x_{i-1} → nr de biți

x_{i+1}	x_i	R	OP	R*
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	$\overline{1}$	1
1	1	0	$\overline{1}$	1
1	1	1	0	1

$0 + 2^i \cdot y = 2^i \cdot y$

$+2^{i+1} \cdot y - 2^i \cdot y = y \cdot 2^i (2-1) = 2^i \cdot y$

$+2^{i+1} \cdot y$

$-2^{i+1} \cdot y$

$-2^{i+1} \cdot y + 2^i \cdot y = -2^i \cdot y$

$-2^i \cdot y$

nr biți - 1

1. $X = -123 = \underset{S}{1}\ 111\ 1011_{SM} = \underset{S}{1}\ 000\ 0101_{C_2}$ → CNT 7

$Y = -71 = 1100\ 0111_{SM} = 1011\ 1001_{C_2}$


mereu 0 la început


CNT	OVR	A	Q[R]	Q	R	M
000	0	0000 0000	1	1011	1001 0	1000 0101
		+ M: 1000 0101				-M = 0111 1011
	XOR	1000 0101				
		→ RSHIFT				
	0	1100 0010	1	1101	1100 0	RSHIFT
001	0	1110 0001	0	1110	1100	RSHIFT
010	0	1111 0000	1	0111	0110	⊖ R=1
011		+ -M: 0111 1011				
		CO: 0110 1011				
	0	0011 0101	1	1011	1011 1	RSHIFT R=1
100	0	0001 1010	1	1101	1011 1	RSHIFT R=1
101	0	0000 1101	0	1110	1101	⊖ R=1
110		+ -M: 0111 1011				
	1	1000 1000				
		0100 0100	0	0111	0111 1	RSHIFT R=1


1 1 1	0	0 0 1 0	0 0 1 0 0	0 0 1 1	1 0 1 1

$P = (-123)\cdot(-71) = 8733 =$ 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 1 | 1 1 0 1

(S | 8192 | 2048 | 4096 2048 | 128 64 32 16 | 8 4 2 1; 16384 | 4096 | 1024)

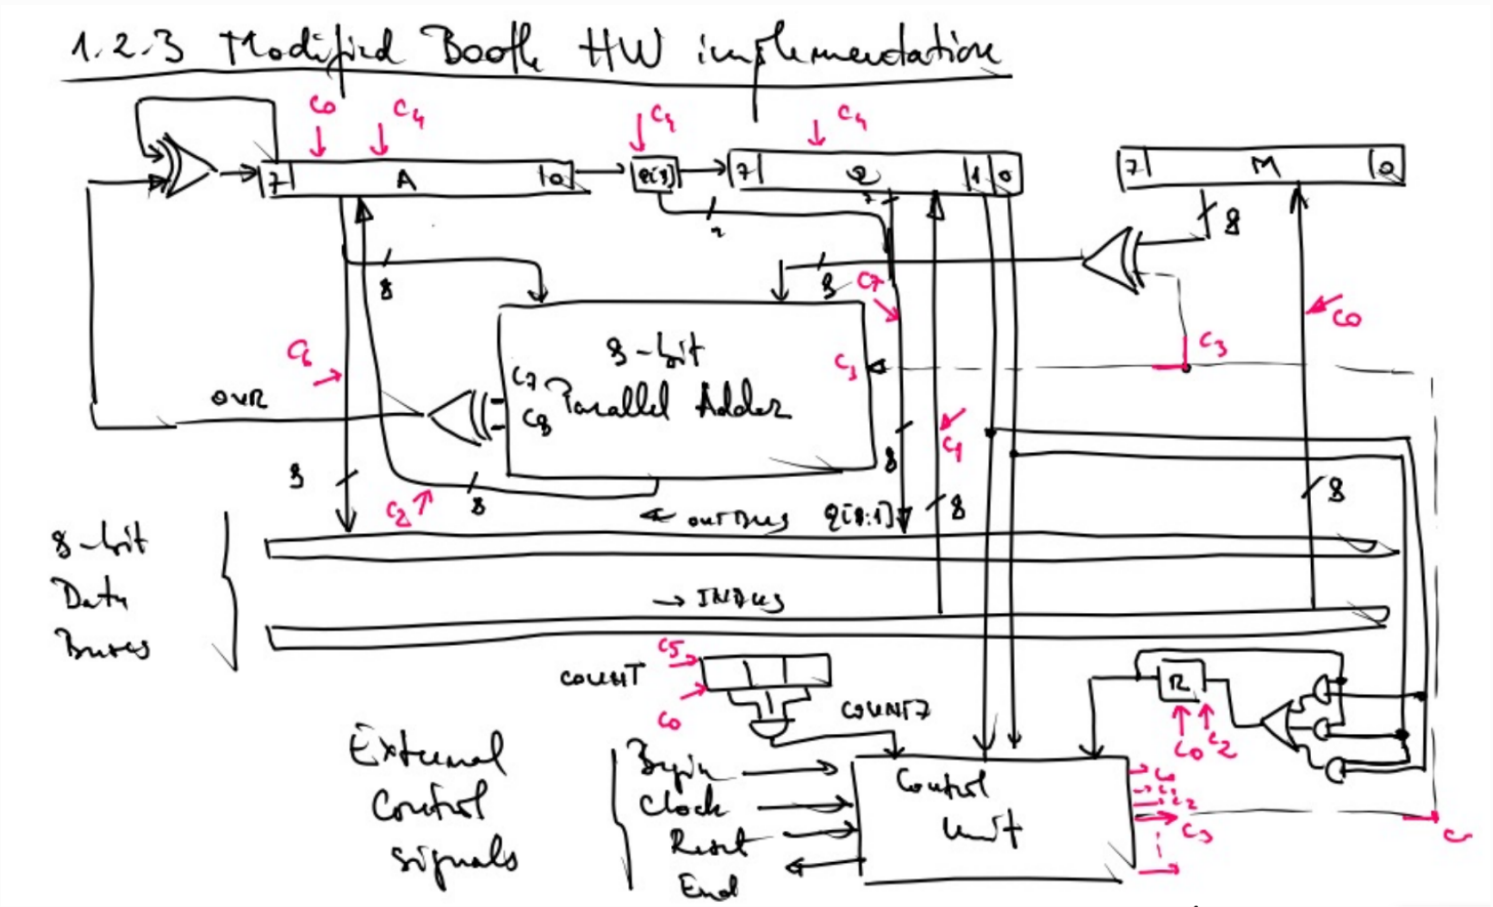


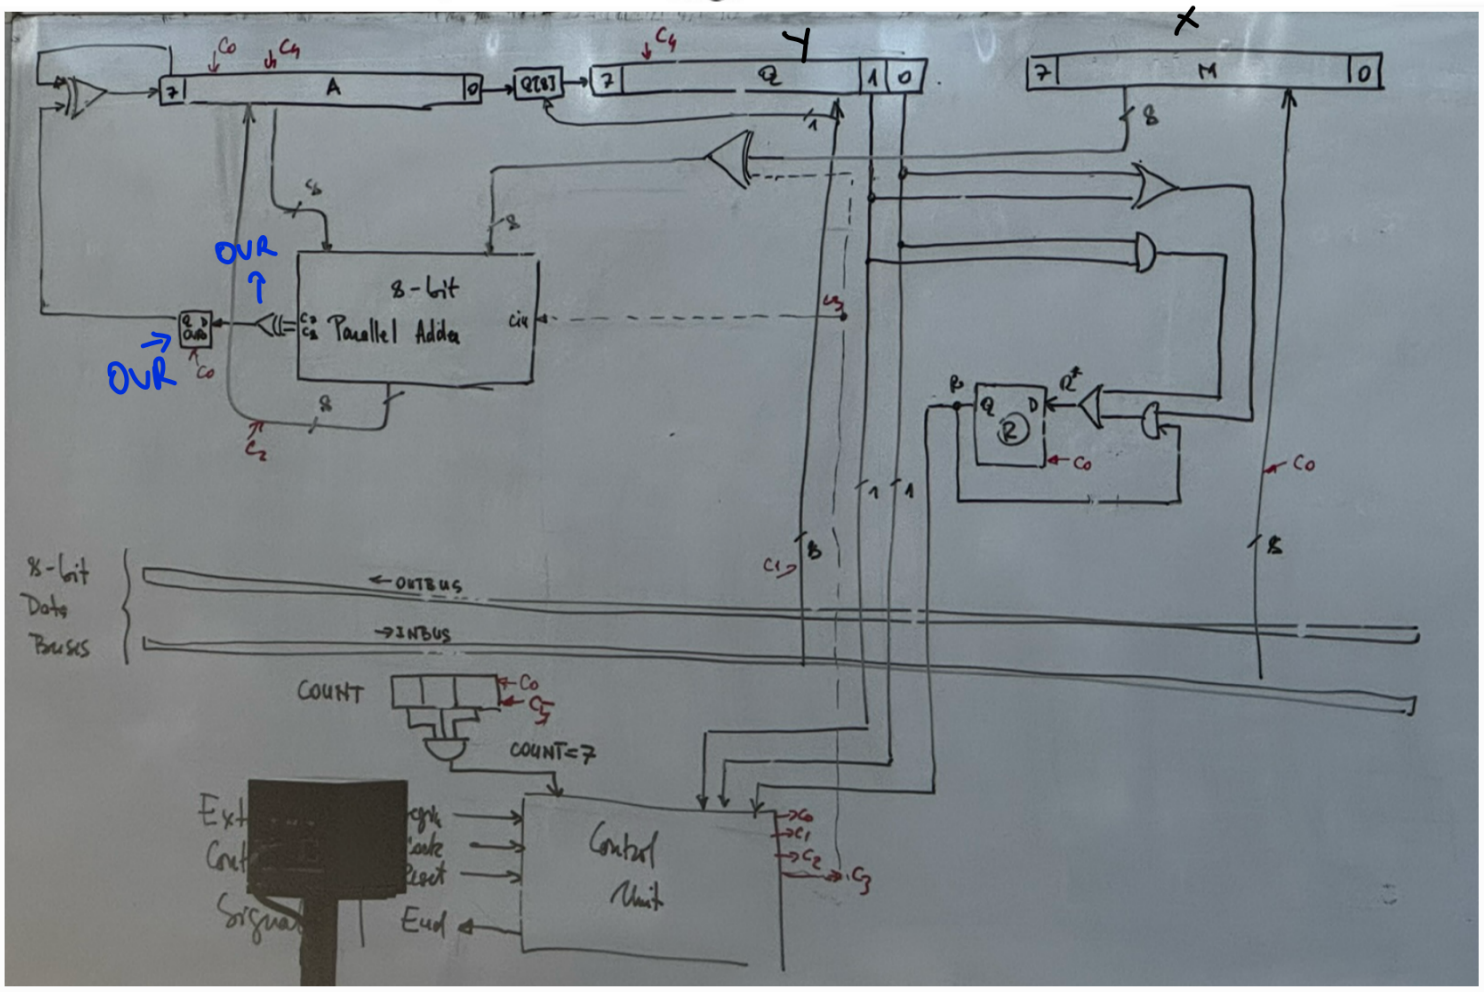


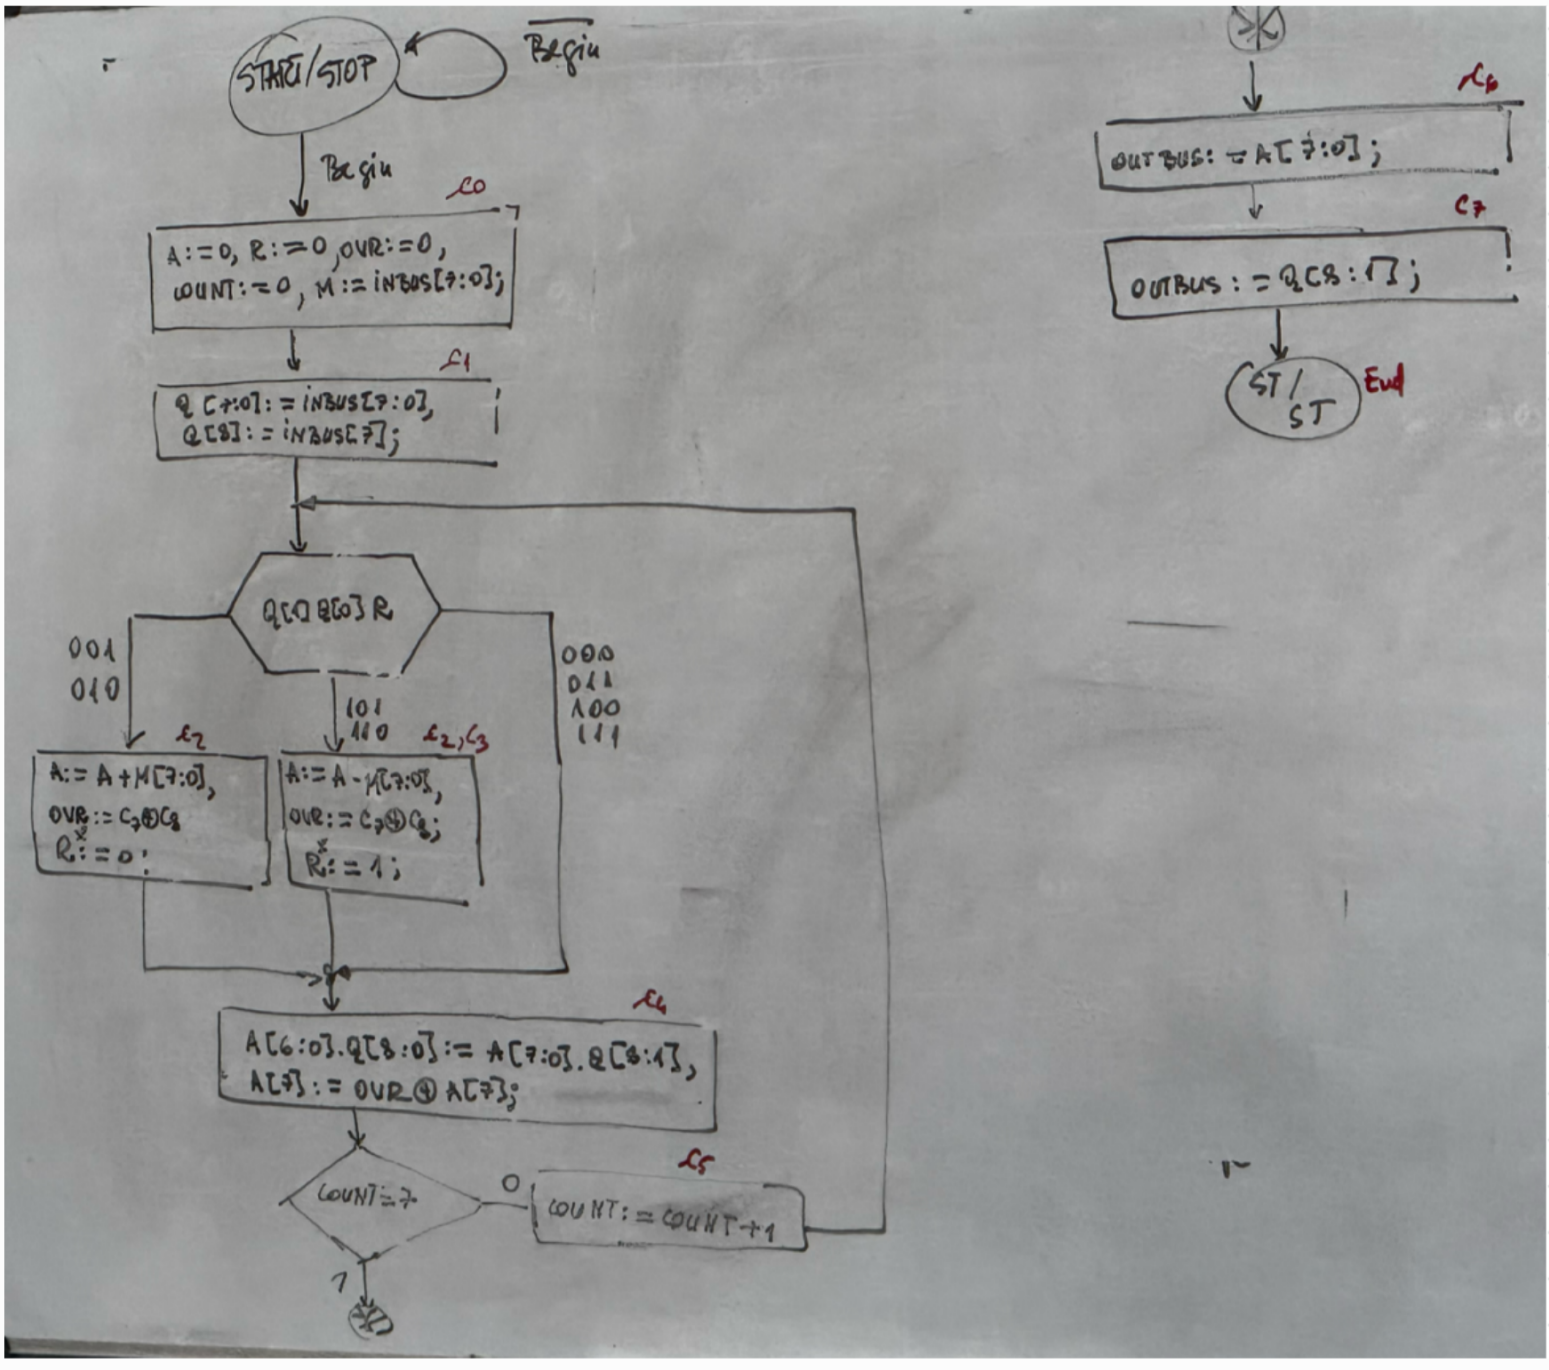

START/STOP
Begin
Begin
c0
A:=0, R:=0, OVR:=0,
COUNT:=0, M:=INBUS[7:0];
c1
Q[7:0]:=INBUS[7:0],
Q[8]:=INBUS[7];
Q[1] Q[0] R
001
010
101
110
000
011
100
111
c2
A:=A+M[7:0],
OVR:=C7⊕C8
R:=0;
c2,c3
A:=A-M[7:0],
OVR:=C7⊕C8;
R:=1;
c4
A[6:0].Q[8:0]:=A[7:0].Q[8:1],
A[7]:=OVR⊕A[7];
COUNT=7
0
1
c5
COUNT:=COUNT+1
c6
OUTBUS:=A[7:0];
c7
OUTBUS:=Q[8:1];
ST/SF
End

înm. cu 1

1 - dacă Q[1]==1
0 - dacă nu

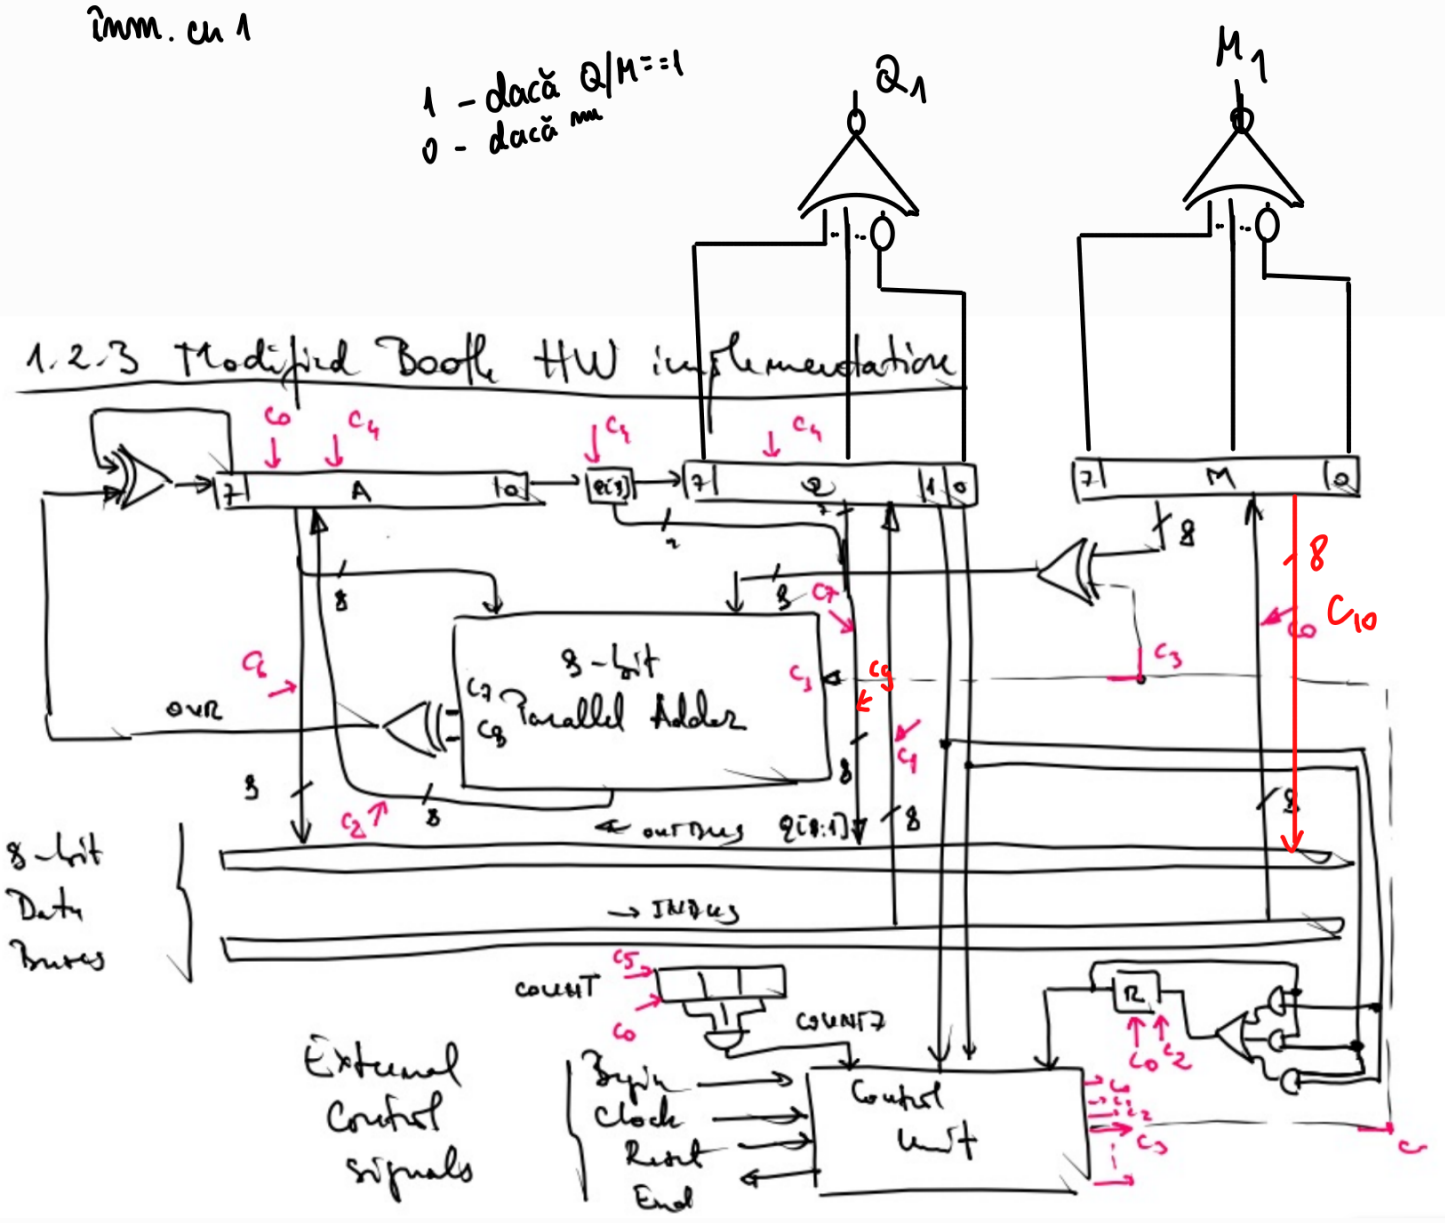

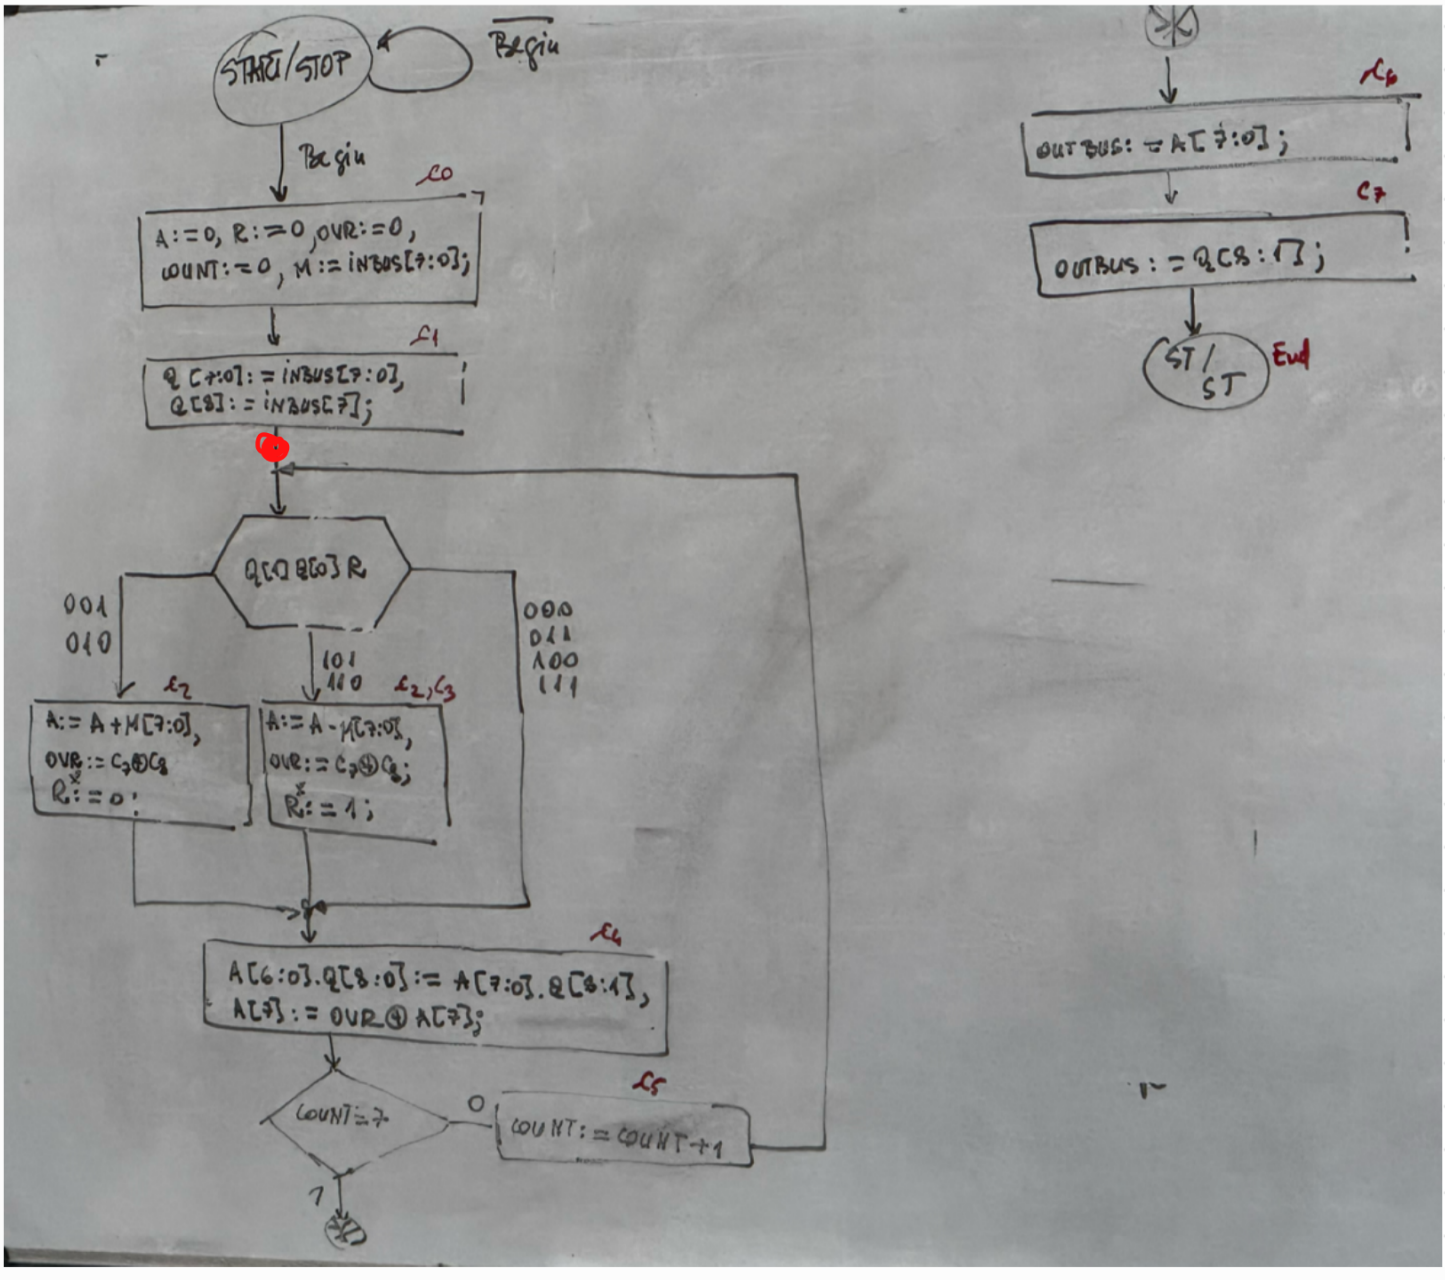
START/STOP
Begin
Begin
c0
A:=0, R:=0, OVR:=0,
COUNT:=0, M:=INBUS[7:0];
c1
Q[7:0]:=INBUS[7:0],
Q[8]:=INBUS[7];
Q[1] Q[0] R
001
010
101
110
000
011
100
111
c2
A:=A+M[7:0],
OVR:=C7⊕C8
R:=0;
c2,c3
A:=A-M[7:0],
OVR:=C7⊕C8;
R:=1;
c4
A[6:0].Q[8:0]:=A[7:0].Q[8:1],
A[7]:=OVR⊕A[7];
COUNT=7
0
c5
COUNT:=COUNT+1
1
c6
OUTBUS:=A[7:0];
c7
OUTBUS:=Q[8:1];
ST/ST
End

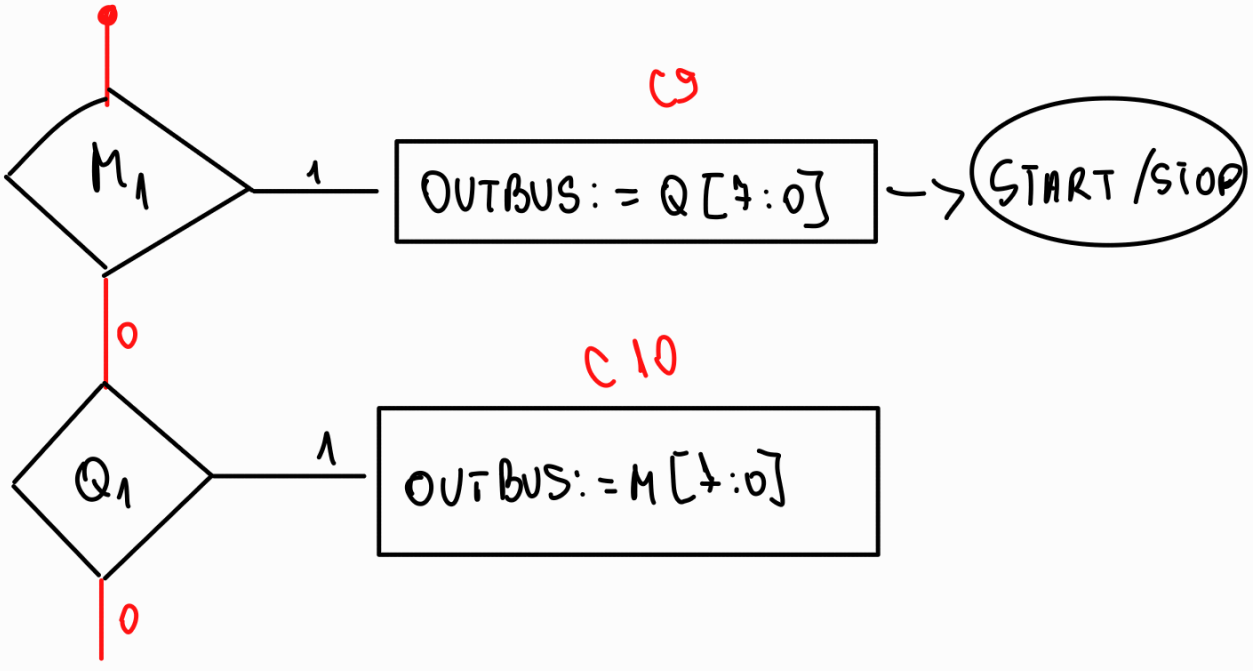
M1
1
c9
OUTBUS:=Q[7:0]
START/STOP
0
Q1
1
c10
OUTBUS:=M[7:0]
0