
Test_PM_2026


1

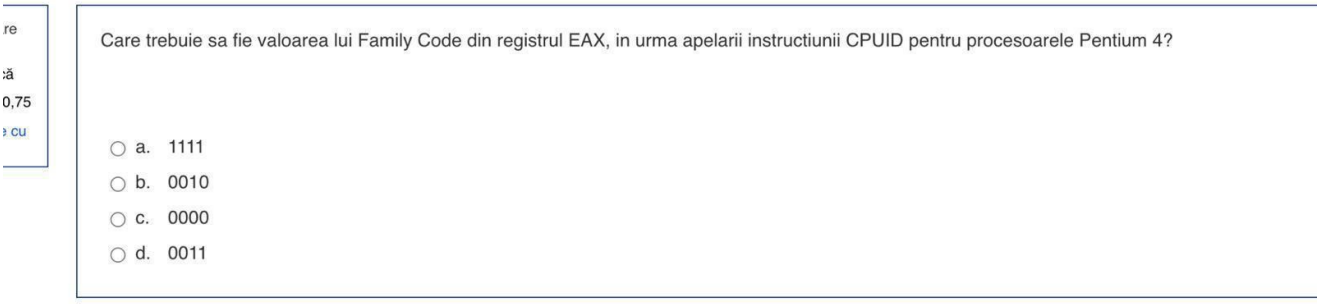


```
1111
```

2

Instructiunea CMP MSG[SI], ‘a’ realizeaza compararea elementului MSG[SI] cu a

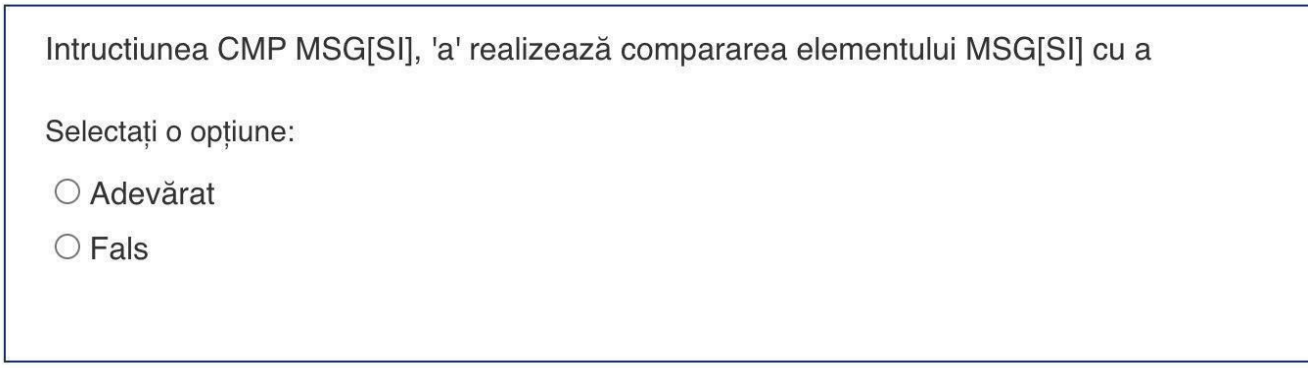


```
Adevarat
```

Întrebare 13

Corect

Marcat 0,30 din 0,30

Intructiunea CMP MSG[SI], 'a' realizează compararea elementului MSG[SI] cu a

Selectați o opțiune:

Adevărat ✓

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

3

Ce valoare va fi stocata in registrul AL in urma executiei urmatoarelor instructiuni:

```
MOV BL, 08H
MOV AL, 02H
MUL BL
ADD AL, 6
SUB AL, 00001100B
```

- a. Valoarea 10, in zecimal
- b. Valoarea 16, exprimata in zecimal
- c. Valoarea 16, exprimata in hexazecimal
- d. Valoarea binara 10001010
- e. Valoarea 0CH

Șterge alegerea mea

- In BL incarcam 08H -> 0000 1000 b -> 8 in zecimal
- In AL incarcam 02H -> 0000 0010 b - > 2

Mai e si intrerupere, dar aici nu e folosit asa

```
AH = 02
DL = character to output



returns nothing


- outputs character to STDOUT
- backspace is treated as non-destructive cursor left
- if Ctrl-Break is detected, INT 23 is executed
```

- MUL BL -> practic BL x AL -> adica avem 0000 1000 x 0000 0010 = 0001 0000 b = 16 zecimal
- ADD AL -> 16 + 6 = 22
- SUB AL -> 22 - 0000 1100 b = 22 - 12 = 10


```
    Valoarea 10, in zecimal
```


4

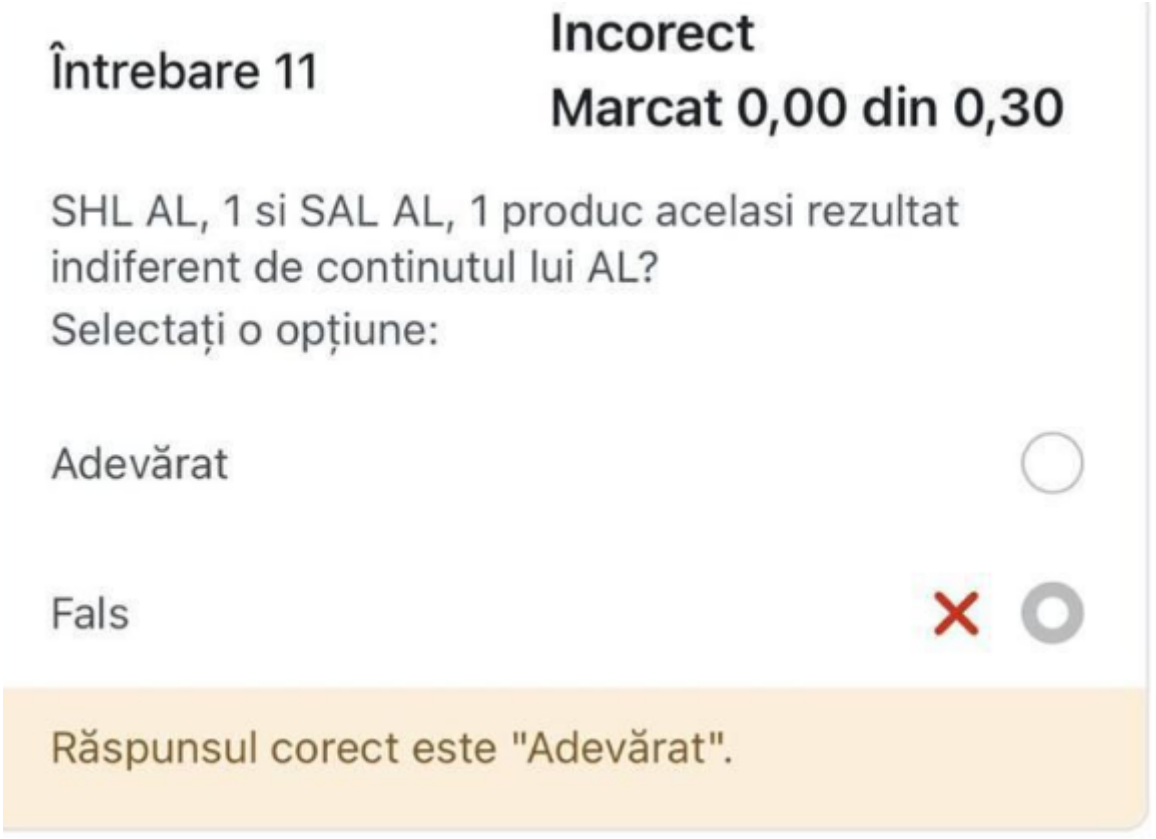

- SHL AL, 1 -> SHIFT LOGIC LEFT
- SAL AL, 1 -> SHIFT ARITHMETIC LEFT

Instrucțiune	Nume complet	Comportament	Utilizare tipică
SHL	Shift Logical Left	Umple cu `0`	Înmulțire cu 2 (unsigned) / manipulare biți
SAL	Shift Arithmetic Left	Umple cu `0`	Înmulțire cu 2 (signed)

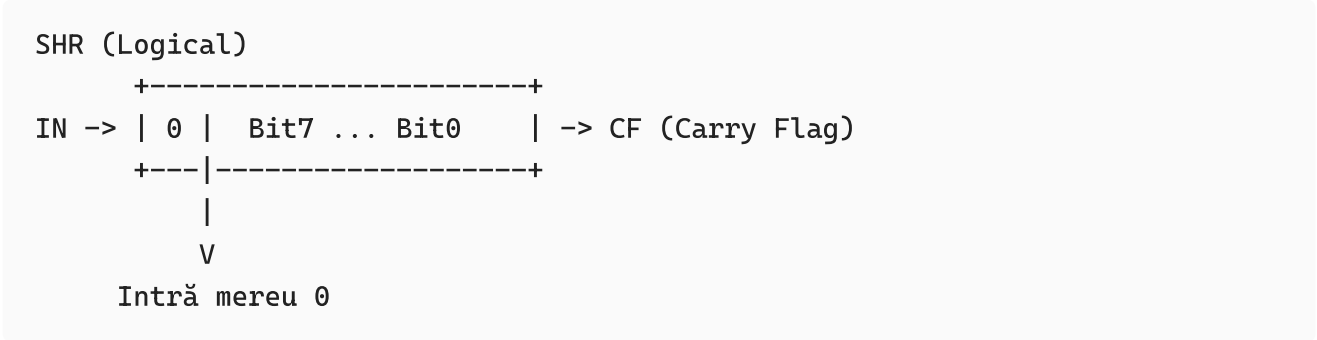

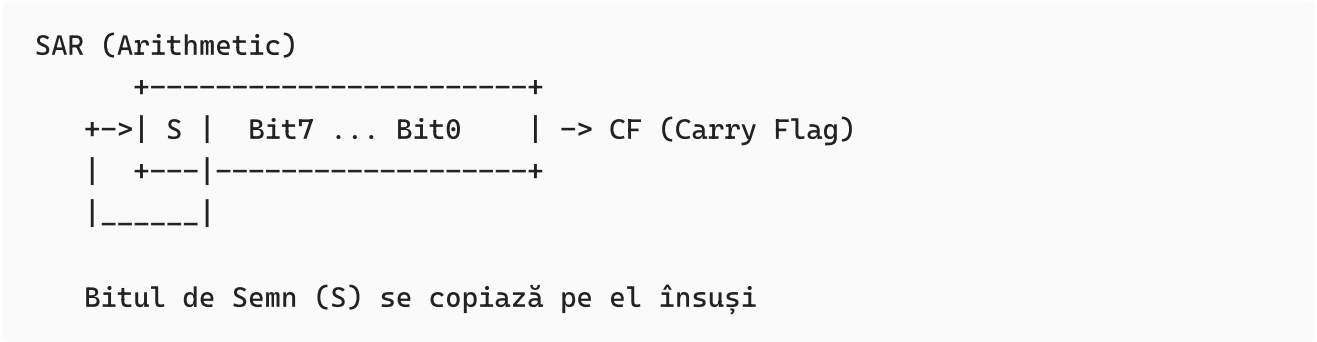

Caracteristică	SHR (Logical)	SAR (Arithmetic)
Ce intră în stânga?	Întotdeauna **0**	Copia **Bitului de Semn**
Efect matematic	Împărțire la 2 (fără semn)	Împărțire la 2 (cu semn)
Exemplu (-4)	`1111 1100` devine `0111 1110` (Numărul devine pozitiv, uriaș)	`1111 1100` devine `1111 1110` (Rămâne -2, corect matematic)

5

Întrebare 12

Corect

Marcat 0,75 din 0,75

Ce instructiune / instructiuni lipseste / lipsesc din urmatoarea secventa de cod, pentru a calcula X^3 / 4?

```
MOV AL, X
MUL X
...
MOV CL, 2
SHR AL, CL
```

Răspuns

a. MUL AL

b. MUL X*X


c. DIV X si SHL AL, 2

d. MUL X ✓

e. MUL AL, X


Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
MUL X

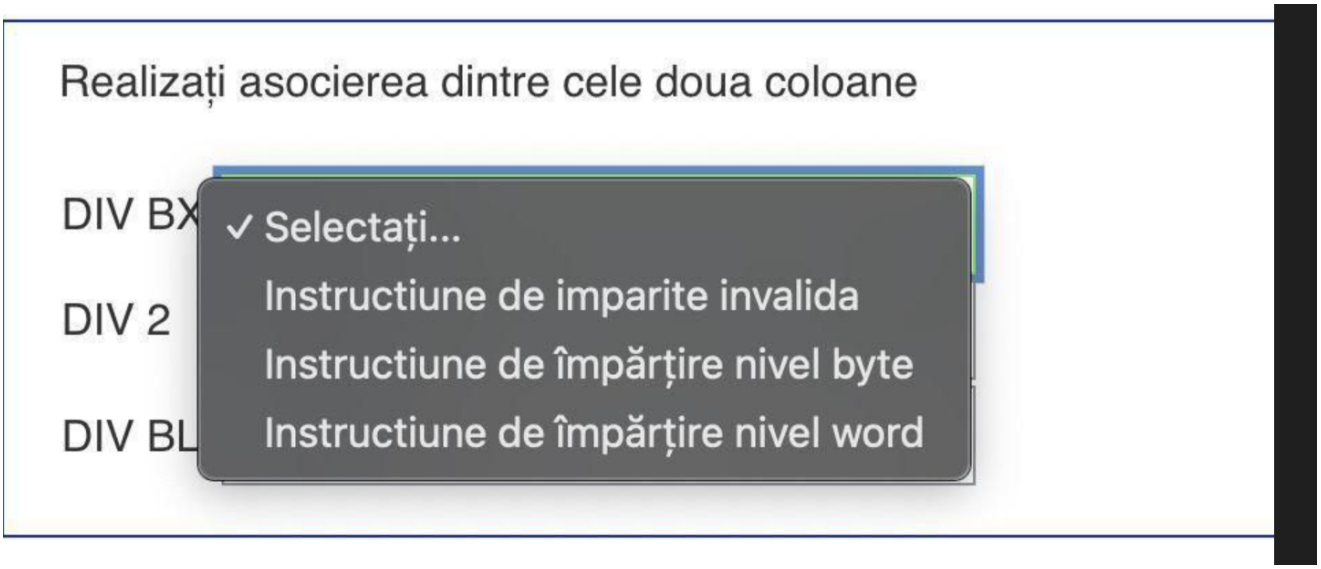

- **DIV BX** -> instructiune la nivel word
- **DIV 2** -> instructiune de impartire invalida
- **DIV BL** -> instructiune de impartire nivel byte

7

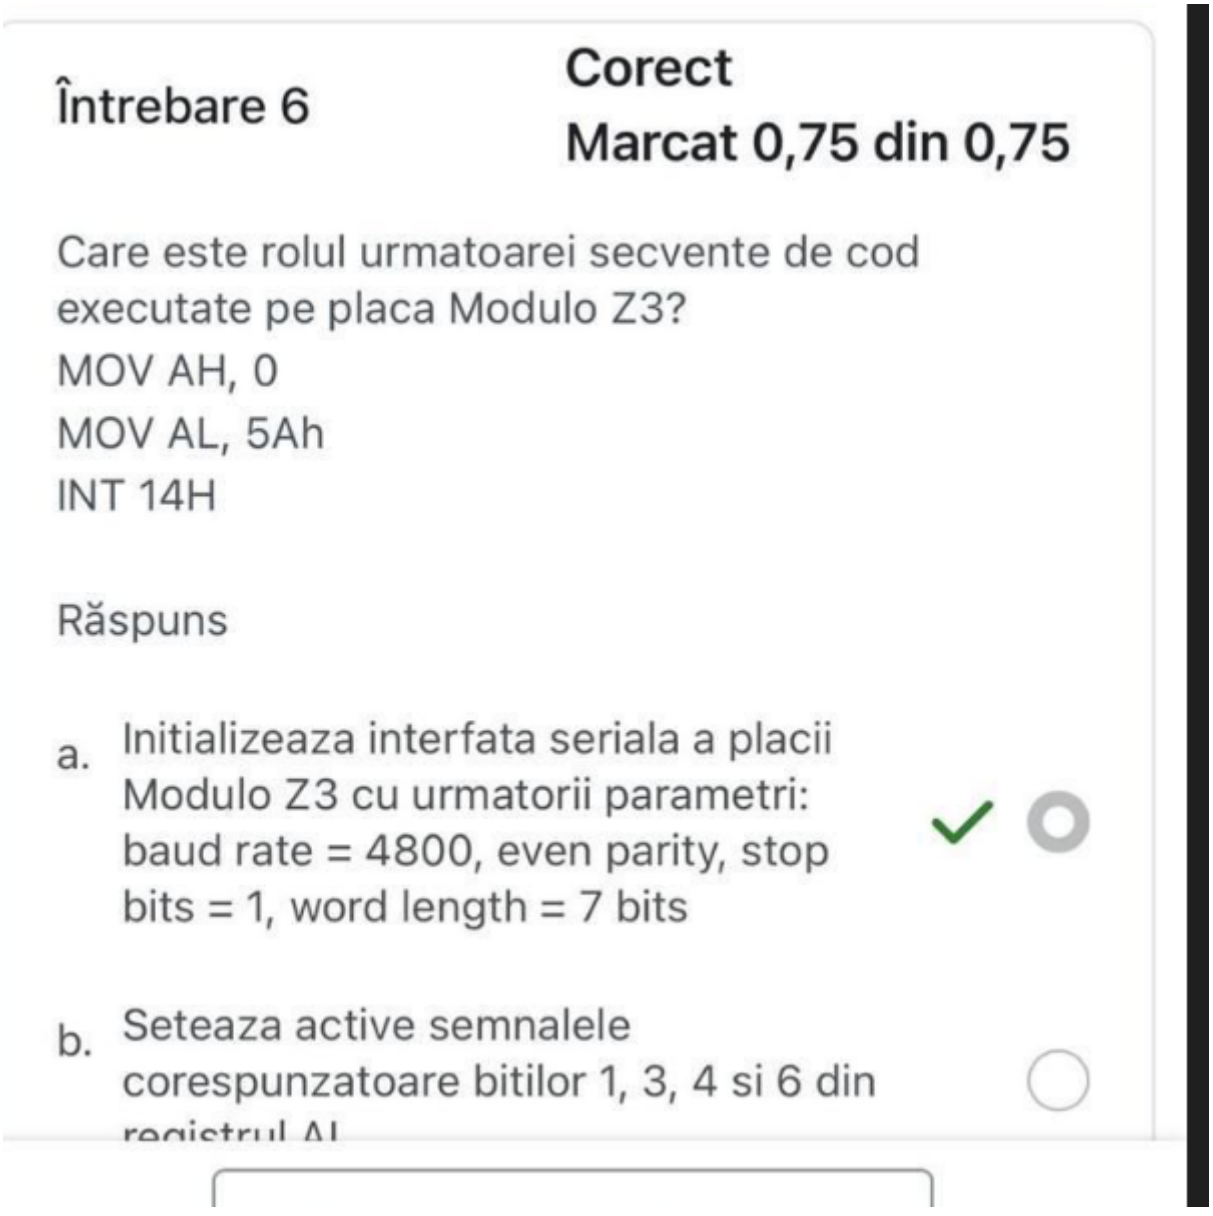

- ```
  7654 3210
  ```
- 5A -> 0101 1010

Binar	Ce înseamnă (Grupa de biți)	Traducerea pentru oameni
010	Primii 3 biți (Viteza)	Codul `010` corespunde la **4800 baud** (pe această placă).
11	Următorii 2 biți (Paritatea)	Codul `11` înseamnă **Even Parity** (Paritate Pară).
0	Următorul bit (Stop Bit)	`0` înseamnă **1 Stop Bit**.
10	Ultimii 2 biți (Lungimea)	`10` înseamnă cuvinte de **7 biți**.

INT 14H

Management of the Serial Interface.
This interruption manages the functioning of the asynchronous serial interface RS-232.
The controller 8250 is used.
The available functions are determined from the contents of AH:


INPUT	AH = 0 Initialization AH = 1 Sending character AH = 2 Receiving character AH = 3 Reading State AH = 4 Control modem

AH = 0 : Initialization of the communication port
The contents of AL determines the initialization parameters:

Register AL	Programming
Bit 7,6,5	Baud rate = 000 : 1200 = 001 : 2400 = 010 : 4800 = 011 : 9600 (use the baud rate 1200 for the controllers UMB 8250)
Bit 4,3	Parity = 00 : no = 01 : odd = 10 : no = 11 : even
Bit 2	Stop Bit = 0 : 1 = 1 : 2
Bit 1,0	Word length = 10 : 7 bits = 11 : 8 bits
  ```

Asociati fiecare dintre urmatoarele instructiuni cu semnificatia ei:

PUSHFD	salvează conținutul EFLAGS (32 de biți) în stivă ✓
POPFD	copiază un double word (32 de biți) de la vârful stivei și îl stochează în registrul EFLAGS ✓
POPF	copiază un cuvânt (word – 16 biti) de la vârful stivei și îl stochează în cei 16 biți mai puțin semnificativi din registrul EEFLAGS ✓
PUSHF	copiază un cuvânt (word – 16 biti) de la vârful stivei și îl stochează în cei 16 biți mai puțin semnificativi din registrul EEFLAGS ✗

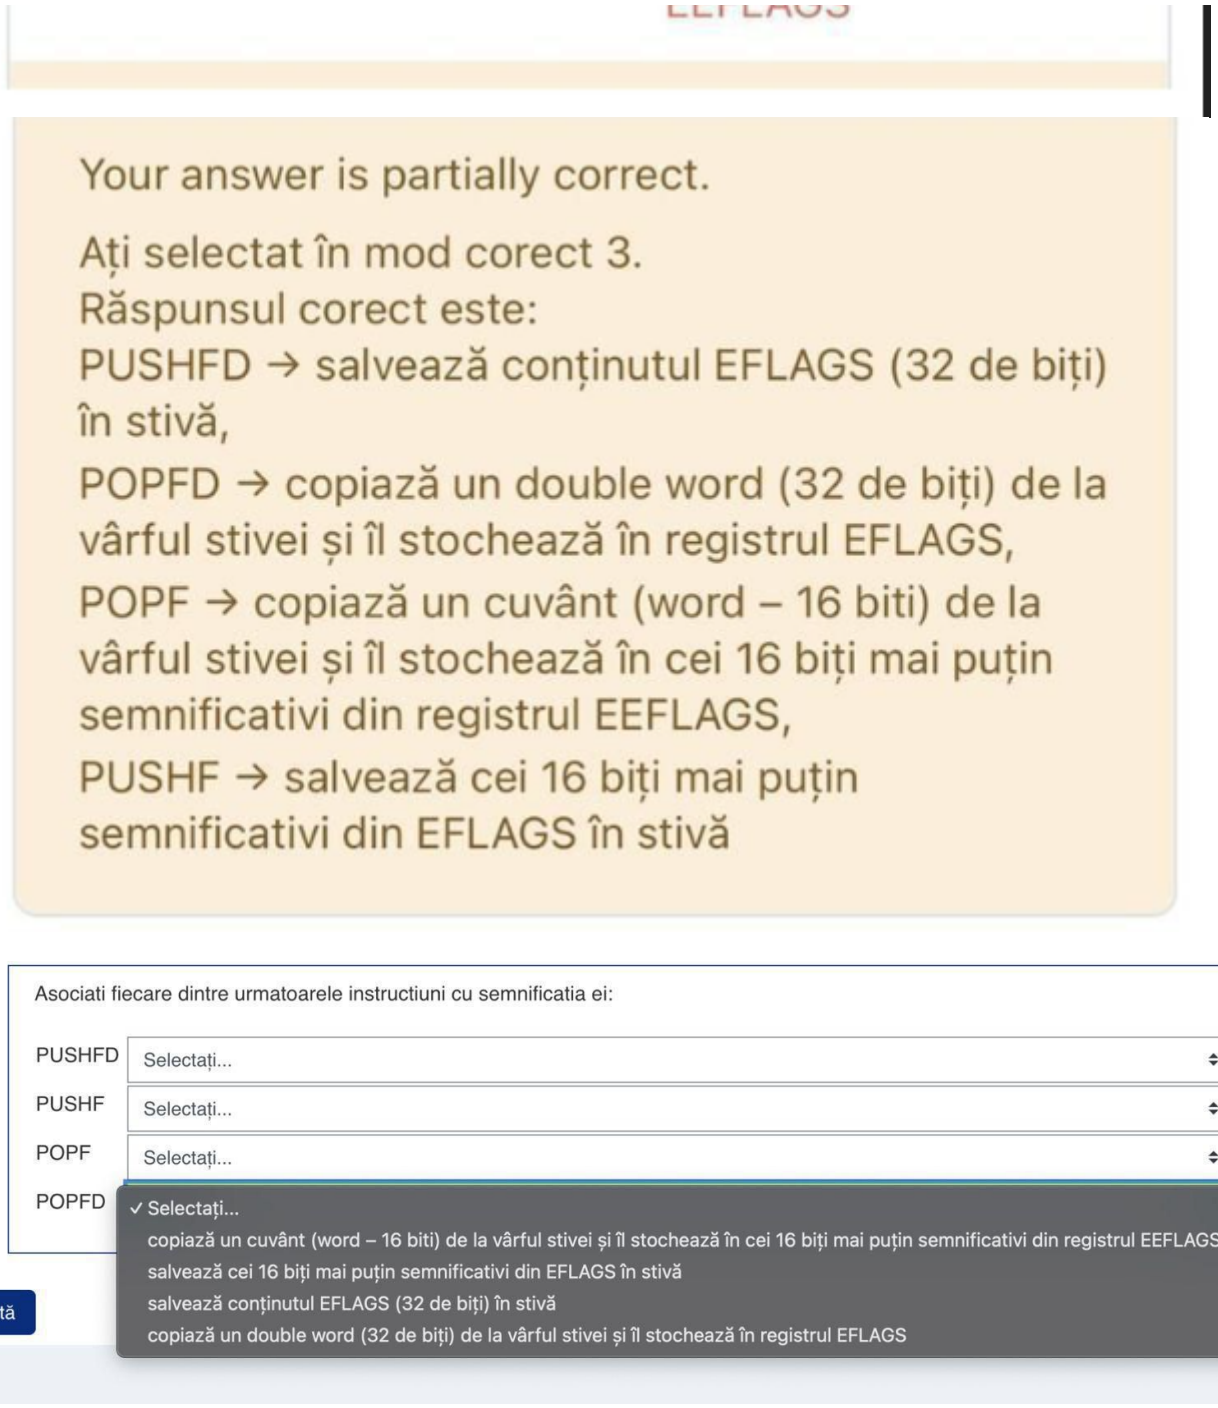
Your answer is partially correct.
Ați selectat în mod corect 3.
Răspunsul corect este:
PUSHFD → salvează conținutul EFLAGS (32 de biți) în stivă,
POPFD → copiază un double word (32 de biți) de la vârful stivei și îl stochează în registrul EFLAGS,
POPF → copiază un cuvânt (word – 16 biti) de la vârful stivei și îl stochează în cei 16 biți mai puțin semnificativi din registrul EEFLAGS,
PUSHF → salvează cei 16 biți mai puțin semnificativi din EFLAGS în stivă

Asociati fiecare dintre urmatoarele instructiuni cu semnificatia ei:
PUSHFD
Selectați...
PUSHF
Selectați...
POPF
Selectați...
POPFD
✓ Selectați...
copiază un cuvânt (word – 16 biti) de la vârful stivei și îl stochează în cei 16 biți mai puțin semnificativi din registrul EEFLAGS
salvează cei 16 biți mai puțin semnificativi din EFLAGS în stivă
salvează conținutul EFLAGS (32 de biți) în stivă
copiază un double word (32 de biți) de la vârful stivei și îl stochează în registrul EFLAGS

9

Întrebare 4

Corect

Marcat 1,20 din 1,20

Realizați asocierea între cele 2 coloane

MUL 2	Instructiunea nu accepta valoare imediata.
MOV X,Y	Instrucțiunea genereara eroare la compilare
MOV AL, 0x1234	Instrucțiunea genereaza warning la compilare.

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
MUL 2 → Instructiunea nu accepta valoare imediata.,
MOV X,Y → Instrucțiunea genereara eroare la compilare,
MOV AL, 0x1234 → Instrucțiunea genereaza warning la compilare.



CTS e folosit la transmitere

11

Întrebare 2

Parțial corect
Marcat 0,80 din 1,20

Realizati corespondenta valorilor de adevăr din cele doua coloane:

MOV AL, 'b' ADD AL, '1'	Valoarea în AL este 'c' ✓
MOV AL, 'a' SUB AL, 30	Valoarea în AL este 'A' ✗
MOV AL, 'B' SUB AL, '1'	Valoarea în AL este 'A' ✓

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsul corect este:
MOV AL, 'b'

la a doua vom avea C

Realizati corespondenta valorilor de adevăr din cele doua coloane:

MOV AL, 'b' ADD AL, '1'	Valoarea în AL este 'c'
MOV AL, 'B' SUB AL, '1'	Valoarea în AL este 'A'
MOV AL, 'a' SUB AL, 30	Valoarea în AL este 'C'

12

Întrebare 10

Incorect

Marcat 0,00 din 0,75

Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
MOV DL, 'M'
SUB DL, 1
MOV AH, 2
INT 21H
```

Răspuns

a. Caracterul 'L'

b. Caracterul 'N' ✗

c. Valoarea zecimala 78

d. Valoarea zecimala 76

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Caracterul 'L'

Alfabet: a b c d e f g h i j k l m n

M - 1 = L -> afisare cu 02

13

ROR AL pentru AL = 0001 va seta flag-ul ZF.

Selectați o opțiune:

○ Adevărat

○ Fals

Rotate logic right

Pas	Ce se întâmplă	Reprezentare Binară (Cei 8 biți din AL)	Carry Flag (CF)
1. Start	Situația inițială. Avem valoarea 1.	`0 0 0 0 0 0 0 1`	`?` (Nu știm încă)
2. Rotirea	Bitul din capătul din dreapta (**1**) "iese" afară.	`0 0 0 0 0 0 0 ↘`	Se pregătește să preia **1**
3. Bucla	Acel **1** nu se pierde! Fuge în stânga (în față).	`⮎ 1 0 0 0 0 0 0 0`	`1` (a copiat bitul scos)
4. Final	Rezultatul în registru.	`1 0 0 0 0 0 0 0`	`1`

daca era rcr atunci da devenea ZF 0

Instrucțiuni de deplasare


Deplasările pot fi:

- spre stânga sau spre dreapta;
- logice sau aritmetice;
- deschise sau circulare (rotate).


SAL	Reg, 1 Reg, n Reg, CL	Shift Aritmetic Left – deplasare deschisă aritmetică spre stânga
SHL		Shift (logic) Left – deplasare logică spre stânga
SAR		Shift Aritmetic Right – deplasare aritmetică spre dreapta
SHR		Shift (logic) Right
ROL		Rotate (logic) Left – deplasare circulară (rotire) spre stânga
ROR		Rotate (logic) Right – deplasare circulară (rotire) spre dreapta
RCL		Rotate (logic) Left with Carry
RCR		Roate (logic) Right with Carry

Diferența dintre instrucțiunea de rotire simplă spre stânga (ROL) și instrucțiunea de rotire prin carry la stânga (RCL) este ilustrată mai jos:

ROL AL, 1

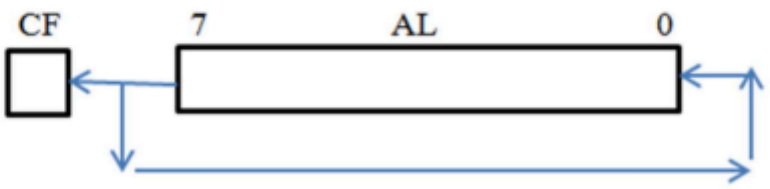

RCL AL, 1

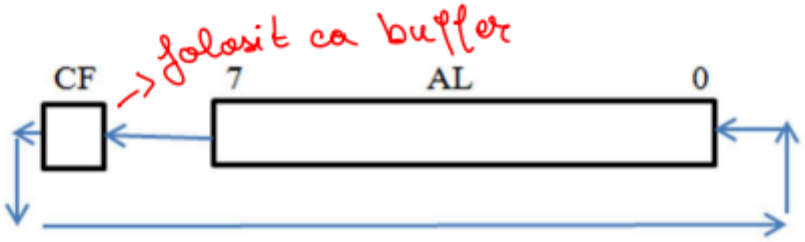

CF (Carry Flag) – se poziționează pe “1” dacă a apărut un transport din sau s-a făcut un împrumut în rangul cel mai semnificativ. De asemenea instrucţiunile de rotire şi deplasare pot poziţiona acest indicator.

PF (Parity Flag) - se poziționează pe “1” dacă s-a obţinut un rezultat pentru care octetul mai puţin semnificativ are un număr par de biţi cu valoarea “1”.

AF (Auxiliar Carry) - se poziționează pe “1” dacă în execuţia unei instrucţiuni care poziţionează acest indicator a apărut un transport din rangul 3 spre rangul 4 sau a fost efectuat un împrumut din rangul 4 spre rangul 3. Acest indicator este utilizat pentru operaţiile cu numere BCD.

ZF (Zero Flag) - se poziționează pe “1” dacă s-a obţinut rezultatul zero.

SF (Sign Flag) - se poziționează pe “1” dacă s-a obţinut un rezultat pentru care bitul cel mai semnificativ este “1”.

TF (Trace) - este utilizat pentru controlul execuţiei instrucţiunilor în regim pas cu pas în scopul depanării programelor.

IF (Interrupt) - controlează acceptarea semnalelor de întrerupere externă.

DF (Direction) - indică direcţia de parcurgere a şirurilor de octeţi în cazul instrucţiunilor pe şiruri de octeţi. Valoarea ”0” indică parcurgerea de la adrese mici spre adrese mari.

OF (Overflow) - se poziționează pe “1” dacă în execuţia unei instrucţiuni aritmetice cu semn a apărut o depăşire.

FALS

14

Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
MOV DL, '.'
ADD DL, 32
MOV AH, 2
INT 21H
ADD DL, 32
MOV AH, 2
INT 21H
```

- a. Caracterele 'nN'
- b. Valorile hexa 4E si 6E
- c. Caracterele 'Mm'
- d. Caracterele 'Nn'
- e. Valorile zecimale 78 si 110

. -> este pozitia 46 in ASCII table

+32 -> 78 adica N

78 + 32 = 110 ->adica n

=> raspuns d

15

Care este rolul urmatoarei secvente de cod executate pe placa Modulo Z3?

```
MOV AH, 0
MOV AL, 7Ah
INT 14H
```

- a. Initializeaza interfata seriala a placii Modulo Z3 cu urmatorii parametri: baud rate = 9600, odd parity, stop bits = 1, word length = 7 bits
- b. Initializeaza interfata seriala a placii Modulo Z3 cu urmatorii parametri: baud rate = 9600, even parity, stop bits = 1, word length = 7 bits
- c. Seteaza active semnalele corespunzatoare bitilor 1, 3, 4, 5 si 6 din registrul AL
- d. Realizeaza un calcul cu valoarea numerica 0 din registrul AH si valoarea hexa 7A din registrul AL
- e. Seteaza active semnalele corespunzatoare bitilor 0, 2 si 7 din registrul AL

Sterge alegerea mea

INT 14H

Management of the Serial Interface.

This interruption manages the functioning of the asynchronous serial interface RS-232.

The controller 8250 is used.

The available functions are determined from the contents of AH:

INPUT	AH = 0 Initialization AH = 1 Sending character AH = 2 Receiving character AH = 3 Reading State AH = 4 Control modem

AH = 0 : Initialization of the communication port

The contents of AL determines the initialization parameters:

Register AL	Programming
Bit 7,6,5	Baud rate = 000 : 1200 = 001 : 2400 = 010 : 4800 = 011 : 9600 (use the baud rate 1200 for the controllers UMB 8250)
Bit 4,3	Parity = 00 : no = 01 : odd = 10 : no = 11 : even
Bit 2	Stop Bit = 0 : 1 = 1 : 2
Bit 1,0	Word length = 10 : 7 bits = 11 : 8 bits

```
                7654 3210
-> AL = 7Ah  = 0111 1010   -> 011 = 9600 baud rate
                           -> 11 = even parity
                           -> 0 => 1 bit de stop
                           -> 10 -> 7 bits word length
```

Întrebare 7

Incorect

Marcat 0,00 din 0,75

Care trebuie sa fie valoarea lui Model Number din registrul EAX, in urma apelarii instructiunii CPUID pentru procesoarele Intel Atom?

Răspuns

a. 1010

b. 0110

c. 1101


d. 1100

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
1100

Extended Family	Extended Model	Type	Family Code	Model No.	Stepping ID	Description
00000000	0000	00	1111	0110	xxxx (2)	Pentium 4 processor, Pentium D processor, Pentium processor Extreme Edition, Intel Xeon processor, Intel Xeon processor MP, Intel Celeron D processor. All processors are model 06h and manufactured using the 65 nm process.
00000000	0001	00	0110	1100	xxxx (2)	Intel Atom processor. All processors are manufactured using the 45 nm process
00000000	0001	00	0110	1010	xxxx (2)	Intel Core i7 processor and Intel Xeon processor. All processors are manufactured using the 45 nm process.
00000000	0001	00	0110	1101	xxxx(2)	Intel Xeon processor MP. All processors are manufactured using the 45 nm process.

17

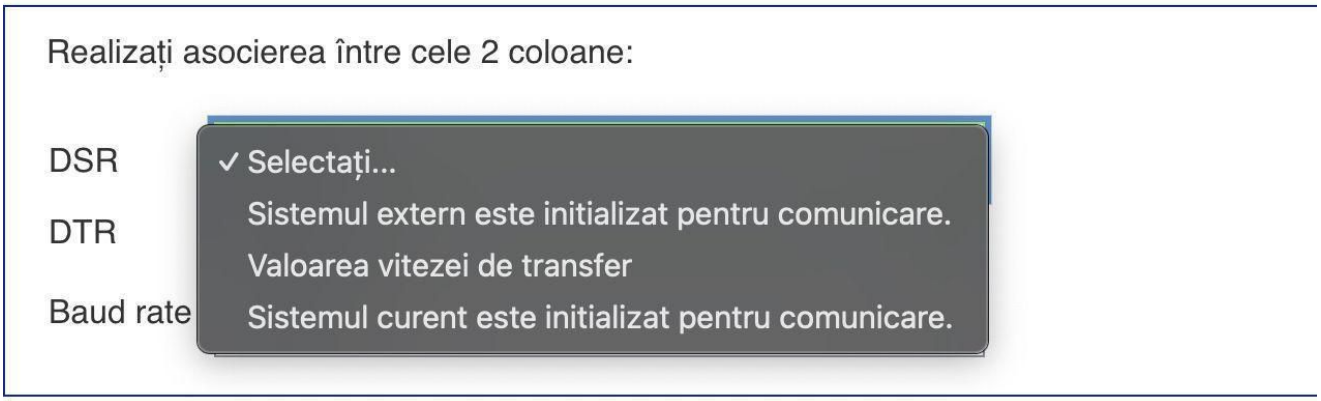

DSR - sistemul extern este initializat pentru comunicare
DTR - sistemul curent este initializat pentru comunicare
Baud rate = valoarea vitezei de transfer

18



intel 8086 nu are aceasta instructiune

19

Toate procesoarele intel accepta CPUID.

Selectați o opțiune:

○ Adevărat

○ Fals

```
FALS -- 8086 nu accepta
```

20

Întrebare 10

Corect
Marcat 0,30 din 0,30

Avand CX = 3 instrucțiunea LOOP eticheta se executa de 3 ori.

Selectați o opțiune:

Adevărat ✓ ◉

Fals ○

Răspunsul corect este "Adevărat".

Instrucțiuni de salt

- SALT NECONDIȚIONAT : JMP etichetă
- SALT CONDIȚIONAT : J condiție etichetă (dacă condiția e îndeplinită => se face saltul)

Instrucțiunea de salt condiționat	Condiție testată	Explicații	
JS sau JL	S = 1	Salt la rezultat negativ	Jump on sign / jump if lower
JNS sau JGE	S = 0	Salt la rezultat mai mare sau egal cu 0	Jump if no sign / jump if greater or equal
JZ sau JE	Z = 1	Salt la rezultat egal cu 0	Jump if zero / jump if equal
JNZ sau JNE	Z = 0	Salt la rezultat diferit de zero (pozitiv sau negativ)	Jump if not zero / jump if not equal
JC	C = 1	Salt la transport activ	Jump if carry (poate fi folosit dupa o rotire prin carry)
JNC	C = 0	Salt la transport inactiv	Jump if not carry
LOOP	CX <> 0 ↓ registru contor	Decrementare automata CX (CX = CX – 1) și salt dacă și numai dacă CX <> 0. Poate fi folosită pentru implementarea unei bucle de tip *for*.	

rezultatul ultimei operații a fost neg. sau pozitiv sau 0

Întrebare 11

Corect
Marcat 0,75 din 0,75

Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
MOV AL, '+'
MOV BL, 2
MUL BL
MOV DL, AL
MOV AH, 2
INT 21H
```

Răspuns

a. Caracterul '*'

b. Caracterul 'V' ✓

c. Valoarea zecimala 86

-> + este 43

-> inmultit cu 2 = 86 adica V si dupa vine afisare

22

Întrebare 12

Corect
Marcat 0,30 din 0,30

Intructiunea MOV SI, 0x1234 nu generează warning la compilare.

Selectați o opțiune:


Adevărat ✓

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

SI are dimensiunea 16 biti deci de aia nu genereaza warning de compilare

0x1234 in hexa -> 0001 0010 0011 0100

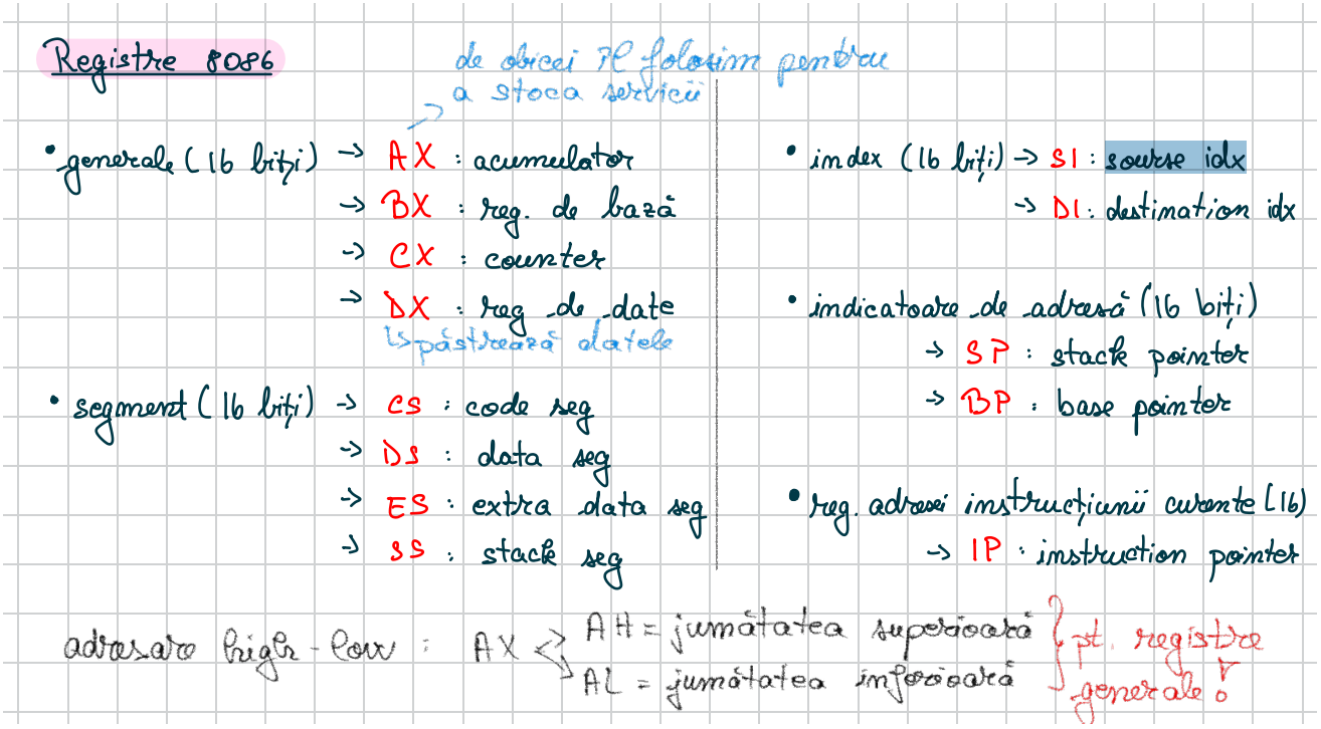

23

Întrebare 4

Corect
Marcat 0,75 din 0,75

Ce masca pe biti trebuie sa aplic printr-un SI logic registrului EAX pentru a retine doar informatia "Extended Family"?

Răspuns

a. 0FFFFFFFh

b. 0F000000h


c. 0FF00000h ✓

d. 0FFh

e. 00FF0000h

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
0FF00000h

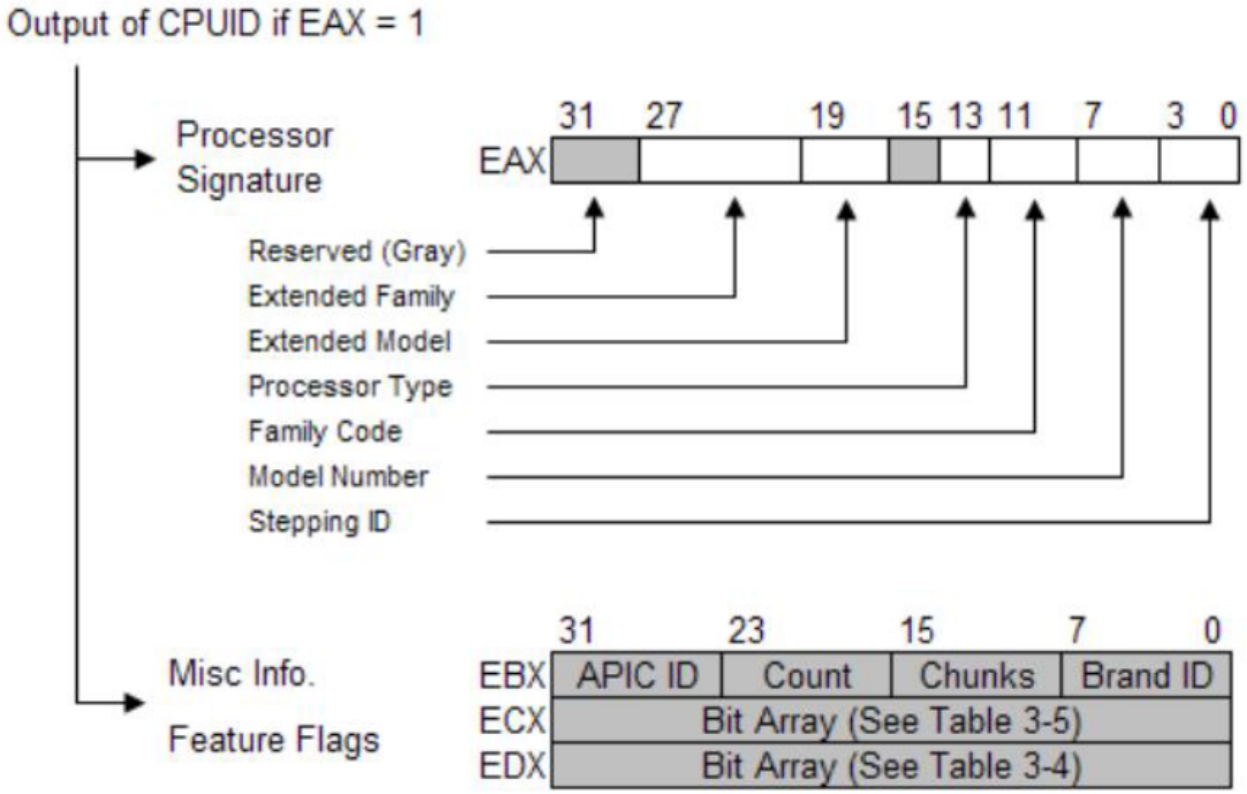

Extended family este de la bitul 20 la 27 (8 biti)

32 de biti 31 - 0
0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 -> adica 0FF00000h

24

Întrebare 9

Corect
Marcat 0,75 din 0,75

Presupunem ca linia DSR se afla in registrul AH, bitul de pe pozitia 5. Care instructiune verifica cu succes faptul ca linia DSR este 1 logic, nestiind configuratia completa AH?

Răspuns

a. CMP AH, 0010000b; JNZ este_1

b. TEST AH, 0010000b; JNZ este_1

c. AND AH, 0010000b; JNZ este_1 ✓

d. AND AH, FFh; JNZ este_1

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
AND AH, 0010000b; JNZ este_1

AH - 8 biti

7654 3210
0010 0000b

Instrucțiuni de salt

- SALT NECONDIȚIONAT : JMP etichetă
- SALT CONDIȚIONAT : J condiție etichetă (dacă condiția e îndeplinită => se face saltul)

Instrucțiunea de salt condiționat	Condiție testată	Explicații	
JS sau JL	S = 1	Salt la rezultat negativ	Jump on sign / jump if lower
JNS sau JGE	S = 0	Salt la rezultat mai mare sau egal cu 0	Jump if no sign / jump if greater or equal
JZ sau JE	Z = 1	Salt la rezultat egal cu 0	Jump if zero / jump if equal
JNZ sau JNE	Z = 0	Salt la rezultat diferit de zero (pozitiv sau negativ)	Jump if not zero / jump if not equal
JC	C = 1	Salt la transport activ	Jump if carry (poate fi folosit dupa o rotire prin carry)
JNC	C = 0	Salt la transport inactiv	Jump if not carry
LOOP	CX <> 0 ↓ registru contor	Decrementare automata CX (CX = CX – 1) și salt dacă și numai dacă CX <> 0. Poate fi folosită pentru implementarea unei bucle de tip *for*.	

rezultatul ultimei operații a fost neg. sau pozitiv sau 0

executiei urmatoarei portiuni de cod:

```
MOV AL, 3FH
MOV BH, A6H
AND AL, 0FH
AND BH, F0H
MOV CL, 4
ROL AL, CL
ROR BH, CL
OR AL, BH
```


Răspuns

a. 0Ah

b. FAh

c. 0Fh

d. F0h ✗

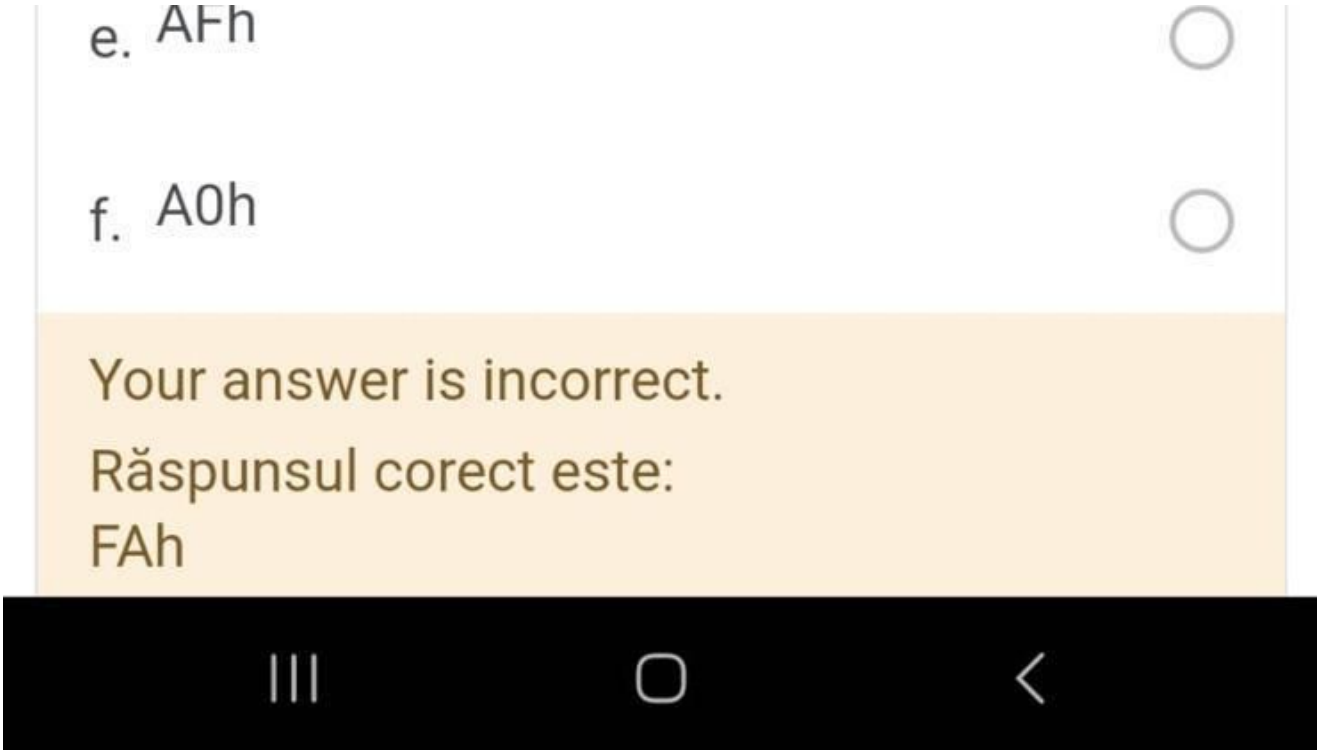

MOV AL, 3Fh -> 0011 1111

MOV BH, A6h -> 1010 0110

AND AL, 0Fh ->0000 1111 -> 0Fh

AND BH, F0h -> 1010 0000 -> A0h

MOV CL, 4 -> 0000 0100

ROL AL, CL -> rotate logic left
PAS 1: CF = 0 NR: 0001 1110
PAS 2: CF = 0 NR: 0011 1100
PAS 3: CF = 0 NR: 0111 1000
PAS 4: CF = 0 NR: 1111 0000

ROR BH, CL -> rotate logic right
PAS 1: CF = 0 NR: 0101 0000
PAS 2: CF = 0 NR: 0010 1000
PAS 3: CF = 0 NR: 0001 0100
PAS 4: CF = 0 NR: 0000 1010

OR AL, BH -> 1111 1010 -> FAh

26

Întrebare 6

Corect
Marcat 0,30 din 0,30

Pentru a receptiona date pe placa Modulo Z3 de la un periferic conectat pe portul serial, in cadrul programului de pe placa Modulo Z3 trebuie sa setam semnalul RTS activ dupa setare DTR si verificare DSR.

Selectați o opțiune:

Adevărat ✓ ◉

Fals ○

Răspunsul corect este "Adevărat".

27

Întrebare 7

Corect
Marcat 1,20 din 1,20

Realizați asocierea între cele 2 coloane; care dintre urmatoarele jump-uri pot fi echivalente?

JS	JL ✓
JNS	JGE ✓
JZ	JE ✓

Your answer is correct.


Răspunsul corect este:
JS → JL,
JNS → JGE,
JZ → JE

Instrucțiuni de salt

- SALT NECONDIȚIONAT : JMP etichetă
- SALT CONDIȚIONAT : J condiție etichetă (dacă condiția e îndeplinită => se face saltul)

Instrucțiunea de salt condiționat	Condiție testată	Explicații	
JS sau JL	S = 1	Salt la rezultat negativ	Jump on sign / jump if lower
JNS sau JGE	S = 0	Salt la rezultat mai mare sau egal cu 0	Jump if no sign / jump if greater or equal
JZ sau JE	Z = 1	Salt la rezultat egal cu 0	Jump if zero / jump if equal
JNZ sau JNE	Z = 0	Salt la rezultat diferit de zero (pozitiv sau negativ)	Jump if not zero / jump if not equal
JC	C = 1	Salt la transport activ	Jump if carry (poate fi folosit dupa o rotire prin carry)
JNC	C = 0	Salt la transport inactiv	Jump if not carry
LOOP	CX <> 0 ↓ registru contor	Decrementare automata CX (CX = CX – 1) și salt dacă și numai dacă CX <> 0. Poate fi folosită pentru implementarea unei bucle de tip *for*.	

rezultatul ultimei operații a fost neg. sau pozitiv sau 0

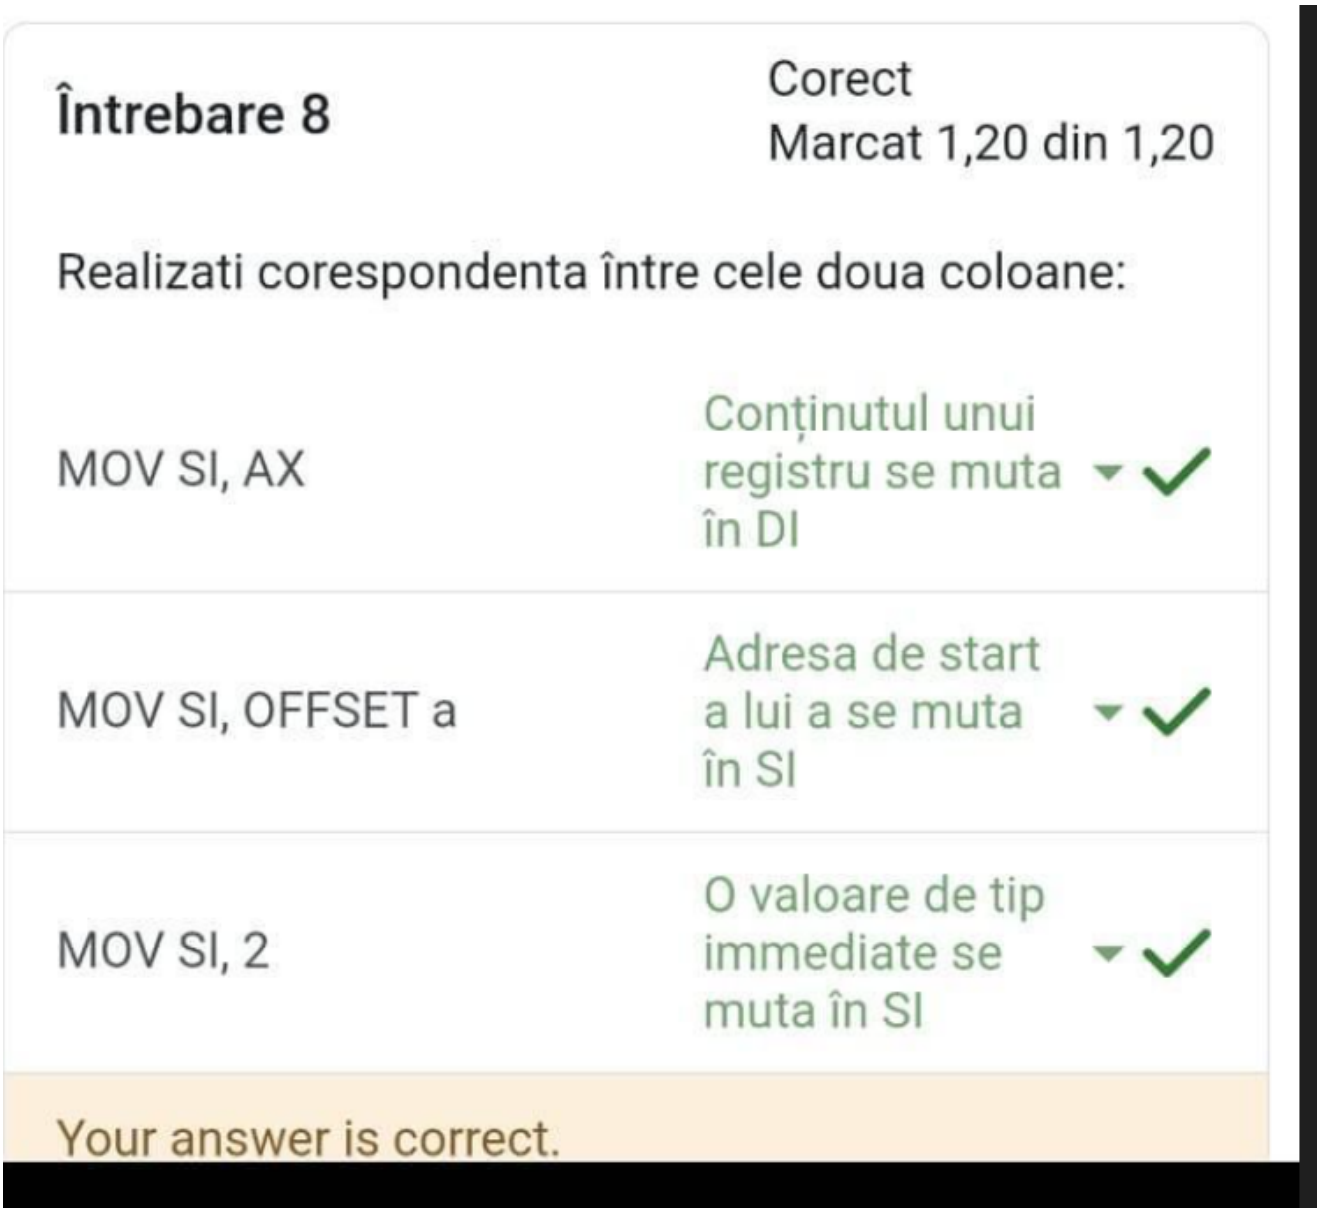

La prima se muta in SI, probabil greseala de tipar de pe campus virtual

MOV SI, OFFSET a <=> LEA SI, a (load effective address)

29

Întrebare 11

Corect
Marcat 0,30 din 0,30

SAR BL, 1 si SHR BL,1 produc acelasi rezultat indiferent de continutul lui BL?

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals ✓

Răspunsul corect este "Fals".

```
SHR (Logical)
      +----------------------+
IN -> | 0 |  Bit7 ... Bit0    | -> CF (Carry Flag)
      +---|------------------+
          |
          V
     Intră mereu 0
```


```
SAR (Arithmetic)
      +----------------------+
   +->| S |  Bit7 ... Bit0    | -> CF (Carry Flag)
   |  +---|------------------+
   |______|


   Bitul de Semn (S) se copiază pe el însuși
```

Caracteristică	SHR (Logical)	SAR (Arithmetic)
Ce intră în stânga?	Întotdeauna **0**	Copia **Bitului de Semn**
Efect matematic	Împărțire la 2 (fără semn)	Împărțire la 2 (cu semn)
Exemplu (-4)	`1111 1100` devine `0111 1110`	`1111 1100` devine `1111 1110`

Caracteristică	SHR (Logical)	SAR (Arithmetic)
	(Numărul devine pozitiv, uriaș)	(Rămâne -2, corect matematic)

30

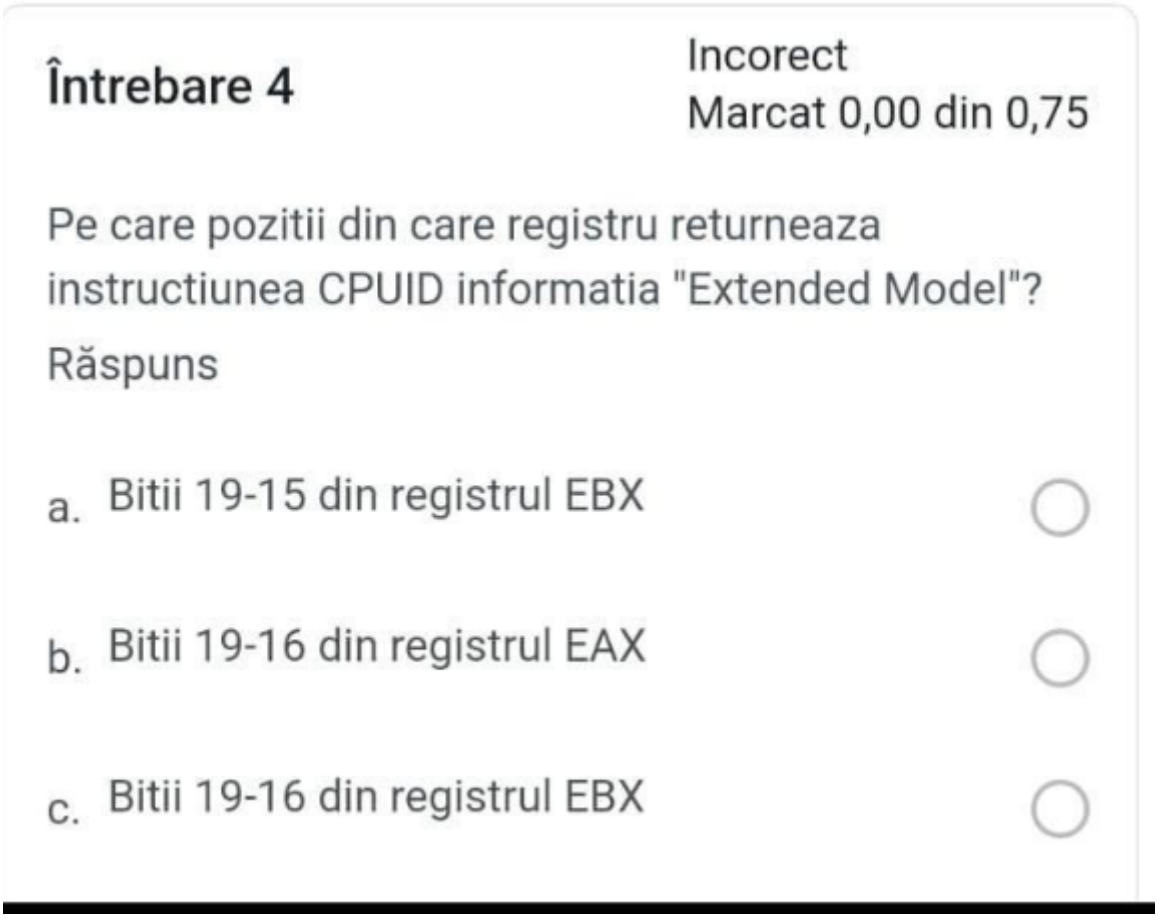

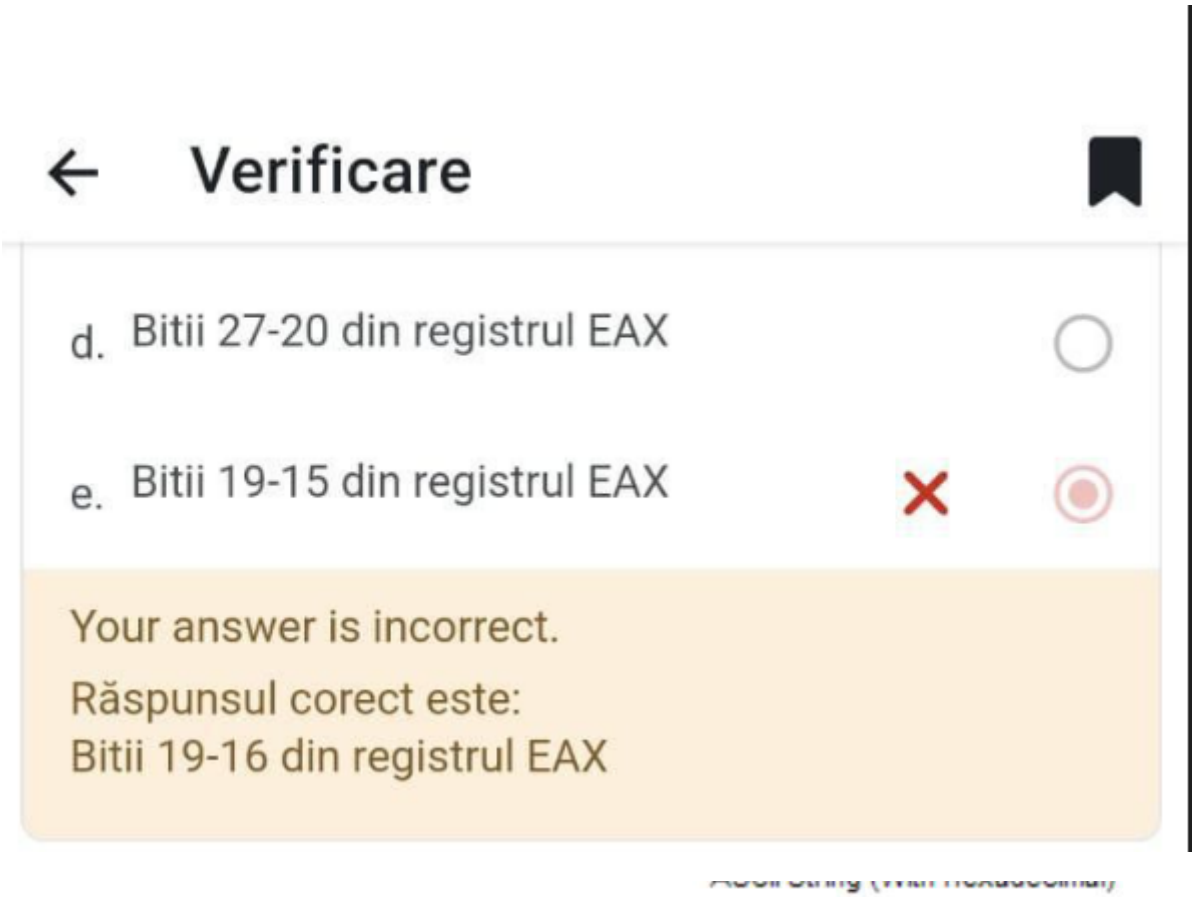

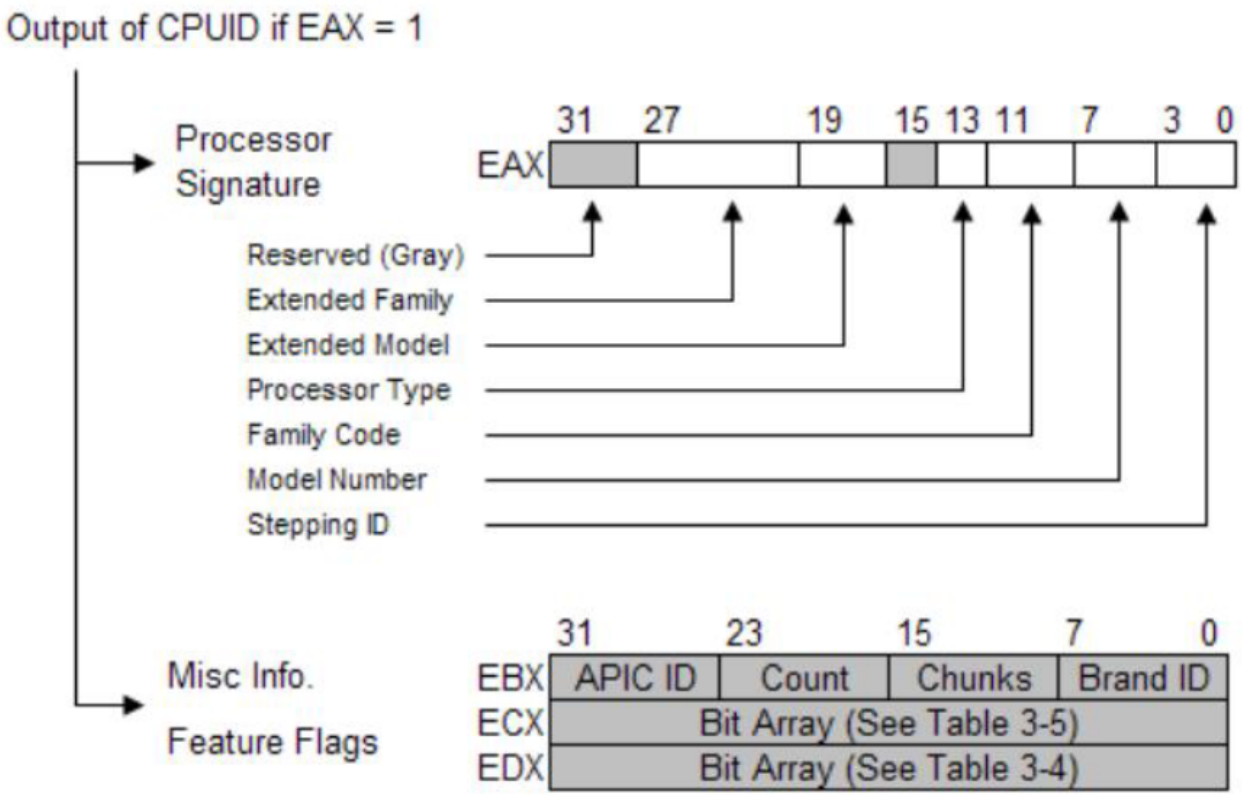


Fig. 4.1 Informațiile returnate de CPUID pentru EAX=0 și EAX=1

Întrebare 5

Corect
Marcat 0,75 din 0,75

Ce se va afisa pe ecran in urma executiei urmatoarei portiuni de cod?

```
MOV DL, '/'
ADD DL, 2
MOV AH, 2
INT 21H
```

Răspuns

a. Valoarea zecimala 45

b. Caracterul '1' ✓

c. Valoarea zecimala 47

d. Valoarea zecimala 49

e. Caracterul '2'

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Caracterul '1'

/ -> este 47

+2 = 49 adica 1

32

Întrebare 6

Incorect
Marcat 0,00 din 1,20

Realizați asocierea între cele doua coloane:

RTS	Sistemul extern este pregătit sa recepționeze un caracter ✗
CTS	Linia de transmitere seriala ✗
TX	Sistemul intern este pregătit sa recepționeze un caracter ✗

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
RTS → Sistemul intern este pregătit sa recepționeze un caracter,

CTS → Sistemul extern este pregătit sa recepționeze un caracter,

TX → Linia de transmitere seriala

Întrebare 9

Corect
Marcat 0,75 din 0,75

Care va fi continutul registrului AL in urma executiei urmatoarei portiuni de cod:

```
MOV AL, 03H
MOV BH, 60H
AND AL, 03H
AND BH, 30H
MOV CL, 4
ROL AL, CL
ROR BH, CL
OR AL, BH
```

Răspuns

a. 02h

b. 36h

c. 32h ✓

d. 23h

e. 63h

MOV AL, 03h
MOV BH, 60h
AND AL, 03h --> 0000 0011 & 0000 0011 -> 0000 0011 -> 03h
AND BH, 30h --> 0110 0000 & 0011 0000 -> 0010 0000 -> 20h
MOV CL, 4

ROL AL, CL -> 0011 0000 -> 30h CF = 0
ROR BH, CL -> 0000 0010 -> 02h CF =0
OR AL, BH -> 0011 0010 -> 32h

34