
KEYBOARD

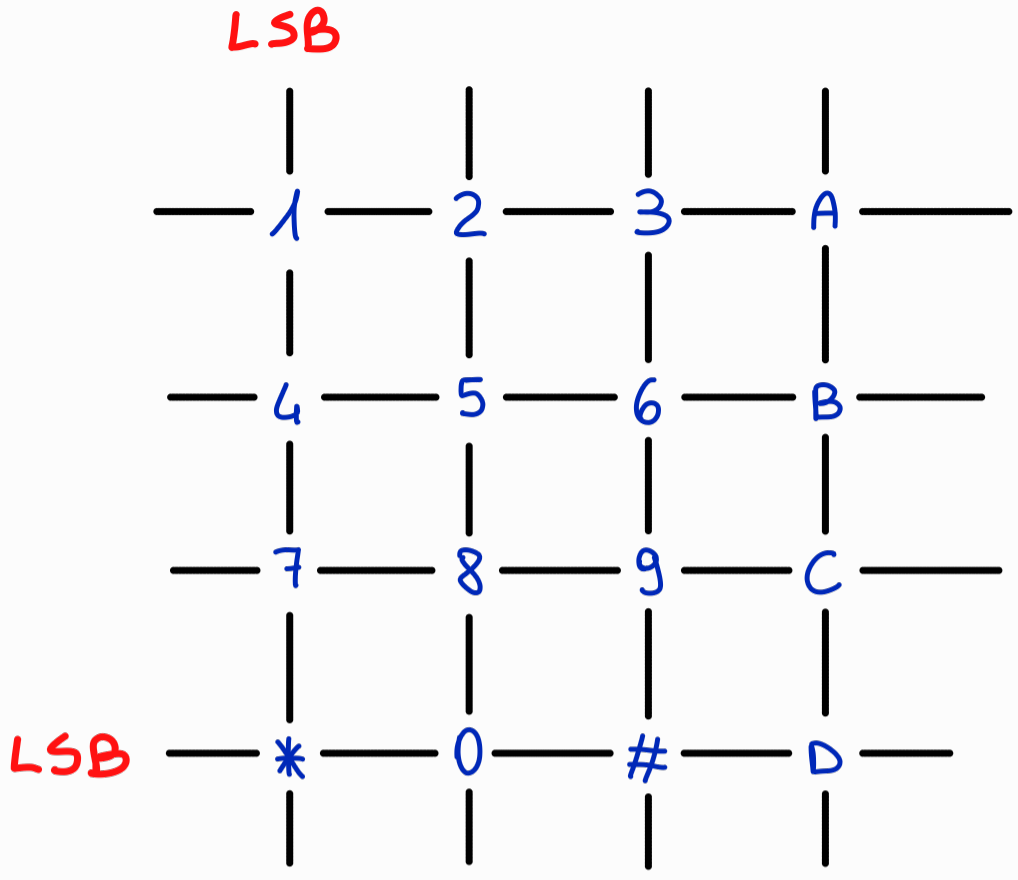

EXAMPLES

1 : COL = 1111 1110
ROW = 1111 0111

6 : COL = 1111 1011
ROW = 1111 1011

: COL = 1111 1011
ROW = 1111 1110

From the values read for the column and the row, we keep ONLY the least significants 4 bits of each value

: COL = 1111 1011
ROW = 1111 1110
→ (AND MASK (& 0b0000 1111)) → COL = 1011 ROW = 1110

uint8_t result = 1 1 1 0 1 0 1 1
ROW COLUMN
(ROW << 4) + COL

RESULT TABLE

0 1 1 1	0 1 1 1	A
0 1 1 1	1 0 1 1	3
0 1 1 1	1 1 0 1	2
0 1 1 1	1 1 1 0	1
1 0 1 1	0 1 1 1	B
1 0 1 1	1 0 1 1	6
1 0 1 1	1 1 0 1	5
1 0 1 1	1 1 1 0	4
1 1 0 1	0 1 1 1	C
1 1 0 1	1 0 1 1	9
1 1 0 1	1 1 0 1	8
1 1 0 1	1 1 1 0	7
1 1 1 0	0 1 1 1	D
1 1 1 0	1 0 1 1	#
1 1 1 0	1 1 0 1	0
1 1 1 0	1 1 1 0	*