

# SUM of PRODUCTS

## Map

	$\overline{D.E.F}$	$\overline{D.E}.F$	$\overline{D.E}.F$	$\overline{D.E.F}$	$D.E.\overline{F}$	$D.E.F$	$D.E.F$	$D.E.\overline{F}$
$\overline{A.B.C}$	0	0	x	x	1	1	0	0
$\overline{A.B.C}$	0	0	1	1	0	1	0	1
$\overline{A.B.C}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$\overline{A.B.C}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$A.B.\overline{C}$	x	0	0	0	0	0	0	0
$A.\overline{B.C}$	0	0	0	0	0	0	0	0
$A.B.C$	0	0	0	0	0	0	0	0
$A.B.\overline{C}$	0	0	0	0	0	0	0	0


## Map Layout

	$\overline{D.E.F}$	$\overline{D.E}.F$	$\overline{D.E}.F$	$\overline{D.E.F}$	$D.E.\overline{F}$	$D.E.F$	$D.E.F$	$D.E.\overline{F}$
$\overline{A.B.C}$	0	1	3	2	4	5	7	6
$\overline{A.B.C}$	8	9	11	10	12	13	15	14
$\overline{A.B.C}$	24	25	27	26	28	29	31	30
$\overline{A.B.C}$	16	17	19	18	20	21	23	22
$A.B.\overline{C}$	32	33	35	34	36	37	39	38
$A.\overline{B.C}$	40	41	43	42	44	45	47	46
$A.B.C$	56	57	59	58	60	61	63	62
$A.B.\overline{C}$	48	49	51	50	52	53	55	54

## Groups

(2,3,10,11)	$\overline{A.B.D.E}$
(4,5)	$\overline{A.B.C.D.E}$
(5,13)	$\overline{A.B.D.E.F}$
(10,14)	$\overline{A.B.C.E.F}$

$$y = \overline{A.B.D.E} + \overline{A.B.C.D.E} + \overline{A.B.D.E.F} + \overline{A.B.C.E.F}$$

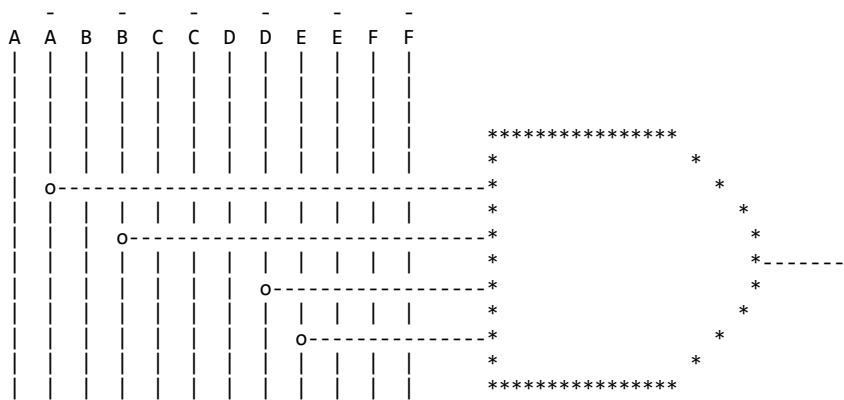



15	0	0	1	1	1	1	0
16	0	1	0	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	1	0
18	0	1	0	0	1	0	0
19	0	1	0	0	1	1	0
20	0	1	0	1	0	0	0
21	0	1	0	1	0	1	0
22	0	1	0	1	1	0	0
23	0	1	0	1	1	1	0
24	0	1	1	0	0	0	0
25	0	1	1	0	0	1	0
26	0	1	1	0	1	0	0
27	0	1	1	0	1	1	0
28	0	1	1	1	0	0	0
29	0	1	1	1	0	1	0
30	0	1	1	1	1	0	0
31	0	1	1	1	1	1	0
32	1	0	0	0	0	0	x
33	1	0	0	0	0	1	0
34	1	0	0	0	1	0	0
35	1	0	0	0	1	1	0
36	1	0	0	1	0	0	0
37	1	0	0	1	0	1	0
38	1	0	0	1	1	0	0
39	1	0	0	1	1	1	0
40	1	0	1	0	0	0	0
41	1	0	1	0	0	1	0
42	1	0	1	0	1	0	0
43	1	0	1	0	1	1	0
44	1	0	1	1	0	0	0
45	1	0	1	1	0	1	0
46	1	0	1	1	1	0	0
47	1	0	1	1	1	1	0
48	1	1	0	0	0	0	0
49	1	1	0	0	0	1	0
50	1	1	0	0	1	0	0
51	1	1	0	0	1	1	0
52	1	1	0	1	0	0	0
53	1	1	0	1	0	1	0
54	1	1	0	1	1	0	0
55	1	1	0	1	1	1	0
56	1	1	1	0	0	0	0
57	1	1	1	0	0	1	0
58	1	1	1	0	1	0	0
59	1	1	1	0	1	1	0
60	1	1	1	1	0	0	0
61	1	1	1	1	0	1	0
62	1	1	1	1	1	0	0
63	1	1	1	1	1	1	0

