


Electrónica del Macintosh Plus


Electrónica del Macintosh Plus muestra que condensadores reemplazar en las placas lógicas y placas analógicas del Macintosh Plus de 1985 y posteriores.

Placa lógica 820-0174-A de 1985

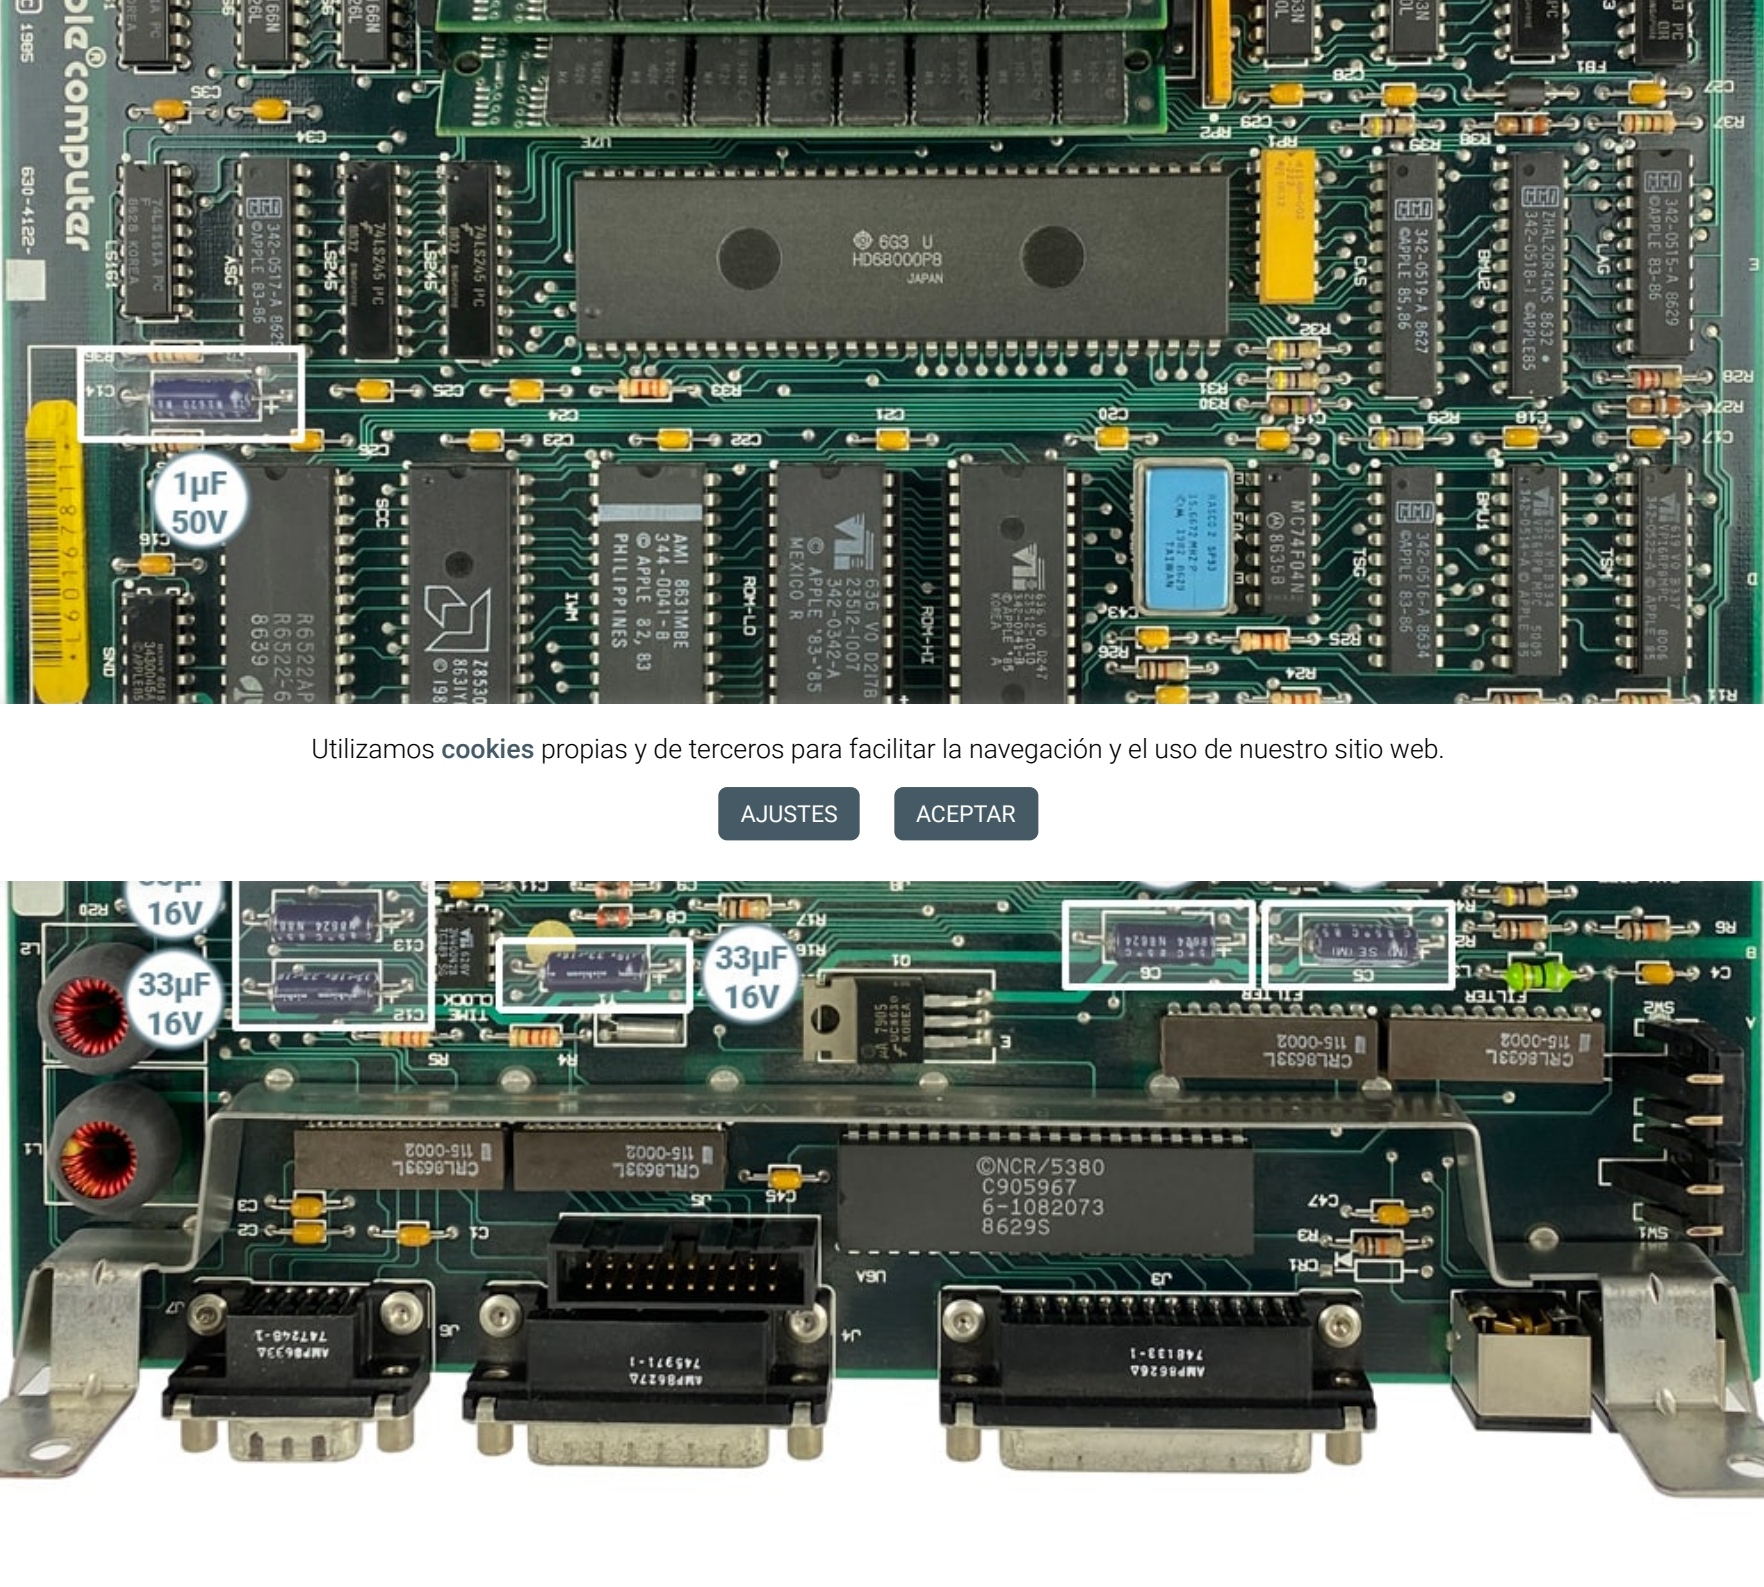

Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar la navegación y el uso de nuestro sitio web.

Aceptar

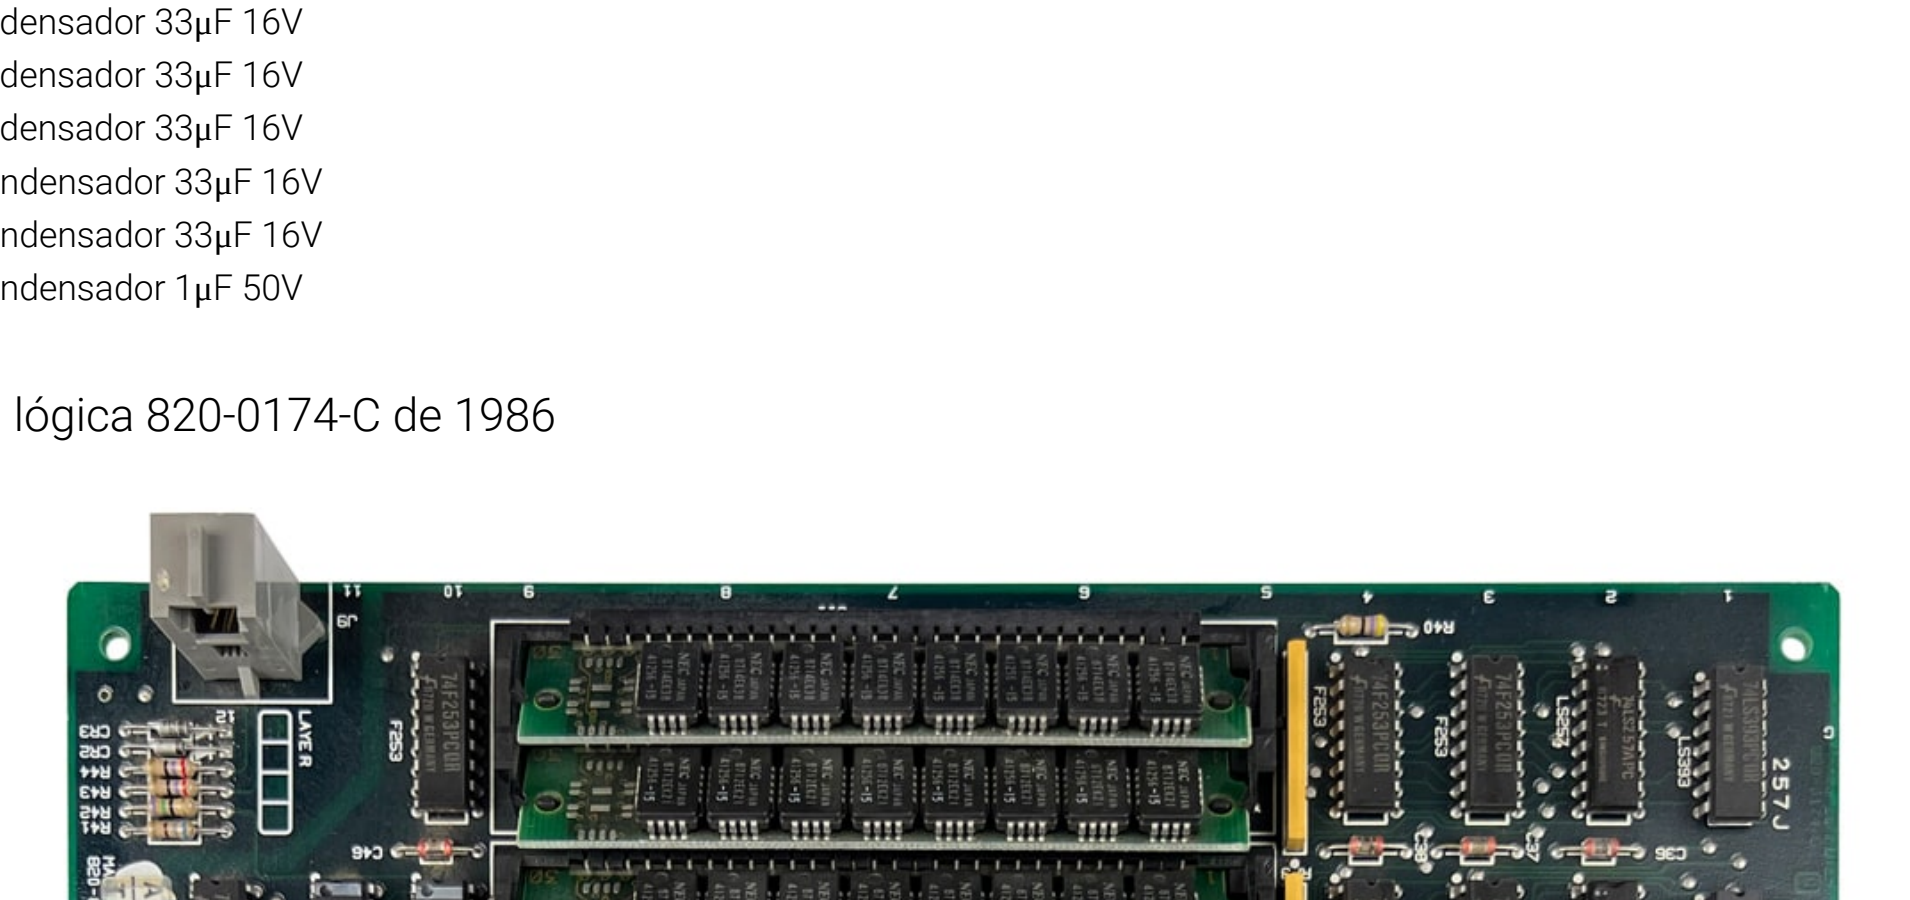


Remplazar:

- 5 condensadores electrolíticos axiales 33µF 16V
- 1 condensador electrolítico axial 1µF 50V

Posiciones:

- C5 condensador 33µF 16V
- C6 condensador 33µF 16V
- C7 condensador 33µF 16V
- C12 condensador 33µF 16V
- C13 condensador 33µF 16V
- C14 condensador 1µF 50V

Placa lógica 820-0174-C de 1986

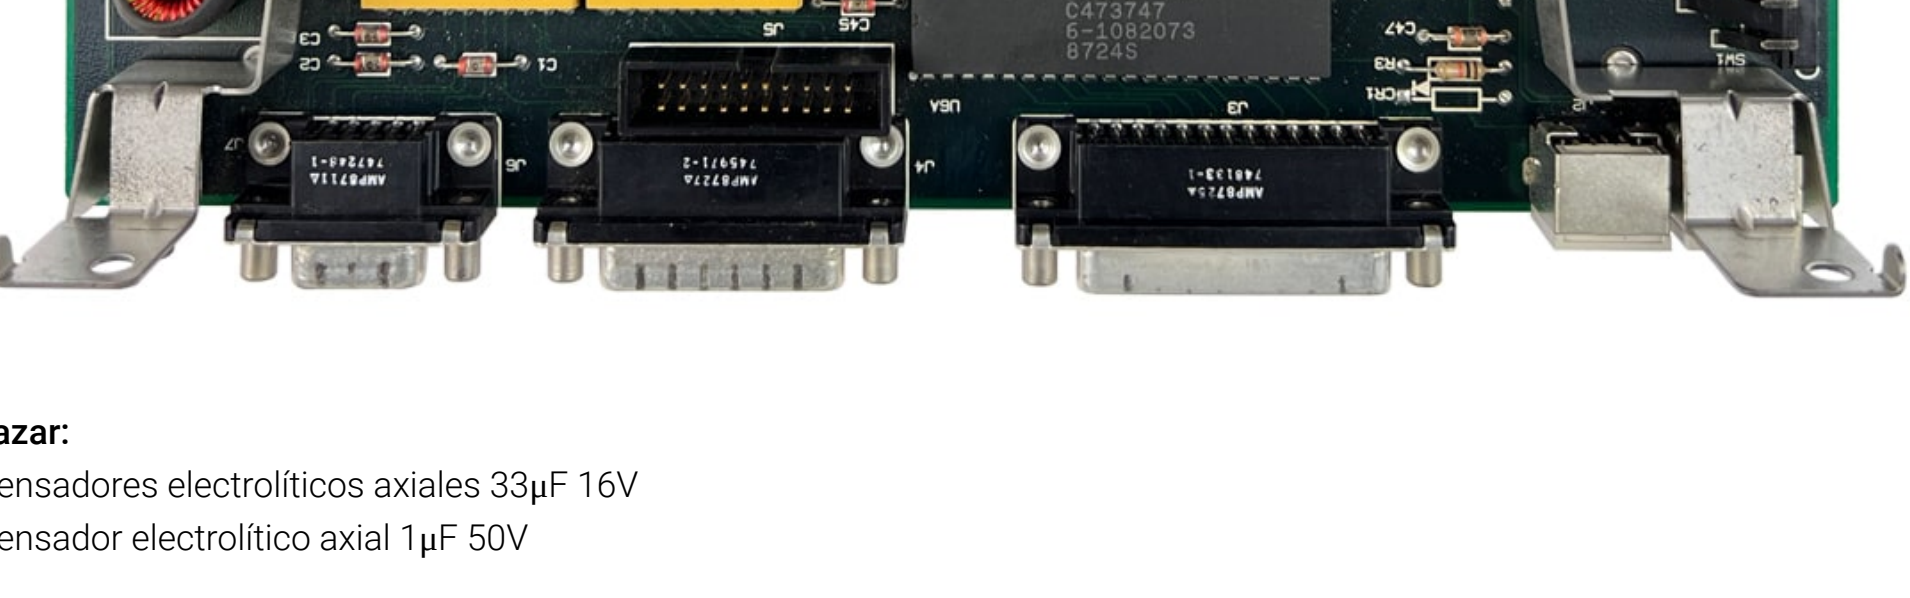


Remplazar:

- 5 condensadores electrolíticos axiales 33µF 16V
- 1 condensador electrolítico axial 1µF 50V

Posiciones:

- C5 condensador 33µF 16V
- C6 condensador 33µF 16V
- C7 condensador 33µF 16V
- C12 condensador 33µF 16V
- C13 condensador 33µF 16V
- C14 condensador 1µF 50V

Placa lógica 820-0174-D de 1986-87

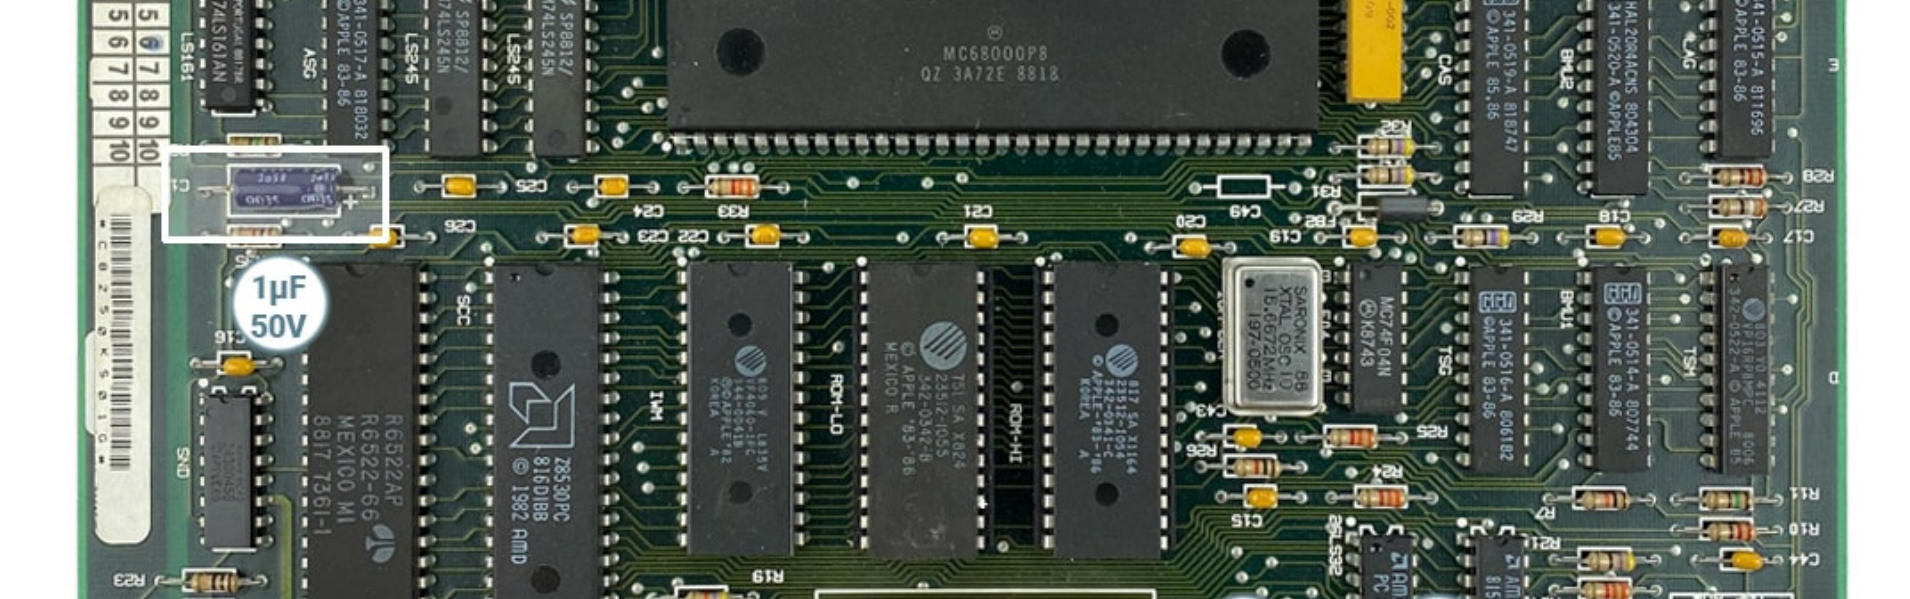

Remplazar:

- 5 condensadores electrolíticos axiales 33µF 16V
- 1 condensador electrolítico axial 1µF 50V

Posiciones:

- C5 condensador 33µF 16V
- C6 condensador 33µF 16V
- C7 condensador 33µF 16V
- C12 condensador 33µF 16V
- C13 condensador 33µF 16V
- C14 condensador 1µF 50V

Placa analógica 630-0108 de 1983-84

En esta web siempre se habla de los modelos de Macintosh compactos a 220-240V AC y, por lo tanto, de la placa analógica 630-0108 de 1983-84 a 220-240V AC.



Remplazar:

- 1 condensador electrolítico axial 47µF 10V
- 2 condensadores electrolíticos axiales 22µF 50V
- 2 condensadores electrolíticos axiales 33µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 3.9µF 35V *
- 1 condensador electrolítico radial 4700µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 10µF 160V
- 2 condensadores electrolíticos radiales 220µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 1000µF 16V
- 4 condensadores electrolíticos radiales 2200µF 16V
- 4 condensadores electrolíticos radiales 100µF 200V
- 2 condensadores electrolíticos radiales 470µF 10V

Posiciones:

- C1 condensador 3.9µF 35V *
- C2 condensador 4700µF 16V
- C3 condensador 220µF 16V
- C5 condensador 47µF 10V
- C6 condensador 22µF 50V
- C10 condensador 33µF 16V
- C11 condensador 10µF 160V
- C12 condensador 22µF 50V
- C18 condensador 33µF 16V
- C24 condensador 2200µF 16V
- C27 condensador 2200µF 16V
- C28 condensador 1000µF 16V
- C30 condensador 2200µF 16V
- C31 condensador 2200µF 16V
- C32 condensador 2200µF 16V
- C34 condensador 100µF 200V
- C35 condensador 100µF 200V
- C38 condensador 100µF 200V
- C39 condensador 100µF 200V
- C42 condensador 470µF 10V
- C45 condensador 470µF 10V

* La placa analógica 630-0108 de 1983-84 puede llevar distintos condensadores en la posición C1:

- condensador electrolítico radial 3.9µF 35V
- condensador electrolítico radial 3.9µF 25V
- condensador axial de policarbonato de película metalizada, no polarizado, 3.9µF 100V

Además, este modelo de placa analógica monta hasta 3 tipos diferentes de transformador de líneas ("flyback"), encargados de proporcionar alta tensión al monitor CRT.

Condensadores que suelen ser reemplazados:

- C24 condensador 2200µF 16V
- C27 condensador 2200µF 16V
- C28 condensador 1000µF 16V
- C30 condensador 2200µF 16V
- C31 condensador 2200µF 16V
- C32 condensador 2200µF 16V
- C34 condensador 100µF 200V
- C35 condensador 100µF 200V
- C38 condensador 100µF 200V
- C39 condensador 100µF 200V

Placa analógica 630-0108 de 1983-84 con condensador C1 axial no polarizado




Si la placa analógica 630-0180 de 1983-84 monta un condensador axial no polarizado, en la posición C1, de color blanco con tapa superior negra y marcado con 3.9µF ±10% 100VDC SMC-9931K no hay necesidad de cambiarlo. Es un condensador axial de policarbonato de película metalizada que raramente se estropea.

Placa analógica 630-0108 de 1983-84, soldaduras secas

Una soldadura seca es aquella en la que la unión, realizada con la soldadura, se ha agrietado o roto.

Las placas analógicas 630-0108 de 1983-84 y 630-0108 de 1983-84-86, que son prácticamente iguales, suelen tener el mismo problema de soldaduras.

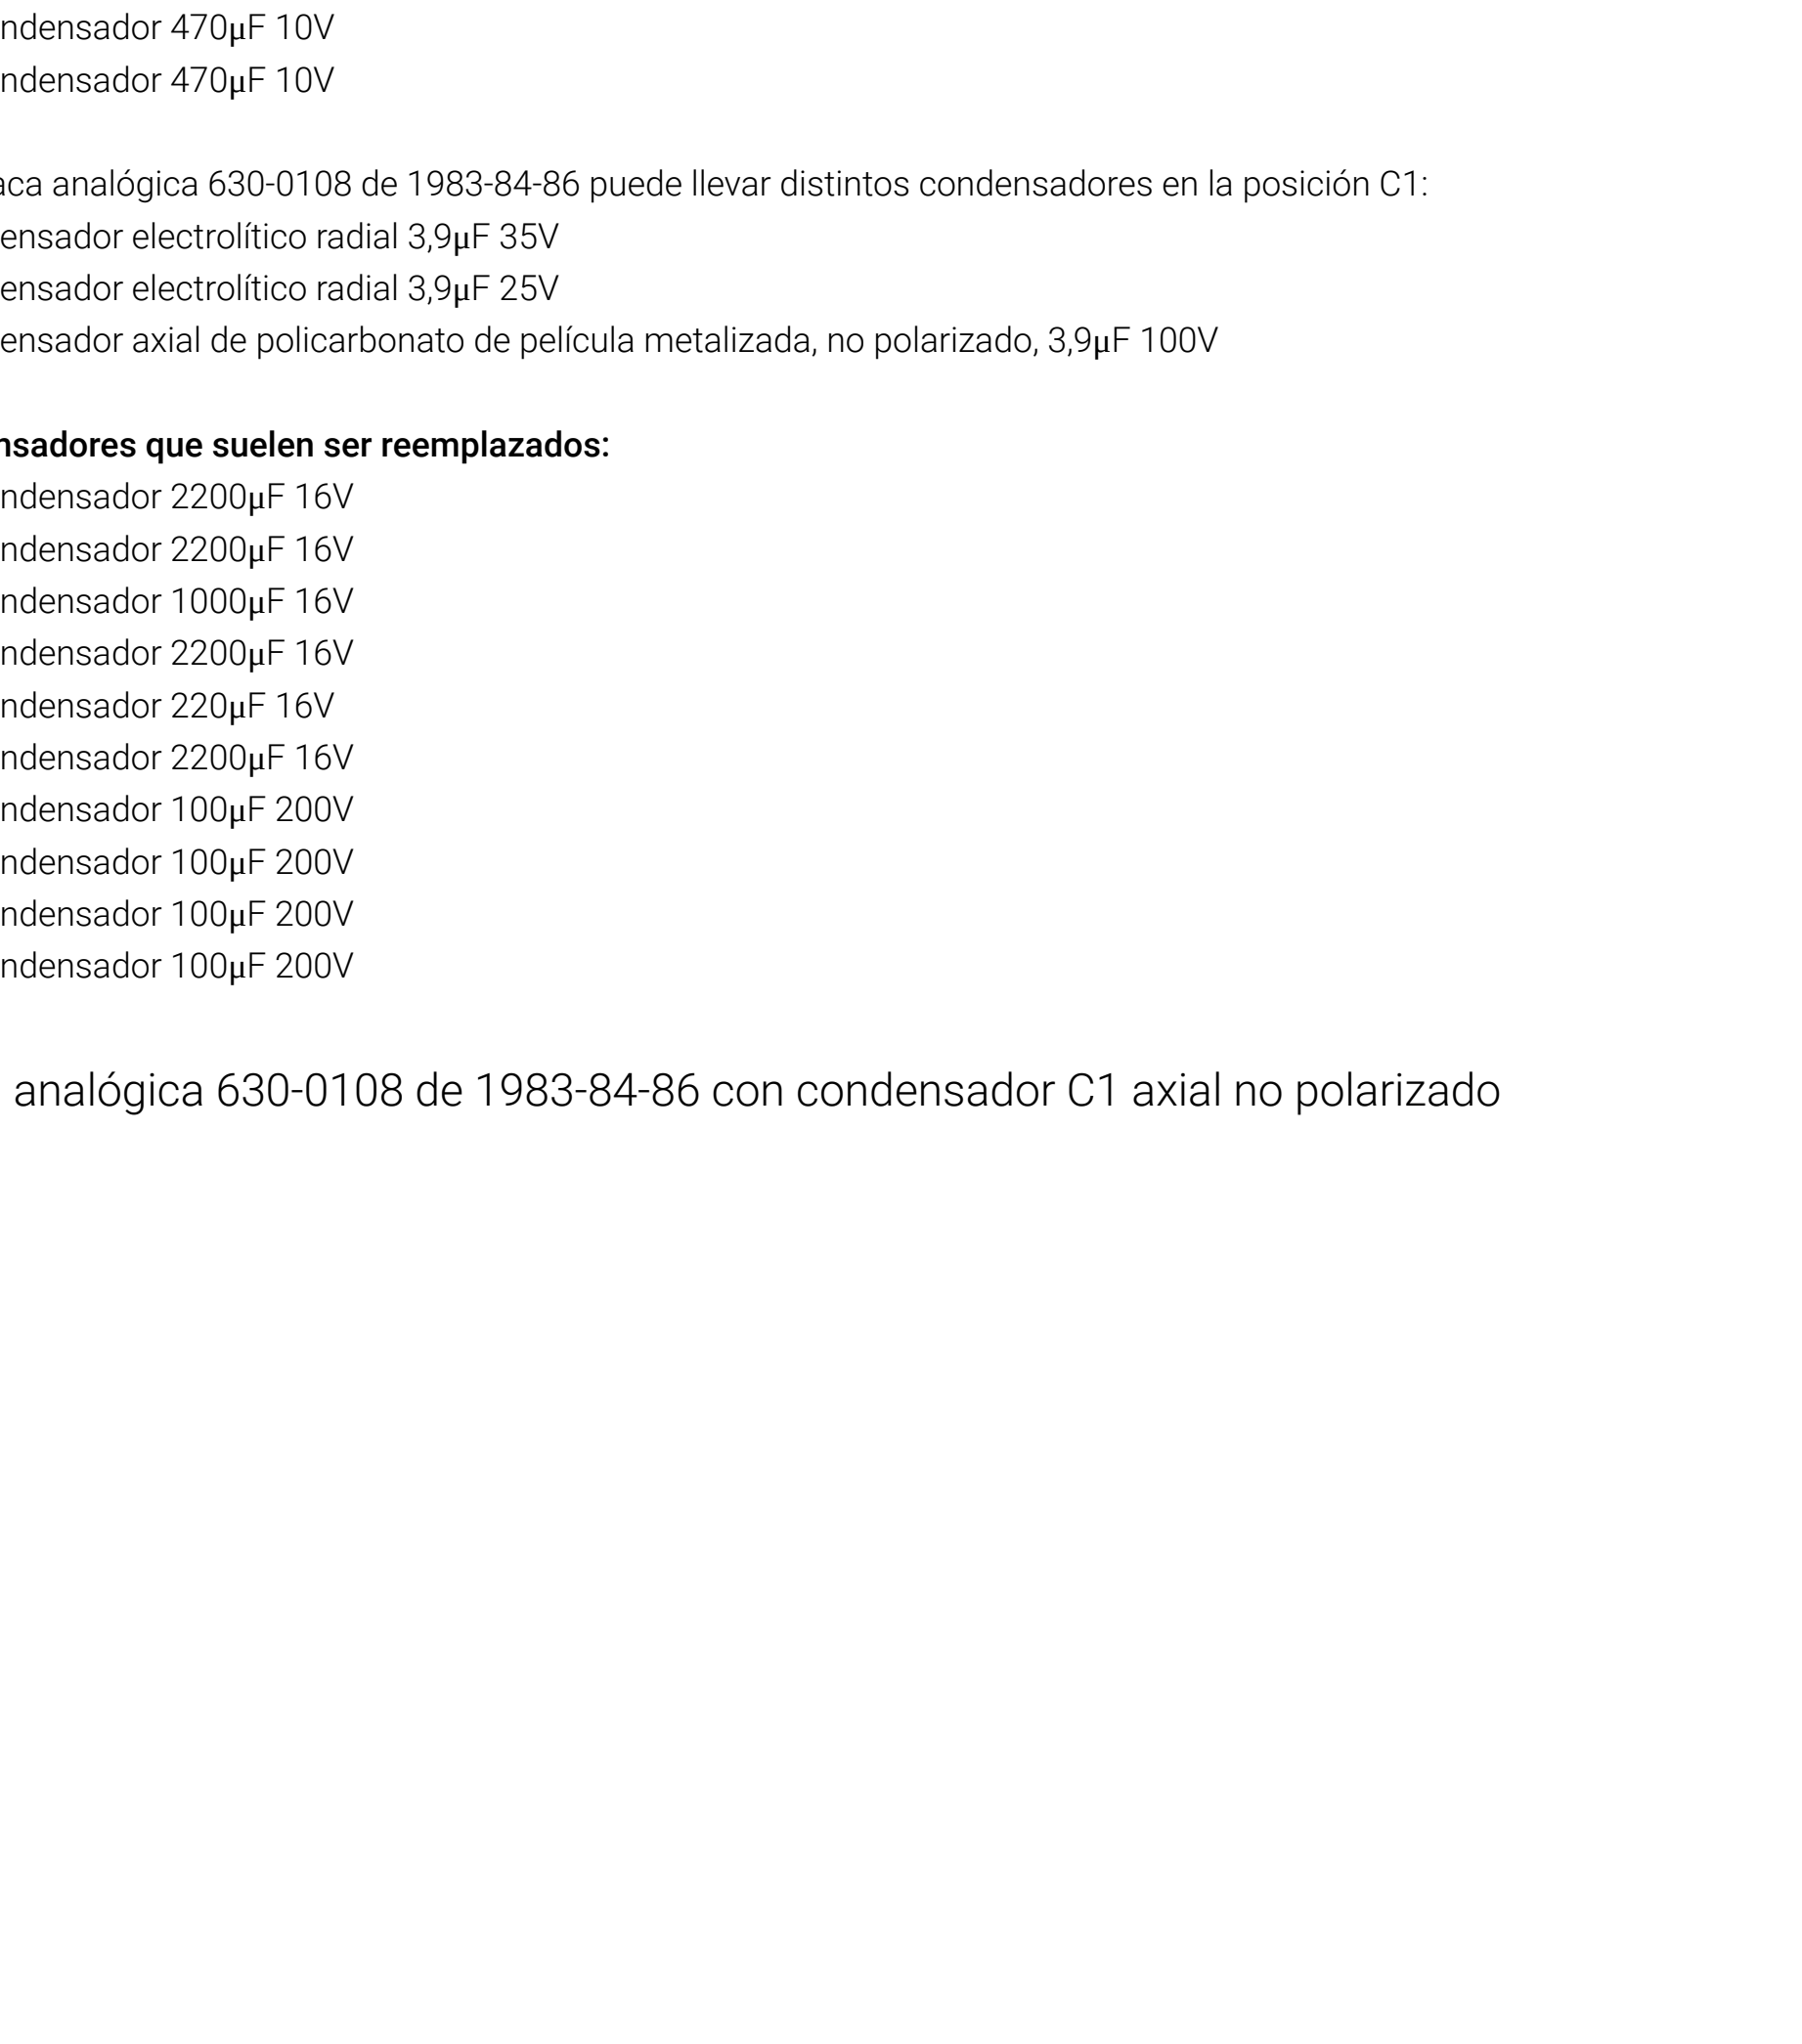

Las soldaduras secas en la placa analógica 630-0108 de 1983-84 y 630-0108 de 1983-84-86, suelen ocurrir en tres lugares:

- A – Soldadura de los cuatro contactos del conector J1 del cuello del monitor ("yoke").
- B – Soldadura de los siete contactos del conector J2 del enchufe hembra del monitor CRT.
- C – Soldadura de los diez contactos del conector J4 de placa analógica a placa lógica.

El más habitual y fácil de detectar es el caso A, soldadura de los cuatro contactos del conector J1 del cuello del monitor ("yoke"), pues hace que la señal en el CRT aparezca, como si desapareciera, al mover el Macintosh.

Placa analógica 630-0108 de 1983-84-86



Remplazar:

- 1 condensador electrolítico axial 47µF 10V
- 2 condensadores electrolíticos axiales 22µF 50V
- 2 condensadores electrolíticos axiales 33µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 3.9µF 35V *
- 1 condensador electrolítico radial 4700µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 10µF 160V
- 2 condensadores electrolíticos radiales 220µF 16V
- 1 condensador electrolítico radial 1000µF 16V
- 4 condensadores electrolíticos radiales 2200µF 16V
- 4 condensadores electrolíticos radiales 100µF 200V
- 2 condensadores electrolíticos radiales 470µF 10V

Posiciones:

- C1 condensador 3.9µF 35V *
- C2 condensador 4700µF 16V
- C3 condensador 220µF 16V
- C5 condensador 47µF 10V
- C6 condensador 22µF 50V
- C10 condensador 33µF 16V
- C11 condensador 10µF 160V
- C12 condensador 22µF 50V
- C18 condensador 33µF 16V
- C24 condensador 2200µF 16V
- C27 condensador 2200µF 16V
- C28 condensador 1000µF 16V
- C30 condensador 2200µF 16V
- C31 condensador 2200µF 16V
- C32 condensador 2200µF 16V
- C34 condensador 100µF 200V
- C35 condensador 100µF 200V
- C38 condensador 100µF 200V
- C39 condensador 100µF 200V
- C42 condensador 470µF 10V
- C45 condensador 470µF 10V

* La placa analógica 630-0108 de 1983-84-86 puede llevar distintos condensadores en la posición C1:

- condensador electrolítico radial 3.9µF 35V
- condensador electrolítico radial 3.9µF 25V
- condensador axial de policarbonato de película metalizada, no polarizado, 3.9µF 100V

Condensadores que suelen ser reemplazados:

- C24 condensador 2200µF 16V
- C27 condensador 2200µF 16V
- C28 condensador 1000µF 16V
- C30 condensador 2200µF 16V
- C31 condensador 2200µF 16V
- C32 condensador 2200µF 16V
- C34 condensador 100µF 200V
- C35 condensador 100µF 200V
- C38 condensador 100µF 200V
- C39 condensador 100µF 200V

Placa analógica 630-0108 de 1983-84-86 con condensador C1 axial no polarizado

Si la placa analógica 630-0180 de 1983-84 monta un condensador axial no polarizado, en la posición C1, de color blanco con tapa superior negra y marcado con 3.9µF ±10% 100VDC SMC-9931K no hay necesidad de cambiarlo. Es un condensador axial de policarbonato de película metalizada que raramente se estropea.

Puedes encontrar más información e imágenes en:

- Macintosh Plus, ficha general.
- Macintosh Plus, carcasa.
- Macintosh Plus, componentes internos.
- Macintosh Plus, teclados y ratones.
- Macintosh Plus, accesorios.
- Macintosh Plus, manuales y sistemas operativos.
- Macintosh Plus, datos técnicos.

Si encuentras algún error o error en los textos, escríbenos.

Todas las imágenes y vídeos de este sitio web son propiedad de Joaquín Sanz Boniader y pertenecen a los modelos Apple Macintosh de su colección.

El uso de cualquier contenido de este sitio web (imágenes, vídeos, textos o diseños), sin autorización firmada, está totalmente prohibido.

Toda la información, imágenes, vídeos y documentación de este sitio web está registrada a efectos legales en Safe Creative.