

Cognoms i Nom	
NIF/NIE	
Qualificació	

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG 2024
PART ESPECÍFICA B
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Durada: 1 hora i 15 minuts.

OBSERVACIONS: Tria 5 de les 6 qüestions proposades. Pots utilitzar calculadora no programable.

- Mantinga el seu NIF/NIE en lloc visible durant la realització de la prova.
- Llija detingudament el text, qüestions o enunciats.
- Tinga cura de la presentació i l'ortografia.
- Revise la prova abans de lliurar-la.
- Els criteris de qualificació es troben escrits en cada pregunta.

Cognoms i Nom	
----------------------	--

1. Completa les definicions amb els tecnicismes adients, respecte a les ferramentes emprades en tecnologia: (2 punts; 0,4 per apartat)


raspa, llima, tornavís, barrina, punxó

Ferramenta que consistix en una barra metàl·lica proveïda d'un mànec transversal i acabada en una punta en forma d'espiral i que s'utilitza per a perforar diversos materials, com la fusta.	
Peça metàl·lica, generalment d'acer, acabada en punta que, per pressió o percussió, queda marcada damunt d'una matèria menys dura.	
Ferramenta manual per ajustar la fusta, de dents grosses i piramidals utilitzada per desbastar.	
Ferramenta constituïda per un mànec i una tija acabada d'una forma adequada perquè, introduïda en la ranura d'un caragol, permeta caragolar-lo o descaragolar-lo per l'efecte simultani de la rotació i la pressió.	
Ferramenta d'acer temprat emmanegat, amb solcs, dents o estries en la superfície, que s'usa manualment per a desbastar i polir diversos materials, normalment durs.	

2. Explica què és l'efecte hivernacle i proposa alguna mesura preventiva per tal d'ajudar a pal·liar-lo.
(2 punts. Es valora la coherència, l'adequació i la correcció del text.)
3. Siga una roda dentada de 12 dents i un diàmetre primitiu de 18 mm. Respon els següents apartats:
- Indica el mòdul de l'engranatge. (0,75 punts)
 - Calcula el pas. (0,75 punts)
 - Quina condició ha de complir perquè pugui engranar amb un altra? (0,5 punts)
4. En un circuit elèctric tenim dos piles en sèrie d'1,5 V cadascuna, que alimenten un circuit paral·lel format per un motor i una resistència, amb unes resistències de 6 i 4 Ω respectivament. El circuit compta amb un interruptor general com a dispositiu de control.
- Dibuixa l'esquema elèctric del circuit. (0,5 punts)
 - Calcula la resistència total del circuit. (0,5 punts)
 - Calcula els corrents que hi circulen pel motor, per la resistència i el total del circuit. (0,5 punts)
 - Indica la potència total del circuit. (0,5 punts)


Cognoms i Nom

5. Tot seguit tens un esquema amb dos elements pneumàtics, l'1.0 i l'1.1. Indica el nom complet dels components i explica el seu funcionament.
 (1 punt per identificar els components i 1 punt per explicar el funcionament)

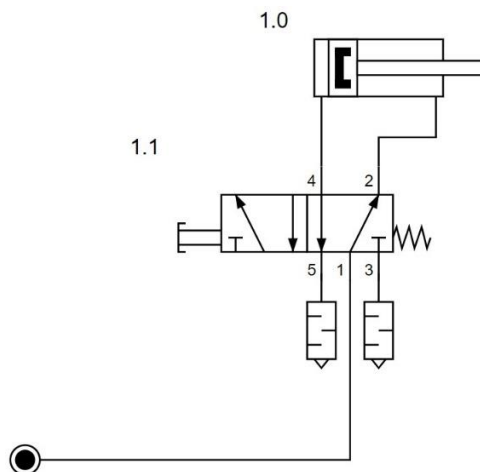

6. Indica les parts de l'aerogenerador representat a la imatge següent:
 (2 punts; 0,2 punts per resposta correcta)

Turbina eòlica – vista interior

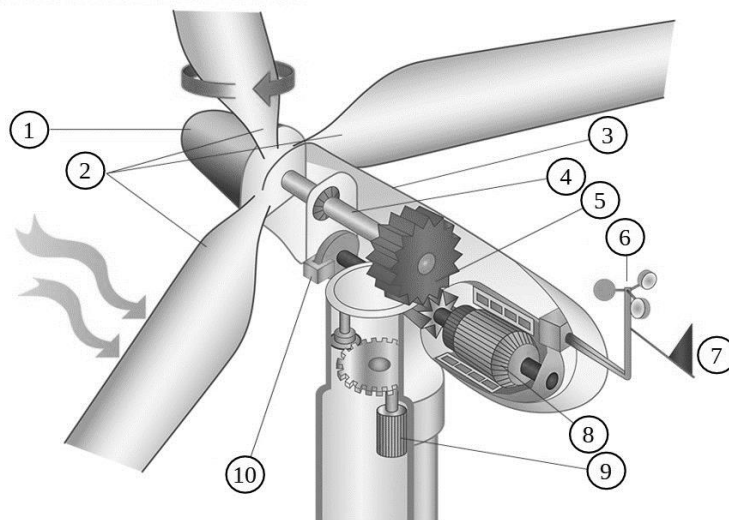

Font: <https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/turbina-eolica-vista-interior-101865>

N.	Denominació	N.	Denominació
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	