

MALMÖ HÖGSKOLA

Inbyggda system och signaler Styr- och reglerteknik

Labbinlämning 1404g

Utlämning: 6 mars 2015
Deadline inlämning: 20 mars 2015, kl. 18.00

Namn: Ali Rama

Namn: Matko Scapec-Kukina

Modellering, identifiering och dimensionering av tidsdiskreta regulatorer

Syftet med denna laborationsinlämningsuppgift är att matematisk modellera vattenmodellen för att kunna tillämpa matematiska metoder för att beskriva och dimensionera reglersystemet.

Resultaten från uppgiftens teoretiska del kan sedan delvis jämföras med resultaten från de praktiska experiment som genomfördes i förra inlämningsuppgiften.

Hela inlämningsuppgiften följer ingenjörens professionella arbetssätt där teorin tillämpas på ett konkret exempel (=reglering av vattenmodellen) genom att först ta reda på alla modellparameter och dess enhet. Modellen beskrivs sedan som ekvationer med deras parametrar. Det är inte innan modellerna är på plats att man börjar identifiera (=bestämma värdet av) parametrarna. Egentligen ska man efter identifikationen också verifiera modellerna genom att jämföra deras simulering med praktiska experiment innan man får använda dem. Vi använder modellerna utan formell verifikation men jämför dem med tidigare genomförda experiment där det går. Slutligen använder vi oss av modellerna för att dimensionera en regler med polplacering som vi sedan reglerar vattenmodellen med. Efterföljande analysen av experimentets resultat kan anses som en enkel validering av modellen.

Innehållsförteckning och översikt

Modellering, identifiering och dimensionering av tidsdiskreta regulatorer.....	1
A) TEORIDEL SOM FÖRBEREDNING.....	4
A.1 Modellering av vattenmodellen.....	4
A.1.1 Differensekvationen av första vattentanken	7
A.1.1 Bernoullis lag från strömningsläran	7
A.1.2 Differensekvationen av andra vattentanken	8
A.1.3 Olineära funktioner.....	8
A.2 Linearisering av olineära system	9
A.2.1 Villkor för lineariseringen	9
A.2.2 Lineariserade systemekvationer för första och andra vattentanken	10
A.2.3 Systemekvationer inför z-transformationen för första vattentanken.....	10
A.2.4 Systemekvationer inför z-transformationen för andra vattentanken	11
A.3 z-transformation av systemekvationerna.....	11
A.3.1 Z-transformationen av överföringsfunktionen $H_1(z)$	12
A.3.2 Z-transformationen av överföringsfunktionen $H_2(z)$	13
A.3.3 Z-transformationen av hela överföringsfunktionen $H(z)$	14
A.3.4 Jämförelse med den allmänna överföringsfunktionen för differensekvationer första ordningen.....	16

A.3.5 Jämförelse med den allmänna överföringsfunktionen för differensekvationer andra ordningen.....	17
A.4 Beräkning av egenskaper hos tidsdiskreta system	18
A.4.1 Stabilitet.....	18
A.4.2 Statisk noggrannhet	21
A.5 Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer med polplaceringsmetoden	22
A.5.1 Regulator med polplacering för första vattentanken	23
A.5.2 Regulator med polplacering för andra vattentanken	26
B) MATLABDEL SOM FÖRBEREDNING.....	33
B.1 Programmering av regulatorer med polplacering.....	33
B.2.1 Regulator med polplacering för regleringen av nivå n1 (function vm_poln1).....	33
B.2.2 Regulator med polplacering för regleringen av nivå n2 (function vm_poln2).....	34
C) PRAKTISK DEL: Matlab (R2013b), Arduino-Ctrl-box, vattenmodell.....	36
C.0 Labbutrustningen och allmänna anvisningar beträffande experimentens genomförande	36
C.0.1 Översikt över hela systemet.....	36
C.0.2 Kopplade vattentankar	36
C.0.3 Anslutning till ctrl-boxen.....	37
C.1 Systemidentifiering av modellparametrarna.....	39
C.1.1 Praktiska experiment för att bestämma A och k_p	39
C.1.2 Bestämning av andra koefficienter	40
C.2 Sammanställning och jämförelse av olika numeriska resultat.....	41
C.3 Experiment med regulatorer med polplacering	45
C.3.1 Experiment med ”dead-beat”-regulatorn för första vattentanken.....	45
C.3.2 Experiment med polplacerings-regulatorn för nivå n2	46
C.3.3 Diskussion av stegsvaren.....	47
D) Reflektion och utvärdering	47

Skriv inte ut detta dokument utan ha det öppet på datorn under laborationen och besvara frågorna direkt i dokumentet. Efter ni är färdiga med inlämningsuppgiften laddas dokumentet och utvalda filer upp på Its learning.

Läs hela uppgiften innan handledningstillfällena (och undervisningstillfällena). Lös de förberedande teoretiska uppgifterna innan du påbörjar med den praktiska delen i labbsalen! Läraren kan få vilja se att du har studerat teoridelen och ställa frågor om den som del av en effektiv handledning!

Inlämningen av detta fullständigt ifyllda dokument samt andra filer som ni ska generera för att dokumentera vissa delar av er lösning ska ske på its learning. **Ladda upp varje fil för sig, dvs inte komprimerade.** För videodokumentering kan länkar anges t.ex. till youtube eller andra lämpliga videotjänster.

Laborationen genomförs som vanligt i par dvs. ni jobbar två och två eller ensam. Vid inlämningen på Its learning anges vem som jobbat ihop. Forskningen visar att den mest effektiva inläringen sker när man förklarar något till någon annan! Tillämpa det gärna på varandra i gruppen och i hela klassen för att få hjälp i att förstå vad som ska göras och varför. Själva laborationen blir dock meningslös om ni fuskar och bara kopierar varandras resultat eller formuleringar utan att själv har förstått vad ni skriver! Alla svar och alla programkod och mätresultat ska vara gruppens egen!! Labbinlämningsuppgifterna dokumenterar er inläring i ämnet och om de genomförs seriöst har man uppnått lärandemålen och kommer att klara sluttentamen!

Dokument som ni behöver för att kunna lösa uppgifterna är kursboken, Matlabs "help" och dokumentation samt material som finns upplagda på its learning.

Krav för godkänd

- Fullständigt ifyllt dokument (inkl namn på titelsida!) med korrekta svar till alla frågor, uppladdad till its learning som word eller pdf-fil, (okomprimerad).
- Ekvationer och formler ska vara skrivna med Words formlereditor!
- Olika Matlabfunktioner (okomprimerade) uppladdad till its learning:
 - o vm_poln1.m
 - o vm_poln2.m

Rättning och kompletteringar

- Följande dokument returneras direkt till komplettering:
 - o om namn saknas på titelsidan
 - o om det finns flera obesvarade frågor
 - o om ekvationer eller formler inte är skrivna med words formlereditor
- Fel i matematiska beräkningar kommer att behöva kompletteras genom att själv studera facit och förklara vad man har gjort fel och varför (dvs på vilket sätt tänkte man fel).
- Första prioritet ges rättningen av i tid inlämnade lösningar. Pga för hög arbetsbelastning kan en rättning inom tre veckor inte garanteras!
- Rättningar av inlämningar efter kursens slut sker vid omtentaminstillfällena. Dessutom krävs en muntlig redovisning.

A) TEORIDEL SOM FÖRBEREDNING

A.1 Modellering av vattenmodellen

Man kan visa att regleringen av en process blir bättre ju mer information man har om själva processen. Modern reglerteknik handlar om regleralgoritmer som baserar sig på matematiska processmodeller som används i designen av regelsystem.

Det finns i stort sett två olika sätt att modellera en process: - baserad på experiment, också ibland betecknad som "black-box" metoder, eller baserad på matematisk-naturvetenskapliga modelleringar eller "white-box" metoder.

Black-box metoden användes i förra labbinlämningen där den tidsdiskreta överföringsfunktionen identifierades med hjälp av minsta kvadratmetoden.

En matematisk-naturvetenskaplig ansats till modelleringen av vattenmodellen går ut från den underliggande fysiken, mekaniska konstruktionen och naturlagen. Som illustrerad i figur A.1.a så består vattenmodellen av två vattenbehållare, placerade över varandra så att första behållares utflöde blir andra behållarens inflöde. Flödet in i den översta behållaren regleras med en styrbar vattenpump.

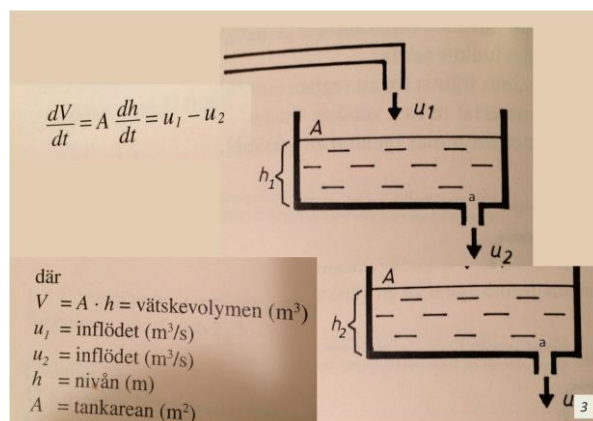


Fig A.1.a

Modellen består enligt den mekaniska konstruktionen av två delar som var för sig beskriver det som händer i respektive vattenbehållaren. Med två behållare blir det också två tillstandsvariabler – volymen V_1 , V_2 (eller höjden h_1 , h_2) i respektive behållaren.

Med hjälp av z-transformationen och seriekopplingen av block i blockscheman kan man först beskriva varje delsystem för sig och sedan foga ihop delarna.

I kursboken finns detta exempel med (kap. 7.5) som differentialekvation omkring balansekvationen: en ändring i tankens volym motsvarar skillnaden mellan in- och utflödet.

Som differensekvation (istället för differentialekvation) skrivs samma balansekvation matematiskt på följande sätt:

$$V(k) - V(k-1) = (u_{\text{in}}(k-1) - u_{\text{out}}(k-1)) \cdot dT$$

Med: $V(k)$ = volymen i tanken till tidspunkt $t = (k) \cdot dT$

$V(k-1)$ = volymen i tanken till tidspunkt $t = (k-1) \cdot dT$

dT = samplingstiden

k : samplingen, ($k=0..n$)

$u_{in}(k-1)$: inflödet i tanken vid tiden $t=(k-1) \cdot dT$
 $u_{out}(k-1)$: utflödet ur tanken vid tiden $t=(k-1) \cdot dT$

Inför en modellering är det viktigt att man har koll på alla fysikaliska enheter och samspelet mellan representationen i datorn (utan fysikaliska enheter) och de fysikaliska storheterna. Fig A.1.b) visar blockscheman för det slutna systemet för en tank. Vilken tank spelar för denna betraktelse ingen roll då vi antar att de är identiska.

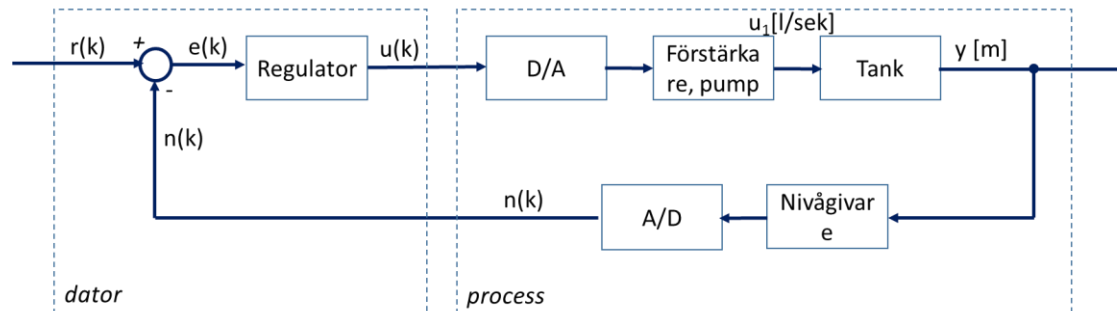


Fig. A.1.b): Blockschema för det slutna systemet

Det är inte självklart vart man ska lägga gränsen mellan process och datorn. Man brukar dock välja gränsen så att processens in- och utsignaler får samma enhet. Framöver utgår vi från en sammanfattning av signalomvandlingarna enligt fig A.1.c). Syftet är att räkna med samma signaler som vi också får in och ut från datorn.

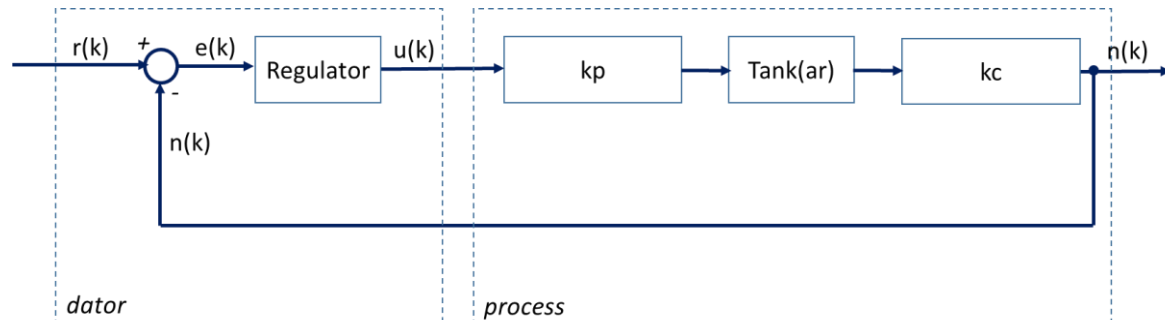


Fig. A.1.c): Sammanfattning av olika omvandlingsenheter till förstärkningsfaktorerna k_p och k_c .

Följande är en sammanställning av modellparametrarna med respektive enheter:

Datoralgoritm:

dT = samplingtid [sek]

$u(k)$ = styrsignal till pumpen [0..255],

$n(k)$ = mätvärde efter A/D-omvandlaren [0..1023]

Vattentank:

A är arean i vattentanken [m^2]

a = arean av hålen för utflödet [m^2]

u_1, u_2, u_3 = in- och utflöden till, ut och mellan tankarna [l/sek] eller [m³/sek]

$g = 9,81$ m/s², gravitationskonstanten

$y(t)$: vattennivån (h_1 eller h_2) i vattentanken [m]

Koppling mellan dator och vattentank

k_p = kopplingskoefficienten mellan styrvärdet u [0..255] och flödet u_1 [l/sek]

k_c = kopplingskoefficienten mellan vattennivån [m] och mätningen $n(k)$ av vattennivån

$$u_1(t) = k_p \cdot u(k)$$

$$n(k) = k_c \cdot y(t)$$

Med detta kan man beskriva de olika delarna från balansekvationerna till:

$$V(k) = A \cdot n(k) / k_c,$$

$$u_{in}(k) = k_p \cdot u(k)$$

$$y(k) = k_c \cdot n_1(k)$$

Använd words formeleditor i era svar framöver för att ange matematiska ekvationer. Det är en bra träning inför skrivandet av tekniska rapporter och examensarbeten och höjer läsbarheten inte minst för er själva!

A.1.1 Differensekvationen av första vattentanken

Härleda och beskriv de matematiska sammanhangen mellan nivåskillnaden i första vattentanken mellan två samplingstider och skillnaden mellan inflödet och utflödet. Glöm inte att ange inflödet som funktion av pumpstyrningen u . Använd mätningen $n(k)$ för höjden i vattentanken som behöver divideras med k_c för att få den riktiga höjden.

ADC mätvärdet n anges i fortsättningen som höjden h .

Följande balansekvation gäller:

$$h_1(k) - h_2(k-1) = \frac{(u_{in}(k-1) - u_{out}(k-1)) \cdot dT \cdot k_c}{A}$$

Alt.

Olika delar från balansekvationen kan beskrivas enligt:

$$h_1(k) = A \cdot \frac{n(k)}{k_c}$$

$$u_{in}(k) = k_p \cdot u(k)$$

$$y(k) = k_c \cdot h_1(k)$$

Insättningen av de olika delarna i balansekvationen med $\frac{h(k)}{k_c}$ för höjden och inflödet $u_{in}(k)$ som funktion av pumpstyrning $u(k)$.

$$A \cdot \frac{h_1(k) - h_2(k-1)}{k_c} = (k_{p1} \cdot u_1(k) - k_{p2} \cdot u_2(k))$$

A.1.1 Bernoullis lag från strömningsläran

Storleken på utflödet beror på hur hög vattennivån är: ju högre nivå desto större blir trycket i botten på tanken och desto större blir utflödet. Enligt Bernoullis lag (strömningsläran) gäller:

$$u_{out}(k-1) = a\sqrt{2gn_1(k-1)/k_c}$$

Med:

a = arean av hålen för utflödet [m^2]

$g = 9,81 \text{ m/s}^2$, gravitationskonstanten

A.1.1.1 Bernoulli ekvationen

Sätt in Bernoulli ekvationen för utflödet i din formel (A.1.1) ovan:

$$h_1(k) - h_2(k-1) = \frac{(u_{in}(k-1) - a_1 \sqrt{2gh_1(k-1)/kc})) \cdot dT \cdot kc}{A}$$

Alt.

$$A_1 \cdot \frac{h_1(k) - h_2(k-1)}{kc} = (k_{p1} \cdot u_1(k) - a_1 \sqrt{2gh_1(k-1)/kc})$$

Vi antar att arean A och a är likadana i de två vattenmodellerna.

A.1.2 Differensekvationen av andra vattentanken

Ange nu de matematiska sammanhangen för den andra vattentanken. Sätt in alla delar enligt exemplet för första tanken samt Bernoulli ekvationen.

Principen är densamma som i vattentank ett dock är inflödet i andra tanken tidigare utflöde från första tanken som beror på vattennivån och därmed dess tryck enligt strömningsläran, utflödet i andra tanken är också baserad på samma princip vilket ger nedanstående formel.

$$h_1(k) - h_2(k-1) = \frac{\left(\left(a_1 \sqrt{\frac{2gh_1(k-1)}{kc}} \right) - \left(a_2 \sqrt{\frac{2gh_2(k-1)}{kc}} \right) \right) \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A}$$

Alt.

$$A_2 \cdot \frac{h_1(k) - h_2(k-1)}{kc} = \left(a_1 \sqrt{\frac{2gh_1(k-1)}{kc}} \right) - \left(a_2 \sqrt{\frac{2gh_2(k-1)}{kc}} \right)$$

A.1.3 Olineära funktioner

Vilka delar i formlerna A.1.1 och A.1.2 är olineära? Förklara hur man ser det?

I A.1.1 är det delen för utflödet som utgörs av den tillförda Bernoulli ekvationen som är olinjär. Detta kan man se p.g.a. att det existerar ett rottecken. I A.1.2 är det sambandet eller differensen mellan in- och utflödet.

A.2 Linearisering av olineära system

A.2.1 Villkor för lineariseringen

Vilka är de viktigaste villkoren för att man får linearisera kring en given arbetspunkt?

Det finns två villkor som måste vara uppfyllda – 1) En arbetspunkt u_0, y_0 måste fastställas d.v.s. att processens insignal u och utsignalen y får inte avvika från fastställd arbetspunkt och 2) ”Mjuka” olineariteter bör eftersträvas d.v.s. den olineära delen av differentialekvationen måste ha en kontinuerlig derivata.

För att kunna beskriva vattenmodellen med lineära systemekvationer måste differensekvationen lineariseras i en arbetspunkt (n_{10}, n_{20}).

Ett vanligt sätt att linearisera en funktion i en arbetspunkt är att välja tangenten till funktionen i arbetspunkten. Tangenten av en funktion $f(x(t), t)$ får man som första tidsderivatan $f'(x(t), t)$ i arbetspunkten. I vårt fall är det funktionen

$f(h, t) = \sqrt{2gh(t)}$ som ska lineariseras i arbetspunkt n_{10} respektive n_{20} genom:

$$\Rightarrow f'(n_{10}) (n_1 - n_{10}) = f'(n_{10}) \Delta n_1 \text{ respektive } f'(n_{20}) (n_2 - n_{20}) = f'(n_{20}) \Delta n_2$$

Tangenten av roten som första tidsderivatan av rotfunktionen är lite krångligare att komma fram till. Det kräver att man kan (eller kommer ihåg hur man ska) göra derivaten av en rot.

$$\frac{df}{dt} = \sqrt{2g} \cdot \frac{d(h_1(t))^{\frac{1}{2}}}{dt} = \frac{\sqrt{2g}}{2} (h_1(t))^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_1(t)}} = \sqrt{\frac{2g}{4h_1(t)}} = \sqrt{\frac{g}{2h_1(t)}} = \sqrt{\frac{gk_c}{2n_1(t)}}$$

Exempel av det lineariserade utloppet i första vattentanken omkring arbetspunkten n_{10} blir då:

$$\Delta u_{out}(k-1) = a \sqrt{\frac{gk_c}{2n_{10}}} \frac{\Delta n_1(k-1)}{k_c} = a \sqrt{\frac{g}{2k_c n_{10}}} \Delta n_1(k-1)$$

A.2.2 Lineariserade systemekvationer för första och andra vattentanken

Använd Δn_1 , Δn_2 , och Δu i de lineariserade ekvationerna omkring arbetspunkterna n_{10} och n_{20} för att linearisera ekvationerna från A.1.1.1 och A.1.2:

$$\Delta h_1 = h_1 - h_{10}$$

$$\Delta h_2 = h_2 - h_{20}$$

$$\Delta h_1(k) - \Delta h_2(k-1) = \frac{\left(u_{in}(k-1) - \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1) \right) \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A}$$

$$\Delta h_2(k) - \Delta h_2(k-1) = \frac{\left(\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1) - \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \Delta h_2(k-1) \right) \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A}$$

Alt.

$$A_1 \cdot \frac{h_1(k) - h_2(k-1)}{k_c} = (k_{p1} \cdot u_1(k) - k_{p2} \cdot u_2(k)) \rightarrow A_1 \cdot \frac{d(h_1(t))}{dt} = \Delta u_{in} - \left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1) \right)$$

$$A_1 \cdot \frac{dh_1(t)}{dt} + \left(a \cdot \sqrt{\frac{gk_c}{2h_{10}}} \frac{\Delta h_1(k-1)}{k_c} \right) = \left(\frac{1}{A} \right) \Delta u_{in} \rightarrow$$

$$\Delta Hs + \left(a \sqrt{\frac{gk_c}{2h_{10}}} \Delta H \right) = \left(\frac{1}{A} \right) \Delta U_{in} \rightarrow \frac{\Delta h_1(k-1)}{k_c} = \Delta u_{in} - \left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1) \right)$$

A.2.3 Systemekvationer inför z-transformationen för första vattentanken

Om du inte redan har ordnat de olika koefficienterna så att alla termer med Δn_1 finns på vänstra sidan i ekvationen och de med Δu på högre sidan, så gör det nu här:

$$\Delta Hs + a \sqrt{\frac{gk_c}{2h_{10}}} \Delta H = \left(\frac{1}{A} \right) \Delta U_{in} \rightarrow$$

$$\Delta h_1(k) - \Delta h_1(k-1) + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1)}{A} \right) \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p = \frac{u_{in}(k-1)}{A} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p$$

$$\Delta h_1(k) + \Delta h_1(k-1) = \frac{\left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p \right)}{A} - 1 = \frac{u_{in}(k-1)}{A} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p$$

A.2.4 Systemekvationer inför z-transformationen för andra vattentanken

Formen för ekvationen inför z-transformationen ska vara så att alla termer som rör utgången ska vara på vänster sidan och termer som har med ingången att göra ska vara på höger sidan.

För den andra vattentanken är ingången flödet från första tanken in i den andra tanken. Flödet är en funktion av första tankens nivåhöjd (Δn_1). Utgången är utflödet på andra tanken vilket är en funktion av andra tankens nivåhöjd (Δn_2). Med andra ord, för andra tanken är Δn_1 ingången och Δn_2 utgången. Ställ upp denna form för systemekvationer för andra vattentanken:

$$\Delta h_2(k) - \Delta h_2(k-1) + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \Delta h_2(k-1)}{A} \right) = \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \Delta h_1(k-1)}{A} \right) \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p$$

$$\Delta h_2(k) + \Delta h_2(k-1) = \left(\frac{\left(\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} dT \cdot k_c \cdot k_p \right)}{A} - 1 \right) \Delta h_2(k-1) + \frac{\left(\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} dT \cdot k_c \cdot k_p \right)}{A} \cdot \Delta h_1(k-1)$$

A.3 z-transformation av systemekvationerna

Syftet med att z-transformera systemekvationerna är att lätt kunna få fram överföringsfunktionerna av både delsystem (=vattentank). Fördelen blir att seriekopplade överföringsfunktioner i z-planet kan multipliceras med varandra för att få fram överföringsfunktionen från u till n2, se bild A.2 nedan.

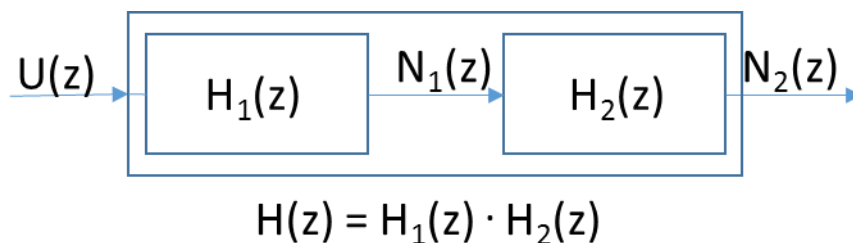


Bild A.2 seriekoppling av överföringsfunktioner $H_1(z)$ och $H_2(z)$

A.3.1 Z-transformationen av överföringsfunktionen $H_1(z)$

$H_1(z)$ är överföringsfunktionen av första vattentanken, dvs från u till n_1 .

a) Börja med att z-transformera ekvationen i A.2.3.

$$G1(Z) = \Delta H_1(Z) - \Delta H_1(Z) \cdot z^{-1} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) = \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot \Delta U(z) \cdot z^{-1}$$

b) Klamra sedan ut ΔN_1 på vänstra sidan och ΔU på högra.

$$G1(Z) = \Delta H_1(Z) \cdot \left(1 + z^{-1} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \right) = \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot \Delta U(z) \cdot z^{-1}$$

c) Bestäm slutligen $H_1(z) = \Delta N_1 / \Delta U$. (Ange både, en negativ och positiv representation).

N:

$$G1(Z) = \frac{\Delta H_1(Z)}{\Delta U(z)} = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot z^{-1}}{1 + z^{-1} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}$$

P:

$$G1(Z) = \frac{\Delta H_1(Z)}{\Delta U(z)} = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)}{z + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}$$

A.3.2 Z-transformationen av överföringsfunktionen $H_2(z)$

a) Börja med att z-transformera ekvationen i A.2.4.

$$\Delta h_2(k) + \Delta h_2(k-1) = \left(\frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} - 1 \right) = \frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} \cdot \Delta h_1(k-1)$$

$$G2(Z) = \Delta H_2(Z) - \Delta H_2(Z) \cdot z^{-1} = \left(\frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} - 1 \right) = \frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} \cdot \Delta H_1(Z) \cdot z^{-1}$$

b) Klamra sedan ut ΔN_2 på vänstra sidan och ΔN_1 på högra.

$$\Delta H_2(Z) = 1 + z^{-1} \left(\frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} - 1 \right) = \frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} \cdot \Delta H_1(Z) \cdot z^{-1}$$

c) Bestäm slutligen $H_2(z) = \Delta N_2 / \Delta N_1$. (Ange både, en negativ och positiv representation).

N:

$$G2(Z) = \frac{\Delta H_2(Z)}{\Delta H_1(Z)} = \frac{\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \cdot z^{-1}}{1 + z^{-1} \left(\frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} - 1 \right)}$$

P:

$$G2(Z) = \frac{\Delta H_2(Z)}{\Delta H_1(Z)} = \frac{\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp}{z + \left(\frac{\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}}}{A} dT \cdot k_c \cdot kp \right)}{A} - 1 \right)}$$

A.3.3 Z-transformationen av hela överföringsfunktionen H(z)

Genom multiplikation av de seriekopplade delsystemen får man den totala överföringsfunktionen $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$

a) Visa att $H(z) = \frac{\Delta N_2}{\Delta U_1}$

$$\begin{aligned}
 G_2(Z) &= \frac{\Delta H_2(Z)}{\Delta H_1(Z)} = \frac{\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A}}{z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)} \rightarrow H_2(Z) = \frac{\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} H_1(Z)}{z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)} \\
 G_1(Z) &= \frac{\Delta H_1(Z)}{\Delta U(Z)} = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)}{z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)} \rightarrow U(Z) = \frac{z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot H_1(Z)}{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)} \\
 G_{tot} &= \frac{H_2(Z)}{U(Z)} = \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} \cdot \Delta H_1(Z) \cdot \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)}{z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot H_1(Z)} \\
 &= \frac{\left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot (dT \cdot kc \cdot kp)^2}{A^2} \right)}{z^2 + z \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + z \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}
 \end{aligned}$$

b) Bestäm $H(Z) = (\text{OBS: uttrycket behöver inte förenklas, det är bra om man ser de enskilda polerna})$

$$G_{tot} = G_1(Z) \cdot G_2(Z) =$$

$$\frac{\left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot (dT \cdot kc \cdot kp)^2}{A^2} \right)}{z^2 + z \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + z \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}$$

Förenkling:

$$\begin{aligned}
& z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right) + z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right) \\
&= z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 + \frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right) = z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c}} dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \left(\left(\sqrt{\frac{1}{h_{10}}} + \sqrt{\frac{1}{h_{20}}} \right) \right) - 2 \right) \\
&= z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c}} dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \left(\frac{\sqrt{h_{10}} + \sqrt{h_{20}}}{\sqrt{h_{10}} + \sqrt{h_{20}}} \right) - 2 \right)
\end{aligned}$$

 $G_{tot} =$

$$\frac{\left(\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot (dT \cdot k_c \cdot kp)^2 \right)}{A^2}$$

$$z^2 + z \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c}} dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \left(\frac{\sqrt{h_{10}} + \sqrt{h_{20}}}{\sqrt{h_{10}} + \sqrt{h_{20}}} \right) - 2 \right) + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right) \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right)$$

A.3.4 Jämförelse med den allmänna överföringsfunktionen för differensekvationer första ordningen

I förra inlämningsuppgiften utgick vi från den allmänna differensekvationen första ordning för att beskriva dynamiken i varje vattentank.

För nivå n_1 och n_2 i var sin vattentank (allmän differensekvation första ordning) blir ekvationen följande (med anpassningen av koefficienterna a och b till α och β för att skilja från koefficienterna ovan):

$$n_1(k) = \alpha_1 \cdot n_1(k-1) + \beta_1 \cdot u(k-1)$$

$$n_2(k) = \alpha_2 \cdot n_1(k-1) + \beta_1 \cdot u(k-1)$$

- a) Vilka är z-transformationen av överföringsfunktionerna av de här ekvationerna, som du redan har bestämt i förra inlämningsuppgiften under A.8.2 b) och c):

I A.8.2 a beräknades a och b till följande:

$$a = 1,9130$$

$$b = 0,0062$$

vilket ger den negativa och positiva z-transformationen enligt följande:

$$H_1(Z) - 1,9130 \cdot H_1(Z) \cdot z^{-1} = 0,0062 \cdot U_1(z) \cdot z^{-1} \rightarrow$$

$$H_1(Z)(1 - 1,9130 \cdot z^{-1}) = 0,0062 \cdot U_1(z) \cdot z^{-1} \rightarrow$$

$$N: H_1(z) = \frac{b \cdot z^{-1}}{a \cdot z^{-1}} = \frac{0,0062 \cdot z^{-1}}{1 - 1,9130 \cdot z^{-1}}$$

$$P: H_1(z) = \frac{b}{z - a} = \frac{0,0062}{z - 1,9130}$$

- b) Vilka är relationerna mellan α_1 , α_2 , β_1 , β_2 och koefficienterna i dina lösningar till A.3.1 och A.3.2?

$$\alpha_1 = \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} - 1 \right), \beta_1 = \frac{dT \cdot k_c \cdot k_p}{A}$$

A.3.5 Jämförelse med den allmänna överföringsfunktionen för differensekvationer andra ordningen

För nivån n_2 har du i förra inlämningsuppgiften (uppgift A.8.2 d) och e)) z-transformerat den allmänna differensekvationen andra ordning enligt:

$$n_2(k) = a_1 \cdot n_2(k-1) + a_2 \cdot n_2(k-2) + b_1 \cdot u_1(k-1) + b_2 \cdot u_1(k-2)$$

Samt bestämt överföringsfunktionen $H(z) = N_2(z) / U(z)$.

- a) Vilka är z-transformationen ($H(z)$) av överföringsfunktionerna av de här ekvationerna, som du redan har bestämt i förra inlämningsuppgiften under A.8.2 b) och c):

I A.8.2 d beräknades a_1 , a_2 och b_1 , b_2 till följande:

$$a_1 = 1,0973$$

$$a_2 = -0,3343$$

$$b_1 = 0,0876$$

$$b_2 = 0$$

$$H_1(z) - 1,0973 \cdot H_1(z) \cdot z^{-1} + 0,3343 \cdot H_1(z) \cdot z^{-2} = 0,0876 \cdot U_1(z) \cdot z^{-1} \rightarrow$$

$$\frac{b_1 \cdot z^{-1}}{(1 - a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2})} = \frac{0,0876 \cdot z^{-1}}{(1 - 1,0973 \cdot z^{-1} + (-0,3343) \cdot z^{-2})}$$

- b) Jämför denna överföringsfunktion $H(z)$ med parametrarna a_1 , a_2 , b_1 , b_2 med produkten av överföringsfunktionerna för första och andra tanken och koefficienterna α_1 , α_2 , β_1 , β_2 (dvs produkten av lösningarna i uppgift A.3.4 a)). Vilket är sambandet mellan a_1 , a_2 , b_1 , b_2 och α_1 , α_2 , β_1 , β_2 ?


$$b_1 = \frac{dT \cdot k_c \cdot k_p}{A}, b_2 = \frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} = 0,$$

$$a_1 = \frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} - 1, b_2 = \frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} - 1$$

A.4 Beräkning av egenskaper hos tidsdiskreta system

Kunskapen om den matematiska beskrivningen av reglersystem kan användas för att analysera och beräkna kritiska egenskaper hos tidsdiskreta system.

Vi utgår i detta avsnitt från en P-reglering för nivåregleringen av första vattentanken enligt figur A.4.

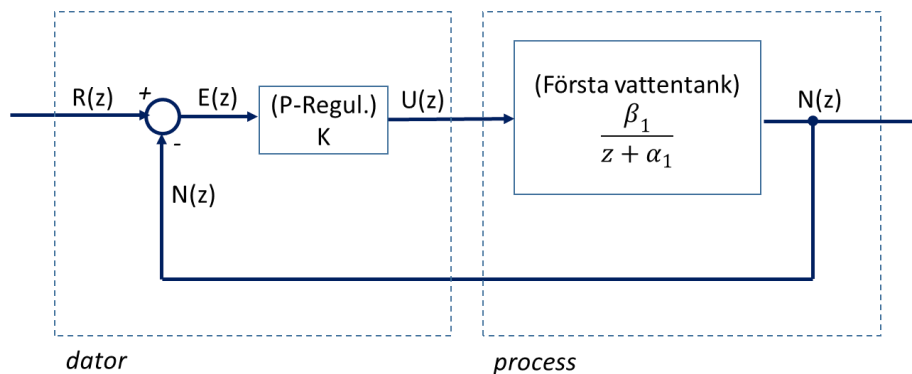

Figur A.4: P-reglering av nivån i första vattentanken

A.4.1 Stabilitet

Som övning kan vi analysera K-förstärkningen i P-regulatorn och räkna ut den kritiska förstärkningen K_0 där det slutna systemet börjar självsvänga.

Läs i boken i kap. 18.4 hur man gör och vilka regel för systemets poler som gäller.

A.4.1.1 Stabilitetsmarginal för förstärkningen "K" i en P-regulator

Figur A.4. visar blockscheman från P-regleringen av nivån i första vattentanken. Du ska räkna ut den kritiska förstärkningen K_0 precis innan systemet börjar självsvänga. För detta behöver du bestämma polerna för systemets överföringsfunktion $H(z)$ och välja K så att polen ligger på enhetskretsen (på "vänster" sidan, dvs $p=1$).

- a) Vilket är systemets överföringsfunktion $H(z)$? Visa de olika steg hur du kommer fram till den.

Steg 1: Differensekvationen enligt A.1.1:

$$h_1(k) - h_2(k-1) = \frac{(u_{in}(k-1) - u_{out}(k-1)) \cdot dT \cdot kc}{A}$$

Steg 2: Insättning av Bernoullis ekvation för utflödet av A.1.1 enligt A.1.1.1:

$$h_1(k) - h_2(k-1) = \frac{(u_{in}(k-1) - a_1 \sqrt{2gh_1(k-1)/kc})) \cdot dT \cdot kc}{A}$$

Steg 3: Linearisera ekvationen enligt A.2.2 :

$$\Delta h_1 = h_1 - h_{10}$$

$$\Delta h_2 = h_2 - h_{10}$$

$$\Delta h_1(k) - \Delta h_2(k-1) = \frac{\left(u_{in}(k-1) - \sqrt{\frac{g}{2kc h_{10}}} \Delta h_1(k-1)\right) \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A}$$

Steg 3.1: Indelning av termer enligt A.2.3:

$$\Delta h_1(k) + \Delta h_1(k-1) = \frac{\left(\sqrt{\frac{g}{2kc h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp\right)}{A} - 1 = \frac{u_{in}(k-1)}{A} \cdot dT \cdot kc \cdot kp$$

Steg 4: Z-transformationen av överföringsfunktionen $H_1(z)$ enligt A.3.1:

$$G_1(Z) = \Delta H_1(Z) - \Delta H_1(Z) \cdot z^{-1} \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2kc h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) = \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot \Delta U(z) \cdot z^{-1}$$

Steg 4.1: Klamra sedan ut ΔN_1 på vänstra sidan och ΔU på högra enligt A.3.1 b:

$$G_1(Z) = \Delta H_1(Z) \cdot \left(1 + z^{-1} \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2kc h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \right) = \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot \Delta U(z) \cdot z^{-1}$$

Steg 4.2: Bestäm slutligen $G_1(z) = \Delta H_1 / \Delta U$. (Ange både, en negativ och positiv representation) enligt A.3.1 c:

N:

$$G_1(z) = \frac{\Delta H_1(z)}{\Delta U(z)} = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}\right) \cdot z^{-1}}{1 + z^{-1} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}$$

P:

$$G_1(z) = \frac{\Delta H_1(z)}{\Delta U(z)} = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}\right)}{z + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)}$$

b) Vilket är det skarakteristiska polynomet (dvs nämnaren av $H(z)$ som man sätter lika med 0)

Det karakteristiska polynomet d.v.s nämnaren av $H(z)$ är:

$$z + \alpha_1 + K\beta_1 = 0 \rightarrow z + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot K$$

c) Vilket är villkoren för polställen z ?

Om systemet $H(z)$ har någon pol utanför enhetscirkeln d.v.s att absolutbeloppet > 1 ger detta snabbt växande termer för den transienta delen av stegsvaret vilket innebär att systemet är instabilt. Det innebär att rötterna till systemets karakteristiska ekvation $U(z) = 0$ är inom enhetscirkeln i det komplexa planet.

$$1 + \alpha_1 + K\beta_1 = 0 \rightarrow K = \frac{-1-\alpha_1}{\beta_1} = < 1, \text{ om } \beta_1 \text{ är skilt från negativt värde.}$$

$$z + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) + \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot K = 0 \rightarrow$$

$$z = 1 - \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot K - \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)$$

$$1 - \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot K - \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) > -1$$

$$K < \frac{\left(-2 + \frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right)}{\left(\frac{dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \right)}$$

d) Hur stor blir förstärkningen K om z ligger på enhetskrets, dvs $z=1$

$$z + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right) - 1 + \left(\frac{dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \right) \cdot K = 0$$

$$K = \frac{- \left(+ \frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot k_c \cdot kp}{A} - 1 \right)}{\left(\frac{dT \cdot k_c \cdot kp}{A} \right)}$$

A.4.2 Statisk noggrannhet

Vi vet från teorin och de praktiska experimenten att en p-regulator resulterar i ett kvarstående fel som är större om förstärkningen K är mindre. Med formeln och exempel i kap. 18.5 i kursboken kan vi räkna ut det kvarstående felet för vår P-regulator i vattenmodellen enligt fig. A.4 ovan.

A.4.2.1 Beräkning av kvarstående fel i en P-regulator

Figur A.4. visar blockscheman från P-regleringen av nivån i första vattentanken. Du ska räkna ut det kvarstående felet vid en stegformade börvärdesändring med "r" som stegets höjd.

- a) Vilket är formeln för att räkna ut det kvarstående felet med det givna systemet enligt fig A.4? (Inklusive givare).

$$r = a$$

$$e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + H_{RHP}} = e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + K_p \cdot \frac{\beta_1}{z + \alpha_1}}, \text{ där } a \text{ är stegets höjd} \rightarrow$$

- b) Vilket blir resultatet för det kvarstående felet enligt formeln?

$$e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + H_{RHP}} = e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + \left(K \cdot \frac{\beta_1}{z + \alpha_1} \right)} = e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a(1 + \alpha_1)}{1 + \alpha_1 + K \cdot \beta_1} = \frac{a(1 + \alpha_1)}{1 + \alpha_1 + K \cdot \beta_1}$$

$$\rightarrow e_0 = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + \left(\frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)}{1 + \left(\frac{a \cdot \frac{g}{2k_c h_{10}} \cdot \frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right)} - 1 \right) \cdot \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right)}$$

A.5 Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer med polplaceringsmetoden

Den stora fördelen med att ta fram en matematisk modell av hela systemet är att man får kunskap om polerna i systemet och hur de beror på parametrarna. Polerna (och delvis också nollställerna) är avgörande för systemets egenskaper, som t.ex stabilitet, snabbhet och formen på stegsvaret.

Som beskriven i kursboken i kap. 19.2 så är tanken med polplaceringsmetoden att genom val av regulatorn kunna påverka polerna hos ett system så att de hamnar i ett önskat läge. Målet är att kunna få ett system med önskade egenskaper.

Regulatornstrukturen som enligt kursboken anses mest fördelaktig visas i figuren A.5. Som man ser, så består regulatorn av flera block.

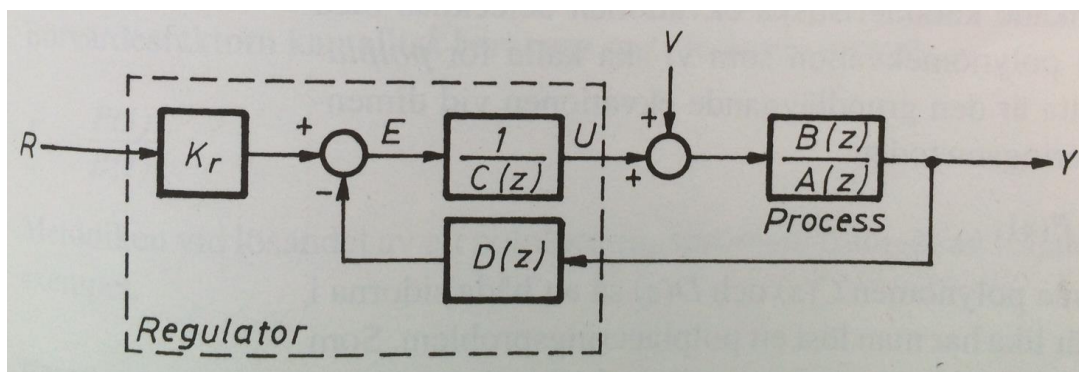


Fig. A.5: Regulatorstruktur vid polplacering, kursboken s.351. Y i bokens illustration är vårt N.

Den totala överföringsfunktionen $H(z)$ blir:

$$H_{tot} = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{K_r \cdot B(z)}{A(z)C(z) + B(z)D(z)}$$

A.5.1 Regulator med polplacering för första vattentanken

A.5.1.1 Processbeskrivning i negativ representation

Vilket är $B(z)$ och $A(z)$ enligt fig. A.5 om vi utgår från att det är nivån n_1 i första vattentank som ska regleras? Anta att kvoten $B(z)/A(z)$ motsvarar $H_1(z)$ som du redan räknade ut i uppgift A.3.4

$B(z)$ och $A(z)$ motsvarar reglerobjektet d.v.s. den process som ska regleras i detta fall vattennivån ΔH_1 i den första vattentanken. Enligt:

$$G_1(Z) = \frac{\Delta H_1(z)}{\Delta U(z)} = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b \cdot z^{-1}}{a \cdot z^{-1}} =$$

$$\frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot Z^{-1}}{1 + \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot Z^{-1}}$$

A.5.1.2 Polplaceringsekvationen

- a) Vilka är gradtalen n_a , n_b , n_c , n_d , n_p till de olika polynomerna? (Följ beskrivningen i kursboken)

För att ekvationssystemet ska en entydig lösning krävs det att gradtalen på polynomerna C, D i förhållande till P inte är låga eller för höga i syfte att undvika att ekvationen bli utan lösningen eller får många lösningar. Summan av gradtalen på polynomerna A- och B är lika med det maximala antal poler som kan placeras. För att få lika många gradtal på båda sidorna i polplaceringsekvationen och även rätt antal obekanta koefficienter ska nedanstående gradtal väljs på C- och D polynomet.

Nedanstående maximala gradtal på p-polynomet och resterande för polynomen C(z) och D(z).

$$n_p = n_a + n_b - 1$$

$$n_a = 1$$

$$n_b = 1$$

$$n_c = n_b - 1 = 0$$

$$n_d = n_a - 1 = 0$$

Eftersom $n_p = 1$, ska vi ha en pol.

- b) Vilken struktur får C(z) och D(z), och vilka parameter ska sedan bestämmas?

$$\begin{cases} C(z) = 1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} \dots + c_{n_c} z^{-n_c} \\ D(z) = d_0 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2} \dots + d_{n_d} z^{-n_d} \end{cases}$$

$$C(z) = 1 \text{ då den alltid ska ha } c_0 = 1$$

$$D(z) = 0 \rightarrow d_0 = 0$$

När man har löst polplaceringsekvationen ska man fastställa ett lagom värde på börvärdefaktorn K_r

- c) Vad betyder strukturen av C(z) och D(z) för regulatorn?

C(z) och D(z) tillhör regulatorn och är polynom i z^{-1} som anges som differensekvationer i den dator som ska användas för reglering. Genom att finna lämpliga värden för polynomerna C(z) och D(z) erhålls rätt utseende på den karakteristiska ekvationen som leder till att önskade poler erhålls. (Se även svar i del a i samma avsnitt för C(z) och D(z) påverkan)

- d) Hur ser polplaceringsekvationen P(z) ut?

$$A(z)C(z) + B(z)D(z) = P(z) = \left(1 + \left(\frac{\frac{a \sqrt{g}}{2k_c h_{10}} dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} - 1 \right) - Z^{-1} \right) \cdot 1 + \left(\frac{dT \cdot k_c \cdot k_p}{A} \right) \cdot Z^{-1} \cdot d_0$$

e) Vilka koefficienter får vi i fall med en "dead-beat-reglering", dvs med ett polynom med polen i origo, $P(z)=(1-0z^{-1})$?

$$B(z) = \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot Z^{-1}, A(z) = \frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot Z^{-1}}{1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot kc \cdot kp - 1 \right) Z^{-1}}$$

$$A(z)C(z) + B(z)D(z) = P(z)$$

$$1. \quad c_0 = 1$$

$$P(z) = (z - 0)^n = z^n \rightarrow \text{negativ representation ger: } z^n z^{-n} = 1$$

$$2. \quad P(z) = (1 - 0 \cdot z^{-1}) = 1$$

K_r bestäms så att lågfrekvensförstärkningen K_{LF} blir 1 eftersom det eliminerar kvarstående fel.

$$3. \quad \left(\frac{K_r B(1)}{P(1)} \right) = 1 \rightarrow K_r = \left(\frac{P(1)}{B(1)} \right) = \frac{1}{\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}}$$

$$4. \quad K_{LF} = \left(\frac{K_r B(1)}{A(1) \cdot C(1) + B(1) \cdot D(1)} \right) = 1 \rightarrow \left(\frac{\frac{1}{\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}} \cdot \frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}}{1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot kc \cdot kp - 1 \right) - 1 + \left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot d_0} \right) = 1 \rightarrow$$

$$5. \quad d_0 = \left(\frac{\frac{1}{\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}} \cdot \frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} - \left(1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}}}{A} dT \cdot kc \cdot kp - 1 \right) - 1 \right)}{\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A}} \right)$$

A.5.1.3 Börvärdesfaktorn K_r

Hur räknar man ut K_r ? Förklara varför man ska sätta in $z=1$?

K_r bestäms så att lågfrekvensförstärkningen K_{LF} blir 1 eftersom det eliminerar kvarstående fel. För att få ett systems lågfrekvensförstärkning sätter man $z=1$ i överföringsfunktionen.

$$\left(\frac{K_r B(1)}{P(1)} \right) = 1 \rightarrow K_r = \left(\frac{P(1)}{B(1)} \right)$$

A.5.2 Regulator med polplacering för andra vattentanken

A.5.2.1 Processbeskrivning i negativ representation

Vilket är $B(z)$ och $A(z)$ enligt fig. A.5 om vi utgår från att det är nivån h_2 i andra vattentanken som ska regleras? (Använd dina resultat från uppgift A.3.5).

$$G_2(Z) = \frac{\Delta H_2(z)}{\Delta U(z)} = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_1 \cdot z^{-1}}{(1 - a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2})} =$$

$$\frac{\left(\frac{dT \cdot kc \cdot kp}{A} \right) \cdot Z^{-1}}{\left(1 + \left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot Z^{-1} \right) + \left(\left(\frac{\sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot dT \cdot kc \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot Z^{-2} \right)}$$

A.5.2.2 Polplaceringsekvationen

- a) Vilka är gradtalen n_a , n_b , n_c , n_d , n_p till de olika polynomerna? (Följ beskrivningen i kursboken)

$$n_p = n_a + n_b - 1$$

$$n_a = 2$$

$$n_b = 1$$

$$n_c = n_b - 1 = 0$$

$$n_d = n_a - 1 = 1$$

Eftersom $n_p = 2$, ska vi ha två poler.

- b) Vilken struktur får $C(z)$ och $D(z)$, och vilka parameter ska sedan bestämmas?

$$\begin{cases} C(z) = 1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} \dots + c_{n_c} z^{-n_c} \\ D(z) = d_0 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2} \dots + d_{n_d} z^{-n_d} \end{cases}$$

$$C(z) = 1 \text{ då den alltid ska ha } c_0 = 1$$

$$D(z) = d_0 + d_1 \cdot z^{-1}$$

- c) Hur ser polplaceringsekvationen $P(z)$ ut?

$$A(z)C(z) + B(z)D(z) = P(z)$$

$$= \left(\left(1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot k_c \cdot dT \cdot k_p}{A} - 1 \right) \right) \cdot z^{-1} + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot k_c \cdot dT \cdot k_p}{A} - 1 \right) \cdot z^{-2} \right) + \left(\frac{k_p \cdot dT \cdot k_c}{A} z^{-1} \right) \cdot (d_0 + d_1 \cdot z^{-1})$$

- d) Vilka koefficienter får vi om vi vill ha en dubbelpol i 0,3 och en pol i 0,5?

$$B(z) = \frac{kp \cdot dT \cdot kc}{A} z^{-1}$$

$$A(z) = \left(1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot kc \cdot dT \cdot kp}{A} - 1 \right) \right) \cdot z^{-1} + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot kc \cdot dT \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot z^{-2}$$

$$A(z)C(z) + B(z)D(z) = P(z) = \left(\left(1 + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot kc \cdot dT \cdot kp}{A} - 1 \right) \right) \cdot z^{-1} + \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot kc \cdot dT \cdot kp}{A} - 1 \right) \cdot z^{-2} \right) + \left(\frac{kp \cdot dT \cdot kc}{A} z^{-1} \right) \cdot (d_0 + d_1 \cdot z^{-1}) =$$

$$c_0 = 1$$

$$d_0 = \frac{\frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \cdot a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \right)}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}$$

$$A(z) = (1 - 1.0973 \cdot z^{-1} - 0.3343 \cdot z^{-2})$$

$$C(z) = 1$$

$$B(z) = (0.3 \cdot z^{-1} + 0.5 \cdot z^{-2})$$

$$D(z) = (d_0 + d_1 z^{-1})$$

$$P(z) = (1 - 0.3 \cdot z^{-1}) (1 - 0.5 \cdot z^{-1}) = 1 - 0.8 \cdot z^{-1} + 0.15 \cdot z^{-2}$$

$$(1 - 1.0973 + 0.3 d_0) \cdot z^{-1} + (-0.3343 + 0.3 d_1 + 0.5 d_0) \cdot z^{-2} + (0.5 d_1) \cdot z^{-3}$$

$$1 - 1.0973 + 0.3 d_0 = 0.2 \rightarrow d_0 = 0.991$$

$$-0,3343 + 0,3d_1 + 0,5d_0 = 0,15 \rightarrow d_1 = -0,0373$$

A.5.2.3 Börvärdesfaktorn K_r

Räkna ut K_r :

$$\left(\frac{K_r B(1)}{P(1)} \right) = 1 \rightarrow K_r = \left(\frac{P(1)}{B(1)} \right) =$$

$$\frac{1 - 0,8 + 0,15}{0,3 + 0,5} = 0,4375$$

A.5.2.4 Programmeringen av $D(z)$

I denna uppgift ska du reda ut hur $D(z)$ kan programmeras i Matlab.

$D(z)$ är enligt fig. A.5 överföringsfunktionen som har $N(z)$ som ingång. Utgången har ingen beteckning i figuren men vi kan skriva den som $Y_2(z)$.

Anta att $D(z)$ är en överföringsfunktion andra gradens, så skulle man kunna beskriva följande sammanhang:

$$D(z) = 1 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2} \quad (\text{vårt antagande})$$

$$D(z) = Y_2(z)/N(z) \quad (\text{enligt definition av en överföringsfunktion})$$

\Rightarrow

$$N(z)(1 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2}) = Y_2(z)$$

Med hjälp av denna ekvation kan man direkt komma fram till det tidsdiskreta fallet:

$$y_2(k) = n(k) + d_1 n(k-1) + d_2 n(k-2)$$

som lätt går att programmera i Matlab när $n(k)$ är känd och $y_2(k)$ ska räknas ut.

Använd nu $D(z)$ från uppgift A.5.2.2 för att komma fram till den tidsdiskreta formel som ska programmeras i Matlab:

$$P(z) = A(z) * C(z) + B(z) * D(z)$$

$$D(z) = \frac{P(z) - (A(z)C(z))}{B(z)}$$

$$P(z) = (1 - 0,3 \cdot z^{-1}) (1 - 0,5 \cdot z^{-1}) = 1 - 0,8 \cdot z^{-1} + 0,15 \cdot z^{-2}$$

\rightarrow

$$D(z) = \frac{P(z) - (A(z)C(z))}{B(z)} = \frac{(1 - 0,8z^{-1} + 0,15z^{-2}) - (1 - 1,0973z^{-1} - 0,3343z^{-2})}{0,3z^{-1} + 0,5z^{-2}}$$

A.5.2.5 Programmeringen av $1/C(z)$

Gör nu samma sak för överföringsfunktionen $1/C(z)$ som du gjorde i uppgiften innan för att få fram programmeringen för $D(z)$. Dvs:

- a) Vad är ingångssignalen och vad är utgångssignalen till blocket $1/C(z)$

$$\begin{aligned}
 V_{in} &= K_r + D(z) \\
 &= \frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \\
 &= \frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \cdot a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \right) \\
 &= \frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \\
 V_{out} &= \frac{1}{C(z)} = 1
 \end{aligned}$$

- b) Skriv upp sammanhangen mellan överföringsfunktionen och in- och utgångarna, välj $C(z)$ enligt resultat från A.5.2.2.

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{\frac{kp \cdot dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right) - 1} \cdot \frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) - 1} = \frac{K_r \cdot B(z)}{A(z)C(z) + B(z)D(z)} = \\
 &= \frac{\frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \cdot a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} \cdot z^{-1} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \cdot z^{-1} + 1 + a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} \cdot \frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \right)}
 \end{aligned}$$

- c) Gör en invers z-transformation och skriv upp programruden för att beräkna $u(k)$ utifrån $e(k)$.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{z^2}{z^2} = \frac{z \left(\frac{0,35z}{z \left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} \right)} \cdot \left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot 1 \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} \right) \right)}{z \left(z + z \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \cdot 1 \right) \cdot z \left(z + z \left(a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot 1 \right) \cdot z^2 \cdot \left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) \right) \right) \right)}
 \end{aligned}$$

B) MATLABDEL SOM FÖRBEREDNING

Denna del kan utföras i en vanlig datasal på Mah eller på en dator med installerad Matlablicens (helst R2013b).

B.1 Programmering av regulatorer med polplacering

Du har i teoridelen tagit fram två olika regulatorer med polplacering som ska programmeras i Matlab för att kunna testas med vattenmodellen. Vi har inte än identifierad alla modellparameter vilket betyder att du måste ta med dem i ditt program i initialiseringsdelen. Där kan du sedan ange parametrarna som konstanter.

Verktygslådan med Matlabfunktionerna som vi påbörjade i förra inlämningsuppgiften kommer att utvidgas med två nya funktioner:

- `vm_polh1()`: Regulator med polplacering för regleringen av nivån h_1 i första vattentank.
- `vm_polh2()`: Regulator med polplacering för regleringen av nivån h_2 i andra vattentank.

B.2.1 Regulator med polplacering för regleringen av nivån n_1 (function `vm_poln1`)

Utgå från t.ex. funktionen `vm_P()` för att lägga till de tre blockar enligt fig. A.5 som du bestämde som resultat i uppgiften A.5.1.2 och A.5.1.3 så att regleringen av nivån i första vattentanken blir till en ”dead-beat-reglering”.

B.2.1.1 function vm_poln1()

Kopiera in din Matlab-kod för regulatorn-delen som visar hur du har programmerat de olika blockar (K_r , $1/C(z)$, $D(z)$).

```
Pz = 1;
Bz = (Kp*dT)/TankAreal;
Az = 1 + ( (areanAvUtflode*dT*sqrt(2*gravity)) / (TankAreal*2*sqrt(n1)) -
1 );
Kr = Pz / Bz;
Cz = 1;
Dz = (Pz-Az) / Bz;

%räknar ut felvärdet som differens mellan ärvärdet och börvärdet

e(i) = ((borvarde+Kr-Dz)*Cz)-h1(i);

% REGULATORN
u(i)=Kp*e(i);
u(i)=min(255, round(u(i)));
if u(i) < 0
    u(i) = 0;
end
```

B.2.2 Regulator med polplacering för regleringen av nivå n2 (function vm_poln2)

Utgå från t.ex. funktionen vm_polh1() för att lägga till de tre blockar enligt fig. A.5 som du bestämde som resultat i uppgiften A.5.2.2 - A.5.2.5 så att regleringen av nivå i andra vattentanken tvingar polarna av systemet till en dubbelpol i 0,3 och en pol i 0,5.

B.2.2.1 function vm_polh2()

Kopiera in din Matlab-kod för regulatorn-delen som visar hur du har programmerat de olika blockar (Kr, 1/C(z), D(z)).

```
Pz = 1 - 0.8 - 0.15;
Bz = (Kp*dT)/TankAreal*areanAvUtflode*sqrt(gravity/(2*n1));
Az = 1 + ( (areanAvUtflode*dT*sqrt(2*gravity)) / (TankAreal*2*sqrt(n2)) -
1 );
Kr = Pz / Bz;
Cz = 1;
Dz = (Pz-Az) / Bz;

e(i)= ((borvarde+Kr-Dz)*Cz)-h2(i); %räknar ut felvärdet som differens
mellan ärvärdet och börvärdet

% REGULATORN
u(i)=Kp*e(i);
u(i)=min(255, round(u(i)));
if u(i) < 0
    u(i) = 0;
end
```

C) PRAKTISK DEL: Matlab (R2013b), Arduino-Ctrl-box, vattenmodell

Här nedan upprepas först anvisningen till labbutrustningen från förra inlämningsuppgiften. Första delen av de praktiska uppgifterna handlar om att försöka identifiera vissa modellparameter som används i formlerna. Genom experiment kan vi uppskatta deras fysikaliska värden.


Med en rad uppskattade modellparametrar kan vi sedan räkna ut de kvantitativa värden från den teoretiska delen och jämföra resultaten med varandra.

Slutligen ska du också få testa båda regulatorer som du tog fram med polplaceringsmetoden.

C.0 Labbutrustningen och allmänna anvisningar beträffande experimentens genomförande

C.0.1 Översikt över hela systemet

Bilden nedan försöker visa hur labbutrustningen relaterar till teorin om enkel reglerkretsen. Processen eller reglerobjektet som ska regleras är vattenmodellen med två behållare och en pump. Nivån i både behållare eller tank kan mätas i Matlab med hjälp av anslutningar till ctrl-boxen (analog-in 10V). Pumpen styrs via Matlab genom pumpens anslutning till ctrl-boxen och med hjälp av en extern spänningskälla med 10V som också den ska anslutas till ctrl-boxen. Anledningen att det krävs en extern spänningskälla är att ctrl-boxen inte har tillräckligt med effekt för att driva pumpen.

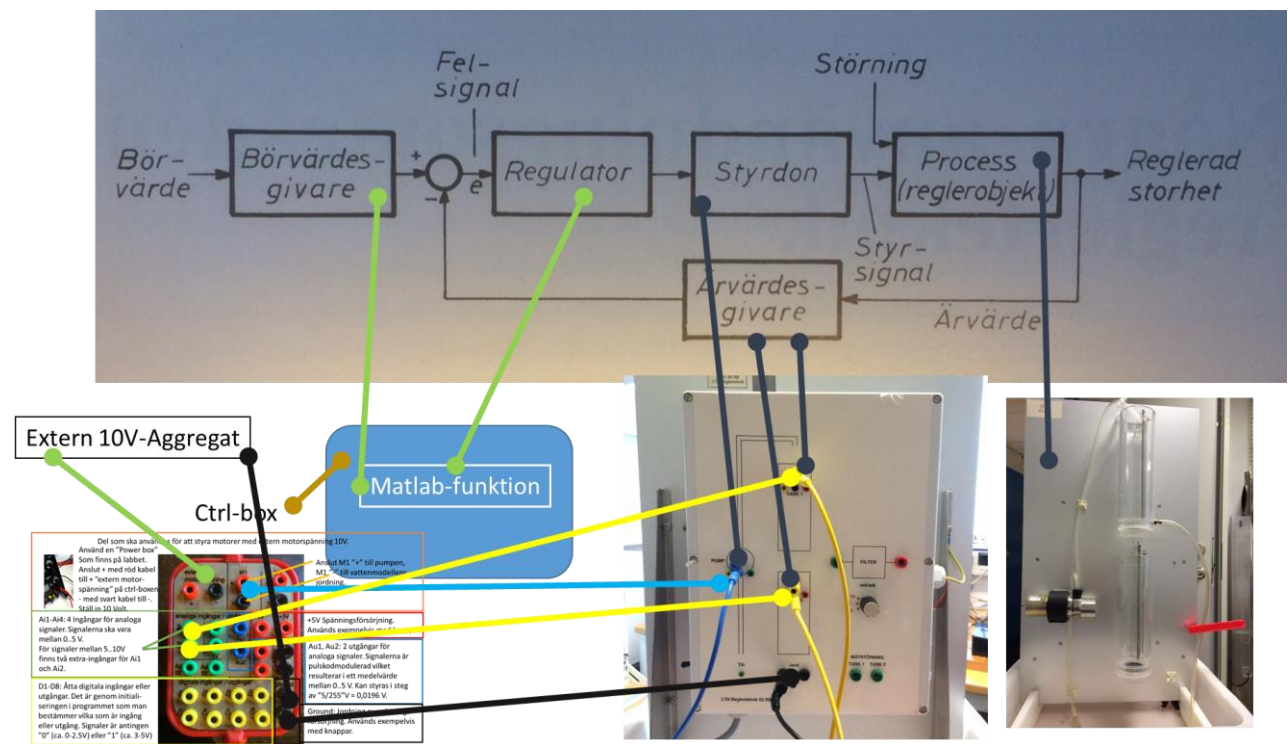

C.0.2 Kopplade vattentankar

Processen består som redan tidigare illustrerad av två vattentankar i serie till varandra med en övre och en nedre behållare. Utrustningen består av följande delar, se figur nedan:

- Två vattentankar som ligger i serie till varandra. Utflödet av första tanken är inflödet till andra tanken.

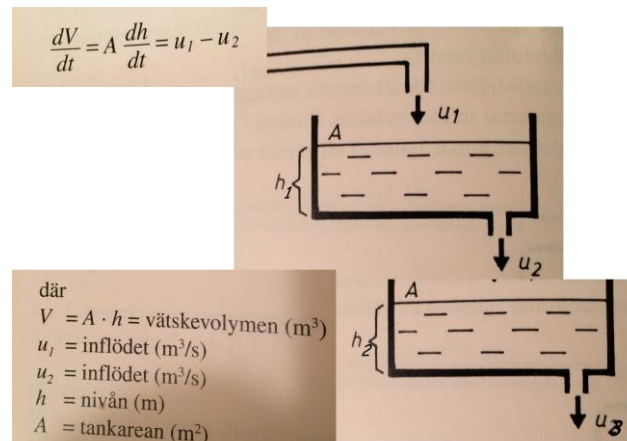


Fig C.0.2a scheman av vattentankarna

- En pump som styrs mellan 0..10V tillför vatten till första tanken.
- Vattennivån i första tanken kan störas genom en separat utgång
- Vattennivåmätare i varje tank genererar en signal mellan 0V (tom tank) och 10V (full tank).
- Inbyggd elektronik säkrar ingångar samt anpassar och linjäriserar signalerna till spänningspotentialen mellan 0 och 10V.

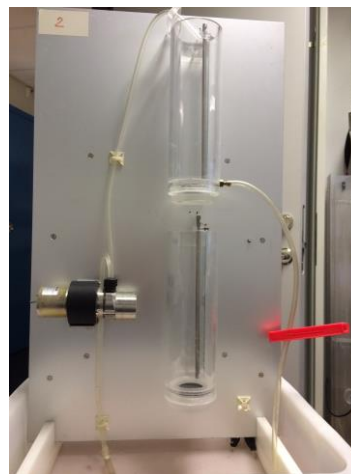
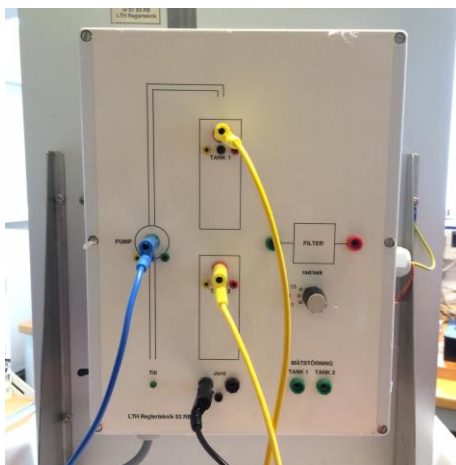


Fig. C.0.2b: Bilder på vattenmodellens fram- och baksida

C.0.3 Anslutning till ctrl-boxen

Vattenmodellen kräver en signalanpassning mellan 0..10V. Arduino Uno som sitter i ctrl-boxen är dock bara utlagd för 0 .. 5V. Problemet lösas för *ingångarna* i själva ctrl-boxen genom en inbyggd spänningsdelare som delar upp 10V i 5V + 5V.

Anslut alltid signalerna från vattenmodellen till 10V-kontakten för analoga ingångar på ctrl-boxen!!





Bild C.0.3a med 10V-analoga ingångar på ctrl-boxen som ska användas

Analoga signalerna som ska anslutas från vattenmodellen till ctrl-boxen är nivåmätningar från tank 1 (h1) och tank 2 (h2).

För *utgångarna* som ska vara mellan 0..10V och kraftigt nog för att driva motorer (som t.ex. pumpar eller fläktar) används motor-shielden som sitter på själva Arduino Uno inne i ctrl-boxen. Det innebär att det krävs en extern ansluten spänningskälla (t.ex. genom en "power box" i labbsalen). Den externa spänningskällan styrs sedan genom analogvärden (PWM) på pin 3 (mellan 0..255). Beroende på inställd riktning (pin 12) blir den styrda analoga utgång från motor shielden: antingen 0 .. +10V (pin 12 = 1) eller 0 .. -10V (pin 12 = 0).

För att förhindra problem med svävande potentialer krävs det att olika jordanslutningar (grnd till powerbox, ctrl-box och vattenmodell) kopplas ihop med varandra! Om motorns riktning inte är inställd på pin12=1 finns risk för kortslutningar!!

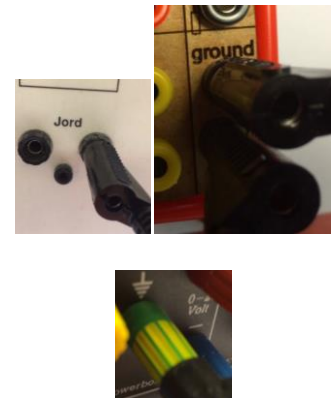

Analoga utgången för motorstyrningen ansluts från ctrl-boxen till motors ingång på vattenmodellen.

Glöm inte att koppla ihop jordningen på vattenmodellen med jordningen på ctrl-boxen. (Om ni undrar varför - testa gärna skillnaden när ni kör uppgifterna).

C.1 Systemidentifiering av modellparametrarna

I vår matematisk modellering av vattenmodellen i kap. A.1 antog vi att vattenbehållarna är identiska. För att beskriva dem använde vi oss av följande modellparametrar med motsvarande enheter:

- Datoralgoritm:
 - dT = samplingstid [sek]
 - $u(k)$ = styrsignal till pumpen [0..255],
 - $n(k)$ = mätvärde efter A/D-omvandlaren [0..1023]
- Vattentank:
 - A är arean i vattentanken [m^2]
 - a = arean av hålen för utflödet [m^2]
 - u_1, u_2, u_3 = in- och utflöden till, ut och mellan tankarna [l/sek] eller [m^3 /sek]
 - $g = 9,81$ m/s², gravitationskonstanten
 - $y = h_1$ eller h_2 : vattennivån i vattentanken [m]
- Koppling mellan dator och vattentank
 - k_p = kopplingskoefficienten mellan styrvärdet u [0..255] och flödet u_1 [m^3 /sek]
 - k_c = kopplingskoefficienten mellan vattennivån [m] och mätningen $n(k)$ av vattennivån [m^{-1}]

C.1.1 Praktiska experiment för att bestämma A och k_p

C.1.1.1 Experiment för att bestämma arean A i tanken

Det enklaste sättet att bestämma arean A i tanken är att hålla fingret vid hålet i botten och samtidigt fylla tanken med vatten tills höjden av 20 cm är nått. Det finns måtbägare i labben samt hinkar med destillerat vatten som kan användas. (Alternativet är att låta en full tank rinna ut i måtbägaren).

- a) Ange hur du räknar ut A utifrån volymen av vattnet samt vilket värde du får:

Formeln för att beräkna arean av cirkelskivan är: πr^2 .

Radien r beräknades till ca 3 cm d.v.s. 0,03 m.

$$A = \pi * 0,03^2 = 0,00282743 \text{ m}^2$$

20 cm vatten motsvarar 0,6 l

$$h = 0.2 \text{ m}$$

$$A = \pi * 0,03^2 = 0,00282743 \text{ m}^2$$

$$V = A \cdot h \rightarrow 0,00282743 \cdot 0,2 = 0,000565486$$

$$A = \frac{V}{h} = \frac{0,000565486}{0,2} = 0,00282743 = 2827.43 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

- b) Tidigare uppskattningar påstår att $A=2734 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$, kan du bekräfta det?

Det skiljer med ca $100 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ vilket är ganska nära.

C.1.1.2 Experiment för att bestämma kp-kopplingskoefficienten

Kopplingskoefficienten kp anger hur mycket vatten som pumpen pumpar in i första tanken. Om vi antar att pumpstyrningen är lineärt så kan vi bestämma kp genom att mäta tiden som pumpen behöver för att fylla första tanken upp till 20cm när vi sätter styrsignalen u till maximalvärde = 255. Glöm inte att täppa till utflödet!

-Volymen V_t i tanken vid 20cm nivåhöjd har du redan bestämt till: $565.486 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$

-Tiden T_t som det tog pumpen att fylla tanken var: ca 20 s

- styrsignalen u_{\max} var 255

Visa hur du beräknar kp och ange vilket värde du får för kp:

$$kp = \frac{V_t}{20 \cdot 255} = 111 \cdot 10^{-9}$$

C.1.2 Bestämning av andra koefficienter

C.1.2.1 Beräkning av kopplingskoefficienten k_c

Kopplingskoefficienten k_c anger hur nivån i vattentanken omvandlas till ett heltal i datorn. Höjdmätningen antas vara lineärt mellan 0..0,2m och resultera i en spänning mellan 0..10V. Denna spänning måste halveras med en spänningsdelare då Arduino Uno kräver analoga ingångar mellan 0..5V. Analoga ingångar omvandlas till digitala heltal med en 10-bitars omvandlare.

Visa hur du beräknar k_c och ange vilket värde du får för k_c :

$$K_c = \frac{10 - \text{bitars upplösning}}{\text{cylinder höjd}} = \frac{1023}{0,2} = 5115$$

C.1.2.2 Tidigare beräkningar för a

Areal a för hålet av utflöden har tidigare beräknats till: $7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$

Vi antar att båda hål samt båda tank är likadana. Testet om det stämmer kan vi göra genom att kolla upp resultatet som ni fick när ni i förra inlämningsuppgift gjorde stegsvaret av det öppna systemet (uppgift C.1.1). Kolla upp de slutgiltiga värdena för h_1 och h_2 (h_1 -ost, h_2 -ost). Förhoppningsvis har ni kört experimentet länge nog för att kunna se vilka värdena blir. Om tankarna och hålen är mer eller mindre identiska så ska h_1 och h_2 blir lika stora. Kan du bekräfta att h_1 och h_2 i det öppna stegsvaret blir lika varandra?

Ja det stämmer.

En annan kontroll som kan genomföras är att tidigare genomförda praktiska resultat visade att kvoten av A/a är ungefär lika med $2,1 \cdot 10^{-3}$. Är det något du kan bekräfta med dina mätningar av A ?

$$\frac{a}{A} = 2,1 \cdot 10^{-3} \rightarrow 2827.43 \cdot 10^{-6} \cdot 2,1 \cdot 10^{-3} = 5,9 \cdot 10^{-6} \approx 6 \cdot 10^{-6}$$

C.1.2.3 Arbetspunkt för linearisering av vattenflödet.

Ett bra val för arbetspunkterna h_{10} och h_{20} är ca hälften av höjden, dvs 0,1m.

Vad blir det för respektive värden för n_{10} och n_{20} ?

$$102372 = 512$$

$$h_1 = h_2 = 512$$

C.1.2.4 Val av samplingstid dT

Välj samma samplingstid som ni använde i era regulatorer i första inlämningsuppgift. Om ni har använt er av flera olika så välj antingen 0,8 sek eller 1 sek.

Vad väljer ni för $dT = 1 \text{ sek}$

C.2 Sammanställning och jämförelse av olika numeriska resultat

Slutligen ska vi nu ha bestämt alla kvantitativa värden som behövs för att kunna räkna ut de numeriska resultaten från teoridelen.

C.2.1 Sammanställning av numeriska resultat

Gå igenom alla teoretiska uppgifter och räkna ut de numeriskt. Fyll samtidigt i tabellen nedan:

Uppgift	Parameter	Numeriskt värde (OBS: i "scientific" eller "e"-notation!)
A.3.4	a	$6 \cdot 10^{-6}$
A.3.4	dT	0.5
A.3.4	A	$2827.43 \cdot 10^{-6} m^3$
A.3.4	g	9.82
A.3.4	kc	5115
A.3.4	n_{10}	512
A.3.4	k_p	$111 \cdot 10^{-9}$
A.3.4	n_{20}	512
A.3.4	α_1	$\left(\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot dT \cdot kc}{A} \right) = 0.007432$
A.3.4	β_1	$\frac{dT \cdot kc \cdot k_p}{A} = 0.1004$
A.3.4	α_2	$a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} = 0.007432$
A.3.4	β_2	$a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{20}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} = 0.007432$
A.3.4	$\frac{N_1(z)}{U(z)} = \frac{\beta_1}{z + \alpha_1}$	$\frac{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right) - 1} = \frac{1.004}{34.6} = 0.029$
A.3.4	$\frac{N_2(z)}{N_1(z)} = \frac{\beta_2}{z + \alpha_2}$	$\frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) - 1} = \frac{0.007432}{2.9} = 0.002563$
A.3.5	a_1	$\left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{n_{10}}} - 1 \right) = 68.29$
A.3.5	a_2	$\left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{n_{10}}} - 1 \right) = 68.29$
A.3.5	b_2	0.007432
A.3.5	$\frac{N_2}{U_1} = \frac{\beta_1 \beta_2}{z^2 + (\alpha_1 + \alpha_2)z + \alpha_1 \alpha_2}$	$\frac{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right) - 1} * \frac{a \sqrt{\frac{g}{2k_c h_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{20}}} - 1 \right) - 1} = 0.029 * 0.002563 = 7.6 \cdot 10^{-6}$
A.4.1	K	$\frac{-\left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right)}{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}} = -35.6309$
A.4.2.1	e_0	$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{a}{1 + \left(\frac{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}}{z + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right) - 1} \right) * \left(\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A} \right)} = \frac{a}{1.0291}$
A.5.1.2	$d_0 = \frac{-\alpha_1}{\beta_1}$	$\frac{\frac{1}{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}} \cdot \frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{h_{10}}} - 1 \right) - 1 \right)}{\frac{k_p \cdot dT \cdot kc}{A}} = 35.458$

A.5.1.3	Kr	$\frac{1}{kp \cdot dT \cdot kc} = 0.996$	$\frac{1}{kp \cdot dT \cdot kc} = 0.03$
A.5.2.2	c_1	1	
A.5.2.2	d_0	$\frac{\frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c n_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} \cdot a \sqrt{\frac{g}{2k_c n_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A} - \left(1 + \left(\frac{a \cdot dT + \sqrt{2 \cdot g}}{A \cdot 2 \cdot \sqrt{n_{20}}} - 1\right)\right)}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c n_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} = -3.36$	
A.5.2.2	d_1		
A.5.2.3	Kr	$\frac{0,35}{a \sqrt{\frac{g}{2k_c n_{10}}} \cdot \frac{dT \cdot kc}{A}} = 47,282$	

C.2.2 Jämförelse mellan "Black box" och "White box" systemidentifikation

I förra inlämningsuppgiften använde ni minsta kvadratmetoden för att uppskatta vattenmodellens överföringsfunktion utifrån stegsvaren. Hur jämförs resultaten med den matematiska modellen i den här inlämningsuppgiften?

	Black-box identifikation (stegsvar, minsta kvadratmetoden)	White-box systemidentifikation (mat.-fysik. systemmodellering)
$H_1(z)=N_1/U$	Resultat från C.1.4.b) för a och b $\frac{b}{z-a} = \frac{0,007432}{z-0,007432}$	Resultat från A.3.4 för β_1 och α_1 $\frac{\beta_1}{z + \alpha_1} = \frac{0,1004}{z + 0,007432}$
$H_2(z)=N_2/U$	Resultat från C.1.4.b) för a1, a2, b1 och b2 $\frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$ $= \frac{0,007432}{z^2 - 2,0356 * z - 0,0155}$	Resultat från A.3.5 för a1, a2, b1 och b2 $\frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$ $= \frac{0,1004 + 0,007432}{z^2 - 68,2 * z + 68,29}$

Är resultaten mer eller mindre samma sak, eller vad är skillnaden? Om det finns större skillnader kan du förklara dem?

C.2.3 Jämförelse mellan empiriska och teoretiska parameteridentifikation

I förra labbinlämningsuppgift genomförde ni experiment med P-regleringen där ni i uppgift C.3.1 bestämde kvarstående felet samt i uppgift C.3.2 den kritiska förstärkningen.

- a) Om du jämför dina resultatet från experimentet med de teoretiska uträkningen för kvarstående felet från uppgift A.4.2.1 i denna inlämning, får du samma resultat? Visa hur de jämförs.

Lab 1404f visar ett kvarstående fel på 6,5% vilket är nästa det dubbla jämfört med det nuvarande.

- b) Vilken kritisk förstärkning fick du i experimentet (C.3.2 förra inlämningsuppgift) och vilka teoretiska resultat fick du fram från A.4.1 (denna inlämningsuppgift)? Kommentera skillnader eller likheter.


Lab 1404f visar en kritisk värde på 5 d.v.s. $K_p=K_0$ medan det i nuvarande lab 1404g ger K_p värdet till 12,4 vilket verkar inte stämma med tanke på det höga värdet. I teorin finns risken att värden skjuter i höjden då det inte provas i praktiken eller tvärtom.

C.3 Experiment med regulatorer med polplacering

C.3.1 Experiment med "dead-beat"-regulatorn för första vattentanken

Reglera vattennivån $n1$ i första tanken genom att utföra funktionen `vm_poln1()`. Använd "512" som börvärde för $n1$.


Klistra in grafen här:

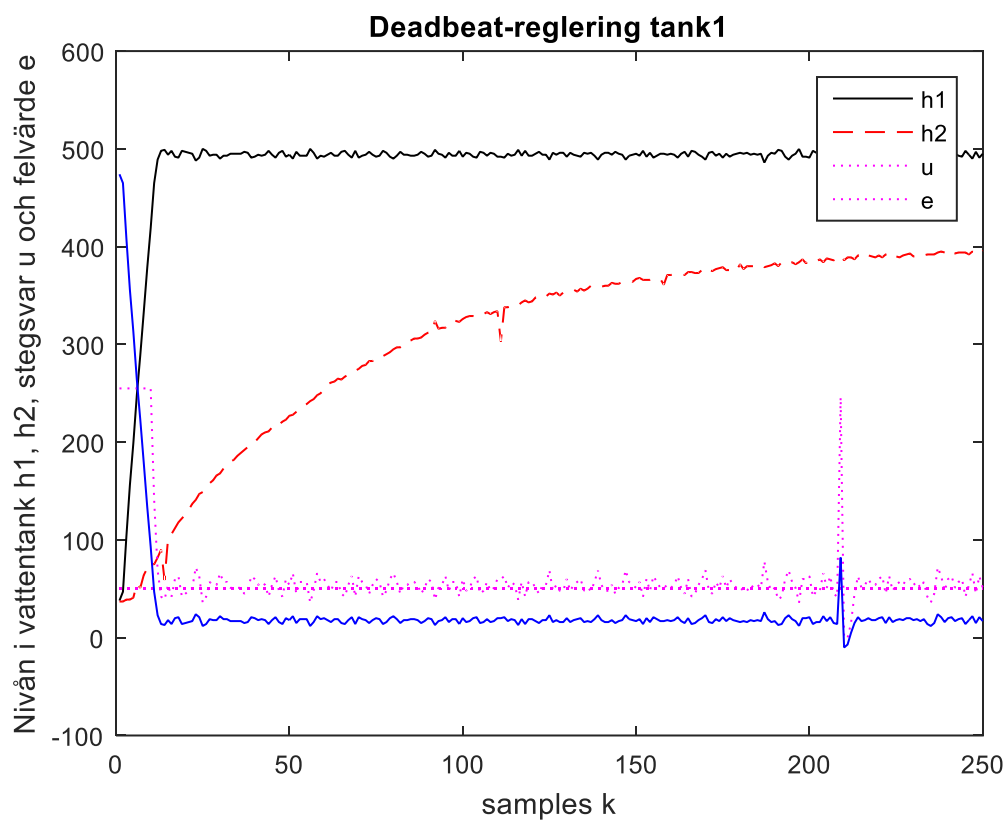

C.3.2 Experiment med polplacerings-regulatorn för nivå n2

Reglera vattennivån n2 i andra vattentanken genom att utföra funktionen "vm_poln2().()". Använd "512" som börvärde för n2.

Klistra in grafen här:

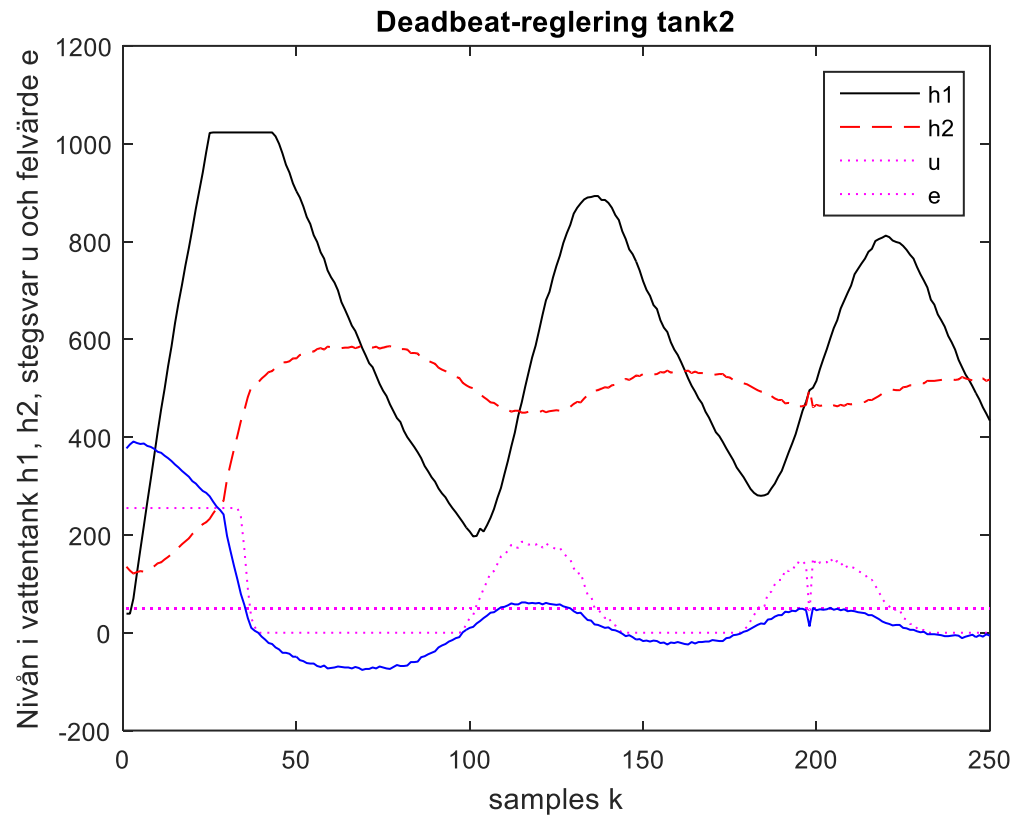

C.3.3 Diskussion av stegsvaren

Försök att bedöma om stegsvaren från regleringen i experimenten ovan (C.3.1 och C.3.2) motsvarar förväntningen för placeringen av polerna (i origon för dead-beat, dubbelpol på 0,5 och en på 0,3 för C.3.2). Titta på "kartan" nedan för att få hjälp med att tolka stegsvaren.

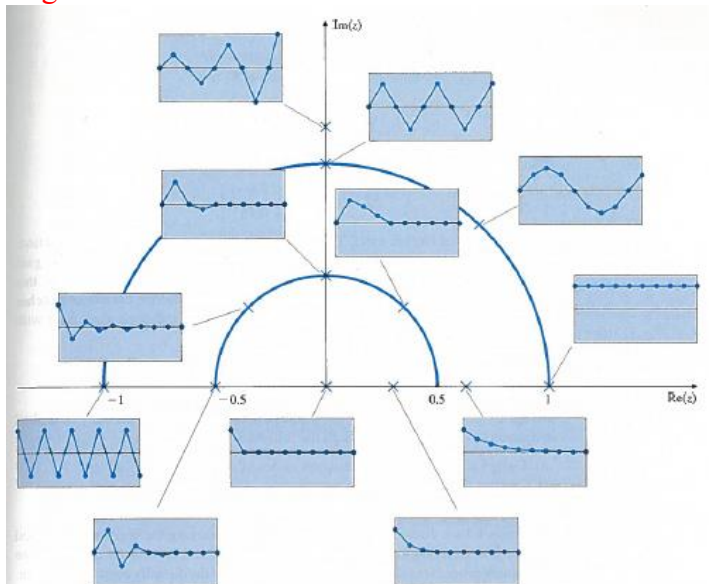


Figure 8.5

Time sequences associated with points in the z-plane

Fig.: Stegsvar av ett tidsdiskret system beroende på polplaceringen i z-planet

I våra ovanstående plottar gällande dead-beat regleringen och polplacerings regulatorn kan man tyda en viss likhet. När det gäller dead-beat regleringen med dess poler placerade i origon kan man enligt kartan tyda att stegsvaret i grafen sjunker till noll kort efter start. Detta stämmer väl med vår graf i C.3.1 som efter en kort tid lever upp till värdet för börvärdet och håller sig stabil runt detta värde. I polplacerings regulatorn kan man ur kartan för t.ex. värdet -0.5 tyda en viss insvängning som förekommer strax innan rätt värdet erhålls. Detta är något som också går att tyda i grafen C.3.2 och hade kunnat illustreras tydligare om vi ökat antal iterationerna för att se insvängningen tunnas av.

D) Reflektion och utvärdering

D.1 Vad tycker du/ni var lärorik med uppgiften? (Minst 5 meningar och minst 75 ord!)

Uppgiften ger en god inblick i den teoretiska delen av uppgiften vilket är av behov för att skapa en grundläggande bakomliggande koppling till den praktiska delen av labben i kursen. Den går igenom delar i rätt ordning och knyter slutligen ihop säcken genom att beräkna samtliga formel man kommit fram till.

D.2 På vilket sätt har ni fördjupat er i något nytt? Vad kände ni från tidigare och på vilket sätt har ni lärt er något nytt utifrån det ni redan kunde? (Minst 5 meningar och minst 75 ord!)

När det gäller att få svart på vitt har denna labben varit guld värde. Många frågor som dök upp under den praktiska delen, när man kände att man behövt en matematiska förklaring, har nu besvarats. Fördjupningen blir en självklarhet när man bara arbetar med teoretiska laborationer. När man sedan går tillbaka till den praktiska laborationen faller mycket på plats.

D.3 Vad var det svåraste med uppgiften? (Minst 5 meningar och minst 75 ord!)

Det svåraste med laborationen vara att den var ständigt utvecklande och en uppgift senare i labben kom att vara i behov av att en tidigare uppgift var rätt. Skulle ett fel ske tidigt i labben följer detta fel med i resten. I samband med så många matematiska formler tappar man lätt bort sig och risken för fel ökar.

Hur mycket tid totalt har ni lagt ner på att lösa uppgiften och hur mycket av denna tid har ni lagt på det som ni anser var det svåraste?

Hela laborationen har tagit drygt 3 veckor effektivt tid och det svåraste har nog tagit uppemot 1,5 vecka. Detta på två-tre personer under en period av 2-3 månader.

D.4 Synpunkter, förslag, kommentarer? (Minst 5 meningar och minst 75 ord!)

Det hade mycket väl kunnat vara en mer blandning av praktisk del och teoretisk del. Det var alldeles för hög svårighetsgrad på denna labb bara med formler och att sedan behöva räkna ut värden gjorde det hela svårare och man tappade bort fokus på att lära sig något nytt och istället fick man leta efter var felen kunde uppstått tidigare.