การประกอบเลขที่ 3110
ASSEMBLY NO.

วิธีการใช้โวลต์เตจดรอพชาร์ท

① คำนวนหาค่า kVA - km โดย
kVA- km = โหลดหลังจุดที่กำหนดให้ (kVA) × ระยะทางจากจุดต้นทางที่กำหนดให้ (กม.)

② วางบรรทัดในแนวระดับบนโวลต์เตจดรอพชาร์ท ให้ผ่านจุดที่มีค่า kVA- km จากข้อ ① ตามขนาดสาย และแรงดันที่ต้องการ อ่านค่าโวลต์เตจดรอพเป็นเปอร์เซนต์

ระบบจำหน่าย 19/33 kV คือ
ระบบจำหน่าย 1 เฟส มีแรงดันไฟฟ้า 19 kV
ระบบจำหน่าย 3 เฟส มีแรงดันไฟฟ้า 33 kV

ตัวอย่าง

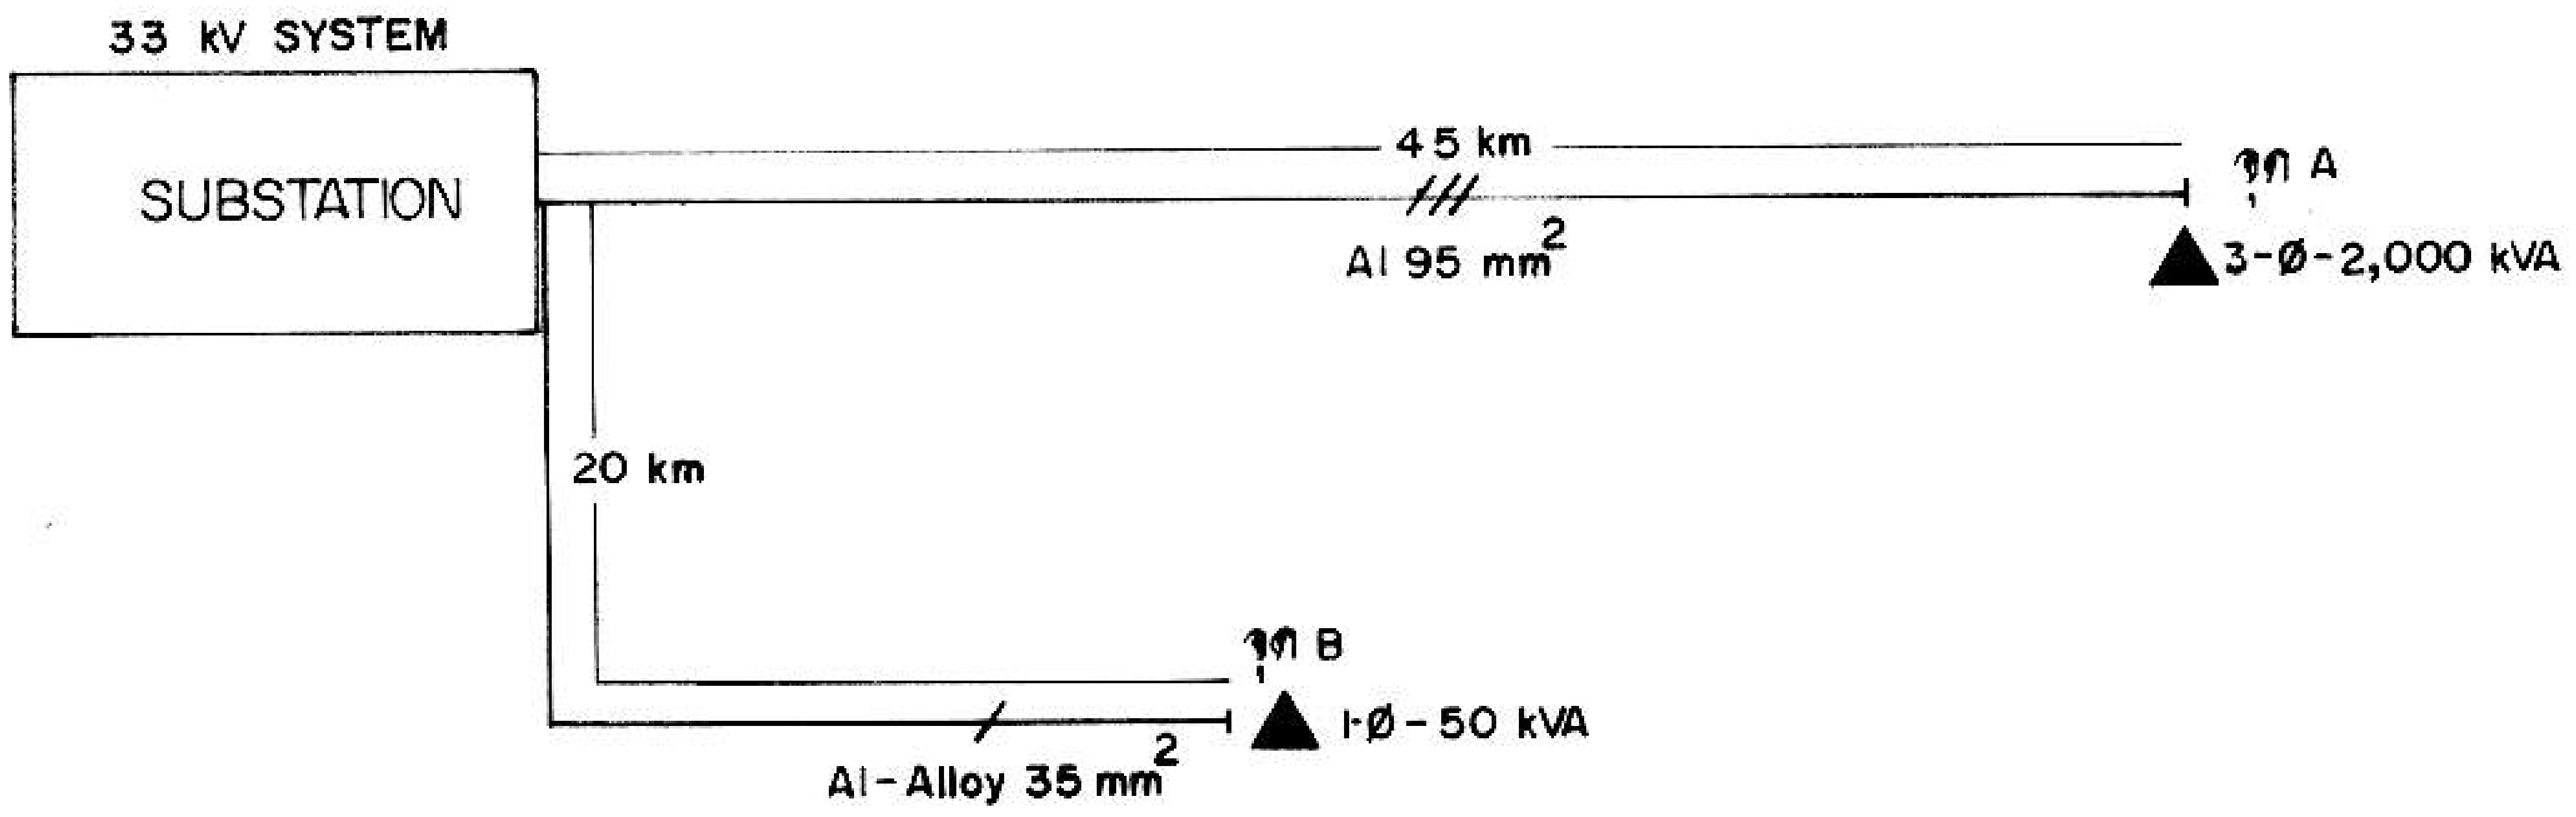

สิ่งที่กำหนดให้

ที่จุด A	แรงดันไฟฟ้า	33	kV	ที่จุด B	แรงดันไฟฟ้า	19	kV
	ระบบ	3	เฟส		ระบบ	1	เฟส
	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมเปลือยขนาด	95	ต.มม.		สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมอัลลอยขนาด	35	ต.มม.
	ระยะห่างจากสถานีต้นทาง	45	กม.		ระยะห่างจากสถานีต้นทาง	20	กม.

คำถาม

หาค่าโวลต์เตจดรอพเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่จุด A และจุด B

ที่จุด A

① kVA - km = 2,000 kVA × 45 km
= 90,000 kVA- km

② จากโวลต์เตจดรอพชาร์ทของสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 95 ต.มม. ระบบ 3 เฟส 33 kV ที่ค่า 90,000 kVA- km มีค่าโวลต์เตจดรอพเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 4.0

ที่จุด B

① kVA - km = 50 kVA × 20 km
= 1,000 kVA- km

② จากโวลต์เตจดรอพชาร์ทของสายอะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 35 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 19 kV ที่ค่า 1,000 kVA- km มีค่าโวลต์เตจดรอพเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 0.4

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร ชัยรัชน์
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้จัดการ
12 ต.ค. 2520
การใช้โวลต์เตจดรอพชาร์ท 19/33 kV
APPLICATION OF THE VOLTAGE DROP CHART 19/33 kV

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.ย. 20
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/20020
แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น