# Práctica 2 – Calculadora sencilla

## Objetivo

Se desea elaborar un programa main.S para implementar una calculadora sencilla. Esta permitirá la introducción por el teclado de dos números positivos, dígito a dígito, empezando por el más significativo, y la operación a realizar con ellos de entre cuatro posibles (suma, resta, producto y división), para luego mostrar el resultado de la operación por el hiperterminal. Por ejemplo, en la figura aparece la salida para varios cálculos sucesivos:

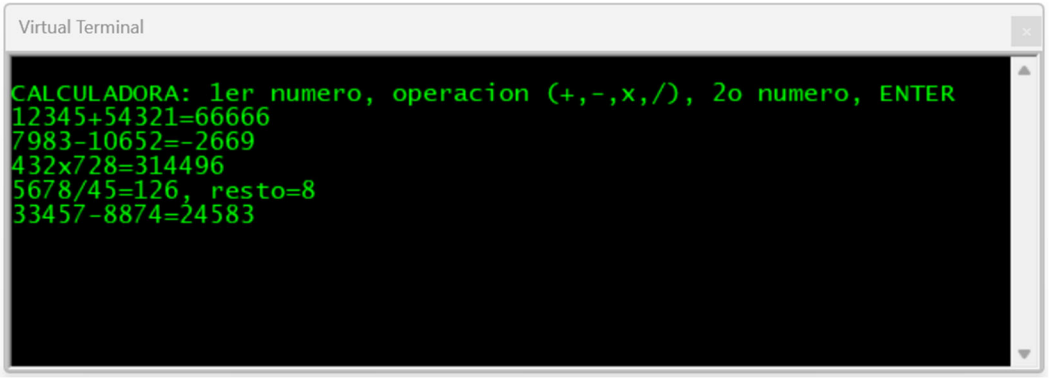


## Especificaciones

- Se empezará por la introducción del primer número. El primer carácter introducido debe ser forzosamente un dígito entre 0 y 9. Los siguientes caracteres pueden ser dígitos entre 0 y 9 (en caso de que el primer número tenga más de una cifra) o el símbolo de la operación a realizar ('+' para la suma, '-' para la resta, 'x' para el producto, y '/' para la división). Los dígitos del primer número, así como el símbolo de la operación, deben aparecer por el hiperterminal según se van introduciendo. Cualquier carácter introducido que no sea un dígito o, cuando corresponda, un símbolo de operación, será ignorado.
- Se continuará con la introducción del segundo número. El primer carácter introducido debe ser forzosamente un dígito entre 0 y 9. Los siguientes caracteres pueden ser dígitos entre 0 y 9 (en caso de que el segundo número tenga más de una cifra) o el ENTER (carácter ascii '\r'), que marca la finalización de la introducción del segundo número. Los dígitos del segundo número deben aparecer por el hiperterminal según se van introduciendo. Cualquier carácter introducido que no sea un dígito o, cuando corresponda, el ENTER, será ignorado.
- Al pulsar ENTER debe aparecer por el hiperterminal el símbolo '=' y, a continuación, el resultado de la operación. El sistema quedará preparado para hacer un nuevo cálculo, y así indefinidamente.
- No hace falta considerar posibles situaciones de desbordamiento (que el resultado de la operación no quepa en 32 bits).

Se os suministra un fichero main.S que imprime la información de la cabecera y que incluye las subrutinas "U0prtados" y "divi". Completarlo para implementar la calculadora cumpliendo con las especificaciones dadas.

**Nota 1**: La operación *MUL{cond}{S} Rd, Rm, Rs*, hace *Rd* <= *Rm*×*Rs*, donde *Rd* ≠ *Rm*.
**Nota 2**: La operación *MLA{cond}{S} Rd, Rm, Rs, Rn*, hace *Rd* <= *Rm*×*Rs*+*R*n donde *Rd* ≠ *Rm*.