

MATHÉMATIQUES • TLE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 09

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les équations différentielles, outil fondamental de modélisation des phénomènes évolutifs (physique, biologie, économie). On y apprend à résoudre l'équation $y' = ay$, puis les équations linéaires du second ordre à coefficients constants, avec ou sans second membre, et à déterminer l'unique solution vérifiant des conditions initiales.

- À la fin de cette leçon, je sais donner le vocabulaire des équations différentielles (ordre, degré, solution).
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre l'équation $y' = ay$ et donner l'ensemble de ses solutions $y = Ce^{(ax)}$.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique solution de $y' = ay$ vérifiant une condition initiale.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ et discuter selon le signe du discriminant.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre $ay'' + by' + cy = d$ (d constante) à l'aide d'une solution particulière constante.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Vocabulaire et notion de solution
2. L'équation $y' = ay$
3. Équation homogène du second ordre : $ay'' + by' + cy = 0$
4. Équation avec second membre constant : $ay'' + by' + cy = d$
5. Conditions initiales et unicité de la solution
6. Modélisation par des équations différentielles
7. Équation différentielle $f' = g$
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais donner le vocabulaire des équations différentielles (ordre, degré, solution).
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre l'équation $y' = ay$ et donner l'ensemble de ses solutions $y = Ce^{(ax)}$.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique solution de $y' = ay$ vérifiant une condition initiale.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ et discuter selon le signe du discriminant.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre $ay'' + by' + cy = d$ (d constante) à l'aide d'une solution particulière constante.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique solution d'une équation du second ordre vérifiant deux conditions initiales.
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser un phénomène simple (décharge d'un condensateur, croissance, refroidissement) par une équation différentielle et l'exploiter.

PRÉREQUIS

- Dérivation des fonctions usuelles, en particulier la fonction exponentielle (Première et début de Terminale)
- Fonction exponentielle : propriétés algébriques, limites, courbe représentative
- Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$ (discriminant, racines complexes conjuguées)
- Résolution de systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues
- Notion de fonction solution d'une équation et vérification par substitution

1 VOCABULAIRE ET NOTION DE SOLUTION

Situation d'accroche. À Yaoundé, un technicien de la SONEI observe la charge d'un condensateur dans un circuit RC : plus le condensateur est chargé, plus il se charge lentement. La vitesse de charge dépend de la charge elle-même ! À Fouban, un pisciculteur remarque le même phénomène : la croissance de sa population de tilapias ralentit à mesure que la nourriture de l'étang se raréfie. Dans les deux cas, on connaît une relation entre une quantité inconnue (la charge, la population) et sa vitesse de variation. Comment prévoir la charge du condensateur ou le nombre de poissons à un instant donné ? Il faut résoudre une équation dont l'inconnue n'est pas un nombre, mais une **fonction** : c'est une **équation différentielle**. Cette première section pose le vocabulaire et apprend à reconnaître et vérifier une solution.

1.1 Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Jusqu'ici, tu as résolu des équations comme $x^2 - 5x + 6 = 0$: l'inconnue x est un nombre. Une équation différentielle change de nature : l'inconnue est une fonction y de la variable x (souvent le temps t en physique), et l'équation mélange cette fonction avec ses dérivées.

DÉFINITION Équation différentielle

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y , définie et dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et qui relie la variable x , la fonction y et certaines de ses dérivées y' , y'' , ...

On la note symboliquement :

$$F(x, y, y', y'', \dots) = 0.$$

EXEMPLE Premières équations différentielles

- $y' = 2y$: la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité (croissance d'une population, charge d'un condensateur) ;
- $y'' + 4y = 0$: modélise les oscillations d'un ressort ou d'un pendule ;
- $y' = y + x$: mélange la fonction, sa dérivée et la variable.

ATTENTION L'inconnue est une fonction, pas un nombre

Dire « résoudre $y' = 2y$ » ne signifie pas trouver un nombre, mais trouver toutes les fonctions f telles que pour tout réel x : $f'(x) = 2f(x)$. Une réponse comme « $y = 3$ » n'a aucun sens ici.

1.2 Ordre et degré d'une équation différentielle

Pour classer les équations différentielles, on utilise deux indicateurs simples.

DÉFINITION Ordre

L'**ordre** d'une équation différentielle est l'ordre de la dérivée la plus élevée qui y apparaît.

- $y' = 2y$ est d'ordre 1 (seule y' intervient);
- $y'' + 3y' - y = 0$ est d'ordre 2 (y'' est la dérivée la plus élevée).

DÉFINITION Degré

Lorsque l'équation est polynomiale par rapport aux dérivées, le **degré** est l'exposant de la dérivée de plus haut ordre, une fois l'équation débarrassée des racines et des dénominateurs.

- $(y'')^3 + y' = 0$ est d'ordre 2 et de degré 3;
- $y'' = \sqrt{y'}$ n'a pas de degré tant qu'on n'élève pas au carré; après élévation, $(y'')^2 = y'$: ordre 2, degré 2.

Au programme de Terminale, on ne rencontrera que des équations **d'ordre 1 ou 2, de degré 1** (on dit aussi linéaires à coefficients constants) : ce sont les plus utiles et les seules que l'on sait résoudre complètement à ce niveau.

1.3 Solution d'une équation différentielle

DÉFINITION Solution sur un intervalle

Soit une équation différentielle d'ordre n . Une **solution** de cette équation sur un intervalle I est une fonction f , dérivable n fois sur I , telle que l'égalité de l'équation soit vérifiée pour tout x de I lorsqu'on remplace y par $f(x)$, y' par $f'(x)$, etc.

L'ensemble de toutes les solutions s'appelle la **solution générale** de l'équation; chaque fonction obtenue en fixant les constantes est une **solution particulière**.

MÉTHODE Vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle

1. Calculer les dérivées nécessaires : $f'(x)$, et $f''(x)$ si l'équation est d'ordre 2.
2. Substituer : remplacer y , y' , y'' dans l'équation par $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$.
3. Simplifier et conclure : si l'égalité est vraie pour tout x de l'intervalle, f est solution; si

elle est fausse (même pour un seul x), f n'est pas solution.

EXEMPLE Vérification chiffrée

1. Montrons que $f(x) = 3e^{2x}$ est solution de $y' = 2y$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3 \times 2e^{2x} = 6e^{2x}$. Or $2f(x) = 2 \times 3e^{2x} = 6e^{2x}$. Donc pour tout réel x : $f'(x) = 2f(x)$. f est bien solution.

2. La fonction $g(x) = e^{2x} + x$ est-elle solution de $y' = 2y$?

$g'(x) = 2e^{2x} + 1$ et $2g(x) = 2e^{2x} + 2x$. L'égalité $g'(x) = 2g(x)$ exigerait $1 = 2x$ pour tout x , ce qui est faux (par exemple en $x = 0$: $g'(0) = 3 \neq 2 = 2g(0)$). g n'est pas solution.

EXERCICE RÉSOLU 1 Vérifier une solution d'une équation d'ordre 2

Montrer que la fonction $f(x) = \cos(2x)$ est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y'' + 4y = 0$.

SOLUTION

f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = -2 \sin(2x)$$

$$f''(x) = -4 \cos(2x).$$

Substituons dans le premier membre :

$$f''(x) + 4f(x) = -4 \cos(2x) + 4 \cos(2x) = 0.$$


L'égalité est vraie pour tout réel x : f est bien solution de $y'' + 4y = 0$ sur $\mathbb{R}$. (On vérifierait de même que $g(x) = \sin(2x)$ est aussi solution : cette équation possède donc au moins deux solutions distinctes.)

1.4 Solution générale et solutions particulières

Reprenons l'équation la plus simple : $y' = y$. On vérifie facilement que e^x est solution, mais aussi $2e^x$, $-5e^x$, et plus généralement toute fonction $x \mapsto Ce^x$ où C est une constante réelle quelconque. Nous démontrerons dans la section suivante qu'il n'y en a **pas d'autres** : la solution générale de $y' = y$ est

$$y = Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Chaque valeur de C donne une solution particulière, dont la courbe est une exponentielle « dilatée ». La figure ci-dessous montre cette famille de courbes : par chaque point du plan passe exactement une courbe solution.

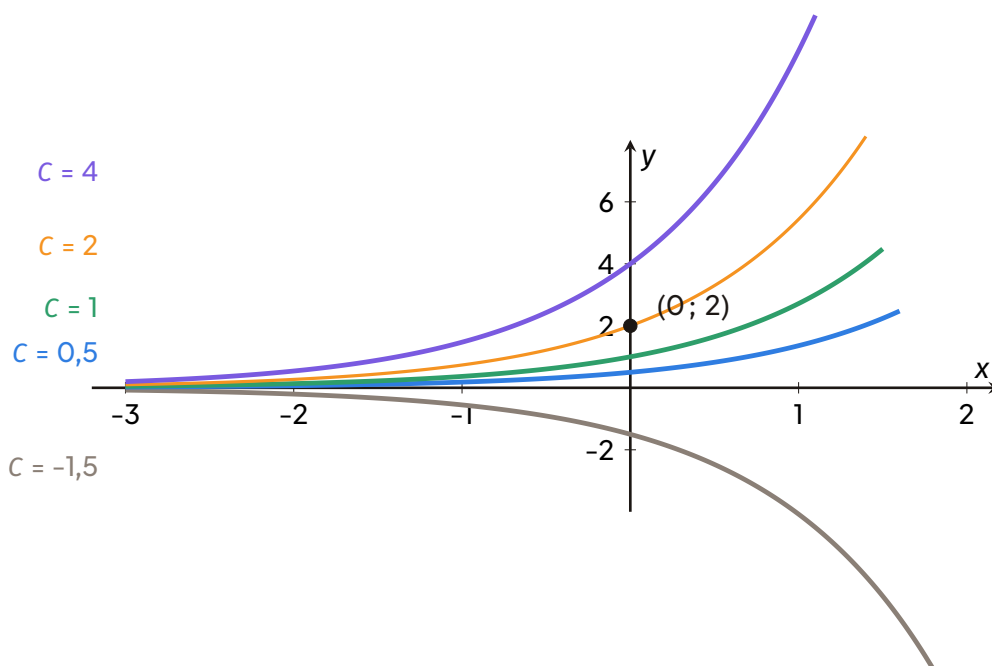

Famille de courbes solutions de $y' = y$: $y = Ce^x$ pour plusieurs valeurs de C . Une seule courbe (en orange, $C = 2$) passe par le point $(0; 2)$: c'est la solution vérifiant la condition initiale $y(0) = 2$.

ATTENTION Une infinité de solutions : ne pas confondre

Une équation différentielle admet en général une infinité de solutions, décrites par la solution générale qui dépend de constantes (C pour une équation d'ordre 1, deux constantes pour une équation d'ordre 2). Écris « une solution » quand tu exhibes une fonction qui convient, et « la solution générale » quand tu donnes toute la famille. Dire « la solution de $y' = y$ est e^x » est une erreur : e^x n'est qu'une solution particulière.

1.5 Conditions initiales (ou conditions de Cauchy)

Comment le technicien de la SONEL peut-il prévoir la charge de son condensateur, parmi l'infinité de solutions possibles ? En ajoutant une information mesurée à un instant donné : par exemple « à l'instant $t = 0$, la charge vaut 2 volts ». C'est une **condition initiale**.

DÉFINITION Condition initiale

Une **condition initiale** (ou condition de Cauchy) pour une équation différentielle est la donnée de la valeur de la solution (et éventuellement de ses dérivées) en un point x_0 fixé :

- pour une équation d'ordre 1 : une condition $y(x_0) = y_0$;

- pour une équation d'ordre 2 : deux conditions $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.

Le problème formé par l'équation différentielle et ses conditions initiales s'appelle un **problème de Cauchy**.

EXEMPLE Choisir la bonne courbe

Cherchons la solution de $y' = y$ vérifiant $y(0) = 2$. La solution générale est $y = Ce^x$. La condition s'écrit :

$$y(0) = Ce^0 = C = 2.$$

L'unique solution du problème de Cauchy est donc $y = 2e^x$: c'est exactement la courbe orange de la figure, la seule de la famille qui passe par le point $(0 ; 2)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une équation différentielle a pour inconnue une fonction ; son ordre est celui de la dérivée la plus élevée.
- Une solution sur I est une fonction qui, substituée avec ses dérivées, rend l'égalité vraie pour tout $x \in I$.
- La solution générale dépend de constantes arbitraires ; une condition initiale permet de sélectionner une unique solution particulière.

LESAVAIS-TU ? Newton, Leibniz et la naissance des équations différentielles

Les équations différentielles sont nées à la fin du XVII^{ème} siècle avec Isaac Newton et Gottfried Wilhelm Leibniz, qui cherchaient à décrire le mouvement des planètes : la loi de la gravitation s'écrit naturellement comme une relation entre la position d'un astre et son accélération, c'est-à-dire la dérivée seconde de la position. Résoudre cette équation différentielle a permis de retrouver les orbites elliptiques observées par Kepler ! Depuis, les équations différentielles gouvernent la météorologie, l'épidémiologie (propagation d'une épidémie), l'économie et les réseaux électriques — comme ceux que la SONEL gère à Yaoundé.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - y = 0$.

1. Quel est l'ordre de (E)?
2. Vérifier que $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$ sont solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction $h(x) = 3e^x - 2e^{-x}$ est-elle solution de (E)?
4. Déterminer les réels A et B tels que la solution $y = Ae^x + Be^{-x}$ vérifie les conditions initiales $y(0) = 5$ et $y'(0) = 1$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. (E) est d'ordre 2 car y'' est la dérivée la plus élevée.
2. $f'(x) = e^x$ et $f''(x) = e^x$, donc $f''(x) - f(x) = e^x - e^x = 0$: f est solution. De même $g'(x) = -e^{-x}$, $g''(x) = e^{-x}$, donc $g''(x) - g(x) = 0$: g est solution.
3. $h'(x) = 3e^x + 2e^{-x}$ et $h''(x) = 3e^x - 2e^{-x} = h(x)$, donc $h''(x) - h(x) = 0$ pour tout x : h est solution. (C'est un fait général : toute combinaison linéaire de solutions d'une équation linéaire homogène est encore solution.)
4. La solution générale de (E) est $y = Ae^x + Be^{-x}$. Les conditions initiales donnent le système :

$$\begin{cases} y(0) = A + B = 5 \\ y'(0) = A - B = 1 \end{cases}$$

En ajoutant les deux équations : $2A = 6 \Rightarrow A = 3$. Alors $B = 5 - A = 2$. L'unique solution du problème de Cauchy est $y = 3e^x + 2e^{-x}$.

2 L'ÉQUATION $Y' = AY$

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître une équation différentielle, à préciser son ordre, et surtout à vérifier qu'une fonction donnée est solution. Mais vérifier une solution qu'on vous tend sur un plateau ne suffit pas : le vrai travail du mathématicien, c'est de **trouver toutes les solutions**. Nous commençons cette chasse aux solutions par l'équation différentielle la plus simple et la plus importante de toutes : celle où le taux de variation d'une quantité est proportionnel à la quantité elle-même.

2.1 Pourquoi cette équation est-elle si naturelle ?

Imagine un placement de 1000000 FCFA dans une caisse de microfinance à Yaoundé. Plus ton capital est gros, plus les intérêts produits chaque année sont gros : la vitesse de croissance du capital est proportionnelle au capital lui-même. De même, dans un échantillon de matière radioactive, plus il reste d'atomes, plus il se désintègre d'atomes par seconde : la vitesse de désintégration est proportionnelle au nombre d'atomes restants.

Dans les deux cas, si l'on note $y(x)$ la quantité présente à l'instant x , la situation se traduit par une relation du type :

$$y'(x) = a y(x),$$

où a est un réel fixé, appelé **coefficient de proportionnalité** (ou taux). C'est l'équation différentielle que nous allons résoudre complètement dans cette section.

DÉFINITION Équation différentielle $y' = ay$

Soit a un nombre réel donné. On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant** l'équation

$$(E) : y' = ay,$$

d'inconnue une fonction y dérivable sur $\mathbb{R}$. Une **solution** de (E) est une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel x : $f'(x) = a f(x)$.

EXEMPLE Le cas trivial $a = 0$

Lorsque $a = 0$, l'équation devient $y' = 0$. Or nous savons depuis la Première qu'une fonction dérivable sur un intervalle a une dérivée nulle si et seulement si elle est **constante** sur cet intervalle. Les solutions de $y' = 0$ sont donc les fonctions constantes $x \mapsto C$, où C est un réel quelconque. Ce cas particulier est un bon point de départ : il suggère que l'ensemble des solutions dépendra d'une constante arbitraire.

2.2 Recherche intuitive d'une solution

Cherchons une fonction dont la dérivée est proportionnelle à elle-même. Tu connais déjà une fonction extraordinaire : la fonction exponentielle, qui vérifie $(e^x)' = e^x$. La fonction $x \mapsto e^x$ est donc solution de $y' = y$ (cas $a = 1$).

Pour le cas général, essayons $f(x) = e^{ax}$. En dérivant une composée : $f'(x) = ae^{ax} = af(x)$. Bingo ! La fonction $x \mapsto e^{ax}$ est solution de $y' = ay$. Et si l'on multiplie par une constante C , c'est-à-dire $f(x) = Ce^{ax}$, alors $f'(x) = C \cdot ae^{ax} = af(x)$: c'est encore une solution. Nous venons de découvrir toute une famille de solutions. Reste la question décisive : y en a-t-il d'autres ? Le théorème suivant répond : non.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — solutions de $y' = ay$ (démonstration exigible)

Soit a un réel. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$x \mapsto Ce^{ax}, \quad \text{où } C \text{ est une constante réelle quelconque.}$$

Autrement dit : les solutions sont exactement les fonctions proportionnelles à $x \mapsto e^{ax}$.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée du théorème (à savoir refaire)

Soit a un réel fixé. Procédons en deux temps.

Étape 1 : les fonctions $x \mapsto Ce^{ax}$ sont bien des solutions.

Soit C un réel quelconque et f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée et produit de fonctions dérivables, et pour tout réel x :

$$f'(x) = C \times ae^{ax} = a \times (Ce^{ax}) = af(x).$$

Donc f est solution de $y' = ay$. En particulier, pour $C = 0$, on retrouve la **fonction nulle**, qui est bien solution (sa dérivée est nulle, et $a \times 0 = 0$).

Étape 2 : il n'y a pas d'autre solution.

C'est ici que réside l'astuce, à connaître absolument. Soit y une solution quelconque de $y' = ay$. Introduisons la fonction auxiliaire g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = y(x) e^{-ax}.$$

L'idée : « neutraliser » la croissance exponentielle pour voir ce qui reste. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Dérivons avec la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= y'(x) e^{-ax} + y(x) \times (-ae^{-ax}) \\ &= e^{-ax} [y'(x) - ay(x)]. \end{aligned}$$

Or y est solution de $y' = ay$, donc pour tout réel x : $y'(x) - ay(x) = 0$. Par conséquent :

$$g'(x) = e^{-ax} \times 0 = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

La fonction g a une dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$: elle est donc **constante**. Il existe un réel C tel que, pour tout x :

$$y(x) e^{-ax} = C, \quad \text{c'est-à-dire} \quad y(x) = Ce^{ax}.$$

Toute solution est donc bien de la forme annoncée. ■

À RETENIR

À retenir absolument

Résoudre $y' = ay$ ne demande aucun calcul : on écrit directement

$$y(x) = Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

La constante C reste indéterminée tant qu'aucune information supplémentaire n'est donnée : il y a une infinité de solutions, toutes proportionnelles entre elles.

ATTENTION La constante est multiplicative, pas additive

L'erreur classique du baccalauréat : écrire que les solutions de $y' = ay$ sont les fonctions $y(x) = e^{ax} + C$, par analogie avec la recherche de primitives. C'est faux ! Vérifie-le toi-même : si $f(x) = e^{ax} + C$ avec $C \neq 0$, alors $f'(x) = ae^{ax}$, mais $af(x) = ae^{ax} + aC \neq f'(x)$. La fonction f n'est pas solution. Dans une équation différentielle, la constante d'intégration apparaît en **facteur** : $y(x) = Ce^{ax}$, et non en terme ajouté.

2.3 Condition initiale et unicité de la solution

Parmi l'infinité de solutions $x \mapsto Ce^{ax}$, comment en choisir une ? Il suffit de connaître la valeur de la quantité à un instant donné : c'est ce qu'on appelle une **condition initiale**.

PROPRIÉTÉ Existence et unicité (existence admise, unicité démontrée)

Soient a , x_0 et y_0 trois réels. Il existe une **unique** fonction f , solution de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$, vérifiant la condition initiale $f(x_0) = y_0$. C'est la fonction :

$$f(x) = y_0 e^{a(x-x_0)}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration de l'unicité

D'après le théorème fondamental, toute solution s'écrit $f(x) = Ce^{ax}$ pour un certain réel C . Imposons la condition initiale :

$$f(x_0) = y_0 \iff Ce^{ax_0} = y_0 \iff C = y_0 e^{-ax_0} \quad (\text{car } e^{ax_0} \neq 0).$$

La constante C est donc entièrement déterminée : il n'y a qu'un seul choix possible. En reportant :

$$f(x) = y_0 e^{-ax_0} \times e^{ax} = y_0 e^{a(x-x_0)}.$$

Il existe donc une solution vérifiant la condition initiale, et une seule. ■

MÉTHODE Déterminer la solution vérifiant une condition initiale

Pour résoudre $y' = ay$ avec $y(x_0) = y_0$:

1. Écrire la solution générale : $y(x) = Ce^{ax}$.
2. Traduire la condition initiale : $Ce^{ax_0} = y_0$.
3. En tirer $C = y_0 e^{-ax_0}$ (l'exponentielle ne s'annule jamais, on peut diviser).

4. Conclure en écrivant la solution unique : $y(x) = y_0 e^{a(x-x_0)}$.

Cas très fréquent au Bac : la condition est donnée en $x_0 = 0$. Alors $C = y_0$ tout simplement, et la solution est $y(x) = y_0 e^{ax}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Résoudre $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$

Déterminer l'unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, solution de l'équation différentielle $y' = -3y$, telle que $f(0) = 5$.

SOLUTION

Étape 1 — Solution générale. L'équation est de la forme $y' = ay$ avec $a = -3$. D'après le théorème fondamental, ses solutions sont les fonctions

$$f(x) = Ce^{-3x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 2 — Condition initiale. On impose $f(0) = 5$:

$$f(0) = Ce^{-3 \times 0} = Ce^0 = C.$$

Donc $C = 5$. Étape 3 — Conclusion. L'unique solution cherchée est :

$$f(x) = 5e^{-3x}.$$

Vérification (toujours profitable) : $f'(x) = 5 \times (-3)e^{-3x} = -3f(x)$ et $f(0) = 5e^0 = 5$. La fonction convient. ■

EXERCICE RÉSOLU 3 Une condition initiale en un point quelconque

Résoudre l'équation $2y' = y$ sachant que la solution f vérifie $f(2) = e$.

SOLUTION

Étape 1 — Se ramener à la forme $y' = ay$. On divise par 2 : $y' = \frac{1}{2}y$. Ici $a = \frac{1}{2}$, donc $f(x) = Ce^{x/2}$.

Étape 2 — Condition initiale. $f(2) = e$ s'écrit :

$$Ce^{2/2} = e \iff Ce = e \iff C = 1.$$


Étape 3 — Conclusion. $f(x) = e^{x/2}$. Vérification : $f'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} = \frac{1}{2}f(x)$, donc $2f'(x) = f(x)$, et $f(2) = e^1 = e$. ■

2.4 Signe de a et comportement des solutions

Le signe du coefficient a commande toute la dynamique des solutions. Puisque $y'(x) = a y(x)$, la dérivée a le signe de $a \times y(x)$. Pour une solution avec $C > 0$ (donc $y(x) > 0$ partout) :

- si $a > 0$, alors $y' > 0$: la solution est strictement **croissante** et explose vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ (croissance exponentielle) ;
- si $a < 0$, alors $y' < 0$: la solution est strictement **décroissante** et tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$ (décroissance exponentielle) ;
- si $a = 0$, la solution est constante.

Les solutions avec $C < 0$ sont les symétriques des précédentes par rapport à l'axe des abscisses, et $C = 0$ donne la fonction nulle. Remarque essentielle : deux courbes solutions distinctes ne se rencontrent jamais (sinon, par unicité, les solutions seraient égales partout).

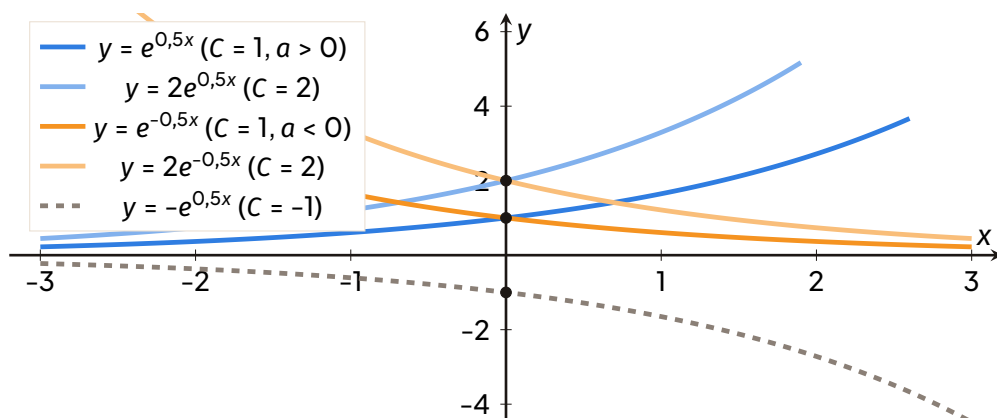

Familles de courbes solutions de $y' = 0,5y$ (croissance, en bleu) et $y' = -0,5y$ (décroissance, en orange). Toutes les courbes avec $C = 1$ passent par le point $(0; 1)$: c'est la condition initiale $y(0) = 1$ qui sélectionne une unique courbe dans chaque famille.

2.5 Premières modélisations

L'équation $y' = ay$ est le modèle mathématique de tous les phénomènes où « la variation est proportionnelle à la quantité présente ». En voici trois, que tu retrouveras au baccalauréat.

Désintégration radioactive. Le nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs présents à l'instant t vérifie $N'(t) = -\lambda N(t)$, où $\lambda > 0$ est la constante de désintégration. Avec $N(0) = N_0$, on obtient $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$: décroissance exponentielle. Le **temps de demi-vie** T , tel que $N(T) = \frac{N_0}{2}$, vérifie $e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Intérêts composés en continu. Un capital $K(t)$ placé au taux annuel r , capitalisé « en continu », vérifie $K'(t) = rK(t)$, d'où $K(t) = K_0 e^{rt}$. Un capital de 500000 FCFA placé à 5 % en continu devient, après 10 ans : $K(10) = 500000 e^{0,5} \approx 824361$ FCFA.

Refroidissement simplifié. Si un corps à la température $y(t)$ est plongé dans un milieu à tempé-

érature constante θ , la loi de Newton s'écrit $y' = a(y - \theta)$. En posant $z = y - \theta$, on obtient $z' = az$: on est ramené à notre équation ! D'où $y(t) = \theta + (y_0 - \theta)e^{at}$ avec $a < 0$.

LES AVAIS-TU ? La loi de refroidissement de Newton et la médecine légale

Isaac Newton a énoncé vers 1701 que la vitesse de refroidissement d'un corps est proportionnelle à l'écart entre sa température et celle du milieu ambiant : $y' = a(y - \theta)$ avec $a < 0$. Trois siècles plus tard, cette équation est utilisée chaque jour par les médecins légistes du monde entier : en mesurant la température d'un corps découvert et en connaissant la température ambiante θ , ils résolvent l'équation différentielle à l'envers pour estimer l'heure du décès. La température du corps humain (37°C environ) décroît exponentiellement vers la température ambiante : chaque mesure horaire permet de resserrer l'estimation. Les équations différentielles font ainsi parler les mathématiques jusque dans les enquêtes criminelles !

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

1. Résoudre $y' = 4y$ avec $y(0) = -2$.
2. Déterminer la fonction f solution de $3y' + y = 0$ telle que $f(\ln 8) = 1$.
3. Un capital $K(t)$ (en milliers de FCFA) vérifie $K'(t) = 0,07 K(t)$ et $K(0) = 200$. Calculer le capital au bout de 10 ans (on donnera une valeur approchée avec $e^{0,7} \approx 2,014$).

CORRIGÉ Exercice

1. Solution générale : $y(x) = Ce^{4x}$. Condition : $y(0) = C = -2$. Donc $y(x) = -2e^{4x}$.
2. L'équation s'écrit $y' = -\frac{1}{3}y$, donc $f(x) = Ce^{-x/3}$. La condition $f(\ln 8) = 1$ donne $Ce^{-(\ln 8)/3} = 1$. Or $e^{-(\ln 8)/3} = 8^{-1/3} = \frac{1}{2}$, donc $\frac{C}{2} = 1$, soit $C = 2$. Ainsi $f(x) = 2e^{-x/3}$.
3. $K(t) = 200 e^{0,07t}$. Au bout de 10 ans : $K(10) = 200 e^{0,7} \approx 200 \times 2,014 = 402,8$ milliers de FCFA, soit environ 402800 FCFA.

Nous savons désormais résoudre entièrement les équations du premier ordre de la forme $y' = ay$, avec ou sans condition initiale. Mais de nombreux phénomènes — oscillations d'un ressort, circuits électriques, suspensions d'un véhicule sur les pistes du Cameroun — font intervenir la dérivée seconde. C'est l'objet de la section suivante : l'équation $ay'' + by' + cy = 0$.

3 ÉQUATION HOMOGÈNE DU SECOND ORDRE : $AY'' + BY' + CY = 0$

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre l'équation différentielle du premier ordre $y' = ay$, dont les solutions sont les fonctions exponentielles $y = Ce^{ax}$. Cette équation modélise déjà de nombreux phénomènes : croissance d'une population, décroissance radioactive, charge d'un condensateur. Mais beaucoup de situations réelles font intervenir non seulement une quantité et sa vitesse de variation, mais aussi son accélération : pense à la suspension d'un véhicule qui absorbe les chocs sur une piste dégradée, ou au courant dans un circuit électrique. Ces phénomènes sont gouvernés par des équations différentielles du **second ordre**, c'est-à-dire faisant intervenir la dérivée seconde y'' . C'est l'objet de cette section : résoudre complètement l'équation homogène à coefficients constants $ay'' + by' + cy = 0$.

3.1 Position du problème et intuition

DÉFINITION Équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants

Soient a, b, c trois réels avec $a \neq 0$. On appelle **équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants** toute équation de la forme

$$(E) : ay'' + by' + cy = 0$$

où y est une fonction inconnue, deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Une **solution** de (E) est une fonction f deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel x : $af''(x) + bf'(x) + cf(x) = 0$.

L'adjectif homogène signifie que le second membre est nul ; l'expression à coefficients constants signifie que a, b, c sont des nombres fixés, indépendants de x . Le **degré** de cette équation différentielle est 1 (la plus haute dérivée, y'' , apparaît à la puissance 1).

Intuition. Pour l'équation du premier ordre $y' = ay$, les solutions étaient des exponentielles. L'idée naturelle, due à Euler, est de chercher si l'équation du second ordre admet, elle aussi, des solutions **exponentielles** de la forme $y = e^{rx}$, où r est un nombre à déterminer. Pourquoi ce choix ? Parce que l'exponentielle a une propriété miraculeuse : dériver e^{rx} revient simplement à la multiplier par r . Ainsi y, y' et y'' seront toutes proportionnelles à e^{rx} , et l'équation se transformera en une simple équation algébrique en r .

3.2 Recherche de solutions exponentielles et équation caractéristique

EXPÉRIENCE Pourquoi chercher des solutions de la forme e^{rx} ?

Cherchons une solution de $(E) : ay'' + by' + cy = 0$ sous la forme $y(x) = e^{rx}$, où r est un réel (ou un complexe) inconnu.

1. Calculons les dérivées. On a :

$$y(x) = e^{rx}, \quad y'(x) = r e^{rx}, \quad y''(x) = r^2 e^{rx}.$$

2. Injectons dans l'équation. La fonction y est solution de (E) si et seulement si, pour tout réel x :

$$a r^2 e^{rx} + b r e^{rx} + c e^{rx} = 0.$$

3. Factorisons. En mettant e^{rx} en facteur :

$$e^{rx} (ar^2 + br + c) = 0.$$

4. Concluons. Comme $e^{rx} \neq 0$ pour tout x , l'égalité précédente équivaut à

$$ar^2 + br + c = 0.$$

Ainsi, $y = e^{rx}$ est solution de (E) si et seulement si r est racine du trinôme $ar^2 + br + c$. Tout le problème différentiel se ramène donc à la résolution d'une équation du second degré, que tu maîtrises depuis la classe de Première !

DÉFINITION Équation caractéristique

On appelle **équation caractéristique** associée à l'équation différentielle $(E) : ay'' + by' + cy = 0$ l'équation du second degré d'inconnue r :

$$ar^2 + br + c = 0.$$

Son discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

ATTENTION Bien respecter l'ordre des coefficients

Dans l'équation caractéristique, le coefficient de r^2 est celui de y'' , le coefficient de r est celui de y' , et le terme constant est celui de y . Par exemple, pour $2y'' - 3y' + y = 0$, l'équation caractéristique est $2r^2 - 3r + 1 = 0$, et non $r^2 - 3r + 2 = 0$. Une erreur d'ordre fausse toute la résolution.

3.3 Le théorème fondamental : discussion selon le signe de Δ

L'équation caractéristique étant du second degré, trois cas se présentent selon le signe de son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Le théorème suivant, **admis au programme**, donne l'ensemble complet des solutions dans chacun des trois cas.

PROPRIÉTÉ Solutions de $ay'' + by' + cy = 0$ (théorème admis)

Soit $(E) : ay'' + by' + cy = 0$ avec $a \neq 0$, d'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. L'ensemble des solutions de (E) , définies sur $\mathbb{R}$, est :

- Cas $\Delta > 0$: l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a},$$

et les solutions de (E) sont les fonctions

$$y(x) = A e^{r_1 x} + B e^{r_2 x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

- Cas $\Delta = 0$: l'équation caractéristique admet une racine double $r_0 = -\frac{b}{2a}$, et les solutions de (E) sont les fonctions

$$y(x) = (Ax + B) e^{r_0 x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

- Cas $\Delta < 0$: l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $r_1 = \alpha - i\beta$ et $r_2 = \alpha + i\beta$ (avec $\beta > 0$), et les solutions réelles de (E) sont les fonctions

$$y(x) = e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Dans les trois cas, les solutions forment un ensemble à deux paramètres réels A et B : on dit que la solution générale dépend de deux constantes arbitraires.


ATTENTION Théorème admis, mais démarche démontrée

Au Baccalauréat, on admet que ces familles de fonctions donnent toutes les solutions de (E) : il n'y en a pas d'autres. En revanche, la recherche des solutions exponentielles (le fait que $y = e^{rx}$ est solution si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$) a été démontrée plus haut et peut t'être demandée. Retiens aussi pourquoi le cas $\Delta = 0$ fait apparaître un facteur x : lorsque la racine est double, la seule exponentielle $e^{r_0 x}$ ne suffit plus à engendrer toutes les solutions ; on vérifie (exercice classique) que $x \mapsto x e^{r_0 x}$ est alors une seconde solution, indépendante de la première.

MÉTHODE Résoudre $ay'' + by' + cy = 0$ en quatre étapes

1. Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, en veillant à l'ordre des coefficients.
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et déterminer son signe.

3. Trouver les racines selon le cas : deux racines réelles r_1, r_2 si $\Delta > 0$; une racine double r_0 si $\Delta = 0$; deux racines complexes $\alpha \pm i\beta$ si $\Delta < 0$.
4. Écrire la solution générale avec la formule correspondant au cas, en introduisant deux constantes réelles A et B .

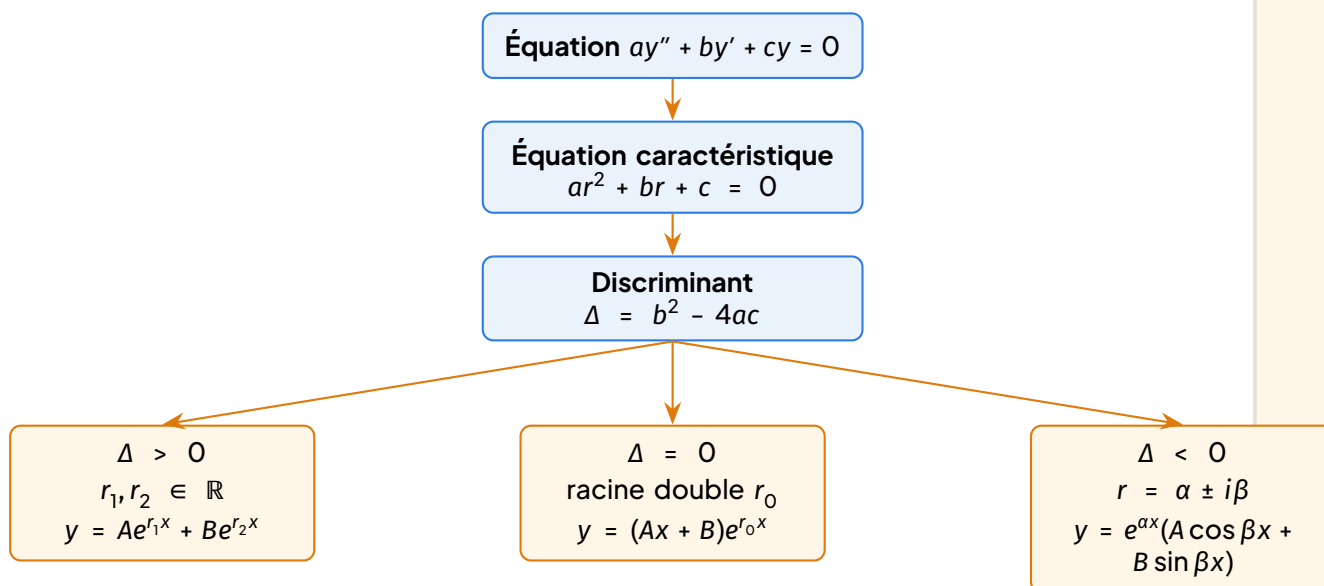

Arbre de décision : la résolution de $ay'' + by' + cy = 0$ selon le signe du discriminant.

3.4 Exemples chiffrés : un exemple par cas

EXEMPLE Cas $\Delta > 0$: résoudre $y'' - 5y' + 6y = 0$

Étape 1. Équation caractéristique : $r^2 - 5r + 6 = 0$.

Étape 2. Discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

Étape 3. Deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Étape 4. Solution générale :

$$y(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification (pour $A = B = 1$, par exemple) : si $y = e^{2x} + e^{3x}$, alors $y' = 2e^{2x} + 3e^{3x}$ et $y'' = 4e^{2x} + 9e^{3x}$, d'où

$$y'' - 5y' + 6y = (4 - 10 + 6)e^{2x} + (9 - 15 + 6)e^{3x} = 0.$$

EXEMPLE Cas $\Delta = 0$: résoudre $y'' + 4y' + 4y = 0$

Étape 1. Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 4 = 0$.

Étape 2. Discriminant : $\Delta = 16 - 16 = 0$.

Étape 3. Racine double : $r_0 = -\frac{4}{2} = -2$. (On reconnaît l'identité remarquable $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2$.)

Étape 4. Solution générale :

$$y(x) = (Ax + B)e^{-2x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

EXEMPLE Cas $\Delta < 0$: résoudre $y'' + 2y' + 5y = 0$

Étape 1. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$.

Étape 2. Discriminant : $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$.

Étape 3. Deux racines complexes conjuguées :

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i.$$


On identifie $\alpha = -1$ (partie réelle) et $\beta = 2$ (partie imaginaire positive).

Étape 4. Solution générale réelle :

$$y(x) = e^{-x} (A \cos(2x) + B \sin(2x)), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

ATTENTION Les deux pièges du cas $\Delta < 0$

- β est la partie imaginaire positive de la racine, et non la racine elle-même. Pour $r = -1 \pm 2i$, on prend $\beta = 2$ (et non -2 , ni $2i$). Dans la solution, on écrit $\cos(2x)$ et $\sin(2x)$, jamais $\cos(2ix)$.
- N'oublie pas le facteur $e^{\alpha x}$. Une erreur fréquente consiste à écrire $y = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$ en oubliant l'exponentielle. Cette exponentielle traduit l'amortissement (si $\alpha < 0$) ou l'amplification (si $\alpha > 0$) des oscillations : elle est indispensable.

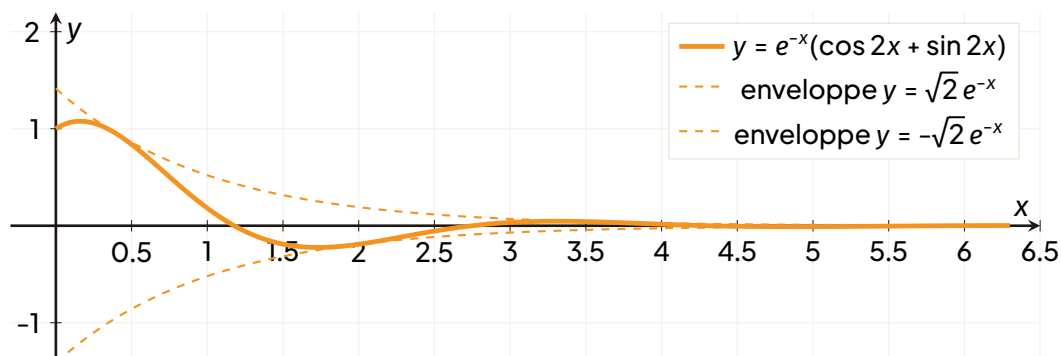

Solution oscillante amortie du cas $\Delta < 0$: la courbe de $y = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$ oscille entre les deux enveloppes exponentielles $\pm \sqrt{2} e^{-x}$ et tend vers 0.

LESAVAIS-TU ? Les oscillations amorties : des pistes du Cameroun aux circuits électriques

Le cas $\Delta < 0$ n'est pas qu'une curiosité mathématique : il décrit les **oscillations amorties**. Quand un véhicule roule sur une piste déformée entre Douala et Yaoundé, sa suspension (ressort + amortisseur) obéit précisément à une équation du type $my'' + \lambda y' + ky = 0$, où m est la masse, k la raideur du ressort et λ le coefficient de frottement de l'amortisseur. Si l'amortissement est faible ($\Delta < 0$), la caisse oscille en s'apaisant progressivement : c'est la courbe de la figure ci-dessus. Si l'amortissement est fort ($\Delta \geq 0$), le véhicule revient à sa position d'équilibre sans osciller. Le même modèle gouverne les circuits électriques RLC utilisés dans les installations de CAMTEL : les mathématiques que tu apprends ici sont celles des ingénieurs en télécommunications et en mécanique !

3.5 Exercice résolu de synthèse

EXERCICE RÉSOLU 4 Résolution complète avec les trois cas

Pour chacune des équations différentielles suivantes, donner l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$:

$$(E_1) : y'' - y' - 2y = 0 \quad (E_2) : 4y'' - 4y' + y = 0 \quad (E_3) : y'' + 4y = 0.$$

SOLUTION

Équation $(E_1) : y'' - y' - 2y = 0$.

Équation caractéristique : $r^2 - r - 2 = 0$. Discriminant : $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$. Racines :

$$r_1 = \frac{1-3}{2} = -1, \quad r_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Solutions : $y(x) = A e^{-x} + B e^{2x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Équation (E_2) : $4y'' - 4y' + y = 0$.

Équation caractéristique : $4r^2 - 4r + 1 = 0$. Discriminant : $\Delta = 16 - 16 = 0$. Racine double :

$$r_0 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Solutions : $y(x) = (Ax + B)e^{x/2}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Équation (E_3) : $y'' + 4y = 0$.

Attention : ici $b = 0$ (il n'y a pas de terme en y'). Équation caractéristique : $r^2 + 4 = 0$. Discriminant : $\Delta = -16 < 0$. Racines : $r = \pm 2i$, donc $\alpha = 0$ et $\beta = 2$. Comme $\alpha = 0$, le facteur exponentiel vaut $e^{0 \cdot x} = 1$:

$$y(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

C'est le cas des oscillations non amorties (oscillateur harmonique), comme un pendule idéal sans frottements.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $y'' + 3y' - 4y = 0$;
2. $y'' - 6y' + 9y = 0$;
3. $y'' + y' + y = 0$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Équation caractéristique : $r^2 + 3r - 4 = 0$; $\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$; racines $r_1 = -4$ et $r_2 = 1$. Solutions : $y(x) = A e^{-4x} + B e^x$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

2. Équation caractéristique : $r^2 - 6r + 9 = 0$, c'est-à-dire $(r - 3)^2 = 0$; $\Delta = 0$; racine double $r_0 = 3$. Solutions : $y(x) = (Ax + B)e^{3x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

3. Équation caractéristique : $r^2 + r + 1 = 0$; $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$; racines $r = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$, donc $\alpha = -\frac{1}{2}$ et $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions :

$$y(x) = e^{-x/2} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

Pour résoudre $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$) :

- on écrit l'**équation caractéristique** $ar^2 + br + c = 0$ et on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$;
- si $\Delta > 0$: $y = A e^{r_1 x} + B e^{r_2 x}$;
- si $\Delta = 0$: $y = (Ax + B) e^{r_0 x}$;
- si $\Delta < 0$: $y = e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x))$, où $\alpha \pm i\beta$ sont les racines complexes.

Dans tous les cas, la solution générale dépend de deux constantes réelles A et B , qui seront déterminées par des conditions initiales (section suivante).

4 ÉQUATION AVEC SECOND MEMBRE CONSTANT : $AY'' + BY' + CY = D$

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre complètement l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$ grâce à son équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$. Mais dans la réalité, les phénomènes ne sont jamais « livrés à eux-mêmes » : un circuit électrique reçoit une tension imposée par la centrale d'ÉNEO, un mobile en chute subit son poids, une population reçoit un apport constant de migrants. Mathématiquement, cela se traduit par un **second membre** non nul. Toute cette section est consacrée au cas le plus simple et le plus utile au Baccalauréat : celui où le second membre est une constante d .

4.1 Position du problème et équation homogène associée

DÉFINITION Équation différentielle du second ordre avec second membre constant

Soient a, b, c, d quatre réels avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$. On appelle **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants avec second membre constant** toute équation de la forme

$$(E) : ay'' + by' + cy = d,$$

d'inconnue la fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On appelle **équation homogène associée** à (E) l'équation

$$(E_0) : ay'' + by' + cy = 0,$$

obtenue en remplaçant le second membre d par 0.

L'idée directrice est toute simple, et tu l'as déjà rencontrée en algèbre : pour résoudre un système $AX = B$, on trouve une solution particulière, puis on ajoute toutes les solutions du système homogène $AX = 0$. Nous allons faire exactement la même chose ici, en deux étapes :

1. trouver **une** solution de (E), la plus simple possible : une fonction constante ;
2. lui ajouter **toutes** les solutions de (E_0) , que nous savons déjà déterminer.

4.2 Recherche d'une solution particulière constante

Cherchons une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction **constante** : $y_p(x) = k$ pour tout réel x , où k est un réel à déterminer. Une fonction constante a des dérivées nulles :

$$y'_p(x) = 0 \quad \text{et} \quad y''_p(x) = 0.$$

En injectant dans (E) :

$$a \times 0 + b \times 0 + c \times k = d \quad \Longleftrightarrow \quad ck = d.$$

PROPRIÉTÉ Solution particulière constante, cas $c \neq 0$

Si $c \neq 0$, l'équation (E) : $ay'' + by' + cy = d$ admet pour solution particulière la fonction constante

$$y_p(x) = \frac{d}{c} \quad \text{pour tout réel } x.$$

MÉTHODE Trouver une solution particulière constante ($c \neq 0$)

Pour déterminer une solution particulière de $ay'' + by' + cy = d$ lorsque $c \neq 0$:

1. repérer les coefficients c (coefficient de y) et d (second membre) ;
2. poser $y_p = k$, constante, donc $y'_p = y''_p = 0$;
3. résoudre $ck = d$, c'est-à-dire $k = \frac{d}{c}$;
4. vérifier mentalement : $a \times 0 + b \times 0 + c \times \frac{d}{c} = d$. C'est bon.

EXEMPLE Une solution particulière en dix secondes

Considérons l'équation $2y'' - 5y' + 3y = 6$. Ici $c = 3 \neq 0$ et $d = 6$. Une solution particulière constante est

$$y_p = \frac{d}{c} = \frac{6}{3} = 2.$$

Vérification : si $y = 2$, alors $y' = y'' = 0$, et $2 \times 0 - 5 \times 0 + 3 \times 2 = 6$. La fonction constante $x \mapsto 2$ est bien solution.

4.3 Le théorème de structure : $y = y_h + y_p$

Voici le résultat central de cette section. Il affirme que l'on obtient toutes les solutions de (E) en

ajoutant une solution particulière à la solution générale de l'équation homogène.

PROPRIÉTÉ Théorème de structure des solutions

Soit $(E) : ay'' + by' + cy = d$ et $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$ son équation homogène associée. Soit y_p une solution particulière de (E) . Alors une fonction y est solution de (E) si et seulement si elle s'écrit

$$y = y_h + y_p,$$

où y_h est une solution de (E_0) . Autrement dit :

$$\text{solution générale de } (E) = \text{solution générale de } (E_0) + \text{solution particulière de } (E).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème de structure

Cette démonstration est formatrice et sa rédaction est exigible. Elle repose sur un fait unique : la dérivation est **linéaire**, c'est-à-dire $(u - v)' = u' - v'$ et $(u - v)'' = u'' - v''$.

Étape 1 : la différence de deux solutions de (E) est solution de (E_0) .

Soient y_1 et y_2 deux solutions de (E) . Cela signifie :

$$ay_1'' + by_1' + cy_1 = d \quad \text{et} \quad ay_2'' + by_2' + cy_2 = d.$$

Posons $z = y_1 - y_2$. Par linéarité de la dérivation, $z' = y_1' - y_2'$ et $z'' = y_1'' - y_2''$. Calculons :

$$\begin{aligned} az'' + bz' + cz &= a(y_1'' - y_2'') + b(y_1' - y_2') + c(y_1 - y_2) \\ &= \underbrace{(ay_1'' + by_1' + cy_1)}_{=d} - \underbrace{(ay_2'' + by_2' + cy_2)}_{=d} \\ &= d - d = 0. \end{aligned}$$

Donc $z = y_1 - y_2$ est solution de (E_0) .

CQFD

Étape 2 : conclusion.

Soit y_p une solution particulière fixée de (E) .


- Si y est solution de (E) , alors par l'étape 1, $y - y_p$ est solution de (E_0) : on l'appelle y_h , et $y = y_h + y_p$.
- Réciproquement, si $y = y_h + y_p$ avec y_h solution de (E_0) , alors

$$ay'' + by' + cy = \underbrace{(ay_h'' + by_h' + cy_h)}_{=0} + \underbrace{(ay_p'' + by_p' + cy_p)}_{=d} = d,$$

donc y est solution de (E) .

CQFD

Le théorème est démontré.

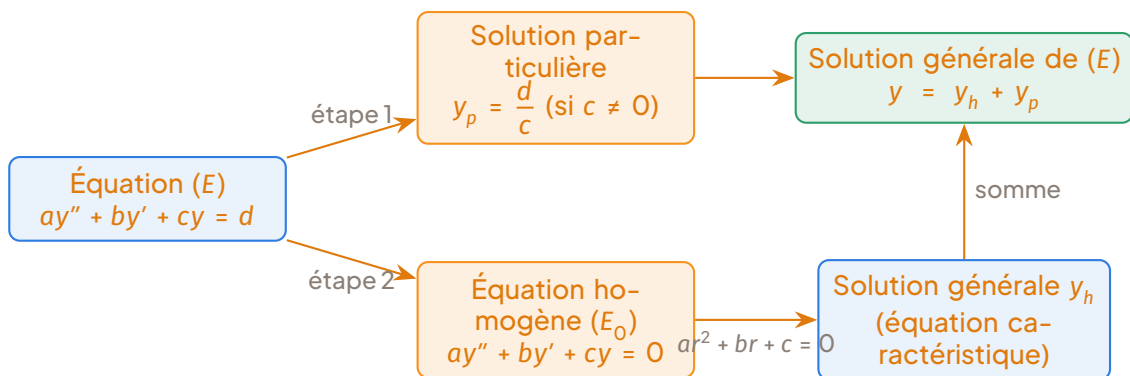

Stratégie de résolution de (E) : on résout séparément la recherche d'une solution particulière et l'équation homogène, puis on additionne les résultats.

4.4 Exemple chiffré complet

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution complète de $y'' - 3y' + 2y = 4$

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$.

SOLUTION

Étape 1 : solution générale de l'équation homogène associée.

L'équation homogène associée est (E_0) : $y'' - 3y' + 2y = 0$. Son équation caractéristique est

$$r^2 - 3r + 2 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$. Deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

La solution générale de (E_0) est donc

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Étape 2 : solution particulière de (E) .

Ici $c = 2 \neq 0$ et $d = 4$. On cherche $y_p = k$ constante : alors $y'_p = y''_p = 0$ et l'équation donne $2k = 4$, soit $k = 2$. Donc

$$y_p(x) = 2.$$

Étape 3 : solution générale de (E) .


Par le théorème de structure :

$$y(x) = Ae^x + Be^{2x} + 2, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification. Pour $y = Ae^x + Be^{2x} + 2$: $y' = Ae^x + 2Be^{2x}$ et $y'' = Ae^x + 4Be^{2x}$. Alors

$$\begin{aligned} y'' - 3y' + 2y &= (Ae^x + 4Be^{2x}) - 3(Ae^x + 2Be^{2x}) + 2(Ae^x + Be^{2x} + 2) \\ &= (1 - 3 + 2)Ae^x + (4 - 6 + 2)Be^{2x} + 4 = 0 + 0 + 4 = 4. \end{aligned}$$

Toutes ces fonctions sont bien solutions de (E).

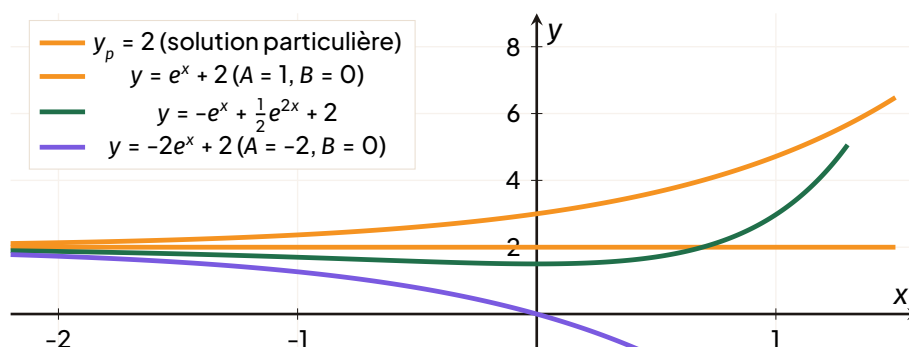

Quelques solutions de $y'' - 3y' + 2y = 4$. Toutes les courbes sont obtenues par translation verticale de +2 à partir des solutions de l'équation homogène : la solution particulière constante $y_p = 2$ agit comme une « asymptote de référence ».

4.5 Pièges fréquents et complément : le cas $c = 0$

ATTENTION Ne jamais déterminer les constantes avant d'ajouter y_p

Une erreur classique au Baccalauréat : on résout (E_0) , on trouve $y_h = Ae^x + Be^{2x}$, et l'on utilise immédiatement les conditions initiales pour calculer A et B ... en oubliant la solution particulière ! C'est faux : les conditions initiales portent sur la solution de (E), pas de (E_0) . La bonne démarche est toujours :

1. écrire la solution générale complète $y = y_h + y_p$;
2. ensuite seulement, traduire les conditions initiales $y(x_0) = \alpha$ et $y'(x_0) = \beta$ pour obtenir un système de deux équations en A et B .

Par exemple, pour (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$ avec $y(0) = 3$ et $y'(0) = 0$, on impose ces conditions à $y = Ae^x + Be^{2x} + 2$:

$$\begin{cases} A + B + 2 = 3 \\ A + 2B = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A + B = 1 \\ A + 2B = 0 \end{cases} \iff A = 2, B = -1,$$

d'où l'unique solution $y(x) = 2e^x - e^{2x} + 2$. Celui qui oublie le +2 trouve $A = 3, B = 0$... et perd tous ses points.

ATTENTION Si $c = 0$, le quotient $\frac{d}{c}$ n'existe pas !

La solution particulière constante $y_p = \frac{d}{c}$ suppose $c \neq 0$. Si $c = 0$, l'équation s'écrit $ay'' + by' = d$: une fonction constante k donne $0 = d$, ce qui est absurde puisque $d \neq 0$. Il faut changer de forme de solution particulière.

Complément utile au Bac (hors strict programme). Lorsque $c = 0$ et $b \neq 0$, on cherche une solution particulière de la forme $y_p(x) = kx$ (fonction affine sans terme constant). Alors $y'_p = k$ et $y''_p = 0$, donc

$$a \times 0 + b \times k = d \iff k = \frac{d}{b}, \quad \text{soit } y_p(x) = \frac{d}{b} x.$$

Exemple : pour $y'' + y' = 6$, on prend $y_p = 6x$. Vérification : $y'_p = 6$, $y''_p = 0$, et $0 + 6 = 6$. L'équation homogène $r^2 + r = 0$ donne $r = 0$ ou $r = -1$, donc la solution générale est $y(x) = A + Be^{-x} + 6x$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour $(E) : ay'' + by' + cy = d$ avec $d \neq 0$, on associe l'équation homogène $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.
- Si $c \neq 0$, une solution particulière constante est $y_p = \frac{d}{c}$.
- Théorème de structure : la solution générale de (E) est $y = y_h + y_p$, somme de la solution générale de (E_0) et d'une solution particulière de (E) . Justification clé : la différence de deux solutions de (E) est solution de (E_0) , par linéarité de la dérivation.
- Les constantes A et B se déterminent après avoir écrit la solution complète $y_h + y_p$, jamais avant.
- Si $c = 0$ (complément), on cherche $y_p = kx$ avec $k = \frac{d}{b}$.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Résoudre l'équation $(E) : y'' + y' - 2y = -6$.
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 4$ et $y'(0) = 0$.
3. (Complément) Résoudre $y'' - 2y' = 8$.

CORRIGÉ Exercice

- Équation caractéristique de (E_0) : $r^2 + r - 2 = 0$, $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $r_1 = 1$ et $r_2 = -2$.
Donc $y_h = Ae^x + Be^{-2x}$. Solution particulière : $c = -2$, $d = -6$, donc $y_p = \frac{-6}{-2} = 3$. Solution générale : $y(x) = Ae^x + Be^{-2x} + 3$.
- $y(0) = A + B + 3 = 4$ et $y'(0) = A - 2B = 0$. D'où $A = 2B$, puis $2B + B = 1$, soit $B = \frac{1}{3}$ et $A = \frac{2}{3}$.
L'unique solution est $y(x) = \frac{2}{3}e^x + \frac{1}{3}e^{-2x} + 3$.
- Ici $c = 0$: on cherche $y_p = kx$, alors $-2k = 8$, soit $k = -4$ et $y_p = -4x$. Équation caractéristique : $r^2 - 2r = 0$, racines 0 et 2. Solution générale : $y(x) = A + Be^{2x} - 4x$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les ingénieurs adorent ce théorème

En électricité, la charge d'un condensateur alimenté par une tension constante (par exemple le régulateur d'un onduleur protégeant les serveurs de CAMTEL) obéit à une équation du type $y'' + by' + cy = d$. La solution $y = y_h + y_p$ se lit physiquement : y_h est le régime transitoire (il s'éteint avec le temps car les exponentielles décroissent) et $y_p = \frac{d}{c}$ est le régime permanent, l'état d'équilibre vers lequel le système se stabilise. C'est exactement ce que traduit la figure ci-dessus : toutes les courbes de solutions se rapprochent de la droite $y = 2$.

5 CONDITIONS INITIALES ET UNICITÉ DE LA SOLUTION**5.1 Pourquoi les conditions initiales ?**

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre complètement l'équation $ay'' + by' + cy = d$: sa **solution générale** s'écrit comme la somme de la solution générale de l'équation homogène associée et d'une solution particulière constante. Mais cette solution générale contient toujours **deux constantes arbitraires** A et B (ou C_1 et C_2). Autrement dit, une équation différentielle du second ordre possède une infinité de solutions, formant une famille à deux paramètres.

Or, dans une situation concrète, on ne s'intéresse jamais à « toutes les évolutions possibles » : on veut la trajectoire réelle du phénomène étudié. Imagine un technicien d'ENEO qui étudie les oscillations du courant dans un circuit après la fermeture d'un interrupteur : l'équation différentielle décrit toutes les oscillations possibles, mais le circuit réel n'en suit qu'une seule — celle qui part de l'état exact du circuit à l'instant où l'on ferme l'interrupteur. Cet « état de départ », ce sont les **conditions initiales**.

Pour une équation du **premier ordre** $y' = ay$, une seule condition (la valeur $y(x_0)$) suffit à choisir la constante C dans $y = Ce^{ax}$. Pour une équation du **second ordre**, il y a deux constantes : il faut

donc **deux** conditions. Naturellement, on impose la position de départ $y(x_0)$ et la « vitesse » de départ $y'(x_0)$.

DÉFINITION Problème de Cauchy du second ordre

Soient a, b, c, d des réels avec $a \neq 0$, x_0 un réel et y_0, y_1 deux réels donnés. On appelle **problème de Cauchy** (ou problème aux conditions initiales) la recherche d'une fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\begin{cases} a y'' + b y' + c y = d \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$

Les égalités $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$ sont appelées les **conditions initiales** du problème.

ATTENTION Il faut DEUX conditions pour une équation d'ordre 2

Une erreur de raisonnement fréquente consiste à croire qu'une seule condition initiale suffit. C'est faux : la solution générale d'une équation du second ordre dépend de deux constantes indépendantes A et B . Une seule condition ne fournit qu'une équation pour deux inconnues : il reste une infinité de couples (A, B) possibles, donc une infinité de solutions. Règle à retenir : autant de conditions initiales que l'ordre de l'équation — une condition pour l'ordre 1, deux conditions pour l'ordre 2.

5.2 Théorème d'existence et d'unicité

La bonne nouvelle, c'est que le problème de Cauchy ne souffre d'aucune ambiguïté : dès que les deux conditions initiales sont fixées, la solution existe et elle est **unique**.

PROPRIÉTÉ Théorème de Cauchy–Lipschitz (admis)

Soient a, b, c, d des réels avec $a \neq 0$. Pour tous réels x_0, y_0 et y_1 , le problème de Cauchy

$$\begin{cases} a y'' + b y' + c y = d \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$

admet une unique solution, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- Ce théorème est admis au programme de Terminale : aucune démonstration n'est exigible au Baccalauréat.
- Il garantit deux choses : une solution existe toujours, et il n'y en a qu'une seule.
- Conséquence pratique : dès que tu as trouvé une fonction qui vérifie à la fois l'équation différentielle et les deux conditions initiales, tu peux affirmer sans hésiter que c'est la solution du problème.

LESAVAIS-TU ? Augustin-Louis Cauchy

Le mathématicien français Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) est l'un des fondateurs de l'analyse moderne. Son théorème d'existence et d'unicité, complété plus tard par Rudolf Lipschitz, est le socle de toute la modélisation scientifique : c'est lui qui permet d'affirmer qu'un lancer de ballon, la charge d'un condensateur ou la croissance d'une population suivent une évolution parfaitement déterminée dès lors qu'on connaît l'état initial. Sans ce théorème, la physique mathématique serait un château de cartes !

5.3 Méthode de résolution d'un problème de Cauchy**MÉTHODE** Déterminer l'unique solution vérifiant des conditions initiales

Pour résoudre le problème de Cauchy $ay'' + by' + cy = d$ avec $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$:

1. Écrire la solution générale de l'équation : résoudre l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, en déduire la solution générale de l'équation homogène, puis ajouter la solution particulière constante $\frac{d}{c}$ (si $c \neq 0$). On obtient $y(x)$ en fonction de x et de deux constantes A et B .
2. Dériver la solution générale pour obtenir l'expression de $y'(x)$, en gardant les constantes A et B .
3. Traduire les conditions initiales : remplacer x par x_0 dans $y(x)$ et dans $y'(x)$. On obtient un système de deux équations à deux inconnues A et B .
4. Résoudre le système (substitution ou combinaison) pour trouver A et B .
5. Conclure en écrivant la solution complète, puis vérifier qu'elle satisfait bien l'équation différentielle et les deux conditions initiales.

ATTENTION Erreur fréquente : substituer avant de dériver

Le piège classique consiste à remplacer x par x_0 dans $y(x)$ avant d'avoir calculé $y'(x)$. Par exemple, si $y(x) = A \cos x + B \sin x + 2$, alors $y(0) = A + 2$ est une constante : la dériver donnerait 0, ce qui est absurde ! Il faut toujours dériver d'abord la solution générale (avec ses constantes A et B), puis seulement substituer $x = x_0$ dans y et dans y' . Ordre impératif : dériver $\rightarrow$ substituer $\rightarrow$ résoudre le système.

5.4 Exemple chiffré détaillé**EXEMPLE Résolution complète d'un problème de Cauchy**

Résoudre le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' + y = 2 \\ y(0) = 3, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

Étape 1 : solution générale. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = -4 < 0$, de racines $r = \pm i$ (donc $\alpha = 0$, $\beta = 1$). La solution générale de l'équation homogène est $y_h(x) = A \cos x + B \sin x$. Une solution particulière constante de $y'' + y = 2$ est $y_p = 2$. D'où :

$$y(x) = A \cos x + B \sin x + 2.$$

Étape 2 : dérivation. On dérive avec les constantes :

$$y'(x) = -A \sin x + B \cos x.$$

Étape 3 : traduction des conditions initiales.

$$y(0) = A \cos 0 + B \sin 0 + 2 = A + 2 = 3 \quad \text{et} \quad y'(0) = -A \sin 0 + B \cos 0 = B = 1.$$

Étape 4 : résolution du système. Le système $\begin{cases} A + 2 = 3 \\ B = 1 \end{cases}$ donne immédiatement $A = 1$ et

$B = 1$. Étape 5 : conclusion et vérification. L'unique solution est :


$$y(x) = \cos x + \sin x + 2$$

Vérifions : $y'(x) = -\sin x + \cos x$, $y''(x) = -\cos x - \sin x$, donc $y'' + y = -\cos x - \sin x + \cos x + \sin x + 2 = 2$; de plus $y(0) = 1 + 0 + 2 = 3$ et $y'(0) = 0 + 1 = 1$. Tout est conforme.

5.5 Interprétation graphique

Géométriquement, la solution générale d'une équation du second ordre se représente par une **famille de courbes** à deux paramètres. Imposer $y(x_0) = y_0$ revient à exiger que la courbe passe

par le point $(x_0; y_0)$; imposer $y'(x_0) = y_1$ revient à exiger que la tangente à la courbe en ce point ait pour coefficient directeur y_1 . Le théorème d'unicité affirme alors qu'une seule courbe de la famille satisfait ces deux exigences à la fois.

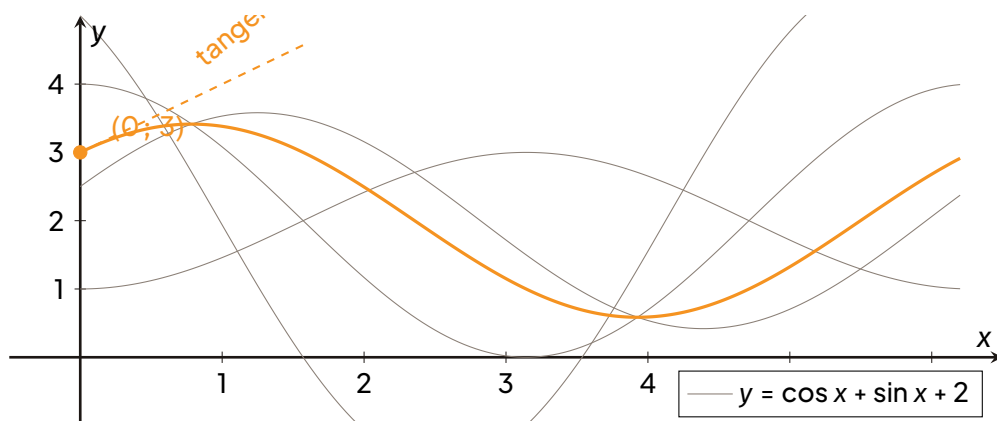

Famille de solutions de $y'' + y = 2$ (en gris). Une seule courbe (en couleur) passe par le point $(0; 3)$ avec une tangente de pente 1 : c'est la solution du problème de Cauchy $y(0) = 3$, $y'(0) = 1$.

Observe bien la figure : toutes les courbes grises sont des solutions de l'équation $y'' + y = 2$, et beaucoup passent par le point $(0; 3)$. Mais parmi elles, une seule possède en ce point une tangente de pente exactement égale à 1. C'est le contenu géométrique du théorème d'unicité : un point plus une direction déterminent une unique trajectoire.

EXERCICE RÉSOLU 6 Un problème de Cauchy complet

Énoncé. On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Résoudre l'équation homogène associée, puis donner la solution générale de (E).
2. Déterminer l'unique solution f de (E) vérifiant $f(0) = 3$ et $f'(0) = 2$.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. L'équation caractéristique est $r^2 - 3r + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, de racines $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$. La solution générale de l'équation homogène est donc :

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x}.$$

Comme $c = 2 \neq 0$, une solution particulière constante est $y_p = \frac{d}{c} = \frac{4}{2} = 2$. La solution générale de (E) est :

$$y(x) = Ae^x + Be^{2x} + 2.$$

2. On dérive d'abord : $y'(x) = Ae^x + 2Be^{2x}$. Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} f(0) = A + B + 2 = 3 \\ f'(0) = A + 2B = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} A + B = 1 \\ A + 2B = 2 \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre : $B = 1$, puis $A = 1 - B = 0$. L'unique solution est donc :

$$f(x) = e^{2x} + 2.$$

Vérification : $f'(x) = 2e^{2x}$, $f''(x) = 4e^{2x}$, donc $f'' - 3f' + 2f = 4e^{2x} - 6e^{2x} + 2e^{2x} + 4 = 4$; et $f(0) = 1 + 2 = 3$, $f'(0) = 2$. La solution est correcte.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Déterminer l'unique solution de $y'' + y = 2$ vérifiant $y(0) = 3$ et $y'(0) = 0$.
2. Déterminer l'unique solution de $y'' + 2y' + y = 0$ vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$. (L'équation caractéristique admet une racine double.)

CORRIGÉ Exercice

1. Solution générale : $y(x) = A \cos x + B \sin x + 2$, d'où $y'(x) = -A \sin x + B \cos x$. Les conditions donnent $A + 2 = 3$ et $B = 0$, donc $A = 1$, $B = 0$. L'unique solution est $y(x) = \cos x + 2$.
Vérification : $y'' + y = -\cos x + \cos x + 2 = 2$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$.
2. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$, racine double $r = -1$. Solution générale : $y(x) = (A + Bx)e^{-x}$. Dérivée : $y'(x) = (B - A - Bx)e^{-x}$. Conditions : $y(0) = A = 1$ et $y'(0) = B - A = 0$, donc $B = 1$. L'unique solution est $y(x) = (1 + x)e^{-x}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **problème de Cauchy** du second ordre, c'est une équation $ay'' + by' + cy = d$ accompagnée de deux conditions initiales $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.
- Le théorème de Cauchy–Lipschitz (admis) garantit l'existence et l'unicité de la solution.
- La méthode : solution générale → dérivation avec les constantes → système 2×2 en A et B → résolution → vérification.
- Graphiquement : parmi toutes les courbes solutions, une seule passe par le point imposé avec la tangente imposée.

6 MODÉLISATION PAR DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Dans la section précédente, tu as appris à déterminer l'unique solution d'une équation différentielle vérifiant des conditions initiales données. Cette unicité est précisément ce qui rend les équations différentielles si puissantes : si un phénomène réel est régi par une équation différentielle et si l'on connaît son état à l'instant initial, alors **toute son évolution future est déterminée**. C'est le fondement de la **modélisation** : traduire une situation concrète (physique, biologique, économique) en langage mathématique, résoudre, puis revenir à la réalité pour interpréter les résultats. C'est cette démarche complète que nous allons maintenant étudier à travers les grands modèles classiques du programme.

6.1 La démarche de modélisation

Intuition. Un épidémiologiste qui suit une épidémie à Douala, un ingénieur de CAMTEL qui étudie la charge d'un condensateur, un agronome qui suit la croissance d'une culture : tous posent la même question. Comment la quantité qui m'intéresse varie-t-elle au cours du temps ? Or, dans la nature, ce que l'on connaît le plus souvent, ce n'est pas la quantité elle-même, mais sa **loi de variation** : « la population croît proportionnellement à son effectif », « le corps se refroidit d'autant plus vite qu'il est plus chaud que l'ambiance ». Une telle phrase relie la grandeur inconnue $y(t)$ à sa dérivée $y'(t)$: c'est exactement une équation différentielle.

MÉTHODE Les 4 étapes d'une modélisation

1. Traduire. Identifier la grandeur inconnue $y(t)$ (avec son unité et la variable t , avec son unité), puis traduire la loi d'évolution en une équation différentielle et préciser la condition initiale $y(t_0) = y_0$.
2. Résoudre. Déterminer la solution générale de l'équation (forme $y' = ay$, ou $ay'' + by' + cy = 0$, ou avec second membre constant).
3. Déterminer les constantes. Utiliser la condition initiale pour trouver l'unique solution du problème.
4. Exploiter et critiquer. Répondre aux questions concrètes (valeur à un instant donné, instant où un seuil est atteint, valeur limite), puis discuter la pertinence et les limites du modèle.

ATTENTION Cohérence des unités

Avant tout calcul, vérifie l'unité de temps : si t est en heures, la constante k de $y' = ky$ s'exprime en h^{-1} ; si les données sont en minutes, il faut convertir. Dans une équation comme $RC \cdot u' + u = E$, chaque terme doit être homogène : RC a la dimension d'un temps, donc $RC \cdot u'$ est homogène à une tension, comme u et E . Une équation non homogène en unités


est forcément fausse : c'est un excellent réflexe de vérification.

6.2 Charge et décharge d'un condensateur : le circuit RC

Situation. Un circuit électrique comprend un générateur de force électromotrice E (constante, en volts), un résistor de résistance R (en ohms) et un condensateur de capacité C (en farads), montés en série. On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur (en volts) à l'instant t (en secondes). La loi des mailles et la loi d'Ohm conduisent à l'équation :

$$RC u'(t) + u(t) = E, \quad \text{soit} \quad u'(t) = \frac{E - u(t)}{RC}.$$

C'est une équation du type $y' = ay + b$ avec $a = -\frac{1}{RC} < 0$. Lorsque le générateur est débranché ($E = 0$), on obtient l'équation de **décharge** : $u' = -\frac{u}{RC}$, du type $y' = ay$.

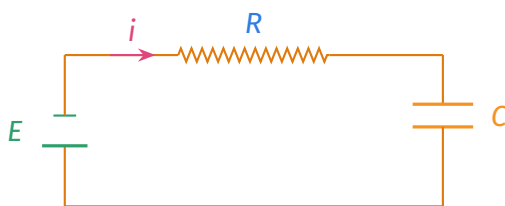

$$RC u' + u = E$$

Circuit RC série : générateur E , résistor R , condensateur C . La tension $u(t)$ aux bornes du condensateur vérifie $RC u' + u = E$.

PROPRIÉTÉ Charge d'un condensateur

La solution de $RC u' + u = E$ vérifiant $u(0) = 0$ (condensateur initialement déchargé) est :

$$u(t) = E \left(1 - e^{-t/(RC)} \right).$$


Le nombre $\tau = RC$ est appelé **temps caractéristique** du circuit. La tension tend vers la valeur limite E quand $t \rightarrow +\infty$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

1. L'équation s'écrit $u' = -\frac{1}{RC} u + \frac{E}{RC}$. Cherche une solution particulière constante u_p :

alors $u'_p = 0$, donc $\frac{E - u_p}{RC} = 0$, d'où $u_p = E$.

2. La différence $z = u - E$ vérifie $z' = u' = -\frac{1}{RC}(u - E) = -\frac{1}{RC}z$: c'est une équation du type $y' = ay$, donc $z(t) = Ke^{-t/(RC)}$.
3. La solution générale est $u(t) = E + Ke^{-t/(RC)}$. La condition $u(0) = 0$ donne $K = -E$, d'où $u(t) = E(1 - e^{-t/(RC)})$.
4. Vérifie la limite : $e^{-t/(RC)} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$, donc $u(t) \rightarrow E$. De plus $u(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0,63 E$: au bout d'un temps τ , le condensateur est chargé à environ 63 % de sa tension finale.

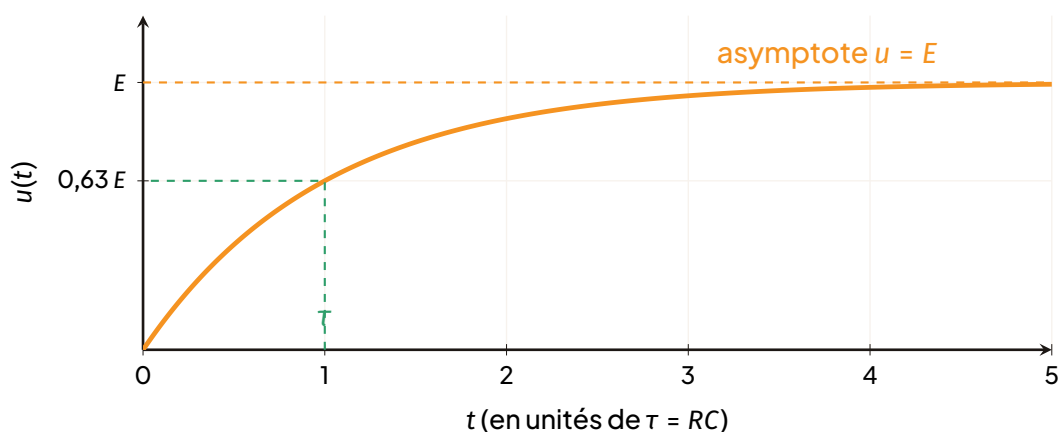

Courbe de charge $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$: croissance rapide puis stabilisation vers la valeur limite E . Au temps $\tau = RC$, la tension atteint environ 63 % de sa valeur finale.

À RETENIR Lecture physique du temps caractéristique

Pour tout phénomène régi par $y' = ay + b$ avec $a < 0$, la solution tend vers une valeur limite $\ell = -\frac{b}{a}$, et $\tau = \frac{1}{|a|}$ mesure la rapidité de convergence : après un temps τ , l'écart à la limite est divisé par $e \approx 2,72$; après 3τ , il est divisé par environ 20 (le régime est dit permanent).

6.3 Croissance d'une population : le modèle de Malthus

Intuition. Une population de bactéries dans une culture se reproduit à un rythme proportionnel à son effectif : plus il y a d'individus, plus il naît d'individus par unité de temps. Si $P(t)$ désigne l'effectif à l'instant t , on traduit : « le taux d'accroissement instantané est proportionnel à l'effectif », soit

$$P'(t) = k P(t),$$

où $k > 0$ est le **taux de croissance** (différence entre taux de natalité et taux de mortalité). C'est le modèle dit de Malthus (1798).

PROPRIÉTÉ Modèle de Malthus

La solution de $P' = kP$ vérifiant $P(0) = P_0$ est $P(t) = P_0 e^{kt}$.

- Si $k > 0$: croissance exponentielle, la population double au bout du temps $t_d = \frac{\ln 2}{k}$, indépendant de P_0 .
- Si $k < 0$: décroissance exponentielle, la population est divisée par deux au bout de la **demi-vie** $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$.

EXPÉRIENCE Démonstration du temps de doublement

On cherche t_d tel que $P(t_d) = 2P_0$. Comme $P(t) = P_0 e^{kt}$:

$$P_0 e^{kt_d} = 2P_0 \iff e^{kt_d} = 2 \iff kt_d = \ln 2 \iff t_d = \frac{\ln 2}{k}.$$

Le résultat ne dépend que de k : c'est une propriété remarquable de la fonction exponentielle (accroissements en progression géométrique sur des intervalles de temps égaux).

EXERCICE RÉSOLU 7 Culture de bactéries

Une population de bactéries vérifie $P' = 0,3P$ (le temps t est exprimé en heures) avec $P(0) = 1000$. Déterminer $P(t)$, l'effectif au bout de 10 heures, et le temps de doublement.

SOLUTION

Solution. L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 0,3$: la solution générale est $P(t) = Ce^{0,3t}$. La condition $P(0) = 1000$ donne $C = 1000$, d'où

$$P(t) = 1000 e^{0,3t}.$$

Au bout de 10 heures : $P(10) = 1000 e^3 \approx 1000 \times 20,09 \approx 20086$ bactéries. Le temps de doublement est

$$t_d = \frac{\ln 2}{0,3} \approx \frac{0,693}{0,3} \approx 2,31 \text{ h},$$

soit environ 2 h 19 min. Vérification : $P(2,31) = 1000 e^{0,693} \approx 2000$.

ATTENTION Limites du modèle de Malthus

Le modèle $P' = kP$ prédit une croissance illimitée : $P(t) \rightarrow +\infty$. C'est irréaliste sur le long terme (épuisement des ressources, manque d'espace, épidémies). Le modèle n'est donc valable que sur une durée limitée, tant que les ressources sont abondantes. Des modèles plus raffinés (comme le modèle logistique, hors programme) corrigent ce défaut. Critiquer un modèle fait partie de la démarche : ne jamais extrapoler sans précaution.

LESAVAIS-TU ? La datation au carbone 14

Le carbone 14 est un isotope radioactif présent dans tout organisme vivant, en proportion constante. À la mort de l'organisme, il n'est plus renouvelé et se désintègre : la quantité $y(t)$ vérifie $y' = -\lambda y$, donc $y(t) = y_0 e^{-\lambda t}$. Sa demi-vie est de 5730 ans, ce qui donne $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1,21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$. En mesurant la proportion de carbone 14 restant dans un ossement ou un charbon de bois archéologique, on résout $e^{-\lambda t} = \frac{y(t)}{y_0}$ pour trouver l'âge t de l'échantillon. Cette méthode, due à Willard Libby (prix Nobel de chimie 1960), permet de dater des objets jusqu'à environ 50 000 ans.

6.4 Refroidissement de Newton : se ramener à $y' = ay$

Situation. Une marmite d'eau chaude, un corps humain, une pièce de métal sortant d'une forge de quartier : Isaac Newton a énoncé que la vitesse de refroidissement d'un corps est proportionnelle à l'écart entre sa température et celle du milieu ambiant. Si $T(t)$ est la température du corps et T_{ext} la température extérieure (constante) :

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{ext}}), \quad k > 0.$$

Ce n'est pas directement une équation du type $y' = ay$ à cause du terme T_{ext} , mais un **changement de fonction** règle le problème : posons $y(t) = T(t) - T_{\text{ext}}$ (l'écart de température). Alors $y' = T'$ et l'équation devient $y' = -ky$, dont la solution est $y(t) = y_0 e^{-kt}$. On en déduit :

$$T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$$

où $T_0 = T(0)$. La température tend vers T_{ext} quand $t \rightarrow +\infty$: le corps finit toujours par se mettre à la température ambiante, ce qui est conforme à l'expérience.

EXERCICE RÉSOLU 8 Un corps qui refroidit

Un corps à 80°C est placé dans une pièce à 20°C . Sa température vérifie $T' = -0,1(T - 20)$, où t est en minutes. Déterminer $T(t)$, puis l'instant où la température atteint 30°C .

SOLUTION

Solution. Posons $y(t) = T(t) - 20$. Alors $y' = -0,1y$, donc $y(t) = y_0 e^{-0,1t}$. Comme $y_0 = T(0) - 20 = 80 - 20 = 60$:

$$T(t) = 20 + 60 e^{-0,1t}.$$

On cherche t tel que $T(t) = 30$:

$$20 + 60 e^{-0,1t} = 30$$

$$60 e^{-0,1t} = 10$$

$$e^{-0,1t} = \frac{1}{6}$$

$$-0,1t = \ln \frac{1}{6} = -\ln 6$$

$$t = \frac{\ln 6}{0,1} = 10 \ln 6 \approx 17,9 \text{ min.}$$

Le corps atteint 30°C au bout d'environ 18 minutes. On vérifie la cohérence : $T(0) = 20 + 60 = 80$ et $T(t) \rightarrow 20$ quand $t \rightarrow +\infty$.

ATTENTION Pièges fréquents sur ce modèle

- Ne pas oublier de soustraire T_{ext} : la solution n'est pas $T(t) = 80 e^{-0,1t}$ (qui tendrait vers 0°C , absurde dans une pièce à 20°C).
- Pour isoler t , on utilise le logarithme népérien : $e^{at} = b \iff t = \frac{\ln b}{a}$ (avec $b > 0$). Attention aux signes quand $a < 0$.
- Vérifie toujours ta solution finale en calculant $T(0)$ et la limite en $+\infty$.

6.5 Modèles mécaniques : oscillations libres et amorties

Intuition. Une masse accrochée à un ressort, un pendule écarté de sa position d'équilibre, la suspension d'une moto-taxi sur une piste déformée : tous ces systèmes oscillent. Notons $x(t)$ l'écart à la position d'équilibre à l'instant t .

Oscillateur harmonique (sans frottement). La relation fondamentale de la dynamique, avec la force de rappel du ressort $F = -kx$, conduit à l'équation

$$x'' + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0.$$

C'est une équation $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a = 1, b = 0, c = \omega^2$. L'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ a pour discriminant $\Delta = -4\omega^2 < 0$: on est dans le cas des racines complexes conjuguées $r = \pm i\omega$ (partie réelle $\alpha = 0$, partie imaginaire $\beta = \omega$). La solution générale est donc

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t),$$

que l'on peut écrire sous la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$: des **oscillations sinusoïdales** d'amplitude X_m et de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Les constantes A et B se déterminent grâce aux conditions initiales $x(0)$ (position de départ) et $x'(0)$ (vitesse initiale).

Oscillations amorties (avec frottements). Si l'on ajoute une force de frottement proportionnelle à la vitesse, l'équation devient

$$mx'' + fx' + kx = 0, \quad f > 0.$$

Le discriminant de l'équation caractéristique $mr^2 + fr + k = 0$ est $\Delta = f^2 - 4mk$:

- si $\Delta < 0$ (frottements faibles) : racines complexes $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = -\frac{f}{2m} < 0$, d'où $x(t) = e^{\alpha t}(A \cos \beta t + B \sin \beta t)$: des oscillations dont l'amplitude **décroît exponentiellement** (régime pseudo-périodique) ;
- si $\Delta \geq 0$ (frottements forts) : la solution est une somme d'exponentielles décroissantes, le système revient vers l'équilibre **sans osciller** (régime apériodique).

Dans tous les cas, $x(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$: les frottements finissent toujours par amortir le mouvement.

EXERCICE RÉSOLU 9 Masse accrochée à un ressort

Une masse en oscillation libre vérifie $x'' + 9x = 0$, avec $x(0) = 2$ (cm) et $x'(0) = 0$ (lâchée sans vitesse initiale). Déterminer $x(t)$ et la période des oscillations.

SOLUTION

Solution. L'équation caractéristique $r^2 + 9 = 0$ donne $r = \pm 3i$ (cas $\Delta = -36 < 0$, $\alpha = 0$, $\beta = 3$). La solution générale est

$$x(t) = A \cos(3t) + B \sin(3t).$$

Conditions initiales : $x(0) = A = 2$. De plus $x'(t) = -3A \sin(3t) + 3B \cos(3t)$, donc $x'(0) = 3B = 0$, soit $B = 0$. Finalement :

$$x(t) = 2 \cos(3t) \quad (\text{en cm}).$$

La période est $T = \frac{2\pi}{3} \approx 2,09$ s : la masse effectue environ une oscillation complète toutes les deux secondes, avec une amplitude constante de 2 cm.

6.6 Exploitation d'un modèle : les grandeurs à savoir calculer

Face à un problème de modélisation au Baccalauréat, trois types de questions reviennent systématiquement.

MÉTHODE Exploiter la solution d'un modèle

1. Valeur à un instant donné : remplacer t dans la solution et calculer (penser au mode

radian/degré de la calculatrice selon le contexte).

- Instant où un seuil est atteint : résoudre l'équation $y(t) = y_1$. Pour les exponentielles, on aboutit à $e^{at} = b$, d'où $t = \frac{\ln b}{a}$.
- Valeur limite : calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$. Si $a < 0$, alors $e^{at} \rightarrow 0$ et la limite est le terme constant (température ambiante, tension maximale, position d'équilibre).

Grandeurs caractéristiques à connaître : temps de doublement $t_d = \frac{\ln 2}{k}$ (croissance), demi-vie $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$ (décroissance), temps caractéristique $\tau = \frac{1}{|a|}$ (convergence vers la limite : à $t = \tau$, l'écart à la limite est divisé par e).

EXERCICE 6 Fièvre et médicament

Après l'injection d'un antipyrétique, la température d'un patient vérifie $T' = -0,05(T - 37)$, où T est en degrés Celsius et t en heures. À l'instant de l'injection, $T(0) = 39,5^\circ\text{C}$.

- Déterminer $T(t)$.
- Au bout de combien de temps la température passe-t-elle sous 38°C ?
- Quelle est la température limite? Commenter.

CORRIGÉ Exercice : Fièvre et médicament

- On pose $y = T - 37$: alors $y' = -0,05y$, donc $y(t) = y_0 e^{-0,05t}$ avec $y_0 = 39,5 - 37 = 2,5$. D'où $T(t) = 37 + 2,5 e^{-0,05t}$.
- On résout $37 + 2,5 e^{-0,05t} = 38$, soit $e^{-0,05t} = \frac{1}{2,5} = 0,4$, d'où $t = \frac{-\ln 0,4}{0,05} = \frac{\ln 2,5}{0,05} \approx 18,3$ h.
La température passe sous 38°C au bout d'environ 18 heures 20 minutes.
- Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-0,05t} \rightarrow 0$, donc $T(t) \rightarrow 37^\circ\text{C}$: le modèle prévoit un retour complet à la température normale, ce qui est cohérent avec l'effet attendu du médicament.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de la modélisation

- Une loi d'évolution du type « la variation est proportionnelle à... » se traduit par une équation différentielle ; la condition initiale détermine alors une unique évolution.
- $y' = ky$ modélise croissance et décroissance exponentielles (populations, radioactivité) ; $y' = -k(y - \ell)$ modélise la convergence vers une valeur limite (Newton, circuit RC) ;

$x'' + \omega^2 x = 0$ modélise les oscillations.

- Les grandeurs clés : $t_d = t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$, $\tau = \frac{1}{|a|}$, valeur limite ℓ .
- Un modèle a toujours un domaine de validité : savoir le critiquer est une compétence exigée.

7 VOCABULAIRE ET NOTION DE SOLUTION

7.1 Définition générale et vocabulaire

DÉFINITION Équation différentielle — Ordre, degré, solution

On appelle **équation différentielle** toute relation liant une variable indépendante x , une fonction inconnue $y = f(x)$ et ses dérivées successives. Elle s'écrit sous la forme

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

où F est une fonction de $n + 2$ variables.

- L'**ordre** de l'équation est l'ordre n de la dérivée la plus élevée qui y figure.
- Le **degré** (lorsqu'il a un sens) est l'exposant de la plus haute puissance de la dérivée d'ordre n , après avoir rendu l'équation rationnelle et entière par rapport aux dérivées.
- Une fonction f , n fois dérivable sur un intervalle I , est une **solution** de l'équation sur I si, pour tout $x \in I$,

$$F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x)) = 0.$$

EXEMPLE Vocabulaire sur des exemples

- $y' = 3x^2 - 4x + 1$ est une équation différentielle d'ordre 1 et de degré 1.
- $y'' + 4y' + 3y = 0$ est d'ordre 2, degré 1.
- $(y'')^2 + xy' = \sin x$ est d'ordre 2, degré 2 (car y'' est au carré).
- $y' = y^2$ est d'ordre 1, degré 1 (le degré ne concerne que les dérivées, pas y).

MÉTHODE Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

1. Calculer les dérivées successives de la fonction candidate f jusqu'à l'ordre de l'équation.
2. Substituer $y, y', y'', \dots$ dans les deux membres de l'équation.
3. Simplifier : si l'égalité est identiquement vérifiée sur l'intervalle considéré, f est solution.

EXERCICE RÉSOLU 10 Vérification de solutions

Énoncé. Vérifier que les fonctions suivantes sont solutions des équations différentielles associées sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 5$ pour $y' = 3x^2 - 4x + 1$.

2. $f(x) = 2e^{3x} - e^{-x}$ pour $y'' - 2y' - 3y = 0$.

SOLUTION

Solution.

1. $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. En remplaçant y' par $f'(x)$ dans l'équation, on obtient $3x^2 - 4x + 1 = 3x^2 - 4x + 1$, identité vraie sur $\mathbb{R}$. Donc f est solution.

2. $f'(x) = 6e^{3x} + e^{-x}$, $f''(x) = 18e^{3x} - e^{-x}$. Remplaçons dans le second membre : $f'' - 2f' - 3f = (18e^{3x} - e^{-x}) - 2(6e^{3x} + e^{-x}) - 3(2e^{3x} - e^{-x}) = 18e^{3x} - e^{-x} - 12e^{3x} - 2e^{-x} - 6e^{3x} + 3e^{-x} = 0$. L'égalité est vérifiée sur $\mathbb{R}$, donc f est solution.

7.2 L'équation $f' = g$: le lien avec les primitives**DÉFINITION** Équation différentielle $f' = g$

Soit g une fonction continue sur un intervalle I . On appelle **équation différentielle** $f' = g$ le problème : trouver toutes les fonctions f dérivables sur I telles que

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = g(x).$$

Une telle fonction f est appelée **solution** de l'équation sur I .

L'intuition est immédiate : dire que f vérifie $f' = g$, c'est dire exactement que f est une **primitive** de g sur I . Tout le travail du chapitre « Primitives » devient donc un chapitre de résolution d'équations différentielles d'ordre 1.

EXEMPLE Situation concrète : le taxi-moto

Un taxi-moto roule sur l'axe Yaoundé-Douala avec une vitesse (en km/h) $v(t) = 60 + 6t$, où t est le temps en heures. Si $x(t)$ désigne la distance parcourue depuis le départ, alors $x'(t) = v(t)$: la position x est solution de l'équation différentielle $x' = 60 + 6t$. Retrouver la distance parcourue, c'est résoudre cette équation, c'est-à-dire primitiver v .

PROPRIÉTÉ Ensemble des solutions de $f' = g$

Soit g une fonction continue sur un intervalle I .

- L'équation $f' = g$ admet des solutions sur I : ce sont exactement les primitives de g sur I .
- Si F est une primitive particulière de g sur I , alors l'ensemble des solutions est

$$S = \{ x \mapsto F(x) + C \mid C \in \mathbb{R} \}.$$

- Pour tout $x_0 \in I$ et tout $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** solution vérifiant la condition initiale $f(x_0) = y_0$: c'est la fonction

$$f(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

ATTENTION Pièges classiques au Baccalauréat

- Oubli de la constante C : Une équation différentielle admet une infinité de solutions (une famille de courbes). Écrire « la solution est $F(x)$ » sans $+C$ est une erreur grave. Seule la condition initiale « fige » la valeur de C .
- Domaine de définition : Deux primitives de g ne diffèrent d'une constante que sur un intervalle. Si le domaine de g est une réunion d'intervalles disjoints (ex. $g(x) = 1/x$ sur $] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$), les constantes peuvent être différentes sur chaque intervalle.
- Continuité de g : Le théorème d'existence des primitives (et donc des solutions) suppose g continue sur I . Vérifiez toujours cette hypothèse (c'est le cas pour toutes les fonctions usuelles sur leur domaine de définition).

MÉTHODE Résoudre $f' = g$ avec condition initiale

1. Identifier l'intervalle I sur lequel g est continue (généralement le domaine de définition de g).
2. Déterminer une primitive F de g sur I (lecture inverse du tableau des dérivées, linéarité, changement de variable si nécessaire).
3. Écrire la solution générale : $f(x) = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.
4. Utiliser la condition initiale $f(x_0) = y_0$ pour calculer $C = y_0 - F(x_0)$.
5. Énoncer l'unique solution et vérifier mentalement : $f'(x) = g(x)$ et $f(x_0) = y_0$.


EXERCICE RÉSOLU 11 Résolution complète avec condition initiale

Énoncé. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$, puis déterminer la solution f telle que $f(1) = 5$.

SOLUTION

Solution.

1. La fonction $g(x) = 3x^2 - 4x + 1$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.
2. Une primitive de g sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$.
3. La solution générale est $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$, $C \in \mathbb{R}$.
4. Condition initiale : $f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 1 + C = 0 + C = 5$, d'où $C = 5$.
5. L'unique solution cherchée est $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 5$. Vérification : $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = g(x)$ et $f(1) = 1 - 2 + 1 + 5 = 5$. $\equiv$

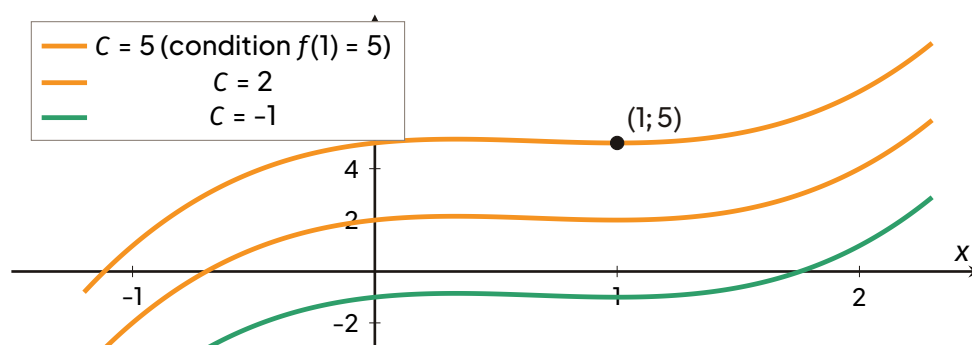

Famille des solutions de $f' = 3x^2 - 4x + 1$: courbes obtenues par translation verticale. La condition initiale $f(1) = 5$ sélectionne l'unique courbe passant par $(1; 5)$.

À RETENIR L'essentiel : $f' = g$ et primitives

- Résoudre $f' = g$ sur un intervalle I , c'est primitiver g : les solutions sont les fonctions $F + C$, où F est une primitive de g et $C \in \mathbb{R}$.
- Une condition initiale $f(x_0) = y_0$ détermine C de manière unique : $C = y_0 - F(x_0)$.
- Géométriquement, les courbes solutions forment une famille de courbes parallèles (translation verticale) ; la condition initiale choisit celle qui passe par le point $(x_0; y_0)$.

LESAVAIS-TU ? Du vocabulaire au Bac

Au Baccalauréat, les items « Vocabulaire » tombent très souvent en QCM ou en première question d'exercice : « Donner l'ordre et le degré de l'équation... », « Vérifier que f est solution de... ». Ne les négligez pas : ce sont des points faciles et rapides à prendre si les définitions sont maîtrisées. L'équation $f' = g$ est le cas d'école de l'équation d'ordre 1 à second membre ne dépendant que de x ; elle prépare la méthode de résolution de $y' = ay$ (où le second membre dépend de y) vue dans la section suivante.

EXERCICE 7 À toi de jouer

Résoudre sur $]0 ; +\infty[$ l'équation différentielle $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x$, puis déterminer la solution vérifiant $f(1) = 0$.

CORRIGÉ Exercice 1

La fonction $g(x) = \frac{1}{x} + 2x$ est continue sur $]0 ; +\infty[$. Une primitive sur cet intervalle est $F(x) = \ln x + x^2$. La solution générale est $f(x) = \ln x + x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$. La condition initiale $f(1) = 0$ donne $\ln 1 + 1^2 + C = 0 + 1 + C = 0$, soit $C = -1$. L'unique solution est $f(x) = \ln x + x^2 - 1$ sur $]0 ; +\infty[$.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation authentique de la filière caféière camerounaise : la conservation d'un lot de café dans une chambre froide. À travers elle, tu vas mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- **modéliser** un phénomène réel (évolution d'une température) par une équation différentielle du premier ordre ;
- effectuer un **changement de fonction** pour se ramener à l'équation de référence $y' = ay$;
- **résoudre** $y' = ay$ et utiliser une **condition initiale** pour déterminer l'unique solution du problème ;
- **exploiter** la solution : résoudre une équation comportant une exponentielle, calculer une durée, raisonner « à l'envers » (reconstituer l'heure d'un événement passé) ;
- **critiquer** le modèle en étudiant le comportement de la solution quand $t \rightarrow +\infty$ et en discutant ses limites de validité.

Compétences transversales travaillées : communication mathématique (rédaction d'une restitution en groupe), esprit critique, travail collaboratif.

8.2 Situation

L'Office National du Cacao et du Café (ONCC) contrôle la qualité du café destiné à l'exportation dans ses magasins de Douala. Pour préserver les arômes d'un lot de café arabica de la région de l'Ouest, les sacs doivent être conservés dans une chambre froide à la température constante de 5°C . Si un sac reste trop longtemps à une température supérieure à 15°C (le seuil critique), l'humidité ambiante risque d'altérer la qualité du grain et le lot peut être déclassé.

Un matin, un sac de café est sorti de la chambre froide : sa température est alors exactement 5°C . Il est laissé dans le magasin, où la température ambiante est maintenue à 25°C .

On note t le temps écoulé (en heures) depuis la sortie du sac de la chambre froide, et $T(t)$ la température du café (en degrés Celsius) à l'instant t . On admet, d'après la loi de refroidissement de Newton, que la température évolue selon l'équation différentielle :

$$T'(t) = -0,08(T(t) - 25).$$

Autrement dit, la vitesse de variation de la température du café est proportionnelle à l'écart entre sa température et celle du magasin, avec un coefficient de proportionnalité $-0,08$ (en h^{-1}), le signe négatif traduisant le fait que le café se réchauffe vers la température ambiante.

Deux questions préoccupent le responsable qualité :

1. Au bout de combien de temps le café atteindra-t-il le seuil critique de 15°C ?
2. Un contrôle à 14 h a relevé la température d'un sac à 18°C . À quelle heure ce sac est-il sorti de la chambre froide ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de 3 ou 4 élèves. Durée : 1 h 30, suivie d'une restitution orale de 10 minutes par groupe. Toutes les réponses seront rédigées soigneusement, avec les justifications mathématiques complètes.

1. **Mise en équation.** On pose, pour tout $t \geq 0$, $y(t) = T(t) - 25$.
 - (a) Justifier que y est dérivable sur $[0; +\infty[$ et exprimer $y'(t)$ en fonction de $T'(t)$.
 - (b) Montrer que y est solution de l'équation différentielle (E) : $y' = -0,08 y$.
 - (c) Quelle est la valeur de $y(0)$? Justifier.
2. **Résolution.**
 - (a) Donner l'ensemble des solutions de (E).
 - (b) En utilisant la condition initiale trouvée en 1.c), déterminer l'unique fonction y solution du problème.
 - (c) En déduire que, pour tout $t \geq 0$: $T(t) = 25 - 20 e^{-0,08t}$.
 - (d) Vérifier que la fonction T obtenue est bien solution de l'équation différentielle de départ et que $T(0) = 5$.
3. **Seuil critique.**
 - (a) Traduire par une équation l'affirmation « le café atteint la température de 15°C ».
 - (b) Résoudre cette équation (on donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à la minute près).
 - (c) Le responsable qualité affirme : « un sac ne doit jamais rester plus de 8 heures hors de la chambre froide ». Cette consigne est-elle suffisante? Justifier.
4. **L'enquête : à quelle heure le sac est-il sorti?** Un sac est retrouvé à 18°C lors du contrôle de 14 h. Déterminer depuis combien de temps il est sorti de la chambre froide, puis l'heure de sa sortie (arrondir à la minute près).
5. **Critique du modèle.**
 - (a) Déterminer la limite de $T(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat dans le contexte : est-il cohérent avec la réalité?
 - (b) Le café peut-il, selon ce modèle, dépasser 25°C ? Atteindre exactement 25°C en un temps fini? Justifier.
 - (c) Citer au moins une hypothèse simplificatrice du modèle et proposer une piste pour l'améliorer.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- Équation de référence. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ (où a est un réel fixé) est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y(x) = C e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- Condition initiale. Il existe une unique solution de $y' = ay$ vérifiant $y(x_0) = y_0$: c'est $y(x) = y_0 e^{a(x-x_0)}$.
- Changement de fonction. Pour résoudre $T' = a(T - b)$, on pose $y = T - b$; alors $y' = T'$ et l'équation devient $y' = ay$.
- Équations avec exponentielle. Pour $A > 0$: $e^u = A \iff u = \ln A$. Rappel : $\ln\left(\frac{1}{A}\right) = -\ln A$.
- Limite de référence. Si $a < 0$, alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{at} = 0$.
- Vérification. Une fonction est solution d'une équation différentielle si, en la dérivant et en substituant, l'égalité est vraie pour tout t .

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Corrigé complet de l'activité

Énoncé rappelé. $T'(t) = -0,08(T(t) - 25)$, $T(0) = 5$. On pose $y = T - 25$. Questions : résoudre, trouver l'instant où $T = 15$, l'heure de sortie d'un sac à 18°C à 14 h, et critiquer le modèle.

SOLUTION

Question 1 — Mise en équation.

a) T est dérivable sur $[0; +\infty[$ (sa dérivée est donnée par l'équation différentielle elle-même) et $y = T - 25$ est la somme de T et d'une fonction constante, donc y est dérivable et :

$$y'(t) = T'(t) - 0 = T'(t).$$

Commentaire : dériver une constante donne 0 ; c'est tout l'intérêt du changement de fonction.

b) D'après l'équation vérifiée par T :

$$y'(t) = T'(t) = -0,08(T(t) - 25) = -0,08 y(t).$$

Donc y est bien solution de (E) : $y' = -0,08 y$.

c) $y(0) = T(0) - 25 = 5 - 25 = -20$, car le sac sort de la chambre froide à 5°C .

Question 2 — Résolution.

a) (E) est de la forme $y' = ay$ avec $a = -0,08$. D'après le théorème du cours, l'ensemble des solutions est :

$$y(t) = C e^{-0,08t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

b) La condition initiale $y(0) = -20$ donne $C e^0 = C = -20$. L'unique solution du problème est donc :

$$y(t) = -20 e^{-0,08t}.$$

c) Comme $T(t) = y(t) + 25$, on obtient :

$$T(t) = 25 - 20 e^{-0,08t}.$$

d) Vérification : $T'(t) = -20 \times (-0,08) e^{-0,08t} = 1,6 e^{-0,08t}$, et

$$-0,08 (T(t) - 25) = -0,08 \times (-20 e^{-0,08t}) = 1,6 e^{-0,08t} = T'(t).$$

De plus $T(0) = 25 - 20 \times 1 = 5$. La fonction trouvée est bien la solution du problème.

Question 3 — Seuil critique.

a) « Le café atteint 15°C » se traduit par $T(t) = 15$.

b) Résolvons :

$$\begin{aligned} 25 - 20 e^{-0,08t} &= 15 \\ -20 e^{-0,08t} &= -10 \\ e^{-0,08t} &= \frac{1}{2} \\ -0,08t &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{0,08} = 12,5 \ln 2. \end{aligned}$$

Valeur exacte : $t = 12,5 \ln 2$ heures. Numériquement : $t \approx 8,664$ h, soit environ 8 h 40 min (car $0,664 \times 60 \approx 40$).

c) La consigne des 8 heures est suffisante : le seuil critique n'est atteint qu'au bout d'environ 8 h 40 min. Un sac resté moins de 8 heures dehors reste sous les 15°C (la fonction T est strictement croissante, donc $t < 8,664 \Rightarrow T(t) < 15$). La marge de sécurité est toutefois faible : environ 40 minutes.

Question 4 — L'enquête.

On cherche la durée t écoulée entre la sortie et le contrôle, telle que $T(t) = 18$:

$$\begin{aligned} 25 - 20 e^{-0,08t} &= 18 \\ e^{-0,08t} &= \frac{7}{20} = 0,35 \\ -0,08t &= \ln 0,35 \\ t &= \frac{-\ln 0,35}{0,08} = \frac{\ln\left(\frac{20}{7}\right)}{0,08} \approx \frac{1,0498}{0,08} \approx 13,12 \text{ h.} \end{aligned}$$

Soit environ 13 h 07 min. Le contrôle ayant eu lieu à 14 h, le sac est sorti de la chambre froide vers 14 h - 13h07 $\approx$ 0h53, c'est-à-dire vers 1 heure du matin. Le responsable peut ainsi remonter la chaîne de responsabilité : le sac est resté dehors toute la nuit !

Question 5 — Critique du modèle.

a) Comme $-0,08 < 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,08t} = 0$, donc :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 25.$$

Interprétation : à long terme, le café se met en équilibre thermique avec le magasin. C'est physiquement cohérent.

b) Pour tout $t \geq 0$, $e^{-0,08t} > 0$, donc $T(t) = 25 - 20 e^{-0,08t} < 25$: le café ne dépasse jamais 25°C . De plus $T(t) = 25$ exigerait $e^{-0,08t} = 0$, impossible : la température 25°C n'est atteinte qu'en limite, jamais en un temps fini. La droite d'équation $T = 25$ est asymptote à la courbe.

c) Hypothèses simplificatrices possibles : la température du magasin est supposée parfaitement constante (en réalité elle varie entre le jour et la nuit) ; le coefficient $-0,08$ est supposé identique pour tous les sacs (il dépend en fait de l'épaisseur du sac, de l'humidité, de la ventilation) ; le café est traité comme un corps homogène. Piste d'amélioration : mesurer expérimentalement la température à deux instants pour ajuster le coefficient, ou faire dépendre la température ambiante du temps.

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Oublier que $y(0) = T(0) - 25 = -20$ et non 5 : la condition initiale doit être traduite dans la nouvelle fonction.
- Écrire $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2$ au lieu de $-\ln 2$: le temps trouvé serait alors négatif, ce qui doit immédiatement alerter.
- Arrondir trop tôt : garde la valeur exacte $12,5 \ln 2$ jusqu'au bout, puis arrondis.
- Conclure « le sac est sorti à 13 h 07 » au lieu de soustraire la durée à l'heure du contrôle : lis bien la question posée.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- **La puissance du changement de fonction.** L'équation $T' = -0,08(T - 25)$ n'est pas directement de la forme du cours, mais le changement $y = T - 25$ la ramène à $y' = -0,08y$, que l'on sait résoudre. Cette technique sera réutilisable dans de nombreuses situations (circuits électriques, cinétique chimique, désintégration radioactive).
- **Le rôle décisif de la condition initiale.** Parmi l'infinité de solutions $Ce^{-0,08t}$, une seule correspond à la réalité du problème : celle qui vaut -20 en $t = 0$. C'est elle qui permet de faire des prévisions concrètes.
- **L'exploitation de la solution.** Une fois $T(t)$ connue, on peut répondre à des questions directes (quand le seuil est-il atteint ?) mais aussi inverses (reconstituer l'heure d'un évé-

ment passé), comme le font les experts en thermométrie forensique.

- **L'attitude critique.** L'étude de la limite en $+\infty$ a montré que le modèle est cohérent (équilibre à 25 °C, jamais dépassé), tout en ayant des limites : coefficient constant, température ambiante fixe. Un bon mathématicien sait à la fois utiliser un modèle et en discuter la validité.

Tu as ainsi vécu la démarche complète du scientifique : **modéliser** → **résoudre** → **exploiter** → **critiquer**. C'est exactement cette chaîne de compétences qui est évaluée au Baccalauréat dans les problèmes faisant intervenir les équations différentielles.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 VOCABULAIRE ET NOTION DE SOLUTION

DÉFINITION Vocabulaire des équations différentielles

Une équation différentielle est une équation qui lie une fonction inconnue y , ses dérivées successives (y' , y'' , ...) et la variable indépendante x (souvent le temps t).

- L'ordre est l'ordre de la dérivée la plus élevée qui apparaît (1 pour $y' = ay$, 2 pour $ay'' + by' + cy = d$).
- Le degré est la plus grande puissance de la dérivée d'ordre le plus élevé (toujours 1 dans le programme de Terminale).
- Une solution sur un intervalle I est une fonction y , dérivable suffisamment de fois sur I , qui vérifie l'équation pour tout $x \in I$.
- La solution générale est l'ensemble de toutes les solutions; elle dépend de constantes arbitraires (autant que l'ordre de l'équation).
- Une solution particulière est une solution obtenue en fixant les constantes (souvent via des conditions initiales).
- L'équation homogène associée à $ay'' + by' + cy = d$ est $ay'' + by' + cy = 0$.

10.1 Vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle

MÉTHODE Vérifier qu'une fonction est solution

Pour vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle sur un intervalle I :

1. Calculer les dérivées nécessaires (f' , éventuellement f'') avec soin, en justifiant la dérivabilité de f sur I .
2. Substituer : remplacer y , y' , y'' par $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ dans le membre de gauche de l'équation.
3. Simplifier l'expression obtenue et comparer au membre de droite.
4. Conclure par une phrase : « Pour tout réel x de l'intervalle I , f vérifie l'équation, donc f est solution de (E) sur I . »

Réflexe : ne jamais manipuler l'équation en supposant que f est solution ; on part toujours

d'un seul membre et on aboutit à l'autre par une chaîne d'égalité.

EXERCICE RÉSOLU 13 Vérification d'une solution (type Bac)

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$.

- Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2e^x + 2$ est solution de (E).
- La fonction h définie par $h(x) = e^{2x} + 1$ est-elle solution de (E)?

SOLUTION

1. La fonction g est définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel x :

$$g'(x) = 2e^x \quad \text{et} \quad g''(x) = 2e^x.$$

Substituons dans le membre de gauche de (E) :

$$\begin{aligned} g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) &= 2e^x - 3(2e^x) + 2(2e^x + 2) \\ &= 2e^x - 6e^x + 4e^x + 4 \\ &= (2 - 6 + 4)e^x + 4 = 4. \end{aligned}$$

Pour tout réel x , $g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 4$: g est bien solution de (E) sur $\mathbb{R}$.

2. h est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = 2e^{2x}$, $h''(x) = 4e^{2x}$. Alors :

$$h''(x) - 3h'(x) + 2h(x) = 4e^{2x} - 6e^{2x} + 2e^{2x} + 2 = 2 \neq 4.$$

h n'est pas solution de (E).

11 L'ÉQUATION $Y' = AY$

11.1 Résolution et solution générale

MÉTHODE Résolution de $y' = ay$

- Identifier le coefficient a (attention au signe et à la forme : $y' = ay$ peut se cacher sous $y' - ay = 0$).
- Écrire directement l'ensemble des solutions : ce sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. Si une condition initiale $y(x_0) = y_0$ est donnée, remplacer : $Ce^{ax_0} = y_0$, d'où $C = y_0 e^{-ax_0}$.
4. Conclure en donnant l'unique solution explicitement.

À RETENIR Solution générale de $y' = ay$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ est

$$\{x \mapsto Ce^{ax} \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

La constante C est déterminée de manière unique par une condition initiale $y(x_0) = y_0$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Équation du premier ordre avec condition initiale (type Bac)

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -2y$.

1. Déterminer l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 3$.

SOLUTION

1. L'équation (E) est de la forme $y' = ay$ avec $a = -2$. D'après le théorème du cours, l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ est l'ensemble des fonctions

$$x \mapsto Ce^{-2x}, \quad \text{où } C \text{ est une constante réelle quelconque.}$$

2. On cherche la constante C telle que $f(0) = 3$. Or

$$f(0) = Ce^{-2 \times 0} = Ce^0 = C.$$

La condition $f(0) = 3$ donne donc $C = 3$. L'unique solution de (E) vérifiant $f(0) = 3$ est la fonction

$$f : x \mapsto 3e^{-2x}.$$

Vérification : $f'(x) = -6e^{-2x} = -2 \times 3e^{-2x} = -2f(x)$ et $f(0) = 3$. La réponse est cohérente.

12 ÉQUATION HOMOGÈNE DU SECOND ORDRE : $AY'' + BY' + CY = 0$

12.1 Résolution par l'équation caractéristique

MÉTHODE Équation homogène du second ordre

Pour résoudre (E) : $ay'' + by' + cy = 0$ (avec $a \neq 0$) :

1. Écrire l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$, d'inconnue r .
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Discuter selon le signe de Δ :
 - Si $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , solutions $y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;
 - Si $\Delta = 0$: racine double $r_0 = -\frac{b}{2a}$, solutions $y(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x}$;
 - Si $\Delta < 0$: racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$, solutions

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)).$$

4. Conclure : C_1 et C_2 sont des constantes réelles arbitraires.

Réflexe de contrôle : vérifier que les racines trouvées satisfont $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ et $r_1 r_2 = \frac{c}{a}$ (relations de Viète).

EXERCICE RÉSOLU 15 Trois équations, trois cas de figure (type Bac)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ chacune des équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' - 5y' + 6y = 0 \quad (E_2) : y'' - 4y' + 4y = 0 \quad (E_3) : y'' + 2y' + 5y = 0.$$

SOLUTION

Équation (E_1) . Équation caractéristique : $r^2 - 5r + 6 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

Deux racines réelles : $r_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $r_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. (Contrôle : $2 + 3 = 5$ et $2 \times 3 = 6$.) Les solutions de (E_1) sont les fonctions

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Équation (E_2). Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 4 = 0$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0.$$

Racine double : $r_0 = \frac{4}{2} = 2$. Les solutions de (E_2) sont les fonctions

$$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{2x}, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Équation (E_3). Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Racines complexes : $r = \frac{-2 \pm i\sqrt{16}}{2} = -1 \pm 2i$, donc $\alpha = -1$ et $\beta = 2$. Les solutions de (E_3) sont les fonctions

$$y(x) = e^{-x} (C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)), \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

13 ÉQUATION AVEC SECOND MEMBRE CONSTANT : $AY'' + BY' + CY = D$

13.1 Méthode de la solution particulière constante

MÉTHODE Second membre constant

Pour résoudre (E) : $ay'' + by' + cy = d$ où d est une constante réelle :

1. Résoudre l'équation homogène associée (E_0) : $ay'' + by' + cy = 0$ (équation caractéristique, discussion sur Δ). On obtient la solution générale y_h .
2. Chercher une solution particulière constante $y_p(x) = k$. Alors $y'_p = y''_p = 0$, et en substituant : $ck = d$.
 - Si $c \neq 0$: $k = \frac{d}{c}$.
 - Si $c = 0$: l'équation se ramène au premier ordre en $z = y'$: $az'' + bz' = d$ (cas non au programme de Terminale, mais bon à savoir).
3. Additionner : la solution générale de (E) est $y = y_h + y_p$.
4. Justifier : la somme d'une solution de (E_0) et d'une solution de (E) est solution de (E), et toute solution de (E) s'obtient ainsi.

EXERCICE RÉSOLU 16 Équation complète avec second membre constant (type Bac)

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Résoudre l'équation homogène associée $(E_0) : y'' - 3y' + 2y = 0$.
2. Déterminer une solution particulière constante de (E) .
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

SOLUTION

1. Équation caractéristique de $(E_0) : r^2 - 3r + 2 = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0, \quad r_1 = \frac{3-1}{2} = 1, \quad r_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

La solution générale de (E_0) est

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Cherchons une solution particulière constante $y_p(x) = k$. On a $y_p'(x) = 0$ et $y_p''(x) = 0$. En substituant dans (E) :

$$0 - 3 \times 0 + 2k = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad k = 2.$$

Donc $y_p(x) = 2$ est une solution particulière de (E) .

3. L'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des fonctions

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification rapide : pour $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2$, on a $y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x}$ et $y'' = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x}$, d'où $y'' - 3y' + 2y = (1 - 3 + 2)C_1 e^x + (4 - 6 + 2)C_2 e^{2x} + 4 = 4$. Correct.

14 CONDITIONS INITIALES ET UNICITÉ DE LA SOLUTION**14.1 Exploitation des conditions initiales****MÉTHODE** Exploitation des conditions initiales

Une équation du second ordre exige deux conditions initiales (souvent $y(x_0)$ et $y'(x_0)$) pour déterminer une solution unique.

1. Écrire la solution générale $y(x)$ avec ses deux constantes C_1 et C_2 .
2. Calculer $y'(x)$ en dérivant la solution générale (attention à la dérivation d'un produit dans le cas $\Delta = 0$).

3. Traduire les conditions initiales : on obtient un système de deux équations à deux inconnues C_1 et C_2 .
4. Résoudre le système (substitution ou combinaison), puis écrire la solution finale et vérifier qu'elle satisfait les conditions.

Réflexe : au Bac, la vérification finale (recalculer $y(x_0)$ et $y'(x_0)$) prend 30 secondes et sécurise tous les points.

EXERCICE RÉSOLU 17 Solution unique sous conditions initiales (type Bac)

Soit (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$. On admet que la solution générale de (E) est

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Déterminer l'unique solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$.

SOLUTION

Étape 1 : dérivation. Pour tout réel x :

$$f'(x) = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x}.$$

Étape 2 : traduction des conditions initiales.

$$f(0) = C_1 + C_2 + 2 = 2 \iff C_1 + C_2 = 0,$$

$$f'(0) = C_1 + 2C_2 = 1.$$

On obtient le système

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + 2C_2 = 1 \end{cases}$$

Étape 3 : résolution. En retranchant la première équation de la deuxième : $C_2 = 1$. Puis la première équation donne $C_1 = -C_2 = -1$.

Étape 4 : conclusion. L'unique solution cherchée est

$$f(x) = -e^x + e^{2x} + 2.$$

Vérification : $f(0) = -1 + 1 + 2 = 2$ et $f'(x) = -e^x + 2e^{2x}$ donne $f'(0) = -1 + 2 = 1$. Les deux conditions sont satisfaites.

15 MODÉLISATION PAR DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

15.1 De la situation concrète à l'équation différentielle

MÉTHODE

De la situation concrète à l'équation différentielle

1. Identifier la grandeur inconnue (population, température, charge, capital...) et la variable (souvent le temps t).
2. Traduire la loi d'évolution énoncée :
 - « Taux de variation proportionnel à la quantité » $\rightarrow y' = ky$ (croissance/décroissance exponentielle).
 - « Vitesse proportionnelle à l'écart avec une valeur d'équilibre L » $\rightarrow y' = k(L - y)$, que l'on ramène à $u' = -ku$ en posant $u = y - L$ (loi de Newton pour le refroidissement, charge/décharge d'un condensateur en série TI).
3. Préciser la condition initiale lue dans l'énoncé (valeur à l'instant $t = 0$).
4. Résoudre avec les méthodes du cours, puis répondre à la question concrète (calculer une valeur, résoudre une équation ou inéquation en t , souvent avec le logarithme népérien).
5. Interpréter le résultat dans le contexte, avec l'unité.

Formule clé : résoudre $e^{kt} = A$ ($A > 0$) revient à écrire $t = \frac{\ln A}{k}$.

EXERCICE RÉSOLU 18

Refroidissement d'une boisson (type Bac)

Une bouteille de jus de foléré sortie d'un réfrigérateur à la température de 5°C est posée dans une salle à Douala où la température ambiante est 30°C . On note $\theta(t)$ la température de la boisson (en $^\circ\text{C}$) à l'instant t (en minutes). On admet que la vitesse de variation de la température est proportionnelle à l'écart entre la température ambiante et celle de la boisson : il existe $k > 0$ tel que

$$\theta'(t) = k(30 - \theta(t)).$$

On donne $k = 0,05$.

1. On pose $u(t) = \theta(t) - 30$. Montrer que u est solution de $u' = -0,05 u$.
2. En déduire l'expression de $\theta(t)$ sachant que $\theta(0) = 5$.
3. Au bout de combien de minutes la boisson atteint-elle 20°C ? Arrondir à la minute.

SOLUTION

1. La fonction u est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $u'(t) = \theta'(t)$. D'après la loi donnée :

$$u'(t) = \theta'(t) = 0,05(30 - \theta(t)) = -0,05(\theta(t) - 30) = -0,05 u(t).$$

Donc u est bien solution de l'équation différentielle $u' = -0,05 u$.

2. L'équation $u' = -0,05 u$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -0,05$: ses solutions sont les fonctions $u(t) = Ce^{-0,05t}$, $C \in \mathbb{R}$. Condition initiale : $u(0) = \theta(0) - 30 = 5 - 30 = -25$, donc $Ce^0 = -25$, c'est-à-dire $C = -25$. Ainsi $u(t) = -25e^{-0,05t}$, et comme $\theta(t) = u(t) + 30$:

$$\theta(t) = 30 - 25e^{-0,05t}.$$

3. On résout $\theta(t) = 20$:

$$\begin{aligned} 30 - 25e^{-0,05t} &= 20 \iff 25e^{-0,05t} = 10 \\ &\iff e^{-0,05t} = \frac{10}{25} = 0,4 \\ &\iff -0,05t = \ln(0,4) \\ &\iff t = \frac{\ln(0,4)}{-0,05} = 20 \ln(2,5). \end{aligned}$$

Or $\ln(2,5) \approx 0,916$, donc $t \approx 18,3$ minutes. Conclusion : la boisson atteint 20°C au bout d'environ 19 minutes (arrondi à la minute supérieure, car à 18 minutes elle n'a pas encore atteint 20°C).

LESAVAIS-TU ? Applications au Cameroun et en série TI

- **Démographie** : La croissance de la population d'une ville comme Yaoundé ou Douala peut être modélisée par $P' = kP$ (modèle de Malthus) ou, plus réalistement, par un modèle logistique $P' = kP(1 - P/K)$ (non au programme mais culture G).
- **Épidémiologie** : La propagation d'une maladie (choléra, COVID-19) suit souvent une équation différentielle du type $I' = kI(N - I)$ où I est le nombre d'infectés et N la population totale.
- **Électrotechnique (Série TI)** : La charge d'un condensateur dans un circuit RC série alimenté par une tension continue E vérifie $u'_c = \frac{E - u_c}{RC}$, soit $u'_c + \frac{1}{RC}u_c = \frac{E}{RC}$, une équation du premier ordre à coefficients constants. La décharge donne $u'_c + \frac{1}{RC}u_c = 0$.
- **Finance** : Un capital placé à un taux d'intérêt continu t évolue selon $C' = tC$, d'où $C(t) = C_0 e^{tt}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier la constante d'intégration. Écrire « la solution de $y' = ay$ est $y = e^{ax}$ » est faux : la solution générale est $y = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$. Sans condition initiale, on ne peut pas fixer C .
2. Se tromper dans l'équation caractéristique. Pour $ay'' + by' + cy = 0$, c'est $ar^2 + br + c = 0$: le coefficient de y'' va avec r^2 , celui de y est le terme constant. Une inversion fréquente : écrire $cr^2 + br + a = 0$. Vérifie toujours avec $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$.
3. Mal gérer le cas $\Delta < 0$. Les solutions sont $e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$: n'oublie pas le facteur $e^{\alpha x}$, et β s'obtient avec $\sqrt{-\Delta}$ (et non $\sqrt{\Delta}$, qui n'existe pas dans $\mathbb{R}$).
4. Oublier la solution particulière. Pour $ay'' + by' + cy = d$, la solution générale est $y_h + y_p$: une réponse sans le terme constant $\frac{d}{c}$ est incomplète, et les conditions initiales doivent être appliquées à la solution complète, pas à y_h seule.
5. Dériver incorrectement avant d'appliquer les conditions initiales. Dans le cas $\Delta = 0$, $y(x) = (C_1 x + C_2)e^{r_0 x}$ se dérive comme un produit : $y'(x) = C_1 e^{r_0 x} + r_0(C_1 x + C_2)e^{r_0 x}$. Oublier un morceau fausse tout le système. Termine toujours par la vérification des conditions initiales.

EXERCICE 8 Entraînement Bac — Équations différentielles

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $y'' + 4y' + 4y = 0$.
2. On considère (E') : $y'' - 2y' - 3y = 6$.
 - (a) Résoudre l'équation homogène associée.
 - (b) Trouver une solution particulière constante de (E').
 - (c) Déterminer la solution f de (E') telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
3. Modélisation (Série TI / Spé Physique) : Un circuit RL série est alimenté par une tension continue $E = 12 \text{ V}$. La résistance est $R = 4 \Omega$ et l'inductance $L = 0,5 \text{ H}$. L'intensité $i(t)$ vérifie $Li'(t) + Ri(t) = E$. On suppose $i(0) = 0$.
 - (a) Mettre l'équation sous la forme $i' + ai = b$ et identifier a, b .
 - (b) Résoudre l'équation et donner $i(t)$.
 - (c) Quelle est la valeur limite de l'intensité quand $t \rightarrow +\infty$?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 4 = 0 \iff (r + 2)^2 = 0$. Racine double $r_0 = -2$.

Solutions : $y(x) = (C_1 x + C_2)e^{-2x}$, $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.

2. a) Homogène : $r^2 - 2r - 3 = 0$, $\Delta = 16$, $r_1 = -1$, $r_2 = 3$. $y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$. b) Particulière constante k : $-3k = 6 \implies k = -2$. $y_p(x) = -2$. c) Générale : $f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - 2$. $f'(x) =$

$-C_1 e^{-x} + 3C_2 e^{3x}$. Conditions :
$$\begin{cases} C_1 + C_2 - 2 = 1 \\ -C_1 + 3C_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ C_1 = 3C_2 \end{cases} \implies 4C_2 = 3 \implies C_2 =$$

$0,75$, $C_1 = 2,25$. $f(x) = 2,25e^{-x} + 0,75e^{3x} - 2$.

3. a) $0,5i' + 4i = 12 \iff i' + 8i = 24$. Donc $a = 8$, $b = 24$. b) Homogène : $i_h' + 8i_h = 0 \implies$

$i_h(t) = Ce^{-8t}$. Particulière constante : $8k = 24 \implies k = 3$. $i_p(t) = 3$. Générale : $i(t) = Ce^{-8t} + 3$.

$i(0) = 0 \implies C + 3 = 0 \implies C = -3$. $i(t) = 3(1 - e^{-8t})$. c) $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t) = 3$ A (régime permanent, L se comporte comme un fil).

16 EXERCICES**17 ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES : ENTRAÎNEMENT ET PRÉPARATION AU BAC****17.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE RÉSOLU 19 QCM : une seule bonne réponse**

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification demandée).

1. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = -3y$ est :

- a) les fonctions $x \mapsto Ce^{-3x}$, $C \in \mathbb{R}$;
- b) les fonctions $x \mapsto Ce^{3x}$, $C \in \mathbb{R}$;
- c) les fonctions $x \mapsto -3x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

SOLUTION

Réponse : a) L'équation $y' = ay$ a pour solutions $y = Ce^{ax}$. Ici $a = -3$, donc $y = Ce^{-3x}$.

EXERCICE RÉSOLU 20 QCM : une seule bonne réponse

2. L'équation caractéristique associée à $y'' - 5y' + 6y = 0$ est :

- a) $r^2 + 5r + 6 = 0$;
- b) $r^2 - 5r + 6 = 0$;
- c) $r^2 - 5r - 6 = 0$.

SOLUTION

Réponse : b) On remplace $y^{(k)}$ par r^k : $r^2 - 5r + 6 = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 21 QCM : une seule bonne réponse

3. Si l'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ admet un discriminant strictement négatif, alors les solutions s'écrivent :

- a) $y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$;

b) $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$;

c) $y = e^{\alpha x}(A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x))$.

SOLUTION

Réponse : c) Racines complexes conjuguées $r = \alpha \pm i\beta$ ($\beta > 0$) $\Rightarrow$ solutions réelles $e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$.

EXERCICE RÉSOLU 22 QCM : une seule bonne réponse

4. Une solution particulière constante de $2y'' + 3y' + y = 5$ est :

a) $y = 5$;

b) $y = \frac{5}{2}$;

c) $y = 1$.

SOLUTION

Réponse : a) On cherche $y_p = k$ (constante). $y'_p = 0$, $y''_p = 0$. L'équation donne $0 + 0 + k = 5 \Rightarrow k = 5$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Vrai ou Faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant soigneusement la réponse.

1. « Toute solution de l'équation $y'' + y = 0$ est une fonction bornée sur $\mathbb{R}$. »

2. « L'équation différentielle $y' = 2y$ admet une unique solution. »

3. « Si $c = 0$, l'équation $ay'' + by' = d$ (avec $a \neq 0$, $b \neq 0$) admet une solution constante. »

4. « La fonction $x \mapsto e^{2x}$ est solution de $y'' - 4y = 0$. »

SOLUTION

1. Vrai. Solutions : $y = A \cos x + B \sin x$. Comme $|\cos x| \leq 1$ et $|\sin x| \leq 1$, $|y(x)| \leq |A| + |B|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Faux. L'équation $y' = 2y$ admet une infinité de solutions : $y = Ce^{2x}$ ($C \in \mathbb{R}$). L'unicité n'est obtenue qu'avec une condition initiale (ex : $y(0) = y_0$).

3. Faux. Si $y = k$ (constante), alors $y' = 0$ et $y'' = 0$. L'équation devient $0 = d$. Il n'y a de solution constante que si $d = 0$ (alors toute constante convient). Si $d \neq 0$, il n'y en a aucune.

4. Vrai. $y = e^{2x} \Rightarrow y' = 2e^{2x}$, $y'' = 4e^{2x}$. Alors $y'' - 4y = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Vérification de solutions

Dans chaque cas, vérifier si la fonction proposée est solution de l'équation différentielle indiquée.

1. $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$ pour l'équation $y'' - y' - 2y = 0$.
2. $g(x) = x^2 + 1$ pour l'équation $y' = 2x$.
3. $h(x) = \cos x + 2$ pour l'équation $y'' + y = 2$.

SOLUTION

1. $f'(x) = 2e^{2x} - e^{-x}$, $f''(x) = 4e^{2x} + e^{-x}$. $f'' - f' - 2f = (4e^{2x} + e^{-x}) - (2e^{2x} - e^{-x}) - 2(e^{2x} + e^{-x}) = 0$. Oui, f est solution.
2. $g'(x) = 2x$. L'équation est $y' = 2x$. Oui, g est solution.
3. $h'(x) = -\sin x$, $h''(x) = -\cos x$. $h'' + h = -\cos x + (\cos x + 2) = 2$. Oui, h est solution.

EXERCICE RÉSOLU 25 Calculs directs

1. Résoudre l'équation différentielle $y' = 5y$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 2$.
2. Résoudre l'équation caractéristique de $y'' + y' - 6y = 0$ et en déduire l'ensemble des solutions de cette équation.
3. Déterminer une équation différentielle du second ordre à coefficients constants dont les solutions sont les fonctions $y = Ae^{2x} + Be^{-3x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

SOLUTION

1. Solutions générales : $y = Ce^{5x}$, $C \in \mathbb{R}$. Condition $y(0) = 2 \Rightarrow C = 2$. Solution cherchée : $y = 2e^{5x}$.
2. Équation caractéristique : $r^2 + r - 6 = 0 \Leftrightarrow (r + 3)(r - 2) = 0$. Racines : $r_1 = 2, r_2 = -3$. Ensemble des solutions : $y = Ae^{2x} + Be^{-3x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
3. Les racines de l'équation caractéristique sont 2 et -3. Équation caractéristique : $(r - 2)(r + 3) = r^2 + r - 6 = 0$. Équation différentielle : $y'' + y' - 6y = 0$.

17.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9** Racine double

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 0$.

1. Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ est solution de (E).
2. Résoudre l'équation caractéristique de (E) et en déduire l'ensemble des solutions de (E).
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

EXERCICE 10 Discriminant négatif

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 4y' + 13y = 0$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation caractéristique associée à (E).
2. En déduire l'ensemble des solutions réelles de (E).
3. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 5$.

EXERCICE 11 Avec second membre constant

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 3y' + 2y = 6$.

1. Déterminer une solution particulière constante de (E).
2. Résoudre l'équation homogène associée (E_0) : $y'' + 3y' + 2y = 0$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 4$ et $f'(0) = -1$.
5. Étudier la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

EXERCICE 12 Croissance d'une population

Une population de poissons dans un lac du Cameroun évolue selon le modèle de Malthus : si $P(t)$ désigne l'effectif au bout de t années, alors $P'(t) = 0,2 P(t)$ avec $P(0) = 500$.

1. Déterminer l'expression de $P(t)$.
2. Calculer le temps de doublement de la population, c'est-à-dire le temps t tel que $P(t) = 1000$ (on donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,1 près).
3. Calculer la population au bout de 10 ans (valeur approchée à l'unité près).
4. Critiquer ce modèle : que prévoit-il à très long terme, et pourquoi cela est-il irréaliste pour un lac ?

17.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13 Problème : charge d'un condensateur**

Un circuit électrique comportant une résistance et un condensateur (circuit RC) est alimenté par un générateur. On désigne par $q(t)$ la charge du condensateur (en coulombs) à l'instant t (en secondes). On admet que q est solution de l'équation différentielle

$$(E) : 10q' + q = 20 \quad \text{avec} \quad q(0) = 0.$$

Partie A : résolution de l'équation

1. Montrer que (E) équivaut à $q' = -0,1q + 2$.
2. On pose $z(t) = q(t) - 20$. Montrer que z est solution de l'équation $z' = -0,1z$.

3. Résoudre l'équation $z' = -0,1z$, puis en déduire l'expression générale de $q(t)$.

4. En utilisant la condition initiale $q(0) = 0$, montrer que $q(t) = 20(1 - e^{-0,1t})$.

Partie B : étude de la charge

5. Étudier le sens de variation de q sur $[0; +\infty[$.

6. Déterminer la charge limite $q_\ell = \lim_{t \rightarrow +\infty} q(t)$. Interpréter ce résultat physiquement.

7. Déterminer le temps t_0 nécessaire pour que la charge atteigne 90 % de sa charge limite (valeur exacte, puis valeur approchée à 0,1 seconde près).

8. Tracer l'allure de la courbe représentative de q sur $[0; 50]$ dans un repère orthogonal (unités : 5 s en abscisse, 5 coulombs en ordonnée).

EXERCICE 14 Problème : oscillations d'une masse suspendue

Une masse est suspendue à un ressort. On note $x(t)$ son écart (en centimètres) par rapport à sa position d'équilibre à l'instant t (en secondes). En l'absence de frottements, la physique montre que x vérifie l'équation différentielle

$$(E) : \quad x'' + 9x = 0.$$

Partie A : résolution

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation caractéristique de (E) .

2. En déduire que les solutions de (E) sont les fonctions

$$x(t) = A \cos(3t) + B \sin(3t), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. À l'instant initial, on écarte la masse de 2 cm de sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale : $x(0) = 2$ et $x'(0) = 0$. Déterminer A et B , puis l'expression de $x(t)$.

Partie B : étude du mouvement

4. Montrer que pour tout réel t , on a $-2 \leq x(t) \leq 2$. Que représente la valeur 2 pour le mouvement ?

5. Déterminer la période T du mouvement, c'est-à-dire le plus petit réel strictement positif tel que $x(t + T) = x(t)$ pour tout t .

6. En réalité, les frottements de l'air ne sont pas négligeables et l'équation devient $(E') : x'' + 2x' + 10x = 0$. Résoudre (E') et déterminer la limite de $x(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter physiquement ce résultat.

EXERCICE 15 Problème : refroidissement et modèle économique

Partie A : une équation du premier ordre

Une entreprise de Yaoundé modélise l'évolution du nombre de ses abonnés (en milliers) par une fonction f définie sur $[0; +\infty[$, solution de l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' = -0,5y + 10 \quad \text{avec} \quad f(0) = 5.$$

1. Déterminer une solution particulière constante de (E) .
2. Résoudre l'équation homogène $y' = -0,5y$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) , puis montrer que $f(t) = 20 - 15e^{-0,5t}$.
4. Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$ et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter cette limite pour l'entreprise.
5. Déterminer au bout de combien de temps le nombre d'abonnés dépassera 19 milliers (valeur approchée à 0,1 près).

Partie B : une équation du second ordre

On considère l'équation différentielle (F) : $y'' - 3y' + 2y = 4$.

6. Résoudre l'équation homogène associée à (F) .
7. Déterminer une solution particulière constante de (F) , puis l'ensemble des solutions de (F) .
8. Déterminer la solution g de (F) vérifiant $g(0) = 3$ et $g'(0) = 1$.
9. Étudier la limite de $g(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Ce modèle du second ordre est-il adapté pour décrire un phénomène qui se stabilise ? Justifier.

18 CORRIGÉS DES EXERCICES

19 EXERCICES CORRIGÉS — ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

CORRIGÉ Exercice 1 — Racine double

1. On calcule les dérivées de $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ (produit uv avec $u = 2x + 1$, $v = e^{-x}$) :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}, \\ f''(x) &= -2e^{-x} - (1 - 2x)e^{-x} = (2x - 3)e^{-x}. \end{aligned}$$

Alors :

$$f'' + 2f' + f = e^{-x}[(2x - 3) + 2(1 - 2x) + (2x + 1)] = e^{-x}(2x - 3 + 2 - 4x + 2x + 1) = 0.$$

Donc f est bien solution de (E) .

2. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 1 = 0$, soit $(r + 1)^2 = 0$. Discriminant $\Delta = 4 - 4 = 0$: racine double $r_0 = -1$. L'ensemble des solutions de (E) est :

$$y = (Ax + B)e^{-x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Condition $y(0) = 1$: $(A \times 0 + B)e^0 = B = 1$, donc $B = 1$. On dérive : $y'(x) = Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x} = (A - B - Ax)e^{-x}$. Condition $y'(0) = 0$: $A - B = 0$, donc $A = B = 1$. La solution cherchée est :

$$y = (x + 1)e^{-x}.$$

Remarque : La fonction f de la question 1 vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$; elle correspond donc à la solution de (E) avec les conditions initiales $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$. La solution trouvée ici ($y'(0) = 0$) est différente : c'est bien $(x + 1)e^{-x}$.

ATTENTION Points de vigilance

- Ne pas oublier le facteur x dans $(Ax + B)e^{r_0 x}$ lorsque la racine est double : écrire $Ae^{-x} + Be^{-x}$ serait une erreur grave (cela ne donne qu'une seule constante libre).
- Pour dériver $(Ax + B)e^{-x}$, penser à la dérivée d'un produit ; une erreur de signe sur le terme $-(Ax + B)e^{-x}$ fausse la condition sur $y'(0)$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Discriminant négatif

1. L'équation caractéristique de (E) : $y'' - 4y' + 13y = 0$ est $r^2 - 4r + 13 = 0$. Discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 16 - 52 = -36 = (6i)^2 < 0$. Les racines complexes conjuguées sont :

$$r_1 = \frac{4 - 6i}{2} = 2 - 3i, \quad r_2 = \frac{4 + 6i}{2} = 2 + 3i.$$

2. Les racines sont de la forme $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = 2$ et $\beta = 3$. L'ensemble des solutions réelles de (E) est :

$$y = e^{2x}(A \cos(3x) + B \sin(3x)), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Condition $f(0) = 1$: $e^0(A \cos 0 + B \sin 0) = A = 1$, donc $A = 1$. Dérivons (produit de e^{2x} par $A \cos 3x + B \sin 3x$) :

$$f'(x) = 2e^{2x}(A \cos 3x + B \sin 3x) + e^{2x}(-3A \sin 3x + 3B \cos 3x).$$

Condition $f'(0) = 5$: $f'(0) = 2A + 3B = 5$, d'où $3B = 5 - 2 = 3$, soit $B = 1$. La solution cherchée est :

$$f(x) = e^{2x}(\cos(3x) + \sin(3x)).$$

ATTENTION Points de vigilance

- Le discriminant négatif donne des racines complexes conjuguées : écrire $\Delta = -36 = (6i)^2$ et non « pas de solution ».
- Dans la formule $e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$, α est la partie réelle et β la partie imaginaire positive : ici $\alpha = 2$, $\beta = 3$ (et non ± 3).
- Pour $f'(0)$, ne pas oublier de dériver aussi le facteur exponentiel : $f'(0) = 2A + 3B$, et non $3B$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Avec second membre constant

1. On cherche une solution constante $y_p = k$. Alors $y_p' = y_p'' = 0$, et (E) donne $2k = 6$, soit $k = 3$. Une solution particulière est $y_p = 3$.

2. Équation caractéristique de (E_0) : $r^2 + 3r + 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$; racines $r_1 = \frac{-3-1}{2} = -2$ et $r_2 = \frac{-3+1}{2} = -1$. Les solutions de (E_0) sont :

$$y_h = Ae^{-x} + Be^{-2x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Par le théorème de structure (solution générale = solution homogène + solution parti-

culière), l'ensemble des solutions de (E) est :

$$y = 3 + Ae^{-x} + Be^{-2x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

4. Condition $f(0) = 4$: $3 + A + B = 4$, soit $A + B = 1$. On dérive : $f'(x) = -Ae^{-x} - 2Be^{-2x}$. Condition $f'(0) = -1$: $-A - 2B = -1$, soit $A + 2B = 1$. On résout le système :

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A + 2B = 1 \end{cases} \implies B = 0 \text{ (par soustraction), } A = 1.$$

La solution cherchée est $f(x) = 3 + e^{-x}$.

5. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$: la solution se stabilise vers la solution particulière constante.

ATTENTION Points de vigilance

- La solution particulière constante existe parce que le coefficient de y est non nul ($c = 2 \neq 0$) : citer cette condition.
- Ne pas oublier le terme constant 3 dans l'écriture de la solution générale avant d'appliquer les conditions initiales : appliquer $f(0) = 4$ à $Ae^{-x} + Be^{-2x}$ seul donnerait un système faux.

CORRIGÉ Exercice 4 — Croissance d'une population

1. L'équation $P'(t) = 0,2 P(t)$ est du type $y' = ay$ avec $a = 0,2$: ses solutions sont $P(t) = Ce^{0,2t}$. La condition $P(0) = 500$ donne $C = 500$. D'où :

$$P(t) = 500 e^{0,2t}.$$

2. On résout $P(t) = 1000$:

$$500e^{0,2t} = 1000 \iff e^{0,2t} = 2 \iff 0,2t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,2} = 5 \ln 2.$$

Valeur exacte : $t = 5 \ln 2$ ans ; valeur approchée : $5 \times 0,693 \approx 3,5$ ans.

3. $P(10) = 500e^{0,2 \times 10} = 500e^2 \approx 500 \times 7,389 \approx 3695$ poissons (à l'unité près).

4. Le modèle de Malthus prévoit $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = +\infty$: une croissance exponentielle illimitée. C'est irréaliste pour un lac (par exemple le lac de Barombi ou un lac de retenue de pêche) car les ressources — nourriture, oxygène dissous, espace — sont finies : la population ne peut dépasser la **capacité de charge** du milieu. Un modèle plus réaliste (modèle logistique de Verhulst) ferait tendre P vers une limite finie.

ATTENTION Points de vigilance

- Le passage de $e^{0,2t} = 2$ à $t = 5 \ln 2$ exige le logarithme népérien : ne pas écrire $t = \frac{2}{0,2}$.
- Dans la critique du modèle, la justification attendue porte sur la limite infinie et les ressources finies, pas seulement sur un vague « c'est trop grand ».

CORRIGÉ Exercice 5 — Charge d'un condensateur

Partie A : résolution de l'équation

1. $10q' + q = 20 \iff 10q' = 20 - q \iff q' = 2 - 0,1q$, c'est-à-dire $q' = -0,1q + 2$. □

2. Posons $z(t) = q(t) - 20$. Alors z est dérivable et $z' = q'$. En reportant :

$$z' = q' = -0,1q + 2 = -0,1(z + 20) + 2 = -0,1z - 2 + 2 = -0,1z.$$

Donc z est solution de $z' = -0,1z$. □3. L'équation $z' = -0,1z$ est du type $y' = ay : z(t) = Ce^{-0,1t}$, $C \in \mathbb{R}$. Comme $q = z + 20$:

$$q(t) = 20 + Ce^{-0,1t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

4. $q(0) = 0 \iff 20 + C = 0 \iff C = -20$. D'où :


$$q(t) = 20(1 - e^{-0,1t}).$$

Partie B : étude de la charge

5. $q'(t) = 20 \times 0,1 e^{-0,1t} = 2e^{-0,1t}$. Comme $e^{-0,1t} > 0$ pour tout t , on a $q'(t) > 0$ sur $[0; +\infty[$: q est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.6. $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,1t} = 0$, donc $\boxed{q_\ell = 20 \text{ C}}$. Interprétation : le condensateur se charge de plus en plus lentement et sa charge se stabilise à 20 coulombs ; le courant dans le circuit tend vers zéro (régime permanent).7. 90 % de la charge limite vaut $0,9 \times 20 = 18 \text{ C}$. On résout :

$$20(1 - e^{-0,1t_0}) = 18 \iff e^{-0,1t_0} = 0,1 \iff -0,1t_0 = \ln(0,1) = -\ln 10 \iff t_0 = 10 \ln 10.$$

Valeur exacte : $\boxed{t_0 = 10 \ln 10 \text{ s}}$; valeur approchée : $10 \times 2,3026 \approx \boxed{23,0 \text{ s}}$.8. Courbe : part de l'origine, croissante, concave vers le bas ($q'' < 0$), asymptote horizontale $q = 20$.

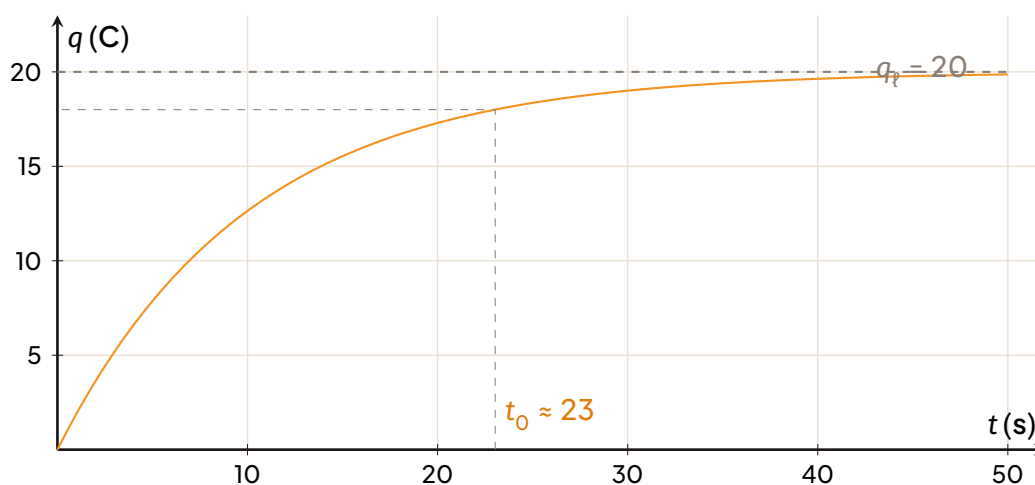

Charge du condensateur : $q(t) = 20(1 - e^{-0,1t})$, asymptote $q = 20$.

Barème indicatif (sur 5 points) : Q1 : 0,25 ; Q2 : 0,5 ; Q3 : 0,5 ; Q4 : 0,5 ; Q5 : 0,5 ; Q6 : 0,75 (dont 0,25 pour l'interprétation) ; Q7 : 1 ; Q8 : 1.

ATTENTION Points de vigilance — type Bac

- Question 2 : la justification attendue est le calcul complet $z' = q' = -0,1(z + 20) + 2 = -0,1z$; écrire directement « $z' = -0,1z$ » sans calcul ne vaut pas la totalité des points.
- Question 5 : le signe de q' doit être justifié par la stricte positivité de l'exponentielle.
- Question 7 : attention, $\ln(0,1) = -\ln 10$; une erreur de signe donne $t_0 < 0$, absurde physiquement — toujours vérifier la cohérence du résultat.

CORRIGÉ Exercice 6 — Oscillations d'une masse suspendue

Partie A : résolution

1. Équation caractéristique : $r^2 + 9 = 0 \iff r^2 = -9 \iff r = 3i$ ou $r = -3i$ (car $\Delta = -36 = (6i)^2$, racines $\frac{\pm 6i}{2} = \pm 3i$).

2. Les racines sont imaginaires pures : $\alpha = 0$, $\beta = 3$. Les solutions réelles sont donc :

$$x(t) = e^{0 \cdot t}(A \cos(3t) + B \sin(3t)) = A \cos(3t) + B \sin(3t), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. $x(0) = 2 \implies A \cos 0 + B \sin 0 = A = 2$. $x'(t) = -3A \sin(3t) + 3B \cos(3t)$, donc $x'(0) = 3B =$

$$0 \implies B = 0.$$

$$x(t) = 2 \cos(3t).$$

Partie B : étude du mouvement

4. Pour tout réel t , $-1 \leq \cos(3t) \leq 1$, donc en multipliant par $2 > 0$: $-2 \leq x(t) \leq 2$. La valeur 2 (en cm) est l'**amplitude** du mouvement : l'élongation maximale de la masse par rapport à sa position d'équilibre.

5. La fonction $t \mapsto \cos(3t)$ a pour période $\frac{2\pi}{3}$ (car $\cos$ est 2π -périodique et $3(t + T) = 3t + 2\pi \iff T = \frac{2\pi}{3}$). Donc :

$$T = \frac{2\pi}{3} \text{ s} \approx 2,1 \text{ s}.$$

6. (E') : $x'' + 2x' + 10x = 0$. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 10 = 0$; $\Delta = 4 - 40 = -36 = (6i)^2$; racines $r = \frac{-2 \pm 6i}{2} = -1 \pm 3i$. Les solutions sont :

$$x(t) = e^{-t}(A \cos(3t) + B \sin(3t)), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Pour tout t : $|x(t)| \leq e^{-t}(|A| + |B|)$. Or $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0$, donc par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Interprétation physique : les frottements dissipent l'énergie mécanique du système ; les oscillations sont amorties (leur amplitude $e^{-t}\sqrt{A^2 + B^2}$ décroît exponentiellement) et la masse finit par se stabiliser à sa position d'équilibre.

Barème indicatif (sur 5 points) : Q1 : 0,5 ; Q2 : 0,5 ; Q3 : 0,75 ; Q4 : 0,5 ; Q5 : 0,75 ; Q6 : 2 (résolution 1, limite justifiée 0,5, interprétation 0,5).

ATTENTION Points de vigilance — type Bac

- Question 5 : la période de $\cos(\omega t)$ est $\frac{2\pi}{\omega}$, ici $\frac{2\pi}{3}$ et non 2π ni 6π .
- Question 6 : la limite ne peut pas être obtenue directement (forme indéterminée $0 \times \text{borné}$ n'en est pas une, mais il faut encadrer) : la justification rigoureuse attendue est l'encadrement $|x(t)| \leq e^{-t}(|A| + |B|)$ puis le théorème des gendarmes.
- Bien distinguer les deux régimes : sans frottement (oscillations permanentes sinusoïdales) et avec frottement (oscillations amorties, retour à l'équilibre).

CORRIGÉ Exercice 7 — Modèle économique et équation du second ordre

Partie A : une équation du premier ordre

1. On cherche $y_p = k$ constante : $y'_p = 0$, donc $0 = -0,5k + 10 \iff k = 20$. Solution particulière : $y_p = 20$.

2. L'équation homogène $y' = -0,5y$ a pour solutions $y_h = Ce^{-0,5t}$, $C \in \mathbb{R}$.

3. L'ensemble des solutions de (E) est $y = 20 + Ce^{-0,5t}$, $C \in \mathbb{R}$. La condition $f(0) = 5$ donne $20 + C = 5 \iff C = -15$. D'où :

$$f(t) = 20 - 15e^{-0,5t}.$$

4. $f'(t) = -15 \times (-0,5)e^{-0,5t} = 7,5e^{-0,5t} > 0$ pour tout $t \geq 0$ (l'exponentielle est strictement positive). Donc f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,5t} = 0$, on a

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 20$. Interprétation : le nombre d'abonnés de l'entreprise augmente continuellement mais se stabilise à long terme autour de 20000 abonnés — c'est le seuil de saturation du marché (l'entreprise capte progressivement sa clientèle potentielle maximale).

5. On résout $f(t) > 19$:

$$\begin{aligned} 20 - 15e^{-0,5t} > 19 &\iff 15e^{-0,5t} < 1 \iff e^{-0,5t} < \frac{1}{15} \\ &\iff -0,5t < -\ln 15 \iff t > \frac{\ln 15}{0,5} = 2 \ln 15. \end{aligned}$$

Or $2 \ln 15 \approx 2 \times 2,708 \approx 5,4$. Le nombre d'abonnés dépassera 19000 au bout d'environ **5,4 ans**.

Partie B : une équation du second ordre

6. Équation caractéristique de (F_0) : $y'' - 3y' + 2y = 0$: $r^2 - 3r + 2 = 0 \iff (r-1)(r-2) = 0$. Racines : $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ (discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$). Solutions de (F_0) :

$$y_h = Ae^t + Be^{2t}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

7. Solution particulière constante $y_p = k$: $2k = 4 \iff k = 2$. L'ensemble des solutions de (F) est :

$$y = 2 + Ae^t + Be^{2t}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

8. $g(0) = 3 \implies 2 + A + B = 3 \iff A + B = 1$. $g'(t) = Ae^t + 2Be^{2t}$, donc $g'(0) = 1 \implies A + 2B = 1$. Par soustraction : $B = 0$, puis $A = 1$. D'où :

$$g(t) = 2 + e^t.$$


9. Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$, on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$. Ce modèle n'est pas adapté à un phénomène qui se stabilise : la solution « s'emballe » et diverge vers $+\infty$ au lieu de tendre vers une valeur limite finie. La raison structurelle est que l'équation caractéristique possède des racines strictement positives (1 et 2) : les exponentielles e^t et e^{2t} explosent. Pour obtenir une stabilisation, il faudrait des racines de partie réelle strictement négative (comme dans la partie A, où le coefficient $-0,5 < 0$ assurait la convergence vers 20).

Barème indicatif (sur 6 points) : Partie A : Q1 : 0,25 ; Q2 : 0,25 ; Q3 : 0,5 ; Q4 : 1 (variations 0,5, limite + interprétation 0,5) ; Q5 : 1. Partie B : Q6 : 0,5 ; Q7 : 0,5 ; Q8 : 1 ; Q9 : 1 (limite 0,5, discussion argumentée 0,5).

ATTENTION Points de vigilance — type Bac

- Question 5 : dans une inéquation, le passage au logarithme puis la division par $-0,5 < 0$ changent le sens de l'inégalité ; rédiger soigneusement chaque équivalence.
- Question 9 : la réponse attendue n'est pas seulement « la limite est infinie » mais une argumentation : relier le signe des racines de l'équation caractéristique au comportement asymptotique. C'est un réflexe précieux pour les questions ouvertes du Bac.
- Comparer les deux parties : coefficient $-0,5 < 0$ (stabilisation) contre racines $1, 2 > 0$ (emballement). Ce contraste est le cœur de l'exercice.

20 FICHE BILAN

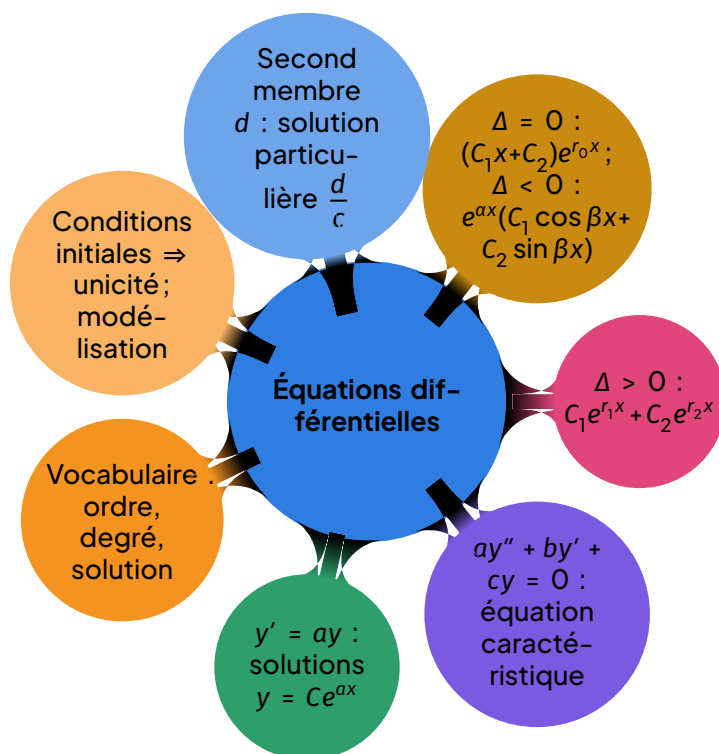

Carte mentale de la leçon : les sept idées forces des équations différentielles.

DÉFINITION Vocabulaire des équations différentielles

Une **équation différentielle** est une relation liant une fonction inconnue y de la variable x , la variable x elle-même, et une ou plusieurs dérivées de y (y' , y'' , ...).

- L'**ordre** de l'équation est l'ordre de la dérivée la plus élevée qui y figure.
- Le **degré** est l'exposant de la dérivée d'ordre le plus élevé, lorsque l'équation est mise sous forme polynomiale par rapport aux dérivées.
- Une fonction f , dérivable convenablement sur un intervalle I , est **solution** de l'équation sur I si, en remplaçant y par $f(x)$ (et y' , y'' , ... par $f'(x)$, $f''(x)$, ...), l'égalité est vérifiée pour tout $x \in I$.

PROPRIÉTÉ Solutions générales des équations linéaires à coefficients constants

Les formules suivantes sont à connaître parfaitement pour le Baccalauréat.

Équation différentielle	Solution générale
$y' = ay \quad (a \in \mathbb{R})$	$y(x) = Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}$
$ay'' + by' + cy = 0 \quad (a \neq 0)$	Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0, \Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta > 0$, racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$	$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$
$\Delta = 0$, racine double $r_0 = -\frac{b}{2a}$	$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x}, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$
$\Delta < 0$, racines complexes $\alpha \pm i\beta \quad (\beta > 0)$	$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)), \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$
$ay'' + by' + cy = d \quad (a \neq 0, c \neq 0, d \in \mathbb{R})$	$y(x) = y_H(x) + \frac{d}{c}$, où y_H est la solution générale de l'équation homogène associée

Remarque : Si $c = 0$ dans l'équation $ay'' + by' + cy = d$, la solution particulière n'est pas une constante (on cherche alors un polynôme de degré 1), mais ce cas n'est pas au programme de Terminale.

MÉTHODE Résolution pas à pas des équations au programme

- Vérifier qu'une fonction f est solution : Calculer f' (et f'' si nécessaire), substituer y, y', y'' par f, f', f'' dans l'équation, simplifier et constater que l'égalité $0 = 0$ (ou identité) est vraie pour tout x de l'intervalle considéré.
- Résoudre $y' = ay$: Écrire directement $y(x) = Ce^{ax}$ ($C \in \mathbb{R}$). Si une condition initiale $y(x_0) = y_0$ est donnée, calculer $C = y_0 e^{-ax_0}$.
- Résoudre $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$) :
 - Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.
 - Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
 - Selon le signe de Δ , écrire la solution générale en utilisant le tableau ci-dessus (attention aux signes de r_1, r_2 ou α, β).
- Résoudre $ay'' + by' + cy = d$ ($c \neq 0$) :
 - Résoudre l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$ pour obtenir y_H .
 - Ajouter la solution particulière constante $y_p = \frac{d}{c}$.
 - La solution générale est $y = y_H + \frac{d}{c}$.
- Appliquer des conditions initiales (problème de Cauchy) :
 - Écrire la solution générale (avec C ou C_1, C_2).

- (b) Traduire les conditions : $y(x_0) = y_0$ (et $y'(x_0) = y_1$ si ordre 2).
 - (c) Dériver la solution générale si une condition porte sur y' .
 - (d) Résoudre le système linéaire obtenu pour déterminer les constantes.
 - (e) Écrire la solution **unique** trouvée.
6. Modéliser un phénomène réel :
- (a) Identifier la grandeur inconnue y (population, capital, charge, température, ...) et la variable x (souvent le temps t).
 - (b) Traduire l'hypothèse physique : « la variation est proportionnelle à la grandeur » $\Rightarrow y' = ay$ (croissance/décroissance exponentielle); « retour à l'équilibre avec frottements/oscillations » $\Rightarrow$ équation du second ordre.
 - (c) Résoudre l'équation différentielle.
 - (d) Exploiter la solution (valeur à un instant, temps de doublement/demi-vie, allure de la courbe, ...).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais donner l'ordre et le degré d'une équation différentielle.
- ☐ Je sais vérifier qu'une fonction donnée est solution : calculer les dérivées, substituer, conclure « l'égalité est vérifiée pour tout $x \in I$ ».
- ☐ Je connais par cœur la solution de $y' = ay$: $y = Ce^{ax}$ ($C \in \mathbb{R}$).
- ☐ J'écris sans erreur l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ (attention aux signes de b et c).
- ☐ Je discute systématiquement le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$ et j'écris la forme adaptée :
 - $\Delta > 0$: $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 - $\Delta = 0$: $(C_1 x + C_2) e^{r_0 x}$
 - $\Delta < 0$: $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$
- ☐ Pour $ay'' + by' + cy = d$ ($c \neq 0$), j'ajoute la solution particulière constante $\frac{d}{c}$ à la solution de l'homogène.
- ☐ Je détermine les constantes C_1, C_2 grâce aux conditions initiales : je dérive la solution générale si $y'(x_0)$ est donné, je résous le système 2×2 .
- ☐ Je n'oublie jamais les constantes d'intégration dans la solution générale ($C \in \mathbb{R}$ ou $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$).
- ☐ Je sais modéliser une croissance exponentielle (population, capital, radioactivité) par $y' = ay$ ($a > 0$ croissance, $a < 0$ décroissance).

- ☐ Je vérifie toujours ma solution finale en la reportant dans l'équation et dans les conditions initiales.
- ☐ Ma rédaction est soignée : « L'ensemble des solutions est $\{x \mapsto Ce^{ax} \mid C \in \mathbb{R}\}$ » ou « La solution unique est $x \mapsto \dots$ ».

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**