

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

На правах рукописи

Макаров Денис Сергеевич

Моделирование робототехнических  
систем в виде систем связанных твердых  
и упруго-твердых тел

Специальность 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы  
и комплексы программ

**ДИССЕРТАЦИЯ**

на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель  
д.ф.-м.н., профессор  
Андреев А.С.

Ульяновск 2016

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>Глава I. Применение прямого метода Ляпунова в задачах управления .....</b>	<b>14</b>
§1.1. Функционально-дифференциальные уравнения с запаздыванием	
14	
§1.2. Развитие метода векторных функций Ляпунова в исследовании	
устойчивости дискретных систем .....	24
§1.3. Устойчивость дискретной модели типа Вольтерра .....	38
<b>Глава II. Управление движением двузвенного манипулятора (без привода и с приводом) .....</b>	<b>41</b>
§2.1. Теоремы о стабилизации .....	41
§2.2. Стабилизация положения равновесия модельного уравнения ..	47
§2.3. Стабилизация движения голономной механической системы с	
циклическими координатами .....	47
<b>Глава III. Управление движением трехзвенного манипулятора (без привода и с приводом) .....</b>	<b>48</b>
§3.1. Стабилизация программных движений голономной механической	
системы .....	48
§3.2. Моделирование управляемого движения двузвенного манипулятора	
на подвижном основании .....	55
§3.3. Моделирование управления в задаче о стабилизации движения	

колесного робота с омни-колесами .....	55
<b>Заключение</b> .....	56
<b>Литература</b> .....	58
<b>Приложение 1</b> .....	88

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие производства в XX веке повлекло за собой совершенствование средств автоматизации. Использование всевозможных управляемых механизмов повлекло за собой необходимость в развитии математического описания их функционирования для обеспечения оптимальности выполняемых операций. Важная роль в вопросе управляемости механических устройств отведена манипуляторам, как средству выполнения роботом необходимой задачи. Происходит постепенное движение от более простых моделей к более сложным, позволяющим учитывать нелинейную движений манипуляторов, решать задачи с запаздыванием, возникающим в цепи обратной связи. Важная роль уделяется также снижению вычислительной сложности расчётов заданного движения. Данное условие необходимо для возможности просчёта движений онлайн, что обеспечивает большую гибкость возможностей использования манипуляторов. Так как модели механических систем часто представляют собой системы нелинейных дифференциальных уравнений, одним из естественных вариантов решения задачи анализа поведения таких систем становится метод декомпозиции, позволяющей проводить разбиение системы на подсистемы меньшей размерности для их дальнейшего исследования. Методы декомпозиции развиваются научными школами таких учёных как Ф.Л. Черноусько и Е.С. Пятницкий. Проблема управления движением механических систем, в том числе, манипуляционных роботов, без учета измерения

скоростей стала активно изучаться с начала 90-х годов прошлого века. В ранних исследованиях [?, ?, ?, ?, ?] были получены результаты, решающие задачи стабилизации программной позиции и локального отслеживания траектории. Эти результаты, как правило, были основаны на применении двухшаговой процедуры: 1) построение наблюдателя (фильтра) скоростей; 2) синтез управления с применением метода линеаризации обратной связью и функции Ляпунова квадратичного вида. Такие законы управления являются весьма сложными по структуре, так как содержат вычисляемые в режиме он-лайн моменты всех сил, действующих на систему, слагаемое, представляющее собой произведение матрицы инерции системы на программное ускорение. Точная реализация данных законов возможна лишь на имеющейся полной информации о параметрах системы и действующих силах. В работах [?, ?] решены задачи полуглобального и глобального отслеживания траектории механической системы с одной и с  $n$  степенями свободы без учета измерения скорости на основе применения приближенного дифференцирования и построения управления при помощи метода линеаризации обратной связью. Как отмечалось ранее, недостатком данного метода является сложность структуры построенного управления, большие объемы вычисления в режиме он-лайн и необходимость построения точной динамической модели системы. В работах [?, ?] для решения задач стабилизации программной позиции и программного движения натуральной механической системы без измерения скоростей были построены наблюдатели, имеющие порядок, равный

числу степеней свободы системы, не требующие точной информации о динамической модели системы, что является преимуществом перед нелинейными наблюдателями, предложенными в работах [?, ?]. Результаты, полученные в работах [?, ?], применимы лишь для механических систем без учета диссипативных сил, кроме того, решение задачи о стабилизации программного движения получено в малом, что сужает область применимости данных результатов. В работе [?] дано решение задачи полуглобального отслеживания траектории механических систем, находящихся под действием лишь потенциальных и ограниченных управляющих сил, что сужает класс рассматриваемых механических систем. В работе [?] на основе применения классического метода Ляпунова построено адаптивное управление многозвенным манипулятором на основе наблюдателя и применения метода бэкстеппинга без измерения скоростей и с учетом неизвестных параметров системы. В работе [?] было получено адаптивное управление манипуляционным роботом без измерения скоростей с использованием фильтров первого порядка. Недостатком работ [?, ?] является сложная структура построенного управления. В работе [?] предложен робастный закон управления, решающий задачу глобального отслеживания траектории робота манипулятора с неточно известными параметрами без измерения скоростей, недостатком работы является сложный алгоритм построения управления, требующий большого объема вычислений в режиме он-лайн. В работе [?] даны решения задач управления нелинейных механических

систем под действием диссипативных сил без измерения скоростей с гравитационным компенсатором: о глобальной стабилизации программной позиции на основе динамической обратной связи с насыщением; глобального отслеживания траектории. При этом нерешенной остается задача построения закона управления без гравитационного компенсатора, в том числе, для систем с неточно известными параметрами. В работе [?] решена задача о глобальной стабилизации программной позиции механической системы, находящейся под действием лишь потенциальных и управляющих сил. С помощью нелинейной обратной связи построен закон управления без измерения скоростей. При этом вопрос о робастности построенного закона не рассматривался. Нерешенной остается задача о стабилизации нелинейной обратной связью программного движения более широкого класса механических систем, находящихся под действием не только потенциальных, но и диссипативных сил. В работе [?] построен закон адаптивного управления, обеспечивающего равномерную глобальную асимптотическую устойчивость заданного движения манипуляционного робота. На основе классического метода Ляпунова и построения нелинейных фильтров задача адаптивного управления решена для механических систем с линейной зависимостью от вектора неизвестных параметров. Отметим, что для реализации построенного в [?] закона требуется проведение громоздких вычислений для построения оценки неизвестных параметров, кроме того, открытым остается вопрос оценки скорости сходимости к программному движению. В работе [?] решена

задача об отслеживании нестационарной траектории механических систем без измерения скоростей и без построения наблюдателей. При этом для нахождения

неизвестных скоростей применяется приближенное дифференцирование. Получены условия равномерной глобальной асимптотической устойчивости программного движения системы без диссипации путем построения нелинейного закона управления на основе метода линеаризации обратной связи. Проведенный анализ работ [?] - [?] позволяет утверждать, что к настоящему моменту решение задачи о нелокальной стабилизации нестационарных программных движений нелинейных механических систем с неточно известными параметрами без измерения скоростей далеко от завершения.

## В

80-х гг. из-за развития вычислительной техники, учёные при разработке методов моделирования начинают ориентироваться на эффективность метода с точки зрения применимости для решения на компьютере. Метод оценивается с помощью  $O$  – символики. Алгоритмы, разработанные с применением метода Лагранжа, имели сложность  $O(N^4)$  и должны были быть адаптированы для систем, работающих в реальном времени. Первые исследователи, разработавшие методы порядка  $O(N)$  для решения обратной задачи динамики использовали уравнения Ньютона-Эйлера. Так Степаненко и Вукобратович в 1976-м разработали рекурсивный метод Ньютона-Эйлера для описания динамики человеческих конечностей. Орин



в 1979 году улучшил этот метод, привязав силы и моменты сил к локальным координатам звеньев для контроля ноги шагающей машины в реальном времени. Лу, Уокер и Пол в 1980-м разработали очень эффективный рекурсивный алгоритм на основе уравнений Ньютона-Эйлера (RNEA), привязав все основные параметры к координатам звеньев. Холлербах, разработавший в том же году алгоритм на основании уравнений Лагранжа, однако, оказалось, что он намного менее эффективен, чем RNEA в терминах количества умножений и сложений. Рекурсивные преобразования и формулы Родрига использовали Вукобратович и Потконяк [И29] (1979 г.), причем их метод позволял решать и прямую задачу динамики, хотя его вычислительная эффективность и не столь высока. Значительный прогресс в сокращении числа операций достигнут в работах Ренода [И24] (1983 г.) и Ли [И15] (1988 г.), также применивших рекурсивные соотношения.[И1]

Самый ранний первый известный алгоритм сложности  $O(N)$  для решения прямой задачи динамики был предложен Верецагиным. Этот алгоритм использует рекурсивную формулу для расчета формы Гиббса-Аппеля уравнения движения, и применим к неразветвлённым цепям с вращательными или призматическими соединениями. В 1988 Балафотисом, Пателем и Митрой были представлены дварекурсивных алгоритма на основе уравнений Ньютона-Эйлера, использующие ортогональные тензоры для решения обратной задачи динамики. Они применимы для разомкнутой кинематической цепи (например, для моделирования движения человеческой руки). Один из

этих алгоритмов позволяет рассчитать положение манипулятора с шестью степенями свободы, используя приблизительно 489 операций умножения и 420 сложения. Для манипуляторов с более простой геометрической конфигурацией количество операций может быть уменьшено до 277 и 255 соответственно. [И19] Этот алгоритм приблизительно в 1.7 раз быстрее, чем алгоритм RNEA для манипулятора робота с шестью степенями свободы.

В 1954 г. были проведены работы по симуляции эволюции Нильсом Баричелли на компьютере, установленном в Институте Продвинутых Исследований Принстонского университета. Его работа, опубликованная в том же году, привлекла широкое внимание общественности. [И20] С 1957 года, австралийский генетик Алекс Фразер опубликовал серию работ по симуляции искусственного отбора среди организмов с множественным контролем измеримых характеристик. Симуляции Фразера включали все важнейшие элементы современных генетических алгоритмов. [И21] С ростом исследовательского интереса существенно выросла и вычислительная мощь настольных компьютеров, это позволило использовать новую вычислительную технику на практике. В том числе применять генетические алгоритмы для нахождения оптимального управления робототехническими системами (например, симуляции походки человека). Одна из последних на данное время работ в этом направлении - работа, представленная в 2013 г. В ней Гейтенбик, Ван де Панн и Ван дер Стаппен продемонстрировали метод моделирования двуногой ходьбы с использованием генетических алгоритмов. [И22] Их метод основывается на

моделировании конечностей существа в виде связанных тел, управляемых мышцами, которые могут перемещать конечности определенным образом и основывается на работе Ванга 2012 г. [И30] Проведенные эксперименты показывают, что в обычных условиях модели приходят к стабильному положению ходьбы через 500-3000 поколений. Недостатками, однако, является небольшая производительность (на персональном компьютере время оптимизации 2-12 часов). Также для метода, как в целом для всех генетических алгоритмов характерна сходимость решения к локальному минимуму, что может не обеспечивать достаточной эффективности.

В первой главе диссертации представлены исследования относительно уравнений с запаздыванием. Результаты, полученные в первой главе далее применяются для построения управления манипуляторами во второй и третьей главах.

Во второй главе строится и обосновывается управление двухзвенным манипулятором, моделируемым в виде системы связанных твёрдых тел. Рассматривается модель манипулятора, описываемая уравнениями Лагранжа 2-го рода. В первом параграфе исследуется поведение манипулятора без учёта динамики приводов, расположенных в шарнирах и приводящих манипулятор в движение. Во втором параграфе система рассматривается с учётом динамики приводов.

Третья глава начинается с построения модели, описывающей поведения трехзвенного манипулятора, имеющего 3 степени свободы, не учитывающей действия электрических приводов. Во втором параграфе рассматривается

модель манипулятора с приводами.

Приложение содержит компьютерную модель динамики трехзвенного манипулятора и реализацию данной модели на языке высокого уровня Java. Представленная программа позволяет задавать закон управления в аналитическом виде, в том числе в виде определенных интегралов с переменным верхним пределом.

Стабилизация программных движений двузвенного манипулятора без измерения скоростей. Сначала рассмотрим задачу о стабилизации программного положения горизонтального манипулятора. В этом случае без измерения скоростей  $q_1^0(t) = q_1^0 = const, q_0^2(t) = q_0^2 = const$

В соответствии с представленным в параграфе 2.2 общим решением для голономной механической системы эта задача решается управлением вида

$$U_1^{(1)}(x_1) = -k_1 \sin \frac{x_1(t)}{2} - \int_{t-h}^t p_1^0 e^{S_1^0(\tau-t)} (x_1(t) - x_1(\tau)) \quad U_1^{(2)}(x_1) = -k_2 \sin \frac{x_2(t)}{2} - \int_{t-h}^t p_2^0 e^{S_2^0(\tau-t)} (x_2(t) - x_2(\tau))$$

$k_1, k_2, p_1^0, p_2^0 = const$  При этом, согласно теореме каждое возмущенное движение будет неограниченно приближаться при  $t \rightarrow \infty$  к положению равновесия  $\sin \frac{x_1(t)}{2} = 0$

# 1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ

## 1.1 Теоремы об устойчивости функционально-дифференциальных уравнений с запаздыванием

Для представления некоторых используемых теорем дадим следующие построения и определения из работ [1].

Пусть  $R^p$  — линейное действительное пространство  $p$  — векторов  $x$  с нормой  $|x|$ ,  $R$  — действительная ось,  $h > 0$  — заданное действительное число,  $C$  — банахово пространство непрерывных функций  $\varphi : [-h, 0] \rightarrow R^p$  с нормой  $\|\varphi\| = \sup(|\varphi(s)|, -h \leq s \leq 0)$ .  $C_H = \{\varphi \in C : \|\varphi\| < H > 0\}$

Рассматривается функционально-дифференциальное уравнение запаздывающего типа

$$\dot{x}(t) = f(t, x_t), \quad (1.1)$$

где  $f : R \times C_H \rightarrow R^p$  — некоторое непрерывное отображение, удовлетворяющее нижеследующим предположениям, в которых для  $\alpha \in R$  и  $\varphi \in C_n$  функций  $x = x(t, \alpha, \varphi)$  обозначает решение этого уравнения удовлетворяющее начальному условию  $x_\alpha(\alpha, \varphi) = \varphi(x_t(\alpha, \varphi) = x(t + s, \alpha, s), -h \leq s \leq 0)$ .

**Определение 1.1.** Для каждого числа  $r$ ,  $0 < r < H$ , существует число

$m_r$  такое, что выполняется неравенство

$$|f(t, \varphi)| \leq m_r, \forall \varphi \in \bar{C}_r = \varphi \in C : \|\varphi\| \leq r < H. \quad (1.2)$$

Пусть  $\{r_n\}$  — последовательность чисел такая, что  $r_1 < r_2 < \dots < r_n < \dots$ ,  $r_n \rightarrow H$  при  $n \rightarrow \infty$ . Для каждой  $r_i$  определяется множество  $K_i \subset C$  функций  $\varphi \in C$ , таких, что для  $s, s_1, s_2 \in [-h, 0]$

$$|\varphi(s)| \leq r_i, \quad |\varphi(s_2) - \varphi(s_1)| \leq m_{r_i}|s_2 - s_1|.$$

Множество  $K_i$  является компактным, вводим  $\Gamma = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ .

Пусть  $F$  - множество всех непрерывных функций  $f$ , определенных на  $R \times \Gamma$ , со значениями в  $R^p$ . Через  $f^\tau$  принимается сдвиг функции  $f$ ,  $f^\tau(t, \varphi) = f(\tau + t, \varphi)$ . Для  $f \in F$  семейство сдвигов  $F_0 = \{f^\tau : \tau \in R\}$  будет являться подмножеством  $F$ .

Дадим определение сходимости в  $F$  как равномерной на каждом компакте  $K' \subset R \times \Gamma$ : последовательность  $\{f_n \in F\}$  сходится к  $f \in F$ , если  $\forall K' \subset R \times \Gamma$  и  $\forall \varepsilon > 0$  выполняется  $|f_n(t, \varphi) - f(t, \varphi)| < \varepsilon$ , при  $n > N = N(\varepsilon)$  и  $(t, \varphi) \in K'$ .

Эта сходимость метризуема, для всех  $n$  для двух функций  $f_1, f_2 \in F$  вводится полунорма  $\|\cdot\|_n$  и соответствующая псевдометрика  $\rho_n$

$$\|f\|_n = \sup \{|f(t, \varphi)|, \forall (t, \varphi) \in K'_n\},$$

$$\rho_n(f_1, f_2) = \frac{\|f_2 - f_1\|_n}{1 + \|f_2 - f_1\|_n},$$

где  $K'_n = [0, n] \times K_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$  ( $K_n$  определено выше).

Расстояние между функциями  $f_1, f_2 \in F$  задается в виде  $\rho(f_1, f_2) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \rho_n(f_1, f_2)$ .

При этом будут выполнены все аксиомы метрического пространства. И пространство  $F$  будет полным по отношению к введенной метрике.

Получается, что правая часть (1.1) удовлетворяет также следующему предположению.

**Определение 1.2.** Для любого  $K \subset C_H$  ( $K$  - компакт) функция  $f = f(t, \varphi)$  равномерно непрерывна по  $(t, \varphi) \in R \times K$ , т.е.  $\forall K \subset C_H$  и для произвольного малого  $\varepsilon > 0$  найдется  $\delta = \delta(\varepsilon, K) > 0$ , такое, что для любых  $(t, \varphi) \in R \times K$ ,  $(t_1, \varphi_1), (t_2, \varphi_2) \in R \times K : |t_2 - t_1| < \delta$ ,  $\varphi_1, \varphi_2 \in K : \|\varphi_2 - \varphi_1\| < \delta$ , выполняются неравенства

$$|f(t_2, \varphi_2) - f(t_1, \varphi_1)| < \varepsilon. \quad (1.3)$$

Вводится лемма:

**Лемма 1.1.** При условии выполнения предположений 1.10 и 1.2 семейство сдвигов  $\{f^\tau : \tau \in R\}$  предкомпактно в  $F$ .

**Определение 1.3.** Функция  $f^* : R \times \Gamma \rightarrow R^p$  называется предельной к  $f$ , если существует последовательность  $t_n$  такая, что  $f^{(n)}(t, \varphi) = f(t_n + t, \varphi)$  сходится к  $f^*(t, \varphi)$  при  $t \rightarrow \infty$  в  $F$ . Замыкание семейства  $\{f^\tau : \tau \in R\}$  в  $F$  называется оболочкой  $S^+(f)$ . Уравнение

$$\dot{x}(t) = f^*(t, x_t) \quad (1.4)$$

называется предельным к (1.1).



При условиях (1.2) и (1.3) уравнение (1.1) является предкомпактным.

**Определение 1.4.** Для любого компактного множества  $K \subset C_H$  функция  $f = f(t, \varphi)$  удовлетворяет условию Липшица т.е,  $\forall K \subset C_H$  существует  $L = L(K)$ , такое, что для любых  $t \in R$ ;  $\varphi_1, \varphi_2 \in K$  будет выполнено неравенство

$$|f(t, \varphi_2) - f(t, \varphi_1)| \leq L \|\varphi_2 - \varphi_1\|. \quad (1.5)$$

При выполнении условия (1.5), каждая предельная функция  $f^*(t, \varphi)$  также будет удовлетворять аналогичному условию Липшица относительно компакта  $K \subset \Gamma$ .

Вследствие этого согласно предположению 1.4 решения уравнения (1.1) при начальном условии  $(t, \varphi) \in R \times C_H$  и уравнения (1.4) для  $(t, \varphi) \in R \times \Gamma$  будут единственными.

Связь между решениями уравнений (1.1) и (1.4) определяется следующими теоремами:

Имеет место следующее свойство положительного предельного множества  $\omega^+(\alpha, \varphi)$  решения уравнения (1.2)  $x = x(t, \alpha, \varphi)$ .

**Теорема 1.1.** Пусть решение (1.1)  $x = x(t, \alpha, \varphi)$  ограничено,  $|x(t, \alpha, \varphi)| \leq r < H$  для всех  $t \geq \alpha - h$ . Тогда множество  $\omega^+(\alpha, \varphi)$  квазиинвариантно по отношению к семейству предельных уравнений  $\{\dot{x} = f^*(t, x_t)\}$ , а именно, для каждой точки  $\psi \in \omega^+(\alpha, \varphi)$  существует предельное уравнение  $\dot{x} = f^*(t, x_t)$ , такое, что точки его решения  $y(t, 0, \psi)$  в пространстве  $S$  содержатся в  $\omega^+(\alpha, \varphi)$ ,  $\{y_t(0, \psi), t \in R\} \subset \omega^+(\alpha, \varphi)$ .

Прямой метод Ляпунова в исследовании устойчивости функционально-дифференциальных уравнений основан на применении функционалов и функций Ляпунова [1].

Пусть  $V : R^+ \times C_H \rightarrow R$  есть непрерывный функционал Ляпунова и  $x = x(t, \alpha, \varphi)$  — решение уравнения (??). Функция  $V(t) = V(t, x_t(\alpha, \varphi))$  представляет собой непрерывную функцию времени  $t \geq \alpha$ .

Вводят следующие определения, в основе которых лежит использование непрерывных, строго возрастающих функций  $a : R^+ \rightarrow R^+$ ,  $a(0) = 0$  (функций класса  $\mathcal{K}$ ).

#### Определение

1.5.

Функционал  $V(t, \varphi)$  называется *определенно-положительным по  $|\varphi(0)|$* , если  $V(t, 0) \equiv 0$  и для некоторого  $H_1$ ,  $0 < H_1 < H$ , существует функция  $a \in \mathcal{K}$ , такая, что для любых  $(t, \varphi) \in R^+ \times C_{H_1}$  выполнено неравенство

$$V(t, \varphi) \geq a(|\varphi(0)|) \quad .$$

**Определение 1.6.** Функционал  $V = V(t, \varphi)$  допускает *бесконечно малый высший предел по  $\|\varphi\|$* , если для некоторого  $H_1$ ,  $0 < H_1 < H$ , существует функция  $a \in \mathcal{K}$ , такая, что для всех  $(t, \varphi) \in R^+ \times C_{H_1}$  выполнено неравенство

$$|V(t, \varphi)| \leq a(\|\varphi\|).$$

Верхней правосторонней производной от  $V$  вдоль решения  $x(t, \alpha, \varphi)$

называется значение  $[?, ?]$

$$\dot{V}^+(t, x_t(\alpha, \varphi)) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \sup \frac{1}{\Delta t} [V(t + \Delta t, x_{t+\Delta t}(\alpha, \varphi)) - V(t, x_t(\alpha, \varphi))]. \quad (1.6)$$

Для функционала, имеющего инвариантную производную  $\partial V_0(t, \varphi)$  удобно следующее вычисление производной:

$$\dot{V}(t, \varphi) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, \varphi) + \left( \sum_{i=1}^p \frac{\partial V}{\partial x_i}(t, \varphi) \cdot f_i(t, \varphi) \right) + \partial V_\varphi(t, \varphi). \quad (1.7)$$

Допустим, что производная  $\dot{V}(t, \varphi)$  оценивается неравенством

$$\dot{V}(t, \varphi) \leq -W(t, \varphi) \leq 0, \quad (1.8)$$

где функционал  $W = W(t, \varphi)$  ограничен, равномерно непрерывен на каждом множестве  $R \times K$ , т.е. для каждого компактного множества  $K \subset C_H$  и любого  $\varepsilon > 0$  найдутся  $m = m(K)$  и  $\delta = \delta(\varepsilon, K) > 0$ , такие, что имеют место неравенства

$$W(t, \varphi) \leq m, \quad |W(t_2, \varphi_2) - W(t_1, \varphi_1)| \leq \varepsilon \quad (1.9)$$

для всех  $(t, \varphi) \in R \times K$ ;  $(t_1, \varphi_1), (t_2, \varphi_2) \in R \times K : |t_2 - t_1| \leq \delta$ ,  $\|\varphi_2 - \varphi_1\| \leq \delta$ . Как и в случае  $f$ , при этих условиях семейство сдвигов  $\{W^\tau(t, \varphi) = W(t + \tau, \varphi), \tau \in \Gamma\}$  предкомпактно в некотором пространстве непрерывных функций  $F_W = \{W : R \times \Gamma \rightarrow R\}$  с метризуемой компактно открытой топологией.

**Определение 1.7.** Функция  $W^* \subset F_W$  есть предельная к  $W$ , если существует  $t_n \rightarrow +\infty$ , такая, что последовательность  $\{W_n(t, \varphi) = W(t_n + t, \varphi)\}$  сходится к  $W^*$  в  $F_W$ .

**Определение 1.8.** Будем говорить, что отображение  $u : (\alpha, \beta) \rightarrow C_H$  ( $u : R \rightarrow C_H$ ) принадлежит множеству  $\{\varphi \in C_H : W(t, \varphi) = 0\}$ , если тождество  $W(t, u(t)) \equiv 0$  выполняется для всех  $t \in (\alpha, \beta)$  (соответственно для всех  $t \in R$ ),  $u(t) \in \{W(t, \varphi) = 0\}$  для  $t \in (\alpha, \beta)$  и (для всех  $t \in R$ ).

**Определение 1.9.** Функции  $f^* \in F$  и  $W^* \in F_W$  образуют предельную пару  $(f^*, W^*)$ , если они являются предельными к  $f$  и  $W$  для одной и той же последовательности  $t_n \rightarrow +\infty$ .

На основании теорем 1.1. и 1.2 достигаются следующие результаты.

**Теорема 1.2.** Предположим, что:

1)  $u$  — непрерывный функционал  $V : R \times C_H \rightarrow R$ , ограниченный снизу на каждом компакте  $K \subset C_H$ ,  $V(t, \varphi) \geq m(K)$  для всех  $(t, \varphi) \in R \times K$ , и такой, что  $\dot{V}(t, \varphi) \leq -W(t, \varphi) \leq 0$  для всех  $(t, \varphi) \in R \times C_H$ ;

2) решение  $x = x(t, \alpha, \varphi)$  уравнения (1.1) ограничено,  $|x(t, \alpha, \varphi)| \leq H_1 < H$  для всех  $t \geq \alpha - h$ .

Тогда для каждой предельной точки  $\psi \in \omega^+(\alpha, \varphi)$  существуют предельная пара  $(f^*, W^*)$  решение  $y = y(t)$ ,  $y_0 = \psi$ , уравнения  $\dot{x} = f^*(t, x_t)$ , такие, что  $y_t \in \omega^+(\alpha, \varphi)$  и  $y_t \subset W^*(t, \varphi) = 0$  для всех  $t \in R$ .

Для задачи об асимптотической устойчивости нулевого решения уравнения (1.1), в предположении  $f(t, 0) \equiv 0$ . фундаментальное значение имеет следующий результат о равномерной асимптотической устойчивости.

**Теорема 1.3.** Предположим, что:

1) существует функционал  $V : R \times C_{H_1} \rightarrow (0 < H_1 < H)$ , такой, что  $V(t, 0) = 0$ ,  $a_1(|\varphi(0)|) \leq V(t, \varphi) \leq a_2(\|\varphi\|)$ ,  $\dot{V}^+(t, \varphi) \leq -W(t, \varphi) \leq 0$  для всех  $(t, \varphi) \in R \times C_{H_1}$ ;

2) для каждой предельной пары  $(g, U)$  множество  $\{U(t, \varphi) = 0\}$  не содержит решения уравнения  $\dot{x}(t) = g(t, x_t)$ , кроме нулевого.

Тогда решение (1.1)  $x = 0$  равномерно асимптотически устойчиво.

Введем следующее видоизменение предположений 1.1 - 1.3.

Рассмотрим задачу об устойчивости невозмущенного движения уравнения (1.1) относительно части переменных  $x_1, x_2, \dots, x_m$  ( $m > 0, m \leq p$ ). Для удобства переобозначим эти переменные  $y_i = x_i$  ( $i = 1 \dots m$ ), а остальные — через  $z_j = x_{m+j}$  ( $j = 1 \dots r = p - m$ ). Соответственно,  $x' = (x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_p) = (y', z')$ ,  $y \in R^m$  есть вектор  $p$  — мерного действительного пространства с некоторой нормой  $\|, z \in R^{p-m}$  есть вектор  $(p - m)$  — мерного действительного пространства с некоторой нормой, при этом норму  $|x|$  определим равенством  $|x| = |y| + |z|$ . Через  $C^y$  обозначим банахово пространство непрерывных функций  $\psi : [-h, 0] \rightarrow R^m$  с нормой  $\|\psi\| = \sup(|\psi(s)|, -h \leq s \leq 0)$ , пространство  $C = C^y \times C^z$ , для  $\varphi \in C$  имеем  $\varphi' = (\psi', \theta')$  и  $\|\varphi\| = \|\psi\| + \|\theta\|$ . Правая часть уравнения (1.1), вектор-функция  $f = f(t, \varphi)$  может быть записана в виде  $f = (f^1, f^2)$

а само уравнение можно представить в виде

$$\dot{y}(t) = f^1(t, y_t, z_t), \dot{z}(t) = f^2(t, y_t, z_t). \quad (1.10)$$

**Определение 1.10.** Пусть функция  $f^1(t, \varphi)$  ограничена в области  $R^+ \times$

$\bar{C}_r^y \times C^z$ ; для каждого  $r, 0 < r < H$ , существует число  $m = m(r) > 0$ , такое, что для всех  $(t, \psi, \theta) \in R^+ \times \bar{C}_r^y \times C^z \times \bar{C}_r^y = \psi \in C^y : \|t\| \leq r$  выполняется неравенство  $|f(t, \psi, \varphi)| \leq m$ .

Ограниченность

решения

уравнения позволяет применить для выявления устойчивости относительно части переменных свойство квазиинвариантности его положительного предельного множества, определяемое построением предельных уравнений.

Область  $\Gamma$ , в данной задаче строится следующим образом.

Пусть  $r_1^{(j)}$  есть последовательность чисел, таких, что  $r_1^{(1)} < r_1^{(2)} < \dots < r_1^{(j)} < \dots, r_1^{(j)} \rightarrow H$  при  $j \rightarrow \infty$ ,  $r_2^{(j)}$  — последовательность  $r_2^{(1)} < r_2^{(2)} < \dots < r_2^{(j)} < \dots, r_2^{(j)} \rightarrow \infty$  при  $j \rightarrow \infty$ . Для каждого  $j \in N$  определяем множество  $K_j \in C_H^y \times C^z$  функций  $\varphi \in C$ , таких, что для  $s, s_1, s_2 \in [-h, 0]$

$$|\psi(s)| \leq r_1^{(j)} j_1, |\theta(s)| \leq r_2^{(j)} j_2, |\varphi(s_2) - \varphi(s_1)| \leq m_r |s_2 - s_1| \quad (1.11)$$

и полагаем  $\Gamma = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$ .

В области  $R \times \Gamma$  строится семейство предельных к  $f(t, \varphi)$  функций  $g : R \times \Gamma \rightarrow R^p$  и соответственно, семейство предельных уравнений

$$\dot{x}(t) = g(t, x_t). \quad (1.12)$$

Существование функционала Ляпунова, имеющего знакопостоянную производную, позволяет применить к решению задачи об устойчивости по части переменных принцип квазиинвариантности. При этом, существенной особенностью является требование ограниченности решений.

**Теорема 1.4.** Пусть 1) каждое решение уравнения ( ) из некоторой  $\delta_0$

— окрестности  $\|\varphi\| < \delta_0 > 0$  точки  $x = 0$  ограничено по  $z$ ; 2) существует функционал  $V = V(t, \varphi)$ ,  $V(t, 0) = 0$ , такой, что для всех  $(t, \varphi) \in R^+ \times C_{H_1}^y \times C^z$  ( $0 < H_1 < H$ )

$$V(t, \varphi) \geq a(|\psi(0)|), \dot{V}(t, \varphi) \leq -W(t, \varphi) \leq 0; \quad (1.13)$$

3) для каждой пары  $(g, U)$  и любого числа  $C_0 \geq 0$  решениями уравнения  $\dot{x}(t) = g(t, x_t)$ , содержащимися во множестве  $V_\infty^{-1}(t, c) : c = c_0 \cap U(t, \varphi) = 0$ , могут быть лишь решения  $x = x(t) : y(t) \equiv 0$ .

Тогда решение  $x = 0$  уравнения асимптотически устойчиво по  $y$ .

В следующей теореме будем полагать, что функционал  $V = V(t, \varphi)$  является ограниченным, равномерно непрерывным на каждом множестве  $R^+ \times K$ .

**Теорема 1.5.** Предположим, что: 1) решение уравнения из некоторой окрестности  $\|\varphi\| < \delta_0 > 0$  точки  $x = 0$  равномерно ограничено по  $z$ ;

2) существует функционал  $V(t, \varphi)$ , такой, что для  $(t, \varphi) = (t, \psi, \theta) \in R^+ \times C_{H_1}^y \times C^z$  имеют место соотношения

$$V(t, \varphi) \geq a_1(|\psi(0)|), V(t, \varphi) \leq V_2(\varphi), \dot{V}(t, \varphi) \leq -W(t, \varphi) \leq 0;$$

3) каждая предельная совокупность  $(g, U, V_2)$  такова, что множество  $V_2^*(t, \varphi) \geq c = C_0 > 0 \cap U(t, \varphi) = 0$  не содержит решений уравнения  $\dot{x}(t) = g(t, x_t)$

Тогда решение  $x = 0$  уравнения (1.1) равномерно асимптотически устойчиво по  $y$ .

## 1.2 Стабилизация программных позиций голономной механической системы без измерения скоростей

Движение управляемой механической системы, имеющей  $n$  обобщенных координат  $q_1, q_2, \dots, q_n$  с стационарными голономными связями может быть описано уравнениями Лагранжа

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial T}{\partial q} = Q + U \quad (1.14)$$

В уравнениях введена векторно-матричная запись:  $q \in R^n, q = (q_1, q_2, \dots, q_n)'$  — вектор обобщенных координат,  $\dot{q} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)'$  — вектор обобщенных скоростей.  $T = \frac{1}{2}(\dot{q})'A(q)\dot{q}$  — кинетическая энергия с инерциальной матрицей  $A(q), A \in R^{n \times n}$ ;  $Q = Q(t, q, \dot{q})$  — вектор обобщенных сил, которые полагаются зависимыми от  $(t, q, \dot{q})$ ;  $U$  — обобщенная управляющая сила; через  $()'$  обозначена операция транспонирования.

В дальнейшем обозначим через  $\|q\|$  норму вектора  $q$ ,  $\|q\|^2 = q_1^2 + q_2^2 + \dots + q_n^2$ .

Инерционная матрица  $A$  в невырожденной системе координат является определено-положительной

при всех фиксированных допустимых значениях обобщенных координат.

Будем полагать, что система (2.1) определяется при всех  $q \in R^n$ , при этом соответствующая квадратичная форма  $(\dot{q})'A(q)\dot{q}$  является ограниченной определено-положительной при всех  $q \in R^n$ , так что имеет место оценка

$$2\alpha_0\|\dot{q}\|^2 \leq (\dot{q})'A(q)\dot{q} \leq 2\alpha_1\|\dot{q}\|^2, \alpha_0 > 0 \quad (1.15)$$



Пологаем, что  $A(q)$  непрерывно-дифференцируема.

В моделировании манипуляторов представляется важным учет потенциальных гироскопических и диссипативных сил. Соответственно будем полагать, что обобщенные силы непрерывны по  $(t, q, \dot{q}) \in R^+ \times R^n \times R^n$ , и при этом представимы в виде

$$Q(t, q, \dot{q}) = -\frac{\partial \Pi(t, q)}{\partial q} + Q_{g^2}(t, q, \dot{q}) \quad (1.16)$$

где  $\Pi = \Pi(t, q)$  — потенциальная энергия,  $Q_{g^2}(t, q, \dot{q})$  - совокупность диссипативных и гироскопических сил. По их определению для  $Q_{g^2}$  будут иметь место следующие соотношения

$$Q_{g^2} \equiv 0, \dot{q}' Q_{g^2}(t, q, \dot{q}) \leq 0 \forall \dot{q} \in R^n \quad (1.17)$$

Задача о стабилизации программной позиции системы (2.1) состоит в нахождении управления  $U$ , обеспечивающего стабилизацию положения системы

$$\dot{q} = 0, q = q_0 = const \quad (1.18)$$

Для решения этой задачи могут быть использованы традиционные методы исследования асимптотической устойчивости под действием структуры сил и их развитие []. Эти методы предполагают наличие диссипативных сил с полной, а иногда и с частичной диссипацией. Таким образом для построения управляющих сил требуется измерение всех (и лишь иногда части) обобщенных скоростей.

Использование теорем об устойчивости функционально-

дифференциальных уравнений, представленное в параграфе 1.1 позволяет решить эту задачу только посредством измерения обобщенных координат.

Уравнения движения (2.1) с учетом представленных обобщенных сил (2.3) могут быть записаны в виде

$$A(q)\ddot{q} = C(q, \dot{q})\dot{q} - \frac{\partial \Pi(t, q)}{\partial q} + Q_{g^2}(t, q, \dot{q}) + U \quad (1.19)$$

где матрица  $C = (c_{j,k})$  инерционных сил определяется равенством  $c_{j,k} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\frac{\partial a_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial a_{kj}}{\partial q_i} - \frac{\partial a_{ij}}{\partial q_k}) \dot{q}_i$

Пусть (2.5) есть некоторая выбранная программная позиция. Введем возмущение

$$x = q - q_0, y = \dot{x} = \dot{q} \quad (1.20)$$

Уравнения движения (2.6) в переменных  $(x, \dot{x})$  принимают следующий вид  $\frac{dx}{dt} = y, \frac{dy}{dt} = A_1^{-1}(x)(C_1(x, y)y - \frac{\partial \Pi_1(t, x)}{\partial x} + Q_1(t, x, y) + U)$

где индексом "1" обозначены функции, получаемые из соответствующих зависимостей (2.6) в результате замены (2.7).

Введем в рассмотрение матрицы  $P = P(t, \tau), P \in R^{n \times n}$ , учитывающие предыдущее состояние системы в виде зависимостей  $P = \|p_{jk}(t, \tau)\|, p_{jk} = p_{jk}^0 e^{S_{jk}^0(\tau-t)}$  с постоянными  $p_{jk}^0 = const, s_{jk}^0 = const, p_{jk}^0 = p_{kj}^0; s_{jk}^0 = s_{kj}^0$  такими, что выполнены условия

$$x' P(t, \tau) x \geq 0; x' P_t(t, \tau) x \leq -\beta_0 \|x\|^2, \beta > 0 P_t(t, \tau) = \frac{\partial P(t, \tau)}{\partial t} = -\|p_{jk}^0 s_{jk}^0 e^{S_{jk}^0(\tau-t)}\| \quad (1.21)$$

Покажем, что поставленная задача может быть решена управлением

вида

$$U = -\frac{\partial \Pi(t, x(t))}{\partial x} - \int_{t-h}^t P(t, \tau)(x(t) - x(\tau))d\tau \quad (1.22)$$

Уравнения (2.8) при управлении (2.10) принимают следующий вид

$$\frac{dx(t)}{dt} = y(t), \frac{dy(t)}{dt} = A_1^{-1}(x(t))(C_1(x(t), y(t)) + Q_1(t, x(t), y(t)) - \frac{\partial \Pi_0(t, x)}{\partial x} - \int_{t-h}^t P(t, \tau)(x(t) - x(\tau))d\tau) \quad (1.23)$$

Это уравнение представляет собой совокупность функционально-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом с конечным запаздыванием. Областью определения этого уравнения можно принять область вида  $R \times C_1 \times C_2$ , где  $C_1$  — пространство непрерывных функций  $\varphi : [-h, 0] \rightarrow R^n$  с нормой  $\|\varphi\|_c = \sup(\|\varphi(s)\|, -h \leq s \leq 0)$ ,  $C_2$  — пространство непрерывных функций  $\psi : [-h, 0] \rightarrow R^n$  с аналогичной нормой.

Для движения  $(q(t), \dot{q}(t))$  системы (1.1) с начальным состоянием  $(q(t_0), \dot{q}(t_0))$  за начальную функцию системы уравнений (2.11) можно принять функцию  $\varphi(s) = x(t_0) = q(t_0) - q_0$ ,  $\psi(s) = y(t_0) = \dot{q}(t_0) - \dot{q}_0$ ,  $-h \leq s \leq 0$ .

Функции  $A_1^{-1}(x(t))$  и  $C_1(x(t), y(t))$  представляют собой равномерно непрерывные функции по отношению к непрерывной совокупности  $(x(t), y(t))$ ,  $\|x(t)\| + \|y(t)\| \leq H$ ,  $H = \text{const} > 0$ , на некотором конечном отрезке  $[t_0, t_0 + T]$ .

Будем полагать, что зависимости  $Q = Q(t, x, y), \Pi_0(t, x), \frac{\partial \Pi_0(t, x)}{\partial x}$  представляют собой функции, ограниченные, равномерно непрерывные по  $(t, x, y)$  на каждом множестве вида  $R \times \{\|x\| + \|y\| \leq H\}$  при любом  $H > 0$ .

Соответственно

согласно

П

1.1. и работе [] семейства предельных функций  $\{Q^*(t, x, y)\}$  и  $\{\Pi_0^*(t, x)\}$

$$Q^*(t, x, y) = \lim_{t_k \rightarrow \infty} Q(t_k + t, x, y), \Pi_0^*(t, x) = \lim_{t_k \rightarrow \infty} \Pi_0(t_k + t, x) \frac{\partial \Pi_0^*}{\partial x}(t, x) = \lim_{t_k \rightarrow \infty} \frac{\partial \Pi_0}{\partial x}(t_k + t, x)$$

В частности в дальнейшем будем предполагать, что функция  $\Pi_0(t, x)$  удовлетворяет условию (2.12)  $\frac{\partial \Pi_0(t, x)}{\partial t} \leq 0$  Тогда будет существовать единственная функция  $\Pi_0^*(x)$

При принятых предположениях уравнения (2.11) предкомпактны и для них можно определить семейство предельных уравнений вида

$$\frac{dx(t)}{dt} = y(t), \frac{dy(t)}{dt} = A_1^{-1}(x(t))(C_1(x(t), y(t))y(t) - \frac{\partial \Pi_0^*(x, t)}{\partial x}) - \int_{t-h}^t P(t, \tau)(x(t) - x(\tau)) d\tau \quad (1.24)$$

Докажем следующее утверждение.

**Теорема 1.6.** Пусть уравнение (2.10) выбрано таким образом, что выполнены условия (2.9) относительно  $P(t, \tau)$ , а также

1) зависимость  $\Pi_0(t, x)$  является функцией определено-положительной  $\Pi(t, x) \geq a_1(\|x\|)$

2) для некоторого  $\mu > 0$  и любого малого  $\varepsilon, 0 < \varepsilon < \mu$ , найдется число  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  при котором выполнено неравенство  $\|\frac{\partial \Pi_0}{\partial x}\| \geq \delta(\varepsilon) \forall x \in \{\varepsilon \leq \|x\| \leq \mu\}$

Тогда управляющее воздействие (2.10) решает задачу о стабилизации положения (2.5).

Действительно, в предельном переходе, согласно теореме 1.2 при  $t_n \rightarrow +\infty$  находим

$$\begin{aligned}
& \lim_{t_k \rightarrow +\infty} A_1^{-1}(t_k + t)(C_1(x(t_k + t), y(t_k + t)) - \frac{\partial \Pi_0(t_k + t, x(t_k + t))}{\partial x}) + \int_{t_k + t - h}^{t_k + t} P(t_k + \\
& t, \tau)(x(t_k + t) - x(\tau))d\tau = A_1^{-1}(x^*(t))(C_1(x^*(t), y^*(t))y^*(t) - \\
& \lim_{t_k \rightarrow +\infty} \frac{\partial \Pi_0(t_k + t, x(t_k + t))}{\partial x} + \lim_{t_k \rightarrow +\infty} \int_{t_n}^t P(t_n + t, t_n + s)(x(t_n + t) - x(t_n + s))ds = \\
& A_1^{-1}(x^*(t))(C_1(x^*(t), y^*(t))y^*(t) - \frac{\partial \Pi_0^*(x)}{\partial x} + \int_{t-n}^t P(t, s)(x^*(t) - x^*(s))ds, \text{ так как} \\
& P(t_k + t, t_k + s) = P(t, s)
\end{aligned}$$

Доказательство

Возьмем функционал Ляпуова в виде

$$V(t, x_t, y_t) = \frac{1}{2}y'(t)A_1(x(t))y(t) + \Pi_0(t, x(t)) + \frac{1}{2} \int_{t-h}^t (x(t) - x(\tau))' P(t, \tau)(x(t) - x(\tau))d\tau \quad (1.25)$$

В силу условий (2.2), (2.9), (2.12) наложенных на  $A(q)$ ,  $P(t, \tau)$ ,  $\Pi_0(t, x)$  и условия теоремы для этого функционала имеем оценку

$$V(t, x_t, y_t) \geq \alpha_0 \|y(t)\|^2 + a_1(\|x(t)\|) \quad V(t, x_t, y_t) \leq \alpha_1 \|y(t)\|^2 + \Pi_0^*(x(t)) + \|P\|h \max(\|x(t) - x(s)\|^2, t - h \leq s \leq t)$$

$$\|P\| - \text{норма матрицы в } R^{n \times n}, a_2(\|x_t\|) = \max(\Pi_0^*(x), \|x\| \leq \mu) + \|P\|h \|x_t\|_c$$

Для производной функционала

$$\begin{aligned}
V \text{ в силу (2.1) находим } \dot{V} &= y'(t)A_1(x(t))\frac{dy}{dt} + \frac{1}{2}y'(t)\frac{dA(x(t))}{dt}y(t) + \frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial t} + \\
& (\dot{x}(t))' \frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial t} = y'(t)A_1(x(t))(A_1^{-1}(x(t))(C_1(x(t), y(t))y(t) + Q_1(t, x(t), y(t)) - \\
& \frac{\partial \Pi_0(t, x)}{\partial x}) - \int_{t-h}^t P(t, \tau)(x(t) - x(\tau))d\tau) + \frac{1}{2}(x(t) - x(t))' P(t, t)(x(t) - x(t)) - \frac{1}{2}(x(t) - \\
& x(t-h))' P(t, t-h)(x(t) - x(t-h)) + \int_{t-h}^t \dot{x}'(t)P(t, \tau)(x(t) - x(\tau))d\tau + \frac{1}{2} \int_{t-h}^t (x(t) - \\
& x(\tau))' \frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial t}(x(t) - x(\tau))d\tau + \frac{1}{2}y'(t)\frac{dA(x(t))}{dt}y(t) + \frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial t} + y'(t)\frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial x} = \\
& y'(t)Q_1(t, x(t), y(t)) + \frac{\partial \Pi_0(t, x(t))}{\partial t} - \frac{1}{2}(x(t) - x(t-h))' P(t, t-h)(x(t) - x(t-h)) + \\
& \frac{1}{2} \int_{t-h}^t (x(t) - x(\tau))' \frac{\partial P(t, \tau)}{\partial t}(x(t) - x(\tau))d\tau \leq -\frac{\beta_0}{2} \int_{t-h}^t \|x(t) - x(\tau)\|^2 d\tau \leq 0
\end{aligned}$$

Таким образом, для производной  $\dot{V}(t, x_t)$  имеем оценку

$$\dot{V}(t, x_t) \leq -W(t, x_t) \leq 0, W(t, x_t) = \frac{\beta_0}{2} \int_{t-h}^t \|x(t) - x(\tau)\|^2 d\tau, \{W^*(t, x_t) = 0\} \quad (1.26)$$

Множество  $\{V \equiv W(t, x_t) = 0\}$  есть множество функций, для которых  $x(\tau) \equiv x(t)$  для всех  $\tau \in [t-h, t]$ , при всех  $t \in R$  и значит

$$x(t) \equiv x(0) = x_0 = \text{const} \quad (1.27)$$

Подставляя  $x^*(t) = x_0$  в любое предельное уравнение (2.13) получим, что указанное решение должно удовлетворять соотношению

$$\frac{\partial \Pi^*(x^*(t))}{\partial x} \equiv 0 \quad (1.28)$$

Но это в силу условия 2) теоремы возможно, если только  $x^*(t) \equiv 0$ , а значит и  $y^*(t) \equiv 0$ .

Согласно теореме 1.4 имеем искомое доказательство.

Используя оценку производной (1.2.15) функционала (1.2.14) на основании теорем 1.2 и 1.3 получим следующий результат

**Теорема 1.7.** *Допустим, что для уравнения (2.10) при условии (1.9) функция  $\Pi_0(t, x) \geq 0$ . Тогда каждое ограниченное для всех  $t \geq t_0$  движение системы (2.11)  $(\dot{x}(t), x(t))$  неограниченно приближается к множеству  $\{\dot{x} = 0, \frac{\partial \Pi_0^*(x)}{\partial x}\} = 0$  при  $t \rightarrow +\infty$*

**Доказательство**

Согласно оценке (1.2.15) максимально возможное относительно множества  $\{W^*(t, x_t) \equiv 0\}$  состоит из решений (1.2.16), для которых  $x^*(t) \equiv x_0, \dot{x}^*(t) \equiv 0$  и выполняется равенство (1.2.17). В соответствии с теоремой 1.3 имеем

требуемое доказательство.

Теоремы 1.5 и 1.6 позволяют вывести применимость уравнения (2.10) в задаче о стабилизации программной позиции (2.15) по отношению к скоростям и части координат.

**Теорема 1.8.** *Теорема 1.9. Пусть уравнение (2.10) выбрано таким образом, что выполнены условия (2.9) относительно матрицы  $P(t, \tau)$ , а также*

1) *движение системы (2.11) из некоторой окрестности положения  $\dot{x} = x = 0$  под действием управления (2.10) ограничены по переменным  $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$*

2) *функция  $\Pi_0(t, x)$  определено-положительна по  $x_1, x_2, \dots, x_m$ ,  $\Pi_0(t, x) \geq a_1(\|x\|_m)$ ,  $\|x\|_m^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2$*

3) *вне множества  $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$  нет положений равновесия (2.11), так что для некоторого  $\mu > 0$  и любого малого числа  $\varepsilon$ ,  $0 < \varepsilon < \mu$  найдется  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  такое, что  $\|\frac{\partial \Pi_0(t, x)}{\partial x}\| \geq \delta(\varepsilon) \forall x \in \{\varepsilon \leq \sum_{k=1}^m x_k^2 \leq \mu\}$*

*Тогда программная позиция (2.5) или положение  $\dot{x} = x = 0$  системы (2.10) асимптотически устойчиво по  $\dot{x}, x_1, x_2, \dots, x_m$ .*

Доказательство

Вновь возьмем функционал Ляпунова в виде (1.2.14). В силу уравнения 2) имеем оценку

$$V(t, x_t, y_t) \geq \alpha_0 \|y\|^2 + a_1(\|x(t)\|_m) \quad (1.29)$$

Для производной этого функционала по прежнему имеем оценку (1.2.15) и, таким образом, имеет место устойчивость по  $y, x_1, \dots, x_m$

В силу условия 3) теоремы множество

$$\{W^*(t, x_t) = 0\} \cap \{x : \sum_{k=1}^m x_k^2 > 0\} = \{x(\tau) = x(t), t - h < \tau < t\} \cap \{\sum_{k=1}^m x_k^2 > 0\} = \{x(t) = c = const\} \cap \{\sum_{k=1}^m x_k^2 > 0\} = \{x : \frac{\partial \Pi^*(x)}{\partial x} = 0\} \cap \{\sum_{k=1}^m x_k^2 > 0\}$$

Не содержит решений предыдущей системы. В соответствие с теоремой 1.8 для каждого ограниченного движения  $y(t), x(t)$  имеем.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0; \lim_{t \rightarrow +\infty} x_k(t) = 0, k = 1..m$$

Теорема доказана

**Теорема 1.9.** Пусть уравнение (2.10) выбрано таким образом, что выполнены условия (2.9) относительно матрицы  $P(t, \tau)$ , а также:

1) движение системы (2.11) из некоторой окрестности положения  $\dot{x} = x = 0$  равномерно ограничены по переменным  $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$

2) функция  $\Pi_0(t, x)$  удовлетворяет неравенствам  $a_1(\|x\|_m) \leq \Pi_0(t, x) \leq \Pi^*(x)$

3) множество  $\{\Pi^*(x) > 0\}$  не содержит положений равновесия системы (2.13), а именно  $\|\frac{\partial \Pi_0^*(\dot{x})}{\partial x}\| \geq \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in \{\Pi^*(x) \geq \varepsilon\}$

Тогда программная позиция (2.5) или положение равновесия  $\dot{x} = x = 0$  системы (1.2.10) равномерно асимптотически устойчиво по  $\dot{x}, x_1, x_2, \dots, x_m$ .

Доказательство

Вновь используем функционал Ляпунова (1.2.14), для которого, согласно условию теоремы, имеем оценку  $a_1(\|x(t)\|) + \alpha_0 \|y(t)\|^2 \leq V(t, x_t, y_t) \leq V_1(x_t, y_t) = \alpha_1 \|y(t)\|^2 |\Pi^*(x(t)) + \frac{1}{2} \|P\| h \|x(t) - x(\tau)\|^2$

Согласно соотношению (1.2.15) для производной этого функционала



находим, что множество  $\{W^*(t, x_t) = 0\} \cap \{V_1(x_t, y_t) > 0\} = \{x(\tau) = x(t), t - h \leq t \leq t\} \cap \{\alpha_1 \|y(t)\|^2 + \Pi^*(x(t)) + \frac{1}{2} \|P\| h \|x(t) - x(\tau)\|^2 > 0\} \equiv \{\Pi^*(x(t)) > 0\}$

не может в соответствии с условием 3) теоремы содержать решение предельной системы. Согласно теореме 1.6 имеем требуемое доказательство.

### 1.3 О стабилизации движений управляемой механической системы.

Рассмотрим механическую систему, у которой кинетическая энергия не зависит от последних  $(n - m)$  координат  $q_{m+1}, \dots, q_n$  ( $0 < m < n, n > 1$ ), и, таким образом, первые  $m$  координат  $q_1, q_2, \dots, q_m$  являются периодическими, остальные - циклическими [1].

Переобозначим координаты, положим

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_m)' = (q_1, q_2, \dots, q_m)'$$

$$s' = (s_1, s_2, \dots, s_{n-m}) = (q_{m+1}, \dots, q_n)'$$

Соответственно, кинетическая энергия системы может быть записана в виде  $2T = \dot{z}' A_{11}(z) \dot{z} + \dot{z}' A_{12}(z) \dot{s} + \dot{s}' A_{21}(z) \dot{z} + \dot{s}' A_{22}(z) \dot{s}$ ,  $A_{21}' = A_{12}$

где составляющие матрицу  $A$  подматрицы  $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$  удовлетворяют условиям

$$\alpha_0 \|z\|^2 \leq \dot{z}' A_{11} z \leq \alpha_1 \|z\|^2$$

$$\alpha_0 \|s\|^2 \leq \dot{s}' A_{22} s \leq \alpha_1 \|s\|^2$$

$$\alpha_0 \|s\|^2 \leq \dot{s}' B s \leq \alpha_1 \|s\|^2$$

$$B = A_{12} A_{22} A_{21}, \alpha_0, \alpha_1 > 0 - const$$

Будем полагать, что обобщенные силы и управление по циклическим координатам отсутствует

$$Q' = (Q'_z, Q'_s), U = (U'_z, U'_s), Q_s = 0, U_s = 0, \frac{\partial \Pi}{\partial s} = 0 \quad (1.30)$$

Возьмем циклические импульсы

$$V = \frac{\partial T}{\partial \dot{s}} = A_{21}(z)\dot{z} + A_{22}(z)\dot{s} \quad (1.31)$$

Из последних  $n - m$  уравнений (1.2.1) и предположений (1.3.1) получаем

$$\frac{dV}{dt} = 0 \quad (1.32)$$

т.е. циклические импульсы для движения системы (1.2.1) являются постоянными.

Следуя [], введем функцию Рауса. Для этого из (1.3.2) находим

$$\dot{s} = A_{22}^{-1}(z)(V - A_{21}(z)\dot{z}) \quad (1.33)$$

Тогда функция Рауса []

$$2R = 2T - 2\dot{s}' = \dot{z}' A_{11}\dot{z} + \dot{z}' A_{12}A_{22}^{-1}(V - A_{21}\dot{z}) + (V - A_{21}\dot{z})' A_{21}\dot{z} + (V - A_{21}\dot{z})' A_{22}^{-1}(V - A_{21}\dot{z}) \quad (1.34)$$

При этом матрица  $B(z)$  является определенно-положительной.

Уравнения движения системы (1.2.1) могут быть записаны в виде равенств (1.3.3) и (1.3.4) и уравнений

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial R}{\partial \dot{z}}\right) - \frac{\partial R}{\partial z} = -\frac{\partial \Pi}{\partial z} + Q_z + U_z \quad (1.35)$$

После подстановки выражения для функции  $R$  получаем следующие уравнения движения

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial R_z}{\partial \dot{z}}\right) - \frac{\partial R_z}{\partial z} = \frac{\partial R_0}{\partial z} - \frac{\partial \Pi}{\partial z} - G\dot{z} + U_z + Q_z \partial dV dt = 0, \dot{s} = A_{22}^{-1}(z)(V - A_{21}(z)\dot{z}) \quad (1.36)$$

где  $G = G(z, v) = (\frac{\partial g}{\partial z}) - (\frac{\partial g}{\partial z})'$ ,  $g(z, V) = A_{12}A_{22}^{-1}V$  есть кососимметрическая матрица,  $G' = G$ .

Допустим, что при некотором значении  $z = z_0$  и  $V = V_0$  управление  $U_z$  подобрано так, что

$$U_z^0(t) = -\frac{\partial R_0}{\partial z}(V_0, z_0) + \frac{\partial \Pi(t, z_0)}{\partial z} \quad (1.37)$$

Тогда система (1.3.5) будет иметь программное движения

$$\dot{z} = 0, z = z_0, V = V_0, \dot{s} = \dot{s}_0 = A_{22}^{-1}(z_0)V_0 \quad (1.38)$$

Рассмотрим задачу о стабилизации этого движения управлением вида

$$U_z = U_z^0(t) - \frac{\partial \Pi_U(t, v, z)}{\partial z} - \int_{t-h}^t P_z(t, \tau)(z(t) - z(\tau))d\tau \quad (1.39)$$

где  $\Pi_U = \Pi_U(t, V, z)$  есть некоторые непрерывно-дифференцируемая (по  $z$  дважды) ограниченная вместе со своими производными  $\frac{\partial \Pi}{\partial t}(t, V, z_0)$ ,  $P_z(t, z)$  есть матрица размерности  $m \times m$  выражения вида  $P_z = \|p_{jk}(t, \tau)\|$ ,  $p_{jk}(t, \tau) = p_{jk}^0 e^{s_{jk}^0(\tau-t)}$ ,  $p_{jk}^0, s_{jk}^0 - const$  удовлетворяющая условиям

$$\dot{z}P(t, \tau)z \geq 0, z'P_t(t, \tau)z \leq -\beta_0\|z\|^2, \beta_0 > 0, P_t(t, \tau) = \frac{\partial P_z(t, \tau)}{\partial t} = -\|p_{jk}^0 s_{jk}^0 e^{s_{jk}^0(\tau-t)}\| \quad (1.40)$$

Уравнения (1.3.5) с управлением (1.3.6), (1.3.8) могут быть записаны в виде

$$\frac{dz(t)}{dt} = r(t), \frac{dr(t)}{dt} = B^{-1}(z(t))(E(z(t), r(t))r(t) - G(z(t), v(t))r(t) + Q_z(t, z(t), r(t)) -$$

$$(1.41)$$

$$\frac{dV(t)}{dt} = 0 \frac{ds(t)}{dt} = A_2 2^{-1}(z(t)(v(t) - A)21(z(t))r(t))$$

где  $E = (e_{kj})$  — матрица, определяемая равенством  $e_{kj} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\frac{\partial b_{ik}}{\partial z_j} - \frac{\partial b_{kj}}{\partial z_i} - \frac{\partial b_{ij}}{\partial z_k}) r_k$  функция  $s(t, v, z) = \Pi(t, z) - R_0(V, z) - \frac{\partial \Pi(t, z_0)}{\partial z} z + \frac{\partial R_0(V, z_0)}{\partial z} z + \Pi_U(t, V, z)$

В силу  $U_z$  имеем  $\frac{\partial S(t, V_0, z_0)}{\partial z} = 0$

так что система (1.3.10) имеем решение  $z(t) = z_0, r(t) = 0, V = V_0, \dot{S}_0 = A_{22}^{-1}(z_0)V_0$ , отвечающее программному движению (1.3.7)

Полагаем, что функция  $Q_z(t, z, r), S(t, V, z), \frac{\partial S}{\partial t}(t, V, z), \frac{\partial S(t, V, z)}{\partial z}$  являются ограниченными, равномерно непрерывными на множествах вида  $R \times K, K \in R^n$  - компакт, при этом

$$\frac{\partial S}{\partial t}(t, V, z) \leq 0, S(t, V_0, z_0) = 0 \quad (1.42)$$

Уравнение к (1.3.9) имеют аналогичный им вид с функциями  $Q_z^*(t, z, r)$  и  $S = S^*(V, z)$ , к  $Q_z$  и  $S$ .

$$S^*(V, z) = \lim_{t \rightarrow +\infty} S(t, V, z)$$

Введем функционал

$$V = \frac{1}{2} r'(t) B(z(t)) r(t) + S(t, V_0, z) + \frac{1}{2} \|V(t) - V_0\|^2 + \frac{1}{2} \int_{t-h}^t (z(t) - z(\tau))' P_z(t, \tau) (z(t) - z(\tau)) d\tau$$

Его производная в силу уравнений (1.3.10) в соответствии с

соотношениями (1.3.9) и (1.3.12) будет иметь следующую оценку

$$\dot{V} = -z'(t)G(z(t), V(t))r(t) + z'(t)Q_z(t, z(t), r(t)) + \frac{\partial S(t, V_0, t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \int_{t-h}^t (z(t) - z(\tau))' P_t(z(t) - z(\tau)) d\tau \quad (1.43)$$

Соответственно имеем следующую теорему.

**Теорема 1.10.** *Предположим, что:*

- 1) *функция  $s = s(t, V_0, z)$  является определенно-положительными по  $z$ ;*
- 2) *функция  $s^*(V_0, z)$  имеет изолированный минимум в точке  $z = z_0$ ,  $\|\frac{\partial s^*(V_0, z)}{\partial z}\| \neq 0 \forall z \in \{0 < \|z - z_0\| < \delta\}$*

*Тогда под действием управления (1.3.8) программное стационарное движение (1.3.7) устойчиво, асимптотически устойчиво относительно движений, отвечающих значению  $V = V_0$ , а каждое иное возмущенное движение неограниченно приближается при  $t \rightarrow +\infty$  к движению  $\dot{z} = 0, \dot{z} = z_1 = const, V = V_1 = const, \dot{s} = \dot{s}_1 = A_{22}^{-1}(z_1)V_1$*

Доказательство: Из условия 1) теоремы и условий относительно функций, входящих в функционал  $V$ , следует, что он является определенно положительным, допускающим бесконечно малый высший предел по переменным  $r, z, V - V_0$ .

В силу (1.3.13) имеем устойчивость движения (1.3.7).

Множество  $\{W(z_t) = 0\}$  может содержать только те предельных систем для которых  $z(t) = z_1 = const$ . Но такими решениями могут быть решения для которых одновременно  $r(t) = 0, V(t) = V_1 = const, \frac{\partial s^*(V_1, z_1)}{\partial z} = 0$ . Тем самым, имеем искомое доказательство.

#### 1.4 О стабилизации положения равновесия перевернутого маятника.

Рассмотрим задачу о стабилизации математического маятника в верхнем неустойчивом положении за счет момента  $U$ , приложенного на его оси, при этом имеется возможность изменить лишь отклонение маятника от вертикали без его производной и угловой скорости [1].

Обозначим угол отклонения  $\varphi$ . Нормируя, если нужно, соответствующим образом масштабы времени, координат, уравнения возмущенного движения можно записать в виде

$$\frac{d\varphi}{dt} = \Psi, \frac{d\Psi}{dt} = \sin\varphi + U \quad (1.44)$$

Сигнал обратной связи измеряется в виде  $y = \sin\varphi$ . Эта задача решалась в работе [1] нахождением закона регулирования  $\frac{dU}{dt} = aU(t) + \int_{t-h}^t (a(\tau g(\tau) + bU(\tau)))d\tau$ .

Найден стабилизирующий закон регулирования

$$\frac{dU}{dt} = -4,6116y(t) - 3,1974u(t) - 4,6116 \int_{t-1}^t (7,358ch(t+s) + 4,329sh(t+\tau)) \sin\varphi(t) + \dots \quad (1.45)$$

Этот закон управления представляется достаточно сложным. Покажем, что рассматриваемая задача о стабилизации решается управлением вида

$$U = -a \sin\varphi(t) - \int_{t-h}^t b L e^{L(\tau-t)} (\sin\varphi(t) - \sin\varphi(\tau)) d\tau \cos\varphi(t) \quad (1.46)$$

где  $a$  и  $b$  есть некоторые искомые постоянные  $a > 1, b > 0$

Введем

функционал

$$V = \frac{1}{2}\psi^2(t) + (a-1)(1 - \cos\varphi(t)) + \frac{1}{2} \int_{t-h}^t b e^{L(\tau-t)} (\sin\varphi(t) - \sin\varphi(\tau))^2 d\tau$$

Несложно видеть, что он является определенно-положительным, допускающим бесконечно малый высший предел относительно  $\varphi = \varphi(t)$  и  $\psi = \psi(t)$

Для его производной находим оценку

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \psi(t)(\sin \varphi(t) - a \sin \varphi(t) - b \int_{t-h}^t e^{L(\tau-t)} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(\tau)) d\tau \cos \varphi(t)) + (a-1) \sin \varphi(t) \psi(t) - \\ &\quad - \frac{1}{2} b e^{-Lh} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(t-h))^2 + \cos \varphi(t) \int_{t-h}^t b e^{L(\tau-t)} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(\tau)) d\tau - \\ &\quad - \frac{1}{2} b L \int_{t-h}^t e^{L(\tau-t)} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(\tau))^2 d\tau = -\frac{1}{2} b e^{-Lh} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(t-h))^2 - \\ &\quad - \frac{1}{2} b L \int_{t-h}^t e^{L(\tau-t)} (\sin \varphi(t) - \sin \varphi(\tau))^2 d\tau \leq 0 \end{aligned}$$

Множество  $\{\dot{V} = 0\}$  может содержать лишь движения  $\psi(t) = \text{const}$ , или  $\dot{\psi} \equiv 0, \varphi = \pi$

Соответственно, получаем, что управление (1.4.3) решает поставленную задачу о стабилизации.

Проведем численный анализ управлений (1.4.2) и (1.4.3) при  $a = 1, L = 1, b = 0.8, h = 1$

## 1.5 Стабилизация программных движений двузвенного манипулятора без измерения скоростей.

Сначала рассмотрим задачу о стабилизации программного положения горизонтального манипулятора. В этом случае без измерения скоростей

$$q_1^0(t) = q_1^0 = \text{const}, q_0^2(t) = q_0^2 = \text{const} \quad (1.47)$$

В соответствии с представленным в параграфе 2.2 общим решением для голономной механической системы эта задача решается управлением вида

$$U_1^{(1)}(x_1) = -k_1 \sin \frac{x_1(t)}{2} - \int_{t-h}^t p_1^0 e^{S_1^0(\tau-t)} (x_1(t) - x_1(\tau))$$

$$U_1^{(2)}(x_1) = -k_2 \sin \frac{x_2(t)}{2} - \int_{t-h}^t p_2^0 e^{S_2^0(\tau-t)} (x_2(t) - x_2(\tau)) (1.48)$$

$$k_1, k_2, p_1^0, p_2^0 - const$$

При этом, согласно теореме каждое возмущенное движение будет неограниченно приближаться при  $t \rightarrow \infty$  к положению равновесия, определяемое равенствами

$$\sin \frac{x_1(t)}{2} = 0 \sin \frac{x_2(t)}{2} = 0$$

$$\text{или } x_1(t) = \pi k, x_2(t) = 2\pi k, k \in Z$$

Соответственно в переменных  $q_1$  и  $q_2$  для каждого возмущенного движения имеем при  $t \rightarrow +\infty$

$$q_1(t) \rightarrow q_1^0 + 2\pi k, q_2(t) \rightarrow q_2^0 + 2\pi k \quad (1.49)$$

Таким образом, так как положение манипулятора в переменных  $q_1$  и  $q_2$  определяются с точности до  $2\pi$ , управлением (2.2.2) достигается глобальная стабилизация положения (2.1.1)

Выражение для кинетической энергии не содержит координату  $q_1$  в явном виде, т.е. она является циклической. Вводим циклический импульс

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} = a_{11}\dot{q}_1 + a_{12}\dot{q}_2$$

Составим функцию Рауса. Для этого находим  $\dot{q}_1 = (\gamma - a_{12}\dot{q}_2)/a_{11}$

$$R = \frac{1}{2}(p - a_{12}\dot{q}_2)^2/a_{11} + a_{22}(p - a_{12}\dot{q}_2)\dot{q}_2/a_{11} + \frac{1}{2}a_{22}\dot{q}_2^2 - p(p - a_{12}\dot{q}_2)/a_{11} = \\ \frac{1}{2}(a_{22} - a_{12}^2/a_{11})\dot{q}_2^2 - \frac{1}{2}p^2/a_{11} + a_{12}p\dot{q}_2/a_{11}$$



Отсюда имеем следующие уравнения движения в переменных  $q_2, \dot{q}_2, p, p = p_0 = const$

$$\frac{d}{dt}((a_{22} - a_{12}^2/a_{11})\dot{q}_2) - \frac{1}{2} \frac{\partial a_{11}}{\partial q_2} p_0^2 / a_{11}^2 = M_1$$

Эти уравнения допускают движения вида

$$p = p_0 = const, \dot{q}_2 = 0, q_2 = q_2^0 = const \quad (1.50)$$

$$\text{если } U_1^0 = m_2 l l_2 \sin q_2^0 p_0^2 / (m_2 l^2 + I_1 + I_2 + 2m_2 l l_2 \cos q_2^0)^2$$

В соответствии с представленным в параграфе 2.3 общим решением в задаче о стабилизации установленного движения голономной механической системы с циклической координатой получаем, что задача о стабилизации движения (2.2.4) по  $q_2$  и  $\dot{q}_2$  решается уравнением

$$U_2 = U_2^0 - k_2 \sin x_2(t) - \int_{t-h}^t p_2^0 e^{S_2^0(\tau-t)} (x_2(t) - x_2(\tau)) d\tau$$

$$k_2 = \frac{m_2 l l_2 \cos q_2^0 p_0^2}{(m l^2 + I_1 + I_2 + 2m_2 l l_2 \cos q_2^0)^2}; p_2^0, p_2^0 - const > 0$$

может быть достигнута также стабилизацией движения (2.2.4) по  $p, \dot{q}_2$  и  $q_2$ .

Рассмотрим задачу о стабилизации заданного программного положения двузвенного манипулятора. Из уравнений движения (2.2.3) находим, что положение (2.2.1) будет иметь место управление  $U_1^0 = (m_1 l_1 + m_2 l_2)g \cos q_1^0, U_2^0 = m_2 l_2 g \cos(q_1^0 + q_2^0)$

В соответствии в параграфе 1.2 общим решением получаем, что задачи о стабилизации программного положения (2.2.1) без измерения скоростей решается управлением

$$U_1 = U_1^0 - k_1(q_1(t) - q_1^0) - \int_{t-h}^t p_1^0 e^{S_1^0(\tau-t)} (q_1(t) - q_1(\tau)) d\tau$$

$$U_2 = U_2^0 - k_2(q_2(t) - q_2^0) - \int_{t-h}^t p_2^0 e^{S_2^0(\tau-t)} (q_2(t) - q_2(\tau)) d\tau$$

где коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  удовлетворяет условиям

$$\alpha_1 k_1 - (m_1 l_1 + m_2 l) g \sin q_1^0 - m_2 l_2 g \sin(q_1^0 + q_2^0) > 0$$

$$\alpha_1 (k_2 - m_2 l_2 g \sin(q_1^0 + q_2^0)) - (m_2 l_2 g \sin(q_1^0 + q_2^0))^2 > 0$$

## 2 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ДВУЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА (БЕЗ ПРИВОДА И С ПРИВОДОМ)

### 2.1 Теоремы о стабилизации

Рассмотрим математическую модель двухзвенного манипулятора. Манипулятор состоит из неподвижного основания и двух абсолютно жестких звеньев  $G_1, G_2$ . Элементы конструкции соединены между собой двумя идеальными цилиндрическими шарнирами  $O_1$  и  $O_2$  таким образом, что оба звена могут совершать движения только в вертикальной плоскости. Центр масс  $C_1$  звена  $G_1$  лежит на луче  $O_1O_2$ . Положение центра масс  $C_2$  звена  $G_2$  не совпадает с положением шарнира  $O_2$ .

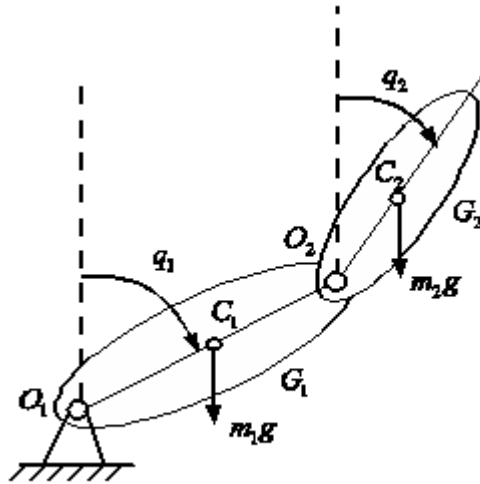


Рис. 2.1: Модель двухзвенного манипулятора

Введем обозначения:  $q_i$  ( $i = 1, 2$ ) — углы поворотов звеньев манипулятора;  $l_{q_i}$  — длина отрезка  $O_iC_i$ ;  $l_1$  — длина отрезка  $O_2C_2$ ;  $m_i$  — масса  $i$ -го звена;  $I_i$  — момент инерции  $i$ -го звена относительно оси шарнира  $O_i$ ;  $g$  — ускорение свободного падения.

Выражение для кинетической энергии манипулятора имеет в таком случае следующий вид:

$$T = \frac{1}{2}I_1\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_1^2\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}I_2\dot{q}_2^2 + m_2l_1l_{q_2}\cos(q_2 - q_1)\dot{q}_1\dot{q}_2. \quad (2.1)$$

Составим уравнения Лагранжа второго рода:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} = M_1 + U_1, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_2} = M_2 + U_2, \end{cases} \quad (2.2)$$

где  $M_i$  — момент, создаваемый силой тяжести в  $i$ -м шарнире,  $M_1 = (m_1l_{g_1} + m_2l_1)g \sin q_1$ ,  $M_2 = m_2l_{q_2}g \sin q_2$ ,  $U_i$  — управляющие воздействия.

Из выражения для кинетической энергии  $T$  находим уравнения движения

$$\begin{cases} (I_1 + m_2l_1^2)\ddot{q}_1 + m_2l_1l_{q_2}\cos(q_2 - q_1)\ddot{q}_2 - m_2l_1l_{q_2}\sin(q_2 - q_1)\dot{q}_2^2 = \\ = (m_1l_{g_1} + m_2l_1)g \sin q_1 + U_1, \\ I_2\ddot{q}_2 + m_2l_1l_{q_2}\cos(q_2 - q_1)\ddot{q}_1 + m_2l_1l_{q_2}\sin(q_2 - q_1)\dot{q}_1^2 = m_2l_{q_2}g \sin q_2 + U_2 \end{cases} \quad (2.3)$$

Пусть  $q = q(q_1, q_2)'$  — вектор обобщенных координат рассматриваемой механической системы

и  $X = (q^0(t), \dot{q}^0(t)) : [t_0, +\infty) \rightarrow R^4$ ,  $\|q^0(t)\| \leq g_0$ ,  $\|\dot{q}^0(t)\| \leq g_1$ ,  $\|\ddot{q}^0(t)\| \leq g_2$  есть заданное множество программных движений манипулятора в виде ограниченных дважды непрерывно дифференцируемых функций  $q = q^0(t)$  с ограниченными производными при  $t \in [t_0, +\infty)$ . Символом  $\|\cdot\|$  обозначена евклидова норма вектора.

Пусть  $(q^0(t), \dot{q}^0(t)) \in X$  — какое-либо программное движение,

реализуемое программным управлением  $U = U^0(t)$ . Введем возмущения  $x = q - q^0(t), \dot{x} = \dot{q} - \dot{q}^0(t)$

и составим уравнения возмущенного движения в векторно-матричном виде:

$$A^{(1)}(t, x)\ddot{x} = \dot{x}' C^{(1)}(t, x)\dot{x} + Q^{(1)}(t, x) + Q^{(2)}(t, x, \dot{x}) + U^{(1)}, \quad (2.4)$$

$$A^{(1)}(t, x) = \begin{pmatrix} I_1 + m_2 l_1^2 & m_2 l_1 l_{g_2} \cos(q_2^0(t) - q_1^0(t) + x_2 - x_1) \\ m_2 l_1 l_{g_2} \cos(q_2^0(t) - q_1^0(t) + x_2 - x_1) & I_2 \end{pmatrix}$$

$$C^{(1)}(t, x) = (C_{(1)}^{(1)}(t, x), C_{(2)}^{(1)}), Q^{(1)}(t, x) = F(t, x)p(x), Q^{(2)}(t, x, \dot{x}) = D(t, x)\dot{x},$$

$$C_{(1)}^{(1)}(t, x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & m_2 l_1 l_{g_2} \sin(q_2^0(t) - q_1^0(t) + x_2 - x_1) \end{pmatrix},$$

$$C_{(1)}^{(2)}(t, x) = \begin{pmatrix} -m_2 l_1 l_{g_2} \sin(q_2^0(t) - q_1^0(t) + x_2 - x_1) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$F(t, x) = \begin{pmatrix} f_{11}(t, x) & f_{12}(t, x) \\ f_{21}(t, x) & f_{22}(t, x) \end{pmatrix},$$

$$p(x) = \begin{pmatrix} \sin(x_1/2) \\ \sin(x_2/2) \end{pmatrix},$$

$$D(t, x) = \begin{pmatrix} 0 & c_{22(1)}^{(1)}(t, x)\dot{q}_2^0(t) \\ c_{11(1)}^{(1)}(t, x)\dot{q}_1^0(t) & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} f_{11}(t, x) &= 2m_2l_1l_{g_2} \cos(x_2/2)(\ddot{q}_2^0(t) \sin(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2) - \\ &- (\dot{q}_2^0(t))^2 \cos(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2)) + 2g(m_1l_{g_2} + m_2l_2) \cos(q_1^0(t) + x_1/2) \\ f_{12}(t, x) &= -2m_2l_1l_{g_2} \cos(x_1/2)(\ddot{q}_2^0(t) \sin(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2) + \\ &+ (\dot{q}_2^0(t))^2 \cos(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2)) \\ f_{21}(t, x) &= 2m_2l_1l_{g_2} \cos(x_2/2)(\ddot{q}_1^0(t) \sin(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2) + \\ &+ (\dot{q}_2^0(t))^2 \cos(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2)) \\ f_{22}(t, x) &= -2m_2l_1l_{g_2} \cos(x_1/2)(\ddot{q}_1^0(t) \sin(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2) - \\ &- (\dot{q}_2^0(t))^2 \cos(q_1^0(t) - q_2^0(t) + (x_1 - x_2)/2)) + 2gm_2l_{g_2} \cos(q_2^0(t) + x_2/2) \end{aligned}$$

$$U^{(1)} = U - U^0(t)$$

Рассмотрим задачу построения управляющего воздействия  $U^{(1)} = U^{(1)}(t, x, \dot{x})$ ,  $U^{(1)}(t, 0, 0) \equiv 0$ , при котором бы невозмущенное движение  $\dot{x} = x = 0$  системы (2.2) было бы равномерно асимптотически устойчиво, или, иными словами, управление

$$U = U^0(t) + U^{(1)}(t, q - q^0(t), \dot{q} - \dot{q}^0(t))$$

обеспечивало бы стабилизацию программного движения  $(q^0(t), \dot{q}^0(t)) \in X$  системы (2.1).

Рассмотрим решение задачи стабилизации в области  $G = (x, \dot{x}) \in R^4 : \|x\| < \epsilon, \|\dot{x}\| < \epsilon, \epsilon = const > 0$  с

помощью непрерывного управления вида

$$U^{(1)}(x, \dot{x}) = B(\dot{x} + p(x))$$

где  $B \in R^{2 \times 2}$  есть матрица коэффициентов усиления сигналов, подлежащая определению. Возьмем для системы (2.2) вектор-функцию Ляпунова  $V = (V^1, V^2)'$  с коэффициентами вида  $V^1 = \|p(x)\|$ ,  $V^2 = \sqrt{(\dot{x} + p(x))' A^{(1)}(t, x)(\dot{x} + p(x))}$ .

Вычисляя производную по времени вектор-функции Ляпунова  $V$  в силу системы (2.1), получим следующие оценки:

$$\dot{V}^1 \leq -m_1 V^1 + \frac{m_1}{\lambda_1}, \dot{V}^2 \leq m_2 V^1 - \mu_2 V^2 + m_3 (V^1)^2 + m_4 (V^2)^2 + m_5 V^1 V^2,$$

где положительные постоянные  $\mu_1, \mu_2, \lambda_1, m_i (i = 1, 2, \dots, 5)$  определяются из следующих условий:

$$\lambda_1^2 = \frac{I_1 + m_2 l_1^2 + I_2 - \sqrt{(I_1 + m_2 l_1^2 - I_2)^2 + 4(m_2 l_1 l_{g_2})^2}}{2}$$

$$\lambda_2^2 = \frac{I_1 + m_2 l_1^2 + I_2 + \sqrt{(I_1 + m_2 l_1^2 - I_2)^2 + 4(m_2 l_1 l_{g_2})^2}}{2}$$

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\epsilon}{2}\right), m_1 = \frac{1}{2}, m_2 = \max \frac{\lambda_2^2 + 2\sqrt{\lambda_{\max}[(D-F)'(D-F)]}}{2\lambda_1}, m_3 = \frac{m_2 l_1 l_{g_2}}{\lambda_1}, m_4 = \frac{2m_2 l_1 l_{g_2}}{\lambda_1}, m_5 = \frac{3m_2 l_1 l_{g_2}}{\lambda_1}, \mu_2 = \frac{-\lambda_2^2 - 4g_1 m_2 l_q l_{g_2} - \lambda_{\max}(B+B')}{2\lambda_2}$$

Здесь  $\lambda_{\max}$  есть максимальное собственное значение соответствующей матрицы. Тогда для системы (2.1) можно построить следующую систему сравнения:

$$\dot{u}^1 = -\mu_1 u^1 + \frac{m_1}{\lambda_1} u^2, \dot{u}^2 = m_2 u^1 - \mu_2 u^2 + m_3 (u^1)^2 + m_4 (u^2)^2 + m_5 u^1 u^2 \quad (2.5)$$

Согласно теореме сравнения об асимптотической устойчивости [5] из свойства асимптотической устойчивости нулевого решения системы сравнения (2.4) следует свойство равномерной асимптотической устойчивости нулевого решения системы (2.2). Получим условие асимптотической устойчивости нулевого решения системы (2.4) с областью притяжения  $(u^1, u^2) \in R^2 : 0 \leq u^1 \leq \delta_1 = \text{const} > 0, 0 \leq u^2 \leq \delta_2 = \text{const} > 0$ . Пусть найдется такое число  $\gamma > 0$ , что выполняются соотношения:

$$\gamma = \frac{\delta_2 m_1}{\delta_1 \lambda_1 \mu_1}, \mu_2 > \frac{m_1}{\gamma \lambda_1 \mu_1} (m_2 + \delta_1 m_3) + m_4 \delta_2 + m_5 \delta_1 \quad (2.6)$$

Тогда можно показать, что функция  $\tilde{u}(t) = \max(u^1(t), \delta_1 u^2(t)/\delta_2)$  будет монотонно стремиться к нулю при  $t \rightarrow \infty$ , и, значит, нулевое решение системы сравнения (2.4) будет асимптотически устойчиво. При невозможности практической реализации программного управления стабилизацию программного движения можно осуществить при помощи разрывного управления вида

$$U^{(1)}(x, \dot{x}) = B \operatorname{sign}(\dot{x} + p(x)) \quad (2.7)$$

Численное моделирование движения манипулятора при действии управлений (2.3) и (2.6) проводилось при следующих значениях параметров манипулятора и программной траектории:

$$m_1 = 0,5 \text{ кг}, m_2 = 0,3 \text{ кг}, l_1 = 0,5 \text{ м}, l_2 = 0,5 \text{ м}, l_{g_1} = 0,25 \text{ м}, l_{g_2} = 0,3, I_1 = 0,01 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

На рисунках 2 и 3 представлены результаты моделирования при



управлениях (2.3) и (2.6) соответственно.

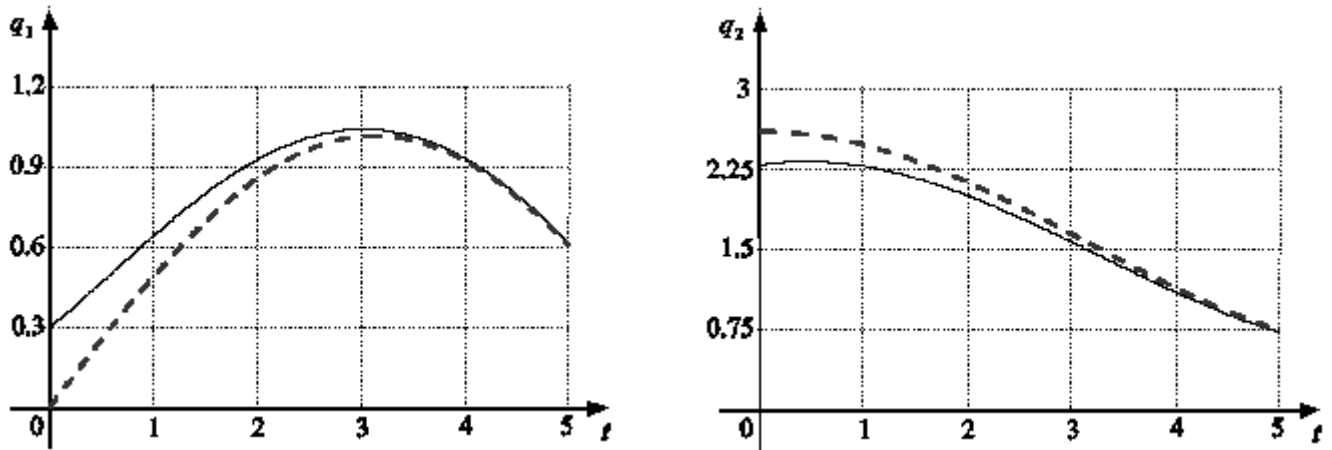


Рис. 2.2: Результаты моделирования при управлении (2.3)

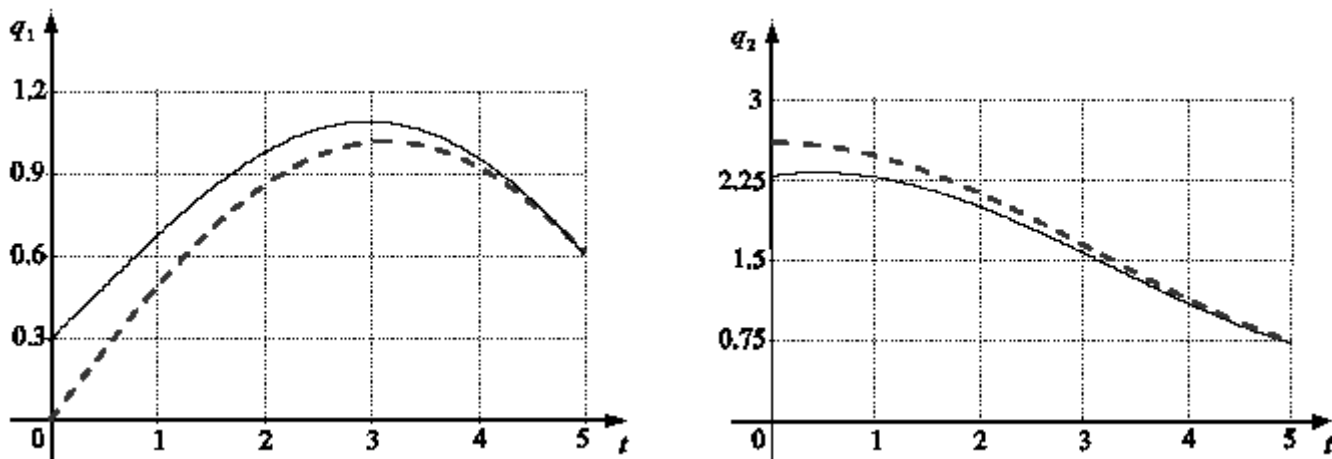


Рис. 2.3: Результаты моделирования при управлении (2.6)

## 2.2 Стабилизация положения равновесия модельного уравнения

Здесь будет второй параграф второй главы.

## 2.3 Стабилизация движения голономной механической системы с циклическими координатами

Здесь будет третий параграф второй главы.

### 3 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ТРЕХЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА (БЕЗ ПРИВОДА И С ПРИВОДОМ)

#### 3.1 Стабилизация программных движений голономной механической системы

Рассмотрим математическую модель трехзвеного манипулятора, состоящую из трех абсолютно жестких звеньев  $G_1, G_2, G_3$ , представляющих собой однородные стержни. Манипулятор установлен на неподвижном основании, на которое опирается звено  $G_1$ . Звено  $G_1$  таким образом, может совершать только вращения вокруг вертикальной оси. Звенья соединены между собой двумя идеальными цилиндрическими шарнирами  $O_1$ , и  $O_2$  таким образом, что звенья  $G_2$  и  $G_3$  могут совершать движения только в вертикальной плоскости. Центр масс  $C_1$  звена  $G_1$  лежит на луче  $O_1O_2$ . Положение центра масс  $C_2$  звена  $G_2$  не совпадает с положением шарнира  $O_2$ . На конце звена  $G_3$  находится груз, перемещаемый манипулятором.

Введем обозначения:  $q_i (i = 1, 2, 3)$  — углы поворотов звеньев манипулятора;  $Q_i (i = 1, 2, 3)$  — управляющие моменты относительно осей соответствующих звеньев;  $l_i$  — длина  $i$ -го звена;  $m_i$  — масса  $i$ -го звена;  $m_0$  — масса перемещаемого груза;  $m_{30} = m_0 + m_3$ ;  $J_{01}$  — момент инерции первого звена относительно оси вращения;  $r_2$  и  $r_3$  — соответственно расстояния от центров тяжести второго и третьего звеньев с перемещаемым грузом относительно осей соответствующих звеньев;  $g$  —

ускорение свободного падения. Уравнения движения манипулятора имеют вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} (J_{01} + m_2 r_2^2 \sin^2 q_2 + m_{30}(l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3)^2) \ddot{q}_1 + \\ + 2(m_2 r_2^2 \sin q_2 \cos q_2 + m_{30}(l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) l_2 \cos q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \\ + 2m_{30}(l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) r_3 \cos q_3 \dot{q}_1 \dot{q}_3 = Q_1, \\ (m_2 r_2^2 + m_3 l_2^2) \ddot{q}_2 + \frac{1}{2} m_{30} l_2 r_3 \cos(q_2 - q_3) \ddot{q}_3 + \frac{1}{2} m_{30} l_2 r_3 \sin(q_2 - q_3) \dot{q}_3^2 - \\ - (m_{30}(l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) l_2 + m_2 r_2^2 \sin q_2) \cos q_2 \dot{q}_1^2 + (m_2 r_2 + m_{30} l_2) g \sin q_2 = Q_2, \\ \frac{1}{2} m_{30} l_2 r_3 \cos(q_2 - q_3) \ddot{q}_2 + m_{30} r_3^2 \ddot{q}_3 - \frac{1}{2} m_{30} l_2 r_3 \sin(q_2 - q_3) \dot{q}_2^2 - \\ - m_{30}(l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) r_3 \cos q_3 \dot{q}_1^2 + m_{30} g r_3 \sin q_3 = Q_3. \end{array} \right. \quad (3.1)$$

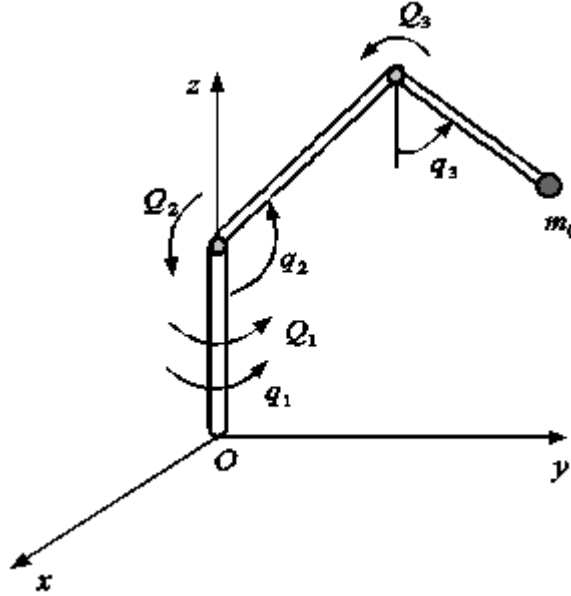


Рис. 3.1: Модель трехзвенного манипулятора

Пусть  $q = (q_1, q_2, q_3)$  — вектор обобщенных координат представленной выше системы. Таким образом, уравнения движения можно представить в следующей векторно-матричной форме:  $A(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + K\dot{q} = Q$  где

$$A(q) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Элементы матрицы инерции  $A(q)$  :

$$a_{11} = J_{01} + m_2 r_2^2 \sin^2 q_2 + m_{30} (l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3)^2$$

$$a_{22} = m_2 r_2^2 + m_3 l_2^2$$

$$a_{23} = \frac{1}{2} m_{30} l_2 r_3 \cos(q_2 - q_3)$$

$$a_{32} = a_{23}$$

$$a_{33} = m_{30} r_3^2$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & c_{13} \\ c_{21} & 0 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & 0 \end{pmatrix}$$

Элементы матрицы  $C(q, \dot{q})$  :

$$c_{11} = 2(m_2 r_2^2 \sin q_2 \cos q_2 + m_{30} (l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) l_2 \cos q_2) \dot{q}_2$$

$$c_{13} = 2m_{30} (l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) r_3 \cos q_3 \dot{q}_3$$

$$c_{21} = -(m_{30} (l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) l_2 + m_2 r_2^2 \sin q_2) \cos q_2 \dot{q}_1$$

$$c_{31} = -m_{30} (l_2 \sin q_2 + r_3 \sin q_3) r_3 \cos q_3 \dot{q}_1$$

$$c_{32} = -\frac{1}{2}m_{30}l_2r_3 \sin(q_2 - q_3)\dot{q}_2$$

$A(q)$  — положительно определенная матрица инерции системы.

### 3.2 Построение управления

Пусть  $q = (q_1, q_2, q_3)'$  — вектор обобщенных координат рассматриваемой механической системы

и  $X = \{q^0(t) : [t_0, +\infty) \rightarrow R^3, \|q^0(t)\| \leq q_0, \|\dot{q}^0\| \leq g_1, \|q^0(t)\| \leq q_0, \|\ddot{q}^0\| \leq g_2\}$  есть заданное множество программных движений манипулятора в виде ограниченных дважды непрерывно дифференцируемых функций  $q = q^0(t)$  с ограниченными производными при  $t \in [t_0, +\infty)$ . Символом  $\|\cdot\|$  обозначена евклидова норма вектора. Уравнения движения (3.1) можно представить в следующей векторно-матричной форме:

$$A(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + K\dot{q} = Q, \quad (3.2)$$

где  $A(q)$  — положительно определенная матрица инерции системы,  $C(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^3 \dot{q}_i C_{(i)}(q)$ ,  $j, k$ -ый элемент  $c_{(i)jk}(q)$  матрицы  $C_{(i)}(q)$  определяется в виде  $c_{(i)jk}(q) = \frac{1}{2}(\frac{\partial a_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial a_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial a_{ij}}{\partial q_j})$ ;  $K$  — матрица коэффициентов моментов сил вязкого трения, действующих в системе. Система (3.2) имеет следующее свойство: матрица  $\dot{A}(q(t)) - 2C(q(t), \dot{q}(t))$  является кососимметричной. Пусть  $q^0(t) \in X$  — какое-либо программное движение системы (3.2), реализуемое программным управлением  $Q = Q^0(t)$ , т.е. имеет место тождество  $A(q^0(t))\ddot{q}^0(t) + C(q^0(t), \dot{q}^0(t))\dot{q}^0(t) + K\dot{q}^0(t) \equiv Q^0(t)$ . Введем возмущения  $x = q - q^0(t)$  и составим уравнения

возмущенного движения в векторно-матричном виде:

$$A^{(1)}(t, x)\ddot{x} + C^{(1)}(t, x, \dot{x})\dot{x} + K\dot{x} = Q^{(1)}(t, x, \dot{x}) + Q^{(2)}(t, x, \dot{x}), \quad (3.3)$$

где  $A^{(1)}(t, x) = A(x + q^0(t), \dot{x} + \dot{q}^0(t))$ ,  $C^{(1)}(t, x, \dot{x}) = C(x + q^0(t), \dot{x} + \dot{q}^0(t))$ ,  $Q^{(1)}(t, x, \dot{x}) = Q - Q^{(0)}(t)$ ,  $Q^{(2)}(t, x, \dot{x}) = (A^{(1)}(t, 0) - A^{(1)}(t, x))\ddot{q}^0(t) + (C^{(1)}(t, 0, 0) - C^{(1)}(t, x, \dot{x}))\dot{q}^0(t)$ . Рассмотрим задачу построения управляющего воздействия  $Q^{(1)}(t, x, \dot{x})$ , при котором невозмущенное движение  $\dot{x} = x = 0$  системы (3.3) было бы равномерно асимптотически устойчиво, или, иначе, управление  $Q = Q^{(1)}(t, q - q^{(0)}(t), \dot{q} - \dot{q}^{(0)}) + Q^{(0)}(t)$  обеспечивало бы стабилизацию программного движения системы (3.2).

### 3.3 Синтез управления в задаче стабилизации программного движения манипулятора

Рассмотрим решение задачи стабилизации в области  $G = (x, \dot{x}) \in R^6 : \|x\| < \epsilon, \|\dot{x}\| < \epsilon, \epsilon = const > 0$  с помощью непрерывного управления вида

$$Q^{(1)}(x, \dot{x}) = B(\dot{x} + p(x)),$$

где  $B \in R^{3 \times 3}$  есть матрица коэффициентов усиления сигналов, подлежащая определению;  $p(x)$  — непрерывно дифференцируемая вектор-функция, такая, что  $\|p(x)\| \geq p_0(x) > 0, p_0(0) = 0$ . Возьмем для системы (3.3) вектор-функцию Ляпунова  $V = (V^1, V^2)'$  с коэффициентами вида  $V^1 = \|p(x)\|, V^2 = \sqrt{(\dot{x} + p(x))' A^{(1)}(t, x)(\dot{x} + p(x))}$ .

Вычисляя производные по времени от квадратов компонент вектор-функции Ляпунова в силу системы (3.3), получим

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(V^1(x))^2 &= 2V^1\dot{V}^1 = 2p'\dot{p} = 2p'\frac{\partial p}{\partial x}\dot{x} = -2p'\frac{\partial p}{\partial x}p + 2p'\frac{\partial p}{\partial x}(\dot{x} + p), \\ \frac{d}{dt}(V^2(x))^2 &= 2V^2\dot{V}^2 = 2(\ddot{x} + \dot{p})'A^{(1)}(\dot{x} + p) + (\dot{x} + p)' \dot{A}^{(1)}(\dot{x} + p) = 2(-C^{(1)}(t, x, \dot{x})\dot{x} - R\dot{x} + \dot{p})'A^{(1)}(\dot{x} + p) + (\dot{x} + p)' \dot{A}^{(1)}(\dot{x} + p)\end{aligned}$$

Отсюда получим следующие оценки:  $\dot{V}^1 \leq -\mu_1 V^1 + \frac{m_1}{\lambda(t, x)} V^2$ ,  $\dot{V}^2 \leq \frac{m_2}{\lambda(t, x)} V^1 - \frac{\mu_2}{\lambda^2(t, x)}$ , где положительные постоянные  $\mu_1, \mu_2, m_1, m_2$  и функция  $\lambda(t, x)$  определяются из следующих условий:

$$p'\frac{\partial p}{\partial x}p \geq \mu_1 \|p\|^2, \left\| \frac{\partial p}{\partial x} \right\| \leq m_1, \lambda(t, x) \|\dot{x} + p\| = V^2, \quad (3.4)$$

$$\|Q^{(2)}(t, x, \dot{x})\| \leq (m_2 - \|C^{(1)}(t, x, \dot{x}) + K - A^{(1)}(t, x)\frac{\partial p}{\partial x}\|) \|p\| \quad (3.5)$$

$$\lambda_{\max}(B + B' - K - K' + A^{(1)}(t, x)\frac{\partial p}{\partial x} + (\frac{\partial p}{\partial x})' A^{(1)}(t, x)) \leq -2\mu_2 \quad (3.6)$$

Здесь  $\lambda_{\max}()$  есть максимальное собственное значение соответствующей матрицы. Тогда для системы (3.3) можно построить следующую систему сравнения:

$$\dot{u}^1 = -\mu_1 u^1 + \frac{m_1}{\lambda(t, x)} u^2, \dot{u}^2 = \frac{m_2}{\lambda(t, x)} u^1 - \frac{\mu_2}{\lambda^2(t, x)} u^2. \quad (3.7)$$

Согласно теореме сравнения об экспоненциальной устойчивости [5] из свойства экспоненциальной устойчивости нулевого решения системы сравнения (3.5) следует аналогичное свойство нулевого решения системы (3.3). Можно показать, что нулевое решение системы сравнения (3.5) будет экспоненциально устойчиво при следующем условии  $4\mu_1\mu_2 > (m_1/k +$

$m_2 k)^2, k = \text{const} > 0$ . Численное моделирование движения манипулятора при действии управления (3.4) проводилось при следующих значениях параметров манипулятора и программной траектории

$$m_2 = 15 \text{ кг}, m_3 = 2,5 \text{ кг}, m_0 = 2 \text{ кг}, l_2 = 1 \text{ м}, r_2 = 0,5 \text{ м}, r_3 = 0,5 \text{ м}, J_{01} = 0,1 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$$

На рисунках 2–4 представлены результаты моделирования. Пунктирной линией обозначены составляющие программного движения, а сплошной – реального движения системы.

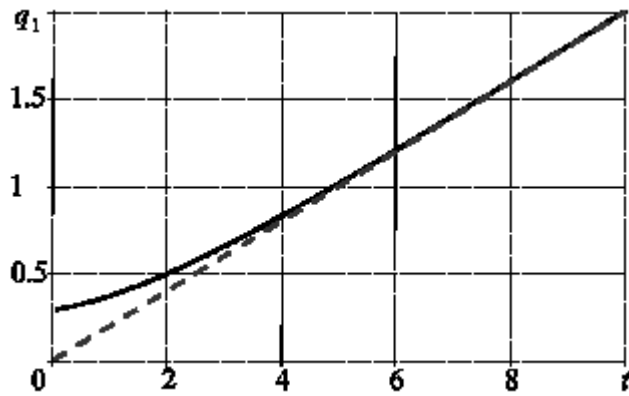


Рис. 3.2: Зависимость угла поворота первого звена от времени при управлении (3.4)

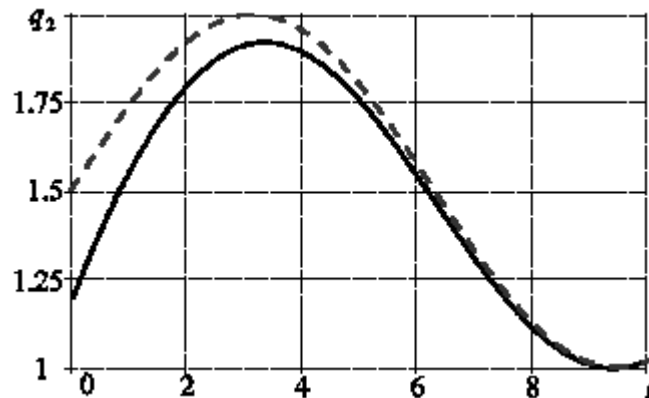


Рис. 3.3: Зависимость угла поворота второго звена от времени при управлении (3.4)



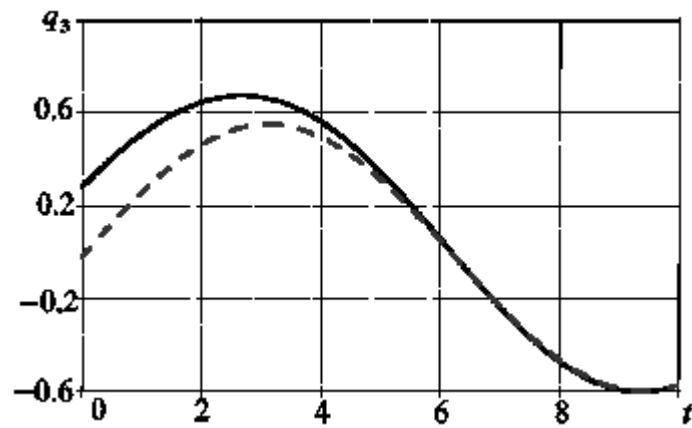


Рис. 3.4: Зависимость угла поворота третьего звена от времени при управлении (3.4)

### 3.4 Моделирование управляемого движения двузвенного манипулятора на подвижном основании

Здесь будет второй параграф третьей главы.

### 3.5 Моделирование управления в задаче о стабилизации движения колесного робота с омни-колесами

Здесь будет третий параграф третьей главы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе разработаны новые методы исследования устойчивости и стабилизации нелинейных управляемых систем, моделируемых дискретными уравнениями; обоснована методика построения моделей дискретного управления движениями управляемых механических систем. Основные результаты работы состоят в следующем.

1. Проведено развитие метода векторных функций Ляпунова в исследовании устойчивости и стабилизации нелинейных систем, моделируемых дискретными уравнениями.

2. Полученные результаты являются развитием для дискретных систем соответствующих теорем из работ [8, 9, 12] для систем, описываемых дифференциальными уравнениями, обобщением результатов работ из [33, 35, 44, 91, 102, 173–175, 196]. Эффективность новой методики в исследовании устойчивости и стабилизации представлена на примере решения задачи об устойчивости системы, моделируемой уравнениями типа Получено  
Вольтерра.  
 решение задачи о стабилизации программных движений управляемых механических систем со ступенчатым импульсным управлением. Построены соответствующие модели управления системой с одной и многими степенями свободы, с одной позиционной и остальными циклическими координатами. Эти результаты представляют собой развитие для дискретного управления соответствующих результатов о стабилизации программных

движений механических систем посредством непрерывных и релейных управлений из работ [10, 13, 15, 16, 19, 51, 109, 120–123, 127–129, 143, 155].

3. Представлена модель управляемого двузвенного манипулятора на подвижном основании со ступенчатым импульсным управлением.
4. Разработана компьютерная модель управляемого движения колесного мобильного робота с тремя омни-колесами. Разработанный программный комплекс на языке высокого уровня Java с самостоятельным кроссплатформенным приложением позволяет составить анализ процесса управления при различных способах его задания – в виде функций, в виде поточечного закона и их модификаций.

Основные результаты работы опубликованы в работах [23, 34, 37, 39–41, 81–83, 85] в том числе, в статьях [14, 20–22, 25, 36, 38, 64, 84] опубликованных в журналах из списка ВАК. На программу моделирования управляемого движения мобильного робота получен патент РФ на программу для ЭВМ [86].

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Абдуллин, Р. З.* Метод сравнения в устойчивости нелинейных разностных уравнений с импульсными воздействиями / Р. З. Абдуллин // Автоматика и телемеханика.— 2000.— № 11.— С. 44-56.
- [2] *Айзерман, М. В.* Основы теории разрывных систем I / М. А. Айзерман, Е. С. Пятницкий // Автоматика и телемеханика.— 1974.— № 7-8.— С. 33-47. С. 39-61.
- [3] *Александров, В. В.* Оптимизация динамики управляемых систем / В. В. Александров, В. Г. Болтянский, С. С. Лемак и др.— М.: МГУ, 2000.— 303 с.
- [4] *Ананьевский, И. М.* Управление реономными механическими системами с неизвестными параметрами / И. М. Ананьевский // Докл. РАН.— 2001.— Т. 337, № 4.— С. 459-463.
- [5] *Ананьевский, И. М.* Два подхода к управлению механической системой с неизвестными параметрами / И. М. Ананьевский // Изв. РАН. Теор. и сист. упр.— 2001.— № 2.— С. 39-47.
- [6] *Анапольский, Л. Ю.* Метод сравнения в динамике дискретных систем / Л. Ю. Анапольский; ред. В. М. Матросов, Л. Ю. Анапольский // Вектор-функции Ляпунова и их построение.— Новосибирск: Наука, 1980.— С. 92-128.

- [7] *Андреев, А. С.* Об управлении движением колесного мобильного робота / А. С. Андреев, О. А. Перегудова // ПММ.— 2015.— Т. 79.— № 4.— С. 451–462.
- [8] *Андреев, А. С.* О стабилизации управляемых систем с гарантированной оценкой качества управления / А. С. Андреев, С. П. Безгласный // ПММ.— 1997.— Т. 61.— № 1.— С. 44–51.
- [9] *Андреев, А. С.* Метод векторной функции Ляпунова в задаче об управлении систем с мгновенной обратной связью / А. С. Андреев, А. О. Артемова // Ученые записки Ульяновского государственного университета.— 2012.— № 1(4).— С. 15–19.
- [10] *Андреев, А. С.* Об управлении движением голономной механической системы / А. С. Андреев, А. О. Артемова // Научно-технический вестник Поволжья.— 2012.— № 6.— С. 80–87.
- [11] *Андреев, А. С.* Знакопостоянные функции Ляпунова в задачах об устойчивости / А. С. Андреев, Т. А. Бойкова // Механика твердого тела.— 2002.— № 32.— С. 109–116.
- [12] *Андреев, А. С.* К методу сравнения в задачах об асимптотической устойчивости / А. С. Андреев, О. А. Перегудова // Доклады Академии наук.— 2005.— Т. 400, № 5.— С. 621–624.
- [13] *Андреев, А. С.* О стабилизации движения нестационарной управляемой системы / А. С. Андреев, В. В. Румянцев // Автоматика и телемеханика.— 2007.— № 8.— С. 18–31.

- [14] *Андреев, А. С.* О моделировании цифрового регулятора на основе прямого метода Ляпунова / А. С. Андреев, Е. А. Кудашова, О. А. Перегудова // Научно-технический вестник Поволжья.— 2013.— № 6.— С. 113–115.
- [15] *Андреев, А. С.* Об устойчивости нулевого решения системы с разрывной правой частью / А. С. Андреев, О. Г. Дмитриева, Ю. В. Петровичева // Научно-технический вестник Поволжья.— 2011.— № 1.— С. 15–21.
- [16] *Андреев, А. С.* Об устойчивости неустановившегося решения механической системы / А. С. Андреев, Т. А. Бойкова // ПММ.— 2004.— Т. 68.— № 4.— С. 678–686.
- [17] *Андреев, А. С.* Об устойчивости обобщенного стационарного движения механической системы в зависимости от действующих сил / А. С. Андреев, Р. Б. Зайнетдинов // Труды IX Международной Четаевской Конференции "Аналитическая механика, устойчивость и управление движением посвященной 105-летию Н. Г. Четаева.— Иркутск: Сибирское отделение РАН.— 2007.— Т. 1.— С. 5–14.
- [18] *Андреев, А. С.* Вектор-функции Ляпунова в задачах о стабилизации движений управляемых систем / А. С. Андреев, О. А. Перегудова // Журнал Средневолжского математического общества.— 2014.— Т. 16, № 1.— С. 32–44.
- [19] *Андреев, А. С.* О стабилизации программных движений голономной

механической системы / А. С. Андреев, О. А. Перегудова // XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН.— 2014.— С. 1840–1843.

- [20] *Андреев А. С.* О моделировании цифрового регулятора на основе прямого метода Ляпунова / А. С. Андреев, О. А. Перегудова, Е. А. Кудашова // Научно-технический вестник Поволжья №6 2013. Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2013 - с. 113-115.
- [21] *Андреев А. С.* Синтез непрерывного и кусочно-постоянного управления движением колесного мобильного робота / А. С. Андреев, С. Ю. Раков, Е. А. Кудашова // Научно-технический вестник Поволжья №5 2014. Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2014 — с.97-101
- [22] *Андреев А. С.* О моделировании структуры управления для колесного робота с омни-колесами / Андреев А. С., Е. А. Кудашова // Автоматизация процессов управления №2 (40) 2015. Ульяновск: Автоматизация процессов управления, 2015 — с.114-121
- [23] *Андреев А. С.* О стабилизации движений механических систем управлениями различного типа / А.С. Андреев, Е.А. Кудашова, О.А. Перегудова // Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Красовского «Динамика систем и процессы управления», 15-20 сентября 2014г., Екатеринбург. – с. 35-37

- [24] *Артемова, А. О.* Моделирование управляемого движения двузвенного манипулятора на подвижном основании / А. О. Артемова // Научно-технический вестник Поволжья.— 2012.— № 6.
- [25] *Артемова, А. О.* Об управлении пространственным движением многозвенного манипулятора на подвижном основании / А. О. Артемова, Е. Э. Звягинцева, Е. А. Кудашова // Научно-технический вестник Поволжья.— 2013.— № 5.— С. 106–109.
- [26] *Афанасьев, В. Н.* Математическая теория конструирования систем управления / В. Н. Афанасьев, В. Б. Колмановский, В. Р. Носов.— М.: Высшая школа, 1989.— 447 с.
- [27] *Барабанов, И. Н.* Динамические модели информационного управления в социальных сетях / И. Н. Барабанов, Н. А. Коргин, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили // “Динамические модели информационного управления в социальных сетях”, Автомат. и телемех., 2010, № 11, 172–182
- [28] *Баркин, А. И.* Об абсолютной устойчивости дискретных систем / А. И. Баркин // Автоматика и телемеханика.— 1998.— № 10.— С. 3–8.
- [29] *Беллман, Р.* Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К. Кук.— М.: Мир, 1967.— 548 с.
- [30] *Блюмин С. Л.* Дискретные математические модели Вольтерра в экологии и других областях / С. Л. Блюмин, А. М. Шмырин // Экология ЦЧО РФ.— 2003.— № 2.— С. 16–18.



- [31] *Блюмин С. Л.* Нечеткие системы Вольтерра / С. Л. Блюмин, А. М. Шмырин // Проблемы управления.— 2004.— № 4.— С. 75–58.
- [32] *Барабанов, И. Н.* Построение функций Ляпунова для дискретных систем со случайными параметрами / И. Н. Барабанов // Автомат. и телемех., 1995, № 11, 31–41.
- [33] *Богданов, А. Ю.* Об устойчивости точки покоя дискретной системы / А. Ю. Богданов, С. В. Черников // Ученые записки УлГУ. Сер. "Фундаментальные проблемы математики и механики".— Ульяновск: УлГУ, 2004.— Вып. 1(14).- С. 99–115.
- [34] *Богданов А. Ю.* Устойчивость неавтономных дискретных систем типа Лотки-Вольтерра / А. Ю. Богданов , Е. А. Кудашова // Ученые записки УлГУ. Сер. Математика и информационные технологии. Вып. 1(18) - Ульяновск: УлГУ, 2007. – С. 182-188.
- [35] *Богданов А. Ю.* Дискретные динамические системы: проблемы устойчивости и управления / А. Ю. Богданов // Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 262 с.
- [36] *Богданов А. Ю.* К вопросу об оптимальной стабилизации дискретных управляемых систем / Ю. А. Матвеев, А. Ю. Богданов, Т. Е. Исаева, Е. А. Кудашова // Обзорение прикладной и промышленной математики. Москва: ТВП. – 2009. – Том 16. – Вып. 3. – С. 505-507.
- [37] *Богданов А. Ю.* О равномерной асимптотической устойчивости решений дискретных уравнений с

изменяющейся структурой / А. Ю. Богданов, Е. А. Кудашова // Труды Седьмой международной конференции "Математическое моделирование физических, экономических, технических, социальных систем и процессов 2-5 февраля 2009 г., г. Ульяновск, Россия. - Ульяновск, 2009. – С. 46-47.

- [38] *Богданов А. Ю.* Развитие прямого метода Ляпунова и равномерная асимптотическая устойчивость решений дискретных уравнений с изменяющейся структурой / А. Ю. Богданов, Е. А. Кудашова // Обозрение прикладной и промышленной математики. Москва: ТВП. – 2009. – Том 16. – Вып. 2. – С. 294-295.
- [39] *Богданов А. Ю.* Численные методы синтеза управления в нестационарных дискретных системах / А. Ю. Богданов, Е. А. Кудашова // Ученые записки УлГУ. Сер. Математика и информационные технологии. – Вып. 1(3). – Ульяновск: УлГУ, 2010. – С. 9.
- [40] *Богданов А. Ю.* Стабилизация нестационарных дискретных систем на основе свойств диссипативности и пассивности / А. Ю. Богданов, Е. А. Кудашова // Труды всероссийского семинара «Аналитическая механика, устойчивость и управление движением», 15-18 июня 2010 г., г. Ульяновск. –Ульяновск:УлГУ, 2010. С. 34-37.
- [41] *Богданов А. Ю.* Необходимые и достаточные условия диссипативности и беспотерьности для одного класса нестационарных нелинейных управляемых систем / А. Ю. Богданов, Е. А. Кудашова // Труды

всероссийского семинара «Аналитическая механика, устойчивость и управление движением», 9-12 июня 2011 г., г. Ульяновск. — Ульяновск: УлГУ, 2011. С. 54-57.

- [42] *Борцов, Ю. А.* Автоматические системы с разрывным управлением / Ю. А. Борцов, И. Б. Юнгер.— Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1986.— 168 с.
- [43] *Бромберг, П. В.* Устойчивость и автоколебания импульсных систем регулирования / П. В. Бромберг.— М.: Оборонгиз, 1953.— 224 с.
- [44] *Бромберг, П. В.* Матричные методы в теории релейного и импульсного управления / П. В. Бромберг.— М.: Наука, 1967.— 324 с.
- [45] *Булгаков, Н. Г.* Знакопостоянные функции в теории устойчивости / Н. Г. Булгаков.— Минск: Университетское, 1984.— 78 с.
- [46] *Бунич, А. Л.* Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором / А. Л. Бунич, Н. Н. Бухтадзе // .: Наука, 2002
- [47] *Васильев, С. Н.* Метод сравнения в анализе систем 1, 2 / С. Н. Васильев // Дифференц. уравнения.— 1981.— Т. 17, № 9.— С. 1562–1573.
- [48] *Видалъ, П* Нелинейные импульсные системы / П. Видалъ.— М.: Энергия, 1974.— 336 с.
- [49] *Вольтерра В.* Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра.— М.: Наука, 1976.— 286 с.

- [50] *Вуковбратович, М. К.* Управление манипуляционными роботами: Теория и применение / М. К. Вуковбратович, Д. М. Стокич // М.: Наука, 1985.— 384 с.
- [51] *Вуковбратович, М. К.* Синтез управления возмущенным движением автоматических манипуляторов / М. К. Вуковбратович, Д. М. Стокич // Машиноведение.— 1982.— № 1.
- [52] *Гайшун И. В.* Дискретные уравнения с изменяющейся структурой и устойчивость их решений / И. В. Гайшун // Дифференциальные уравнения.— 1997.— Т. 33, № 12.— С. 1607–1614.
- [53] *Гайшун И. В.* Устойчивость дискретных процессов Вольтерра с убывающим последствием / И. В. Гайшун // Автомотика и телемеханика.— 1997.— № 6.— С. 118–124.
- [54] *Гайшун И. В.* Управляемость система, описываемых линейными дискретными уравнениями Вольтерра / И. В. Гайшун, М. П. Дымков // Автомотика и телемеханика.— 2000.— № 7.— С. 88–100.
- [55] *Гайшун И. В.* Системы с дискретным временем / И. В. Гайшун.— М.: Минск, 2011.
- [56] *Гайшун И. В.* Системы с дискретным временем / И. В. Гайшун.— Минск: Институт математики НАН Беларуси, 2001.
- [57] *Гелиг А. Х.* Динамика импульсных системы и нейронных сетей / А. Х. Гелиг.— Л.: Изд-во Ленингр. ан-та, 1982.

- [58] Гелиг А. Х. Устойчивость нелинейных импульсных систем по первому приближению / А. Х. Гелиг // ПММ.— 2003.— Т. 62, № 8.— С. 231–238.
- [59] Гелиг А. Х. Стабилизация нестационарных импульсных системы / А. Х. Гелиг, И. Е. Зубер // Автоматика и телемеханика.— 2004.— № 5.— С. 29–37.
- [60] Гелиг А. Х. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия / А. Х. Гелиг, Г. А. Леонов, В. А. Якубович // М.: Наука, 1978.
- [61] Гелиг А. Х. Стабилизируемость двух классов нелинейных импульсных систем с последействием / А. Х. Гелиг, В. А. Муранов // Вестник С.-Петербург. ун-та, Сер. 1.— 2005.— Вып. 3.— С. 3–15.
- [62] Гелиг А. Х. Колебания и устойчивость нелинейных импульсных систем / А. Х. Гелиг, А. Н. Чурилов // СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1993.
- [63] Голубев А. Е. Стабилизация нелинейных динамических систем с использованием оценки состояния системы асимптотически наблюдателем / А. Е. Голубев, А. П. Крищенко, С. Б. Ткачев // Автоматика и телемеханика.— 2005.— № 7.— С. 3–42.
- [64] Звягинцева Е. Э.  
Об управлении механической системой с циклическими координатами / Е. Э. Звягинцева, Е. А. Кудашова // Научно-технический вестник Поволжья №1 2013. Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2013 - с. 217-221.

- [65] *Зобова А. А.* Математические аспекты динамики движения экипажа с тремя окольцованными колесами / *А. А. Зобова, Я. В. Татарин* // Сб. Мобильные роботы и мехатронные системы. М: Изд-во МГУ, 2006.- с. 61-67.
- [66] *Зобова А. А.* Свободное и управляемое движение некоторой модели экипажа с роликонесущими колесами / *А. А. Зобова, Я. В. Татарин* // Вестник МГУ. Сер. 1. Математика, механика. 2008. №6. - с. 62-66.
- [67] *Зобова А. А.* Динамика экипажа с роликонесущими колесами / *А. А. Зобова, Я. В. Татарин* // ПММ. 2009. Т. 73.- Вып. 1.- с. 13-22.
- [68] *Каленова В.И.* Неголономные механические системы и стабилизация движений / *Каленова В.И., Карапетян А.В., Морозов В.М., Салмина М.А.* // Фундаментальная и прикладная математика. — 2005. — Т. 11, вып. 7. — С. 117-158.
- [69] *Калман, Р.* Очерки по математической теории систем / *Р. Калман, П. Фалб, М. Арбиб.*— М.: Мир, 1971.— 400 с.
- [70] *Камаева, Р. А.* К задаче слежения для колесного мобильного робота с неизвестной матрицей инерции / *Р. А. Камаева, О. А. Перегудова* // Обзорение прикладной и промышленной математики. 2009.- Т.16.- Вып. 4.- с. 664-665.
- [71] *Карапетян, А. В.* Устойчивость стационарных движений / *А. В. Карапетян.*— М.: УРСС, 1998.

- [72] *Карпетян А.В.* Об устойчивости стационарных движений неголономных систем Чаплыгина // ПММ. 1978. - Т. 43, вып. 5. - С. 801-807.
- [73] *Карпетян А.В.* К вопросу об устойчивости стационарных движений неголономных систем // ПММ. 1980. — Т. 44, вып. 3. — С. 418
- [74] *Кириченко О. В.* Метод функций Ляпунова для систем линейных разностных уравнения с почти периодическими коэффициентами / О. В. Кириченко, А. С. Котюргина, Р. К. Романовский // Сиб. мат. журн.ин.— 1996.— Т. 37, № 1.— С. 170–174.
- [75] *Кириченко О. В.* Об устойчивости решений нелинейных почти периодических систем разностных уравнений / О. В. Кириченко // Сиб. мат. журн.ин.— 1996.— Т. 39, № 1.— С. 45–48.
- [76] *Колмановский В. Б.* Об устойчивости некоторых дискретных процессов Вольтерра / В. Б. Колмановский, А. М. Родионов // Автоматика и телемеханика.— 1995, № 2.— С. 3–13.
- [77] *Колмановский В. Б.* О применении второго метода Ляпунова к разностным уравнениям Вольтерра / В. Б. Колмановский // Автоматика и телемеханика.— 1995, № 11.— С. 50–64.
- [78] *Колмановский В. Б.* Устойчивость дискретных уравнений Вольтерра / В. Б. Колмановский // Доклады Академии наук.— 1996.— Т. 349, № 5.— С. 610–614.

- [79] *Красовский, Н. Н.* Проблемы стабилизации управляемых движений / Н. Н. Красовский // Малкин, И. Г. Теория устойчивости движения. Доп. 4 / И. Г. Малкин.— М.: Наука, 1966.— С. 475–514.
- [80] *Крутько, П. Д.* Метод обратных задач динамики в теории конструирования алгоритмов управления манипуляционных роботов. задача стабилизации / П. Д. Крутько, Н. А. Лакота // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика.— 1987.— № 3.— С. 23–30.
- [81] *Кудашова, Е. А.* Задача об управлении механическими системами. Синтез непрерывного и кусочно-непрерывного стабилизирующего управления / Е. А. Кудашова // Ученые записки УлГУ. Сер. "Математика и информационные технологии".— Вып. 1. - Ульяновск: УлГУ, 2012.— С. 23–30.
- [82] *Кудашова Е. А.* Об асимптотическом поведении решений неавтономной нелинейной системы второго порядка / Е. А. Кудашова // Труды Симбирской молодежной научной школы по аналитической динамике, устойчивости и управлению движениями и процессами, 8-12 июня 2009 г., г. Ульяновск. –Ульяновск:УлГУ, 2009. С. 67-68.
- [83] *Кудашова Е. А.* Прямой метод Ляпунова в задаче об устойчивости неавтономных дискретных систем типа Лотки - Вольтерра / Е. А. Кудашова // Труды X международной Четаевской конференции «Аналитическая механика, устойчивость и управление», 12-16 июня 2012г., г. Казань. – Том 2. – Сек. 2. Устойчивость. – Казань: КНИТУ КАИ. – с. 316-322.



- [84] *Кудашова Е. А.* Метод векторных функций Ляпунова в задаче об асимптотической устойчивости разностных систем / О. А. Перегудова, Е. А. Кудашова // Научно-технический вестник Поволжья №1 2015. Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2015.— с.118-121
- [85] *Кудашова* *Е.*  
А. О стабилизации механической системы с одной степенью свободы и с цифровым управлением // Труды международной конференции по математической теории управления и механике, 3-7 июля 2015г., г. Суздаль. – с. 80-81
- [86] *Кудашова Е. А.* Стабилизация движения трехколесного робота // Патент РФ на программу для ЭВМ №2015615314. Москва, Роспатент, 2015.
- [87] *Кулешов, В. С.* Динамика систем управления манипуляторами / В. С. Кулешов, Н. А. Лакота.— М.: Энергия, 1971.— 304 с.
- [88] *Кузьмин, А. В.* Программная реализация алгоритма построения управления мобильным колесным роботом при учете проскальзывания колес / О. А. Перегудова, А. В. Кузьмин, Д. Ю. Моторина // Автоматика и телемеханика.— 2011.— № 4.
- [89] *Кузнецов, Н. В.* Критерии неустойчивости по первому приближению нелинейных дискретных систем / Н. В. Кузнецов, Г. А. Леонов // Вестник С.-Петерб. ун-та, Сер. 1.— 2005.— Вып. 3. С. 30-42.

- [90] *Кунцевич, В. М.* Синтез робастно устойчивых дискретных систем управления нелинейными объектами / В. М. Кунцевич, А. А. Кунцевич // Автоматика и телемеханика.— 2008.— № 12.— С. 105-118.
- [91] *Кунцевич, В. М.* Синтез систем автоматического управления с помощью функций Ляпунова / В. М. Кунцевич, М. М. Лычак.— М.: Наука, 1977.— 400 с.
- [92] *Лефшец С.* Устойчивость нелинейных систем автоматического управления / С. Лефшец. — М.: Мир, 1967.
- [93] *Лакшмикантам В.* Устойчивость движения: метод сравнения / В. Лакшмикантам, С. Лиля, А. А. Мартынюк. — Киев: Наукова думка, 1991.— 248 с.
- [94] *Леонов, Г. А.* Проблема Броккета для линейных дискретных систем управления / Г. А. Леонов // Автоматика и телемеханика.— 2002.— № 5. С. 92-96.
- [95] *Ляпунов А. М.* Общая задача об устойчивости движения / А. М. Ляпунов. — М.: Гостехиздат, 1950.
- [96] *Маликов, А. И.* Вектор-функции Ляпунова в анализе свойств систем со структурными изменениями / А. И. Маликов, В. М. Матросов // Дифференц. уравнения.— 1998.— № 2.— С. 47–54. 530 с.
- [97] *Малкин, И. Г.* Теория устойчивости движения / И. Г. Малкин.— М.: Наука, 1966.— 530 с.

- [98] *Маркеев, А. П.* Теоретическая механика / А. П. Маркеев.— М.: ЧеРо, 1999.— 569 с.
- [99] *Мартыненко, Ю. Г.* О движении мобильного робота с роликонесущими колесами / Ю. Г. Мартыненко, А. М. Формальский // Известия РАН. Теория и системы управления.— 2007.— № 6.— С. 142–149.
- [100] *Мартыненко, Ю. Г.* Устойчивость стационарных движений мобильного робота с роликонесущими колесами и смещенным центром масс / Ю. Г. Мартыненко // ПММ.— 2010.— Т. 74.— Вып. 4.— С. 610–619.
- [101] *Мартыненко Ю.Г.* Управление движением мобильных колесных роботов. // Фундаментальная и прикладная математика. — 2005. — Т. 11, вып. 8. — С. 29-80.
- [102] *Мартынюк, А. А.* Анализ устойчивости дискретных систем / А. А. Мартынюк // Прикладная механика.— 2000.— Т. 36, № 7.— С. 3–35.
- [103] *Матросов, В. М.* Принцип сравнения с вектор-функцией Ляпунова 1, 2 / В. М. Матросов // Дифференц. уравнения.— 1968.— Т. 4, № 8.— С. 1374–1386.
- [104] *Матросов, В. М.* Метод векторных функций Ляпунова: анализ динамических свойств нелинейных систем / В. М. Матросов.— М.: Физматлит, 2001.— 380 с.
- [105] *Матюхин, В. И.* Управление движением манипуляционных роботов на принципе декомпозиции при учете динамики приводов / В. И.

Матюхин, Е. С. Пятницкий // Автоматика и телемеханика.— 1989.— № 9.— С. 67–72.

- [106] *Матюхин, В. И.* Устойчивость движений манипуляционных роботов в режиме декомпозиции / В. И. Матюхин // Автоматика и телемеханика.— 1989.— № 3.— С. 33–44.
- [107] *Матюхин, В. И.* Устойчивость движения механических систем при учете постоянно действующих возмущений / В. И. Матюхин // Автоматика и телемеханика.— 1993.— № 11.— С. 124–134.
- [108] *Матюхин, В. И.* Сильная устойчивость движений механических систем / В. И. Матюхин // Автоматика и телемеханика.— 1996.— № 1.— С. 37–56.
- [109] *Матюхин, В. И.* Универсальные законы управления механическими системами / В. И. Матюхин.— М.: МАКС Пресс, 2001.— 252 с.
- [110] *Матюхин, В. И.* Управляемость механических систем в классе управлений, ограниченных вместе с производной / В. И. Матюхин, Е. С. Пятницкий // Автоматика и телемеханика.— 2004.— № 8.— С. 14–38.
- [111] *Матюхин, В. И.* Управление механическими системами / В. И. Матюхин.— М.: Физматлит, 2009.— 320 с.
- [112] *Матюхин, В. И.* Управление движением манипулятора / В. И. Матюхин.— М.: ИПУ РАН, 2010.— 96 с.

- [113] *Михеев, Ю. В.* Ассимптотический анализ цифровых систем управления / Ю. В. Михеев, В. А. Соболев, Э. М. Фридман // Автоматика и телемеханика.— 1988.— № 5.— С. 83–88.
- [114] *Медведев, В. С.* Системы управления манипуляционных роботов / В. С. Медведев, А. Г. Лесков, А. С. Ющенко.— М.: Наука, 1978.— 416 с.
- [115] *Моторина, Д. Ю.* Об отслеживании траектории колесного робота с неизвестной массой с помощью непрерывного управления с запаздыванием / О. А. Перегудова, Д. Ю. Моторина // Материалы конференции "Управление в технических системах" (УТС-2010). Санкт-Петербург: ОАО "Концерн "ЦНИИ Электродприбор.— 2010.— С. 362-365.
- [116] *Моторина, Д. Ю.* Алгоритм построения запаздывающего управления для мобильного робота при учете эффекта проскальзывания колес / Д. Ю. Моторина // Обзорение прикладной и промышленной математики.— 2010.— Т.— 17.— Вып. 5.— С. 753-754.
- [117] *Моторина, Д. Ю.* Синтез управления для механических систем с неизвестной матрицей инерции при учете запаздывания в структуре обратной связи / Д. Ю. Моторина // Автоматизация процессов управления.— 2010.— №. 4.
- [118] *Моторина Д.Ю.* Построение алгоритма синтеза управления с насыщением в задаче слежения для колесного мобильного робота //

Журнал Средневолжского математического общества. — 2010. — Т. 12, №3. -С. 102-110.

- [119] *Пахомов, К. В.* Синтез запаздывающего управления движением колесного робота на основе метода бэкстеппинга / К. В. Пахомов, О. А. Перегудова, Е. В. Филаткина // Научно-технический вестник Поволжья.— 2013.— № 2.— С. 37–40.
- [120] *Перегудова, О. А.* Метод сравнения в задачах устойчивости и управления движениями механических систем / О. А. Перегудова.— Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2009.— 253 с.
- [121] *Перегудова, О. А.* О стабилизации движений неавтономных механических систем / О. А. Перегудова // ПММ.— 2009.— Т. 72.— Вып. 4.— С. 620.
- [122] *Перегудова, О. А.* Уравнения сравнения в задачах об устойчивости движения / О. А. Перегудова // Автоматика и телемеханика.— 2007.— № 9.— С. 56–63.
- [123] *Перегудова, О. А.* О стабилизации нелинейных систем с кусочно-постоянным управлением при помощи метода бэкстеппинга / О. А. Перегудова, К. В. Пахомов // Автоматизация процессов управления.— 2013.— № 4(34).
- [124] *Петров, Б. Н.* Построение алгоритмов управления как обратная задача динамики / Б. Н. Петров, П. Д. Крутько, Е. П. Попов // Докл. АН СССР.— 1979.— № 5.— С. 1078–1081.

- [125] *Попов, Е. П.* Системы управления манипуляционных роботов / Е. П. Попов, А. Ф. Верещагин, С. Л. Зенкевич.— М.: Наука, 1978.— 400 с.
- [126] *Попов, Е. П.* Манипуляционные роботы. Динамика и алгоритмы. / Е. П. Попов, А. Ф. Верещагин, С. Л. Зенкевич.— М.: Наука, 1978.— 398 с.
- [127] *Пятницкий, Е. С.* Синтез управления манипуляционными роботами на принципе декомпозиции / Е. С. Пятницкий // Известия АН СССР. Техническая кибернетика.— 1987.— № 3.— С. 92–99.
- [128] *Пятницкий, Е. С.* Принцип декомпозиции и в управлении механическими системами / Е. С. Пятницкий // ДАН СССР.— 1988.— Т.— 300.— № 2.— С. 300-303.
- [129] *Пятницкий, Е. С.* Синтез систем стабилизации программных движений нелинейных объектов управления / Е. С. Пятницкий // Автоматика и телемеханика.— 1993.— № 7.— С. 19-37.
- [130] *Ремшин, С. А.* Синтез управления двузвенным манипулятором / С. А. Ремшин // Известия РАН. Теор. и сист. упр.— 1997.— № 2.— С. 146–150.
- [131] *Ремшин, С. А.* Синтез управления в нелинейной динамической систему на основе декомпозиции / С. А. Ремшин, Ф. Л. Черноусько // Прикл. матем. и мех. — 1998.— Т. 62, вып. 1.— С. 121–128.

- [132] *Родионов, А. М.* Притяжение для дискретных уравнений, приложение к динамике популяций / А. М. Родионов // Автоматика и телемеханика.— 2000.— № 2.— С. 76-85.
- [133] *Родионов, А. М.* О некоторых дискретных моделях межвидового взаимодействия / А. М. Родионов // Автоматика и телемеханика.— 2000.— № 12.— С. 122-129.
- [134] *Ройтенберг Я. Н.* Автоматическое управление / Я. Н. Ройтенберг. — М.: Наука, 1971.— 395 с.
- [135] *Румянцев, В. В.* Устойчивость и стабилизация движения по отношению к части переменных / В. В. Румянцев, А. С. Озиранер. — М.: Наука, 1987,- 253 с.
- [136] *Самарский, А. А.* Устойчивость разностных схем / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М.: Наука, 1973,- 397 с.
- [137] *Самойленко, А. М.* Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А. М. Самойленко. — Киев.: Вища школа, 1987.
- [138] *Тимофеев А. В.* Устойчивость и стабилизация программного движения робота-манипулятора / А. В. Тимофеев, Ю. В. Экало // Автоматика и телемеханика.— 1996.— № 10.
- [139] *Халанай А.* Качественная теория импульсных систем / А. Халанай, Д. Векслер. — М.: Мир, 1971.- 309 с.



- [140] *Халил Х. К.* Нелинейные системы / Х. К. Халил.— М.: Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика Институт компьютерных исследований, 2009.— 832 с.
- [141] *Уткин, В. И.* Скользящие режимы и их применения в системах с переменной структурой / В. И. Уткин. — М.: Наука, 1974.
- [142] *Филиппов, А. Ф.* Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А. Ф. Филиппов. — М.: Наука, 1985.
- [143] *Финогенко, И. А.* О задачах слежения, управляемости и стабилизации для механических систем с использованием комбинаций разрывных обратных связей и импульсных управлений / И. А. Финогенко // Труды IX Международной Четаевской Конференции "Аналитическая механика, устойчивость и управление движением посвященной 105-летию Н. Г. Четаева.— Иркутск: Сибирское отделение РАН.— 2007.— Т. 2.— С. 299–307.
- [144] *Фишман, Л. З.* О сохранении областей притяжения при дискретизации непрерывных систем / А. М. Родионов // Автоматика и телемеханика.— 2000.— № 5.— С. 93-97.
- [145] *Фурасов, В. Д.* Устойчивость и стабилизация дискретных процессов / В. Д. Фурасов. — М.: Наука, 1982.- 192 с.
- [146] *Цыпкин, Я. З.* Теория линейных импульсных систем / Я. З. Цыпкин. — М.: Наука, 1963.- 968 с.

- [147] *Цыпкин, Я. З.* Теория нелинейных импульсных систем / Я. З. Цыпкин, Ю. С. Попков. — М.: Наука, 1973.- 414 с.
- [148] *Цыпкин, Я. З.* Дискретные адаптивные системы управления / Я. З. Цыпкин, Г. К. Кельманс // Итоги науки и техники ВИНТИ. Серия "Техническая кибернетика". — М.: 1984.— № 17.
- [149] *Черноусько, Ф. Л.* Методы управления нелинейными механическими системами / Ф. Л. Черноусько, И. М. Ананьевский, С. А. Решмин.— М.: Физматлит, 2006.— 326 с.
- [150] *Черноусько, Ф. Л.* Манипуляционные роботы: динамика, управление, оптимизация / Ф. Л. Черноусько, Н. Н. Болотник, В. Г. Градецкий.— М.: Физматлит, 1989.— 368 с.
- [151] *Чурилов А. Н.* Стабилизация линейной системы с помощью комбинированной импульсной модяции / А. Н. Чурилов // Автоматика и телемеханика.— 2000.— № 10. С. 71-76.
- [152] *Шепелявый А. И.* О качественном исследовании устойчивости в целом и неустойчивости амплитудно-импульсных систем / А. И. Шепелявый // Доклады АН СССР.— 1970.— Т. 190.— № 5. С. 1044-1047.
- [153] *Юревич, Е. И.* Основы робототехники / Е. И. Юревич.— 2-е изд.— СПб.: БХВ-Петербург, 2005.— 416 с.
- [154] *Юревич, Е. И.* Теория автоматического управления / Е. И. Юревич.— 3-е изд.— СПб.: БХВ-Петербург, 2007.— 560 с.

- [155] *Юрков, А. В.* Задачи стабилизации программных движений управляемых динамических систем / А. В. Юрков // Электронный журнал "Исследовано в России".— 2001.— С. 147-164.
- [156] *Araki, M.* Stability of sampled-data composite systems with many nonlinearities / M. Araki, K. Ando, B. Kondo // IEEE Trans. Automat. Contr.— AC-16, 1971.— Pp. 22–27.
- [157] *Artstein, Z.* Limiting equations and stability of nonautonomous ordinary differential equations. In the Stability of Dynamical Systems, (Appendix A), CBMS Regional Conference Series in Applied Mathematics.— Vol. 25, SIAM, Philadelphia, 1976.— Pp. 57–76.
- [158] *Artstein, Z.* On the limiting equations and invariance of time-dependent difference equations // Stability of dynamical systems (Theory and applications) Proceedings of NSF conference, Mississippi State University .— 1976.— Pp. 3–9.
- [159] *Artstein, Z.* Topological dynamics of an ordinary differential equation / Z. Artstein // J. Different. Equat.— 1977.— Vol. 23, no. 2.— Pp. 216–223.
- [160] *Basson, M.* Harvesting in discrete-time predator-prey systems / M. Basson, M. J. Fogarty // Math. Biosci.— 1977.— Vol. 141, no. 1.— Pp. 41–47.
- [161] *Choi S. K.* H-stability for nonlinear perturbed difference systems / S. K. Choi, N. J. Koo, S. M. Song // Bull. Korean Math. Soc. 41 (2004), No. 3.- Pp. 435-450.

- [162] *Choi S. K.* Asymptotic behavior of nonlinear volterra difference systems / S. K. Choi, Y. H. Goo, N. J. Koo // Bull. Korean Math. Soc. 44 (2007), No. 1.- Pp. 177-184.
- [163] *Corradini M.* Experimental testing of a discrete-time sliding mode controller for trajectory tracking of a wheeled mobile robot in the presence of skidding effects / M. Corradini, T. Leo, G. Orlando // J. of Rob. Syst. 2002. V. 19.- Pp. 177-188.
- [164] *Damoto R.* Holonomic omni-directional vehicle with new omni-who mechanism / R. Damoto, W. Cheng, S. Hirose // Proc. of the 2001 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. Seul, Korea, 2001.— Pp. 773–778.
- [165] *Dash, A. T.* Polygamy in human and animal species / A. T. Dash, R. Gressman // Math. Biosci.— 1988.— Vol. 88, no. 1.— Pp. 49–66.
- [166] *Elaydi S.* An introduction to Difference Equations. Third Edition. Springer-Verlad. - New York, 2004.
- [167] *Elaydi S.* Stability of difference equations. Differential equations and applications / S. Elaydi, A. Peterson // Proc. Int. Conf., Columbus/OH (USA).— 1989.— Pp. 235-238.
- [168] *Hahn W.* Theorie and Anwendung der direkten Methode von Lyapunov. Springer-Verlad. — Berlin, 1959.
- [169] *Hsien Y.* The phenomenon of unstable oscilation in population models / Y. Hsien // Math. Comput. Model.— 1988.— Vol. 10, no. 6.— Pp. 429–435.

- [170] *Kurzweil J.* Structural stability of linear discrete systems via the exponential dichotomy / J. Kurzweil, G. Papaschinopoulos // *Grech. Math. J.*— 1988.— Vol. 38 (113), no. 2.— Pp. 280–284.
- [171] *Lacshmikantham V.* Stability analysis of nonlinear systems / V. Lacshmikantham, S. Leela, A. A. Martynyuk // Singapore: World Scientific.— 1990.— 207 p.
- [172] *Lacshmikantham V.* Stability analysis of nonlinear systems / V. Lacshmikantham, S. Leela, A. A. Martynyuk // New York: World Scientific.— 1989.— 207 p.
- [173] *Lacshmikantham V.* Theory of difference equations: numerical methods and applications / V. Lacshmikantham, D. Trigiante // New York: Marcel Dekker, Inc.— 2002.— 320 p.
- [174] *LaSalle J.P.* The stability of dynamical systems. SIAM, Philadelphia, Pennsylvania, 1976. – 76 p.
- [175] *LaSalle J.P.* Stability of difference equations. In a Study in Ordinary Differential Equations (edited by J. K. Hale), Studies in Mathematical Series, Mathematical Association of America, 1977.
- [176] *LaSalle J.P.* The stability and control of discrete processes. (Applied mathematical sciences; vol. 62), Springer-Verlag, 1986.- 147 p.
- [177] *Lin W.* Feedback stabilization of general nonlinear control systems: a passive systems approach // *Systems and control letters.*- 1995.- Vol. 25.- Pp. 41-52.

- [178] *Lin W.* Passivity and absolute stabilization of a class of discrete-time nonlinear systems / W. Lin, C. I. Byrnes // Automatica.- 1995.- Vol. 32(2).- Pp. 263-267.
- [179] *Liu D.* Asymptotic stability of a class of linear discrete systems with multiple independent variables / D. Liu, A. Molchanov // Circuits systems signal processing. Vol. 22,. No. 3, 2003.- Pp. 307-324.
- [180] *Liu Y.* Integrated control and navigation for omni-directional mobile robot based on trajectory linearization / Y. Liu, R. L. Williams II, J. J. Zhu // Proceedings of the 2007 American Control Conference. New York. USA. 2007.- Pp. 2153-2158.
- [181] *Mickens R.* Applications of nonstandard finite difference schemes. World Scientific. Singapore, 2000.
- [182] *Monaco S.* On the conditions of passivity and losslessness in discrete time. / S. Monaco, D. Normand-Cyrot // Proc. European control conference.- 1997.- 5 p.
- [183] *Navarro-Lopez E. M.* Implications of dissipativity and passivity in the discrete-time setting. / E. M. Navarro-Lopez, D. Cortes, E. Fossas-Colet.- 1999.
- [184] *Navarro-Lopez E. M.* Dissipativity, passivity and feedback passivity in the nonlinear discrete-time setting. / E. M. Navarro-Lopez, E. Fossas-Colet.- 1999.

- [185] *Nesic D.* On uniform asymptotic stability of time-varying parameterized discrete-time cascades / D. Nesic, A. Loria // arXiv: math/0307167v1 [math.OC] 11 Jul 2003.
- [186] *Nino-Suarez P. A.* Discrete-time feedback linearization of a wheeled mobile robot subject to transport delay / P. A. Nino-Suarez, M. Velasco-Villa, E. Aranda-Bricaire // Congreso Latinoamericano de Control Automatico, La Habana Cuba, 2006.
- [187] *Nino-Suarez P. A.* Discrete-time sliding mode path-tracking control for a wheeled mobile robot / P. A. Nino-Suarez, M. Velasco-Villa, E. Aranda-Bricaire // 45th IEEE Conference on Decision and Control. San Diego, CA, USA, 2006. Pp. 3052-3057.
- [188] *Oliveira H. P* Precise Modeling of a Four Wheel Omni-directional Robot / H. P. Oliveira, A. J. Sousa, A. P. Moreira, P. J. Costa // Proceedings of the 8th Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions, 2008.
- [189] *Orosco-Guerro G.* Discrete-time controller for a wheeled mobile robot / G. Orosco-Guerro, M. Velasco-Villa, E. Aranda-Bricaire // Proc., XI Latin-American Congress of Automatic Control, La Habana, Cuba, 2004.
- [190] *Purwin O.* Trajectory generation and control for four wheeled omnidirectional vehicles / O. Purwin, R. D'Andrea // Robotics and Autonomous Systems, 2006. V. 54(1).- Pp. 13-22.

- [191] *Rondoni L.* Autocatalytic reactions as dynamical systems on the interval  
/ L. Rondoni // J. Math. Phys.- 1993.- Vol. 34.- no. 11.- Pp. 5238-5251.
- [192] *Sedaghat H.* A class of nonlinear second order difference equations from  
macroeconomics / H. Sedaghat // Nonlinear Anal. Theory, Methods, Appl.-  
1997.- Vol. 29.- no. 5.- Pp. 593-603.
- [193] *Tchuenté M.* Suites genérées par une équation neuronale à mémoire  
(Sequences generated by a neuronal recurrence equation with memory) /  
M. Tchuenté, G. Tindo // C. R. Acad. Sci. Paris.- 1993.- Ser I.- vol. 317.-  
no. 6.- Pp. 625-630.
- [194] *Sell G. R.* Nonautonomous differential equations and topological dynamics  
1, 2 / G. R. Sell // Trans. Amer. Math. Soc.— 1967.— Vol. 127.— Pp.  
241–283.
- [195] *Simonovits A.* Chaotic dynamics of economic systems / A. Simonovits //  
Sigma.— 1985.— Vol. 18.— Pp. 267–277.
- [196] *Yang T.* Impulsive Control Theory.— Berlin, Heidelberg: Springer, 2001.



(

## А ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА

### А.1 Отличительные особенности

Данная программа является отдельным кроссплатформенным приложением, имеющим графический интерфейс. Приложение написано на языке высокого уровня Java. Для построения графического интерфейса был использован фреймворк JavaFX.

Особенности приложения:

- Возможность ввода пользователем собственного закона управления для манипулятора в аналитическом виде. Причем, при вводе допускаются как использование элементарных функций, так и интегралов, в том числе, приводящих к уравнениям с запаздыванием (пределы интегрирования зависят от времени)

Все изображения, используемые в приложении защищены авторским правом, алгоритмы и методы, используемые в приложении являются интеллектуальной собственностью автора. . Патент РФ на программу для ЭВМ №. Москва, Роспатент, заявка № . Дата поступления . Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ .

Приложение служит для моделирования движения управляемого трехзвенного манипулятора, анализа управления, времени стабилизации движения манипулятора относительно заданного положения или траектории. Результаты моделирования используются в главах 2 и 3

настоящей диссертации.

Для запуска приложения вне зависимости от операционной системы, на которой оно выполняется, необходимо запустить файл `manipulator.jar`. На стартовом экране пользователь может выбрать переход к теоретической части, в которой описана математическая модель и алгоритмы, лежащие в основе работы программы либо перейти непосредственно к разделу моделирования.

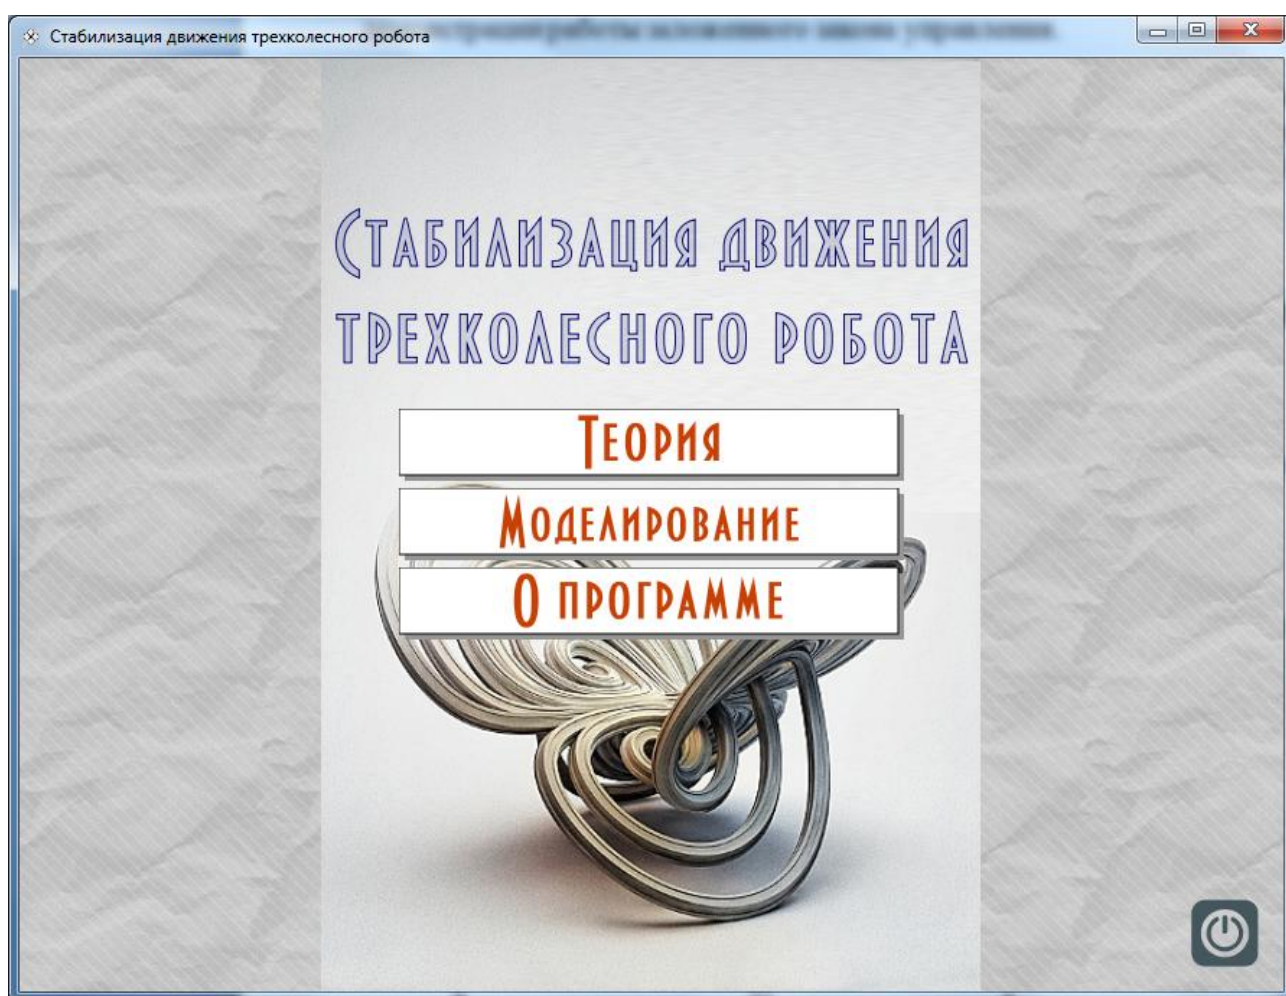


Рис. А.1: Основной экран программы

### Теоретический раздел

В теоретическом разделе содержится схематическое изображение манипулятора, система дифференциальных уравнений, описывающих

его движение и краткое теоритеское основание построения управления манипулятором. Подробные теоретические выкладки содержатся в главе 3 настоящей диссертации.

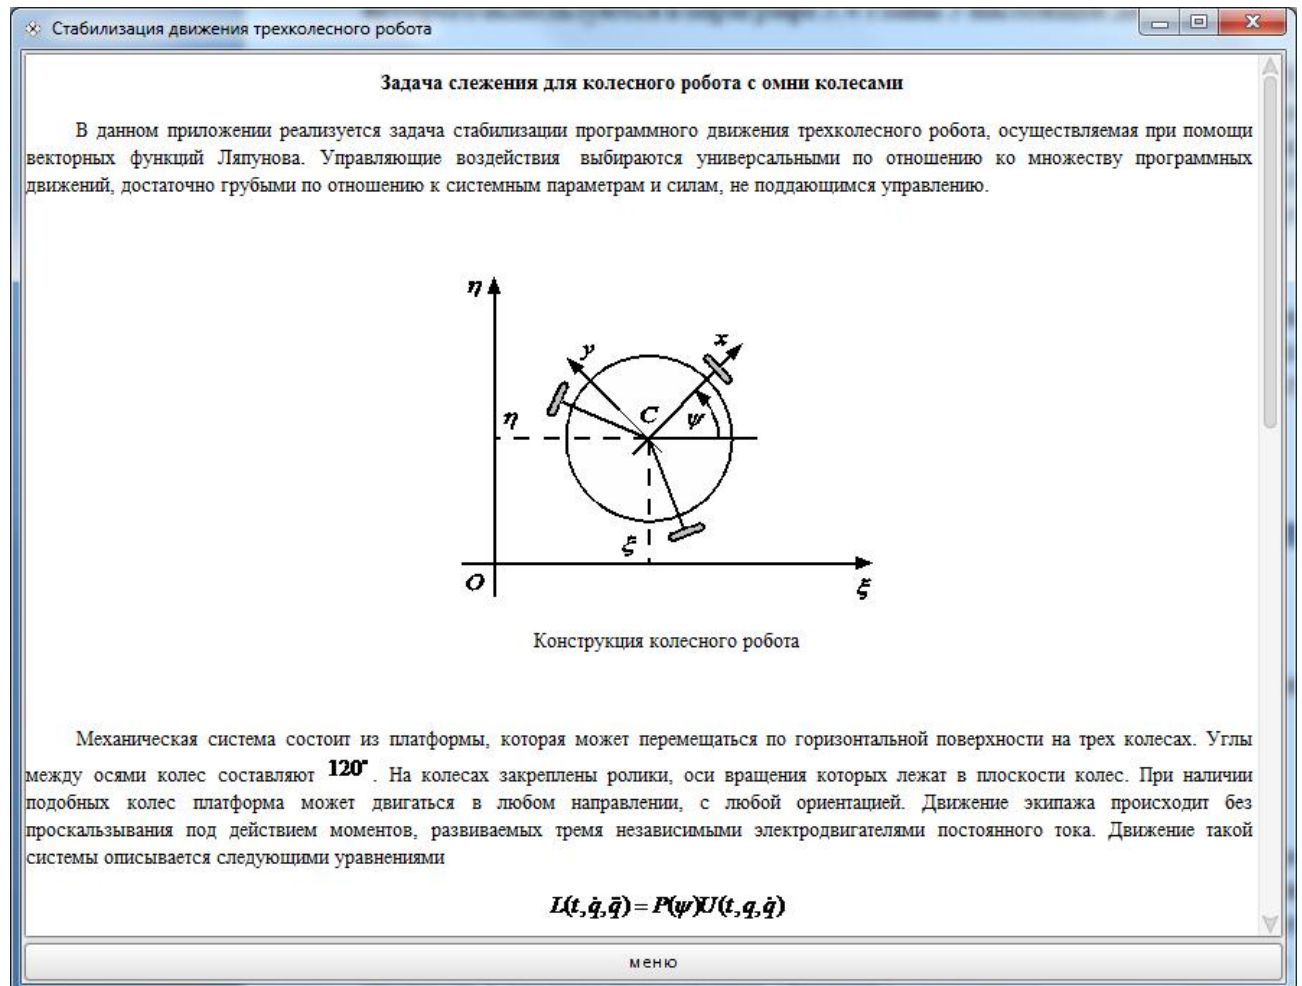


Рис. А.2: Внешний вид теоретического раздела

## Раздел моделирование

В разделе непосредственного моделирования пользователю предлагается задать параметры системы, такие как геометрические характеристики манипулятора

(длины звеньев, расстояния до их центров масс), массы звеньев, начальные положения звеньев, а также законы управления в аналитическом виде.

Также присутствует возможность автоматического заполнения заранее

подобранными значениями по умолчанию для демонстрации работы программы. Значение каждого параметра представлено в теоретическом разделе, на экране моделирования же присутствуют только сокращенные обозначения, совпадающие с обозначениями в теоретической части.

<b>Параметры системы:</b>	
$m =$	<input type="text" value="1.0"/>
$m_d =$	<input type="text" value="3.0"/>
$l =$	<input type="text" value="0.1"/>
$a =$	<input type="text" value="0.2"/>
$h =$	<input type="text" value="1.6"/>
<b>Параметры управления:</b>	
$k_1 =$	<input type="text" value="1.0"/>
$k_2 =$	<input type="text" value="0.3"/>
$k_3 =$	<input type="text" value="0.5"/>
$k_4 =$	<input type="text" value="0.8"/>
<b>Начальные точки:</b>	
$\xi'_{(0)} =$	<input type="text" value="0.5"/>
$\psi'_{(0)} =$	<input type="text" value="0.1"/>
$\eta'_{(0)} =$	<input type="text" value="1.0"/>
$\xi''_{(0)} =$	<input type="text" value="0.1"/>
$\psi''_{(0)} =$	<input type="text" value="0.1"/>
$\eta''_{(0)} =$	<input type="text" value="0.1"/>

Рис. А.3: Параметры для расчетов

В случае возникновения ошибки, программа сообщает о ней, выделяет незаполненные поля в случае недостаточных данных.

### **Задание закона управления манипулятором аналитически**

Для обработки введенных формул используется открытая сторонняя

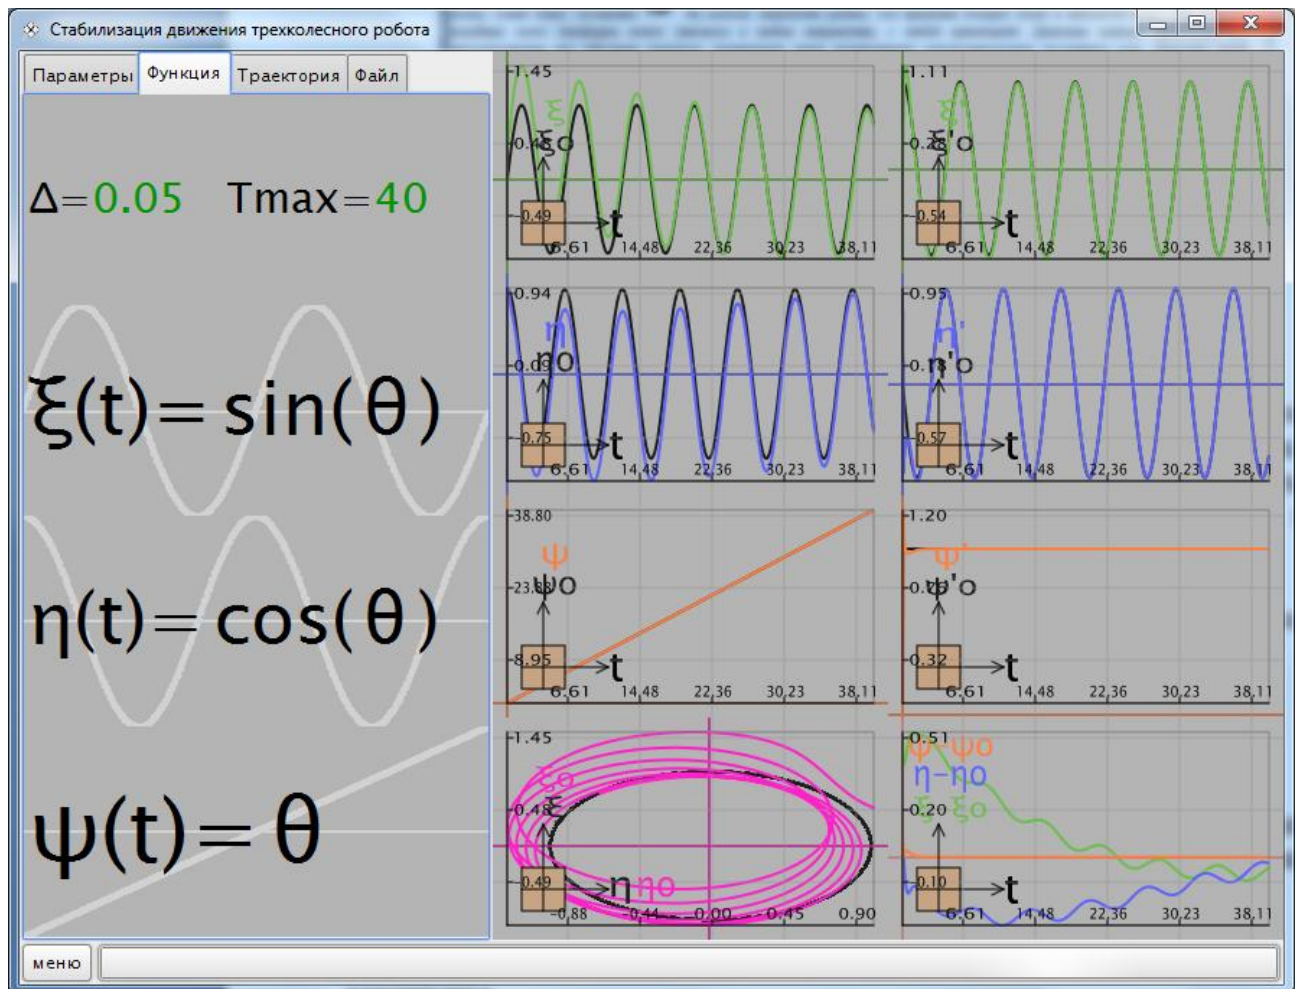


Рис. А.4: Внешний вид раздела моделирование

библиотека, позволяющая пользователю вводить элементарные функции. Также библиотека была доработана для того, чтобы иметь возможность распознавать определенные интегралы с переменным верхним или нижним пределом.

Формулы вводятся в поля ввода в качестве строк текста. В формулах допускается использование констант, основных математических операций и параметров системы, таких, например, как массы звеньев, заданные в виде переменных. При обработке формул происходит преобразование текста в объекты языка Java и сохранение в оперативной памяти. Дальнейшие вычисления проводятся с помощью подстановки вместо

переменных констант, необходимых для работы на текущем шаге. Таким образом, обработка формулы производится только на первых шагах, что положительно сказывается на скорости работы программы.

При необходимости библиотеке работы с формулами может быть расширена.

Первоначально пользователю предлагается дискретизации  $\delta$  и время моделирования  $T_{max}$  рис.(А.5). После ввода уравнений управления и параметров системы пользователь нажимает на кнопку построения графиков, после чего программа производит моделирование движения манипулятора и отображает результаты в виде графиков, показывающих соответствующее изменение координат каждого из звеньев, а также изменения скоростей звеньев с течением времени, ограничиваясь максимальным временем, заданным пользователем.

При наборе формулы поддерживаются следующие действия:

- основные математические операции (сложение, вычитание, умножения, деление, возведение в степень);
- ввод формул без ограничения на длину;
- ввод без ограничений по количеству вложенных скобок;
- добавление делегированных тригонометрических и алгебраических функций ( $\sin(t)$ ,  $\cos(t)$ ,  $tg(t)$ ,  $ctg(t)$ ,  $exp(t)$ ,  $ln(t)$  );
- ввод определенных интегралов в том числе с подынтегральной функцией и пределов интегрирования в зависимости от времени  $\Gamma; t$ ;

$\Delta = [?]$      $T_{\max} = [?]$   
 $\xi(t) = [?]$   
 $\eta(t) = [?]$   
 $\psi(t) = [?]$

Рис. А.5: Система ожидает ввода управления с помощью формул

### Ввод данных из файла

При этом вводе данных пользователю необходимо выбрать файл, содержащий заданное управление и параметры системы. В данный момент программой поддерживается два формата хранения данных

- cvs;
- json

Выберите файл измерений...

t	$\xi$	$\psi$	$\eta$
---	-------	--------	--------

Рис. А.6: Внешний вид формы для ввода массива данных



Очередность параметров, считываемых из файла соответствует порядку их расположения на графическом интерфейсе работы с программой. Так сначала идут параметры системы, затем начальные координаты и скорости звеньев, затем законы управления движением звеньев.

В качестве разделителя данных используется символ ";". Дробные числа записываются через символ ".".

### Расчетная часть

Для детального ознакомления с реализацией расчета см. Приложение 1. После задания траектории движения робота одним из описанных способов, в правой части приложения выводятся следующие графики рис.(А.7)

1. графики  $\xi(t), \xi_0(t)$  траектории центра масс платформы
2. графики  $\eta(t), \eta_0(t)$  координаты центра масс платформы
3. графики  $\psi(t), \psi_0(t)$  угла поворота платформы
4. графики  $\dot{\xi}(t), \dot{\xi}_0(t)$  скорости центра масс платформы
5. графики  $\dot{\eta}(t), \dot{\eta}_0(t)$  скорости координаты центра масс платформы
6. графики  $\dot{\psi}(t), \dot{\psi}_0(t)$  скорости поворота платформы
7. графики траектории платформы на фазовой плоскости  $\xi(\eta(t)), \xi_0(\eta_0(t))$
8. графики  $\|\dot{\xi}(t) - \dot{\xi}_0(t)\|, \|\dot{\eta}(t) - \dot{\eta}_0(t)\|, \|\dot{\psi}(t) - \dot{\psi}_0(t)\|$

При построении графиков использовался пятиточечный метод численного дифференцирования.

По графикам можно судить, что рассматриваемая система двигается

вдоль отслеживаемой траектории на расстоянии, не превышающем погрешности слежения.

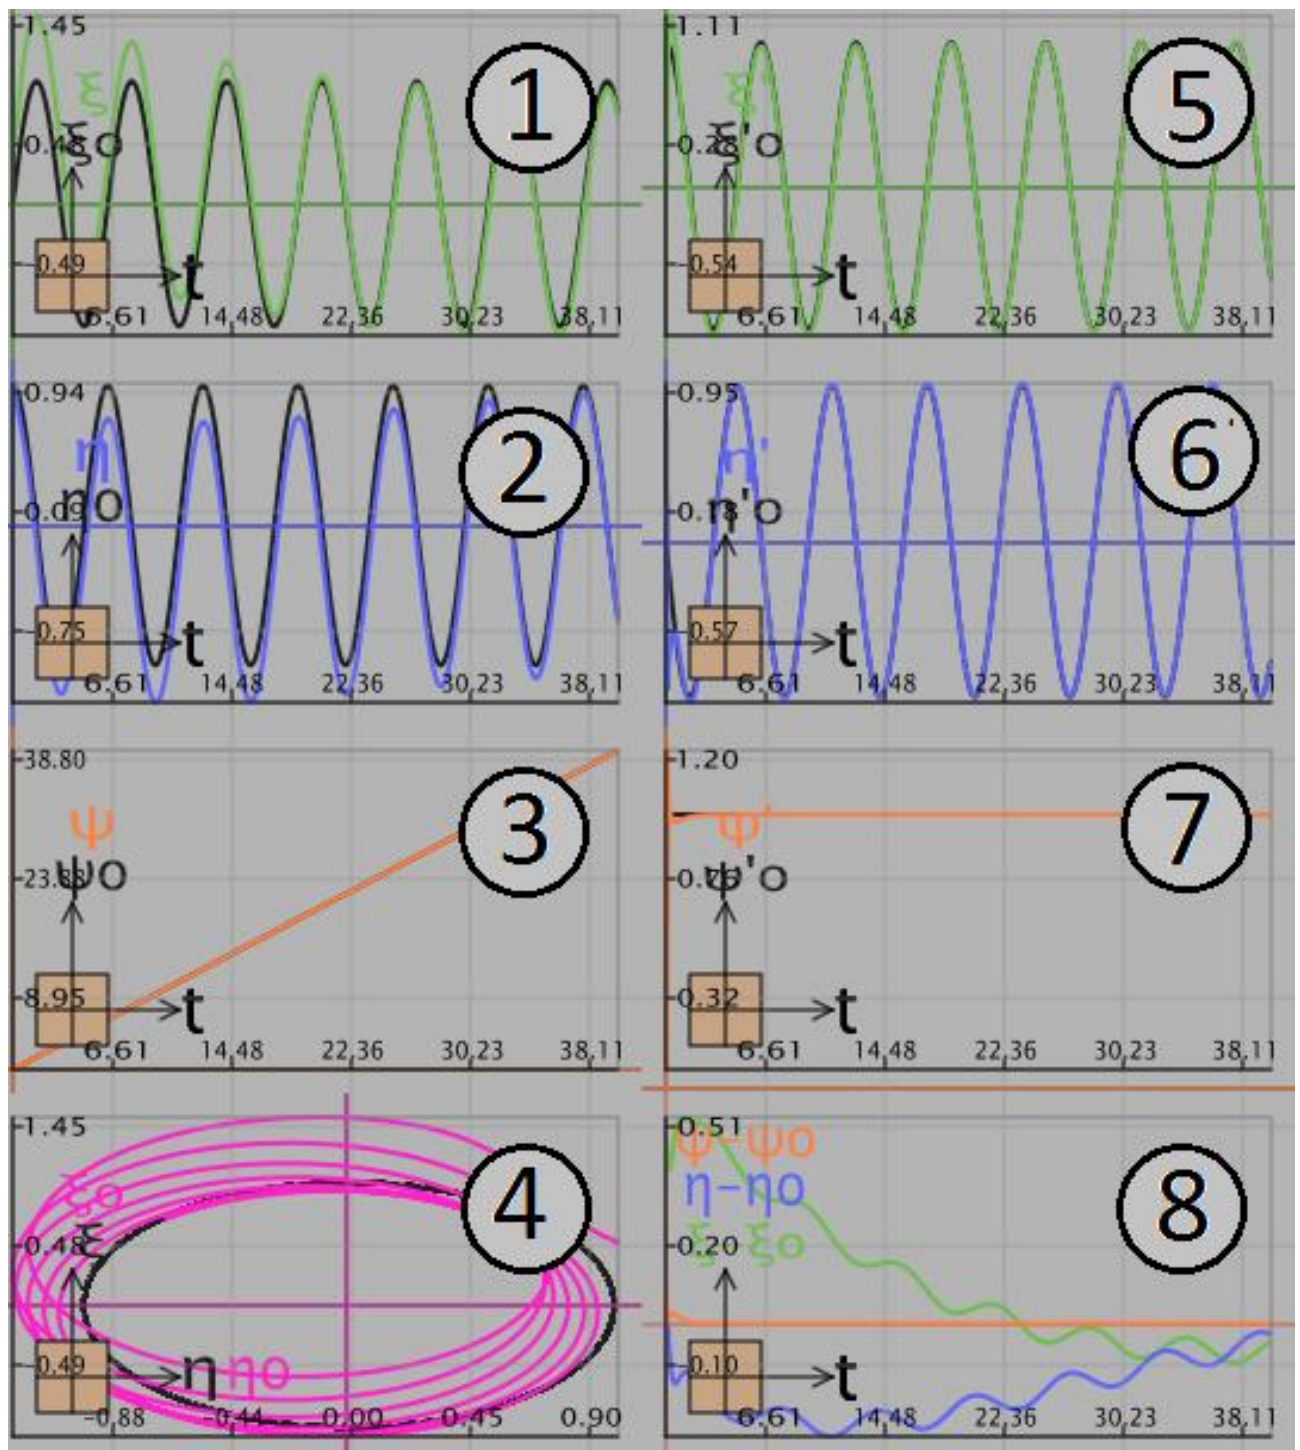


Рис. А.7: Внешний вид расчетной части