ОТЧЁТ

о выполнении занятия по теме

«Формирование низкочастотных квадратурных составляющих сигнала с помощью цифрового фильтра Гильберта»

Бригада № 1 (M = 1)

f0 = 430 МГц, Fм = 3 МГц, fд = 1720 МГц

Выполнили: _____

Группа: _____

Проверил: _____

Среда моделирования: Qucs-S 26.1.1 (симулятор Qucsator-RF), цифровая обработка: Python

Цель работы

Изучить принцип работы цифрового фильтра Гильберта для формирования низкочастотных квадратурных составляющих (I/Q).

Исходные данные

На входе блока действует АМ-сигнал со 100-процентной модуляцией, амплитуда несущей U0 = 1 В. Для бригады M = 1:

- частота несущей f0 = 400 + 30·M = 430 МГц;
- частота модуляции Fм = 3·M = 3 МГц;
- входной сигнал s(t) = U0·(1 + m·sin 2πFм t)·sin 2πf0 t, m = 1.

Пункт 1. Выбор частоты дискретизации

АЧХ КИХ-фильтра Гильберта нечётной длины с антисимметричной импульсной характеристикой равна нулю на частотах 0 и fд/2 и симметрична относительно fд/4. Центр области равномерности находится на fд/4, поэтому несущую ставим именно туда:

$$f_д = 4 \cdot f_0 = 4 \cdot 430\ МГц = 1720\ МГц; \quad \Delta t_д = 1/f_д = 0{,}5814\ нс.$$

Проверка условий. Полоса сигнала f0 ± Fм = 427…433 МГц занимает 0,35 % от fд/2 и целиком лежит в области равномерности. Условие Котельникова fд > 2(f0 + Fм) = 866 МГц выполняется с запасом. Дополнительно ω0Δtд = π/2, поэтому в п. 7 значения cos и sin равны 1, 0, −1, 0 и умножители гетеродина вырождаются в перестановку знаков.

Пункт 2. Коэффициенты фильтра 10-го порядка и ожидаемая задержка

Коэффициенты разностного уравнения при N = 11, n0 = 6:

$$h(n) = 2/(\pi(n - n0)) \text{ при нечётном } (n - n0); \quad h(n) = 0 \text{ при чётном } (n - n0).$$

Весовая функция Хэмминга (используется в п. 4):

$$w(n) = 0{,}54 - 0{,}46 \cdot \cos(2\pi(n - 1)/(N - 1)), \quad n = 1 \ldots N.$$

Таблица 1 — Коэффициенты фильтра 10-го порядка

n	n − n0	h(n)	w(n)	h(n)·w(n)
1	−5	−0,1273	0,080	−0,0102
2	−4	0,0000	0,168	0,0000
3	−3	−0,2122	0,398	−0,0844
4	−2	0,0000	0,682	0,0000
5	−1	−0,6366	0,912	−0,5807
6	0	0,0000	1,000	0,0000
7	1	0,6366	0,912	0,5807
8	2	0,0000	0,682	0,0000
9	3	0,2122	0,398	0,0844
10	4	0,0000	0,168	0,0000
11	5	0,1273	0,080	0,0102

Ненулевые коэффициенты стоят на задержках 0, 2Δt, …, 10Δt, поэтому линия задержки собирается из звеньев 2Δt = 1,163 нс. Импульсная характеристика антисимметрична относительно отсчёта n0, значит ФЧХ линейна, а групповая задержка постоянна и равна:

$$t0 = (n0 - 1)\cdot \Delta td = 5\cdot 0{,}5814 \text{ нс} = 2{,}907 \text{ нс}.$$

Пункт 3. Модель фильтра в Qucs-S, АЧХ и ФЧХ

Схема построена по образцу модели из презентации ex5: линия задержки из блоков VDelay (библиотека Ideal), отводы с умножением на коэффициент (ИНУН без задержки) и цепочка сумматоров VSum. Элемент задержки на t0 в фильтр не входит и нужен только для выравнивания исходного и сопряжённого сигналов. Файлы: qucs/LR2k5_N1_hilbert_AC.sch (АС-анализ, 1 кГц…860 МГц, 8601 точка) и qucs/LR2k5_N1_hilbert_TR.sch (анализ во времени).





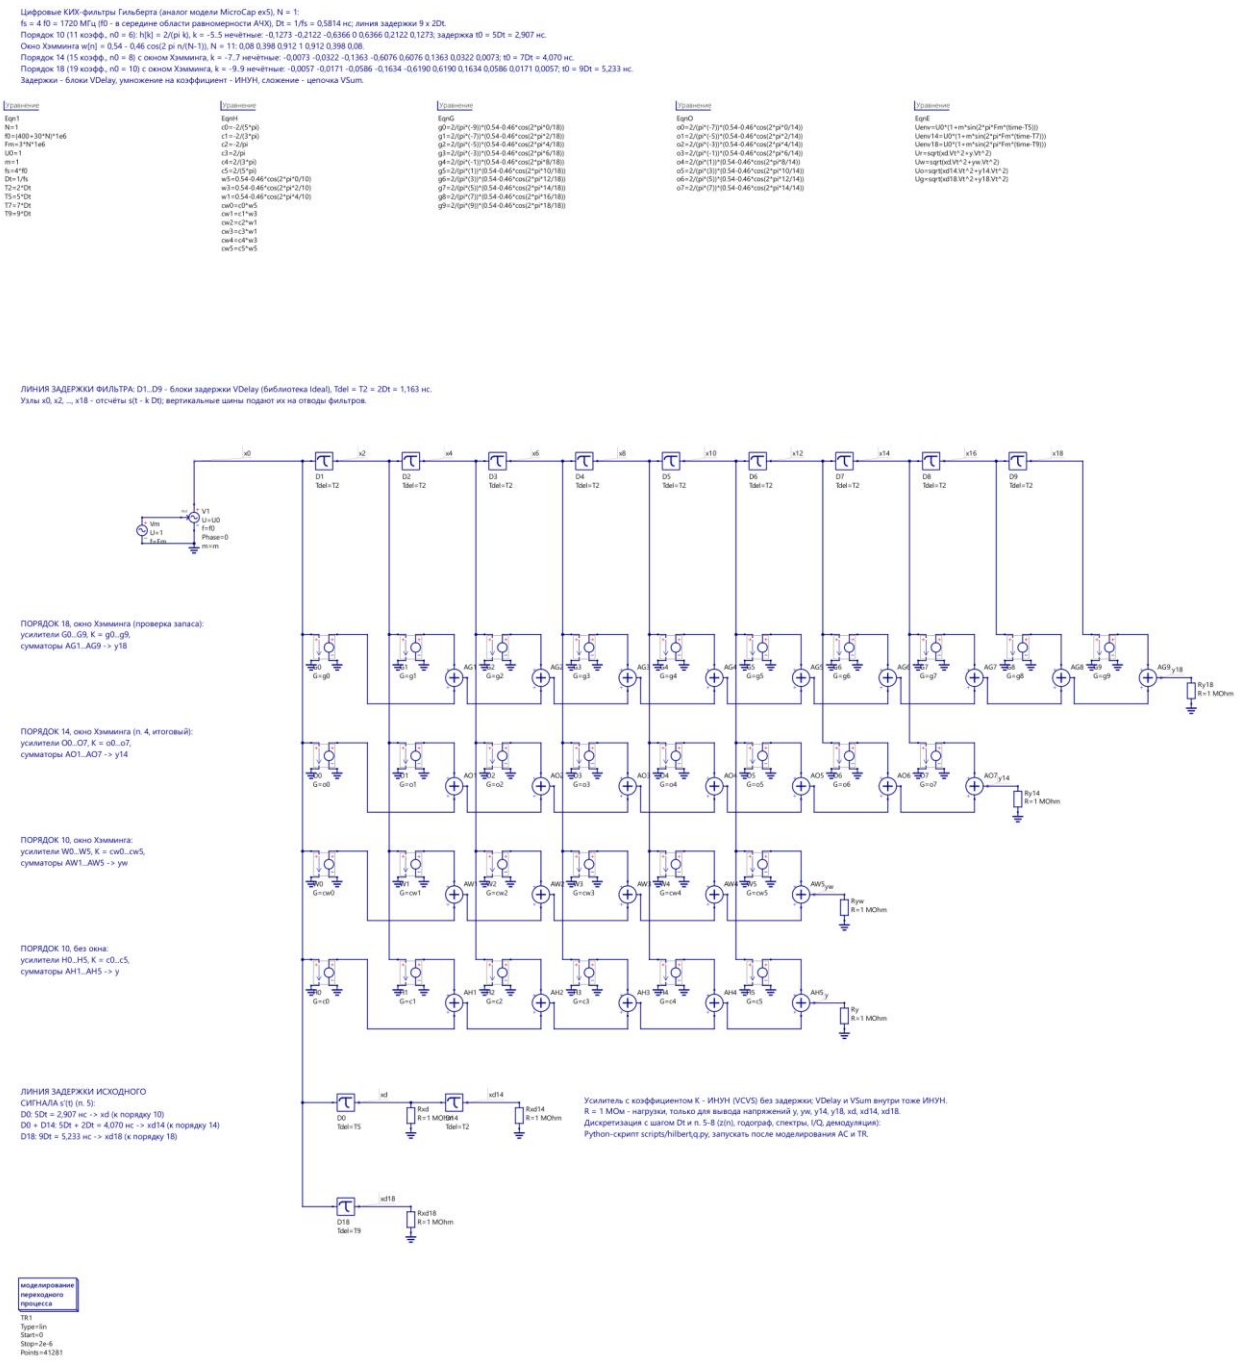


Рисунок 1 — Схема модели в Qucs-S: линия задержки, ряды усилителей и сумматоров для порядков 18, 14 и 10, элементы задержки s'(t)

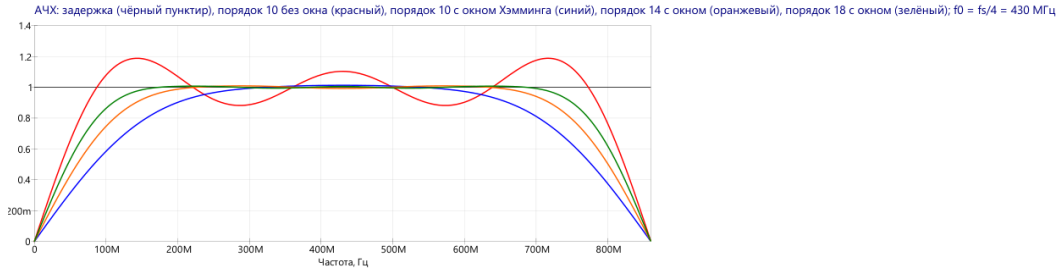

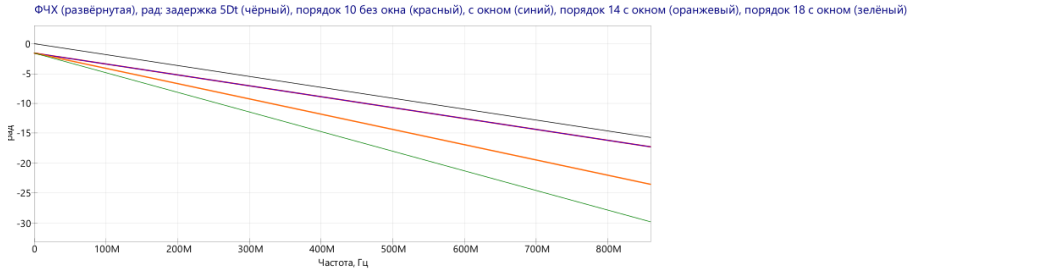

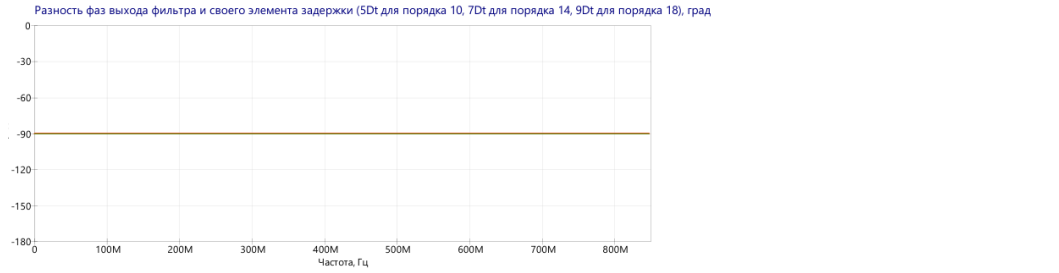

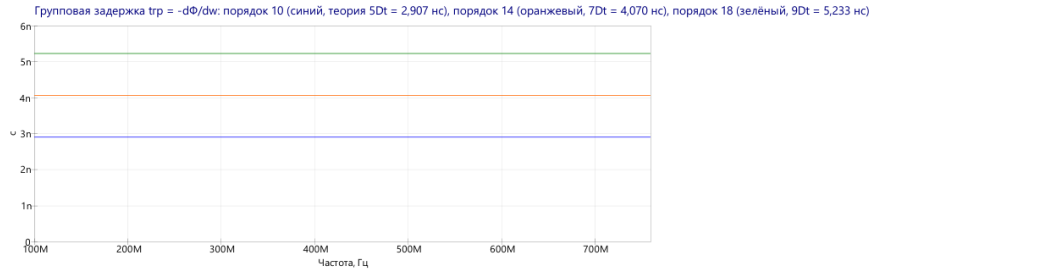

На частоте f0 = 430 МГц: |K|, отклонение |K| от 1 (%), разность фаз (град), задержка по ФЧХ и теоретическая (нс)

number	Kh_f0	Kw_f0	Ko_f0	Kg_f0	dKh_f0	dKw_f0	dKo_f0	dKg_f0	dFh_f0	dFw_f0	dFo_f0	dFg_f0	t0w_ns	T5_ns	t0o_ns	T7_ns	t0g_ns	T9_ns
1	1.103	1.013	0.9925	1.005	10.3	1.29	-0.746	0.548	-90	-90	-90	-90	2.907	2.907	4.07	4.07	5.233	5.233

Рисунок 2 — Графики Qucs-S (AC): АЧХ, ФЧХ, разность фаз, групповая задержка, таблица значений на f0

По графикам на частоте сигнала 430 МГц: |K| фильтра без окна равен 1,1035, отклонение от равномерной характеристики элемента задержки составляет 10,35 %. Разность фаз выходов фильтра и элемента задержки равна −90,00°. Групповая задержка по ФЧХ 2,907 нс совпадает с расчётной. Без весовой обработки АЧХ имеет заметные пульсации (явление Гиббса), поэтому несущая попадает на выброс АЧХ.

Пункт 4. Весовая обработка Хэмминга и выбор порядка

Применение окна Хэмминга уменьшает пульсации, но расширяет переходные полосы у 0 и fд/2. На фазу окно не влияет: оно симметрично, поэтому линейность ФЧХ и сдвиг −90° сохраняются. АЧХ и ФЧХ построены в одной координатной плоскости на рисунках ниже.

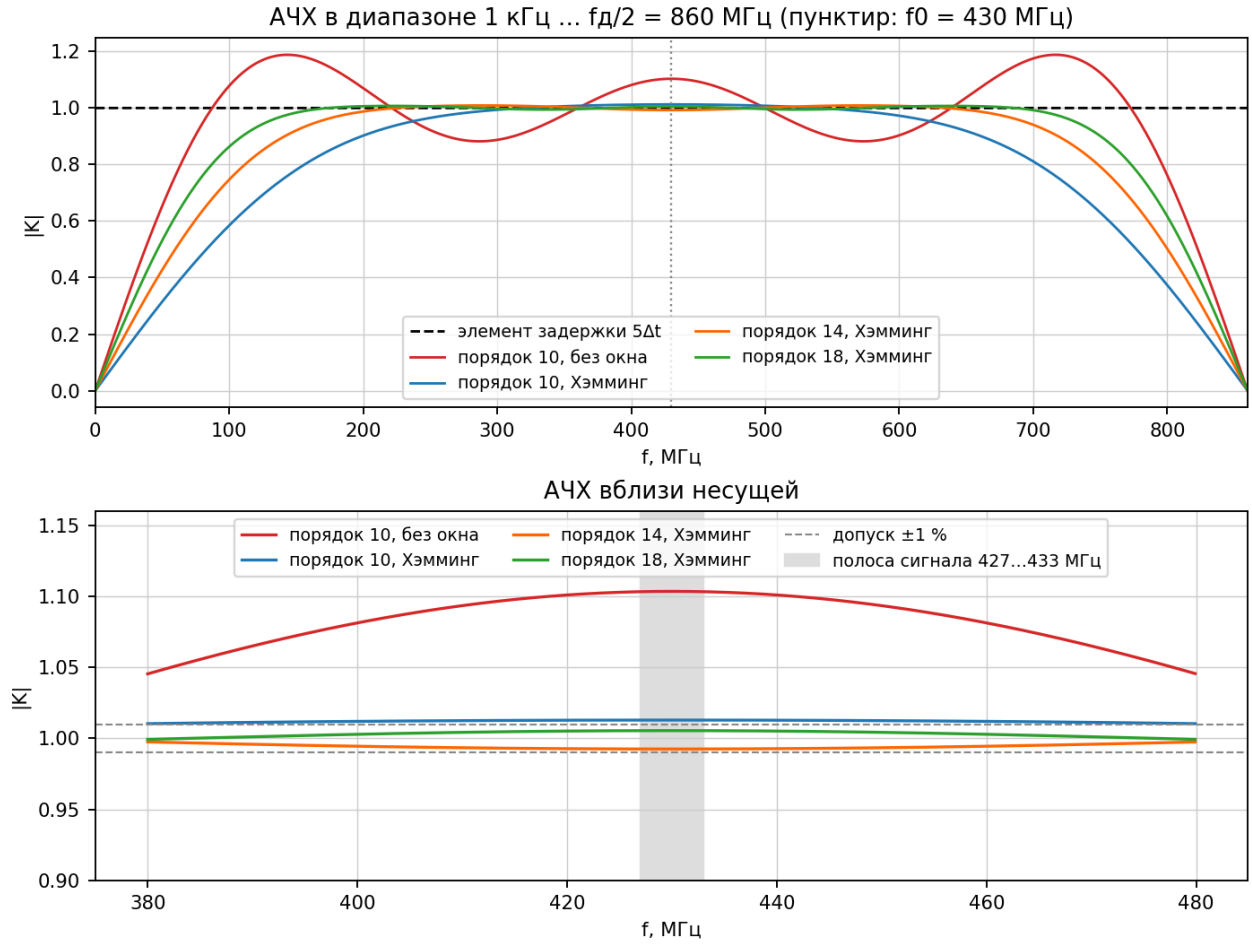


Рисунок 3 — АЧХ фильтров и элемента задержки (данные Qucs-S): весь диапазон и окрестность несущей

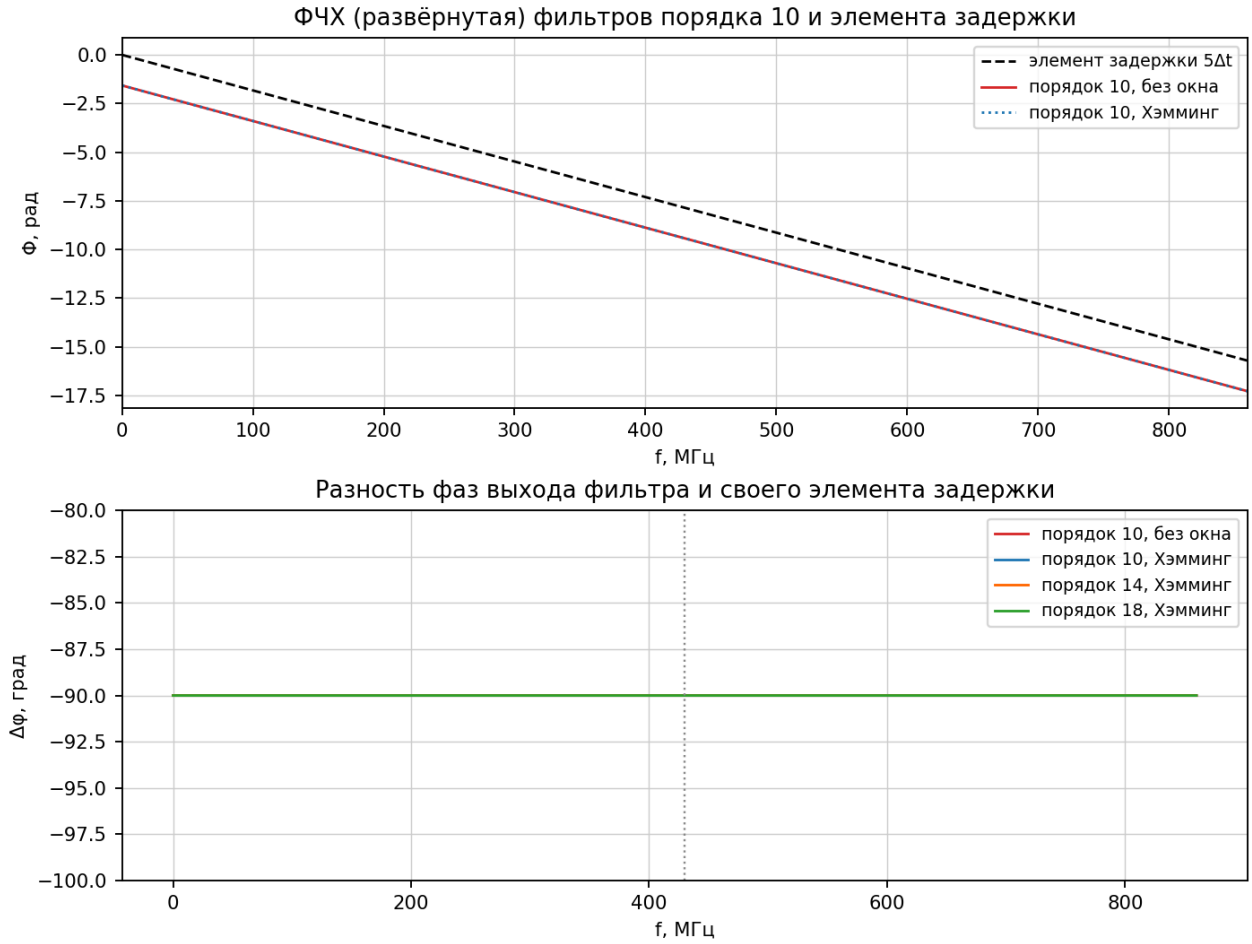


Рисунок 4 — ФЧХ фильтров и элемента задержки, разность фаз на выходах (данные Qucs-S)

Требование к порядку. Если |K(f0)| = 1 + ε, то сопряжённый сигнал отличается по амплитуде от задержанного, и в спектре z(n) появляется зеркальная составляющая на −f0 с уровнем |(1 − K)/(1 + K)| ≈ |ε|/2. На столько же в относительной мере ошибается восстановленная огибающая. Принят критерий разбаланса |ε| ≤ 1 % в полосе сигнала, что соответствует зеркальной составляющей не выше −46 дБ. Этот допуск выбран бригадой, в задании он не задан. Порядок дополнительно ограничен структурой: при порядках 12 и 16 ненулевые коэффициенты попадают на нечётные задержки, и линия из звеньев 2Δt не подходит, поэтому рассматриваются порядки 10, 14, 18, 22.

Таблица 2 — Выбор порядка фильтра (расчёт по коэффициентам)

Порядок	**Окно**	**Отводов**	**|K(f0)|**	**ε, %**	**Зеркальная, дБ**	**|ε| ≤ 1 %**
10	нет	6	1,1035	10,35	−26,2	нет
10	Хэмминг	6	1,0129	1,29	−43,9	нет
14	нет	8	0,9216	−7,84	−27,8	нет
14	Хэмминг	8	0,9925	−0,75	−48,5	да
18	нет	10	1,0631	6,31	−30,3	нет
18	Хэмминг	10	1,0055	0,55	−51,3	да
22	нет	12	0,9473	−5,27	−31,4	нет
22	Хэмминг	12	0,9956	−0,44	−53,1	да

Порядок 10 с окном Хэмминга не проходит (ε = 1,29 %). Минимальный подходящий порядок равен 14 (N = 15, n0 = 8, t0 = 7Δt = 4,070 нс): ε = −0,75 %, у него 8 отводов. Он принят итоговым и промоделирован. Порядок 18 тоже смоделирован для проверки: он улучшает ε примерно в 1,4 раза ценой двух отводов и большей задержки, что при данном критерии не требуется. Коэффициенты итогового фильтра:

h·w: −0,0073; −0,0322; −0,1363; −0,6076; 0,6076; 0,1363; 0,0322; 0,0073

Пункт 5. Задержка на выходе фильтра и линия задержки

Задержка определена двумя независимыми способами: по наклону ФЧХ (AC) и по осциллограммам (TR). Во втором случае ŝ(t) совмещается по МНК с эталонным преобразованием Гильберта от s(t), полученным через БПФ. Линии задержки исходного сигнала собраны из блоков VDelay (узлы xd, xd14, xd18). Задержка 7Δt сделана каскадом 5Δt + 2Δt: одиночный блок VDelay с Tdel = 7Δt дал при анализе TR отдельные неверные точки (до 0,25 В в 119 точках из 41281), а блоки 2Δt, 5Δt и 9Δt работали с точностью около 10^{-12} В. Это особенность численного расчёта в симуляторе, а не свойство фильтра.

Таблица 3 — Сравнение задержки с теорией

Фильтр	**t0 теор., нс**	**t0 по ФЧХ, нс**	**t0 по TR, нс**	**|K| по TR**	**Δφ по TR, °**
порядок 10, без окна	2,907	2,907	2,907	1,1034	−90,00
порядок 10, Хэмминг	2,907	2,907	2,907	1,0129	−90,00
порядок 14, Хэмминг	4,070	4,070	4,070	0,9925	−90,00
порядок 18, Хэмминг	5,233	5,233	5,233	1,0055	−90,00

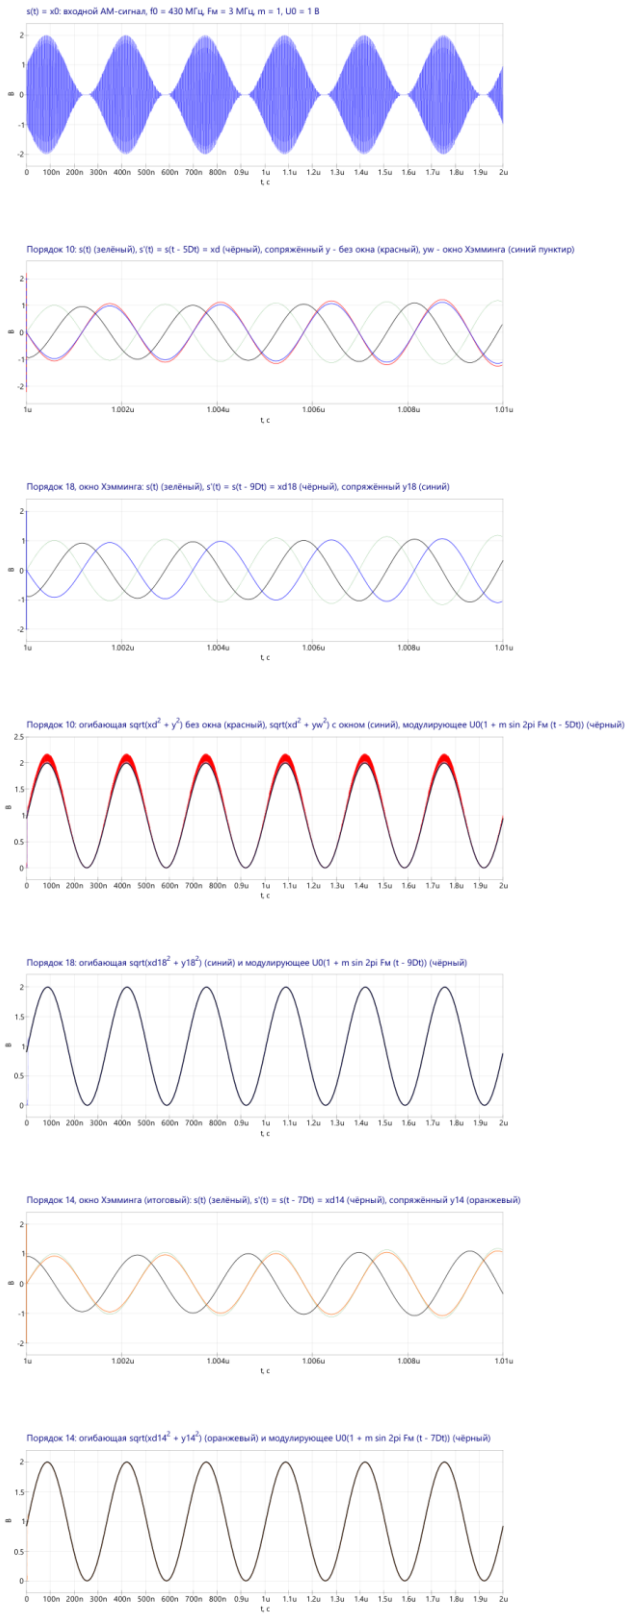


Рисунок 5 — Графики Qucs-S (TR): входной сигнал, осциллограммы и огибающие для всех вариантов фильтра

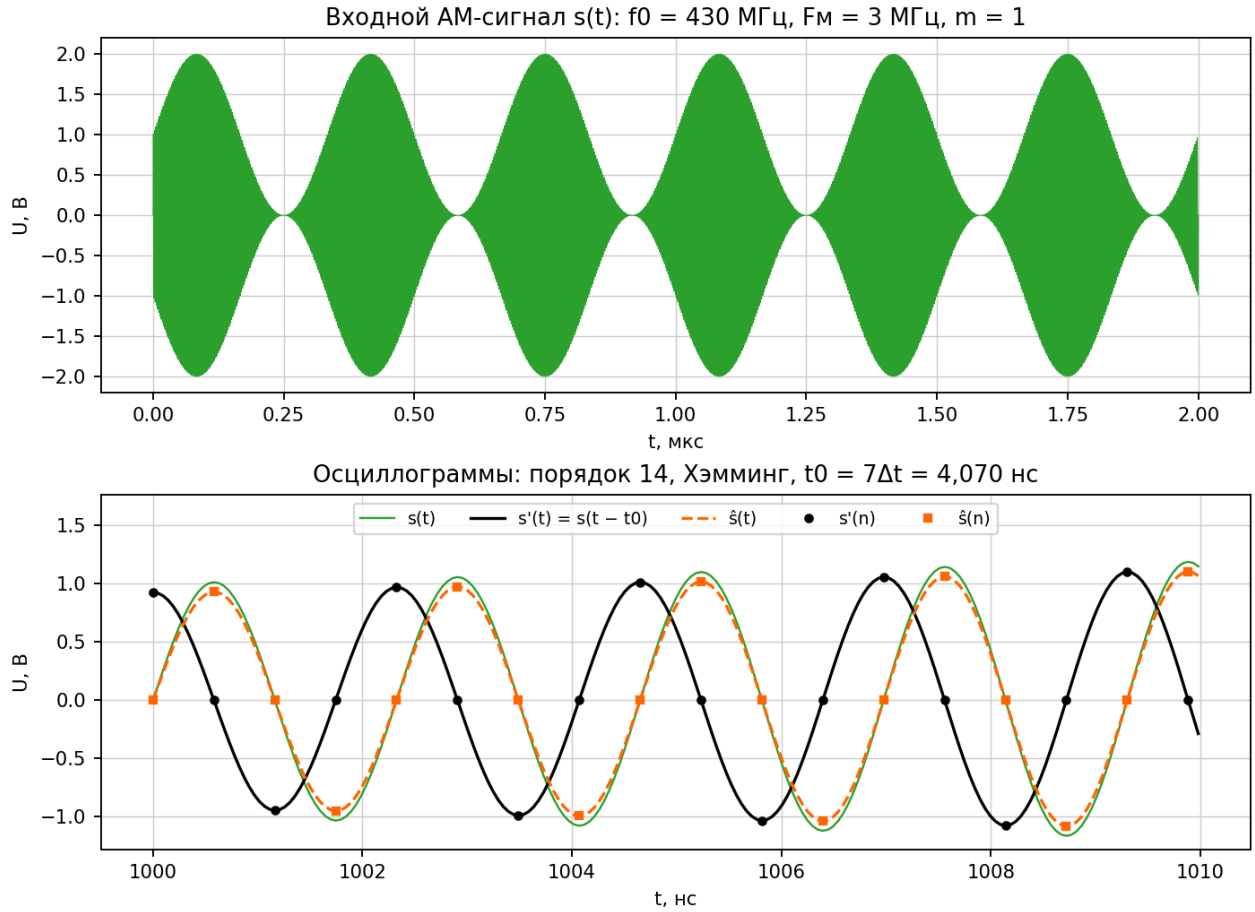


Рисунок 6 — Осциллограммы s(t), s'(t) = s(t − t0) и ŝ(t), итоговый фильтр. Метки — отсчёты с шагом Δtд

Вывод. Измеренная задержка совпадает с теоретической (n0 − 1)·Δtд. Сопряжённый сигнал синхронен с выходом линии задержки: огибающие совпадают, а несущие сдвинуты ровно на 90°, то есть максимумы s'(t) приходятся на нули ŝ(t).

Пункт 6. Аналитический сигнал

Отсчёты s'(n) и ŝ(n) с шагом Δtд переданы в цифровой обработчик (scripts/hilbert_iq.py), сформирован аналитический сигнал z(n) = s'(n) + j·ŝ(n).

Фазовый сдвиг между действительной и мнимой частями на f0 равен −90,00°, то есть положительные частоты сдвинуты на −π/2. Годограф показывает это наглядно: при fд = 4f0 фаза растёт на 90° за отсчёт, поэтому точки лежат на осях, а расстояние от начала координат равно огибающей.

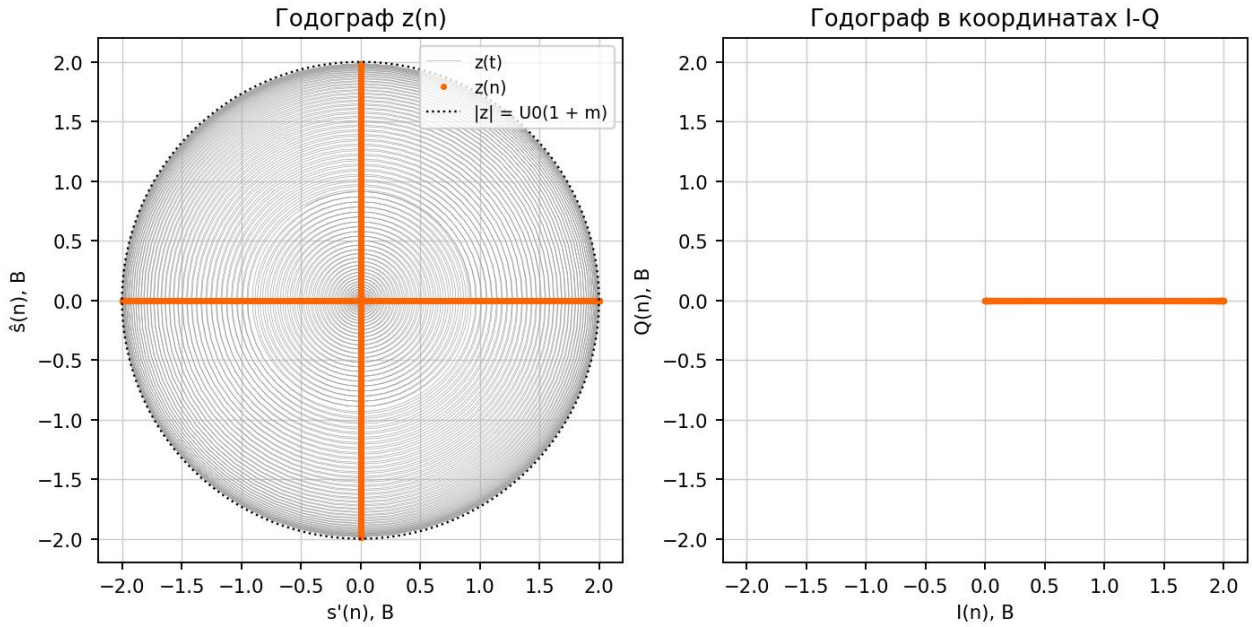


Рисунок 7 — Годограф аналитического сигнала на комплексной плоскости и в координатах I-Q

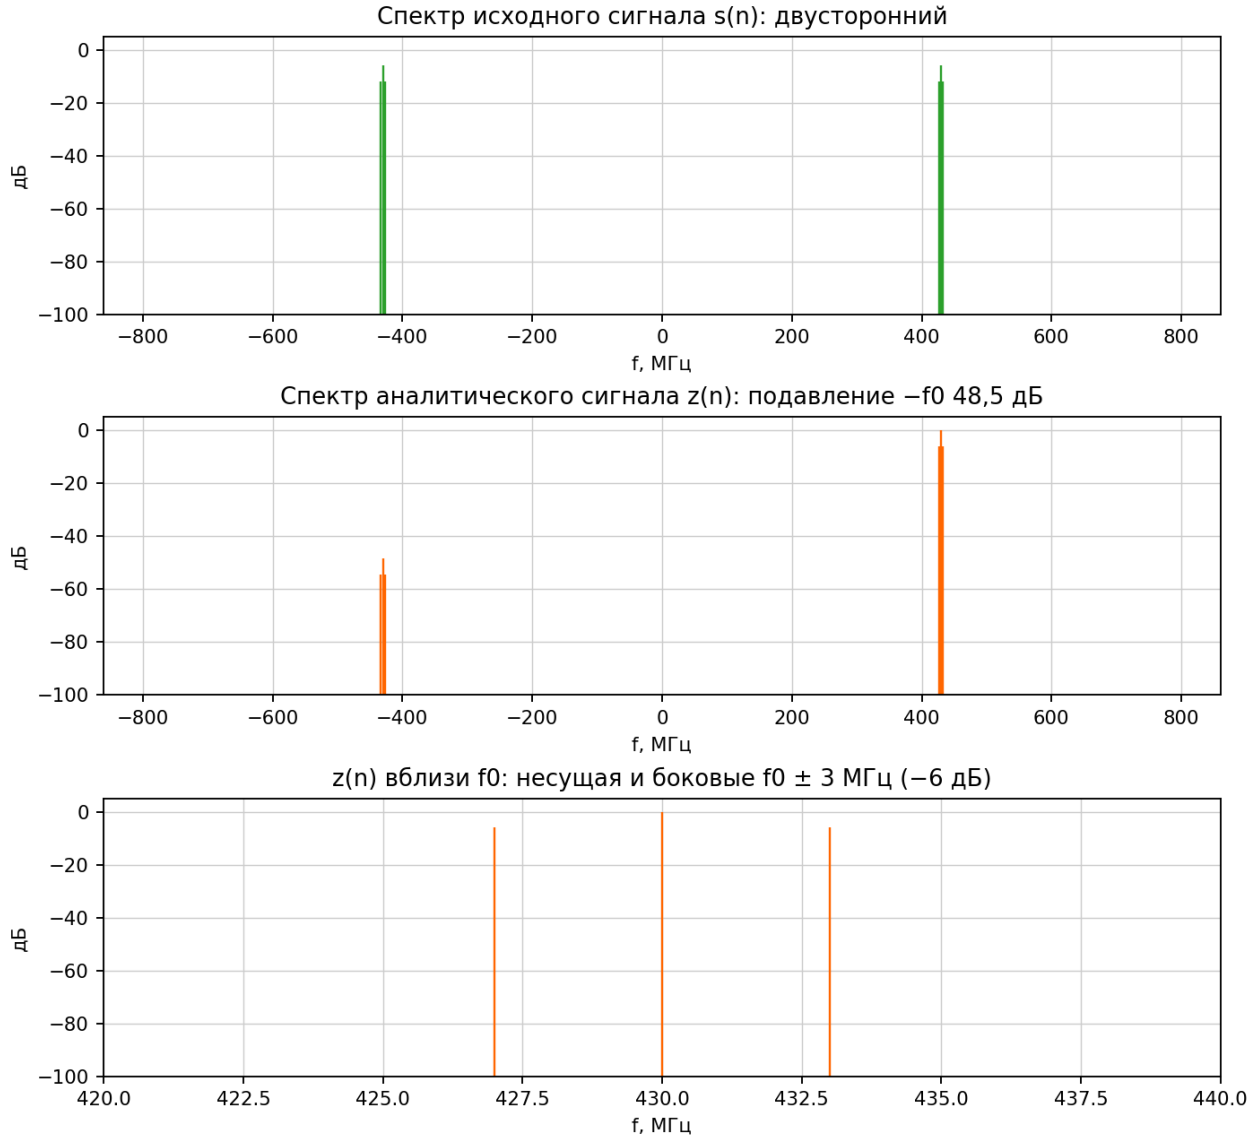


Рисунок 8 — Спектры исходного сигнала s(n) и аналитического сигнала z(n)

Спектр s(n) двусторонний, спектр z(n) практически односторонний: составляющая на −f0 подавлена на 48,5 дБ. Теория даёт 48,5 дБ, результаты совпадают.

Почему нельзя сложить z(t) = s(t) + j·ŝ(t) без линии задержки. Фильтр — физически реализуемая (каузальная) система, и его выход запаздывает на t0, поэтому фаза несущей ŝ(t) сдвинута не только на −90°, но и на ω0t0 = 7π/2, а огибающие расходятся на t0. Для итогового фильтра это даёт полную потерю квадратуры: s и ŝ оказываются синфазными, годограф вырождается в отрезок прямой, и спектр не становится односторонним.

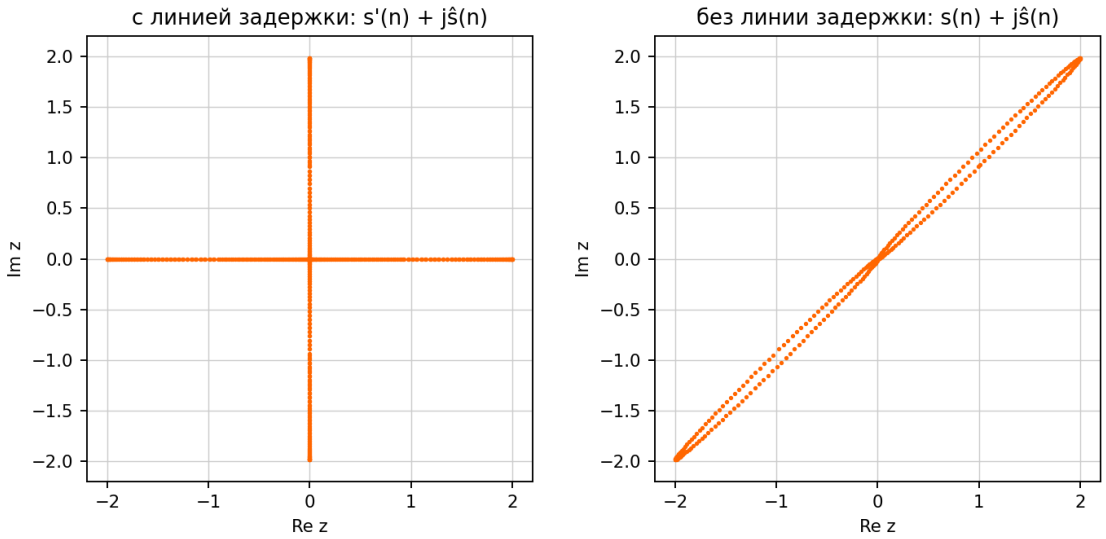


Рисунок 9 — Годограф с линией задержки и без неё (один период модуляции, итоговый фильтр)

Пункт 7. НЧ квадратурные составляющие

Отсчёты I(n) и Q(n) сформированы по формулам задания:

$$I(n) = s'(n)\cdot\cos(\omega 0(n-1)\Delta t\partial) + \hat{s}(n)\cdot\sin(\omega 0(n-1)\Delta t\partial),$$

$$Q(n) = -s'(n)\cdot\sin(\omega 0(n-1)\Delta t\partial) + \hat{s}(n)\cdot\cos(\omega 0(n-1)\Delta t\partial).$$

Теория. Эти формулы — это I(n) + jQ(n) = z(n)·exp(−jω0(n − 1)Δtд). Для синусоидальной несущей z(t) = −j·U(t − t0)·exp(jω0(t − t0)), поэтому I + jQ = −j·U(t − t0)·exp(−jω0t0). При ω0t0 = 7π/2 получается I(n) = U(t − t0), Q(n) = 0: всё колебание попадает в канал I. (Для порядков 10 и 18 ω0t0 = 5π/2 и 9π/2, и знак I отрицательный, модуль тот же.)

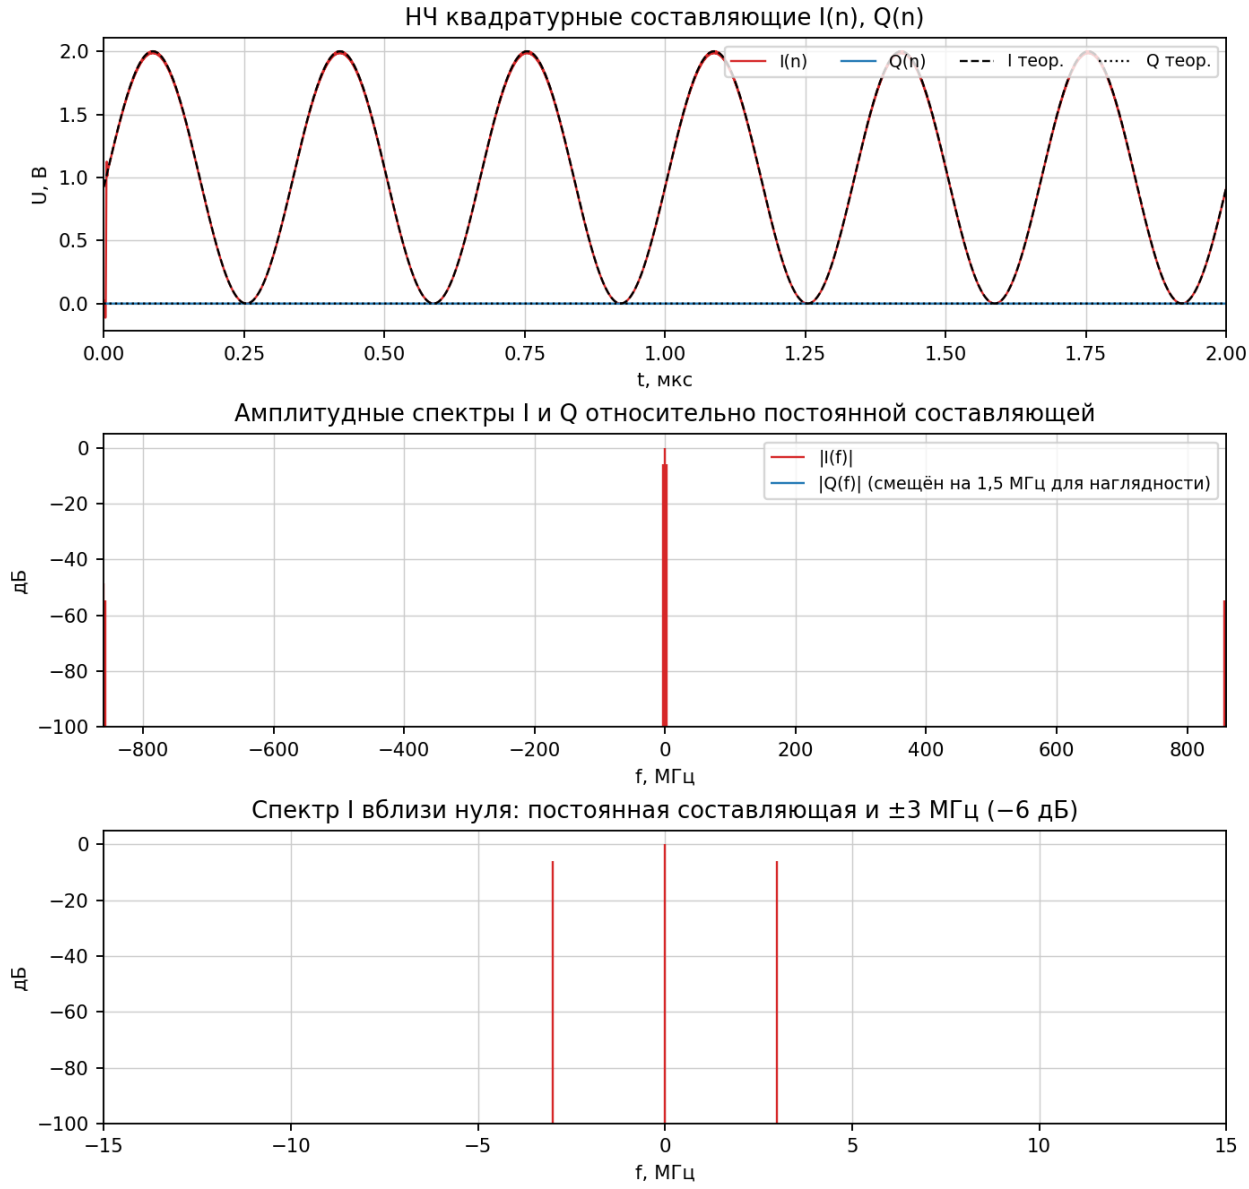


Рисунок 10 — Осциллограммы I(n), Q(n) и их амплитудные спектры, итоговый фильтр

Результат. I(n) повторяет огибающую, остаток max|Q(n)| = 1,9·10⁻¹² В. Спектр I содержит постоянную составляющую 0,996 В и линии ±3 МГц (0,498 В) в соответствии с U0(1 + m·sin 2πFм t). Кроме них есть слабая составляющая на ±fд/2 уровнем −48,5 дБ: это перенесённая зеркальная составляющая, след |K(f0)| ≠ 1. Результаты совпадают с теоретически ожидаемыми.

Пункт 8. Цифровой амплитудный демодулятор

Огибающая восстанавливается как U(n) = √(I²(n) + Q²(n)) и сравнивается в одном масштабе с модулирующим напряжением U0(1 + m·sin 2πFм(t − t0)).

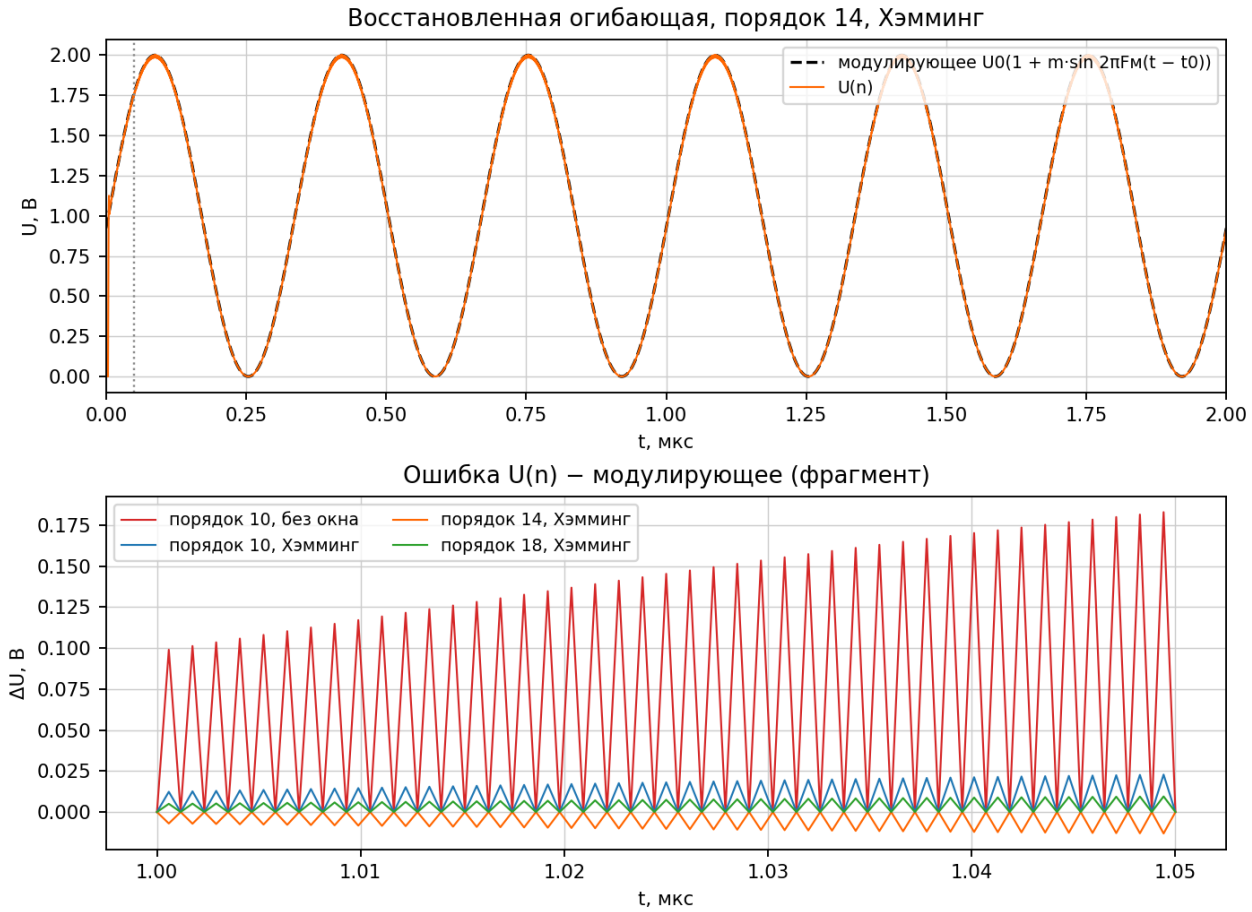


Рисунок 11 — Восстановленная огибающая U(n), модулирующее напряжение и ошибка демодуляции

Таблица 4 — Качество формирования I/Q и демодуляции (установившийся режим)

Фильтр	**|K(f0)|**	**z(−f0), дБ**	**I/Q(±fд/2), дБ**	**СКО U, %**	**max|ΔU|, В**
порядок 10, без окна	1,1035	−26,2	−26,2	7,31	0,2067
порядок 10, Хэмминг	1,0129	−43,9	−43,9	0,91	0,0258
порядок 14, Хэмминг	0,9925	−48,5	−48,5	0,53	0,0149
порядок 18, Хэмминг	1,0055	−51,3	−51,3	0,39	0,0109

Качественно огибающая итогового фильтра совпадает с модулирующим напряжением: кривые на верхнем графике неразличимы. СКО ошибки составляет 0,53 %. Ошибка меняет знак от отсчёта к отсчёту (частота fд/2) и потому легко убирается ФНЧ. В начальные 50 нс линия задержки заполняется, и этот участок в оценку не входит.

Выводы

- Выбрана fд = 4f0 = 1720 МГц: несущая попадает в центр области равномерности АЧХ, а гетеродин упрощается до значений 0, ±1.
- Фильтр 10-го порядка без окна даёт разбаланс 10,35 % на f0. Окно Хэмминга снижает его до 1,29 %. Для выполнения критерия $|\varepsilon| \le 1$ % порядок увеличен до 14 ($\varepsilon = -0{,}75$ %).

- Задержка фильтра совпадает с теорией (n0 − 1)Δtд: для итогового фильтра 4,070 нс по осциллограммам при расчётных 4,070 нс. Разность фаз равна −90° во всей рабочей полосе.
- Выравнивание линией задержки необходимо: без неё квадратура нарушается и аналитический сигнал не формируется.
- Спектр z(n) односторонний, отрицательные частоты подавлены на 48,5 дБ. Все компоненты I/Q совпадают с теорией, Q(n) близка к нулю.
- Демодулятор восстанавливает огибающую с СКО 0,53 %. Искажения определяются неравномерностью АЧХ и снижаются с ростом порядка и с применением окна.

Приложение. Файлы работы и воспроизведение

- qucs/LR2k5_N1_hilbert_AC.sch, qucs/LR2k5_N1_hilbert_TR.sch — схемы Qucs-S (симулятор Qucsator-RF);
- scripts/gen_hilbert.sh — генератор схем;
- scripts/hilbert_iq.py — цифровой обработчик (п. 3–8), scripts/build_report.py — сборка отчёта;
- scripts/hilbert_iq.m — тот же обработчик для MATLAB;
- report/figures/results.json, hilbert_iq.csv — численные результаты и отсчёты.