

拾取式拧紧模组

TMH-HPV-00-P1-H150-L00-B15-D11

基本参数信息


工具	PTC-ASF-0070N-TC00-H10-030L									
技术参数	基础信息			螺钉参数			外形尺寸(未含工具及线缆尺寸)			
	枪头	吸钉管伸出长度	节拍 (不含拧紧时间)	范围	长径比	帽径	长	宽	高	重量(不含工具,不含线缆) kg
	type	mm	s/pcs		/	mm	mm	mm	mm	
		150	1.2	M4×25.8	2.59	11	672	76	117	≤5KG
气动参数	气缸					负压				
	气缸数量	气管规格	气缸传感器接头规格	磁开数量	磁开类型	真空发生器	气管规格	压力开关	压力开关线缆规格	耗气量
	1pcs	6mm	直头公头M8*3芯-长度0.3米 延长线5m(客户端散线)	2pcs	磁阻式	/	/	/	/	0.6Mpa
电气点位 (客户控制)	输入点位				输出点位					
	气缸传感器	落料传感器	压力开关	电特性	气缸电磁阀	负压电磁阀				
	2		1	NPN	2	1				

(PNP接法：棕正蓝负，黑色为信号线；NPN接法：棕负蓝正，黑色为信号线。)；不包含工具控制的I/O点


部分标准件型号规格：
真空过滤器：VAF-PK-6-FESTO
真空发生器：VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-R02-A-FESTO（需客户在模组附近安装）
直线导轨：LSH15F3N1X320S10AN-M4-AIRTAC
拧紧气缸：DSNU-20-40-PPS-A-FESTO

拧紧模组尺寸图

工具线缆参考折弯半径请自行查阅资料或咨询

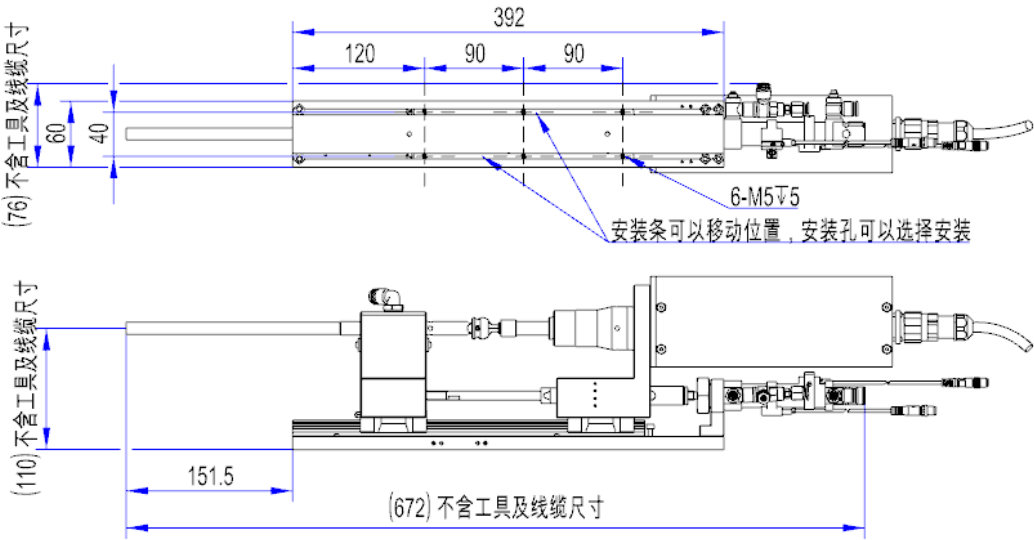

建议安装高度:

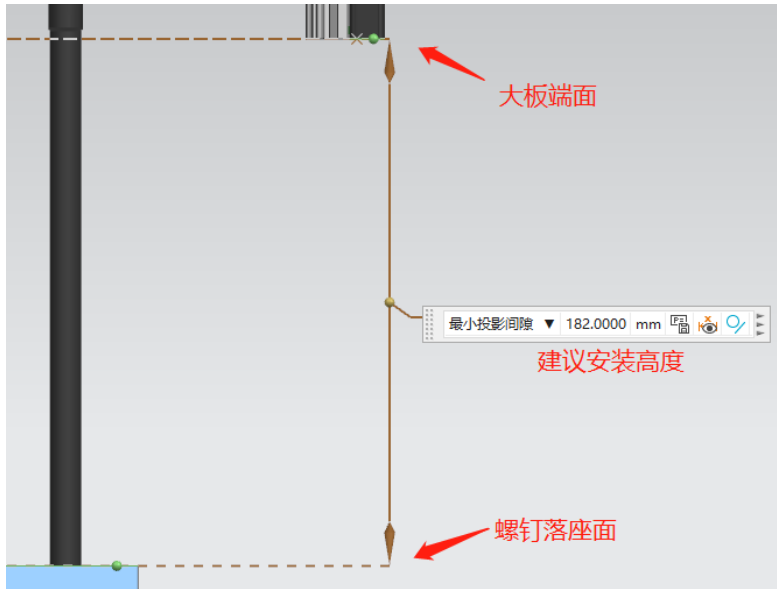

建议安装高度：182mm