

從 LightNobel 到 FPGA 記憶體優化教學手冊

蛋白質結構預測模型的 memory-bound 問題，以及在 AMD Alveo U55C 上的常見解法

專題 reference : LightNobel (ISCA 2025)

程式碼 : github.com/antony3911/ForClaude (分支 `claude/lightnobel-memory-optimization-yhokyc`)

產生日期 : 2026-09-26

目錄

導讀：如何使用本手冊

- 手冊的結構
- 建議的閱讀路線
- 閱讀慣例
- 最短上手路徑（10 分鐘）

速覽：LightNobel 論文與本專題，一次看懂

- 1. 一張圖看懂來龍去脈
- 2. 論文速讀卡
- 3. LightNobel 的三個創新，白話版
- 4. 讀懂這個領域需要的概念地圖
- 5. 領域地圖：大家用什麼方法處理這個問題
- 6. 本專題 vs 論文：繼承、簡化、新增
- 7. 讀原文時的指引
- 8. 報告時怎麼講
- 本章小結
- 自我檢測

第 1 章 為何而做：問題具體發生了什麼？

- 1.1 蛋白質結構預測在做什麼？
- 1.2 AlphaFold2 / ESMFold 的架構全貌
- 1.3 Triangle Multiplication 在做什麼？
- 1.4 問題一：記憶體放不下
- 1.5 問題二：搬資料比計算慢（memory-bound）
- 1.6 LightNobel 的觀察與解法
- 1.7 我們的定位
- 本章小結
- 自我檢測

第 2 章 為何可做：這些解法從什麼概念上解決問題？

- 2.1 一條公式看懂所有優化
- 2.2 記憶體階層：為什麼「搬運」有成本
- 2.3 主軸概念：算術強度與 Roofline 模型
- 2.4 解法一：Tiling／資料重用 → 減少搬運總量（v0 → v1）
- 2.5 解法二：寬位元與 burst → 提高每次搬運的效率（v1 → v2）
- 2.6 解法三：Double buffering → 把等待時間藏起來（v2 → v3）
- 2.7 解法四：多通道 HBM → 多條路同時搬（cfg 對照實驗）
- 2.8 解法五：量化 → 讓每筆資料變小（v2 → v4）
- 2.9 其他常見手法（本專題未實作，但報告中可以提）

2.10 為什麼「效益可能不大」仍然算解法？

本章小結

自我檢測

第 3 章 工具原理：為何 C++ 可以變成電路？

3.1 FPGA 是什麼？

3.2 為什麼 FPGA 適合做記憶體優化的實驗？

3.3 HLS：C++ 是怎麼變成電路的？

3.4 為什麼 C++ 可以直接模擬？

3.5 Vivado：從 RTL 到 bitstream

3.6 Vitis 與 v++：把 kernel 接到板子上

3.7 XRT：host 程式怎麼控制 FPGA

3.8 Python 端：PyTorch、HuggingFace、ESMFold

3.9 誰提供了什麼能力？

3.10 Claude 在這個對話中呼叫的工具

本章小結

自我檢測

第 4 章 整體流程：從頭到現在具體做了什麼？

4.1 全景圖

4.2 步驟一：界定範圍

4.3 步驟二：資料排列（memory layout）與算式

4.4 步驟三：寫 5 個 kernel

4.5 步驟四：正確性驗證（C 模擬）

4.6 步驟五：host 程式

4.7 步驟六：HBM 連接設定

4.8 步驟七：Makefile

4.9 步驟八：真實資料管線（加分項）

4.10 步驟九：在實際 server 上除錯

4.11 步驟十：讀懂 HLS 報告（以 v2 為例）

4.12 所有檔案總表

本章小結

自我檢測

第 5 章 指令手冊：做過的、可以做的、格式與用途

5.1 先看懂指令的格式

5.2 Linux 基本操作

5.3 環境調查與設定

5.4 Git：取得與更新程式碼

5.5 tmux：斷線也不會中斷的終端機

5.6 本專案的 make 指令（最重要）

5.7 Vitis 工具的原始指令（Makefile 背後在做什麼）

- 5.8 看結果
- 5.9 host 程式與 Python 腳本的參數
- 5.10 目前為止實際執行過的指令（時間軸）
- 5.11 常見錯誤與排查
- 本章小結
- 自我檢測

第 6 章 新策略：融合資料流、分析模型與設計空間探索

- 6.1 策略總覽：從「比較手法」到「提出架構」
- 6.2 Architectural simulation 是什麼？
- 6.3 完整的 Triangle Multiplication 長什麼樣子
- 6.4 Operator fusion（運算融合）的理論
- 6.5 用計算換記憶體：為什麼 g 要「重算」
- 6.6 為什麼這個融合特別適合 FPGA
- 6.7 兩個硬體細節：LayerNorm 與「量化在源頭完成」
- 6.8 分析模型：用公式預測硬體表現
- 6.9 設計空間探索（DSE）與 Pareto 前緣
- 6.10 容量模型：最多能處理多長的序列
- 6.11 對應到海報，以及評審可能會問的問題
- 6.12 參考資料
- 本章小結
- 自我檢測

第 7 章 研究方法：之後可以重複使用的步驟

- 7.1 整體流程
- 7.2 步驟一：讀 paper 的方法
- 7.3 步驟二：量化問題
- 7.4 步驟三：縮小範圍
- 7.5 步驟四：設計實驗
- 7.6 步驟五：實作與驗證
- 7.7 步驟六：分析
- 7.8 步驟七：呈現（報告要畫的圖）
- 7.9 除錯的思路（以 2025.2 路徑 bug 為例）
- 7.10 本專題套用這個流程的完整範例
- 本章小結
- 自我檢測

附錄 A 術語表

- A.1 蛋白質與模型
- A.2 效能與記憶體概念
- A.3 量化
- A.4 FPGA 硬體

A.5 HLS 與硬體設計
A.6 AMD 工具鏈
A.7 軟體與開發工具
A.8 架構評估與設計方法
本附錄小結

附錄 B 自我檢測參考答案

速覽 LightNobel 與本專題
第 1 章 為何而做
第 2 章 為何可做
第 3 章 工具原理
第 4 章 整體流程
第 5 章 指令手冊
第 6 章 新策略
第 7 章 研究方法

導讀：如何使用本手冊

這份手冊寫給完全沒有 FPGA 經驗、但要以 LightNobel (ISCA 2025) 為起點做研究或專題的人。讀完後你應該能：說明問題的來源、解釋每個優化手法為什麼有效、看懂程式碼與 HLS 報告、自己下指令跑實驗，並用同樣的方法讀下一篇 paper。

手冊的結構

部分	章	內容	讀完能做到
速覽	論文與本專題	LightNobel 速讀卡、三個創新、領域地圖、本專題繼承與新增了什麼、報告講法	10 分鐘抓到全貌
第一部 背景與理論	1 為何而做	蛋白質結構預測、pair representation、記憶體問題、LightNobel	說明「問題是什麼」
	2 為何可做	時間公式、roofline、五種記憶體優化的原理與推導	說明「為什麼這些手法有效」
第二部 工具與實作	3 工具原理	FPGA、HLS、Vivado、Vitis、XRT；誰提供了什麼能力	知道每個工具在做什麼
	4 整體流程	從界定範圍到讀懂報告的十個步驟、程式碼逐段解說、除錯過程	看懂本專題的程式與報告
第三部 動手操作	5 指令手冊	指令格式、Linux、Git、tmux、make、看結果、排錯	自己跑實驗
第四部 專題策略	6 新策略	融合資料流、重算、分析模型、設計空間探索、評審 Q&A	說明「我們的貢獻」
第五部 研究方法	7 研究方法	讀 paper、量化問題、設計實驗、分析、呈現	把方法用在下一篇 paper
附錄	A 術語表	所有專有名詞的白話解釋	查詢
	B 參考答案	各章「自我檢測」的答案	確認自己懂了

建議的閱讀路線

你的情況	路線
第一次接觸，想完整學會	速覽 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7，每章做完自我檢測
只有 10 分鐘	速覽

你的情況	路線
要馬上開始跑實驗	5.1 (指令格式) → 5.6 (make 指令) → 4.11 (讀報告) , 之後再回頭讀 1~4
要準備海報或報告	速覽 → 1 → 2.1~2.3 → 6 → 6.11 (評審 Q&A)
之後要讀新的 paper	7 → 速覽 (當作「讀一篇 paper」的範例) → 1、2
看到不懂的詞	附錄 A

先備知識

- 需要：基本的程式概念（變數、迴圈、陣列）、高中程度的數學（次方、平方根、比例）。
- 不需要：FPGA、硬體設計、生物學、深度學習的背景；手冊會從頭解釋。
- 看得懂一點 C/C++ 會比較輕鬆，但不是必要的（程式碼都有逐段說明）。

閱讀慣例

每個概念的說明順序

1. 白話直覺：用比喻（例如「倉庫 vs 料理台」）先建立印象。
2. 正式定義：公式或精確的說法。
3. 本專題的例子：附上實際數字。

每章的固定結構

- 開頭的「本章重點」：先知道這章要講什麼。
- 結尾的「本章小結」：複習。
- 最後的「自我檢測」：答案在附錄 B。

指令的狀態圖示（第 5 章）

圖示	意思
	已經做過
	下一步會用到
	進行中
	之後可以做
	小心使用（可能刪除資料）

其他

- 程式碼區塊中的 # 後面是說明文字，不需要輸入。
- 「L」一律代表蛋白質的長度（胺基酸個數），「C」代表 channel 數（本專題為 128）。

- 數字若標示「估計」、「假設」，代表還沒有經過實際量測驗證。
- 手冊中的狀態（例如「進行中」）以 2026-09-26 為準；最新進度請看 [docs/PROJECT_LOG.md](#)。

最短上手路徑（10 分鐘）

如果你手上有 server 帳號，照著做就能跑出第一個結果：

```
git clone -b claude/lightnobel-memory-optimization-yhokyc
https://github.com/antony3911/ForClaude.git
cd ForClaude/fpga/trimul
make csim                # 幾秒：確認 5 個版本都算對（看到 ALL PASS）
make hls KERNEL=trimul_v2 # 幾分鐘：產生 v2 的硬體報告
head -n 60 hls_prj/trimul_v2/sol/syn/report/trimul_v2_csynth.rpt
```

每一行在做什麼，見第 5 章；報告怎麼看，見 4.11 節。


速覽：LightNobel 論文與本專題，一次看懂

這一章給誰看：剛接手專題、想在 10 分鐘內抓到全貌的人。

讀完你會知道：① 這個領域在解決什麼問題 ② LightNobel 做了什麼、創新在哪 ③ 本專題哪些來自論文、哪些是我們自己的 ④ 報告時怎麼用幾句話講清楚。

細節都在後面的章節，這裡每一段都標了「詳見」。

1. 一張圖看懂來龍去脈

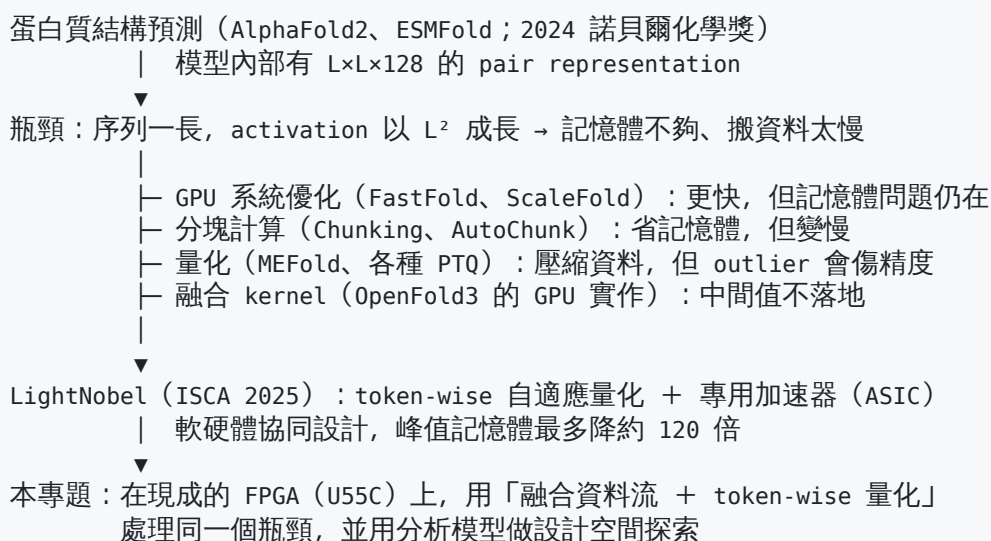

2. 論文速讀卡

項目	內容
標題	LightNobel: Improving Sequence Length Limitation in Protein Structure Prediction Model via Adaptive Activation Quantization
發表	ISCA 2025 (計算機架構領域頂尖會議) ; arXiv 2505.05893
類型	硬體與軟體協同設計 (HW/SW co-design) 的加速器論文
對象	PPM (蛋白質結構預測模型)，以 ESMFold 為基準
問題	長序列時 activation 記憶體爆炸 → 可處理的序列長度受限
關鍵觀察	① 序列一長，執行時間集中在 pair representation，其中 Triangle Attention 暴增 (Fig. 3) ② activation 遠大於權重 (Fig. 4) ③ channel 之間差異小、token 之間差異大，而且 outlier 集中在特定 token (Fig. 5，與 distogram 的模式相關)

項目	內容
軟體解法	AAQ (Token-wise Adaptive Activation Quantization) : 把 activation 依「在模型中的位置」分成 A、B、C 三組，各用不同的 inlier 精度與 outlier 數量；每個 token 一個 scale；執行時用 top-k 挑出 outlier（見下表）
硬體解法	RMPU（把資料切成 4-bit 小塊、可依精度重組的矩陣單元）、VVP（128 條 SIMD 的向量單元：LayerNorm、Softmax、residual、執行時量化、bitonic top-k 排序）、Token Aligner（把不同格式的 token 重新排齊）、crossbar、scratchpad（token 128 KB × 2 做 double buffering）；32 個 RMPU、每個配 4 個 VVP
評估方法	自寫的 Python cycle-accurate 模擬器（和 RTL 交叉驗證，平均誤差 3.30%、都在 5% 內）+ SystemVerilog RTL、Synopsys DC 合成（28 nm、1 GHz）、CACTI 7.0（SRAM）、Ramulator（80 GB HBM2E、2 TB/s）
對象與資料	ESMFold（ESM-2 3B），Chunk4 設定；CAMEO、CASP14、CASP15、CASP16；和 NVIDIA A100、H100 比較
結果	TM-score 變化 < 0.001；速度最多快 8.44×（vs A100）／8.41×（vs H100）；能效最多高 37.29×／43.35×；峰值記憶體最多降 120.05×（和不分塊的 GPU 比；和分塊比是 1.26~5.05×）；80 GB 內最長可處理 9,945 個胺基酸
硬體成本	178.80 mm ² 、67.80 W；crossbar 佔 70% 面積、68% 功耗（資料搬運與排序比運算本身還貴）

AAQ 的三組設定（Sec. 4.2、Fig. 6、Fig. 11）

組別	是哪些 activation	數值大小（平均絕對值）	平均 outlier 數	選定的格式
A	LayerNorm 之前、接 residual 的 activation	82.14（大）	2.31	INT8 inlier + 4 個 INT16 outlier
B	LayerNorm 之後、進 linear 之前	4.05	1.69	INT4 inlier + 4 個 INT16 outlier
C	其餘（linear 之後的中間值等）	3.85	0.64	INT4，不處理 outlier

- 量化方式：對稱量化， $\text{scale} = \text{該 token 的最大絕對值} \div (2^{(\text{bits}-1)} - 1)$ 。
- 為什麼用對稱量化：和非對稱量化相比，對稱量化若不處理 outlier，RMSE 多 27.35%；處理 outlier 後只多 9.76%（實際數值差約 0.0004），所以「對稱 + outlier 處理」就夠了，硬體更簡單（Sec. 4.1）。
- 每組的設定是用設計空間探索（精度 × outlier 數，看 TM-score 與資料大小）選出來的（Fig. 11）。
- 權重不量化，用 INT16（7.90 GB）；比較基準（baseline）的 activation 與權重都是 FP16（Table 1）。

詳見 1.6 節。原文：[arXiv 2505.05893](#)、[ACM DL](#)

3. LightNobel 的三個創新，白話版

創新一：量化的單位是「token」，而且每個 token 的待遇不同

- 一般量化是「整份資料一把尺」（per-tensor），少數特別大的值（outlier）會拖垮其他值的精度。
- LightNobel 讓每個 token 有自己的尺（scale），再依 activation 在模型中的位置分成三組：接 residual 的數值大、outlier 多，給 INT8；其他給 INT4（見上表）。
- 白話：不是全班穿同一個尺寸的制服，而是量身訂做，還依體型分成三種版型。
- 本專題的對應：v4 做了最基本的「每個 token 一把尺」（INT8 per-token），模擬資料上誤差約 1%，per-tensor 約 11%。（詳見 2.8 節）
- 值得注意：Triangle Multiplication 裡的 a、b 是 linear 之後的值，依定義屬於 C 組（論文用 INT4、不處理 outlier）。也就是說，我們的 INT8 對 a、b 其實是保守的選擇，INT4 是合理的延伸。

創新二：outlier 另外存，而且格式對硬體友善

- 每個 token 裡絕對值最大的 k 個值（A、B 組 k = 4）當作 outlier，用 INT16 另外存；其他值（inlier）用 INT4 或 INT8。
- 資料依「inlier → outlier → scale → outlier 位置」的順序排好（Fig. 7），硬體讀取時不用到處跳。
- top-k 是執行時才算的（VVPV 用 bitonic 排序），所以每個 token 的 outlier 位置可以不同。
- 白話：大件行李另外托運，其他的壓縮裝箱，箱子依序排好方便拿。

創新三：專門設計能吃這種格式的硬體

- 因為不同 token 的精度不同，一般的矩陣運算單元處理起來很浪費。
- RMPU 把每個數切成 4-bit 小塊，INT4 用 1 塊、INT8 用 2 塊、INT16 用 4 塊，不用先反量化就能直接相乘（一次最多處理 20 個 token）。
- VVPV 負責向量類的運算：LayerNorm、Softmax、residual，以及執行時量化（算 scale、挑 top-k、轉成低精度）。
- Token Aligner 把格式不同的 token 重新排齊，讓 RMPU 的運算單元保持忙碌。
- RMPU 的結果直接以管線方式交給 VVPV，中間值不寫回外部記憶體；Triangle Attention 用 token-wise 的 multi-head attention（和 FlashAttention 類似），不必存下整個立方大小的 score matrix。
- 白話：量身訂做的衣服，也要有會處理不同版型的裁縫機，而且裁好就直接送去縫，不先堆進倉庫。

一句話總結論文

找到「token」這個合適的壓縮單位，並設計能有效率地處理這種格式的硬體，讓長序列放得下、也跑得快。

4. 讀懂這個領域需要的概念地圖

概念	一句話	詳見
Pair representation	每一對胺基酸之間的關係，大小是 $L \times L \times 128$	1.2 節
Triangle Multiplication	用「第三個胺基酸」推論兩者的關係，本專題實作的運算	1.3 節
Triangle Attention	同一 block 的另一個運算，score matrix 是 L^3 ；長序列時最花時間	1.3 節
Activation vs 權重	權重大小固定；activation 隨 L^2 成長，才是瓶頸	1.4 節
Memory-bound	搬資料比計算慢	1.5 節
算術強度、Roofline	判斷瓶頸在記憶體還是計算	2.3 節
Tiling、burst、double buffering	減少搬運、提高搬運效率、藏起等待時間	2.4 ~ 2.6 節
量化、outlier、per-token	壓縮資料；outlier 為什麼傷精度	2.8 節
HW/SW co-design	演算法和硬體一起設計，互相配合	本章第 3 節
FPGA、HLS	可重新接線的晶片；把 C++ 變成電路的工具	第 3 章
Operator fusion	中間值不寫回記憶體	6.4 節
Architectural simulation	用模型和合成報告評估尚未做出的硬體	6.2 節
TM-score	評估預測結構和真實結構有多接近的指標（0~1，越高越好）	附錄 A

5. 領域地圖：大家用什麼方法處理這個問題

方法類別	代表工作	解決什麼	代價 / 限制
GPU 系統優化	FastFold、ScaleFold	訓練和推論更快（平行化、kernel 優化）	記憶體仍隨 L^2 成長
分塊 (chunking)	AlphaFold 內建、AutoChunk	峰值記憶體下降	變慢，重複讀取資料
量化	MEFold（只量化權重）、PTQ4Protein（per-tensor INT8）	資料變小	只量化權重幫助有限；精度降低時 TM-score 下降
通用 LLM 量化	SmoothQuant、LLM.int8()、AWQ	outlier 分離	outlier 以外都用同一精度；GPU 上 activation 量化常常反而變慢（W4A4 比 FP16 慢）
融合 kernel	OpenFold3 的 GPU 融合實作	中間值不落地，工作空間約 $7U \rightarrow 4U$ （分塊後約 2.2U）	要手寫 kernel，受 GPU 架構限制

方法類別	代表工作	解決什麼	代價 / 限制
專用加速器	LightNobel	量化 + 專用硬體 + 管線化資料流，記憶體與速度一起改善	以模擬器評估，沒有流片；ASIC 做出來後無法修改
FPGA 加速	本專題	融合 + 量化，實際可跑的可重組硬體	絕對速度不如 GPU；目前以架構模擬評估

搜尋「FPGA + AlphaFold/Evoformer/Triangle Multiplication」沒有找到公開的 FPGA 實作，這是本專題的切入點之一（建議再用 Google Scholar 確認）。參考：[FastFold](#)、[AutoChunk](#)、[MEFold](#)、[OpenFold3](#)
PR #318

6. 本專題 vs 論文：繼承、簡化、新增

	內容	說明
繼承自論文	問題定義（長序列的 activation 記憶體）	直接沿用 LightNobel 的動機
	以 ESMFold 為對象	同樣的模型，已驗證本專題的 einsum 與 ESMFold 完全一致
	token-wise 量化的想法	v4 的 per-token INT8
	峰值記憶體、可處理的序列長度作為指標	容量模型（6.10 節）
	管線化、執行時量化（中間值不落地）	LightNobel 的 RMPU → VVPU 管線已經這樣做；我們在 FPGA 上用 HLS 實現同樣的原則（6.4、6.7 節）
	模擬器 + 交叉驗證的評估方法	論文用 cycle-accurate 模擬器，並和 RTL 比對（誤差 < 5%）；我們用分析模型，並和 HLS 報告比對
簡化	三組混合精度 → 單一 INT8	三週內做得完；a、b 屬 C 組，INT4 是自然的延伸
	執行時 top-k outlier → 不另外處理	a、b 屬 C 組，論文本身也不處理 outlier
	完整模型 → 只做 Triangle Multiplication	不是最花時間的運算（長序列時是 Triangle Attention），但它是結構最單純的 pair 運算，適合當第一個目標（1.7 節）
	ASIC 模擬 → FPGA 的 HLS 合成	評估對象是現成可燒錄的硬體
新增（我們的）	現成 FPGA 平台（U55C，HBM）上的實作	論文沒有公開硬體；我們的設計可以合成、之後可以上板
	逐步 ablation（v0 ~ v4）	把 tiling、寬位元、double buffering、量化各自的效果分開量；論文只給整體結果
	完整 Triangle Multiplication 的融合設計（含 LayerNorm、gating、重算 g）	把論文的管線化原則具體套到一個運算上，並算出每一步省下多少流量與容量
	分析模型 + 設計空間探索	用 HLS 報告校正，可預測、可找最佳設定

我們的貢獻（誠實版）

1. 在 FPGA 上實作 PPM 的 Triangle Multiplication：搜尋範圍內沒有找到公開的類似實作；LightNobel 本身也只有模擬結果。
2. 把各個記憶體優化手法的貢獻分開量化（ablation）：論文是整套一起評估，看不出每一招各佔多少。
3. 經過驗證的分析模型與設計空間探索：讓結果不只是幾個數據點。

注意：融合（中間值不落地）與執行時量化，LightNobel 都已經做了，不是我們的新概念。我們的角色是「在現成的 FPGA 上實現並拆解這些想法」，不是提出新的原理。

也不要宣稱「比 LightNobel 好」：兩者平台不同（ASIC vs FPGA）、範圍不同（整個模型 vs 一個運算）。比較好的說法是：「以 LightNobel 的原則為基礎，在現成硬體上實作其中一個運算，並量化每一招各自的貢獻。」

7. 讀原文時的指引

建議閱讀順序

1. 摘要與 Introduction 最後的貢獻列表 → 對照本章第 2、3 節。
2. 動機章節的圖（activation 大小、token-wise 分布）→ 這是「觀察」，最重要。
3. AAQ 的方法章節 → 找出三組的分法、精度、k 值。
4. 硬體架構圖 → 找出 RMPU、VVPV、Token Aligner 的位置和資料流。
5. 評估章節 → 比較對象、資料集、主要圖表。

讀完原文後確認的答案

問題	答案（出處）
三類的分類依據？各用什麼精度？	依 activation 在模型中的位置：A 組 INT8 + 4 個 outlier、B 組 INT4 + 4 個、C 組 INT4 無 outlier（Sec. 4.2、7.1）
top-k 的 k 是多少？	A、B 組 k = 4，C 組不處理；每個 token 在執行時各自挑選（Sec. 4.2、5.3）
量化套用在哪些 activation？	PPM block 裡的 activation（Fig. 6 標出每個 activation 屬於哪一組）；權重不量化，用 INT16
硬體怎麼評估？	Python cycle-accurate 模擬器（和 RTL 交叉驗證）+ Synopsys DC 28 nm 1 GHz + CACTI + Ramulator（Sec. 6）
最長可處理的序列？	80 GB 內 9,945（CASP16 最長 6,879 的 1.45 倍）；GPU 不分塊時單卡約 1,410
比較基準的精度？	ESMFold FP16（activation 113.49 GB、權重 7.90 GB，T1169 3,364 aa；Table 1）
有哪些限制？	論文指出：crossbar 佔 70% 面積、68% 功耗；GPU 上 activation 量化效率差，所以才需要專用硬體（Sec. 8.4、9.3）。我們的觀察：評估以模擬器為主，沒有實體晶片，硬體設計也沒有公開

8. 報告時怎麼講

30 秒版

蛋白質結構預測模型裡有一份 $L \times L \times 128$ 的資料，序列越長越放不下。LightNobel 用專用晶片加上 token-wise 量化和管線化資料流解決這個問題，但只有模擬結果。我們在現成的 FPGA 上實作其中的 Triangle Multiplication，逐步拆解每一種記憶體優化手法各自的貢獻，並用分析模型找出最佳設計。

3 分鐘版（投影片順序）

1. 問題：pair representation 隨 L^2 成長，Triangle Multiplication 一步就有約 7 份；長序列時 Triangle Attention 更花時間（第 1 章）
2. 為什麼難：memory-bound，roofline 圖（第 2 章）
3. LightNobel 的解法與我們的定位（本章第 5、6 節）
4. 我們的架構：融合資料流圖（第 6 章）
5. 結果：v0~v4 的逐步改善、DSE、可處理的序列長度（第 4、6 章）
6. 結論與未來工作：上板、真實資料、更激進的量化

本章小結

- 領域問題：pair representation 讓記憶體隨 L^2 成長，限制序列長度。
- LightNobel：token-wise 自適應量化 + 專用硬體，峰值記憶體最多降約 120 倍。
- 本專題：繼承問題、token-wise 量化與管線化的原則，簡化成 INT8 與單一運算，新增 FPGA 實作、逐步 ablation 與分析模型。
- 報告的定位：「以 LightNobel 的原則為基礎，在現成硬體上實作並量化每一招的貢獻」。

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. LightNobel 的三個創新分別是什麼？各用一句話說明。
2. 為什麼 LightNobel 選擇以「token」為量化單位？
3. 本專題哪些部分繼承自論文？哪些是新增的？
4. 為什麼不應該說「我們比 LightNobel 好」？比較好的說法是什麼？
5. Triangle Multiplication 的 a、b 屬於 AAQ 的哪一組？這對我們選 INT8 有什麼意義？

接下來從第 1 章開始，完整了解問題的細節。

第 1 章 為何而做：問題具體發生了什麼？

本章重點

- 蛋白質結構預測模型（AlphaFold2、ESMFold）內部有一份 $L \times L \times 128$ 的巨大資料（pair representation）。
- 蛋白質越長（ L 越大），這份資料以平方成長：長度加倍，資料變 4 倍。
- 這造成兩個具體問題：① 記憶體放不下（序列長度受限），② 搬資料比計算還慢（memory-bound）。
- LightNobel 針對這兩個問題提出解法；我們的專題則是在 FPGA 上，用常見手法處理其中最關鍵的一個運算。

1.1 蛋白質結構預測在做什麼？

白話直覺

蛋白質是一條由胺基酸串成的「珠鍊」。胺基酸共有 20 種，用英文字母表示，所以一條蛋白質可以寫成一串字：

```
MKTAYIAKQRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGAEK...
```

這條珠鍊在細胞裡會自動摺疊成特定的 3D 形狀，而形狀決定功能：酵素能不能抓住受質、抗體能不能卡住病毒，都取決於形狀。

蛋白質結構預測 = 輸入那串字母，輸出每個原子的 3D 座標。

為什麼重要

- 用實驗測定結構（X 光繞射、冷凍電顯）要花數月到數年，而且很貴。
- AlphaFold2（DeepMind，2021）讓預測準確度接近實驗水準，相關研究獲得 2024 年諾貝爾化學獎。LightNobel 的名字就是在呼應這件事。
- 應用：藥物設計、理解疾病突變、設計新的酵素。

本專題的關鍵變數： L

L = 蛋白質的長度（胺基酸個數）。整份手冊都圍繞這個數字：

蛋白質	UniProt ID	L
血紅素 α 鏈	P69905	142
p53（抑癌蛋白）	P04637	393

蛋白質	UniProt ID	L
新冠病毒棘蛋白（單體）	P0DTC2	1,273
BRCA1（乳癌相關）	P38398	1,863
Dystrophin（肌肉蛋白）	P11532	3,685
Titin（人體最大的蛋白之一）	Q8WZ42	約 34,000

大部分蛋白質在 1,000 以內，但很多重要的蛋白質比這長。另外，預測蛋白質複合體時常把多條鏈接起來一起算，L 會變得更大。

1.2 AlphaFold2 / ESMFold 的架構全貌

我們的 reference (LightNobel) 以這一類模型為對象，統稱 PPM (Protein structure Prediction Model)。我們實際對照的是 ESMFold (Meta, 2022)，因為它的結構比 AlphaFold2 簡單，而且公開在 HuggingFace 上。



(AlphaFold2 的對應部分叫 Evoformer，也有 48 個 block，同樣有 pair representation。差別在於 AlphaFold2 用多序列比對 (MSA) 當輸入，ESMFold 改用語言模型。)

兩種 representation

名稱	形狀	意義	大小隨 L
Sequence representation	$L \times 1024$	「第 i 個胺基酸」的特徵	線性 (L)
Pair representation	$L \times L \times 128$	「第 i 個和第 j 個胺基酸之間的關係」	平方 (L^2)

Pair representation 可以想成一張 $L \times L$ 的表格，每一格放 128 個數字。第 (i, j) 格記錄模型對「i 和 j 距離多遠、有沒有交互作用」的理解。


1.3 Triangle Multiplication 在做什麼？

「三角形」的直覺

如果知道：

- 胺基酸 i 離 k 很近
- 胺基酸 j 離 k 也很近

那 i 和 j 大概也不會太遠，這就是三角不等式。

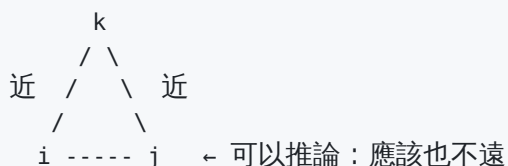

Triangle Multiplication 就是把這個推理寫成數學：更新 (i, j) 格時，把所有第三者 k 都看過一遍。

算式 (outgoing 版本)

$$z[i][j][c] = \sum_k a[i][k][c] \times b[j][k][c] \quad (k \text{ 從 } 0 \text{ 到 } L-1, c \text{ 從 } 0 \text{ 到 } 127)$$

- a、b：由 pair representation 經過 LayerNorm、線性轉換、gating 得到，形狀都是 $L \times L \times 128$ 。
- z：輸出，形狀也是 $L \times L \times 128$ 。
- 對每個 channel c 來說，這其實是一個 $L \times L$ 的矩陣乘法，總共做 128 次。

具體例子 (L = 3, 只看一個 channel)

$$a = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{02} \\ b_{10} & b_{11} & b_{12} \\ b_{20} & b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} z[0][1] &= a_{00} \cdot b_{10} + a_{01} \cdot b_{11} + a_{02} \cdot b_{12} \\ &= \sum_k a[0][k] \cdot b[1][k] \quad \leftarrow \text{用到 } a \text{ 的第 } 0 \text{ 列和 } b \text{ 的第 } 1 \text{ 列} \end{aligned}$$

也就是 $z = a \times b^T$ (a 乘以 b 的轉置)。

我們已經用 HuggingFace 的 ESMFold 驗證：這個算式和 ESMFold 模組內部的計算完全一致（差值 0）（詳見第 4 章 4.9 節）。

Triangle Attention（我們沒有實作，但 LightNobel 有處理）

同一個 block 裡還有 Triangle Attention：對每一列 i ，在 (j, k) 之間做 attention。它的中間值（attention logits）形狀是 $L \times L \times L \times \text{heads}$ ，是立方成長，所以實作上一定要分塊（chunking）計算，否則 $L = 1000$ 時光這個中間值就需要數十 GB。

它才是長序列時最花時間的運算。LightNobel 在 H100 上量測 ESMFold（不分塊）的執行時間（論文 Fig. 3）：

運算	77 個胺基酸 (R0271)	1,410 個胺基酸 (T1269)
Triangle Multiplication	36.1%	14.5%
Triangle Attention	29.0%	75.9%
整個 pair representation 資料流	69.4%	91.9%

序列短時，Triangle Multiplication 佔比最高；序列一長，立方成長的 Triangle Attention 就壓過其他所有運算。所以本專題選 Triangle Multiplication 不是因為它最花時間，理由見 1.7 節。

1.4 問題一：記憶體放不下

算一算 pair representation 有多大

每個數字用 FP32（4 bytes），每格 128 個數字 → 每格 512 bytes。

精度說明：本專題的 kernel 用 FP32（HLS 裡最直接）。LightNobel 的比較基準（ESMFold）是 FP16，大小是下表的一半。和論文比較時要用 FP16 當基準，否則量化的效果會被高估 2 倍（6.10 節）。

$$\text{大小} = L \times L \times 128 \times 4 \text{ bytes} = L^2 \times 512 \text{ bytes}$$

L	L^2	一份 pair tensor (FP32)
256	65,536	32 MB
500	250,000	128 MB
1,000	1,000,000	512 MB
2,000	4,000,000	2 GB
4,000	16,000,000	8 GB
10,000	100,000,000	51 GB

長度變 2 倍，資料變 4 倍；長度變 10 倍，資料變 100 倍。

實際需要的不只一份

計算一次 Triangle Multiplication 時，同時存在的資料至少有：

資料	形狀	說明
輸入 z	$L \times L \times 128$	pair representation 本身
LayerNorm 後的 z	$L \times L \times 128$	
a 、 b	各 $L \times L \times 128$	投影後的兩份
gate (a_g 、 b_g 、 g)	各 $L \times L \times 128$	gating 用
輸出	$L \times L \times 128$	

粗估同時有 5~8 份 pair 大小的資料。 $L = 2000$ 時，光這一步就可能需要 10~16 GB。再加上 Triangle Attention 的立方級中間值，GPU 記憶體很快就不夠用 (Out of Memory, OOM)。

為什麼問題出在 activation，不是模型權重

類別	是什麼	大小和 L 的關係	ESMFold 的量級
權重 (weights)	模型學到的參數	固定，和 L 無關	ESM-2 3B + folding trunk，FP16 約 7.90 GB (論文 Table 1)
Activation	計算過程中產生的中間資料	隨 L^2 甚至 L^3 成長	L 大時可達數十 GB

L 小的時候，權重佔大頭； L 一大，activation 就遠遠超過權重。論文 Fig. 4： $L = 2,034$ 時 activation 已經是權重的 24.15 倍，需要 144 GB，一張 80 GB 的 GPU 放不下。以 3,364 個胺基酸的 T1169 為例，FP16 的 activation 是 113.49 GB，權重只有 7.90 GB (Table 1)。所以「把模型變小」幫助有限，真正要處理的是 activation。這正是 LightNobel 的切入點。

現在的解法與代價

常見做法是 chunking (分塊)：一次只算一部分，算完就丟。

- 優點：記憶體峰值下降。
- 代價：要重複讀資料、無法完全平行，時間變長。

小結：序列長度被記憶體容量卡住，這就是 LightNobel 標題裡的「Sequence Length Limitation」。

1.5 問題二：搬資料比計算慢 (memory-bound)

白話直覺：廚房比喻

- HBM / DRAM (主記憶體) = 遠處的倉庫：很大，但來回一趟很花時間。
- 晶片內記憶體 (cache、BRAM、shared memory) = 手邊的料理台：拿取很快，但很小。
- 運算單元 = 廚師：切菜很快。

如果廚師切一刀，就要等助手跑一趟倉庫拿下一個食材，那廚師大部分時間都在等。這時候瓶頸是「搬運」，不是「廚師的速度」。這就叫 memory-bound。反過來，如果食材都在手邊，只是廚師切不完，就叫 compute-bound。

用數字判斷：算術強度 (Arithmetic Intensity)

算術強度 = 運算次數 (FLOP) ÷ 從主記憶體搬運的資料量 (byte)

單位是 FLOP/byte，代表「每搬 1 byte 可以做幾次運算」。越高越好。

例子：最直白的寫法 (我們的 v0)

每算一次 $a \times b$ 並累加 (2 次運算：一次乘、一次加)，都要從記憶體讀一個 a (4 bytes) 和一個 b (4 bytes)：

算術強度 = $2 \text{ FLOP} \div 8 \text{ bytes} = 0.25 \text{ FLOP/byte}$

硬體能提供多少？

硬體	記憶體頻寬	峰值運算能力 (FP32)	平衡點 (運算 ÷ 頻寬)
U55C (本專題)	約 460 GB/s (HBM2)	取決於設計	—
一般 GPU (例：A100)	約 1.5~2 TB/s	約 19.5 TFLOP/s	約 10 FLOP/byte

以 GPU 為例，演算法的算術強度要超過約 10 FLOP/byte，才能把運算單元餵飽。v0 只有 0.25，也就是說運算單元大約 97% 的時間都在等資料。

那 Triangle Multiplication 本質上是 memory-bound 嗎？

不一定，取決於怎麼寫：

- 理論上：總運算量是 $2 \cdot L^3 \cdot C$ ，但資料只有 $3 \cdot L^2 \cdot C$ 個數字。如果每個數字只搬一次，算術強度可以非常高 (L 越大越高)。
- 實際上：晶片內的空間放不下整個 $L \times L \times 128$ ，只能分批搬，而分批的方式決定要重複搬幾次。

這就是優化的空間所在：同樣的計算，搬運方式不同，速度可以差幾十倍。第 2 章會用公式說明每種手法如何減少搬運；第 4 章會看到實際數字 (v2 報告中約 21% 的時間在等記憶體)。

1.6 LightNobel 的觀察與解法

這裡只整理和「問題」直接相關的部分。論文的完整速讀卡、三組量化設定、硬體架構，以及本專題繼承與新增了什麼，見「速覽」一章。

他們的觀察

1. 序列一長，執行時間幾乎都花在 pair representation (91.9%)，其中 Triangle Attention 最重 (1.3 節)。
2. PPM 的記憶體瓶頸主要來自 activation，而不是權重 (1.4 節)。
3. 同一個 token 的 128 個 channel 數值差不多，但 token 和 token 之間差很多，而且 outlier 集中在特定 token (和 distogram 的模式相關)。(這裡的 token 指 pair representation 中的一格，也就是一個 (i, j) 位置的 128 個數字。) → 所以「每個 token 一把尺」比「每個 channel 一把尺」更合適。
4. 不同位置的 activation 特性也不同：接 residual 的值很大 (平均絕對值約 82)、outlier 多；其他位置的值小 (約 4)、outlier 少。

他們的解法

1. AAQ (Token-wise Adaptive Activation Quantization)：每個 token 有自己的 scale；activation 依位置分成 A、B、C 三組，分別用 INT8 + 4 個 outlier、INT4 + 4 個 outlier、INT4 不處理 outlier；outlier 用 INT16 另外存，在執行時用 top-k 挑出。
2. 專用加速器：Token Aligner、可重組的多精度矩陣單元 (RMPU)、向量單元 (VVPV)，負責執行時量化等，有效率地處理「每個 token 格式不同」的資料；RMPU 的結果直接以管線交給 VVPV，中間值不寫回外部記憶體。
3. 結果：TM-score 變化小於 0.001；峰值記憶體最多降低約 120 倍 (和不分塊的 GPU 比)；比 A100/H100 快最多約 8.4 倍；80 GB 內最長可處理 9,945 個胺基酸 (GPU 不分塊時約 1,410)。這些是 cycle-accurate 模擬器的結果 (和 RTL 比對誤差 < 5%)，沒有實體晶片。

我們重現了核心直覺

在模擬資料中放入 1% 的 outlier token：per-token INT8 的誤差約 1%，per-tensor INT8 約 11%，相差約 10 倍。這說明了 LightNobel 為什麼要以 token 為單位量化。

模擬資料和論文的差異：我們的 outlier 是「整個 token 放大 30 倍」，對應論文觀察 3 (token 之間差很多)；論文另外還有「token 內少數幾個值特別大」的 outlier，我們沒有模擬。另外，a、b 是 linear 之後的值，依論文的分法屬於 C 組 (outlier 很少)，所以我們的模擬其實比真實情況更嚴苛。用真實 ESMFold 資料 (4.9 節) 重跑，可以確認這一點。

1.7 我們的定位

題目一句話

在 FPGA 上實作 PPM 的 pair representation 運算之一 (Triangle Multiplication)，採用融合資料流 + token-wise 量化，並用逐步優化 (v0 ~ v4) 與分析模型，量化每一招帶來多少改善、付出多少硬體代價。

和 LightNobel 的關係：繼承它的問題定義、token-wise 量化與管線化 (中間值不落地) 的原則，簡化成單一 INT8 與單一運算，新增 FPGA 實作、逐步 ablation 與分析模型。完整對照見「速覽」第 6 節，架構細節見第 6 章。

為什麼選 Triangle Multiplication

1. 它是 pair representation 的運算，直接受 L^2 資料量影響；短序列時它佔執行時間最多 (36.1%)。
2. 算式簡單 (本質是矩陣乘法，沒有 softmax)，容易驗證正確性，適合當第一個目標。
3. 可以清楚展示「同樣的計算，不同搬運方式」的差異。
4. 量化的效果 (per-token vs per-tensor) 可以直接呼應 LightNobel。

誠實說明：長序列時最花時間的是 Triangle Attention (75.9%)，不是 Triangle Multiplication。Triangle Attention 多了 softmax 和立方大小的 score matrix，需要 FlashAttention 式的 token-wise 做法 (LightNobel 的 Sec. 5.4)，三週內做不完，列為未來工作。本專題的 tiling、寬位元、double buffering、量化和分析模型都可以直接沿用過去。

為什麼用 FPGA

- FPGA 可以自己決定記憶體怎麼接、資料怎麼搬、運算單元擺幾個，適合展示記憶體優化的每一個細節。
- U55C 有 HBM (多通道高頻寬記憶體)，可以做多通道的實驗。
- GPU 上這些細節大多被硬體和驅動程式隱藏，比較難單獨觀察每一招的效果。
- LightNobel 自己也指出：GPU 做 activation 量化效率很差 (要在執行時量化和反量化，用不到 Tensor Core；W4A4 甚至比 FP16 慢)，所以才需要專用硬體。FPGA 是「不用流片就能做專用資料路徑」的折衷。

本章小結

問題	具體表現	例子
記憶體容量	pair representation 隨 L^2 成長	$L=2000$ 時一份就 2 GB，同時存在 5 ~ 8 份
記憶體頻寬	搬資料比計算慢	最直白的寫法算術強度只有 0.25 FLOP/byte
精度 vs. 壓縮	outlier 讓量化誤差變大	per-tensor INT8 誤差是 per-token 的約 10 倍

問題	具體表現	例子
執行時間	長序列時 Triangle Attention 最重	1,410 aa 時佔 75.9% ; Triangle Multiplication 佔 14.5%

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. L 從 1,000 變成 2,000，一份 pair tensor (FP32) 從多大變成多大？為什麼是這個倍數？
2. 為什麼說長序列的瓶頸在 activation，而不是模型權重？
3. v0 的算術強度是多少 FLOP/byte？這個數字代表什麼？
4. Triangle Multiplication (outgoing) 對單一 channel 來說，等同於什麼矩陣運算？
5. per-tensor 和 per-token 量化差在哪裡？為什麼有 outlier 時 per-tensor 的誤差特別大？
6. 序列很長時，ESMFold 最花時間的是哪個運算？既然如此，為什麼本專題還是先做 Triangle Multiplication？

下一章解釋：為什麼 tiling、寬位元、double buffering、多通道、量化這些手法，可以從概念上解決（或緩解）這些問題。

第 2 章 為何可做：這些解法從什麼概念上解決問題？

本章重點

- 所有記憶體優化都可以用一條「時間公式」來理解：每一招都在縮小公式裡的某一項。
- 算術強度與 Roofline 模型用來判斷瓶頸在哪，也用來評估優化有沒有效。
- 五個手法各自對應的概念：Tiling → 減少搬運總量；寬位元／burst → 提高每次搬運的效率；Double buffering → 把等待時間藏起來；多通道 → 多條路同時搬；量化 → 每筆資料變小。
- 「效益不大」通常是因為瓶頸轉移了（Amdahl's Law），這本身就是有價值的發現。

2.1 一條公式看懂所有優化

一個 kernel 的執行時間，可以粗略拆成「計算」和「搬資料」兩部分：

如果計算和搬運「輪流」做（沒有重疊）：

$$T \approx T_{\text{compute}} + T_{\text{memory}}$$

如果計算和搬運「同時」做（完全重疊）：

$$T \approx \max(T_{\text{compute}}, T_{\text{memory}})$$

其中：

$$T_{\text{compute}} = \text{運算次數} \div (\text{每個 cycle 的運算數} \times \text{時脈})$$

$$T_{\text{memory}} = \text{搬運量} \div \text{頻寬} + \text{每次請求的延遲} \times \text{等待次數}$$

每一招優化，都是在縮小其中一項：


手法	縮小哪一項	對應版本
Tiling／資料重用	搬運量 ↓	v1
寬位元、burst	頻寬 ↑、等待次數 ↓	v2
平行運算單元	每 cycle 運算數 ↑	v2（16 路）、v4（64 路）
Double buffering	把 + 變成 max	v3
多通道 HBM	頻寬 ↑	cfg 對照實驗
量化	搬運量 ↓（每筆資料變小）	v4

接下來每一節都會回到這條公式。

2.2 記憶體階層：為什麼「搬運」有成本

白話直覺

離運算單元越近的記憶體，越快但越小；越遠的記憶體，越大但越慢。

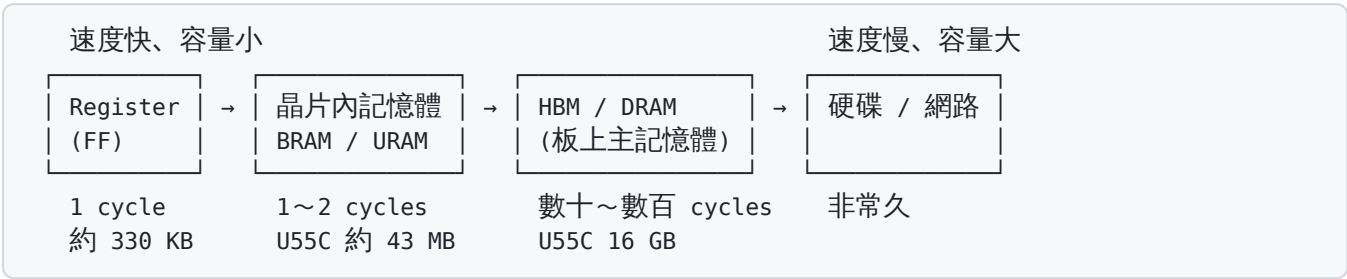

U55C 的具體數字

層級	容量	存取延遲	備註
FF (暫存器)	約 260 萬個 bit (約 330 KB)	1 cycle	直接接在運算單元上
BRAM	4,032 塊 × 18 Kb ≈ 9 MB	1 ~ 2 cycles	可同時存取很多塊
URAM	960 塊 × 288 Kb ≈ 35 MB	1 ~ 2 cycles	比 BRAM 大塊
HBM2	16 GB (32 個 pseudo-channel × 512 MB)	數十~上百 cycles	總頻寬約 460 GB/s

關鍵：一份 $L = 1000$ 的 pair tensor 就有 512 MB，晶片內只有約 43 MB，不可能整份放進來，一定得分批從 HBM 搬。

2.3 主軸概念：算術強度與 Roofline 模型

算術強度 (Arithmetic Intensity, AI)


AI = 運算次數 ÷ 從主記憶體搬運的 byte 數 (單位：FLOP/byte)

意義：每搬 1 byte，能做幾次運算。

Roofline 模型

硬體有兩個上限：

- 1. 運算上限 (每秒最多做幾次運算)：一條水平線。
- 2. 頻寬上限 (每秒最多搬多少 byte)：AI 越高，同樣頻寬能支撐的運算越多，是一條斜線。

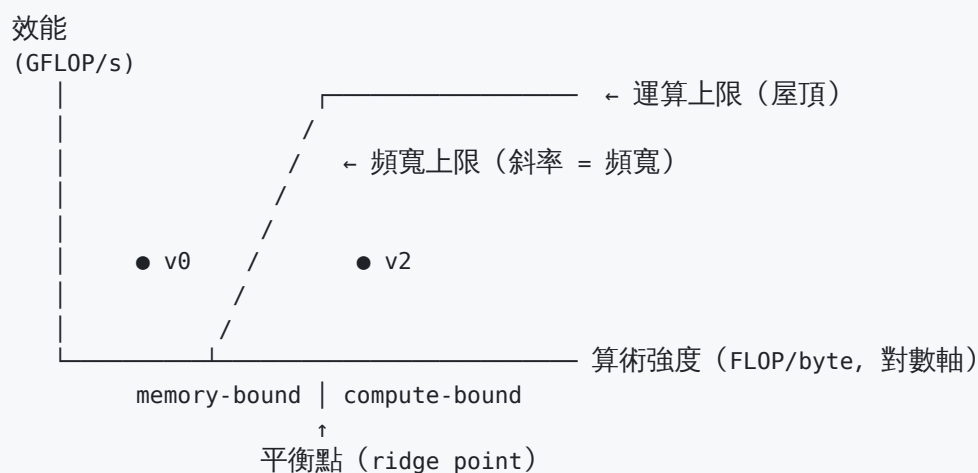

- 在平衡點左邊：被頻寬限制 (memory-bound) → 要提高 AI 或頻寬。
- 在平衡點右邊：被運算能力限制 (compute-bound) → 要增加運算單元。

可達效能的公式

可達效能 = $\min(\text{運算上限}, \text{AI} \times \text{頻寬})$

本專題的例子

版本	AI (FLOP/byte)	說明
v0	0.25	每 2 次運算讀 8 bytes
v1、v2、v3 (8x8 tile)	2	見 2.4 節推導
v4 (INT8, 8x8 tile)	約 7.8	見 2.8 節推導

畫 roofline 圖是報告中最重要圖之一：可以一眼看出每一招讓 kernel 往哪個方向移動。

2.4 解法一：Tiling／資料重用 → 減少搬運總量 (v0 → v1)

白話直覺


v0 每用一次食材就跑一趟倉庫。v1 一次搬一批到料理台，把這批能做的菜都做完，再搬下一批。

為什麼能重用？

看算式 $z[i][j][c] = \sum_k a[i][k][c] \times b[j][k][c]$ ：

- $a[i][k][c]$ 會被所有的 j 用到 (L 次)。
- $b[j][k][c]$ 會被所有的 i 用到 (L 次)。

如果一次處理 T_I 個 i 和 T_J 個 j (一個 tile)，那搬進來的每個 a 可以用 T_J 次，每個 b 可以用 T_I 次。

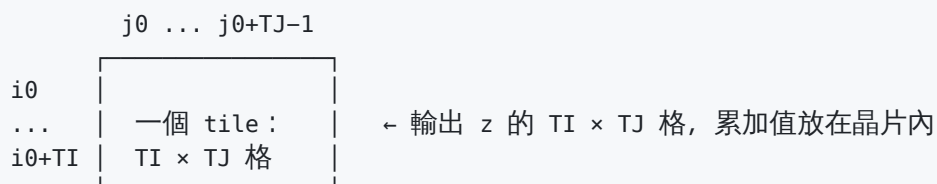

對每個 k :

- 搬 $a[i0..i0+TI-1][k][:]$ ($TI \times C$ 個數)
- 搬 $b[j0..j0+TJ-1][k][:]$ ($TJ \times C$ 個數)
- 做 $TI \times TJ \times C$ 次乘加 ← 每個 a 用 TJ 次、每個 b 用 TI 次

公式推導：總搬運量

$v0$ (沒有重用) : 每次乘加讀一個 a 和一個 b 。

讀取次數 = $2 \times L^3 \times C$ (每個 $z[i][j][c]$ 要 L 次乘加)

$v1$ (tiling) :

tile 的數量 = $(L/TI) \times (L/TJ)$
 每個 tile、每個 k 的讀取 = $(TI + TJ) \times C$
 k 的數量 = L

讀取次數 = $(L/TI) \times (L/TJ) \times L \times (TI + TJ) \times C$
 $= L^3 \times C \times (1/TI + 1/TJ)$

比值：

$v0 / v1 = 2 \div (1/TI + 1/TJ)$

$TI = TJ = 8 \rightarrow 2 \div (1/8 + 1/8) = 8$ 倍
 $TI = TJ = 16 \rightarrow 2 \div (1/16 + 1/16) = 16$ 倍
 $TI = TJ = 32 \rightarrow 32$ 倍

算術強度：

$AI = 2 \cdot L^3 \cdot C \div (4 \text{ bytes} \times L^3 \cdot C \cdot (1/TI + 1/TJ))$
 $= TI \cdot TJ \div (2 \cdot (TI + TJ))$

$8 \times 8 \rightarrow 64 \div 32 = 2$ FLOP/byte
 $16 \times 16 \rightarrow 256 \div 64 = 4$ FLOP/byte
 $32 \times 32 \rightarrow 1024 \div 128 = 8$ FLOP/byte

代價：晶片內記憶體

累加器要放下整個 tile 的輸出： $TI \times TJ \times C$ 個 float。| Tile | 累加器大小 | 佔晶片內記憶體 | |---|---|---| |
 8×8 | 8,192 個 float = 32 KB | 很少 | | 16×16 | 32,768 個 = 128 KB | 少 | | 32×32 | 131,072 個 = 512 KB | 開始明顯 |

Tile 越大 → 搬運越少，但晶片內記憶體用越多。這就是 tile size sweep 實驗要量的 trade-off。

這是「解法」的原因

Tiling 不改變計算結果，只改變計算順序，卻讓搬運總量直接除以 4~16 倍。這是所有矩陣運算加速器（GPU 的 cuBLAS、TPU、LightNobel 的運算單元）都會用的基本手法。

2.5 解法二：寬位元與 burst → 提高每次搬運的效率 (v1 → v2)

白話直覺

v1 雖然減少了趟數，但推車很小，一次只能載 1 個 float (32 bit)。v2 換成大推車，一次載 16 個 float (512 bit)，並且 16 個廚師同時切。

兩個不同的概念：頻寬 vs 延遲

概念	意義	比喻
頻寬 (bandwidth)	每秒能搬多少 byte	高速公路有幾線道
延遲 (latency)	從發出請求到拿到第一筆資料要多久	從家裡開到倉庫要多久

一條 AXI 連接埠 (FPGA kernel 連到 HBM 的介面)：

頻寬上限 = 位元寬度 × 時脈
32-bit × 300 MHz = 1.2 GB/s (v1)
512-bit × 300 MHz = 19.2 GB/s (v2) ← 16 倍

Burst (連續搬運)

每次向 HBM 發出請求都要付一次延遲。如果要的資料在記憶體中是連續的，可以一次請求、連續拿很多筆，這叫 burst。

非 burst：請求 → 等 → 拿 1 筆 → 請求 → 等 → 拿 1 筆 → ... (每筆都付一次延遲)
Burst：請求 → 等 → 拿 1 筆、1 筆、1 筆、1 筆 ... (只付一次延遲)

這就是為什麼資料排列 (memory layout) 很重要：我們把資料排成 [row][col][channel]，同一個 token 的 128 個 channel 是連續的，所以一次可以 burst 讀完。v0 在最內層迴圈改變 k，每次跳過 128 個數字 (stride = C)，無法形成有效的 burst，這也是它慢的原因之一。

Little's Law：要多少資料「在路上」才能用滿頻寬

在途資料量 = 頻寬 × 延遲

例：頻寬 19.2 GB/s、延遲約 64 cycles (300 MHz 下約 213 ns) → 需要約 4 KB 的資料同時在路上，才能讓頻寬不空轉。一次只要一小筆、等到了才要下一筆，永遠用不滿頻寬。這也說明了 burst 和下一節 double buffering 的重要性。

這是「解法」的原因

寬位元讓每個 cycle 能搬的量變 16 倍；burst 讓延遲只付一次。兩者結合，同樣的搬運量所需的時間大幅下降。同時，因為一次拿到 16 個數，也能讓 16 個運算單元同時工作，運算能力也跟著提高 16 倍（v2 理論上限 = $16 \times 2 \times 300 \text{ MHz} = 9.6 \text{ GFLOP/s}$ ）。

2.6 解法三：Double buffering → 把等待時間藏起來 (v2 → v3)

白話直覺

v2 的廚師：搬一批 → 煮一批 → 搬下一批 → 煮下一批，搬的時候廚師在等。v3 多準備一個料理台：廚師煮第 k 批的同時，助手把第 k+1 批搬到另一個料理台。

v2（沒有重疊）：

時間 $\xrightarrow{\hspace{1.5cm}}$

[搬 k=0][算 k=0][搬 k=1][算 k=1][搬 k=2][算 k=2]

v3（double buffering, 兩組 buffer 輪流用）：

[搬 k=0][算 k=0][算 k=1][算 k=2][算 k=3]

 [搬 k=1][搬 k=2][搬 k=3]

 ↑ 搬運藏在計算底下

用實際數字看：v2 的 HLS 報告

每一輪 loop_k：| 步驟 | cycles | |---|---| 載入 a、b（兩個並行） | 141 | | 計算（mac） | 526 | | 合計 | 約 671 |

套用 2.1 節的公式：

v2（輪流）： $T \approx T_{\text{compute}} + T_{\text{memory}} = 526 + 141 \approx 671 \text{ cycles}$

v3（重疊）： $T \approx \max(T_{\text{compute}}, T_{\text{memory}}) = \max(526, 141) \approx 530 \text{ cycles}$

時間減少 $\approx (671 - 530) \div 671 \approx 21\% \quad \rightarrow \text{速度約 } 1.27 \text{ 倍}$

為什麼上限只有約 21%？

因為搬運只佔 21% 的時間。即使把搬運完全藏起來，最多也只能省下這 21%。這是 Amdahl's Law 的例子（見 2.10 節）。

延伸觀察：141 cycles 裡大部分是「延遲」

v2 每輪只搬 $2 \times 64 = 128$ 個 512-bit word（a、b 各 64 個，兩個 port 並行），理想上只要約 64 cycles，但報告顯示 141 cycles。多出的時間大多是 HBM 的延遲（HLS 預設假設 64 cycles）和迴圈的啟動成本。Double buffering 對付的正是這種「延遲型」的等待：延遲再長，只要能和計算重疊，就不會影響總時間。


這是「解法」的原因

Double buffering 不減少搬運量，也不提高頻寬，而是改變時間的結構：從「相加」變成「取最大值」。當計算和搬運的時間接近時，效果最好（最多快 2 倍）。

2.7 解法四：多通道 HBM → 多條路同時搬（cfg 對照實驗）

U55C 的 HBM 結構

16 GB HBM2 = 32 個 pseudo-channel (PC)，每個 512 MB、約 14 GB/s



總頻寬約 460 GB/s（全部同時用的情況下）

單一 PC 的頻寬和容量都不大，要同時使用多個 PC，才能發揮 HBM 的優勢。

本專題的兩種設定

設定檔	a	b	z	預期效果
trimul_v2.cfg	PC 0~7	PC 8~15	PC 16~23	三份資料走不同的路，互不干擾
trimul_v2_onebank.cfg	PC 0	PC 0	PC 0	三份資料搶同一條路

這是「解法」的原因

頻寬是「每條路的頻寬 × 同時使用的路數」。讓不同資料走不同的 PC，等於把公式中的 頻寬 乘上倍數；反之，全部擠在同一個 PC 會互相排隊。這個實驗需要上板才看得出效果（HLS 報告無法模擬 HBM 的真實行為）。

2.8 解法五：量化 → 讓每筆資料變小（v2 → v4）

白話直覺

把食材壓縮成原本的 1/4 再搬，搬到後再還原。會有一點失真，但搬運量少了 4 倍。

INT8 對稱量化的原理

把一組浮點數 x 轉成 $-127 \sim 127$ 的整數 q ：

```
scale s = max(|x|) ÷ 127      ← 讓最大的數剛好對應到 127
q       = round(x ÷ s)         ← 四捨五入成整數，存 1 byte
還原     $\hat{x} = s \times q$ 
誤差     $x - \hat{x}$  落在  $[-s/2, +s/2]$  之間
```

誤差的大小取決於 s : s 越大，每一格越粗，誤差越大。（在誤差均勻分布的假設下，均方根誤差約為 $s \div \sqrt{12} \approx 0.29 \times s$ 。）

為什麼 outlier 是問題：per-tensor vs per-token

我們的模擬資料：一般的數字大約落在 ± 3 以內，但有 1% 的 token 被放大 30 倍（outlier，大約 ± 80 ）。

Per-tensor（整份資料共用一把尺）：

$s = 84 \div 127 \approx 0.66$
 → 一般 token（大約 ± 3 ）只能用到約 $-4 \sim 4$ 這幾個整數
 → 均方根誤差 $\approx 0.29 \times 0.66 \approx 0.19$ ← 相對於數值本身（約 1）將近 20%！

Per-token（每個 token 各自一把尺）：

一般 token : $s \approx 2.8 \div 127 \approx 0.022 \rightarrow$ 均方根誤差 ≈ 0.0064 ($< 1\%$)
 outlier token : $s \approx 0.66$ ，但它自己的數值本來就大，相對誤差一樣很小

結論：per-tensor 時，少數 outlier 拖累了其他所有 token；per-token 讓每個 token 用適合自己的精度。我們的 C 模擬實測：per-token 輸出誤差約 1%，per-tensor 約 11%，與上面的推算方向一致。這正是 LightNobel「token-wise」量化的核心動機。

代價

項目	代價
精度	約 1% 的相對誤差 (per-token)
額外資料	每個 token 多存一個 scale (4 bytes / 128 bytes $\approx 3\%$)
額外運算	每次乘加要多乘上 $s_a \times s_b$ (v4 的 mac 迴圈)
量化本身	要先算出每個 token 的最大值 (我們在 host 端做，沒有計入 kernel 時間)

算術強度 (v4, 8×8 tile)

資料量 = $L^3 \cdot C \cdot (1/TI + 1/TJ) \times 1 \text{ byte}$ (int8)
 + $L^3 \cdot (1/TI + 1/TJ) \times 4 \text{ bytes}$ (scale)
 $AI = 2 \cdot L^3 \cdot C \div [L^3 \cdot (1/TI + 1/TJ) \cdot (C + 4)]$
 = $2 \cdot 128 \div [(1/4) \cdot 132] \approx 7.8 \text{ FLOP/byte}$ ← 約是 v2 的 3.9 倍

容量上的好處

版本	a, b 各佔	z	總計
FP32 (v2)	$L^2 \times 512 \text{ B}$	$L^2 \times 512 \text{ B}$	$L^2 \times 1,536 \text{ B}$
INT8 (v4)	$L^2 \times 132 \text{ B}$ (含 scale)	$L^2 \times 512 \text{ B}$ (輸出仍是 FP32)	$L^2 \times 776 \text{ B}$

總佔用量約減半 → 相同記憶體下， L 約可增加 $\sqrt{2} \approx 1.4$ 倍。（若輸出也量化，才會接近 2 倍，可以當延伸題目。）

注意：這是和我們自己的 FP32 版本比。LightNobel 的比較基準是 FP16（1.4 節），以 FP16 為基準時 z 只佔 256 B，量化 a 、 b 的效果會變小；和論文比較時請用 6.10 節的 FP16 數字。

這是「解法」的原因

量化同時縮小兩件事：搬運量（公式中的分子）和記憶體佔用（決定 L 的上限）。這是唯一一個直接處理「序列長度受限」的手法，也是 LightNobel 的核心。

2.9 其他常見手法（本專題未實作，但報告中可以提）

手法	原理	代價	在 PPM 的例子
Chunking（分塊）	一次只算一部分，算完就丟	時間變長	AlphaFold2/ESMFold 內建 chunk size 設定
Recomputation（重算）	不存中間值，需要時重新算	多花計算	訓練時常用的 activation checkpointing
Operator fusion（運算融合）	把連續幾個運算合成一個，中間值不寫回記憶體	程式較複雜	LayerNorm + Linear + gating 合併
低精度浮點（FP16/BF16）	每個數用 2 bytes	範圍或精度下降	語言模型部分常用 FP16
稀疏化	跳過接近 0 的值	需要不規則存取	距離很遠的 (i, j) 對

2.10 為什麼「效益可能不大」仍然算解法？

Amdahl's Law

$$\text{整體加速} = 1 \div [(1 - p) + p \div s]$$

p = 被改善的部分佔原本時間的比例

s = 那部分被加速的倍數

例：v3 只改善「等記憶體」那 21% ($p = 0.21$)，即使讓它完全消失 ($s \rightarrow \infty$)：

$$\text{整體加速} = 1 \div (1 - 0.21) \approx 1.27 \text{ 倍}$$

瓶頸轉移

每解決一個瓶頸，下一個瓶頸就會浮現：

v0：受限於記憶體（AI = 0.25）

- v1 tiling：搬運量減少 8 倍，但每 cycle 只做 1 次乘加 → 變成受限於運算
- v2 寬位元 + 16 路平行：運算變 16 倍 → 記憶體延遲佔 21%
- v3 double buffering：延遲被藏起來 → 又變成受限於運算（16 路）
- 下一步：增加平行度（例如展開 jj 迴圈）→ 又會回到受限於記憶體 ...

找出每一步的瓶頸在哪、為什麼轉移，本身就是有價值的分析。這也是為什麼報告中要畫 roofline：可以看到 kernel 在圖上一步步移動。

什麼叫「有解決到問題」

問題	手法	從什麼概念上解決
搬運太多	Tiling	利用資料重用，減少重複搬運
搬運沒效率	寬位元、burst	每次搬更多、延遲只付一次
等待延遲	Double buffering	讓搬運和計算重疊
頻寬不夠	多通道	同時使用多條路
資料太大、放不下	量化	每筆資料變小，同時降低容量與頻寬需求

本章小結

- 記住這條公式： $T \approx T_{\text{compute}} + T_{\text{memory}}$ （沒重疊）或 $\max(\dots)$ （有重疊），每一招都在縮小其中一項。
- 用算術強度判斷 memory-bound 還是 compute-bound；用 roofline 圖呈現結果。
- 本專題五個版本的 AI：0.25 → 2 → 2 → 2 → 約 7.8（FLOP/byte）。
- Double buffering 的上限由搬運佔比決定（v2 約 21%），這是 Amdahl's Law。
- 量化是唯一同時處理「頻寬」和「容量（序列長度）」的手法，per-token 可以避免 outlier 拖累精度。

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. 寫出「沒有重疊」與「完全重疊」時的執行時間公式。Double buffering 改變的是哪一點？
2. $T_I = T_J = 16$ 時，tiling 後的讀取量是 v0 的幾分之一？算術強度是多少？
3. v2 每輪 loop_k 671 cycles，其中載入 141 cycles。Double buffering 最多能快多少？為什麼不是 2 倍？
4. 頻寬和延遲有什麼不同？寬位元和 burst 分別改善哪一個？
5. 如果記憶體用量減半，可處理的最大序列長度 L 變成幾倍？

下一章先介紹工具背後的原理：FPGA 是什麼、C++ 怎麼變成電路、每個工具做了什麼。有了這些基礎，第 4 章看程式碼時會比較容易。

第 3 章 工具原理：為何 C++ 可以變成電路？

本章重點


- FPGA 是一塊「可以重新接線的晶片」：裡面有大量可設定的小元件（LUT、FF、DSP、BRAM），靠一份設定檔（bitstream）決定它們怎麼連接。
- 把 C++ 變成電路的是 AMD 的 Vitis HLS，不是 Claude。它把程式拆成運算、排進時脈週期、對應到硬體元件，最後輸出 Verilog。
- C++ 可以先模擬，是因為 C++ 程式本身就是功能規格；HLS 保證產生的電路和程式算出一樣的結果。
- 整條工具鏈：g++（驗證）→ Vitis HLS（C++ → RTL）→ Vivado（RTL → bitstream）→ v++（接上 platform）→ XRT（host 控制板子）。
- 最後一節清楚劃分：哪些是下載／安裝的工具、哪些是 Claude 寫的、Claude 在這個對話中實際執行了什麼。

3.1 FPGA 是什麼？

白話直覺

- CPU 像一位「什麼都會做的通才」：硬體固定，靠執行不同的指令完成不同工作。
- GPU 像「一大群做同樣動作的工人」：硬體固定，擅長大量重複的計算。
- ASIC（例如 LightNobel 設計的加速器）像「為一道菜專門打造的生產線」：最快、最省電，但做好就不能改，而且製造非常貴。
- FPGA 像「一大箱樂高」：可以依需求組成任何生產線，組錯了拆掉重來。速度介於 CPU/GPU 和 ASIC 之間。

FPGA 裡面有什麼

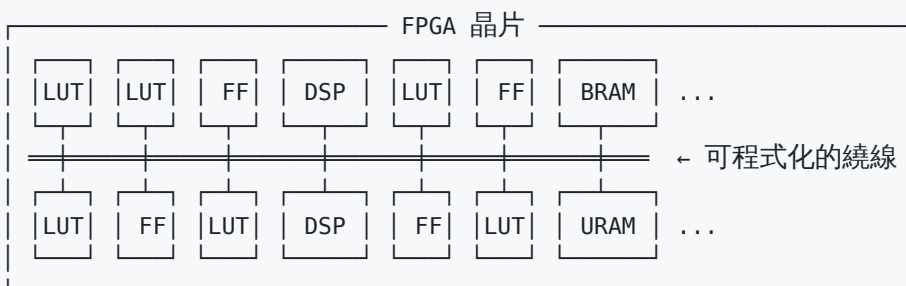

元件	是什麼	白話	U55C 的數量
LUT (Look-Up Table)	一個 6 輸入的小真值表，可以實現任何 6 個輸入的邏輯函數	可以變成任何小邏輯閘組合	約 130 萬
FF (Flip-Flop)	1 bit 的記憶元件，每個時脈更新一次	暫存器，用來「記住上一步的結果」	約 260 萬
DSP (DSP48E2)	一個 27×18 bit 的硬體乘法器 + 累加器	專門做乘法的小計算機	9,024
BRAM	36 Kb 的小記憶體（可拆成兩塊 18 Kb），有 2 個讀寫埠	料理台	2,016 (36 Kb)
URAM	288 Kb 的較大記憶體	大料理台	960
繞線 (routing)	可程式化的連線網路	決定誰接到誰	—

LUT 為什麼能變成「任何邏輯」

LUT 本質上是一塊 64 格的小記憶體 ($2^6 = 64$)。6 個輸入當作「地址」，存在裡面的 0/1 就是輸出。

例：想做「3 個輸入的多數決」（兩個以上是 1 就輸出 1）

輸入 abc : 000 001 010 011 100 101 110 111

輸出 : 0 0 0 1 0 1 1 1 ← 把這 8 個 bit 寫進 LUT 就完成了

改寫 LUT 裡的內容，就改變了電路的功能。這就是「可程式化」的本質。

Bitstream

Bitstream 是一個檔案，裡面記錄了：每個 LUT 要存什麼、每條繞線要不要接通、每個 DSP 和 BRAM 怎麼設定。把 bitstream 寫進 FPGA，它就變成我們設計的電路。在 Vitis 流程中，bitstream 被包在 **.xclbin** 檔案裡。

一個浮點乘法在 FPGA 上長什麼樣子

float x, y → [拆出正負號、指數、尾數 (LUT)]



[尾數相乘 (約 2~3 個 DSP)]



[指數相加、正規化、捨入 (LUT + FF)]



x × y

為了跑到 300 MHz，中間會插入好幾級 FF，所以一個浮點乘法需要好幾個 cycle 才出結果。

v2 的 16 路平行，就是真的放了 16 組這樣的硬體。

3.2 為什麼 FPGA 適合做記憶體優化的實驗？


特性	CPU / GPU	FPGA
記憶體階層	固定 (cache 由硬體自動管理)	自己設計 (要多少 buffer、放在哪、怎麼切都可以決定)
資料怎麼搬	由硬體和驅動程式決定	自己決定 (位元寬度、burst 長度、哪個通道)
運算單元數量	固定	自己決定 (16 路、64 路……)
能看到多少細節	很多被隱藏	報告直接列出每個迴圈、每種資源

這讓我們能「一次只改一件事」，清楚量出每一招的效果。

3.3 HLS : C++ 是怎麼變成電路的？


HLS (High-Level Synthesis, 高階合成) : 把 C/C++ 自動翻譯成硬體描述語言 (Verilog/VHDL)。本專題用的是 AMD 的 Vitis HLS (2025.2 以 `vitis-run --mode hls` 執行)。

整體流程

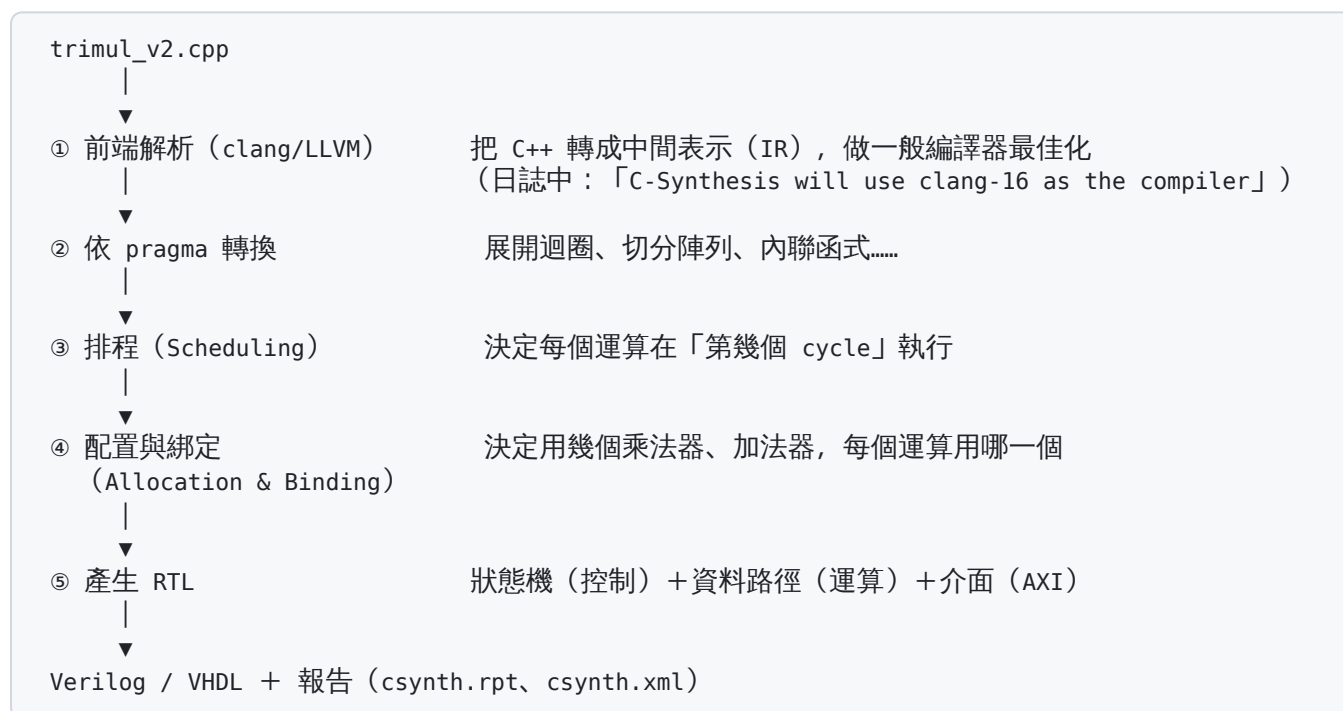

① 前端解析：把程式拆成「運算的圖」

例：acc += a * b;

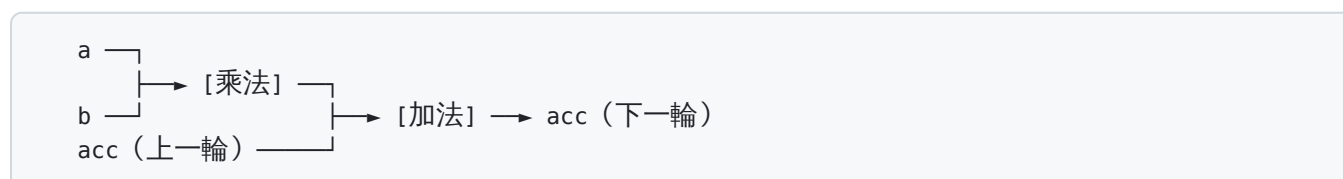

這張圖叫 資料流圖 (data flow graph)：節點是運算，箭頭是資料相依。

③ 排程：把運算放進時脈週期

每種運算在 300 MHz 下需要的 cycle 數不同 (例如浮點乘法、浮點加法都要好幾個 cycle)。HLS 依照資料相依關係，把每個運算排到某個 cycle：

cycle:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
讀 a、b	█									
乘法		█	█	█	█					
加法					█	█	█	█		
寫 acc									█	

一次迭代從開始到結束需要的 cycle 數叫 iteration latency。

Pipeline 與 II (Initiation Interval)

沒有 pipeline：一次迭代做完才開始下一次。

迭代 0：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]
迭代 1：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]

有 pipeline (II = 1)：每個 cycle 都開始一個新的迭代，像工廠的流水線。

迭代 0：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]
迭代 1：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]
迭代 2：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]
迭代 3：	[讀][乘乘乘][加加加加][寫]

II = 連續兩次迭代開始的間隔。II = 1 代表每個 cycle 都有一個結果產出，是最理想的狀態。

例：v2 的 mac 迴圈 跑 512 次，報告顯示 526 cycles：

$526 \approx 512$ (每 cycle 開始一次, II = 1) + 14 (pipeline 的深度, 最後一次迭代要走完)

為什麼 v0 無法達到 II = 1

v0 的 `acc += a * b`：下一次的加法需要這一次加完的結果。

迭代 0：	[加加加加]
迭代 1：	[加加加加] ← 要等迭代 0 加完才能開始


假設浮點加法需要 4 個 cycle，II 至少是 4。這叫 loop-carried dependency (跨迭代的相依)。v1~v4 把迴圈順序換掉，讓相鄰的迭代更新不同的 acc 位置，就沒有這個問題 (再用 DEPENDENCE pragma 告訴 HLS)。

④ 配置與綁定：用幾個硬體？

- 一個 pipeline 迴圈裡如果每個 cycle 都要做 16 次乘法，就需要 16 個乘法器。
- 如果迴圈沒有 pipeline，HLS 可能讓多個運算共用同一個乘法器 (省資源，但變慢)。

- 記憶體的限制：一塊 BRAM 只有 2 個讀寫埠，一個 cycle 最多讀寫 2 次。v2 每個 cycle 要讀 16 個 la，所以必須用 ARRAY_PARTITION 把陣列切成 16 塊，每塊各自讀。

⑤ 產生 RTL：電路長什麼樣子

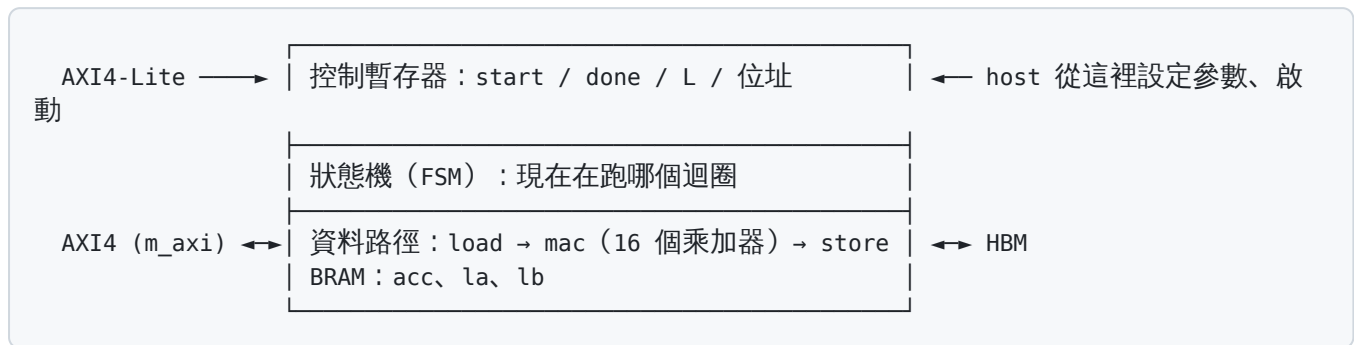

- #pragma HLS INTERFACE m_axi → 產生 AXI4 master 介面，kernel 可以主動去 HBM 讀寫。
- 在 Vitis 流程中，純量參數（例如 L）和指標的位址會自動經由 AXI4-Lite 控制暫存器傳入。

本專題用到的 pragma 一覽

Pragma	作用	在哪裡用	不加會怎樣
PIPELINE II=1	迴圈做成流水線，每 cycle 開始一次迭代	幾乎所有內層迴圈	迭代一個接一個做，慢很多倍
ARRAY_PARTITION dim=2 complete	把陣列的某一維拆成獨立的記憶體	v2~v4 的 acc、la、lb	一個 cycle 只能讀 2 個數，16 路平行做不到
DEPENDENCE variable=acc inter false	告訴 HLS 跨迭代沒有相依	v1~v4 的 mac	HLS 保守地拉高 II
INTERFACE m_axi port=a bundle=gmem0	a 走獨立的 AXI 連接埠	所有 kernel	多個指標可能共用同一個埠，互相搶頻寬
INLINE off	函式保留成獨立模組	v3 的 load_ab、mac	被併進主函式，可能無法平行執行
LOOP_TRIPCOUNT	告訴 HLS 迴圈大概跑幾次	以 L 為上限的迴圈	報告中的 latency 顯示為「？」

可合成的 C++ 有什麼限制

HLS 只能處理「能對應到固定硬體」的 C++：| 不能用 | 原因 | |--|--| | new / malloc（動態記憶體）| 硬體的記憶體大小必須在合成時決定 | | 遞迴 | 無法事先知道要幾層硬體 | | 系統呼叫（檔案、printf 等）| 硬體沒有作業系統 | | 大小不固定的陣列 | 同動態記憶體 |

所以 kernel 裡的陣列大小都寫成常數（TI、TJ、C），而讀檔、印結果都放在 testbench 或 host。

3.4 為什麼 C++ 可以直接模擬？

核心觀念：C++ 程式就是「功能規格」

HLS 的承諾是：產生的電路，對同樣的輸入，會算出和 C++ 程式一樣的結果（在可合成的範圍內）。所以：

1. 用一般編譯器 (g++) 執行 C++ → 得到「應該要算出來的答案」。
2. 如果這個答案是對的，那 HLS 產生的電路在功能上也是對的。

#pragma HLS 只影響硬體怎麼實作（多快、用多少資源），不影響算出什麼。g++ 不認識這些 pragma，直接忽略，所以可以照常編譯執行。

四種模擬，一層比一層接近真實

模擬	在跑什麼	驗證什麼	速度	本專題
C 模擬 (csim)	C++ 程式本身 (g++ 或 HLS 內建的 clang)	演算法對不對	秒	✓ make csim
C/RTL 協同模擬 (cosim)	HLS 產生的 Verilog，用 RTL 模擬器 (Vivado 的 xsim) 執行，testbench 仍是 C++	產生的電路和 C++ 結果一致嗎？時序正確嗎？	分鐘 ~ 小時	可選 (COSIM=1)
軟體模擬 (sw_emu)	kernel 編成一般程式，搭配 XRT 模擬	host 和 kernel 的介面對不對	快	需要 XRT
硬體模擬 (hw_emu)	kernel 的 RTL + platform 的模型 + XRT	整個系統（含記憶體介面）的行為	慢	需要 XRT

為什麼 C 模擬通過不代表一定沒問題

- C++ 沒有「時間」的概念，無法抓到時序相關的錯誤（例如 DEPENDENCE 宣告錯誤導致讀到舊值）。
- 所以正式流程中，cosim 或 hw_emu 是重要的第二道防線。

3.5 Vivado：從 RTL 到 bitstream

HLS 產生的是 Verilog（描述電路的程式碼），還不是 FPGA 能直接用的檔案。接下來由 Vivado 完成（在 Vitis 流程中由 v++ -l 自動呼叫）：

步驟	做什麼	比喻
Synthesis（邏輯合成）	把 Verilog 轉成 LUT、FF、DSP、BRAM 組成的網表 (netlist)	把設計圖拆成樂高零件清單
Optimization	刪除多餘的邏輯、合併重複的部分	省掉不需要的零件
Placement（擺放）	決定每個零件放在晶片的哪個位置	決定每塊樂高放哪
Routing（繞線）	決定零件之間的連線走哪條路	接電線
Timing analysis	檢查最慢的路徑能不能在一個 cycle 內跑完	確認流水線每一站都來得及
Bitstream generation	把以上結果寫成設定檔	產出組裝說明書

為什麼要跑 1~數小時？擺放和繞線要在數十萬到數百萬個元件中找出好的配置，這是非常難的最佳化問題，工具只能用啟發式方法反覆嘗試。

Timing 沒過會怎樣？電路在目標時脈下可能算錯，工具會自動降低時脈，或需要修改設計。HLS 報告中的 Estimated 2.431 ns 只是估計，實際值要等 Vivado 繞線完才知道。

3.6 Vitis 與 v++：把 kernel 接到板子上

Platform（平台）是什麼

FPGA 卡上除了我們的 kernel，還需要很多「基礎設施」：PCIe 介面（和主機溝通）、DMA（搬資料）、HBM 控制器、時脈產生、卡片管理。這些由 AMD 預先做好，叫做 platform 或 shell。



比喻：platform 像電腦的主機板 + 作業系統，kernel 像我們安裝的應用程式。編譯時指定的 platform 必須和卡上實際燒錄的 shell 一致，這就是為什麼 PLATFORM= 很重要。

v++ 的兩個階段

```
v++ -c (compile) : trimul_v2.cpp —(內部呼叫 HLS)—> trimul_v2.xo
                  .xo = RTL + kernel 的描述 (有哪些參數、哪些 AXI 埠)

v++ -l (link) :   trimul_v2.xo + platform + cfg —(內部呼叫 Vivado)—> trimul_v2.xclbin
                  把 kernel 放進 dynamic region、依 cfg 接到 HBM、擺放繞線、產生 bitstream
```

.xclbin 裡有什麼

- Bitstream (dynamic region 的電路)
- Metadata：kernel 名稱、每個參數的位置、每個 AXI 埠接到哪幾個 HBM PC (memory topology) → host 程式中的 `krnl.group_id(0)` 就是從這裡查到「參數 0 接在哪塊記憶體」。

3.7 XRT：host 程式怎麼控制 FPGA

XRT (Xilinx Runtime) 是 AMD 提供的軟體：Linux 驅動程式 + 使用者層的函式庫 + 管理工具 (xrtutil)。

host 程式的動作	XRT 實際做的事
<code>xrt::device dev(0)</code>	透過驅動程式打開第 0 張卡

host 程式的動作	XRT 實際做的事
<code>dev.load_xclbin(...)</code>	把 bitstream 寫進 FPGA 的 dynamic region，讀取 metadata
<code>xrt::bo bo(dev, size, group)</code>	在指定的 HBM 區域配置一塊記憶體 (buffer object)
<code>bo.sync(TO_DEVICE)</code>	透過 PCIe DMA 把資料從主機記憶體複製到 HBM
<code>run.set_arg(...)</code>	把參數 (HBM 位址、L) 寫進 kernel 的 AXI4-Lite 控制暫存器
<code>run.start()</code>	寫入 start 位元，kernel 開始執行
<code>run.wait()</code>	等待 kernel 的 done 訊號
<code>bo.sync(FROM_DEVICE)</code>	把結果從 HBM 複製回主機

本專題的狀況：你們的 server63 沒有安裝 XRT、也沒有插卡，所以這部分要在有 U55C 的機器上執行。

3.8 Python 端：PyTorch、HuggingFace、ESMFold

元件	誰做的	做什麼	怎麼取得
PyTorch	Meta 主導的開源專案	張量運算、神經網路框架	<code>pip install torch</code>
transformers	HuggingFace 開源專案	各種預訓練模型的程式碼，包含 EsmForProteinFolding	<code>pip install transformers</code>
ESMFold 權重 (facebook/esmfold_v1)	Meta AI 訓練、發布在 HuggingFace Hub	模型學到的參數 (約 8 GB)	第一次執行時自動下載
蛋白質序列	UniProt、RCSB PDB (公開資料庫)	輸入資料	腳本自動從網路下載

`dump_trimul_inputs.py` 的做法是「攔截」：把 ESMFold 裡某個函式換成我們自己的版本，當模型執行到那裡時把資料存下來。模型本身完全沒有修改。

3.9 誰提供了什麼能力？

這是你特別問的問題，這裡清楚劃分。

工具鏈：都是現成的軟體，不是 Claude 做的

能力	提供者	在哪裡	怎麼來的
C++ → 電路 (HLS)	AMD Vitis HLS	你們的 server (/tools/Xilinx/2025.2/)	實驗室／TSRI 安裝的商用軟體 (需要授權， /tools/Xilinx/flexlm 是授權管理)

能力	提供者	在哪裡	怎麼來的
RTL → bitstream	AMD Vivado	同上	同上
把 kernel 接上 platform	AMD Vitis (v++)	同上	同上
RTL 模擬 (cosim)	AMD Vivado 模擬器 (xsim)	同上	同上
控制板子	AMD XRT	需要安裝在有卡的機器上	AMD 開源 (GitHub 上可取得)
U55C platform	AMD	需要安裝在有卡的機器上	AMD 官網下載
C 模擬	GCC (g++)	任何 Linux	開源
流程自動化	GNU Make	任何 Linux	開源
蛋白質模型	Meta ESMFold + HuggingFace transformers + PyTorch	需要時用 pip 安裝、自動下載權重	開源／公開

Claude 做的事

Claude 做了	Claude 沒有做
寫所有的原始碼：5 個 kernel、testbench、host、Makefile、HLS 腳本、cfg、Python 腳本、整理報告的腳本	沒有把 C++ 轉成電路（那是 Vitis HLS 做的，在你們的 server 上執行）
寫所有的文件（包含這份手冊）	沒有執行過 Vitis/Vivado（Claude 的環境裡沒有安裝）
設計實驗（5 個版本、要比較什麼）	沒有連到你們的 server（所有 server 上的指令都是你執行、再截圖給 Claude）
在自己的雲端環境中驗證：g++ C 模擬、Python 小模型測試、假 XRT header 編譯檢查	沒有使用什麼特別下載的模型或外掛來產生程式碼
根據你的截圖推理錯誤原因並修正（例如 2025.2 路徑 bug）	

Claude 的知識從哪裡來

Claude 是一個大型語言模型，在訓練時讀過大量公開資料，包括 AMD 的官方文件、HLS 的教科書與範例、開源程式碼、學術論文等。寫程式時使用的是這些學到的知識，不是即時查詢某個資料庫。

這也意味著 Claude 可能出錯：例如一開始不知道 2025.2 已經移除 `vitis_hls`、也不知道路徑 bug，是看到你的截圖後才修正。所以每一步都需要在真實工具上驗證，這也是為什麼流程要「從快到慢」一步步確認。

3.10 Claude 在這個對話中呼叫的工具

Claude 在一個與你的 server 完全隔離的雲端 Linux 容器裡工作。以下是實際用過的工具：

工具	做了什麼	例子
Bash（在雲端容器中執行指令）	編譯、執行、測試、git 操作	<code>g++ ... tb.cpp</code> 跑 C 模擬； <code>git commit</code> 、 <code>git push</code> ； <code>pip install torch transformers</code>
Write / Edit / Read（檔案操作）	建立與修改檔案	寫 <code>trimul_v2.cpp</code> 、修改 <code>run_hls.tcl</code>
GitHub 工具	讀取 PR 的狀態	檢查 PR #1 有沒有 CI 失敗或審查留言
排程提醒（ <code>send_later</code> ）	定時提醒自己回來檢查	每小時檢查 PR、每 10 分鐘檢查手冊進度
傳送檔案（ <code>SendUserFile</code> ）	把檔案傳給你	傳送 <code>ForClaude.zip</code>


容器裡驗證了什麼、沒驗證什麼

驗證項目	方法	結果
5 個 kernel 的功能	g++ C 模擬（L = 16、32、48、64；多種 tile 大小）	✅ 全部通過
host 程式能否編譯	自己寫一組「假的」XRT header，只檢查語法	✅ 可編譯（未實際執行）
Python 擷取腳本	隨機初始化的小型 ESMFold（無法下載正式權重，容器的網路政策擋掉了 HuggingFace）	✅ 流程正確、算式差值 0
報告整理腳本	自己產生格式相同的假報告	✅ 可解析
HLS 合成	無法（容器沒有 Vitis）	由你在 server63 上執行
上板	無法	尚待找到有 U55C 的機器

安全性

- Claude 的容器無法存取你的 server，你的 server 也不會連到 Claude 的容器。
- 雙方唯一的交集是 GitHub repo：Claude 推上去，你用 `git clone` / `git pull` 下載。
- 你的 server 只有「下載」程式碼，沒有上傳任何東西。

本章小結

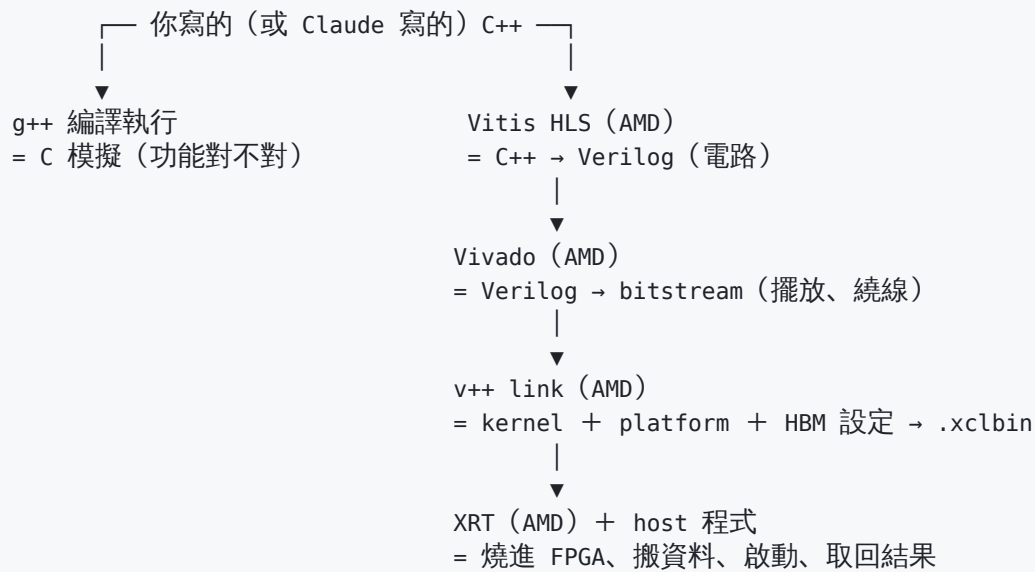

- 把 C++ 變成電路的能力來自 AMD 的 Vitis HLS；Claude 負責寫出「適合被轉成好電路」的 C++，以及整個實驗的設計與文件。
- C++ 能先模擬，是因為 HLS 保證電路與 C++ 的功能一致；pragma 只影響實作方式。
- 每一層工具都有對應的驗證方式，越後面的步驟越慢，所以要先把前面的驗證做好。

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. LUT 為什麼可以實現「任何」小型邏輯函數？
2. 什麼是 II (Initiation Interval)？v0 的累加迴圈為什麼做不到 II = 1？
3. v2 為什麼一定要對 la、lb、acc 做 ARRAY_PARTITION？
4. C 模擬 (csim) 通過，代表什麼？不代表什麼？
5. .xo、.xclbin、platform 分別是什麼？


下一章一步一步回顧我們實際做了什麼：每一步為什麼做、程式碼怎麼寫、產生了哪些檔案。

第 4 章 整體流程：從頭到現在具體做了什麼？

本章重點

- 我們的工作分成十個步驟：界定範圍 → 資料排列 → 寫 kernel → 驗證 → host → HBM 設定 → Makefile → 真實資料 → 上 server 除錯 → 讀報告。
- 每一步都說明：為什麼做、怎麼做、有什麼效果、產生了什麼檔案。
- 最後有一張所有檔案的總表。

4.1 全景圖

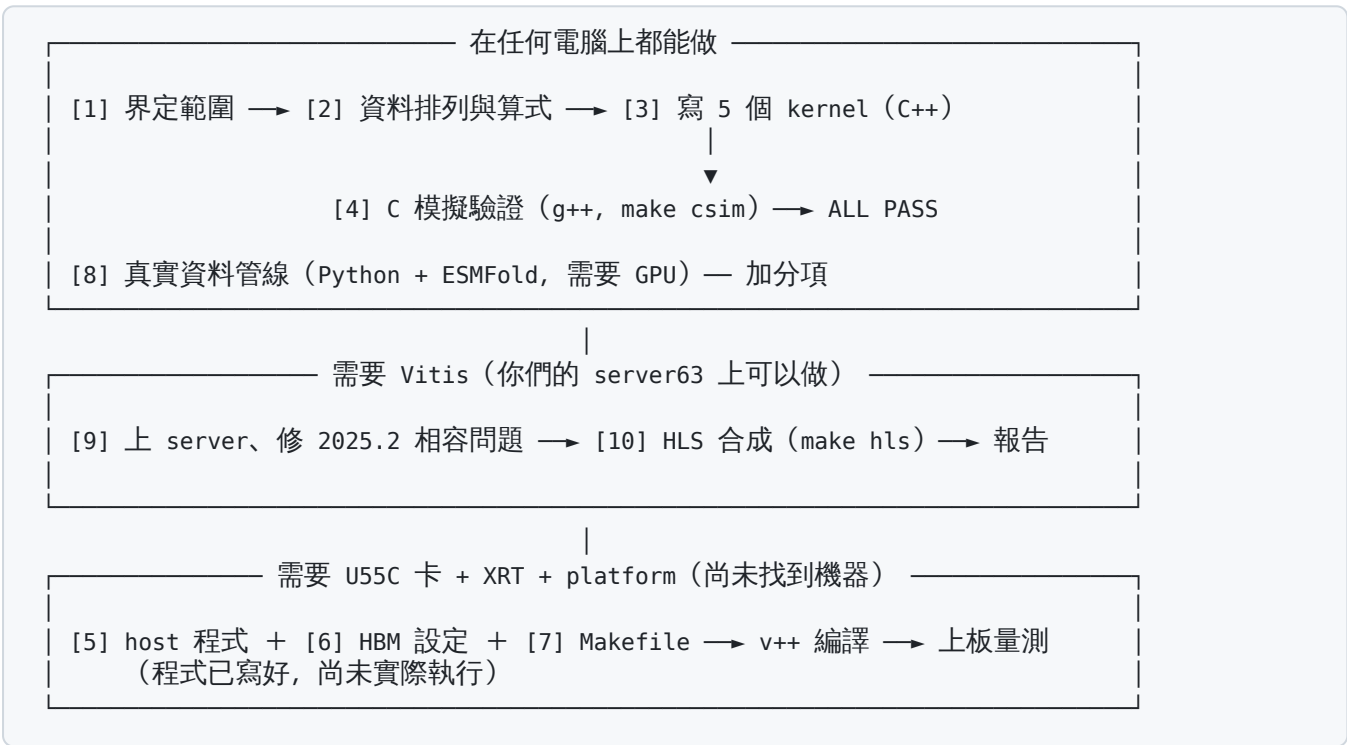

4.2 步驟一：界定範圍

為什麼做

LightNobel 處理的是整個 PPM，還設計了專用硬體。專題要求「用常見手法比較」，所以要從中挑出一個能代表問題、又做得完的小範圍。

怎麼決定

考量	Triangle Multiplication 的情況
能代表問題嗎？	✓ 直接處理 $L \times L \times 128$ 的 pair representation

考量	Triangle Multiplication 的情況
算式簡單、容易驗證嗎？	✓ 本質是 128 個矩陣乘法
能展示多種記憶體手法嗎？	✓ tiling、寬位元、重疊、多通道、量化都適用
能呼應 LightNobel 嗎？	✓ 可以比較 per-token vs per-tensor 量化

產出

一句話的題目定義（見第 1 章 1.7 節），以及「只做 einsum 核心，不含 LayerNorm/gating」的範圍界定。

4.3 步驟二：資料排列（memory layout）與算式

為什麼做

資料在記憶體中怎麼排，決定了能不能做 burst（連續讀取，見第 2 章 2.5 節）。

我們的選擇

a、b、z 都是 $L \times L \times C$ ，排成 [row][col][channel]：
 $\text{index} = (\text{row} \times L + \text{col}) \times C + c$

記憶體中的樣子（ $C = 128$ ）：

(0,0) 的 128 個數	(0,1) 的 128 個數	...	(0,L-1) 的 128 個數	(1,0) ...
----------------	----------------	-----	------------------	-----------

↑ 同一個 token 的 128 個 channel 是連續的 → 可以一次 burst 讀完

效果

- 每個 token 的 128 個 float = 512 bytes = 剛好 8 個 512-bit word，完美對齊寬位元傳輸。
- 這也是 PyTorch 中 ESMFold 的預設排列（最後一維是 channel），所以從 Python 擷取的資料可以直接使用，不用轉換。

產出

fpga/trimul/kernels/trimul.h：定義 $C = 128$ 、tile 大小、f16（16 個 float 的 struct）、q64（64 個 int8 的 struct）等共用設定。

4.4 步驟三：寫 5 個 kernel

以下擷取每個版本最關鍵的部分，完整程式碼在 fpga/trimul/kernels/。

v0 : 最直白的寫法 (`trimul_v0.cpp`)

```
for (int i = 0; i < L; i++)
  for (int j = 0; j < L; j++)
    for (int c = 0; c < C; c++) {
      float acc = 0.0f;
      for (int k = 0; k < L; k++) {
#pragma HLS PIPELINE
        acc += a[(i * L + k) * C + c] * b[(j * L + k) * C + c]; // 每次都讀 HBM
      }
      z[(i * L + j) * C + c] = acc;
    }
}
```

問題在哪：

1. 每次乘加都從 HBM 讀兩個數，完全沒有重用。
2. 最內層的 k 每次跳 C 個位置 (stride = 128)，無法 burst。
3. `acc += ...` 下次要等上一次加完 (浮點加法需要好幾個 cycle)，pipeline 無法每 cycle 開始一次。

v1 : Tiling (`trimul_v1.cpp`)

```
float acc[TI][TJ][C]; // 累加器留在晶片內 (BRAM)
float la[TI][C], lb[TJ][C]; // 本輪用到的 a、b

for (i0 ...; i0 += TI) // 一次處理 TI 列
  for (j0 ...; j0 += TJ) { // 和 TJ 行
    acc = 0
    for (int k = 0; k < L; k++) {
      load_a: la[ii][c] = a[(i0 + ii) * L + k] * C + c]; // 搬 TI×C 個 (連續)
      load_b: lb[jj][c] = b[(j0 + jj) * L + k] * C + c]; // 搬 TJ×C 個 (連續)
      mac: acc[ii][jj][c] += la[ii][c] * lb[jj][c]; // TI×TJ×C 次乘加
    }
    store: z[...] = acc[ii][jj][c];
  }
}
```

改善：每個 `la` 用 TJ 次、每個 `lb` 用 TI 次 (搬運量減 8 倍)；每次載入 C 個連續的數 (可以 burst)。

一個細節：`mac` 迴圈裡加了

```
#pragma HLS DEPENDENCE variable = acc inter false
```

意思是告訴 HLS：「同一個 `acc` 位置要隔 $TI \times TJ \times C = 8192$ 次迭代才會再被更新，不用擔心前後相依」，這樣 HLS 才敢讓迴圈每個 cycle 開始一次新的迭代 ($II = 1$)。

v2 : 寬位元 + 16 路平行 (`trimul_v2.cpp`)

```
struct f16 { float v[16]; };      // 一個 512-bit word

float acc[TI * TJ * CW][LANES]; // LANES = 16, CW = C/16 = 8
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = acc dim = 2 complete // 16 個 lane 拆開成獨立的記憶體體

mac:
for (int r = 0; r < TI * TJ * CW; r++) {      // 512 次
#pragma HLS PIPELINE II = 1
    for (int l = 0; l < LANES; l++)            // 這層會被完全展開 → 16 個乘加器同時做
        acc[r][l] += la[...][l] * lb[...][l];
}
```

改善：

- 介面從 `float*` 改成 `f16*` → 每次讀 512 bit (16 個 float)。
- `ARRAY_PARTITION` 把 16 個 lane 拆到不同的記憶體區塊，才能同一個 cycle 讀寫 16 個數。
- 內層 `for l` 在 PIPELINE 裡會被自動展開成 16 份硬體。

v3 : Double buffering (`trimul_v3.cpp`)

```
float la0[...], lb0[...]; // 第一組 buffer
float la1[...], lb1[...]; // 第二組 buffer

load_ab(k = 0 → la0, lb0);
for (int k = 0; k < L; k++) {
    if (k % 2 == 0) {
        if (k + 1 < L) load_ab(k + 1 → la1, lb1); // 搬下一批到 buffer 1
        mac(la0, lb0, acc);                        // 同時用 buffer 0 計算
    } else {
        if (k + 1 < L) load_ab(k + 1 → la0, lb0); // 搬下一批到 buffer 0
        mac(la1, lb1, acc);                        // 同時用 buffer 1 計算
    }
}
```

關鍵：`load_ab` 和 `mac` 是兩個獨立的函式 (`#pragma HLS INLINE off`)，而且使用不同的 buffer、彼此沒有資料相依，所以 HLS 可以讓它們同時執行。

v4 : INT8 per-token 量化 (`trimul_v4.cpp`)

```
struct q64 { int8_t v[64]; };    // 一個 512-bit word = 64 個 int8

// 每個 token 有自己的 scale : sa[i*L + k]、sb[j*L + k]
mac:
for (int r = 0; r < TI * TJ * QW; r++) {
#pragma HLS PIPELINE II = 1
    float s = lsa[ii] * lsb[jj];           // 兩個 token 的 scale 相乘
    for (int l = 0; l < 64; l++) {         // 64 路平行
        int16_t p = (int16_t)la[..][l] * (int16_t)lb[..][l]; // int8 × int8 → int16
        acc[r][l] += (float)p * s;        // 還原尺度後累加
    }
}
```

改善：每次搬 64 個數 (FP32 時只有 16 個)，搬運量變 1/4。為什麼 scale 不能提到迴圈外：每個 k 的 token 不同，scale 也不同，所以每次都要乘。（如果改成 per-channel 量化，scale 就能提到外面，用純整數累加，但就不是 token-wise 了。）

產出

`kernels/trimul_v0.cpp` ~ `trimul_v4.cpp`，以及共用的 `trimul.h`。

4.5 步驟四：正確性驗證 (C 模擬)

為什麼做

上板編譯一次要 1~數小時。先用幾秒鐘確認程式算得對，才不會浪費時間。

怎麼做 (`tb/tb.cpp`)

- 產生隨機資料 `a`、`b` (`host/common.h` 的 `make_activation`) : - 一般 token : 常態分布 $N(0, 1)$ - 1% 的 token 放大 30 倍 : 模擬真實 activation 中的 outlier
- 依序呼叫 `v0~v4`，把結果和 CPU 用 double 精度算出的正確答案比較。
- 印出兩種誤差： $rel_l2 = \|z - z_ref\| \div \|z_ref\|$ (整體相對誤差) $max_abs = \max |z - z_ref|$ (最大的單點誤差)
- `v0~v3` 要求 $rel_l2 < 1e-5$ (只有浮點誤差)；`v4` 允許較大誤差 (量化本來就有誤差)。

結果

v0 naive	rel_l2=1.141e-07	PASS	
v1 tiled	rel_l2=1.141e-07	PASS	
v2 tiled+wide	rel_l2=1.141e-07	PASS	
v3 tiled+wide+pingpong	rel_l2=1.141e-07	PASS	
v4 int8 per-token	rel_l2=9.871e-03	PASS	← 約 1%
v4 int8 per-tensor	rel_l2=1.126e-01	PASS	← 約 11%

- `v0~v3` 的誤差完全一樣 (1.1e-7)，代表改寫沒有改變計算結果。

- per-tensor 誤差約是 per-token 的 11 倍，這是本專題第一個可以放進報告的結論。

為什麼 g++ 能跑 HLS 程式？

因為 kernel 就是普通的 C++。#pragma HLS ... 對 g++ 來說是不認識的指示，會被忽略（我們加了 -Wno-unknown-pragmas 讓它不要警告）。詳見第 3 章 3.4 節。

產出

tb/tb.cpp、host/common.h；指令 make csim。

4.6 步驟五：host 程式

為什麼做

FPGA 不會自己去拿資料。需要一個在 CPU 上執行的程式負責：準備資料 → 送進 FPGA 的 HBM → 啟動 kernel → 等它算完 → 取回結果 → 檢查、計時。

流程（host/host.cpp，使用 XRT 的 C++ API）

```
xrt::device dev(0); // 1. 打開第 0 張 FPGA 卡
auto uuid = dev.load_xclbin("trimul_v2.xclbin"); // 2. 把編譯好的電路燒進去
xrt::kernel krnl(dev, uuid, "trimul_v2"); // 3. 找到 kernel

xrt::bo bo_a(dev, bytes, krnl.group_id(0)); // 4. 在 HBM 上配置記憶體
bo_a.write(a.data()); // (group_id 決定放在哪個 PC)
bo_a.sync(XCL_BO_SYNC_BO_TO_DEVICE); // 5. 從 CPU 記憶體複製到 HBM

run.start(); run.wait(); // 6. 啟動 kernel 並等待完成（計時）

bo_z.sync(XCL_BO_SYNC_BO_FROM_DEVICE); // 7. 把結果複製回 CPU
bo_z.read(z.data());
```

最後印出時間、GFLOP/s、估計的搬運量和頻寬、HBM 佔用量、誤差，以及一行 CSV 方便整理。

狀態

⚠ 已寫好，並用假的 XRT header 確認可以編譯，但尚未在真的板子上執行過。

產出

host/host.cpp；指令 make host、make run。

4.7 步驟六：HBM 連接設定

為什麼做

kernel 有好幾個 AXI 連接埠 (a、b、z……)，每個要接到 HBM 的哪個 pseudo-channel，是在連結 (link) 階段由設定檔決定的。

設定檔 (`cfg/trimul_v2.cfg`)

```
[connectivity]
sp=trimul_v2_1.a:HBM[0:7]      # a 接到 PC 0~7 (共 4 GB)
sp=trimul_v2_1.b:HBM[8:15]    # b 接到 PC 8~15
sp=trimul_v2_1.z:HBM[16:23]   # z 接到 PC 16~23
```

- `trimul_v2_1`：kernel 的第一個實例 (instance)。
- `sp`：system port，指定「kernel 的某個參數要接到哪塊記憶體」。
- 對照組 `trimul_v2_onebank.cfg`：全部接到 `HBM[0]`。

產出

`cfg/trimul_v0.cfg` ~ `trimul_v4.cfg`、`trimul_v2_onebank.cfg`。

4.8 步驟七：Makefile

為什麼做

完整流程有很多步驟、每個指令都很長。Makefile 把它們包成短指令，參數也集中管理。

指令一覽

指令	做什麼	需要什麼
<code>make csim</code>	g++ 編譯並執行 testbench	只要 g++
<code>make hls KERNEL=trimul_v2</code>	執行 <code>hls/run_hls.tcl</code> ，產生合成報告	Vitis
<code>make hls-all</code>	依序合成 v0~v4，最後呼叫 <code>make summary</code>	Vitis
<code>make hls-sweep</code>	tile 大小掃描 (4/8/16/32)，各自存成不同專案	Vitis
<code>make model</code>	分析模型：預測、驗證、設計空間探索 (見 6.8 節)	Python
<code>make summary</code>	執行 <code>scripts/hls_summary.py</code> ，產生比較表與 <code>hls_summary.csv</code>	Python
<code>make xclbin KERNEL=... TARGET=hw</code>	<code>v++ -c</code> (編譯) + <code>v++ -l</code> (連結) → <code>.xclbin</code>	Vitis + U55C platform
<code>make host</code>	編譯 host 程式	XRT

指令	做什麼	需要什麼
<code>make run ...</code>	執行 (emulation 或上板)	XRT (上板還需要卡)

可調參數

`KERNEL`、`TARGET` (`sw_emu` / `hw_emu` / `hw`)、`PLATFORM`、`CFG`、`DEFS` (例如 `tile` 大小)、`TAG`、`RUN_L`、`DATA`。

產出

`Makefile`、`hls/run_hls.tcl`、`scripts/hls_summary.py`、`.gitignore`。

4.9 步驟八：真實資料管線 (加分項)

為什麼做

模擬資料的 outlier 是我們「假設」的。要證明結論在真實蛋白質上也成立，需要從 ESMFold 取出真正的 activation。

怎麼做 (`python/dump_trimul_inputs.py`)

1. 下載序列 (UniProt / PDB) 或讀 FASTA。
2. 載入 HuggingFace 的 ESMFold (`facebook/esmfold_v1`)。
3. 把 `trunk.blocks[N].tri_mul_out._combine_projections` 換成我們的函式：當模型執行到這裡時，把 `a`、`b` 存下來，然後丟出例外讓模型停止 (後面的 block 不用跑，省時間)。
4. 計算 outlier 程度、per-token / per-tensor 的量化誤差。
5. 補零到 32 的倍數，存成 `a.bin`、`b.bin` (float32，排列和 kernel 相同)。

驗證：「差值 0」是怎麼來的

在隨機初始化的小型 ESMFold 上，擷取 `a`、`b` 後比較：

```
ref = tm._combine_projections(a, b)      # ESMFold 自己的計算
ours = torch.einsum("ikc,jkc->ijc", a, b) # 我們 kernel 的算式
max diff = 0.0
```

證明我們的 kernel 算的確實是 ESMFold 裡的那個運算。

過程中發現的錯誤

一開始用 tokenizer 產生輸入，結果模型報錯 (index out of range)。原因是 ESMFold 的 `forward` 需要的是 AlphaFold 的胺基酸編號，不是語言模型 tokenizer 的編號；要用 `model.infer(seq)` 才會正確轉換。

狀態

需要 GPU (或 Colab) 才能跑正式模型；使用者沒有 GPU，所以目前是加分項。C 模擬、host 程式和 Makefile 都已支援讀取這些檔案 (DATA=...)。

產出

python/dump_trimul_inputs.py、python/requirements.txt、docs/real_protein_data.md。

4.10 步驟九：在實際 server 上除錯

環境調查

指令	結果	結論
<code>which vivado vitis v++</code>	都在 <code>/tools/Xilinx/2025.2/</code>	工具齊全，版本很新
<code>which vitis_hls</code>	找不到	2025.2 已移除，改用 <code>vitis-run</code>
<code>lspci -d 10ee:</code>	空的	這台沒有 FPGA 卡 (10ee 是 Xilinx 的廠商代號)
<code>xbutil</code> 、 <code>/opt/xilinx/platforms</code>	沒有	沒有 XRT、沒有 U55C platform

→ 這台可以做 C 模擬和 HLS 合成，不能上板。

除錯過程：一次失敗、三次修正

這是一個很好的除錯範例，展示「從錯誤訊息推理出原因」的過程。

第 1 次失敗

```
ld.lld: error: undefined symbol: trimul_v2
```

- 觀察：編譯清單裡有 `tb`、`v0`、`v1`、`v3`、`v4`，唯獨沒有 `v2`。
- 當時的判斷：2025.2 的 C 模擬流程有問題 → 改成預設跳過 HLS 內建的 C 模擬 (反正 `make csim` 已經驗證過)。
- (後來發現真正原因和第 2、3 次相同。)

第 2 次失敗

```
WARNING: Cannot find source file ../kernels/trimul_v2.cpp; skipping it.  
ERROR: Cannot find any design unit to elaborate.
```

- 觀察：工具找不到來源檔。
- 假設：相對路徑的問題 → 改用絕對路徑。

第 3 次失敗 (相同錯誤)

- 關鍵觀察：日誌中 Adding design file '/home/anthony/.../trimul_v2.cpp' 已經是絕對路徑，但到了合成階段，工具又自己改寫成 ../kernels/trimul_v2.cpp。
- 推理：專案位置：fpga/trimul/hls_prj/trimul_v2/（在目前資料夾往下 2 層）正確的相對路徑：../../kernels/trimul_v2.cpp 工具算出來的：../kernels/trimul_v2.cpp（只往上 1 層）→ 工具假設專案只在目前資料夾的下一層。專案名稱含有 /（hls_prj/trimul_v2）時就會算錯。
- 修正：先 cd hls_prj，再建立名為 trimul_v2 的專案（只差一層）。

第 4 次：成功 ✓

學到的除錯方法

1. 仔細看完整的錯誤訊息，不只看 ERROR，也看前面的 WARNING。
2. 比較「預期」和「實際」（編譯清單少了一個檔案、路徑少了一層）。
3. 修正後結果不變 → 假設錯了，回頭找新的線索。
4. 用算的驗證假設（數路徑的層數）。

產出

修改過的 Makefile（自動選 vitis_hls 或 vitis-run）與 hls/run_hls.tcl。

4.11 步驟十：讀懂 HLS 報告（以 v2 為例）

報告位置：hls_prj/trimul_v2/sol/syn/report/trimul_v2_csynth.rpt

① 基本資訊

```
* Version:      2025.2
* Solution:     sol (Vitis Kernel Flow Target)
* Product family: virtexuplusHBM
* Target device: xcu55c-fsvh2892-2L-e      ← U55C 的晶片型號
```

② Timing（時脈）

Clock	Target	Estimated	Uncertainty
ap_clk	3.33 ns	2.431 ns	0.90 ns

欄位	意義
Target	我們要求的時脈週期 (3.33 ns = 300 MHz)
Estimated	HLS 估計電路最慢的路徑需要多久
Uncertainty	保留給後續繞線的餘裕

判斷：Estimated + Uncertainty = 3.33 ns，剛好在目標內 → 通過。（最終能否達到 300 MHz，要等 Vivado 實際繞線後才知道。）

③ Latency (總時間)

Latency (cycles)	Latency (absolute)	Interval
177,029,185	0.590 sec	177029186

- Latency：從開始到結束的 cycle 數。
- absolute：cycle 數 × 時脈週期。
- Interval：可以接受下一次呼叫的間隔（這裡和 latency 差不多，因為一次只跑一個）。
- ⚠ 這是在 $L = 256$ 下的估計（由 trimul.h 的 L_TRIP 決定）。因為 L 是執行時才知道的參數，HLS 需要 LOOP_TRIPCOUNT 告訴它迴圈大概跑幾次，才能估算。

④ Instance (子模組)

Module	Latency (cycles)	
trimul_v2_Pipeline_init	514	← 清空累加器 (512 次 + 啟動)
trimul_v2_Pipeline_load_a	141	← 載入 a
trimul_v2_Pipeline_load_b	141	← 載入 b
trimul_v2_Pipeline_store	586	← 寫回結果
trimul_v2_Pipeline_mac	526	← 計算 (512 次 + pipeline 深度 14)

每個 pipeline 化的迴圈會變成一個獨立的硬體模組。

⑤ Loop (迴圈)

Loop Name	Latency	Iteration Latency	Trip Count
tile_i	177,029,184	5,532,162	32
tile_j	5,532,160	172,880	32
loop_k	171,776	671	256

驗算：

```

loop_k : 256 次 × 671 = 171,776 ✓
tile_j 每次 : 171,776 (loop_k) + 514 (init) + 586 (store) + 4 ≈ 172,880 ✓
tile_i 每次 : 32 × 172,880 + 2 = 5,532,162 ✓
總計 : 32 × 5,532,162 ≈ 177,029,184 ✓

```

loop_k 的 671 cycles 就是第 2 章 2.6 節分析 double buffering 的依據：load (141, a、b 並行) + mac (526) + 少量 ≈ 671。

⑥ 換算效能

```

運算量 =  $2 \times 256^3 \times 128 \approx 4.29 \times 10^9$  FLOP
時間   = 0.590 s
效能   ≈ 7.3 GFLOP/s (v2 理論上限 9.6 GFLOP/s 的 76%)

```

⑦ 資源用量（報告的下一段）

Utilization Estimates 段落會列出 BRAM_18K、DSP、FF、LUT、URAM 的用量和百分比。 `make summary` 會自動把這些數字整理進比較表。

4.12 所有檔案總表

檔案	用途	狀態
README.md	repo 目錄	✓
docs/PROJECT_LOG.md	專題工作紀錄（交接用）	✓
docs/conversation_notes.md	白話筆記	✓
docs/getting_started_u55c.md	U55C 環境與開發流程	✓
docs/real_protein_data.md	真實資料流程	✓
docs/manual/	本教學手冊（含 manual.pdf）	✓
docs/three_week_plan.md	三週計畫與海報大綱	✓
docs/competition_directions.md	競賽方向與文獻紀錄	✓
fpga/trimul/kernels/trimul.h	共用設定	✓
fpga/trimul/kernels/trimul_v0~v4.cpp	5 個 kernel	✓ csim ; v2 已合成
fpga/trimul/tb/tb.cpp	C 模擬 testbench	✓
fpga/trimul/host/common.h	資料產生、量化、參考答案、讀檔	✓
fpga/trimul/host/host.cpp	XRT host 程式	⚠ 未上板
fpga/trimul/cfg/*.cfg	HBM 連接	⚠ 未使用
fpga/trimul/hls/run_hls.tcl	HLS 腳本	✓ (2025.2)
fpga/trimul/scripts/hls_summary.py	報告整理成表	✓ (用假報告測過)
fpga/trimul/scripts/perf_model.py	分析模型與設計空間探索 (<code>make model</code> , 見 6.8 節)	✓ (v2 已校正)
fpga/trimul/Makefile	指令捷徑	✓ csim/hls ; ⚠ xclbin/run
python/dump_trimul_inputs.py	擷取真實 activation	✓ (小模型測過)

執行後會產生（不進 git）：`hls_prj/`（HLS 專案與報告）、`hls_*.log`、`hls_summary.csv`、`build/`（v++ 產物）、`*.exe`。

本章小結

- 流程的核心精神：從快到慢驗證（C 模擬 → HLS → emulation → 上板），前一步沒過就不進下一步。
 - 每個 kernel 版本只改一件事，才能清楚歸因每一招的效果。
 - 除錯時，比較預期與實際、修正無效就換假設。
 - 進度（截至 2026-09-26）：C 模擬全部通過、v2 合成成功，v0~v4 全部合成進行中；上板尚待找到有 U55C 的機器。最新進度見 `docs/PROJECT_LOG.md`。
-

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. 為什麼把資料排成 `[row][col][channel]`？這對 burst 有什麼好處？
2. `rel_l2` 怎麼計算？testbench 為什麼對 v4 用比較寬鬆的門檻？
3. Vitis 2025.2 找不到來源檔的根本原因是什麼？最後怎麼修？
4. 請用 v2 報告的數字驗算：`loop_k` 每輪 671 cycles 是怎麼組成的？
5. host 程式的哪一步把資料從 CPU 記憶體搬到 HBM？

下一章是指令手冊：把用過和之後會用到的指令，整理成可以隨時查閱的參考。

第 5 章 指令手冊：做過的、可以做的、格式與用途

本章重點

- 先學會看懂指令的格式（指令、選項、參數、管線、導向），之後遇到新指令也能自己拆解。
- 依用途分成九類：Linux 基本操作、環境調查、Git、tmux、本專案的 make 指令、Vitis 工具、看結果、host 程式、Python 腳本。
- 每個指令都標示： 已經做過、 下一步會用到、 之後可以做、 小心使用。
- 本章最後有一張「目前為止實際執行過的指令」時間軸，以及常見錯誤的排查方法。
- 圖示的狀態以 2026-09-26 為準，最新進度見 docs/PROJECT_LOG.md。

5.1 先看懂指令的格式

基本結構

指令名稱	[選項]	[參數]
↓	↓	↓
ls	-la	/opt/xilinx
git	clone -b 分支	網址
make	hls	KERNEL=trimul_v2

部分	意思	例子
指令名稱	要執行的程式	ls、git、make
短選項	一個 - 加一個字母，可以合併	-l、-a，合併成 -la
長選項	兩個 - 加單字	--help、--mode hls
參數	指令要處理的對象	檔名、資料夾、網址
子指令	有些指令底下還有功能分類	git clone、git pull 的 clone、pull

組合指令的符號

符號	意思	例子	白話
\	管線：前一個的輸出當成後一個的輸入	ls pci \ grep -i xilinx	列出所有裝置，只留下含 xilinx 的行
>	把輸出寫進檔案（覆蓋）	make summary > out.txt	結果存檔

符號	意思	例子	白話
>>	把輸出附加到檔案結尾	<code>... \ grep ^CSV >> results.csv</code>	累積多次結果
2>/dev/null	把錯誤訊息丟掉	<code>ls /opt/xilinx 2>/dev/null</code>	資料夾不存在也不顯示錯誤
2>&1	錯誤訊息也當成一般輸出	<code>make hls > log.txt 2>&1</code>	錯誤也一起存進檔案
&&	前一個成功才執行下一個	<code>git pull && make csim</code>	更新成功才測試
\	前一個失敗才執行下一個	<code>make hls \ echo 失敗</code>	
;	不管成功與否，依序執行	<code>cd ~; ls</code>	
\	行尾的反斜線：指令太長時接到下一行		
#	後面是註解，不會執行	<code>make csim # 看到 ALL PASS</code>	手冊裡的說明文字
~	你的家目錄	<code>cd ~</code>	<code>/home/anthony</code>
. / ..	目前資料夾 / 上一層	<code>cd ..</code>	
*	萬用字元	<code>ls kernels/*.cpp</code>	所有 .cpp 檔
\$變數	取出變數的值	<code>echo \$XILINX_XRT</code>	

變數的兩種用法

```

KERNEL=trimul_v2 vitis-run ...    # ① 寫在指令前面：只對這一個指令有效（環境變數）
make hls KERNEL=trimul_v2        # ② 寫在 make 後面：傳給 Makefile 的變數

```

常用按鍵

按鍵	用途
Tab	自動補完檔名或指令（按兩下列出所有可能）
↑ / ↓	叫出之前輸入過的指令
Ctrl + C	中斷正在執行的程式（跑錯了、卡住了都用這個）
Ctrl + R	搜尋歷史指令
Ctrl + L	清除畫面
q	離開 less、man 這類翻頁畫面

忘記怎麼用時

```

指令 --help    # 大部分指令都有簡短說明
man 指令       # 完整手冊（按 q 離開）
make help      # 本專案的指令一覽

```

5.2 Linux 基本操作

指令	格式	用途	例子	狀態
ssh	ssh 帳號@主機	登入遠端 server	ssh anthony@scd-lab-server63	✓
pwd	pwd	顯示目前所在的資料夾		■
ls	ls [-la] [路徑]	列出檔案； -l 詳細、 -a 含隱藏檔	ls /tools/Xilinx	✓
cd	cd 路徑	切換資料夾	cd ForClaude/fpga/trimul	✓
cat	cat 檔案	印出整個檔案	cat cfg/trimul_v2.cfg	■
head	head -n 行數 檔案	印出前幾行	head -n 60 xxx.rpt	✓
tail	tail -n 行數 檔案	印出最後幾行 (看錯誤訊息最常用)	tail -n 30 hls_trimul_v4.log	➡
tail -f	tail -f 檔案	持續顯示檔案新增的內容 (看進度)	tail -f hls_trimul_v3.log	■
less	less 檔案	翻頁閱讀長檔案 (↑↓ 翻、 / 搜尋、 q 離開)	less xxx_csynth.rpt	■
grep	grep [-i] 關鍵字 檔案	找出含關鍵字的行； -i 不分大小寫； -n 顯示行號	grep -n ERROR hls_trimul_v4.log	✓
find	find 路徑 -name "樣式"	找檔案	find /tools -iname "*u55c*"	✓
which	which 指令	這個指令裝在哪裡 (找不到代表沒裝或沒載入)	which v++	✓
echo	echo 文字或\$變數	印出文字或變數	echo \$PATH	■
mkdir	mkdir -p 資料夾	建立資料夾	mkdir -p ~/results	■
cp / mv	cp 來源 目的	複製 / 移動 (或改名)	cp hls_summary.csv ~/results/	■
rm	rm [-r] 檔案	⚠ 刪除，無法復原； -r 刪資料夾	rm -f host.exe	⚠
df -h	df -h	硬碟剩多少空間		■
du -sh	du -sh 資料夾	某個資料夾佔多少空間 (hls_prj/ 會越來越大)	du -sh hls_prj	■
top / htop	top	看 CPU、記憶體用量與正在跑的程式 (q 離開)	確認合成是否還在跑	■
history	history	列出輸入過的指令	history \ grep make	■

指令	格式	用途	例子	狀態
<code>source</code>	<code>source</code> 檔案	在目前的終端機執行設定檔（載入環境變數）	見 5.3	

⚠ `rm -rf` 會直接刪除整個資料夾，不會經過資源回收筒。刪除前先用 `ls` 確認內容；想清掉本專案產生的檔案，改用 `make clean` 比較安全。

5.3 環境調查與設定

指令	用途	結果 / 狀態
<code>lspci \ grep -i -E "xilinx\ amd\ altera"</code>	列出 PCIe 裝置，找 FPGA 卡	✅ 空的
<code>lspci -d 10ee:</code>	只列 Xilinx（廠商代號 10ee）的裝置	✅ 空的 → server63 沒有卡
<code>which vivado vitis v++ vitis-run</code>	確認工具有沒有裝	✅ 都在 <code>/tools/Xilinx/2025.2/</code>
<code>which vitis_hls</code>		✅ 找不到（2025.2 已移除）
<code>ls /tools/Xilinx</code>	看裝了哪些版本	✅ 2025.2
<code>xbutil examine</code>	列出 FPGA 卡、shell、狀態（需要 XRT）	✅ command not found
<code>ls /opt/xilinx/platforms</code>	找 U55C platform	✅ 沒有
<code>find /opt /tools -maxdepth 4 -iname "*u55c*"</code>	找 U55C 相關檔案	✅ 沒有
<code>module avail</code>	有些 server 用 module 管理工具版本	✅ 沒有相關結果
<code>nvidia-smi</code>	看有沒有 NVIDIA GPU	✅ 沒有 GPU
<code>find /tools/Xilinx/2025.2 -maxdepth 6 -type d -iname "virtexuplus*"</code>	確認 U55C 晶片型號資料有裝	❌ (HLS 報告顯示 <code>virtexuplusHBM</code> ，代表有裝)

載入環境（找到有 U55C 的機器後會用到）

```
source /tools/Xilinx/2025.2/Vitis/settings64.sh # 載入 Vitis (server63 看起來已自動載入)
source /opt/xilinx/xrt/setup.sh                # 載入 XRT (有卡的機器才有)
```

- 每次登入都要執行，或寫進 `~/.bashrc` 讓它自動執行。
- 載入後 `echo $XILINX_XRT` 會顯示路徑，`make host` 需要這個變數。

在有 U55C 的機器上要跑的指令 ()

```
lspci -d 10ee:          # 應該看到兩行 (U55C 有兩個 PCIe function)
xbutil examine          # 列出卡片與 BDF (例如 0000:3b:00.1)
xbutil examine -d <BDF> # 看這張卡目前的 shell (platform) 名稱
xbutil validate -d <BDF> # 板子自我檢測 (約數分鐘)
ls /opt/xilinx/platforms # platform 資料夾名稱 = Makefile 的 PLATFORM
```

5.4 Git : 取得與更新程式碼

指令	格式	用途	狀態
<code>git clone</code>	<code>git clone -b 分支 網址</code>	第一次下載整個專案	✓
<code>git pull</code>	<code>git pull</code>	下載 Claude 推上去的最新修改 (最常用)	✓
<code>git status</code>	<code>git status</code>	看有沒有被你改過的檔案	□
<code>git log --oneline</code>	<code>git log --oneline \ head</code>	看最近的修改紀錄	□
<code>git diff</code>	<code>git diff [檔案]</code>	看你改了哪些地方	□
<code>git branch</code>	<code>git branch</code>	看目前在哪個分支	□
<code>git checkout -- 檔案</code>		⚠ 放棄你對某個檔案的修改, 還原成最新版	⚠

本專案的 clone 指令 :

```
git clone -b claude/lightnobel-memory-optimization-yhokyc
https://github.com/antony3911/ForClaude.git
```

git pull 失敗時

如果出現 `Your local changes would be overwritten` , 代表你在 server 上改過某個檔案 :

```
git status          # 看是哪個檔案
git stash           # 先把你的修改暫存起來
git pull            # 再更新
git stash pop        # 需要的話把修改拿回來 (可能要手動合併)
```

⚠ 不要在 server 上執行 **git push** 。程式碼的修改由 Claude 推上 GitHub , server 只負責下載與執行。

5.5 tmux : 斷線也不會中斷的終端機

長時間的工作 (`make hls-all` 、上板編譯) 一定要在 tmux 裡跑。

操作	指令 / 按鍵	狀態
開新的 session	<code>tmux</code> 或 <code>tmux new -s hls</code> (取名 hls)	✓
暫時離開 (程式繼續跑)	<code>Ctrl + B</code> , 放開, 再按 <code>D</code>	✓
列出所有 session	<code>tmux ls</code>	
回到 session	<code>tmux attach</code> 或 <code>tmux attach -t hls</code>	
在 tmux 裡往上捲動	<code>Ctrl + B</code> , 放開, 再按 <code>[</code> , 用方向鍵捲; 按 <code>q</code> 離開	
結束 session	在裡面輸入 <code>exit</code>	

5.6 本專案的 make 指令 (最重要)

所有 make 指令都要在 **ForClaude/fpga/trimul** 資料夾裡執行。

格式

```
make 目標 [變數=值 變數=值 ...]
|      |      |
|      |      └─ 調整參數 (不給就用預設值)
|      └─ 要做哪件事 (csim、hls、run ...)
└─ 讀取目前資料夾的 Makefile
```

加上 `-n` 可以只顯示會執行哪些指令、但不真的執行, 用來檢查: `make -n hls KERNEL=trimul_v3`

目標一覽

目標	做什麼	需要	時間	產出	狀態
<code>make help</code>	列出所有指令	—	瞬間	—	
<code>make csim</code>	g++ 編譯 testbench, 5 個版本和正確答案比對	g++	秒	畫面上的 PASS/FAIL	✓
<code>make hls</code> <code>KERNEL=...</code>	合成一個版本, 產生 cycle 數與資源報告	Vitis	數分鐘 ~ 數十分鐘	<code>hls_prj/<kernel>/sol/syn/report/</code>	✓ (v2)

目標	做什麼	需要	時間	產出	狀態
<code>make hls-all</code>	依序合成 v0~v4，最後自動 <code>make summary</code>	Vitis	數十分鐘以上	<code>hls_<kernel>.log</code> 、 <code>hls_summary.csv</code>	● 進行中
<code>make summary</code>	讀取所有報告，印出比較表	Python 3	秒	<code>hls_summary.csv</code>	➡ soon
<code>make hls-sweep</code>	v2 的 tile 大小掃描 (4/8/16/32)，各自存成 <code>hls_prj/trimul_v2_t<N></code>	Vitis	數十分鐘	4 份報告	➡ soon
<code>make model</code>	分析模型：預測 cycle、資源、最大 L，並和 HLS 報告比對誤差	Python 3	秒	<code>model_dse.csv</code>	➡ soon
<code>make xo</code> <code>KERNEL=...</code> <code>TARGET=hw</code>	<code>v++ -c</code> ：把 kernel 編成 .xo	Vitis + platform	數分鐘	<code>build/hw/<tag>.xo</code>	■
<code>make xclbin</code> <code>KERNEL=...</code> <code>TARGET=hw</code>	<code>v++ -l</code> ：接上 platform 產生 bitstream	Vitis + platform	1~數小時	<code>build/hw/<tag>.xclbin</code>	■
<code>make host</code>	編譯 host 程式	XRT	秒	<code>host.exe</code>	■
<code>make run</code> ...	執行 (emulation 或上板)	XRT (上板需要卡)	視 L 而定	畫面上的時間、誤差、CSV 行	■
<code>make clean</code>	⚠ 刪除所有產生的檔案 (<code>build/</code> 、 <code>hls_prj/</code> 、 <code>log</code> 、 <code>csv</code>)	—	瞬間	—	⚠

⚠ `make clean` 會刪掉 `hls_summary.csv` 和所有 HLS 報告。清之前先把要保留的結果複製到別的地方：`mkdir -p ~/results && cp hls_summary.csv ~/results/`

可以調整的變數

變數	預設值	用途	例子
<code>KERNEL</code>	<code>trimul_v2</code>	選版本	<code>KERNEL=trimul_v4</code>

變數	預設值	用途	例子
TARGET	hw_emu	sw_emu (軟體模擬) / hw_emu (硬體模擬) / hw (上板)	TARGET=hw
PLATFORM	xilinx_u55c_gen3x16_xdma_3_202210_1	必須和卡上的 shell 一致	PLATFORM=<ls /opt/xilinx/platforms 看到的名稱 >
CFG	cfg/\$(KERNEL).cfg	HBM 接線設定	CFG=cfg/trimul_v2_onebank.cfg
DEFS	空	編譯時定義，目前用來改 tile 大小	DEFS="-DTILE_I=16 -DTILE_J=16"
TAG	同 KERNEL	輸出檔名，做不同實驗時避免覆蓋	TAG=v2_t16
RUN_L	16	make run 的序列長度	RUN_L=512
RUN_ARGS	空	傳給 host.exe 的額外參數	RUN_ARGS="3 tensor"
DATA	空	真實資料的資料夾 (設定後忽略 RUN_L)	DATA=../../data/spike
KERNELS	v0~v4	hls-all 要跑哪些版本	KERNELS="trimul_v3 trimul_v4"

常用組合（照實驗整理）

```
# — 功能驗證 —
make csim                                # ☒ 隨機資料, L=32
make csim DATA=../../data/hba           # ☐ 真實資料 (有 GPU/Colab 產生資料後)

# — 實驗 A: 五個版本比較 (HLS 報告) —
make hls-all                             # ☒ 進行中
make hls-all KERNELS="trimul_v3 trimul_v4" # ☐ 只重跑失敗或新增的版本
make summary                             # ☒ 重新整理比較表

# — 實驗 B: tile 大小 —
make hls-sweep                           # ☒ 一次跑 4/8/16/32
make hls-sweep SWEEP_KERNEL=trimul_v4 TILES="8 16" # ☐ 換版本或尺寸
make model                               # ☒ 模型 vs 報告、設計空間探索

# — 上板 (找到有 U55C 的機器後) —
make xclbin KERNEL=trimul_v2 TARGET=hw PLATFORM=<實際名稱> # ☐ 1~數小時
make run KERNEL=trimul_v2 TARGET=hw RUN_L=512             # ☐

# — 實驗 C: HBM 單一通道對照 —
make run KERNEL=trimul_v2 CFG=config/trimul_v2_onebank.cfg TAG=trimul_v2_onebank TARGET=hw
RUN_L=256 # ☐

# — 實驗 D: 量化方式 —
make run KERNEL=trimul_v4 TARGET=hw RUN_L=512 # ☐ per-token (預設)
make run KERNEL=trimul_v4 TARGET=hw RUN_L=512 RUN_ARGS="3 tensor" # ☐ per-tensor

# — 實驗 E: 序列長度掃描 (收集成一個 CSV) —
for L in 128 256 512 1024; do
  make run KERNEL=trimul_v2 TARGET=hw RUN_L=$L | grep ^CSV >> results.csv
done # ☐
```

5.7 Vitis 工具的原始指令 (Makefile 背後在做什麼)

平常用 make 就好。這一節讓你知道 make 實際呼叫了什麼，除錯時會用到。

make 目標	實際執行的指令	說明
make csim	g++ -std=c++17 -O2 ... tb/tb.cpp kernels/*.cpp -o csim.exe && ./csim.exe 32	一般 C++ 編譯
make hls	KERNEL=trimul_v2 DEFS="" vitis-run --mode hls --tcl hls/run_hls.tcl	☒ 2025.2 的 HLS 指令
make xo	v++ -c -t hw --platform <P> -k trimul_v2 -I kernels -o build/hw/trimul_v2.xo kernels/trimul_v2.cpp	編譯 kernel
make xclbin	v++ -l -t hw --platform <P> --config config/trimul_v2.cfg -o build/hw/trimul_v2.xclbin build/hw/trimul_v2.xo	連結 + 擺放繞 線
make host	g++ ... host/host.cpp -I\$XILINX_XRT/include -L\$XILINX_XRT/lib - lxrt_coreutil -pthread -o host.exe	編譯 host

make 目標	實際執行的指令	說明
make run (emulation)	emconfigutil --platform <P> --od . 然後 XCL_EMULATION_MODE=hw_emu ./host.exe ...	產生模擬設定 並執行

v++ 常用選項

選項	意思
-c / -l	compile (產生 .xo) / link (產生 .xclbin)
-t hw\ hw_emu\ sw_emu	目標
--platform	platform 名稱
-k	kernel 函式名稱
--config	設定檔 (HBM 接線等)
--save-temps --temp_dir	保留中間檔案，除錯時可以看 Vivado 的報告

run_hls.tcl 可用的環境變數

```

KERNEL=trimul_v3 CSIM=1 vitis-run --mode hls --tcl hls/run_hls.tcl    # 合成前先在 HLS 裡跑 C
模擬
KERNEL=trimul_v3 COSIM=1 vitis-run --mode hls --tcl hls/run_hls.tcl  # 合成後再跑 C/RTL 協同
模擬 (較慢)

```

也可以透過 make 傳：make hls KERNEL=trimul_v3 COSIM=1 (make 會把命令列變數傳給子程式)。

5.8 看結果

HLS 報告

```

# 報告位置
ls hls_prj/trimul_v2/sol/syn/report/

# 前 60 行: timing 與 latency 摘要 
head -n 60 hls_prj/trimul_v2/sol/syn/report/trimul_v2_csynth.rpt

# 資源用量那一段 
grep -n -A 20 "Utilization Estimates" hls_prj/trimul_v2/sol/syn/report/trimul_v2_csynth.rpt

# 只看各迴圈的 latency 與 II 
grep -n -A 15 "\* Loop:" hls_prj/trimul_v3/sol/syn/report/trimul_v3_csynth.rpt

```

make hls-all 的進度與錯誤

```
ls hls_*.log           # 哪些版本跑過了
tail -n 30 hls_trimul_v4.log # 看某一版最後的輸出（失敗時截圖這個）
grep -n "ERROR" hls_trimul_*.log # 一次找出所有錯誤
tail -f hls_trimul_v3.log  # 即時看正在跑的版本（Ctrl+C 離開）
```



比較表

```
make summary           # 印出表格並存成 hls_summary.csv
column -s, -t < hls_summary.csv # 在終端機把 CSV 排整齊
python3 scripts/hls_summary.py --L 256 # 直接呼叫腳本（--L 要和 L_TRIP 一致）
```



把結果帶回自己的電腦

在你自己的電腦（Windows 的 PowerShell 或命令提示字元）執行：

```
scp anthony@scd-lab-server63:~/ForClaude/fpga/trimul/hls_summary.csv C:\ForClaude\
```

scp 的格式是 scp 來源 目的，遠端路徑寫成 帳號@主機:路徑。

5.9 host 程式與 Python 腳本的參數

host.exe（上板用，)

```
./host.exe <xclbin> <kernel> <L> [reps=3] [token|tensor] [samples=2000] [data_dir]
```

參數	意思
xclbin	編譯好的電路檔
kernel	kernel 名稱 (trimul_v2 等)
L	序列長度，必須是 tile 大小的倍數（給了 data_dir 就以檔案為準）
reps	重複執行幾次，取最快的一次
token / tensor	v4 的量化方式
samples	隨機抽幾個點驗證正確性
data_dir	真實資料的資料夾

輸出的最後一行是 CSV：

```
CSV,kernel,L,time_ms,gflops,est_traffic_GB,est_GBps,hbm_footprint_MB,rel_l2,max_abs
```

python/dump_trimul_inputs.py (需要 GPU 或 Colab , )

```
python dump_trimul_inputs.py (--uniprot ID | --pdb ID | --fasta 檔案 | --seq 序列) --out 資料夾
                                [--block 0~47] [--max-len N] [--pad 32] [--device cuda|cpu]
                                [--chunk-size 64] [--eval-channels 16]
```

例：python dump_trimul_inputs.py --uniprot P0DTC2 --out ../data/spike

docs/manual/build_pdf.py (重新產生這份手冊的 PDF)

```
pip install markdown
python3 docs/manual/build_pdf.py    # 產生 docs/manual/manual.html 與 manual.pdf
```

5.10 目前為止實際執行過的指令 (時間軸)

#	指令	在哪裡	結果
1	lspci \ grep -i -E "xilinx\ amd\ altera\ intel.*fpga"	server63	空的
2	which vivado vitis vitis_hls v++ xbutil	server63	Vivado/Vitis/v++ 有 ; vitis_hls、xbutil 沒有
3	ls /tools/Xilinx /opt/Xilinx /opt/xilinx	server63	2025.2 DocNav flexlm xic
4	xbutil examine	server63	command not found
5	which quartus aoc aocl、ls /opt/intelFPGA*	server63	沒有 (不是 Intel FPGA)
6	module avail \ grep ...	server63	沒有結果
7	lspci -d 10ee:	server63	空的 → 沒有 FPGA 卡
8	ls /opt/xilinx/platforms、find ... "*u55c*"	server63	沒有 platform
9	which vitis-run g++ make git	server63	都有
10	git clone -b ... ForClaude.git	server63	需要 GitHub 帳號 (private repo)
11	cd ForClaude/fpga/trimul	server63	
12	make csim	server63	(待確認是否 ALL PASS)
13	make hls KERNEL=trimul_v2	server63	失敗 3 次 (2025.2 路徑問題) → 修正後成功
14	git pull	server63	取得修正版
15	head -n 60 .../trimul_v2_csynth.rpt	server63	第一筆數據 : 177,029,185 cycles
16	tmux → make hls-all	server63	 進行中

5.11 常見錯誤與排查

看到的訊息	意思	怎麼辦
<code>command not found</code>	沒裝，或環境沒載入	<code>which</code> 指令；試 <code>source .../settings64.sh</code> ；問管理員
<code>No such file or directory</code>	路徑打錯，或不在正確的資料夾	<code>pwd</code> 看自己在哪； <code>ls</code> 看檔案在不在；善用 Tab 補完
<code>Permission denied</code>	沒有權限	不要用 <code>sudo</code> 硬來，先問管理員
<code>make: *** No rule to make target</code>	不在 <code>fpga/trimul</code> 裡，或目標名稱打錯	<code>cd ~/ForClaude/fpga/trimul</code> ； <code>make help</code>
Username for 'https://github.com'	repo 是 private	改成 public，或用 fine-grained token
Your local changes would be overwritten	server 上的檔案被改過	見 5.4 節的 <code>git stash</code>
<code>ERROR: [HLS ...]</code>	HLS 失敗	<code>tail -n 30 hls_<kernel>.log</code> 截圖給 Claude
<code>WARNING: [HLS ...]</code>	通常可以忽略	只有同時出現 ERROR 才需要處理
<code>No space left on device</code>	硬碟滿了	<code>du -sh hls_prj build</code> ；確認結果已保存後 <code>make clean</code>
畫面卡住很久沒動	可能正常（合成很慢），也可能卡住	另開一個 tmux 視窗用 <code>top</code> 看 CPU 有沒有在跑

回報問題時請提供

1. 完整的指令
2. 錯誤前後 20~30 行的輸出（`tail -n 30 xxx.log`）
3. 你預期會發生什麼
4. 已經試過什麼

本章小結

- 指令 = 名稱 + 選項 + 參數；用 `|`、`>`、`&&` 串接；忘了就 `--help`。
- 本專案的所有操作都可以用 `make 目標 變數=值` 完成，`make -n` 可以預覽不執行。
- 現在最常用的四個指令：`git pull`、`make hls-all`、`tail -n 30 hls_*.log`、`make summary`。
- 長時間工作用 tmux；刪除前先確認，不要在 server 上 `git push`。

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. `lspci | grep -i xilinx` 中的 `|` 做了什麼？`-i` 是什麼意思？
2. 想知道 `make hls KERNEL=trimul_v3` 會執行哪些指令、但不要真的執行，要怎麼下？
3. 合成要跑很久，SSH 又可能斷線，該怎麼做？斷線後怎麼回到原本的畫面？
4. 想合成 16×16 tile 的 v4，但不要覆蓋 v4 預設設定的報告，指令怎麼寫？
5. 執行 `make clean` 之前應該先做什麼？

下一章介紹新的專題策略：融合資料流架構、分析模型與設計空間探索，以及背後的理論。

第 6 章 新策略：融合資料流、分析模型與設計空間探索

本章重點


- 新策略有三根支柱：① 逐步優化的量測 (v0~v4)、② 融合資料流架構 (把 LightNobel 的管線化原則具體套到 Triangle Multiplication 上)、③ 經過驗證的分析模型與設計空間探索。
- 先說清楚：「中間值不落地」和「執行時量化」LightNobel 都已經做了 (RMPU → VVPU 管線)，不是我們的新概念；我們的貢獻是在 FPGA 上實作，並把每一招的效果拆開量化。
- Architectural simulation 不一定要上板：HLS 合成報告加上校正過的分析模型，就是正統的架構評估方法。
- 融合 (fusion) 的核心：讓中間值不寫回記憶體。以本章的估算，Triangle Multiplication 一步的記憶體流量可以減少約 7 倍，同時存在的資料量從約 7 份降到約 2.5 份。
- 分析模型 讓我們能在幾秒內評估上百種設計，並用 Pareto 前緣 挑出最佳設定。
- 最後一節整理了評審可能會問的問題和回答方向。

6.1 策略總覽：從「比較手法」到「提出架構」

舊策略 vs 新策略

	舊策略	新策略
主軸	比較 5 個常見手法	提出一個融合資料流架構，並用常見手法當作 ablation
範圍	只有 einsum 核心	完整的 Triangle Multiplication (LayerNorm、投影、gating、量化、輸出)
評估	5 個數據點	分析模型：可以預測任意設定，做設計空間探索
和 LightNobel 的關係	模仿它的量化	沿用它的量化與管線化原則，在 FPGA 上實作並拆解每一招的貢獻
需要板子？	最後要上板才完整	不需要，HLS + 模型就是完整的架構評估

三根支柱

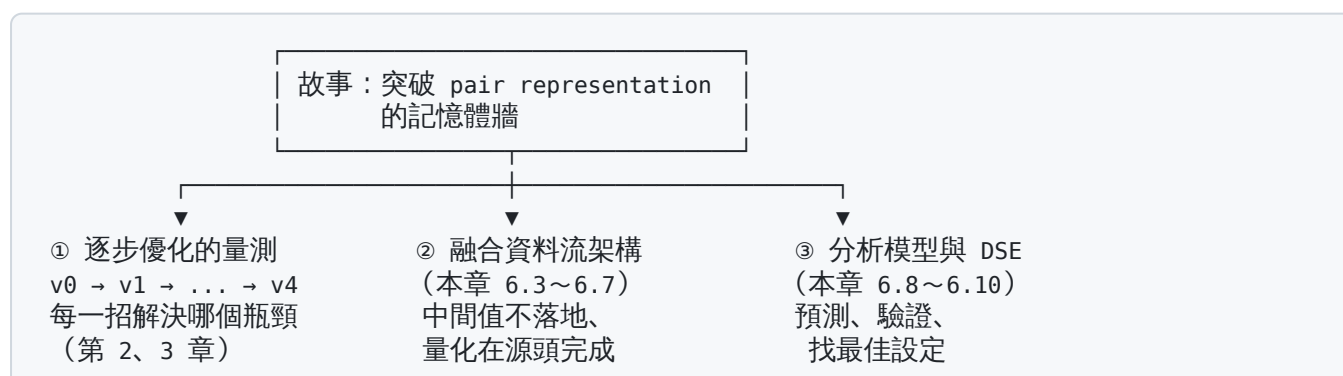

- ① 是基礎：證明我們懂每一招在做什麼（已完成大半）。
- ② 是亮點：把論文的原則落實成一個完整、可合成的設計，並算出每一步省多少（原則來自 LightNobel，具體設計是我們的）。
- ③ 是方法論：讓結果可信、可以推廣。

6.2 Architectural simulation 是什麼？

白話直覺

在真正做出晶片之前，先用「模型」預測它會有多快、用多少資源。就像蓋大樓之前先做結構計算和模型，而不是直接蓋。

評估的四個層級

層級	方法	速度	準確度	本專題
分析模型	用公式算 (cycle = 迴圈次數 × 每次的 cycle)	毫秒	中 (要校正)	make model
Cycle 級模擬	模擬器或 HLS 排程結果	分鐘	高	make hls 的報告
RTL 模擬	模擬實際的電路	小時	很高	COSIM=1 (可選)
上板量測	真的在硬體上跑	編譯要數小時	最高 (真實值)	第二階段

越上面越快、越能大量探索；越下面越準、但越慢。好的做法是：


1. 用下層 (HLS 報告) 校正上層 (分析模型)；
2. 用校正後的上層大量探索；
3. 挑幾個最好的設定，回到下層驗證。

學術界也這樣做

架構類論文 (包括 LightNobel) 大多用自己寫的 cycle 級模擬器加上合成工具的面積、功耗估計來評估，而不是真的做出晶片。LightNobel 的做法 (Sec. 6)：用 Python 寫 cycle-accurate 模擬器，再拿 RTL 模擬的結果交叉驗證，四個資料集的誤差平均 3.30%、都在 5% 以內；面積與功耗用 Synopsys DC (28 nm) 和 CACTI 估計，記憶體用 Ramulator 模擬。我們的對應做法：分析模型 ↔ HLS 報告交叉驗證 (6.8 節)，目標同樣是誤差 10% 以內。所以「HLS 報告 + 分析模型」是正當的 architectural simulation，不是偷懶。

6.3 完整的 Triangle Multiplication 長什麼樣子

先前我們只實作了中間的 einsum。實際上 ESMFold 的 Triangle Multiplication (outgoing) 是這樣：

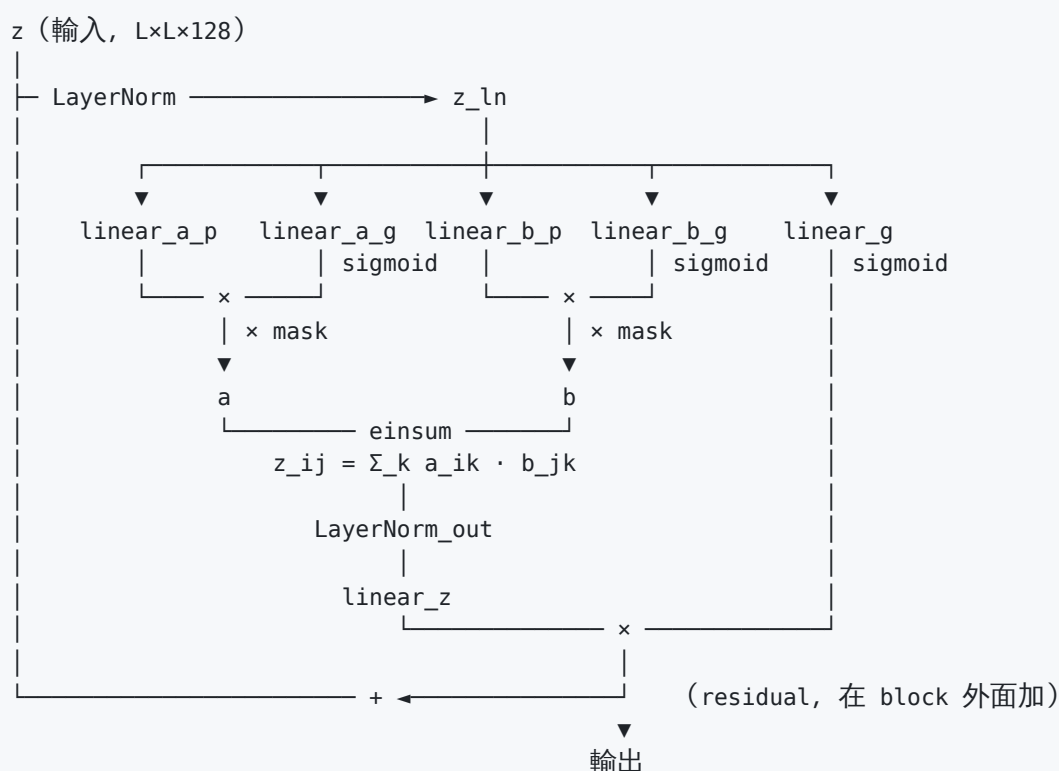

每一個箭頭的結果都是 $L \times L \times 128$ 的張量。這些 linear 都是「每個 token 各自做 128×128 的矩陣乘法」，不同 token 之間互不相干。

一般實作會「落地」多少資料？

如果每個運算都是獨立的函式（PyTorch 預設的做法），每一步的結果都要寫回記憶體，下一步再讀出來。同一時間存在的 pair 張量，峰值大約是 7 份（z、z_ln、a、b、g、einsum 的結果、各種暫存）。GPU 上的融合實作分析也是這個量級（見第 6.12 節參考資料）。

6.4 Operator fusion（運算融合）的理論

白話直覺

不融合：廚師切完洋蔥放回倉庫，另一個廚師再從倉庫拿出來炒。融合：切完直接下鍋，洋蔥不回倉庫。

正式說法：producer-consumer

- Producer：產生資料的運算（例如 linear_a_p）。
- Consumer：使用資料的運算（例如 gating 的乘法）。
- 如果 consumer 在 producer 產生資料後馬上用掉，資料就可以留在晶片內（暫存器、BRAM），不必寫回 HBM。
- 這個「產生到使用之間的距離」叫做 reuse distance。距離越短，越容易融合。

為什麼 Triangle Multiplication 適合融合

LayerNorm、5 個 linear、sigmoid、gating、量化，全部都是「每個 token 自己算自己的」：

token (i, k) 的 128 個數
→ LayerNorm (只需要這 128 個數的平均與變異數)
→ 5 個 128×128 linear (只需要這個 token + 權重)
→ gating、mask、量化 (只需要這個 token)

一個 token 的所有處理都可以在晶片內完成，只有最後的 a、b 需要寫出去（因為 einsum 需要跨 token 的資料）。

和 LightNobel 的關係：LightNobel 的硬體就是以 token 為單位流動：RMPU 算完 linear，結果以管線方式直接交給 VVPU 做 LayerNorm、gating、量化，中間值不寫回外部記憶體（Sec. 5）。本節是同一個原則在 Triangle Multiplication 上的具體展開，並額外算出流量與容量各省多少——論文只給整體結果，沒有拆開。

融合後的兩個 kernel

Kernel 1: Producer (逐 token 處理)
讀 z (一次)
→ LayerNorm → 4 個 linear → sigmoid gating → mask
→ token-wise INT8 量化 (per-token scale 當場算出)
寫出：a、b (INT8 + scale)

Kernel 2: Consumer (einsum + epilogue)
讀 a、b (INT8, tiling 後的 v4 kernel)
→ einsum → LayerNorm_out → linear_z
→ 從 z 重新算 $g = \text{sigmoid}(\text{linear}_g(\text{LayerNorm}(z)))$ → 相乘
寫出：輸出

用數字看效果：記憶體流量

以「每個 L^2 位置需要搬多少 bytes」計算（FP32、 $C = 128$ 、每份張量 512 B/ L^2 ；einsum 以理想的最少讀取計算）：

步驟	不融合（每步都讀寫 HBM）	融合
LayerNorm	讀 z 512 + 寫 z_in 512	—
5 個 linear	$5 \times (\text{讀 } 512 + \text{寫 } 512) = 5,120$	—
兩個 gating	$2 \times (\text{讀 } 1,024 + \text{寫 } 512) = 3,072$	—
Producer		讀 z 512 + 寫 a、b 的 INT8 264 = 776
einsum	讀 a、b 1,024 + 寫 512 = 1,536	讀 a、b 264
LayerNorm_out + linear_z	$2 \times 1,024 = 2,048$	—
× g	讀 1,024 + 寫 512 = 1,536	讀 z 512 + 寫輸出 512

步驟	不融合（每步都讀寫 HBM）	融合
合計	約 14,300 B/L ²	約 2,060 B/L ² (約 1/7)

這是理想化的估算（einsum 的重複讀取已經在第 2 章的 tiling 分析過，這裡先不計），目的是說明量級：融合讓搬運量少了將近一個數量級。

用數字看效果：同時存在的資料量（容量）

配置	每個 L ² 的 bytes	U55C 16 GB 可處理的最大 L
典型實作（約 7 份 FP32）	3,584	約 2,190
融合 + INT8 中間值	1,288 (z 輸入、輸出各 512，a、b 各 132)	約 3,650 (約 1.67 倍)

公式見 6.10 節。以 LightNobel 的 FP16 為基準重算，提升約 1.52 倍（6.10 節）。

6.5 用計算換記憶體：為什麼 g 要「重算」

問題

$g = \text{sigmoid}(\text{linear}_g(\text{LayerNorm}(z)))$ 在最後才會用到。如果在 producer 算好存起來，就要多存一份 $L \times L \times 128$ 。

做法：在 consumer 的 epilogue 從 z 重新算

多花的計算：每個輸出位置要多做一次 128×128 的 linear。

重算 g 的運算量 $= 2 \times C^2 = 2 \times 128 \times 128 \approx 32,768 \text{ FLOP} / \text{每個輸出位置}$
 einsum 本身的運算量 $= 2 \times L \times C = 256 \times L \text{ FLOP} / \text{每個輸出位置}$

比例 $= 32,768 \div (256 \times L) = 128 \div L$
 $L = 256 \rightarrow 50\%$
 $L = 1024 \rightarrow 12.5\%$
 $L = 4096 \rightarrow \text{約 } 3\%$

序列越長，重算的代價越小，而省下的記憶體（每個 L² 512 bytes）越重要。這正好就是長序列的情境。

一般原則：Recomputation

「不存、需要時再算」是記憶體不夠時的常見手法（訓練大型模型時的 activation checkpointing 也是同樣的想法）。判斷值不值得的方法：

值得重算 $\Leftrightarrow$ 重算的時間 $<$ 存取它所需的時間，或 記憶體容量是瓶頸

6.6 為什麼這個融合特別適合 FPGA

權重小、activation 大

項目	大小
5 個 128×128 的 linear 權重 (FP32)	5 × 64 KB = 320 KB
LayerNorm 參數	幾 KB
U55C 晶片內記憶體	約 43 MB
一份 pair 張量 (L = 2000)	2 GB

權重可以一直放在晶片內，只有 activation 在流動。這和大型語言模型相反（語言模型是權重大、activation 相對小）。

FPGA 的優勢

- 可以把 LayerNorm → linear → gating → 量化做成一條管線，資料一路流過去，不需要中間的 buffer 寫回。
- 每一級的平行度可以各自調整，讓整條管線速度平衡。
- GPU 做融合要手寫 CUDA，而且受限於 shared memory 的大小與 thread 的組織方式；FPGA 則是直接設計資料路徑。

硬體成本估算 (producer)

每個 token 要做 4 個 128×128 的 linear (a_p, a_g, b_p, b_g) = $4 \times 16,384 = 65,536$ 次乘加。如果要每 T 個 cycle 處理一個 token，需要 $65,536 \div T$ 個乘加器：| 每個 token 的 cycle 數 T | 需要的乘加器 | FP32 約需 DSP (每個約 5) | |---|---|---| | 1,024 | 64 | 約 320 | | 256 | 256 | 約 1,280 | | 128 | 512 | 約 2,560 |
U55C 有 9,024 個 DSP。這個表就是設計空間探索的一個維度：用多少資源換多少速度。

6.7 兩個硬體細節：LayerNorm 與「量化在源頭完成」

LayerNorm 在硬體上怎麼做

```
mean =  $\sum x_c / 128$ 
var =  $\sum (x_c - \text{mean})^2 / 128$ 
y_c =  $(x_c - \text{mean}) / \sqrt{\text{var} + \epsilon} \times \gamma_c + \beta_c$ 
```

- 一個 token 只有 128 個數，整個放在晶片內，所以可以掃兩次（第一次算平均、第二次算變異數），不會多花 HBM 流量。
- `1 / sqrt(...)` 每個 token 只算一次，成本可以忽略。
- （另一種做法是 Welford 演算法，只掃一次就能同時算出平均與變異數，數值也比較穩定。）

量化在源頭完成

per-token 量化需要知道「這個 token 128 個數的最大絕對值」。在 producer 裡，a 的 128 個數剛算完、還在暫存器裡，順便取最大值、算 scale、轉成 INT8，不需要額外再掃一次資料。

對比：如果量化是獨立的步驟，要先把 FP32 的 a 寫出去、再讀回來量化，等於多搬了 2 份資料。「在資料產生的地方就壓縮」是融合設計的另一個好處。這正是 LightNobel 的 VVPU 做的「執行時量化」（runtime quantization, Sec. 5.3）；它還多做了 top-k 挑 outlier。

該用幾個 bit？論文給的線索

依 LightNobel 的分組，a、b 是 linear 之後的值，屬於 C 組：平均絕對值約 3.85、平均 outlier 不到 1 個，論文用 INT4、不處理 outlier 就能維持 TM-score。所以：

- 我們的 INT8 是保守的起點，誤差應該比論文的設定小。
- INT4 per-token 是自然的延伸：a、b 再小一半，容量模型見 6.10 節。
- 真正需要 outlier 處理的是 A 組（接 residual 的 z 本身），那是完整模型才需要處理的部分。

6.8 分析模型：用公式預測硬體表現

為什麼要做模型

1. 快：一次 HLS 合成要幾分鐘到幾十分鐘，模型只要幾毫秒 → 可以探索上百種設定。
2. 能解釋：公式直接告訴你時間花在哪裡。
3. 能預測：還沒實作的設計（例如融合架構）也能先估計。

模型的結構（以 v2 為例）

```
總 cycle    = tile 數 × 每個 tile 的 cycle
tile 數     = (L / TI) × (L / TJ)
每個 tile   = init + L × loop_k + store + 少量額外
loop_k      = load + mac + 4                      (v2：輪流做)
              = max(load, mac) + 4                (v3：重疊)
load        = max(TI, TJ) × C/16 + 77             (77 = HBM 延遲與啟動成本)
mac         = TI × TJ × C/16 + 14                  (14 = pipeline 深度)
```

校正 (calibration)

公式裡有一些無法事先知道的常數（例如 77、14），要從實際的 HLS 報告反推：| 報告中的數字 | 公式 | 反推出的常數 | ---|---|---| | load = 141 | $8 \times 8 + \text{overhead}$ | overhead = 77 | | mac = 526 | $8 \times 8 \times 8 + \text{depth}$ | depth = 14 | | store = 586 | $512 + \text{overhead}$ | overhead = 74 |

驗證 (validation)

用校正好的模型預測 v2：177,029,120 cycles；HLS 報告：177,029,185 cycles → 誤差 < 0.01%。

⚠ 注意：用同一份報告校正又驗證，當然會很準。真正的驗證是：

- 用 v2 (8×8) 校正，去預測 v2 的 16×16、32×32 (make hls-sweep 的結果) ；
- 以及預測 v3、v4 (make hls-all 的結果) 。 如果誤差在 10% 以內，模型就可信；誤差大的話，要找出是哪一項公式沒考慮到，這個過程本身也是很好的報告內容。

模型的限制（報告中要誠實寫出）

- HLS 報告本身也是估計值，實際上板可能因為 HBM 的真實延遲、時脈而不同。
- 資源 (DSP、BRAM) 目前是粗估，只能看趨勢。
- 沒有模擬 HBM 的頻寬競爭（多個 port 搶同一個通道的情況）。

6.9 設計空間探索 (DSE) 與 Pareto 前緣


設計空間

所有「可以調的旋鈕」組成的空間：| 旋鈕 | 可選值 | |---|---| | 版本 | v2、v3、v4、融合 | | Tile 大小 | 4、8、16、32 | | 平行度 | 16、32、64 lane | | 精度 | FP32、INT8、(INT4) |

組合起來有上百種，每種都去合成太慢，所以用模型快速評估。

Pareto 前緣

通常沒有「各方面都最好」的設計：快的用比較多資源、省資源的比較慢。Pareto 最佳：找不到另一個設計在所有指標都一樣好、而且至少一項更好。

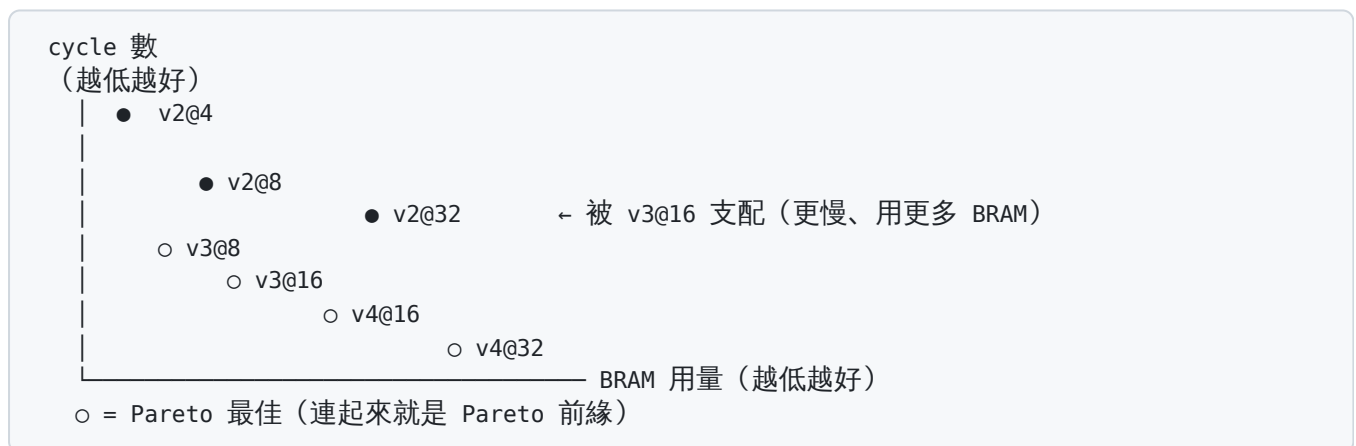

make model 目前的結果 (模型值，v4 常數待校正)：Pareto 最佳：v2@8×8、v3@8×8、v3@16×16、v4@16×16、v4@32×32

怎麼選

- 資源很緊 → 選前緣左端 (省資源)。
- 要最快 → 選前緣右端。
- 報告中可以說：「我們選 X，因為它在前緣的『膝點』 (再多花資源，速度提升就很有限)」。

6.10 容量模型：最多能處理多長的序列

公式

需要的記憶體 = $L^2 \times$ (每個 L^2 位置的 bytes)
最大 L = $\sqrt{\text{可用記憶體} \div \text{每個 } L^2 \text{ 位置的 bytes}}$

例子 (U55C 的 16 GB HBM)

配置	bytes / L^2	最大 L
典型實作 (約 7 份 FP32)	$7 \times 512 = 3,584$	$\sqrt{16 \times 2^{30} \div 3,584} \approx 2,190$
融合 + INT8 中間值	$2 \times 512 + 2 \times 132 = 1,288$	$\approx 3,650$

上表以 FP32 為基準，會誇大效果。LightNobel 的比較基準 (ESMFold) 是 FP16，換成 FP16 重算 (make model 已加入這幾列)：

配置 (FP16 基準)	bytes / L^2	最大 L	相對
典型實作 (約 7 份 FP16)	$7 \times 256 = 1,792$	$\approx 3,096$	1.00×
融合 + FP16 z + INT8 a、b	$2 \times 256 + 2 \times 132 = 776$	$\approx 4,705$	1.52×
融合 + FP16 z + INT4 a、b (延伸)	$2 \times 256 + 2 \times 68 = 648$	$\approx 5,148$	1.66×

報告時用 FP16 基準的 1.52 倍比較誠實；FP32 基準的 1.67 倍只能說「相對於我們自己的 FP32 實作」。

為什麼只提升 1.67 倍，不是 7 倍？

因為記憶體和 L^2 成正比， L 只和記憶體的平方根成正比：

L 的提升 = $\sqrt{\text{記憶體減少的倍數}} = \sqrt{3,584 \div 1,288} = \sqrt{2.78} \approx 1.67$

要讓 L 變 2 倍，記憶體要降到 1/4；要變 10 倍，記憶體要降到 1/100。這也是為什麼 LightNobel 要把 peak memory 降低到上百倍，才能大幅延長序列。

看懂論文的 120 倍：120.05 倍是和「不分塊」的 GPU 比 (GPU 會存下整個立方大小的 score matrix)；和「有分塊」的 GPU 比只有 1.26~5.05 倍。很大一部分的節省來自 token-wise 的 attention (不存 score matrix)，量化本身 (AAQ) 在同樣資料流下是 121.39 GB $\rightarrow$ 73.50 GB，約 1.65 倍 (Table 1)。所以我們的 1.5 倍左右，和論文中「量化 + 不落地」這部分的量級是一致的，並不是做得特別差。

6.11 對應到海報，以及評審可能會問的問題

每個成果對應海報的哪一塊

海報區塊	內容	來源
動機	記憶體 vs L、約 7 份 pair 張量	6.3、6.10
關鍵觀察	memory-bound (roofline) 、outlier	第 2 章、csim 結果
架構	融合資料流圖	6.4~6.7
逐步優化	v0~v4 加速倍數與時間拆解	hls-all
DSE	tile sweep、Pareto、模型誤差	6.8、6.9
精度	per-token vs per-tensor	csim
序列長度	最大 L 的比較	6.10

評審可能問的問題

問題	回答方向
為什麼用 FPGA，不用 GPU？	可以自訂資料流與記憶體階層，適合展示融合與量化；權重小、activation 大的特性很適合 FPGA 的管線化設計。
HLS 的估計準嗎？	HLS 是 cycle 級的排程結果；我們用它校正分析模型，並用不同設定交叉驗證（附誤差表）。上板是下一步。
量化會不會影響預測結構的準確度？	在 einsum 輸出的誤差約 1% (per-token)；完整模型的結構準確度需要真實資料驗證，列為未來工作。
和 LightNobel 差在哪？	LightNobel 是 ASIC（模擬評估）+ 三組混合精度量化 + 管線化資料流；我們沿用它的原則，在現成 FPGA 上實作其中一個運算，並把每一招的貢獻拆開量化（對照表見「速覽」第 6 節）。不要說融合是我們提出的。
為什麼只做 Triangle Multiplication？	誠實回答：長序列時最花時間的是 Triangle Attention（論文 Fig. 3：75.9%）。Triangle Multiplication 結構最單純（沒有 softmax），適當第一個目標；tiling、量化、分析模型都能沿用到 Triangle Attention（未來工作）。
1.5 倍看起來不多？	L 和記憶體是平方根關係；以 FP16 為基準，融合 + INT8 讓 L 提升約 1.52 倍。論文的 120 倍主要來自不存 score matrix（和不分塊的 GPU 比），量化本身約 1.65 倍，量級一致。
為什麼 a、b 用 INT8，不用 INT4？	先用保守的 INT8 驗證流程；論文把這類 activation（C 組）用 INT4，所以 INT4 是下一步。

6.12 參考資料

- LightNobel：[arXiv 2505.05893](https://arxiv.org/abs/2505.05893)（本章引用：Fig. 3 執行時間分布、Table 1 記憶體、Sec. 5 硬體管線、Sec. 6 評估方法、Fig. 11 量化設定）

- GPU 上的融合 Triangle Multiplication (工作空間約 7U → 約 4U, 分塊後約 2.2U) : [openfold-3 PR #318](#)
 - 長序列推論的分塊 : [AutoChunk](#)、[FastFold](#)
-

本章小結

- 新策略 = 量測 (v0~v4) + 融合架構 (原則來自 LightNobel, 具體設計是我們的) + 分析模型與 DSE。不需要板子就能完成 architectural simulation。
 - 融合 : Triangle Multiplication 裡除了 einsum, 全部都是逐 token 的運算, 可以在晶片內一路做完; 記憶體流量估計減少約 7 倍。
 - 重算 g : 用 128/L 比例的額外計算, 換掉一整份 pair 張量, 序列越長越划算。
 - 量化在源頭完成 : 在 producer 裡順便算 scale, 不必多掃一次資料 (即 LightNobel VVPU 的執行時量化) ; a、b 屬 C 組, INT4 是下一步。
 - 分析模型 : 用 HLS 報告校正常數, 再用不同設定驗證; 用 Pareto 前緣挑設計。
 - 容量 : L 和記憶體是平方根關係。以 FP32 為基準 L 提升約 1.67 倍; 以論文的 FP16 為基準約 1.52 倍, 報告用後者。
-

自我檢測

讀完這一章, 試著回答下面的問題 (參考答案在附錄 B) :

1. 為什麼 Triangle Multiplication 裡除了 einsum 之外的運算都可以融合?
2. $L = 512$ 時, 在 epilogue 重算 g 大約多花多少比例的計算?
3. 「量化在源頭完成」省下了什麼?
4. 分析模型用同一份報告校正又驗證, 為什麼還不夠? 應該怎麼驗證?
5. Pareto 最佳的定義是什麼?
6. 每個 L^2 位置的記憶體從 3,584 bytes 降到 1,288 bytes, 最大序列長度提升幾倍?
7. 為什麼和 LightNobel 比較時要用 FP16 當基準? 用 FP32 會發生什麼事?


下一章把整個過程整理成可以重複使用的研究方法, 之後讀其他 paper 時也能照著做。

第 7 章 研究方法：之後可以重複使用的步驟

本章重點

- 把這次「從一篇 paper 到可執行的實驗」的過程，整理成可以套用到任何架構／加速器 paper 的流程。
- 每一步都附上 checklist，以及本專題的實際做法當範例。
- 你之後的研究會從 LightNobel 延伸，這一章就是每次讀新 paper 時的操作手冊。

7.1 整體流程

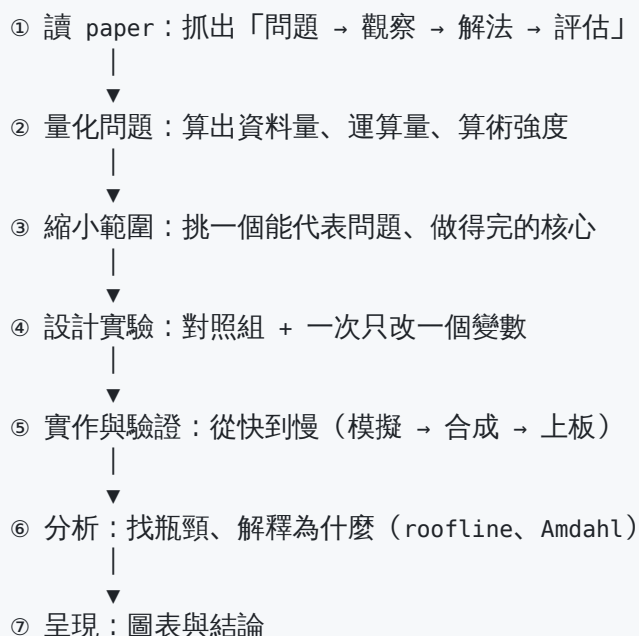

7.2 步驟一：讀 paper 的方法

四個問題（每篇都要能回答）

問題	要找的內容	LightNobel 的答案
問題是什麼？	什麼東西不夠好？具體的限制	PPM 無法處理長序列，因為 activation 記憶體隨 L^2 成長
他們觀察到什麼？	讓解法成立的關鍵事實（通常有分析圖）	瓶頸是 activation 不是權重；不同 token 的數值分布差異很大，有 outlier
解法是什麼？	演算法 + 硬體	Token-wise 自適應量化 + 專用加速器

問題	要找的內容	LightNobel 的答案
怎麼證明有效？	比較對象、指標、資料集	與 GPU 基準比較記憶體、速度、準確度、可支援的序列長度

閱讀順序（不要從頭讀到尾）

1. 標題、摘要：一句話說出問題與解法。
2. Introduction 的最後一兩段：通常會列出貢獻（contributions）。
3. 動機（Motivation）章節的圖：這裡是「觀察」，最重要。
4. 評估（Evaluation）的主要圖表：看比較對象和提升幅度。
5. 方法章節：前面都懂了，再看細節。
6. Related work：找出這個領域還有哪些相關論文，建立文獻地圖。

讀完要寫下的筆記模板

（「速覽」一章就是用這個模板整理 LightNobel 的完整範例。）

論文：
 一句話摘要：
 問題（附具體數字）：
 關鍵觀察（附圖號）：
 解法：
 - 演算法層面：
 - 硬體層面：
 評估：
 - 比較對象：
 - 主要指標與結果：
 - 資料集／模型：
 我可以重現／延伸的部分：
 我不確定的地方（要回原文確認）：

7.3 步驟二：量化問題

任何「效能」問題，都先算這三個數字：

數字	怎麼算	本專題的例子
資料量	每個張量的形狀 × 每個元素的 bytes	pair tensor = $L^2 \times 128 \times 4$ bytes ($L = 1000$ 時 512 MB)
運算量	數迴圈：每個輸出要幾次乘法	$2 \times L^3 \times C$ FLOP ($L = 1000$ 時約 2.6×10^{11})
算術強度	運算量 ÷ 實際搬運量	直白寫法 0.25，tiling 後 2~8 FLOP/byte

然後和硬體比：

硬體平衡點 = 峰值運算能力 ÷ 記憶體頻寬

算術強度 < 平衡點 → memory-bound → 優先減少搬運

算術強度 > 平衡點 → compute-bound → 優先增加運算單元

Checklist

- [] 找出最大的張量是哪一個，它隨什麼參數成長 (L ? L^2 ? L^3 ?)
- [] 找出運算量最大的運算
- [] 計算不同規模 ($L = 256, 1000, 4000$) 下的數字，做成表格
- [] 判斷是記憶體容量、記憶體頻寬還是運算能力的問題

7.4 步驟三：縮小範圍

好的範圍要滿足

條件	為什麼	本專題
能代表 paper 的問題	結論才有意義	Triangle Multiplication 直接處理 L^2 的 pair tensor
算式清楚、容易驗證	能確認做對了	本質是矩陣乘法，可以用 CPU 算正確答案
能和原始模型對上	證明不是自己亂編的	用 ESMFold 驗證算式差值 0
大小做得完	時間有限	只做 einsum，不做 LayerNorm/gating
能展示多種手法	才有比較	五種記憶體手法都適用

常見的縮小方式

- 只做一個運算（本專題的做法）
- 只做一種資料精度
- 固定部分參數（例如固定 $C = 128$ ，只讓 L 變動）
- 用模擬資料代替真實資料，但要說明模擬資料的特性為什麼合理（例如我們加了 1% outlier）

7.5 步驟四：設計實驗

原則一：一定要有對照組 (baseline)

沒有 baseline，「快了 3 倍」就沒有意義。本專題的 v0 就是 baseline：最直白、沒有任何優化。

原則二：一次只改一個變數

$$v_0 \xrightarrow{(+ \text{ tiling})} v_1 \xrightarrow{(+ \text{ 寛位元})} v_2 \xrightarrow{(+ \text{ double buffering})} v_3 \xrightarrow{(+ \text{ 量化})} v_4$$

每一版只多一招，才能說「這個改善來自這一招」。v4 是從 v2 分出來的，不是從 v3。這樣 v4 和 v2 的差異就只有量化。

原則三：掃描參數，不要只看一個點

掃描	看什麼
Tile 大小 (4、8、16、32)	搬運量 vs 晶片內記憶體之 trade-off
序列長度 L (128~2048)	時間是否符合 L^3 、記憶體是否符合 L^2
HBM 設定 (多通道 vs 單一)	頻寬的影響

原則四：同時量「好處」和「代價」

好處	代價
時間、GFLOP/s、頻寬	硬體資源 (BRAM、DSP、LUT、FF)
可支援的最大 L	精度損失 (rel_L2)
記憶體佔用	程式複雜度

Checklist

- [] 定義 baseline
- [] 每個版本只改一件事，並寫下「預期會改善什麼、為什麼」
- [] 先預測再量測 (例如：v3 預測快約 21%)
- [] 列出要掃描的參數
- [] 列出要記錄的指標 (好處 + 代價)

7.6 步驟五：實作與驗證

從快到慢

階段	時間	驗證什麼	失敗了怎麼辦
C 模擬	秒	算得對不對	修演算法
HLS 合成	分鐘	能不能變成電路、速度和資源估計	修 pragma、改寫法
C/RTL 協同模擬	分鐘~小時	電路和 C++ 一致嗎	檢查 DEPENDENCE 等宣告
硬體模擬	小時	整個系統的介面	修 host 或設定
上板	1~數小時編譯	真實速度	修時序、記憶體設定

前一步沒過，不進下一步。

驗證正確性的技巧

1. 用高精度 (double) 算參考答案。
2. 用相對誤差 (rel_L2) 而不是絕對誤差，因為數值大小不一。

3. 測試多種大小與設定：我們測了 $L = 16, 32, 48, 64$ ，以及 $8 \times 8, 16 \times 4, 32 \times 32$ 的 tile。
4. 刻意加入困難的情況：outlier 就是為了讓量化的差異顯現出來。
5. 和原始模型對照：ESMFold 的「差值 0」驗證。

7.7 步驟六：分析

找瓶頸的方法

1. 看報告中每個迴圈的 cycle 數，找出佔最多時間的部分。
2. 算出各部分的比例（例： $v2$ 中載入佔 $141 / 671 \approx 21\%$ ）。
3. 用 Amdahl's Law 算出改善那一部分的上限。
4. 在 roofline 圖上標出位置，判斷是 memory-bound 還是 compute-bound。

解釋結果時要回答

- 結果和預測一致嗎？不一致的話，為什麼？
- 瓶頸轉移到哪裡了？
- 付出的代價（資源、精度）值得嗎？
- 在真實情況下（更大的 L 、真實資料）結論還成立嗎？

7.8 步驟七：呈現（報告要畫的圖）

圖	x 軸	y 軸	要傳達的訊息
動機圖	L	記憶體 (GB)	記憶體隨 L^2 爆炸 (問題的嚴重性)
各版本比較	$v0 \sim v4$	時間 (對數軸) 或加速倍數	每一招的效果
Roofline	算術強度 (對數)	GFLOP/s (對數)	每一招讓 kernel 往哪裡移動
時間拆解	版本	cycle (堆疊長條：載入／計算／其他)	瓶頸在哪、怎麼轉移
Tile sweep	tile 大小	時間 + BRAM 用量 (雙 y 軸)	trade-off
量化精度	量化方式	rel_l2	per-token vs per-tensor
資源用量	版本	BRAM／DSP／LUT 百分比	代價

7.9 除錯的思路（以 2025.2 路徑 bug 為例）

1. 讀完整的錯誤訊息（包括 WARNING）
↓ 「Cannot find source file ../kernels/trimul_v2.cpp」
2. 比較預期和實際
↓ 預期是 kernels/trimul_v2.cpp，實際變成 ../kernels/...
3. 提出假設並修正
↓ 假設：相對路徑的問題 → 改成絕對路徑
4. 修正無效 → 假設錯了，找新線索
↓ 日誌顯示加入時是絕對路徑，但合成時又被改寫
5. 用算的驗證新假設
↓ 專案在下兩層，但工具只往上一層 → 工具假設專案只在下一層
6. 針對根因修正
↓ 從 hls_prj 裡面建立專案 → 成功

回報問題時的好習慣（對學長姐、助教或 Claude 都適用）

- 附上完整的指令和錯誤前後的 20~30 行輸出。
- 說明預期會發生什麼。
- 說明已經試過什麼。
- 附上環境資訊（工具版本、作業系統）。

7.10 本專題套用這個流程的完整範例

步驟	本專題的做法	產出
① 讀 paper	LightNobel：長序列受限於 activation 記憶體；token-wise 量化	速覽、第 1 章
② 量化問題	pair tensor $L^2 \times 512$ B；AI = 0.25	第 1、2 章的表格
③ 縮小範圍	只做 Triangle Multiplication 的 einsum	trimul.h
④ 設計實驗	v0 baseline + 四種手法；tile sweep；HBM 對照；per-token vs per-tensor	5 個 kernel、cfg
⑤ 實作與驗證	C 模擬全部通過 → v2 合成成功 → 其餘進行中（截至 2026-09-26）	make csim、make hls
⑥ 分析	v2 載入佔 21% → 預測 v3 快約 21%	第 2 章 2.6 節
⑦ 呈現	待完成全部數據後製作	hls_summary.csv → 圖表

本章小結

- 讀 paper：問題 → 觀察 → 解法 → 評估，先看動機的圖。
- 量化：資料量、運算量、算術強度，和硬體平衡點比較。
- 實驗：有 baseline、一次改一件事、先預測再量測、同時記錄好處和代價。
- 驗證：從快到慢，前一步沒過不進下一步。
- 分析：找出比例、用 Amdahl 算上限、在 roofline 上看位置。

自我檢測

讀完這一章，試著回答下面的問題（參考答案在附錄 B）：

1. 讀一篇架構 paper 時，一定要能回答哪四個問題？
2. 為什麼 v4 是從 v2 改出來，而不是從 v3？
3. 設計實驗時，為什麼要「先預測、再量測」？
4. 修正之後錯誤訊息完全沒變，代表什麼？下一步該怎麼做？

附錄 A 是術語表；附錄 B 是各章自我檢測的參考答案。

附錄 A 術語表

依主題分類。每個詞附上：白話解釋、正式說明、在本專題哪裡出現。忘記某個詞的意思時，回來這裡查。

A.1 蛋白質與模型

術語	白話	說明	本專題
胺基酸 (amino acid)	珠鍊上的一顆珠子	蛋白質的基本單位，共 20 種，用一個英文字母表示	序列中的每個字母
序列長度 L	珠子的數量	蛋白質中胺基酸的個數	整份手冊的核心變數
PPM	蛋白質結構預測模型	Protein structure Prediction Model，例如 AlphaFold2、ESMFold	LightNobel 的研究對象
AlphaFold2	DeepMind 的蛋白質結構預測模型	2021 年發表，使用 MSA 與 Evoformer	第 1 章
ESMFold	Meta 的蛋白質結構預測模型	用 ESM-2 語言模型代替 MSA，結構較簡單	我們驗證算式的對象
ESM-2	蛋白質的「語言模型」	像讀文字一樣讀胺基酸序列，產生特徵	ESMFold 的第一部分
MSA	多序列比對	Multiple Sequence Alignment，把相似的蛋白質序列排在一起	AlphaFold2 的輸入，ESMFold 不需要
Evoformer / Folding trunk	模型的主體	由 48 個 block 組成，反覆更新兩種 representation	第 1 章 1.2 節
Structure module	輸出座標的部分	把特徵轉成 3D 原子座標	第 1 章 1.2 節
Sequence representation	每個胺基酸的特徵	形狀 $L \times 1024$ (ESMFold)	第 1 章
Pair representation	每一對胺基酸之間的關係	形狀 $L \times L \times 128$ ，隨 L^2 成長	本專題處理的資料
Triangle Multiplication	用「第三者」推論兩者關係	$z[i][j][c] = \sum_k a[i][k][c] \cdot b[j][k][c]$ (outgoing)	本專題實作的運算
Outgoing / Incoming	兩種三角形方向	outgoing 用 (i,k)、(j,k)；incoming 用 (k,i)、(k,j)	我們做 outgoing

術語	白話	說明	本專題
Triangle Attention	三角形版本的 attention	中間值隨 L^3 成長，實作上需分塊；長序列時最花時間 (1,410 aa 佔 75.9%)	第 1 章 1.3 節 (未實作，未來工作)
Token	一格資料	在 pair representation 中指一個 (i, j) 位置的 128 個數字	per-token 量化的單位
Channel (C)	每格的數字個數	特徵維度，ESMFold 的 pair 為 128	trimul.h 的 $C = 128$
LayerNorm / Linear / Gating	模型中的標準運算	正規化、線性轉換、用 sigmoid 控制資訊流	產生 a、b 的步驟 (未實作)
Chunking	分批計算	一次只算一部分以降低記憶體峰值，代價是時間	第 2 章 2.9 節
HuggingFace	公開模型的平台	提供模型程式碼 (transformers) 與權重下載 (Hub)	<code>dump_trimul_inputs.py</code>
UniProt / PDB	公開的蛋白質資料庫	UniProt 存序列、PDB 存實驗測定的結構	下載測試序列
TM-score	預測結構有多像真實結構	0~1，越高越好；LightNobel 用它證明量化不傷準確度	速覽
CAMEO / CASP	蛋白質結構預測的標準測試集	CASP 是兩年一次的預測競賽；CAMEO 是持續更新的評測	速覽
Distogram	胺基酸之間距離的分布	模型預測的距離直方圖；LightNobel 觀察到 activation 有與之相關的模式	速覽

A.2 效能與記憶體概念

術語	白話	說明	本專題
Memory-bound	等搬資料	效能受限於記憶體頻寬或延遲，而非運算能力	v0、v2 的載入部分
Compute-bound	廚師忙不過來	效能受限於運算單元數量	v2 的 mac 部分
Weights (權重)	模型學到的參數	大小固定，與 L 無關	第 1 章 1.4 節
Activation	計算中產生的中間資料	隨輸入大小 (L) 成長	LightNobel 要壓縮的對象
OOM	記憶體不夠	Out of Memory	長序列在 GPU 上的問題
FLOP	一次浮點運算	一次乘法或一次加法	一次乘加 = 2 FLOP
GFLOP/s	每秒十億次運算	效能單位	v2 約 7.3 GFLOP/s
頻寬 (bandwidth)	每秒能搬多少	GB/s	單一 512-bit 埠 19.2 GB/s；U55C HBM 約 460 GB/s

術語	白話	說明	本專題
延遲 (latency)	等多久才開始有資料	從請求到第一筆資料的時間	v2 載入的 141 cycles 大多是延遲
算術強度 (AI)	每搬 1 byte 做幾次運算	$FLOP \div byte$	v0 0.25、v2 2、v4 約 7.8
Roofline 模型	判斷瓶頸的圖	可達效能 = $\min(\text{運算上限}, AI \times \text{頻寬})$	第 2 章 2.3 節
Ridge point (平衡點)	roofline 的轉折點	峰值運算 $\div$ 頻寬	判斷 memory/compute-bound
Tiling	分批搬、重複用	把計算切成小塊，讓搬進來的資料被重用多次	v1
資料重用 (data reuse)	同一個食材做多道菜	同一份資料被多次運算使用	tile 中每個 a 用 TJ 次
Burst	一次請求連續拿很多筆	只付一次延遲	連續的 128 個 channel
Double buffering (ping-pong)	兩個料理台輪流用	一個 buffer 計算時，另一個載入下一批	v3
Little's Law	要多少資料在路上	在途資料量 = 頻寬 $\times$ 延遲	第 2 章 2.5 節
Amdahl's Law	改善的上限	加速 = $1 \div [(1-p) + p/s]$	v3 最多約 1.27 倍
Memory layout	資料在記憶體中的排列	決定能否連續讀取	[row][col][channel]
Stride	連續兩次存取的間距	stride 大 $\rightarrow$ 無法 burst	v0 的 stride = 128
Operator fusion (融合)	運算合併	中間值不寫回記憶體	2.9 節、第 6 章 6.4 節 (本專題主策略)
Recomputation (重算)	用計算換記憶體	不存中間值，需要時重算	2.9 節、6.5 節 (重算 g)

A.3 量化

術語	白話	說明	本專題
量化 (quantization)	把數字壓縮成較少的 bit	例如 FP32 (4 bytes) $\rightarrow$ INT8 (1 byte)	v4
FP32 / FP16 / BF16	浮點格式	32 / 16 / 16 bit 的浮點數	kernel 用 FP32
INT8	8 bit 整數	-128 ~ 127 (對稱量化用 -127 ~ 127)	v4
Scale (s)	量化的尺	$s = \max x \div 127$, $x \approx s \times q$	每個 token 一個

術語	白話	說明	本專題
對稱量化	以 0 為中心	正負範圍相同，不需要 zero point	v4 的做法
Per-tensor	整份共用一把尺	一個 scale 給整個張量	誤差約 11%
Per-token	每格一把尺	每個 token 一個 scale	誤差約 1%
Per-channel	每個 channel 一把尺	每個 c 一個 scale (本專題未實作)	第 4 章 4.4 節提到
Outlier	特別大的值	少數數值遠大於其他值	模擬資料中 1% 的 token ×30
Fake quantization	量化再還原	用浮點數模擬量化誤差	Python 腳本評估誤差
rel_l2	整體相對誤差	$\ z - z_{\text{ref}}\ \div \ z_{\text{ref}}\ $	testbench、host
max_abs	最大單點誤差	$\max z - z_{\text{ref}} $	testbench、host
AAQ	LightNobel 的量化方法	Token-wise Adaptive Activation Quantization : 每個 token 一個 scale ; activation 依位置分 A、B、C 三組 (INT8 + 4 outlier / INT4 + 4 outlier / INT4) ; outlier 用 INT16、執行時 top-k 挑出	1.6 節、速覽
Inlier	一般大小的值	用低精度量化的部分	速覽
Top-k outlier	最大的 k 個值另外存	以較高精度另外保存，避免拖累其他值	速覽
Dequantization (反量化)	把整數還原成實數	$\hat{x} = s \times q$	2.8 節

A.4 FPGA 硬體

術語	白話	說明	本專題
FPGA	可以重新接線的晶片	Field-Programmable Gate Array	U55C
ASIC	專用晶片	做好就不能改，最快最省電	LightNobel 的加速器
HW/SW co-design	軟硬體一起設計	演算法配合硬體、硬體配合演算法	LightNobel、速覽
RMPU / VVPU / Token Aligner	LightNobel 的硬體單元	RMPU : 把數字切成 4-bit 小塊、不用反量化就能做多精度矩陣運算 / VVPU : 128 條 SIMD 的向量單元，做 LayerNorm、Softmax、執行時量化、top-k / Token Aligner : 把格式不同的 token 排齊	速覽

術語	白話	說明	本專題
ISCA	計算機架構頂尖會議	International Symposium on Computer Architecture	LightNobel 發表處
U55C	我們的 FPGA 卡	AMD Alveo U55C，晶片 xcu55c-fsvh2892-2L-e	整個專題
Alveo	AMD 資料中心 FPGA 卡系列	插在伺服器的 PCIe 插槽	U55C 屬於此系列
LUT	小真值表	6 輸入，可實現任意邏輯	報告的 LUT 用量
FF (Flip-Flop)	1 bit 暫存器	每個時脈更新	報告的 FF 用量
DSP	硬體乘法器	DSP48E2，27×18 bit 乘法 + 累加	浮點乘法用
BRAM	小塊晶片內記憶體	36 Kb（可拆成兩個 18 Kb），2 個讀寫埠	acc、la、lb
URAM	大塊晶片內記憶體	288 Kb	大 tile 時可能用到
HBM	高頻寬記憶體	High Bandwidth Memory，堆疊在晶片旁	U55C 有 16 GB
Pseudo-channel (PC)	HBM 的一條通道	U55C 有 32 個，每個 512 MB	cfg 中的 HBM[0:7]
PCIe	主機和卡之間的連線	資料從 CPU 記憶體搬到 HBM 走這裡	XRT 的 sync
時脈 (clock)	電路的節拍	300 MHz = 每 3.33 ns 一拍	create_clock - period 3.33
Cycle	一拍	一個時脈週期	報告的 latency 單位
Bitstream	FPGA 的設定檔	決定每個元件和連線的設定	包在 .xclbin 中
廠商代號 10ee	Xilinx 的 PCI ID	lspci -d 10ee: 可列出 Xilinx 裝置	確認 server63 沒有卡

A.5 HLS 與硬體設計

術語	白話	說明	本專題
HLS	C++ 轉電路	High-Level Synthesis	Vitis HLS
RTL	電路的描述	Register Transfer Level，用 Verilog/VHDL 撰寫	HLS 的輸出
Verilog / VHDL	硬體描述語言	描述電路結構與行為	我們不需要手寫
Kernel	在 FPGA 上跑的函式	加速的核心運算	trimul_v0 ~ v4

術語	白話	說明	本專題
Pragma	給 HLS 的指示	<code>#pragma HLS ...</code> ，不影響功能、只影響實作	第 3 章 3.3 節
Pipeline	流水線	多個迭代重疊執行	幾乎所有內層迴圈
II (Initiation Interval)	流水線的節奏	連續兩次迭代開始的間隔，1 最好	mac 迴圈 II = 1
Iteration latency	一次迭代的長度	一次迭代從頭到尾的 cycle 數	loop_k 為 671
Pipeline depth	流水線的長度	一次迭代需要走過的級數	mac 約 14
Loop-carried dependency	下一輪要等這一輪	跨迭代的資料相依，會拉高 II	v0 的 acc
Unroll (展開)	把迴圈複製成多份硬體	平行執行	v2 的 16 lane
Array partition	把陣列拆開	讓多個元素能同時存取	ARRAY_PARTITION dim=2 complete
Scheduling (排程)	決定何時做	把運算分配到 cycle	第 3 章 3.3 節
Binding (綁定)	決定用誰做	把運算分配到硬體單元	第 3 章 3.3 節
FSM	狀態機	控制電路目前在做哪一步	HLS 自動產生
AXI4 / m_axi	讀寫記憶體介面	kernel 主動讀寫 HBM 的標準介面	INTERFACE m_axi
AXI4-Lite / s_axilite	設定參數的介面	host 寫入參數和 start 訊號	L、位址
Bundle	AXI 埠的名稱	相同 bundle 共用一個埠	gmem0、gmem1、gmem2
Trip count	迴圈次數	告訴 HLS 以便估計 latency	<code>L_TRIP = 256</code>
Timing (時序)	電路能否在一拍內完成	Estimated 需小於 Target	2.431 ns < 3.33 ns
Synthesis (合成)	把設計轉成元件	HLS 合成 (C++→RTL) 或邏輯合成 (RTL→netlist)	兩種都有
Place & Route	擺放與繞線	決定元件位置與連線	Vivado，耗時最久
Netlist	元件清單 + 連線	邏輯合成的輸出	Vivado 內部

A.6 AMD 工具鏈

術語	白話	說明	本專題
Vitis	AMD 的加速應用開發環境	包含 HLS、 <code>v++</code> 、 <code>vitis-run</code> 等	2025.2

術語	白話	說明	本專題
Vitis HLS	C++ → RTL 工具	2024.2 起以 <code>vitis-run --mode hls</code> 執行	<code>make hls</code>
Vivado	RTL → bitstream 工具	合成、擺放、繞線、產生 bitstream	<code>v++ -l</code> 內部呼叫
v++	Vitis 的編譯器	<code>-c</code> 產生 .xo ; <code>-l</code> 產生 .xclbin	<code>make xclbin</code>
vitis-run	執行 Vitis 工具的指令	<code>--mode hls --tcl</code> 執行 HLS 腳本	<code>make hls</code>
.xo	編譯好的 kernel	RTL + kernel 描述	<code>v++ -c</code> 輸出
.xclbin	可以燒進 FPGA 的檔案	bitstream + metadata	<code>v++ -l</code> 輸出
Platform / Shell	卡上的基礎設施	PCIe、DMA、HBM 控制器等，由 AMD 提供	<code>xilinx_u55c_gen3x16_xdma_3_202210_1</code>
Static / Dynamic region	固定區／可變區	shell 在固定區，kernel 在可變區	第 3 章 3.6 節
XRT	控制卡片的軟體	Xilinx Runtime：驅動程式 + 函式庫	<code>host.cpp</code>
xbutil	XRT 的管理工具	查看卡片狀態、測試	<code>xbutil examine</code>
Buffer object (bo)	卡上的一塊記憶體	XRT 在 HBM 上配置的空間	<code>xrt::bo</code>
Connectivity (.cfg)	接線設定	指定 kernel 參數接到哪些 HBM PC	<code>cfg/*.cfg</code>
sw_emu / hw_emu / hw	三種執行目標	軟體模擬／硬體模擬／實際上板	<code>TARGET=</code>
csim / cosim	兩種 HLS 模擬	C 模擬／C 與 RTL 協同模擬	第 3 章 3.4 節
xsim	Vivado 的 RTL 模擬器	cosim 與 hw_emu 使用	未使用
csynth.rpt / csynth.xml	HLS 報告	文字版／機器可讀版	<code>hls_summary.py</code> 讀 xml
Tcl	工具的腳本語言	AMD 工具用 Tcl 撰寫自動化流程	<code>run_hls.tcl</code>
flexlm	授權管理	商用軟體的授權伺服器	<code>/tools/Xilinx/flexlm</code>

A.7 軟體與開發工具

術語	白話	說明	本專題
g++	C++ 編譯器	GNU 的開源編譯器	<code>make csim</code>
clang / LLVM	另一套編譯器	Vitis HLS 的前端使用 clang	HLS 日誌
Make / Makefile	指令捷徑	把多個步驟寫成規則	<code>fpga/trimul/Makefile</code>
Testbench	測試程式	產生輸入、呼叫 kernel、檢查輸出	<code>tb/tb.cpp</code>
Host 程式	CPU 端的控制程式	準備資料、控制 FPGA	<code>host/host.cpp</code>
git clone / pull / push	下載／更新／上傳	Git 版本控制指令	取得程式碼
分支 (branch)	同一專案的不同版本	修改先放在分支，再合併進 main	<code>claude/lightnobel-...</code>
PR (Pull Request)	合併請求	請求把分支合併進 main	PR #1
Personal Access Token	GitHub 的鑰匙	代替密碼的存取權杖	clone private repo 時需要
tmux	不會斷線的終端機	SSH 斷線後程式繼續跑	跑 <code>make hls-all</code>
PyTorch	深度學習框架	張量運算	Python 腳本
transformers	預訓練模型函式庫	HuggingFace 的開源函式庫	<code>EsmForProteinFolding</code>
Colab	免費的雲端 GPU	Google 提供的筆記本環境	沒有 GPU 時的替代方案

A.8 架構評估與設計方法

術語	白話	說明	本專題
Architectural simulation	用模型預測硬體表現	在做出硬體前，用分析模型、cycle 級模擬或合成報告評估設計	6.2 節
分析模型 (analytical model)	用公式算 cycle	把迴圈次數、overhead 寫成公式，快速預測	<code>make model</code> 、6.8 節
校正 (calibration)	用實測數字定常數	從 HLS 報告反推公式裡的 overhead、pipeline 深度	6.8 節 (77、14)
驗證 (validation)	檢查模型準不準	用沒拿來校正的資料比對預測誤差	6.8 節
DSE (設計空間探索)	試遍所有設定	掃過 tile、平行度、精度等組合，找最佳設計	<code>make model</code> 、6.9 節
Pareto 前緣	無法同時更好的設計	找不到在所有指標都不輸、且至少一項更好的其他設計	6.9 節
Ablation	拆掉一招看差多少	逐一加入或移除手法，量出每一招的貢獻	v0 ~ v4
Producer / Consumer	產生者／使用者	產生資料的運算與使用資料的運算	6.4 節

術語	白話	說明	本專題
Reuse distance	產生到使用的距離	距離越短，越容易留在晶片內	6.4 節
落地 (materialize)	中間值寫回記憶體	融合的目的就是避免中間值落地	6.3 節
Epilogue	kernel 的收尾階段	主計算之後的處理 (LayerNorm、linear、gating)	6.4 節
Welford 演算法	一次掃完算平均與變異數	數值穩定的線上統計方法	6.7 節
Tile sweep	掃過不同 tile 大小	量測 tile 大小的 trade-off	<code>make hls-sweep</code>
容量模型	最多能處理多長	最大 $L = \sqrt{\text{記憶體} \div \text{每個 } L^2 \text{ 的 bytes}}$	6.10 節

本附錄小結

遇到不懂的詞，先在這裡查白話解釋，再回到「本專題」欄位指出的章節看完整說明。

附錄 B 自我檢測參考答案

先自己想過再看答案。答不出來的題目，回到括號裡標示的章節重讀。

速覽 LightNobel 與本專題

1. ① token-wise 自適應量化：每個 token 一個 scale，activation 依位置分 A、B、C 三組給不同精度（INT8 / INT4）；② outlier 另外存：執行時用 top-k 挑出、以 INT16 存放，資料格式對硬體友善；③ 專用硬體：RMPU（4-bit 小塊、多精度）、VVP（執行時量化、top-k）、Token Aligner 有效率地處理不同格式的 token。（速覽第 2、3 節）
2. 他們觀察到同一個 token 的 channel 之間差異小、token 之間差異大，outlier 也集中在特定 token；以 token 為單位，既能讓每個 token 用適合自己的 scale，又不需要像 per-element 那樣存大量 scale。（速覽第 2 節、1.6 節）
3. 繼承：問題定義、以 ESMFold 為對象、token-wise 量化、管線化與執行時量化（中間值不落地）的原則、以峰值記憶體與序列長度為指標。新增：FPGA 上的實作、v0~v4 逐步 ablation、完整 Triangle Multiplication 的融合設計（含重算 g）、分析模型與設計空間探索。（速覽第 6 節）
4. 平台（ASIC 模擬 vs FPGA）和範圍（整個模型 vs 一個運算）都不同，直接比較不公平；而且融合與執行時量化 LightNobel 都已經做了。較好的說法：「以 LightNobel 的原則為基礎，在現成硬體上實作其中一個運算，並量化每一招各自的貢獻。」（速覽第 6 節）
5. a、b 是 linear 之後的值，依定義屬於 C 組（平均 outlier 少於 1 個），論文對 C 組用 INT4、不處理 outlier。所以我們的 INT8 是保守的選擇，INT4 是合理的下一步。（速覽第 2、3 節）

第 1 章 為何而做

1. 512 MB $\rightarrow$ 2 GB（4 倍）。大小是 $L^2 \times 128 \times 4$ bytes，L 變 2 倍， L^2 變 4 倍。（1.4）
2. 權重大小固定（ESMFold 約 7~8 GB），和 L 無關；activation 隨 L^2 （pair representation）甚至 L^3 （Triangle Attention 的中間值）成長。L 一大，activation 就遠超過權重。（1.4）
3. 0.25 FLOP/byte：每做 2 次運算要讀 8 bytes。以 GPU 約 10 FLOP/byte 的平衡點來看，運算單元大約 97% 的時間都在等資料。（1.5）
4. $\mathbf{z} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}^T$ ：a 的第 i 列和 b 的第 j 列做內積，就是 z 的 (i, j)。（1.3）
5. per-tensor 整份資料共用一個 scale；per-token 每個 token 各自一個 scale。有 outlier 時，per-tensor 的 scale 被 outlier 撐大，一般的數值只能用到很少幾個整數，誤差變大。模擬結果：per-token 約 1%，per-tensor 約 11%。（1.6、2.8）
6. Triangle Attention（1,410 aa 時佔 75.9%），因為它的 score matrix 是 L^3 。先做 Triangle Multiplication 是因為它結構單純（矩陣乘法、沒有 softmax）、容易驗證，而且 tiling、量化、分析模型等方法都能直接沿用到 Triangle Attention；後者列為未來工作。（1.3、1.7）

第 2 章 為何可做

1. 沒有重疊： $T \approx T_{\text{compute}} + T_{\text{memory}}$ ；完全重疊： $T \approx \max(T_{\text{compute}}, T_{\text{memory}})$ 。 Double buffering 把「相加」變成「取最大值」。(2.1、2.6)
2. v0 讀取量 $2 \cdot L^3 \cdot C$ ；tiling 後 $L^3 \cdot C \cdot (1/16 + 1/16) = L^3 \cdot C / 8$ ，是 v0 的 1/16。算術強度 $16 \cdot 16 \div (2 \cdot 32) = 4 \text{ FLOP/byte}$ 。(2.4)
3. 每輪最多從 671 降到約 530 cycles，約快 1.27 倍。因為載入只佔 21%，就算完全藏起來也只能省下這 21% (Amdahl's Law)。(2.6、2.10)
4. 頻寬是「每秒能搬多少」，延遲是「從請求到拿到第一筆要等多久」。寬位元提高頻寬（每 cycle 搬 16 個 float）；burst 減少延遲的影響（一次請求連續拿很多筆，延遲只付一次）。(2.5)
5. $\sqrt{2} \approx 1.41$ 倍。記憶體和 L^2 成正比，所以 L 和記憶體的平方根成正比。(2.8、6.10)

第 3 章 工具原理

1. LUT 本質上是一塊 64 格的小記憶體，6 個輸入當作地址、存在裡面的 0/1 就是輸出，所以寫入不同的內容就能變成任何 6 輸入的邏輯函數。(3.1)
2. II 是連續兩次迭代開始的間隔。v0 的 `acc += a*b` 下一次要等上一次的浮點加法做完 (loop-carried dependency)，所以 II 至少等於加法的延遲。(3.3)
3. 一塊 BRAM 只有 2 個讀寫埠，一個 cycle 最多讀寫 2 次；v2 每個 cycle 要同時讀寫 16 個值，必須把陣列切成 16 塊，讓每塊各自存取。(3.3)
4. 代表演算法（功能）是對的；不代表時序正確、也不代表 pragma 宣告（例如 DEPENDENCE）沒有錯。要靠 cosim 或 hw_emu 驗證。(3.4)
5. `.xo`：kernel 編譯後的結果 (RTL + 參數描述)；`.xclbin`：可以燒進 FPGA 的檔案 (bitstream + metadata)；platform：卡上預先做好的基礎設施 (PCIe、DMA、HBM 控制器)，kernel 要接在它上面。(3.6)

第 4 章 整體流程

1. 同一個 token 的 128 個 channel 在記憶體中是連續的，一次 burst 就能讀完，而且剛好是 8 個 512-bit word。這也和 PyTorch 的排列一致，真實資料不用轉換。(4.3)
2. `rel_l2 = ||z - z_ref|| ÷ ||z_ref||`。v4 使用量化，本來就會有誤差，所以只檢查誤差在合理範圍內（功能正確），而不是要求和浮點結果一樣。(4.5)
3. 專案名稱含有 `/`（`hls_prj/trimul_v2`，在目前資料夾下兩層），但 2025.2 改寫來源路徑時假設專案只在下一層，算出錯的 `../kernels/...`。修法是先 `cd hls_prj`，再建立名稱不含 `/` 的專案。(4.10)
4. 載入 a、b 141（兩個 port 並行，只算一次）+ 計算 526（512 + pipeline 深度 14）+ 額外 4 = 671。(4.11)
5. `bo.sync(XCL_B0_SYNC_B0_T0_DEVICE)`：透過 PCIe DMA 把資料從主機記憶體複製到 HBM。(4.6、3.7)

第 5 章 指令手冊

1. | 把 `lspci` 的輸出交給 `grep`，只留下含 `xilinx` 的行；`-i` 表示不分大小寫。 (5.1)
2. `make -n hls KERNEL=trimul_v3`。 (5.6)
3. 在 `tmux` 裡執行；按 `Ctrl + B` 再按 `D` 可以暫時離開，重新登入後用 `tmux attach` 回來。 (5.5)
4. `make hls KERNEL=trimul_v4 DEFS="-DTILE_I=16 -DTILE_J=16" TAG=trimul_v4_t16`，或 `make hls-sweep SWEEP_KERNEL=trimul_v4 TILES="16"`。 (5.6)
5. 把要保留的結果（例如 `hls_summary.csv`、報告）複製到別的地方，因為 `make clean` 會刪除 `hls_prj/`、`log` 和 `csv`。 (5.6)

第 6 章 新策略

1. LayerNorm、linear、sigmoid、gating、量化都是「每個 token 只用自己的 128 個數」的運算，一個 token 可以在晶片內一路處理完；只有 `einsum` 需要跨 token 的資料，才必須把 `a`、`b` 寫出去。 (6.4)
2. 比例是 $128 \div L$ ， $L = 512$ 時約 25%。 (6.5)
3. 省下「把 FP32 的 `a`、`b` 寫出去、再讀回來量化」的兩趟搬運：`a` 的 128 個數剛算完還在暫存器裡，就順便算 `scale`、轉成 INT8。這就是 LightNobel VVPU 的執行時量化。 (6.7)
4. 同一份資料校正又驗證，當然會很準，無法證明模型能預測沒看過的情況。應該用 `v2` 8×8 校正，去預測 16×16、32×32，以及 `v3`、`v4` 的報告，看誤差是否在 10% 以內。 (6.8)
5. 找不到另一個設計在所有指標都一樣好、而且至少一項更好。 (6.9)
6. $\sqrt{(3,584 \div 1,288)} \approx \sqrt{2.78} \approx 1.67$ 倍 (約 2,190 → 3,650)。 (6.10)
7. 論文的比較基準 (ESMFold) 是 FP16。用 FP32 當基準，原始資料大了一倍，量化「看起來」省更多，會高估效果：同樣的融合 + INT8，FP32 基準是 1.67 倍，FP16 基準只有 1.52 倍。 (6.10、1.4)

第 7 章 研究方法

1. 問題是什麼、他們觀察到什麼、解法是什麼、怎麼證明有效。 (7.2)
2. 這樣 `v4` 和 `v2` 之間只差「量化」一件事，才能把效果歸因給量化；如果從 `v3` 改，差異就混進了 `double buffering`。 (7.5)
3. 預測逼你先想清楚「為什麼會有效」；量測後比對預測，吻合代表理解正確，不吻合就是新的發現（例如 `v3` 應該快約 1.27 倍）。 (7.5、2.6)
4. 代表假設錯了（例如路徑 `bug` 改成絕對路徑後仍失敗），要回頭找新的線索，例如比較日誌中「加入時的路徑」和「合成時的路徑」。 (7.9)