# Física II



Autor: Macià Esteve Pallarès Pallarès

# Física II

Teoria de Física de 2n de Batxillerat (PAU Catalunya).

## Índex


1. Sobre l’abast PAU
2. 1. Moviment harmònic simple
3. 2. Moviment ondulatori i so
4. 3. Fenòmens ondulatoris
5. 4. Camp gravitatori
6. 5. Camp elèctric
7. 6. Camp magnètic
8. 7. Inducció electromagnètica
9. 8. Física quàntica
10. 9. Física relativista
11. 10. Física nuclear i de partícules
12. 11. Òptica geomètrica
13. Annex: Formulari matemàtic

# Sobre l’abast PAU

Els quadres «Què entra a la PAU» de cada capítol resumeixen, amb paraules planeres, el que diuen els documents oficials de la Generalitat de Catalunya per a la PAU de Física. Quan els documents no coincideixen, preval l’orientació vigent per a la PAU 2027.

Els documents oficials són aquests (pàgina de la matèria a universitats.gencat.cat):

- Relació de conceptes que seran objecte d’avaluació a les proves PAU de Física
- Orientacions per a l’examen de Física, PAU 2027 (document vigent: preval sobre els altres)
- Orientacions per a l’examen de Física, PAU 2024-2025
- Qüestions d’interpretació i anàlisi d’experiments
- Mostra d’exercicis de moment angular
- Mostra d’exercicis d’òptica geomètrica

# Com fer servir aquest llibre

Cada capítol comença amb un quadre «Què entra a la PAU» basat en les orientacions oficials de la PAU (vegeu «Sobre l'abast PAU»). Després hi ha la teoria amb les demostracions (quadres «Demostració»: punt de partida, situació, passos explicats i resultat destacat), quadres «Recorda» amb les eines matemàtiques que s'usen en aquell punt, exemples resolts breus, la taula de fórmules clau i els errors típics. Els continguts que no s'avaluen a la PAU apareixen, si de cas, en quadres «Per ampliar – no avaluable a la PAU».

Els enunciats dels problemes i el solucionari són en dos documents separats (problemes.html i solucionari.html), amb la mateixa numeració per capítols.

Convencions: coma decimal; unitats del SI; quocients sempre en forma de fracció; en òptica, criteri de signes DIN (la llum va d'esquerra a dreta). Totes les figures són esquemes calculats a partir de les equacions físiques. Si un enunciat dona dades pròpies, cal fer servir les de l'enunciat.

| Constant | Símbol | Valor |
|---|---|---|
| Constant de la gravitació universal | $G$ | $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}$ |
| Gravetat a la superfície terrestre | $g_0$ | $9{,}8\ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ |
| Massa i radi de la Terra | $M_T,\ R_T$ | $5{,}97 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg};\ 6{,}37 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m}$ |
| Constant de Coulomb (buit) | $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ | $9{,}0 \cdot 10^{9}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}C^{-2}}$ |
| Permeabilitat magnètica del buit | $\mu_0$ | $4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$ |
| Càrrega elemental | $e$ | $1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$ |
| Massa de l'electró i del protó | $m_e,\ m_p$ | $9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg};\ 1{,}673 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$ |
| Velocitat de la llum en el buit | $c$ | $3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ |
| Constant de Planck | $h$ | $6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$ |
| Unitat de massa atòmica | $u$ | $1{,}661 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \equiv 931{,}5\ \mathrm{MeV}$ |
| Electronvolt | eV | $1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$ |

# 1. Moviment harmònic simple



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra (quantitatiu): l'equació del MHS i els seus paràmetres a partir de les condicions inicials; la relació entre la massa, la constant elàstica i el període d'una molla; la velocitat i l'acceleració obtingudes derivant; l'energia cinètica, potencial elàstica i mecànica.

Pràctica: estudi experimental de la posició, la velocitat i l'acceleració d'un MHS (període, freqüència, fase, amplitud; transformacions energètiques).

No esmentat però surt en exàmens: el pèndol simple (l'enunciat sol donar la fórmula del període). No hi ha exclusions explícites en aquest capítol.

## 1.1 Moviments periòdics i MHS

Un moviment és periòdic si es repeteix a intervals de temps iguals. El període $T$ és el temps d'una oscil·lació completa (s) i la freqüència $f$, el nombre d'oscil·lacions per segon (Hz): $f = \dfrac{1}{T}$. La pulsació o freqüència angular és $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (rad·s$^{-1}$).

Un cos fa un moviment harmònic simple (MHS) quan oscil·la a banda i banda d'una posició d'equilibri sota l'acció d'una força recuperadora proporcional a l'elongació i de sentit contrari: $F = -k\,x$. L'exemple típic és un bloc lligat a una molla sobre una superfície sense fregament.

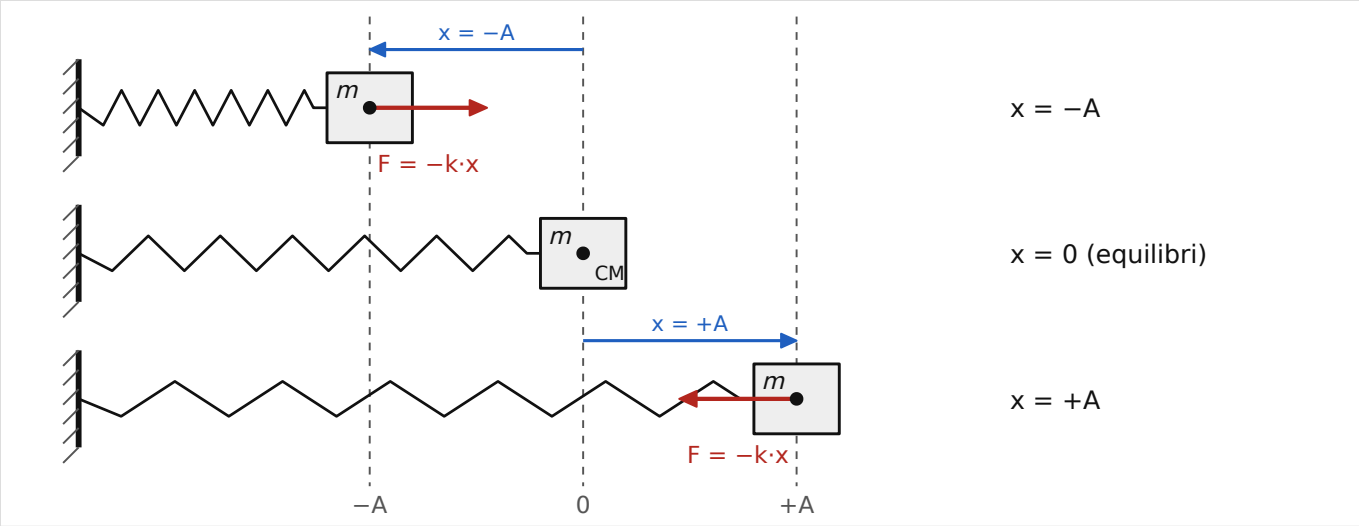



**Figura 1.1.** Oscil·lador harmònic horitzontal (molla + bloc) en tres posicions. Les posicions es mesuren des del centre de masses (CM, punt negre) del bloc: les línies discontínues −A, 0 i +A passen pel CM. Les fletxes blaves són l'elongació x des de la posició d'equilibri; la força recuperadora F = −k·x (vermella, aplicada al CM) té sentit contrari a x i mòdul proporcional a |x| (a escala); a x = 0 és nul·la.

L'elongació $x$ és la posició del centre de masses del bloc mesurada des de la posició d'equilibri; l'amplitud $A$ és l'elongació màxima. El cos oscil·la entre $x = -A$ i $x = +A$.

**Recorda**

$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Els angles de les funcions trigonomètriques del MHS es mesuren en radiants: $180^\circ = \pi$ rad, és a dir, $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{graus}} \cdot \dfrac{\pi}{180}$. Calculadora en mode RAD.

## 1.2 Equació del moviment

La posició d'un cos que fa un MHS és una funció sinusoïdal del temps:

$$x(t) = A\,\sin(\omega t + \varphi_0)$$

- $A$: amplitud (m), sempre positiva.
- $\omega$: pulsació (rad·s$^{-1}$).
- $\omega t + \varphi_0$: fase (rad); $\varphi_0$ és la fase inicial, que es determina amb les condicions inicials ($x$ i $v$ a $t = 0$).

També es pot escriure amb un cosinus, $x = A\cos(\omega t + \varphi_0')$, amb $\varphi_0' = \varphi_0 - \dfrac{\pi}{2}$: totes dues formes descriuen el mateix moviment.

**Recorda**

$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\alpha$ i $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

**Exemple resolt: Fase inicial**

Un oscil·lador té $A = 0{,}05$ m i a $t = 0$ és a $x_0 = +0{,}025$ m movent-se cap a $x$ positives. Amb $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$: $\sin\varphi_0 = \frac{x_0}{A} = \frac{1}{2}$, que dona $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$ o $\varphi_0 = \frac{5\pi}{6}$. Com que $v_0 = A\omega\cos\varphi_0 > 0$ cal $\cos\varphi_0 > 0$, per tant $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$ rad.

## 1.3 Velocitat i acceleració

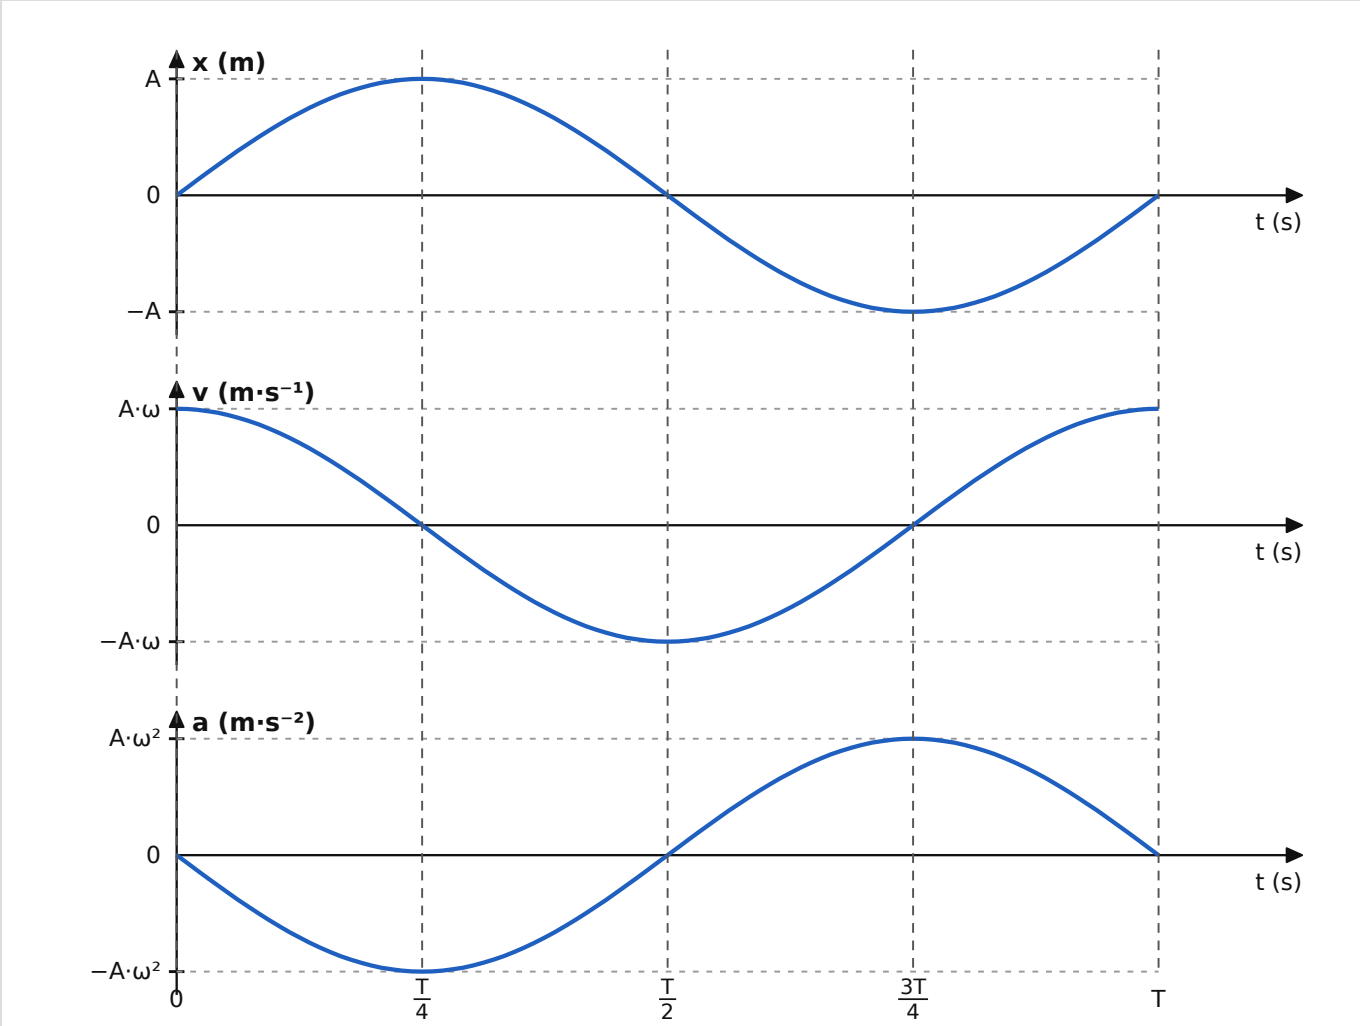



**Figura 1.2.** Elongació, velocitat i acceleració d'un MHS amb $\varphi_0 = 0$: $x = A\cdot\sin(\omega t)$, $v = A\cdot\omega\cdot\cos(\omega t)$, $a = -A\cdot\omega^2\cdot\sin(\omega t)$. Les tres gràfiques comparteixen l'eix de temps: quan x és màxima, v = 0 i a és mínima ($-A\cdot\omega^2$); quan x = 0, |v| és màxima i a = 0.

**Demostració: velocitat i acceleració del MHS**

Punt de partida: la definició cinemàtica de velocitat i d'acceleració: la velocitat és la derivada de la posició respecte del temps, $v = \dfrac{dx}{dt}$, i l'acceleració és la derivada de la velocitat, $a = \dfrac{dv}{dt}$. Les fem servir perquè coneixem la posició en tot instant i volem saber com canvia.

Situació: un cos fa un MHS d'amplitud $A$, pulsació $\omega$ i fase inicial $\varphi_0$ (constants): $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$.

Pas 1. Derivem la posició. L'amplitud és constant i surt fora; la derivada del sinus és el cosinus multiplicat per $\omega$ (regla de la cadena).

> **Recorda**
>
> Regla de la cadena: $\dfrac{d}{dt}\sin(\omega t + \varphi_0) = \omega\cos(\omega t + \varphi_0)$ i $\dfrac{d}{dt}\cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$.

$$v = \frac{dx}{dt} = A\,\omega\cos(\omega t + \varphi_0)$$

Pas 2. Derivem la velocitat de la mateixa manera: el cosinus passa a ser menys el sinus i apareix un altre factor $\omega$.

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\,\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0)$$

Pas 3. Observem que $A\sin(\omega t + \varphi_0)$ és precisament $x$; el substituïm a l'expressió de l'acceleració.

**Resultat**

$$a = -\omega^2\,x$$

Conseqüència: l'acceleració és proporcional a l'elongació i de sentit contrari; és màxima en mòdul als extrems ($|a| = A\omega^2$) i nul·la al centre, on la velocitat és màxima ($|v| = A\omega$).

Relació entre la velocitat i la posició (s'obté amb $\sin^2 + \cos^2 = 1$):

$$v = \pm\,\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

La velocitat és màxima al centre, $v_{\text{màx}} = A\omega$, i nul·la als extrems.

## 1.4 Dinàmica: la molla

**Demostració: pulsació d'una massa lligada a una molla**

Punt de partida: la segona llei de Newton, $F = m\,a$, aplicada a la força de la molla (llei de Hooke, $F = -k\,x$). La fem servir perquè relaciona la força, que coneixem en cada posició, amb l'acceleració, i el MHS queda caracteritzat per $a = -\omega^2 x$.

Situació: bloc de massa $m$ lligat a una molla ideal de constant $k$, sobre un pla horitzontal sense fregament; $x$ és l'elongació del centre de masses respecte de la posició d'equilibri (figura 1.1).

Pas 1. Escrivim la segona llei de Newton en la direcció del moviment. L'única força horitzontal és la de la molla:

$$-k\,x = m\,a$$

Pas 2. Aïllem l'acceleració:

$$a = -\frac{k}{m}\,x$$

Pas 3. Comparem amb la condició cinemàtica del MHS, $a = -\omega^2 x$. Les dues expressions han de coincidir per a qualsevol $x$, de manera que els coeficients són iguals:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Pas 4. Fem l'arrel i, amb $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, obtenim el període.

**Resultat**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

El període no depèn de l'amplitud: és una propietat del sistema (massa i molla).

**Exemple resolt: Període d'una molla**

Una massa de $0{,}50$ kg penja d'una molla de $k = 200$ N·m$^{-1}$: $\omega = \sqrt{\dfrac{200}{0{,}50}} = 20$ rad·s$^{-1}$ i $T = \dfrac{2\pi}{20} = 0{,}31$ s.

## 1.5 Energia del MHS

L'energia potencial elàstica d'una molla deformada $x$ és $E_p = \dfrac{1}{2}kx^2$ (el treball fet contra la força $-kx$; és l'àrea del triangle sota la gràfica $F(x)$). L'energia cinètica és $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$.

**Demostració: energia mecànica del MHS**

Punt de partida: la definició d'energia mecànica com a suma d'energia cinètica i energia potencial elàstica, $E_m = E_c + E_p$, amb $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ i $E_p = \frac{1}{2}kx^2$. La força de la molla és conservativa i no hi ha fregament, per tant esperem que $E_m$ sigui constant: ho comprovem.

Situació: oscil·lador molla-bloc amb $x = A\sin\phi$ i $v = A\omega\cos\phi$, on $\phi = \omega t + \varphi_0$, i $k = m\omega^2$ (demostració anterior).

Pas 1. Calculem l'energia potencial en un instant qualsevol substituint $x$:

$$E_p = \frac{1}{2}k\,x^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2\phi$$

Pas 2. Calculem l'energia cinètica substituint $v$ i fent servir $m\omega^2 = k$:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2\phi = \frac{1}{2}kA^2\cos^2\phi$$

Pas 3. Sumem i traiem factor comú $\frac{1}{2}kA^2$:

**Recorda**

Identitat fonamental: $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$.

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2\left(\sin^2\phi + \cos^2\phi\right)$$

**Resultat**

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$$

L'energia mecànica no depèn del temps (es conserva) i és proporcional al quadrat de l'amplitud. En funció de la posició: $E_c = E_m - E_p = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$.

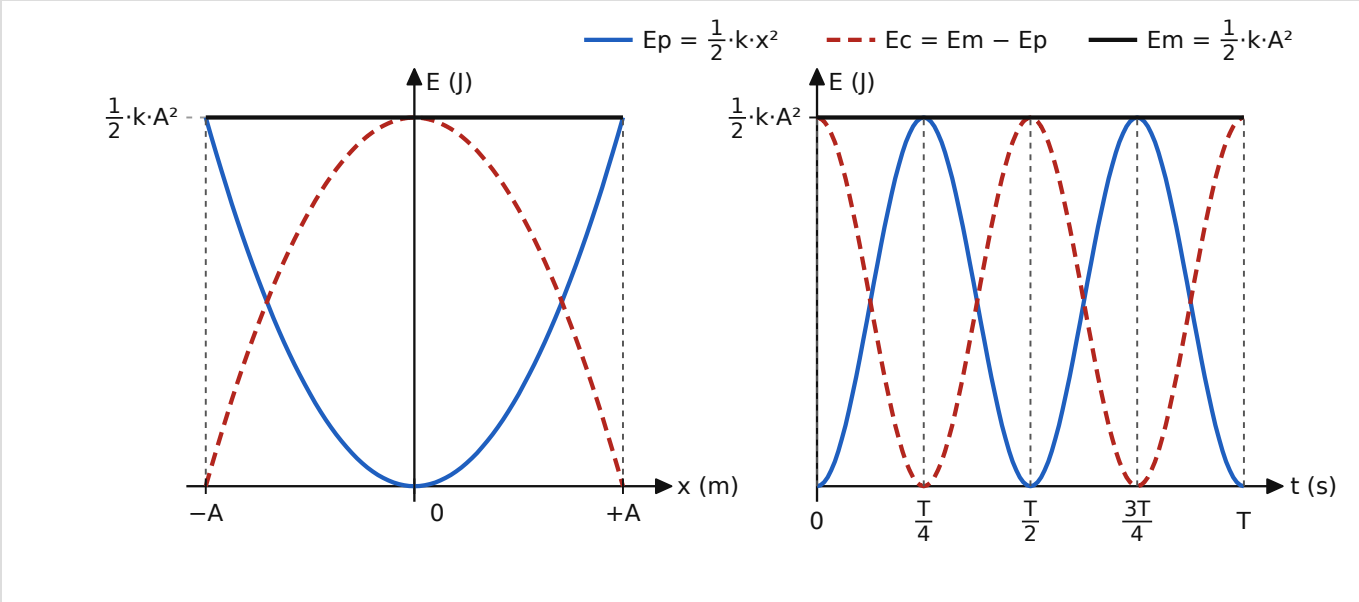



**Figura 1.3.** Energies d'un oscil·lador harmònic ($\varphi_0 = 0$, $x = A \cdot \sin \omega t$). Esquerra: en funció de la posició (marques a −A, 0 i +A), Ep és una paràbola i Ec = Em − Ep. Dreta: en funció del temps (marques cada quart de període), Ep i Ec oscil·len amb freqüència 2f i la seva suma, l'energia mecànica, és constant.

## 1.6 El pèndol simple (context)

Un pèndol simple és una massa puntual penjada d'un fil inextensible de longitud $L$. Per a angles petits el seu moviment és, amb molt bona aproximació, un MHS. La PAU no l'esmenta explícitament, però ha sortit en exàmens donant la fórmula del període.

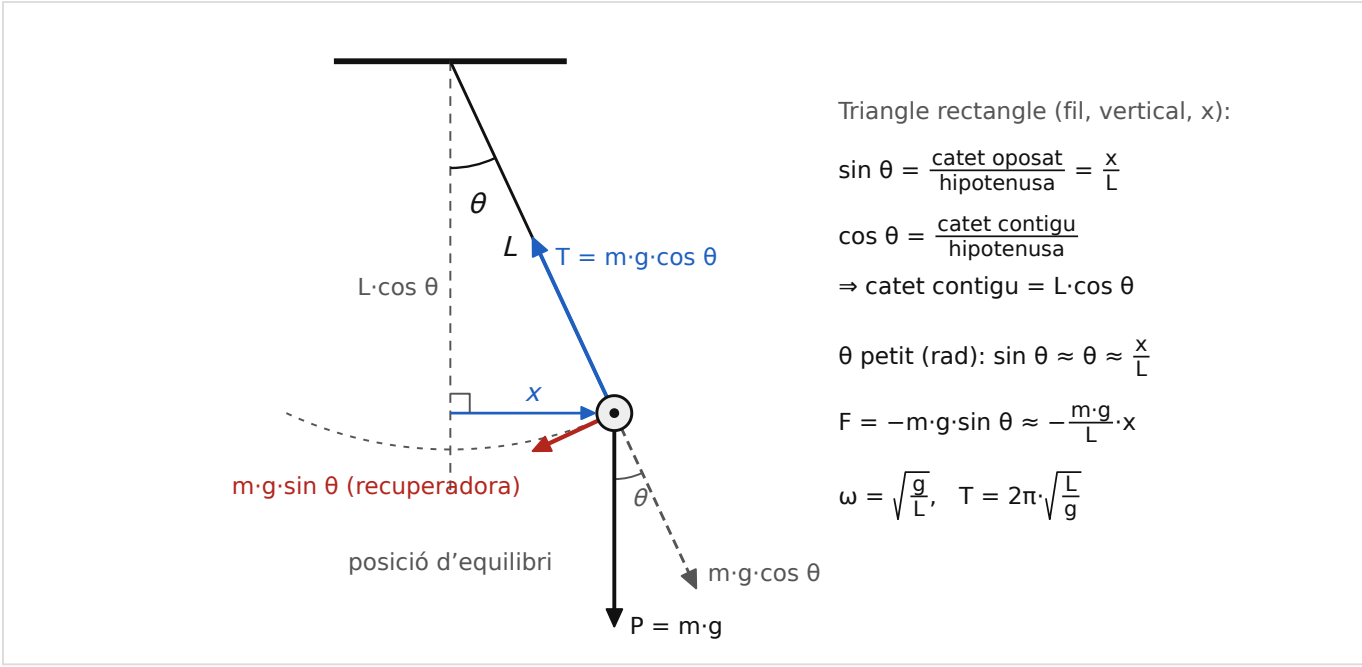



**Figura 1.4.** Pèndol simple en un extrem de l'oscil·lació (v = 0). L'elongació x i les forces es mesuren des del centre de la massa pendular. El fil (hipotenusa L), la vertical (catet contigu L·cos θ) i x (catet oposat) formen un triangle rectangle; el mateix angle θ apareix entre el pes i la seva component radial. El pes es descompon en una component radial m·g·cos θ (equilibrada per la tensió T) i una tangencial m·g·sin θ que fa de força recuperadora. Fletxes a escala.

**Demostració: període del pèndol per a angles petits**

Punt de partida: la segona llei de Newton en la direcció tangent a la trajectòria. La fem servir per veure si la força recuperadora és del tipus $F = -k\,x$; si ho és, el moviment és un MHS i podem aprofitar el resultat de la molla, $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$.

Situació: massa $m$ penjada d'un fil inextensible de longitud $L$ i massa negligible, sense fregament, desviada un angle $\theta$ petit (en radiants); $x$ és la distància horitzontal del centre de la massa a la vertical (figura 1.4).

Pas 1. Descomponem el pes $mg$ en una component radial (en la direcció del fil) i una de tangencial. La radial queda compensada per la tensió i no canvia la velocitat; la tangencial és la força recuperadora. Al triangle de forces, la component tangencial és el catet oposat a $\theta$:

$$F = -mg\sin\theta$$

Pas 2. Al triangle rectangle format pel fil (hipotenusa $L$), la vertical i $x$ (catet oposat a $\theta$):

**Recorda**

$\sin\theta = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$; per a angles petits en radiants, $\sin\theta \approx \theta$ (per a $\theta = 0{,}1$ rad l'error és del 0,2 %).

$$\sin\theta = \frac{x}{L}$$

Pas 3. Substituïm a la força. Queda proporcional a $x$ i de sentit contrari, com la d'una molla de constant $k = \dfrac{mg}{L}$:

$$F = -\frac{mg}{L}\,x$$

Pas 4. Apliquem el resultat de la molla, $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$; la massa se simplifica:

$$\omega^2 = \frac{mg}{L\,m} = \frac{g}{L}$$

**Resultat**

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

El període no depèn de la massa ni (per a oscil·lacions petites) de l'amplitud.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Elongació | $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ | m |
| Pulsació, període i freqüència | $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ | rad·s$^{-1}$; s; Hz |
| Velocitat | $v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$ | m·s$^{-1}$ |
| Acceleració | $a = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$ | m·s$^{-2}$ |
| Molla | $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}},\ T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ | k en N·m$^{-1}$ |
| Energies | $E_p = \dfrac{1}{2}kx^2,\ E_c = \dfrac{1}{2}mv^2,\ E_m = \dfrac{1}{2}kA^2$ | J |
| Pèndol (θ petit) | $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ | s |

## Errors típics a la PAU

- Calculadora en graus en lloc de radiants quan s'avalua sin(ωt + $\varphi_0$).
- Confondre ω (rad·s$^{-1}$) amb f (Hz): ω = 2πf.
- Prendre la fase inicial sense comprovar el signe de la velocitat inicial (hi ha dues solucions de sin $\varphi_0$).
- Mesurar l'elongació des de l'extrem de la molla o del bloc en lloc de fer-ho des de la posició d'equilibri del centre de masses.
- Creure que el període depèn de l'amplitud: en el MHS no en depèn.
- Oblidar que $E_m = \dfrac{1}{2}kA^2$ es manté constant: on $E_p$ és màxima, $E_c$ és nul·la i al revés.

# 2. Moviment ondulatori i so



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: classificació de les ones (longitudinals i transversals); l'expressió d'una ona harmònica plana i la relació entre λ, k, v i f; que la velocitat depèn del medi i no de la font; les qualitats del so, la intensitat i el nivell d'intensitat en decibels; l'espectre electromagnètic, l'energia d'un fotó i l'índex de refracció.

Pràctica: captura i enregistrament de sons d'objectes vibrants amb micròfons.

No esmentat però surt als exàmens: la disminució de la intensitat amb la distància, $I = \frac{P}{4\pi r^2}$. L'efecte Doppler no entra a la PAU.

## 2.1 Ones: definició i tipus

Una ona és la propagació d'una pertorbació que transporta energia i quantitat de moviment sense transport net de matèria. Les ones mecàniques necessiten un medi material (so, ones en una corda); les electromagnètiques es propaguen també en el buit.

- Ona transversal: les partícules vibren perpendicularment a la direcció de propagació (corda, ones electromagnètiques).
- Ona longitudinal: les partícules vibren en la mateixa direcció de propagació (so en l'aire, compressions i dilatacions).

La velocitat de propagació depèn del medi (de les seves propietats elàstiques i inercials) i no de la font. Quan una ona passa d'un medi a un altre la freqüència no canvia (la imposa la font) i, per tant, canvia la longitud d'ona.

## 2.2 Magnituds d'una ona harmònica

- Període $T$ i freqüència $f = \dfrac{1}{T}$: els de la vibració de cada punt (els de la font).
- Longitud d'ona $\lambda$: distància mínima entre dos punts que vibren en fase (m).
- Nombre d'ona $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ (rad·m$^{-1}$) i pulsació $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ (rad·s$^{-1}$).
- Amplitud $A$: elongació màxima dels punts del medi.

**Demostració: relació v = λ·f**

Punt de partida: la definició de velocitat d'un moviment uniforme, $v = \dfrac{\text{distància}}{\text{temps}}$. La fem servir perquè en un medi homogeni la pertorbació avança amb velocitat constant.

Situació: el focus fa una oscil·lació completa (temps $T$). Estat inicial: el front d'ona surt del focus. Estat final: quan el focus acaba l'oscil·lació, el front ha avançat fins al primer punt que vibra en fase amb el focus, és a dir, una longitud d'ona $\lambda$.

Pas 1. Apliquem la definició de velocitat al front d'ona durant un període:

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Pas 2. Fem servir $f = \dfrac{1}{T}$:

$$v = \lambda\, f$$

Pas 3. Expressem $\lambda$ i $f$ amb el nombre d'ona i la pulsació, $\lambda = \dfrac{2\pi}{k}$ i $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$; el factor $2\pi$ se simplifica.

$$v = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

**Resultat**

$$v = \lambda\, f = \frac{\omega}{k}$$

## 2.3 Equació de l’ona harmònica

**Demostració: equació d’una ona que avança cap a +x**

Punt de partida: la idea que una ona transporta la pertorbació sense deformar-la: cada punt del medi repeteix el moviment del focus amb un retard igual al temps que l’ona triga a arribar-hi. Usem el retard perquè coneixem el moviment del focus (un MHS).

Situació: el focus, a $x = 0$, oscil·la amb $y(0,t) = A\sin(\omega t)$; l’ona avança cap a $x$ positives amb velocitat $v$ constant i sense perdre amplitud. Volem el desplaçament $y$ d’un punt a distància $x$ en l’instant $t$.

Pas 1. Calculem el retard: l’ona tarda $\Delta t = \dfrac{x}{v}$ a recórrer la distància $x$.

Pas 2. El punt $x$ fa ara el que feia el focus en l’instant $t - \dfrac{x}{v}$:

$$y(x,t) = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = A\sin\left(\omega t - \frac{\omega}{v}\,x\right)$$

Pas 3. Fem servir la demostració anterior, $\dfrac{\omega}{v} = k$, i afegim la fase inicial $\varphi_0$ si el focus no comença a $y = 0$:

**Resultat**

$$y(x,t) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Si l’ona avança cap a $x$ negatives, el retard canvia de signe: $y = A\sin(\omega t + kx + \varphi_0)$.

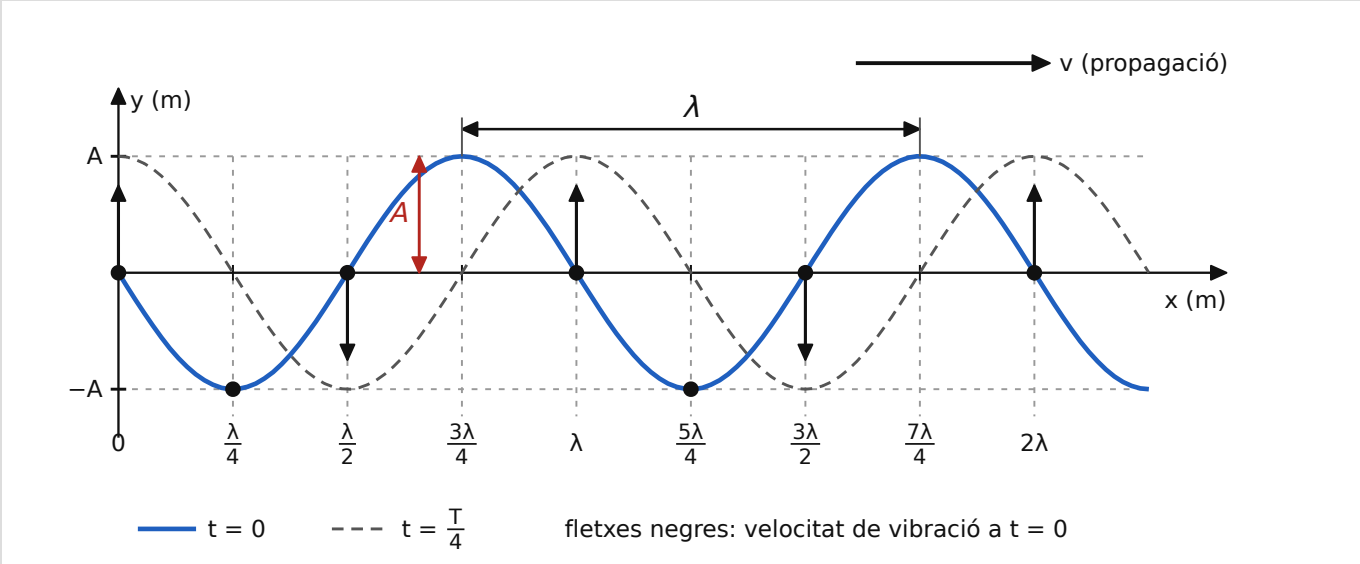



**Figura 2.1.** Ona harmònica transversal y = A·sin(ωt − k·x) que es propaga cap a +x. Línia contínua: perfil a t = 0; discontínua: perfil un quart de període més tard (desplaçat un quart de longitud d'ona cap a la dreta). Les fletxes verticals (a escala) són les velocitats de vibració v = A·ω·cos(ωt − k·x): les partícules oscil·len perpendicularment a la propagació.

La fase $\omega t - kx + \varphi_0$ depèn de la posició i del temps. Dos punts separats $\Delta x$ tenen un desfasament $\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\,\dfrac{\Delta x}{\lambda}$: vibren en fase si $\Delta x = n\lambda$ i en oposició de fase si $\Delta x = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$, amb $n \in \mathbb{N}$.

La velocitat de vibració d'un punt (no confondre-la amb la de propagació) és la derivada respecte del temps: $v_y = A\omega\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$, amb valor màxim $A\omega$.

**Exemple resolt: Lectura d'una equació**

$y = 0{,}02\sin(10\pi t - 4\pi x)$ (SI): $A = 0{,}02$ m; $\omega = 10\pi$ rad·s$^{-1}$ $\Rightarrow$ $f = 5$ Hz; $k = 4\pi$ rad·m$^{-1}$ $\Rightarrow$ $\lambda = 0{,}5$ m; $v = \dfrac{\omega}{k} = 2{,}5$ m·s$^{-1}$ cap a $x$ positives; $v_{y,\text{màx}} = A\omega = 0{,}63$ m·s$^{-1}$.

## 2.4 El so

El so és una ona mecànica longitudinal de pressió. A l'aire (20 °C) es propaga a uns 340 m·s$^{-1}$; en líquids i sòlids, més de pressa. L'oïda humana percep freqüències entre uns 20 Hz i 20 000 Hz (infrasons per sota, ultrasons per sobre).

- To (altura): depèn de la freqüència (agut: f alta; greu: f baixa).
- Intensitat (sonoritat): depèn de l'amplitud, és a dir, de l'energia que transporta l'ona.

- Timbre: depèn de la forma de l'ona (harmònics que acompanyen la freqüència fonamental); permet distingir dos instruments que fan la mateixa nota.

La intensitat d'una ona és la potència que travessa perpendicularment la unitat de superfície: $I = \dfrac{P}{S}$ ($\mathrm{W\cdot m^{-2}}$). Per a una font puntual que emet en totes direccions, la potència es reparteix sobre una esfera de radi $r$:

> **Recorda**
>
> Superfície d'una esfera de radi $r$: $S = 4\pi r^2$.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Nivell d'intensitat sonora (escala logarítmica, perquè l'oïda respon aproximadament al logaritme de la intensitat):

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \ \mathrm{dB}, \qquad I_0 = 10^{-12} \ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$$

> **Recorda**
>
> $\log 10^n = n$, $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$. Si $\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, aleshores $I = I_0 \cdot 10^{\frac{\beta}{10}}$.

Multiplicar la intensitat per 10 suma 10 dB; multiplicar-la per 2 suma uns 3 dB. Si la distància es duplica, la intensitat es divideix per 4 i el nivell baixa uns 6 dB.

> **Exemple resolt: Dues distàncies**
>
> A 10 m d'una font puntual el nivell és de 80 dB. A 100 m, la intensitat és $\dfrac{1}{100}$ de l'anterior (la distància es multiplica per 10), de manera que el nivell baixa $10 \log 100 = 20$ dB: $\beta = 60$ dB.

## 2.5 Ones electromagnètiques

Les ones electromagnètiques són oscil·lacions acoblades d'un camp elèctric i un camp magnètic, perpendiculars entre si i a la direcció de propagació (ones transversals). En el buit totes es propaguen a $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ i compleixen $c = \lambda f$.

Espectre electromagnètic, de menor a major freqüència: ones de ràdio, microones, infraroig, visible (de 700 nm, vermell, a 400 nm, violeta), ultraviolat, raigs X i raigs gamma. L'energia de cada fotó és $E = h\,f = \dfrac{h\,c}{\lambda}$ (vegeu el capítol 8).

En un medi material la llum va més a poc a poc. L'índex de refracció és $n = \dfrac{c}{v} \geq 1$. Com que la freqüència no canvia, la longitud d'ona en el medi és $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$.


## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Relacions bàsiques | $v = \lambda f = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$ | $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ |
| Nombre d'ona i pulsació | $k = \dfrac{2\pi}{\lambda},\ \omega = 2\pi f$ | $\mathrm{rad\cdot m^{-1}}$; $\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ |
| Ona harmònica | $y = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)$ | m |
| Velocitat de vibració | $v_y = A\omega\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$ | $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ |
| Intensitat (font puntual) | $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ | $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$ |
| Nivell d'intensitat | $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0},\ I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$ | dB |
| Índex de refracció | $n = \dfrac{c}{v},\ \lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$ | — |

## Errors típics a la PAU

- Confondre la velocitat de propagació $v = \lambda f$ amb la velocitat de vibració dels punts.
- Creure que la freqüència canvia en passar d'un medi a un altre: canvien $v$ i $\lambda$, no $f$.
- Sumar decibels com si fossin intensitats: cal passar a intensitats, sumar i tornar a decibels.
- Equivocar el sentit de propagació: $\omega t - kx$ avança cap a $+x$.
- Usar $\lambda$ en cm o nm sense passar a metres.

# 3. Fenòmens ondulatoris

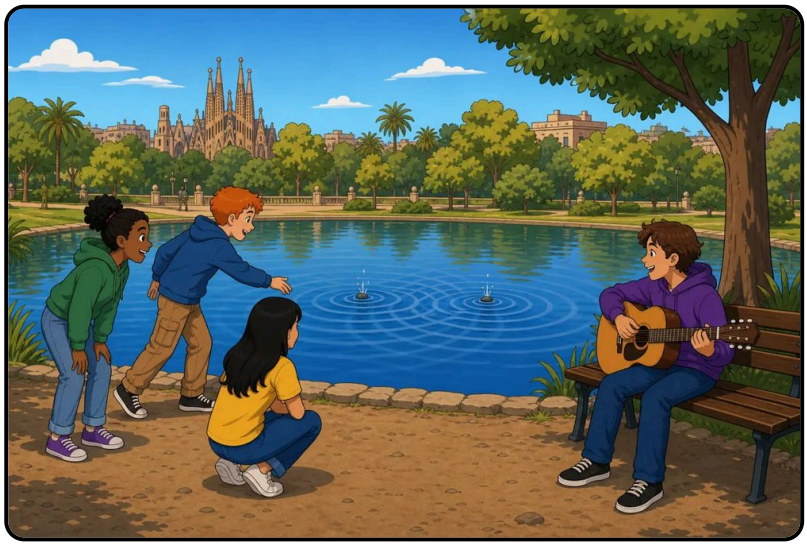

## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: la condició dels màxims i mínims d'interferència de dues ones de la mateixa freqüència; la posició dels nodes i dels ventres d'una ona estacionària; les lleis de la reflexió i de la refracció d'una ona plana i la reflexió total.

Pràctica: interferències sonores amb dos altaveus (línies d'interferència constructiva i destructiva, $|r_1 - r_2|$, $n$, $\lambda$ i $f$).

No avaluable: el tractament matemàtic per obtenir l'ona resultant en les interferències; el tractament quantitatiu de la difracció; l'efecte Doppler. Els harmònics de cordes i tubs no s'esmenten (només nodes i ventres), però són l'aplicació directa de les ones estacionàries.

## 3.1 Reflexió, refracció i reflexió total

Quan una ona arriba a la superfície de separació de dos medis, una part es reflecteix (torna al primer medi) i una part es refracta (passa al segon medi canviant de velocitat i, en general, de direcció). Els angles es mesuren respecte de la normal a la superfície.

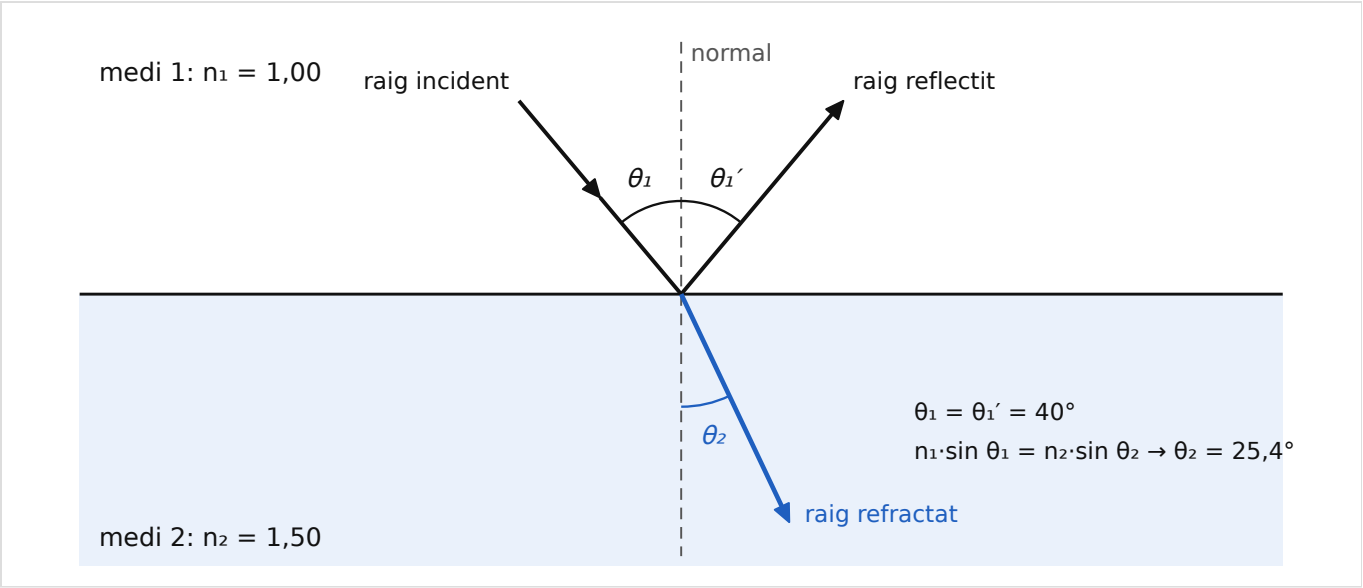



**Figura 3.1.** Reflexió i refracció a la frontera entre dos medis (càlcul amb $n_1 = 1{,}00$, $n_2 = 1{,}50$ i $\theta_1 = 40°$). L'angle de reflexió és igual al d'incidència; el raig refractat s'apropa a la normal perquè $n_2 > n_1$ (la llum hi va més lenta).

- Llei de la reflexió: el raig incident, el reflectit i la normal són en un mateix pla, i l'angle de reflexió és igual al d'incidència: $\theta_1' = \theta_1$.
- Llei de Snell de la refracció: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, o, en funció de les velocitats, $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{v_1}{v_2}$.

Si l'ona passa a un medi on va més a poc a poc ($n_2 > n_1$), el raig refractat s'acosta a la normal; si passa a un medi on va més de pressa, se n'allunya. La freqüència no canvia; la longitud d'ona canvia en la mateixa proporció que la velocitat: $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} = \dfrac{v_1}{v_2}$.

Reflexió total: quan l'ona passa a un medi d'índex menor ($n_1 > n_2$), existeix un angle d'incidència límit $\theta_L$ per al qual l'angle de refracció és de 90°. Per a angles d'incidència més grans no hi ha ona refractada: tota l'energia es reflecteix (fibra òptica, vegeu el capítol 11).

**Demostració: angle límit**

Punt de partida: la llei de Snell de la refracció, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, que val per a qualsevol angle d'incidència. La fem servir perquè l'angle límit és un cas particular d'incidència.

Situació: la llum passa d'un medi més refringent a un de menys ($n_1 > n_2$), de manera que el raig refractat s'allunya de la normal ($\theta_2 > \theta_1$). En augmentar $\theta_1$, arriba un moment en què el raig refractat surt rasant: $\theta_2 = 90^\circ$. Aquest angle d'incidència és l'angle límit $\theta_L$.

Pas 1. Escrivim la llei de Snell per a aquest cas límit ($\theta_1 = \theta_L$, $\theta_2 = 90^\circ$):

**Recorda**

$\sin 90^\circ = 1$.

$$n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90^\circ = n_2$$

Pas 2. Aïllem el sinus de l'angle límit dividint per $n_1$:

**Resultat**

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Si $\theta_1 > \theta_L$, la llei de Snell demanaria $\sin\theta_2 > 1$, que és impossible: no hi ha raig refractat i tota la llum es reflecteix (reflexió total). Si $n_1 < n_2$, el quocient seria més gran que 1 i no hi ha angle límit.

## 3.2 Interferències

Quan dues ones coincideixen en un punt, la pertorbació resultant és la suma de les pertorbacions (principi de superposició). Si les fonts són coherents (mateixa freqüència i diferència de fase constant), en cada punt la superposició és sempre la mateixa: hi ha punts on les ones es reforcen (interferència constructiva) i punts on s'anul·len (destructiva).

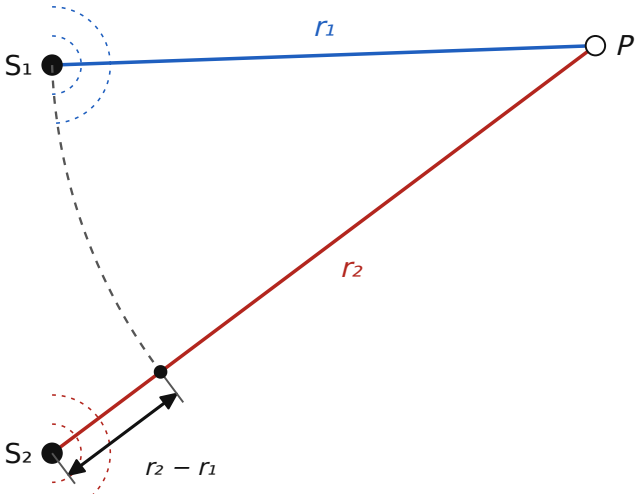



**Figura 3.7.** Dues fonts coherents $S_1$ i $S_2$ (mateixa freqüència, amplitud i fase) i un punt P a distàncies $r_1$ i $r_2$ (calculades). L'arc discontinu, centrat a P i de radi $r_1$, marca sobre el segment $S_2P$ la diferència de camins $r_2 - r_1$, que determina si a P la interferència és constructiva o destructiva.

Considerem dues fonts $S_1$ i $S_2$ en fase i un punt $P$ a distàncies $r_1$ i $r_2$. La diferència de camins $|r_1 - r_2|$ determina el desfasament entre les dues ones a $P$: cada longitud d'ona de diferència equival a un desfasament de $2\pi$.

- Interferència constructiva (màxim d'amplitud): les ones arriben en fase, $|r_1 - r_2| = n\,\lambda$, amb $n \in \mathbb{N}$ (0, 1, 2, ...). Equivalentment, $r_1 - r_2 = n\lambda$ amb $n \in \mathbb{Z}$.
- Interferència destructiva (mínim): les ones arriben en oposició de fase, $|r_1 - r_2| = (2n+1)\,\dfrac{\lambda}{2}$, amb $n \in \mathbb{N}$.

Si les dues ones tenen la mateixa amplitud $A$, l'amplitud resultant és $2A$ als màxims i 0 als mínims; si tenen amplituds diferents $A_1$ i $A_2$, és $A_1 + A_2$ als màxims i $|A_1 - A_2|$ als mínims.

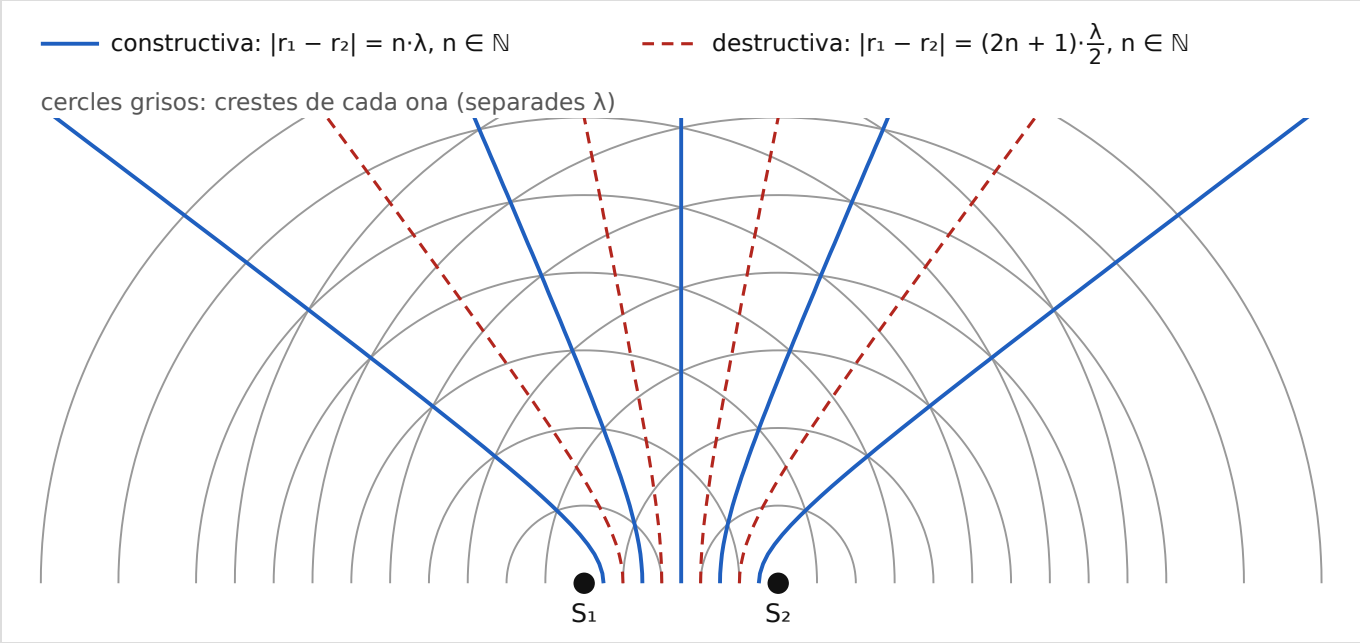



**Figura 3.2.** Interferència de dues fonts coherents $S_1$ i $S_2$ (separació d = 2,5·λ). Les línies ventrals (contínues) i nodals (discontínues) són hipèrboles calculades amb les condicions d'interferència constructiva i destructiva del text (n ∈ ℕ), on $r_1$ i $r_2$ són les distàncies del punt a cada focus.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: deducció de l'amplitud resultant**

**Recorda**

Fórmules de transformació de sumes en productes (1r de Batxillerat):

$$\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$

$$\sin a - \sin b = 2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

Hipòtesis: dues ones de la mateixa amplitud $A$, freqüència i fase inicial, que arriben a $P$ després de recórrer $r_1$ i $r_2$: $y_1 = A\sin(\omega t - kr_1)$, $y_2 = A\sin(\omega t - kr_2)$. Apliquem la suma de sinus amb $a = \omega t - kr_1$ i $b = \omega t - kr_2$:

$$\frac{a+b}{2} = \omega t - k\frac{r_1+r_2}{2}, \qquad \frac{a-b}{2} = \frac{k(r_2-r_1)}{2}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos\frac{k(r_2-r_1)}{2}\,\sin\left(\omega t - k\frac{r_1+r_2}{2}\right)$$

El punt $P$ fa un MHS d'amplitud

**Resultat**

$$A_R = \left|2A\cos\frac{k(r_2-r_1)}{2}\right|$$

Amb $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$, l'argument del cosinus és $\dfrac{\pi(r_2-r_1)}{\lambda}$. Màxim ($A_R = 2A$) quan el cosinus val $\pm 1$: $\dfrac{\pi|r_1-r_2|}{\lambda} = n\pi \Rightarrow |r_1-r_2| = n\lambda$. Mínim ($A_R = 0$) quan el

cosinus és zero: $\frac{\pi|r_1 - r_2|}{\lambda} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow |r_1 - r_2| = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$, amb $n \in \mathbb{N}$. (Comprovat simbòlicament.)

**Pràctica: interferències sonores amb dos altaveus**

Dos altaveus alimentats pel mateix generador són fonts coherents. Movent un micròfon es localitzen punts de so màxim i mínim; mesurant $r_1$ i $r_2$ en un mínim i sabent l'ordre $n$ es calcula $\lambda = \frac{2|r_1 - r_2|}{2n+1}$ i, amb $f$ coneguda, $v = \lambda f$. Amb un equip estèreo que reprodueix música no s'observen interferències estables perquè els dos senyals no són coherents (no tenen una única freqüència ni una diferència de fase constant).

## 3.3 Ones estacionàries

Una ona estacionària resulta de la superposició de dues ones iguals que es propaguen en sentits contraris, per exemple una ona i la seva reflexió a l'extrem fix d'una corda. No es propaga: cada punt fa un MHS amb una amplitud que depèn de la posició. Els nodes són els punts que no vibren mai; els ventres, els que vibren amb amplitud màxima $2A$.

Amb $x$ mesurada des d'un extrem fix (que és un node), la distància entre dos nodes consecutius és $\frac{\lambda}{2}$ i entre un node i el ventre següent, $\frac{\lambda}{4}$:

- Nodes: $x = n\,\frac{\lambda}{2}$, $n \in \mathbb{N}$.
- Ventres: $x = (2n+1)\,\frac{\lambda}{4}$, $n \in \mathbb{N}$.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: expressió de l'ona estacionària**

Hipòtesis: ona incident $y_1 = A\sin(\omega t - kx)$ i ona reflectida en un extrem fix a $x = 0$, invertida: $y_2 = -A\sin(\omega t + kx)$. Amb la diferència de sinus ($a = \omega t - kx$, $b = \omega t + kx$, $\dfrac{a+b}{2} = \omega t$, $\dfrac{a-b}{2} = -kx$):

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos(\omega t)\sin(-kx) = -2A\sin(kx)\cos(\omega t)$$

**Resultat**

$$A(x) = |2A\sin(kx)|$$

Nodes: $\sin(kx) = 0 \Rightarrow kx = n\pi \Rightarrow x = n\dfrac{\lambda}{2}$. Ventres: $|\sin(kx)| = 1 \Rightarrow kx = (2n+1)\dfrac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2n+1)\dfrac{\lambda}{4}$, $n \in \mathbb{N}$. (Comprovat simbòlicament.)

Corda fixa pels dos extrems (longitud $L$): els dos extrems han de ser nodes, de manera que a la corda hi ha d'haver un nombre enter de mitges longituds d'ona:

$$L = n\,\frac{\lambda_n}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n} \Rightarrow f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\,\frac{v}{2L} = n\,f_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

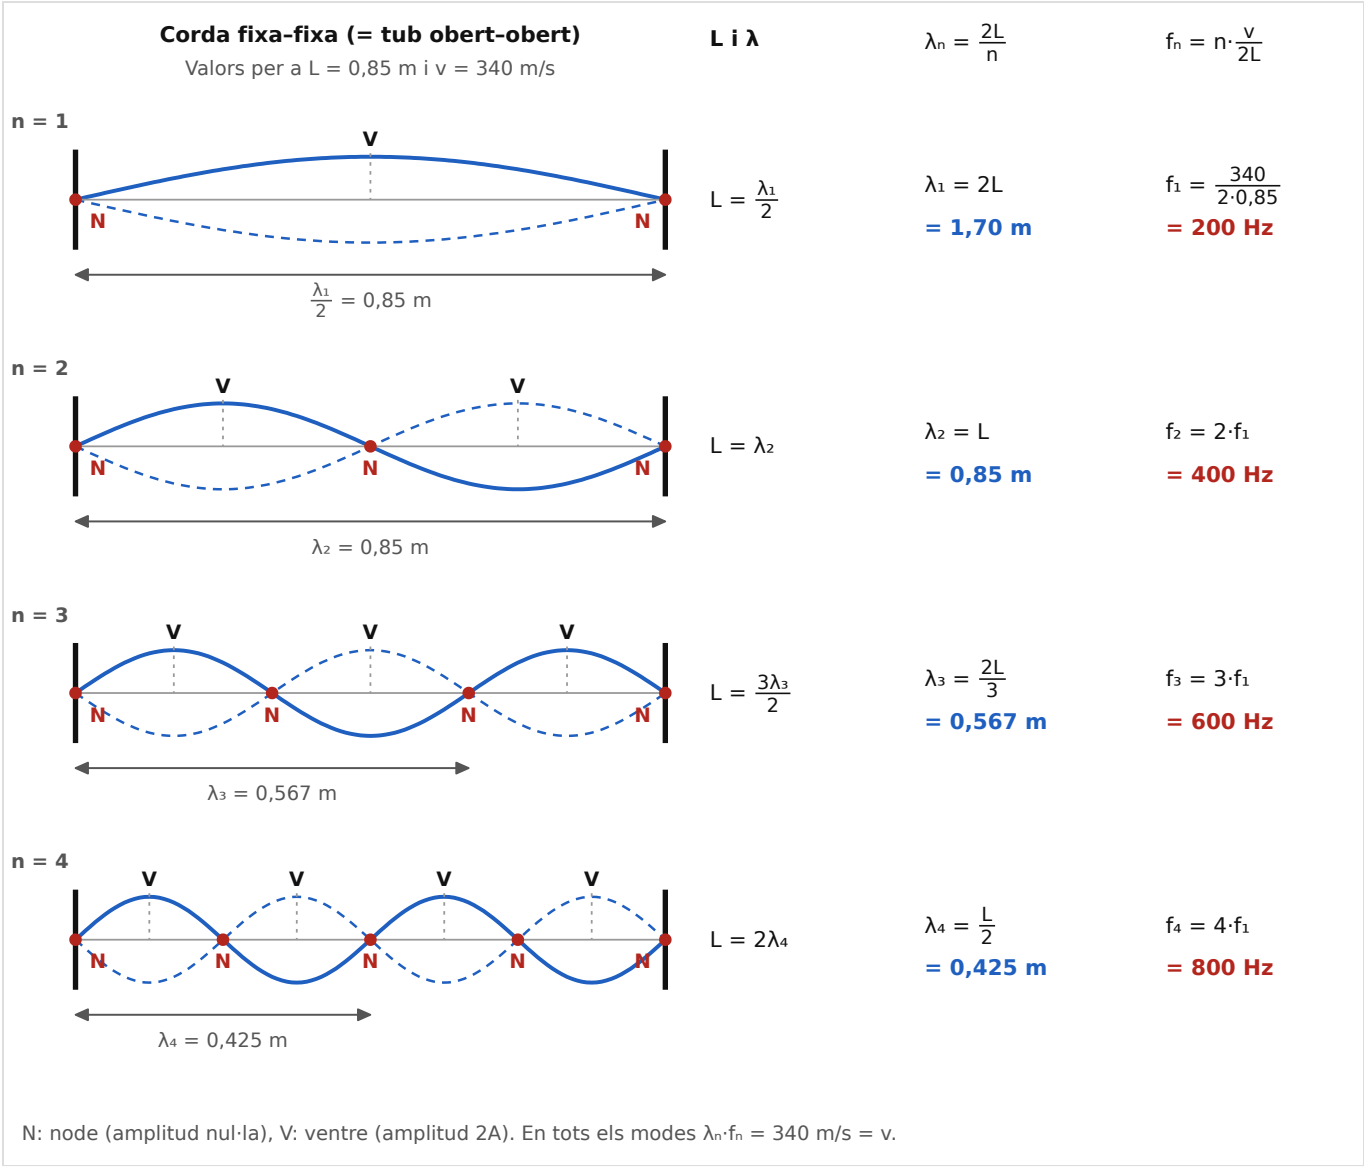



**Figura 3.3.** Modes d'una corda fixa pels dos extrems (n = 1, 2, 3, 4) amb L = 0,85 m i v = 340 m/s; un tub obert pels dos extrems segueix les mateixes fórmules. Envolupants calculades amb 2A·sin(k·x), on k·L = n·π per al mode n. Els extrems són nodes i la corda conté n mitges longituds d'ona: λ = 2L/n (1,70; 0,85; 0,567; 0,425 m) i f = n·v/(2L) (200, 400, 600, 800 Hz).

El mode $n = 1$ és el fonamental; els altres són els harmònics. Exemple numèric amb $v = 340\ \text{m·s}^{-1}$ (so a l'aire) i $L = 0{,}85\ \text{m}$. Substituint a la freqüència fonamental:

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{340}{2 \cdot 0{,}85} = \frac{340}{1{,}70} = 200\ \text{Hz}$$

$$\lambda_1 = \frac{2L}{1} = 2 \cdot 0{,}85 = 1{,}70\ \text{m}$$

Els altres modes surten multiplicant: $f_n = n\, f_1 = n \cdot 200\ \text{Hz}$ i $\lambda_n = \dfrac{2L}{n} = \dfrac{1{,}70}{n}\ \text{m}$.

| n | $\lambda_n$ (m) | $f_n$ (Hz) |
|---|---|---|
| 1 | $\lambda_1 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{1} = 1{,}70$ | $f_1 = 1 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 200$ |
| 2 | $\lambda_2 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{2} = 0{,}85$ | $f_2 = 2 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 400$ |
| 3 | $\lambda_3 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{3} = 0{,}567$ | $f_3 = 3 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 600$ |
| 4 | $\lambda_4 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{4} = 0{,}425$ | $f_4 = 4 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 800$ |

Comprovació: en tots els modes $\lambda_n \cdot f_n = 340$ m·s$^{-1} = v$ (per exemple, $0{,}567 \cdot 600 = 340$). Quan $n$ es duplica, la freqüència es duplica i la longitud d'ona es redueix a la meitat.

**Recorda**

Proporcionalitat inversa: si $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$, multiplicar $n$ per 2, 3, 4… divideix $\lambda_n$ per 2, 3, 4…; en canvi $f_n = n\, f_1$ creix en la mateixa proporció que $n$ (proporcionalitat directa).

Tubs sonors: en un extrem obert hi ha un ventre de l'ona de desplaçament i en un extrem tancat, un node. Hi ha tres casos de contorn:

- Corda fixa–fixa (tancat–tancat): node als dos extrems, $L = n\,\dfrac{\lambda_n}{2}$, $f_n = n\,\dfrac{v}{2L}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- Tub obert–obert: ventre als dos extrems; hi caben les mateixes mitges longituds d'ona, de manera que les fórmules són les mateixes: $f_n = n\,\dfrac{v}{2L}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ (amb $v = 340$ m·s$^{-1}$ i $L = 0{,}85$ m, la mateixa taula d'abans).
- Tub tancat–obert: node a l'extrem tancat i ventre a l'obert; hi cap un nombre senar de quarts de longitud d'ona, $L = n\,\dfrac{\lambda_n}{4}$, $f_n = n\,\dfrac{v}{4L}$, amb $n = 1, 3, 5, 7, \ldots$ (només harmònics senars; equivalentment $f = (2k+1)\,\dfrac{v}{4L}$ amb $k \in \mathbb{N}$).

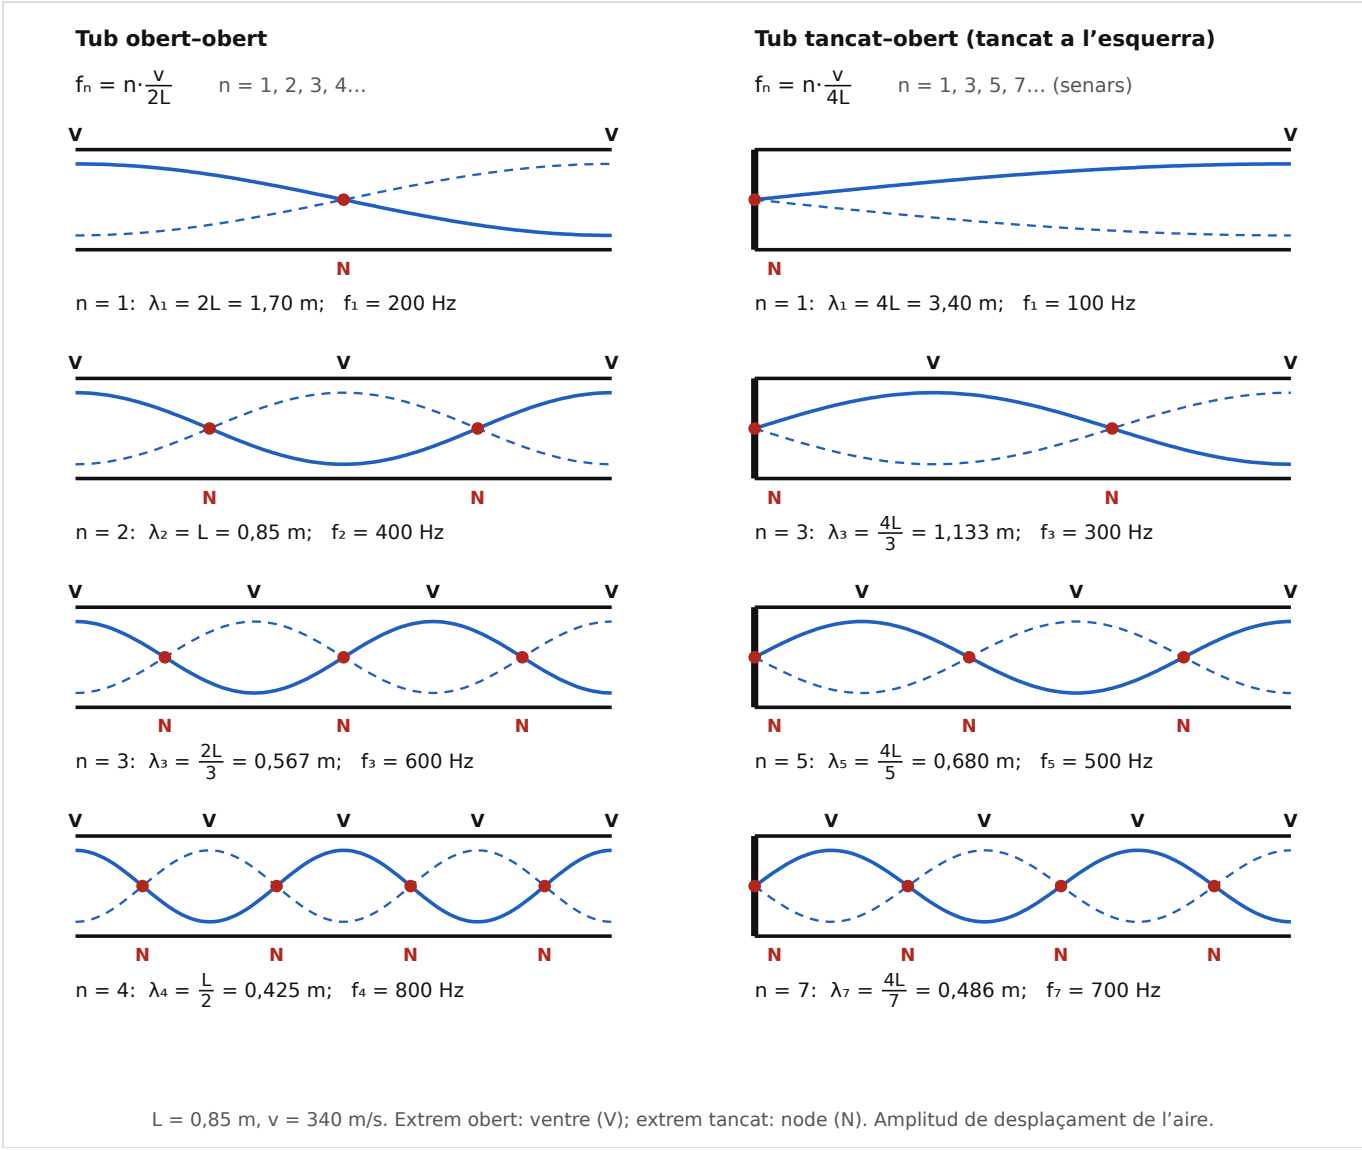



**Figura 3.5.** Ones estacionàries en tubs amb L = 0,85 m i v = 340 m/s (amplitud de desplaçament de l'aire, calculada). Tub obert–obert: n mitges longituds d'ona, com la corda (200, 400, 600, 800 Hz). Tub tancat–obert: un nombre senar de quarts de longitud d'ona, de manera que només hi ha harmònics senars: λ = 4L/n = 3,40; 1,133; 0,680; 0,486 m i f = n·v/(4L) = 100, 300, 500, 700 Hz.

Exemple numèric per al tub tancat–obert amb les mateixes dades ($v = 340$ m·s$^{-1}$, $L = 0{,}85$ m):


$$f_1 = \frac{v}{4L} = \frac{340}{4 \cdot 0{,}85} = \frac{340}{3{,}40} = 100 \text{ Hz}$$

$$\lambda_1 = \frac{4L}{1} = 4 \cdot 0{,}85 = 3{,}40 \text{ m}$$

| n (senar) | $\lambda_n$ (m) | $f_n$ (Hz) |
|---|---|---|
| 1 | $\lambda_1 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{1} = 3{,}40$ | $f_1 = 1 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 100$ |
| 3 | $\lambda_3 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{3} = 1{,}133$ | $f_3 = 3 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 300$ |
| 5 | $\lambda_5 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{5} = 0{,}680$ | $f_5 = 5 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 500$ |
| 7 | $\lambda_7 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{7} = 0{,}486$ | $f_7 = 7 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 700$ |

Amb la mateixa longitud, el tub tancat–obert té la fonamental a la meitat de freqüència (100 Hz en lloc de 200 Hz, so més greu) i una longitud d'ona fonamental doble (3,40 m en lloc d'1,70 m). Les freqüències permeses són 100, 300, 500, 700 Hz…: falten els harmònics parells (200, 400, 600 Hz…). També aquí $\lambda_n \cdot f_n = 340$ m·s$^{-1}$.

La figura 3.6 compara els dos comportaments amb aquests valors concrets: $L$ en funció de $\lambda_n$, $\lambda_n$ en funció de $n$ i $f_n$ en funció de $n$.

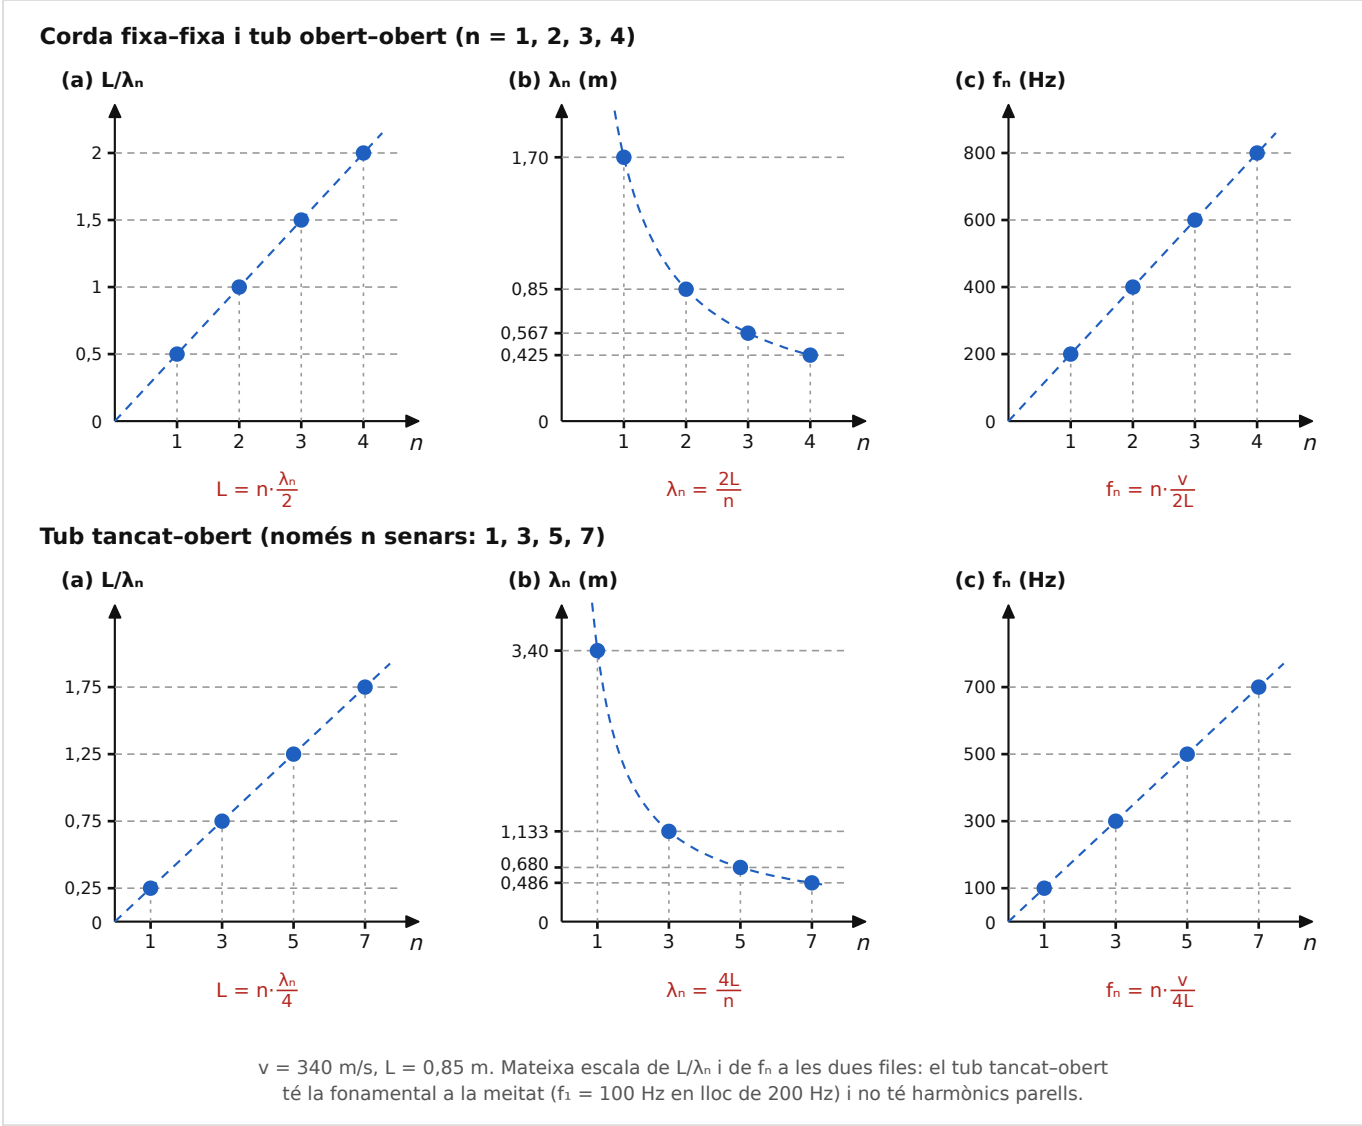


v = 340 m/s, L = 0,85 m. Mateixa escala de L/λₙ i de fₙ a les dues files: el tub tancat–obert té la fonamental a la meitat ($f_1$ = 100 Hz en lloc de 200 Hz) i no té harmònics parells.

**Figura 3.6.** Comparació dels modes amb valors concrets (v = 340 m/s, L = 0,85 m). Fila superior: corda fixa–fixa i tub obert–obert; fila inferior: tub tancat–obert. (a) Nombre de longituds d'ona que caben a L (n/2 o n/4). (b) Longitud d'ona de cada mode, inversament proporcional a n (1,70; 0,85; 0,567; 0,425 m i 3,40; 1,133; 0,680; 0,486 m). (c) Freqüència, directament proporcional a n (200, 400, 600, 800 Hz i 100, 300, 500, 700 Hz). Les línies discontínues horitzontals marquen cada valor.

## 3.4 Difracció

La difracció és la capacitat d'una ona de vorejar obstacles i de propagar-se a través d'obertures. És apreciable quan la mida de l'obertura o de l'obstacle és comparable o més petita que la longitud d'ona. Per això sentim el so (λ de l'ordre del metre) darrere d'una porta, però no veiem la llum (λ de l'ordre de 500 nm) darrere de la porta. La difracció és una prova del caràcter ondulatori de la llum. El tractament quantitatiu no entra a la PAU.

## 3.5 Efecte Doppler (no avaluable a la PAU)

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: efecte Doppler**

Quan la font i l'observador s'apropen, l'observador percep una freqüència més alta que l'emesa; quan s'allunyen, més baixa (sirena d'una ambulància). La figura mostra els fronts d'ona d'una font en moviment: s'amunteguen al davant i s'espaien al darrere. No entra a la PAU.

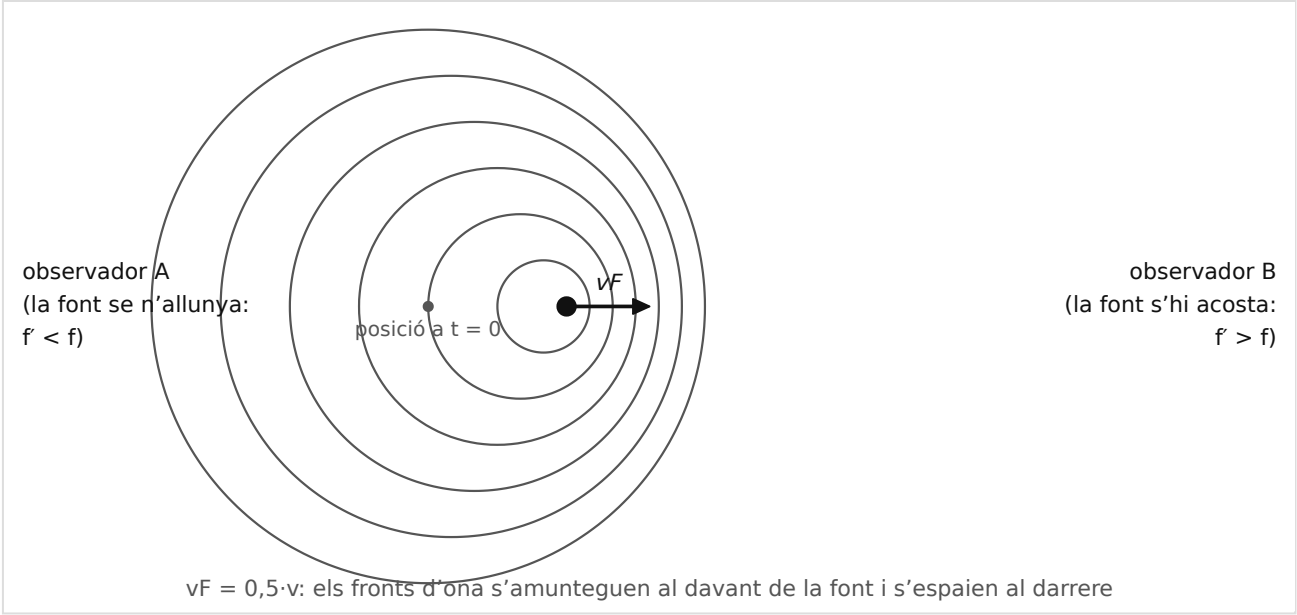



**Figura 3.4.** No avaluable a la PAU (per ampliar). Efecte Doppler: fronts d'ona emesos a intervals iguals per una font que es mou cap a la dreta amb vF = 0,5·v (radis calculats r = v·(t − t′), on t′ és l'instant en què es va emetre cada front). Davant de la font la longitud d'ona és menor (so més agut); darrere, més gran (so més greu).

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Reflexió | $\theta_1' = \theta_1$ | — |
| Llei de Snell | $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ | — |
| Angle límit | $\sin\theta_L = \dfrac{n_2}{n_1}\ (n_1 > n_2)$ | — |
| Interferència constructiva | $\lvert r_1 - r_2\rvert = n\lambda,\ n \in \mathbb{N}$ | m |
| Interferència destructiva | $\lvert r_1 - r_2\rvert = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2},\ n \in \mathbb{N}$ | m |
| Nodes i ventres (des d'un extrem fix) | $x_N = n\dfrac{\lambda}{2},\ x_V = (2n+1)\dfrac{\lambda}{4}$ | m |
| Corda fixa–fixa / tub obert–obert | $f_n = n\dfrac{v}{2L},\ n = 1, 2, 3, \ldots$ | Hz |
| Tub tancat–obert | $f_n = n\dfrac{v}{4L},\ n = 1, 3, 5, \ldots$ | Hz |

## Errors típics a la PAU

- Mesurar els angles respecte de la superfície en lloc de respecte de la normal.
- Pensar que hi ha reflexió total quan la llum passa a un medi d'índex més gran: només passa de més índex a menys índex.
- Intercanviar les condicions de màxim i mínim, o oblidar el valor absolut de $r_1 - r_2$.
- Creure que la distància entre nodes consecutius és $\lambda$: és $\dfrac{\lambda}{2}$.
- Atribuir harmònics parells a un tub tancat per un extrem.

# 4. Camp gravitatori



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra (quantitatiu): el camp gravitatori, el seu valor a la superfície i la dependència amb l'altura; la velocitat d'escapament; òrbites circulars amb les lleis de Kepler, la segona llei de Newton i la conservació de l'energia; la deducció de la tercera llei de Kepler; el principi de superposició; treball i energies; el tipus d'òrbita segons el signe de l'energia mecànica.

Novetat destacada: el moment angular i la seva conservació en camps centrals; amb ell es justifica la segona llei de Kepler i es calcula la velocitat en diferents punts d'una òrbita el·líptica (vegeu la mostra oficial d'exercicis de moment angular).

No avaluable: la dinàmica del sòlid rígid; la llei de Gauss i les equacions de Maxwell. Context amb dades a l'enunciat: cosmologia i astrofísica.

## 4.1 Llei de la gravitació universal

Dues masses puntuals $M$ i $m$ separades una distància $r$ s'atreuen amb una força dirigida segons la recta que les uneix:

$$F = G\,\frac{M\,m}{r^2}, \qquad G = 6{,}67\cdot 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}$$

La força és sempre atractiva, s'exerceix a distància i compleix la tercera llei de Newton. Per a cossos esfèrics homogenis, a l'exterior, es pot considerar tota la massa concentrada al centre.

**Recorda**

Massa d'un planeta a partir de la densitat: $M = \rho\, V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$ (volum de l'esfera).

## 4.2 Camp gravitatori

El camp gravitatori en un punt és la força per unitat de massa que actuaria sobre una massa de prova situada en aquell punt: $g = \frac{F}{m}$ ($\mathrm{N \cdot kg^{-1}} = \mathrm{m \cdot s^{-2}}$). Les línies de camp d'una massa puntual són radials i dirigides cap a la massa.

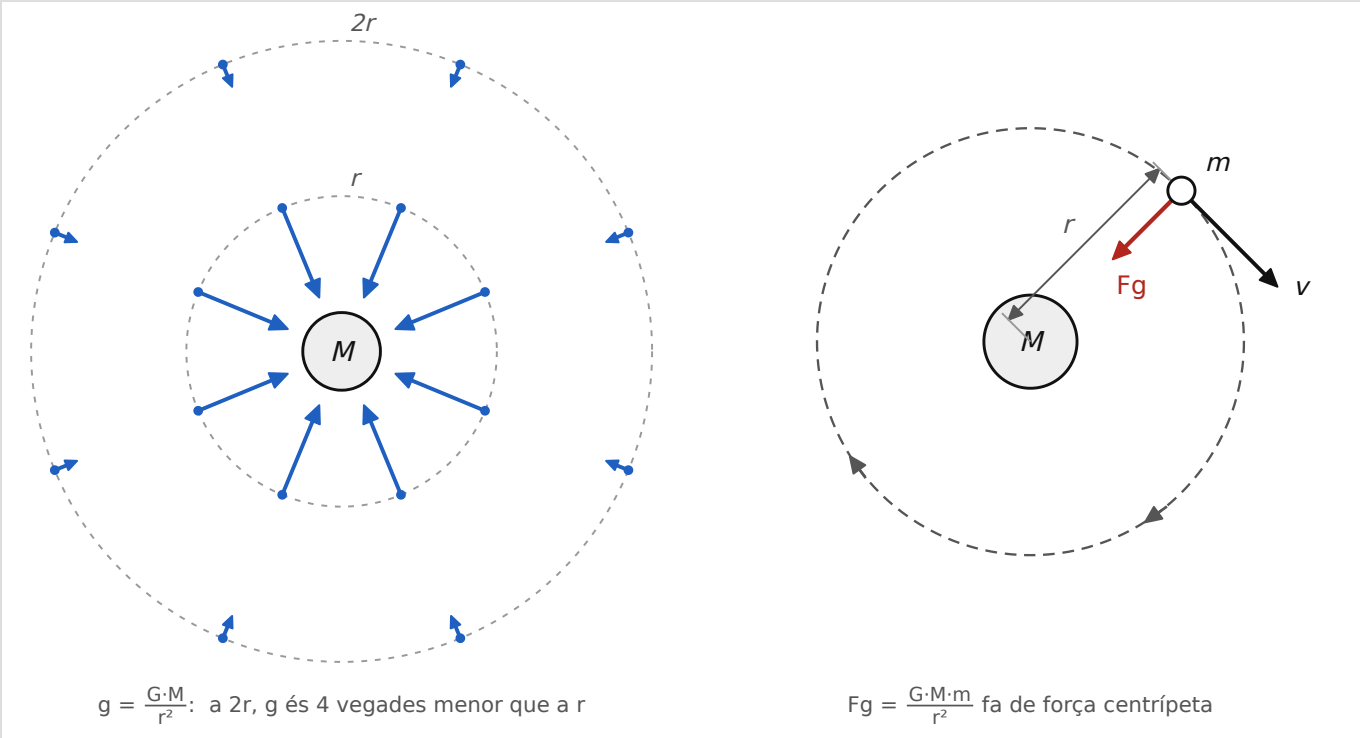



**Figura 4.1.** Esquerra: camp gravitatori d'una massa M, dibuixat només a l'exterior. Els vectors g tenen l'origen sobre les circumferències de radi r i 2r i apunten cap al centre de M; la longitud a 2r és exactament la quarta part de la longitud a r (mòdul inversament proporcional a $r^2$). Dreta: satèl·lit en òrbita circular (sentit horari, fletxes grises): la força gravitatòria (radial, cap a M) és perpendicular a la velocitat (tangent a l'òrbita).

**Demostració: camp gravitatori creat per una massa**

Punt de partida: la definició d'intensitat de camp gravitatori, $g = \dfrac{F}{m}$ (força per unitat de massa sobre una massa de prova), i la llei de la gravitació de Newton, $F = G\,\dfrac{Mm}{r^2}$.

Situació: una massa puntual o esfèrica $M$ i una massa de prova $m$ en un punt exterior, a una distància $r$ del centre de $M$.

Pas 1. Escrivim la força que fa $M$ sobre $m$ (llei de Newton) i la dividim per $m$, tal com diu la definició:

$$g = \frac{F}{m} = \frac{G\,\dfrac{Mm}{r^2}}{m}$$

Pas 2. Simplifiquem $m$: el camp no depèn de la massa de prova, només de $M$ i de $r$.

**Resultat**

$$g = G\,\frac{M}{r^2}$$

Direcció radial i sentit cap al centre de $M$. A la superfície ($r = R$): $g_0 = G\,\dfrac{M}{R^2}$, és a dir, $GM = g_0 R^2$. A una altura $h$: $g = G\,\dfrac{M}{(R+h)^2} = g_0\,\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

Principi de superposició: el camp creat per diverses masses és la suma vectorial dels camps creats per cadascuna. Cal descompondre cada vector en components amb les raons trigonomètriques de l'angle que forma amb els eixos ($g_x = g\cos\alpha$, $g_y = g\sin\alpha$).

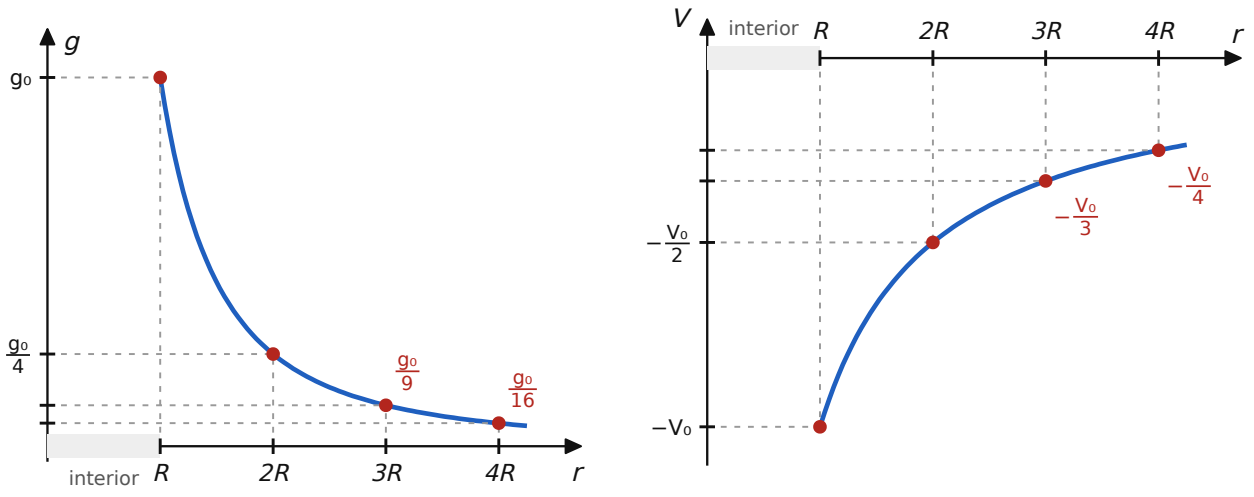



**Figura 4.3.** Camp gravitatori g(r) i potencial V(r) a l'exterior d'un planeta de radi R (calculats). Marques a R, 2R, 3R i 4R: g val $g_0$, la quarta part, la novena part… (inversament proporcional a $r^2$), mentre que V és negatiu i inversament proporcional a r ($V_0 = G\cdot M/R$ en valor absolut). La zona ombrejada és l'interior del planeta, on aquestes expressions no valen.

## 4.3 Energia potencial i potencial gravitatori

La força gravitatòria és conservativa: el treball que fa entre dos punts no depèn del camí. Per això es pot definir una energia potencial. Prenent zero a l'infinit, l'energia potencial d'una massa $m$ a distància $r$ d'una massa $M$ és

$$E_p = -G\,\frac{M\,m}{r}$$

Justificació qualitativa: l'energia potencial és zero a l'infinit; per portar $m$ des de l'infinit fins a $r$ la força gravitatòria fa un treball positiu (atreu en el sentit del moviment), de manera que l'energia potencial disminueix i és negativa. Com més a prop, més negativa.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: càlcul de l'energia potencial amb una integral**

Com que la força varia amb la distància, el treball es calcula amb una integral (sumant els treballs de desplaçaments molt petits): el treball de la gravetat quan $m$ ve de l'infinit fins a $r$ és $W = G\dfrac{Mm}{r}$, i $E_p(r) = E_p(\infty) - W = -G\dfrac{Mm}{r}$.

El potencial gravitatori és l'energia potencial per unitat de massa: $V = \dfrac{E_p}{m} = -G\,\dfrac{M}{r}$ (J·kg$^{-1}$). És una magnitud escalar: per a diverses masses es sumen els potencials amb el seu signe. El treball de la força del camp quan $m$ va de A a B és $W_{A\to B} = -\Delta E_p = -m\,(V_B - V_A)$.

Prop de la superfície, per a altures petites ($h \ll R$), la variació d'energia potencial es redueix a l'expressió coneguda $\Delta E_p \approx m\,g_0\,h$.

## 4.4 Velocitat d’escapament

### Demostració: velocitat d’escapament

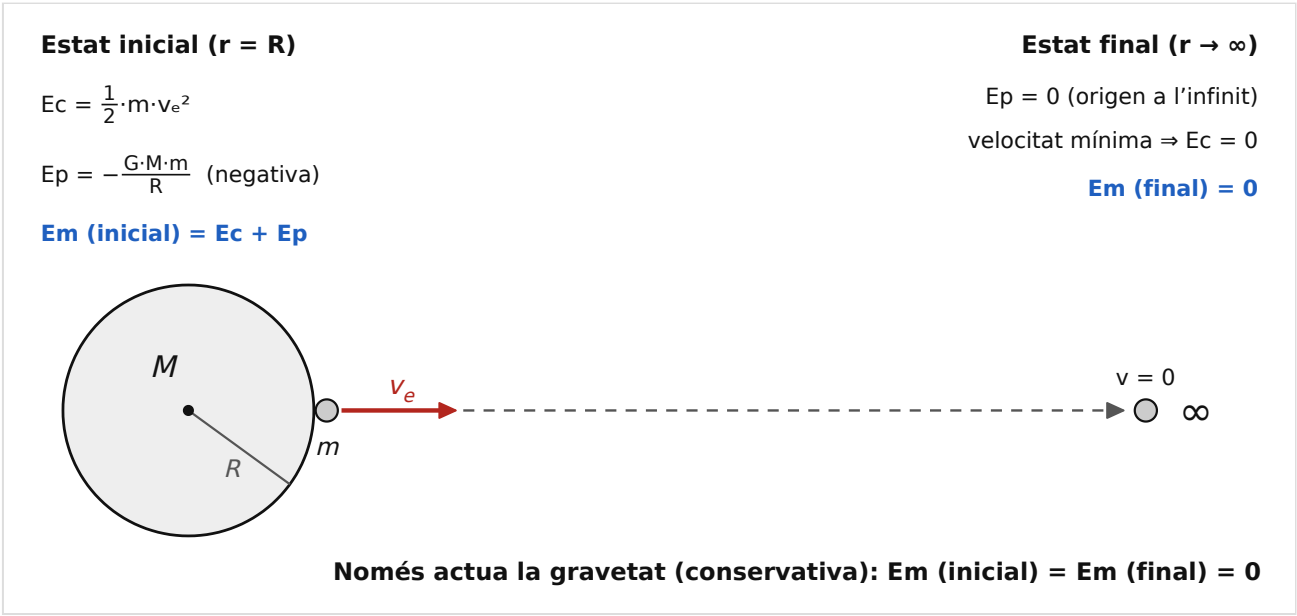



**Figura 4.4.** Velocitat d’escapament. Estat inicial: el cos de massa m surt de la superfície (a una distància R del centre del planeta) amb la velocitat d’escapament; la seva energia potencial és negativa. Estat final: arriba a l’infinit (r → ∞), on Ep = 0, amb velocitat nul·la (cas de velocitat mínima), de manera que Em (final) = 0. Com que només actua la gravetat, Em es conserva i Em (inicial) = 0.

Punt de partida: la conservació de l’energia mecànica, $E_{m,i} = E_{m,f}$. Es pot aplicar perquè, un cop llançat, sobre el cos només actua la força gravitatòria, que és conservativa (negligim el fregament de l’aire).

Situació: estat inicial: un cos de massa $m$ a la superfície d’un planeta de massa $M$ i radi $R$, llançat amb velocitat $v_e$. Estat final: el cos arriba a l’«infinit» (tan lluny que l’atracció del planeta és negligible). La velocitat d’escapament és la velocitat mínima de llançament: la que fa arribar el cos a l’infinit just amb velocitat nul·la (figura 4.4).

Pas 1. Energia mecànica inicial. A la superfície el cos té energia cinètica i energia potencial gravitatòria, que és negativa (l’origen d’energia potencial és a l’infinit):

$$E_{m,i} = \frac{1}{2} m v_e^2 - G\,\frac{Mm}{R}$$

Pas 2. Energia mecànica final. A l’infinit $E_p = 0$; com que busquem la velocitat mínima, el cos hi arriba amb $E_c = 0$:

$$E_{m,f} = 0 + 0 = 0$$

Pas 3. Igualem les dues energies (conservació). L'energia cinètica inicial ha de compensar exactament l'energia potencial negativa:

$$\frac{1}{2} m v_e^2 - G\,\frac{Mm}{R} = 0$$

Pas 4. Simplifiquem $m$ (el resultat no depèn de la massa del cos) i aïllem $v_e^2$:

$$v_e^2 = \frac{2GM}{R}$$

**Resultat**

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2 g_0 R}$$

Per a la Terra, $v_e \approx 11{,}2$ km·s$^{-1}$. Si $v < v_e$, $E_m < 0$ i el cos queda lligat al planeta; si $v \geq v_e$, $E_m \geq 0$ i s'escapa.

## 4.5 Òrbites circulars

**Demostració: velocitat orbital i període**

Punt de partida: la segona llei de Newton aplicada a un moviment circular uniforme: la força resultant és la força centrípeta, $F = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Aquí l'única força és la gravitatòria, de manera que ella fa de força centrípeta.

Situació: satèl·lit de massa $m$ en òrbita circular de radi $r$ (mesurat des del centre del planeta) al voltant d'una massa $M \gg m$; el mòdul de la velocitat és constant.

Pas 1. Igualem la força gravitatòria a la força centrípeta:

**Recorda**

Acceleració centrípeta $a_c = \dfrac{v^2}{r}$; longitud de la circumferència $L = 2\pi r$.

$$G\,\frac{Mm}{r^2} = m\,\frac{v^2}{r}$$

Pas 2. Simplifiquem $m$ i un factor $r$, i aïllem $v^2$:

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

Pas 3. El període és el temps d'una volta: distància $2\pi r$ a velocitat constant $v$.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

**Resultat**

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

La velocitat orbital no depèn de la massa del satèl·lit i disminueix en augmentar el radi.

**Demostració: tercera llei de Kepler per a òrbites circulars**

Punt de partida: el resultat anterior per a òrbites circulars ($v^2 = \dfrac{GM}{r}$, que surt de la segona llei de Newton) i la relació cinemàtica del MCU, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$.

Situació: diversos cossos (planetes o satèl·lits) en òrbites circulars de radis diferents al voltant de la mateixa massa central $M$.

Pas 1. Elevem al quadrat el període:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2}$$

Pas 2. Substituïm $v^2 = \dfrac{GM}{r}$; dividir per una fracció és multiplicar per la inversa:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{\dfrac{GM}{r}} = \frac{4\pi^2}{GM}\, r^3$$

Pas 3. Passem $r^3$ a l'altre costat:

**Resultat**

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

El quocient només depèn de la massa central: és el mateix per a tots els cossos que hi orbiten (per a una el·lipse, $r$ es substitueix pel semieix major).

**Demostració: energia mecànica d'un satèl·lit en òrbita circular**

Punt de partida: la definició d'energia mecànica, $E_m = E_c + E_p$, amb $E_p = -G\,\dfrac{Mm}{r}$ (origen a l'infinit), i la condició d'òrbita circular (segona llei de Newton, la gravetat fa de força centrípeta).

Situació: satèl·lit de massa $m$ en òrbita circular de radi $r$ al voltant de $M$.

Pas 1. De la condició d'òrbita circular, $G\,\dfrac{Mm}{r^2} = m\,\dfrac{v^2}{r}$, multipliquem per $r$:

$$mv^2 = G\,\frac{Mm}{r}$$

Pas 2. Calculem l'energia cinètica amb aquest valor de $mv^2$:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\,\frac{GMm}{r}$$

Pas 3. Sumem l'energia potencial, que és el doble i negativa:

$$E_m = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r}$$

**Resultat**

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r}$$

Es compleix $E_c = -\dfrac{E_p}{2}$ i $E_m = -E_c$. L'energia mecànica és negativa (el satèl·lit està lligat). Per passar a una òrbita més alta cal aportar energia ($E_m$ augmenta, és menys negativa), tot i que la velocitat disminueix.

Tipus d'òrbita segons l'energia mecànica: $E_m < 0$, òrbita tancada (circular o el·líptica, el cos queda lligat); $E_m = 0$, el cos escapa just amb velocitat nul·la a l'infinit (paràbola); $E_m > 0$, escapa amb velocitat sobrant (hipèrbola).


Satèl·lit geostacionari: gira en el pla de l'equador amb el mateix període que la rotació terrestre ($T = 24$ h); sempre és sobre el mateix punt. Amb la tercera llei de Kepler, $r \approx 4{,}2 \cdot 10^7$ m (uns 36 000 km d'altura).

## 4.6 Lleis de Kepler i moment angular

- 1a llei: els planetes descriuen òrbites el·líptiques amb el Sol en un dels focus.
- 2a llei: el radi vector que uneix el Sol i el planeta escombra àrees iguals en temps iguals (el planeta va més de pressa al periheli).
- 3a llei: $T^2 = K\,a^3$, amb $a$ el semieix major i $K$ igual per a tots els planetes del mateix sistema.

Moment angular d'una partícula respecte d'un punt O: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$. El seu mòdul és $L = m\,r\,v\sin\alpha$, on $\alpha$ és l'angle entre $\vec{r}$ i $\vec{v}$; és perpendicular al pla de l'òrbita (unitats: $\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$).

La força gravitatòria és central (dirigida sempre cap al Sol), de manera que no canvia el moment angular del planeta respecte del Sol: $\vec{L}$ es conserva. Conseqüències: l'òrbita és plana, i com que al periheli i a l'afeli $\vec{v} \perp \vec{r}$ ($\sin 90^\circ = 1$):

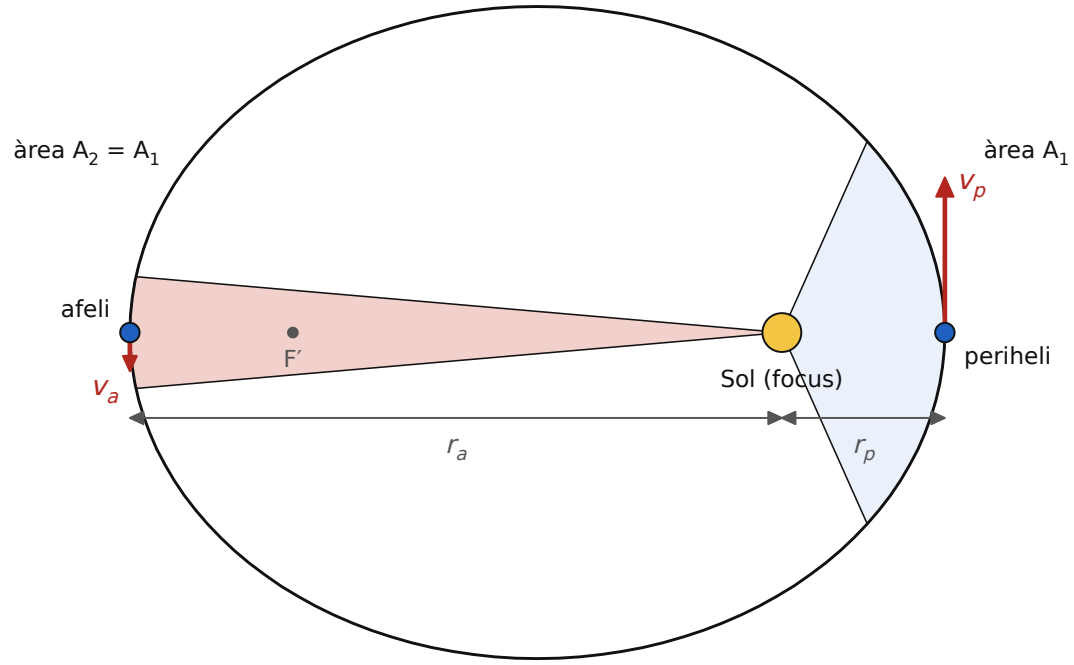


Moment angular constant (v ⊥ r al periheli i a l'afeli): $L = m\cdot r_p\cdot v_p = m\cdot r_a\cdot v_a$

El planeta escombra àrees iguals en temps iguals: va més ràpid al periheli

**Figura 4.2.** Primera i segona lleis de Kepler: òrbita el·líptica (excentricitat e = 0,6 exagerada) amb el Sol en un focus. Els dos sectors acolorits corresponen al mateix interval de temps (calculats amb l'equació de Kepler) i tenen la mateixa àrea. Al periheli i a l'afeli la velocitat és perpendicular al radi vector; la conservació del moment angular fa que el producte r·v sigui el mateix als dos punts (fletxes a escala: aquí la distància a l'afeli és 4 vegades la del periheli i la velocitat al periheli, 4 vegades la de l'afeli).

**Demostració: relació entre les velocitats al periheli i a l'afeli**

Punt de partida: la conservació del moment angular, $L = m\,r\,v\,\sin\alpha$. Es conserva perquè la força gravitatòria és central (sempre dirigida cap al Sol) i, per tant, no fa moment respecte del Sol.

Situació: planeta en òrbita el·líptica. Estat 1: periheli, a distància $r_p$ del Sol i velocitat $v_p$. Estat 2: afeli, a distància $r_a$ i velocitat $v_a$. En tots dos punts la velocitat és perpendicular al radi vector ($\alpha = 90^\circ$, $\sin\alpha = 1$) (figura 4.2).

Pas 1. Escrivim el moment angular en cada punt:

$$L_p = m\,r_p\,v_p, \qquad L_a = m\,r_a\,v_a$$

Pas 2. Igualem (conservació) i simplifiquem $m$:

$$r_p\,v_p = r_a\,v_a$$

**Resultat**

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p}$$

Com que $r_p < r_a$, el planeta va més de pressa al periheli. És la segona llei de Kepler: en un temps petit $\Delta t$ el radi vector escombra un triangle d'àrea $\frac{1}{2}\,r\,v\,\Delta t = \frac{L}{2m}\,\Delta t$; si $L$ és constant, escombra àrees iguals en temps iguals.

**Exemple resolt: Velocitat de la Terra**

La distància Terra-Sol és $1{,}471 \cdot 10^{11}$ m al periheli i $1{,}521 \cdot 10^{11}$ m a l'afeli. Aleshores $\frac{v_p}{v_a} = \frac{1{,}521}{1{,}471} = 1{,}034$: la Terra va un 3,4 % més de pressa al periheli.


## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Llei de Newton | $F = G\dfrac{Mm}{r^2}$ | N |
| Camp gravitatori | $g = G\dfrac{M}{r^2},\ g_0 = G\dfrac{M}{R^2}$ | $\mathrm{N\cdot kg^{-1}}$ |
| Energia potencial i potencial | $E_p = -G\dfrac{Mm}{r},\ V = -G\dfrac{M}{r}$ | J; $\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$ |
| Treball del camp | $W_{A\to B} = -\Delta E_p = -m(V_B - V_A)$ | J |
| Velocitat d'escapament | $v_e = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$ | $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ |
| Velocitat orbital i període | $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}},\ T = \dfrac{2\pi r}{v}$ | $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$; s |
| 3a llei de Kepler | $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$ | $\mathrm{s^2\cdot m^{-3}}$ |
| Energia en òrbita circular | $E_m = -\dfrac{GMm}{2r}$ | J |
| Moment angular | $L = mrv\sin\alpha;\ r_p v_p = r_a v_a$ | $\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$ |

## Errors típics a la PAU

- Usar l'altura $h$ en lloc de la distància al centre $r = R + h$.
- Oblidar el signe negatiu de $E_p$ i de $V$, o usar $mgh$ lluny de la superfície.
- Sumar mòduls de camps en lloc de sumar vectors (cal descompondre en components).
- Pensar que un satèl·lit més alt va més de pressa: la velocitat orbital disminueix amb el radi.
- Aplicar $L = mrv$ en punts on $v$ no és perpendicular a $r$ (cal el factor $\sin\alpha$).
- Expressar el període en hores dins d'una fórmula del SI.

# 5. Camp elèctric

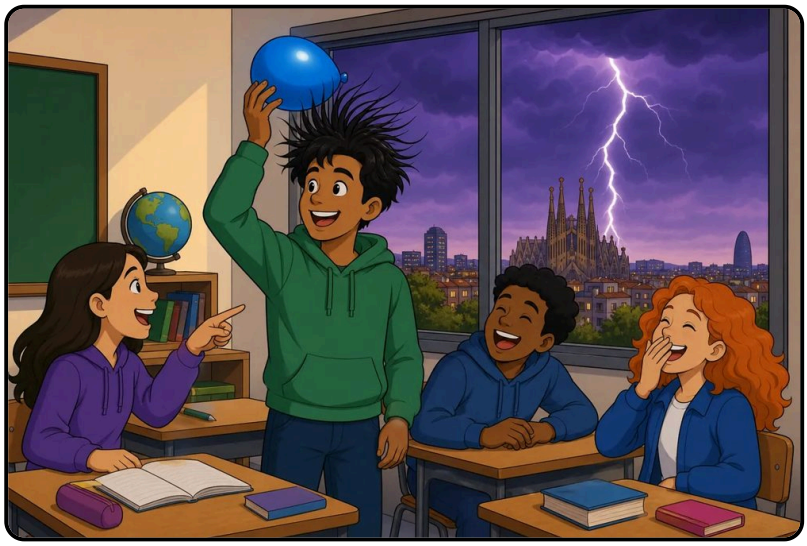

## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: llei de Coulomb; camp elèctric de càrregues puntuals i principi de superposició (càlcul vectorial); potencial, línies de camp i superfícies equipotencials (cal saber interpretar-ne i generar-ne diagrames); energia electrostàtica d'un sistema de càrregues puntuals; moviment d'una partícula carregada en un camp elèctric uniforme.

Pràctica: determinació de línies de camp i superfícies equipotencials (càrrega puntual, dues càrregues, dues plaques paral·leles amb càrregues oposades).

No avaluable: la llei de Gauss i les equacions de Maxwell.

## 5.1 Llei de Coulomb i camp elèctric

Dues càrregues puntuals $Q$ i $q$ separades una distància $r$ s'exerceixen una força dirigida segons la recta que les uneix, repulsiva si tenen el mateix signe i atractiva si tenen signes contraris:

$$F = k\,\frac{|Q|\,|q|}{r^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0\cdot 10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}$$

El camp elèctric és la força per unitat de càrrega positiva: $E = \dfrac{F}{q}$ (N·C$^{-1}$ = V·m$^{-1}$). Una càrrega positiva rep la força en el sentit del camp; una de negativa, en sentit contrari.

**Demostració: camp creat per una càrrega puntual**

Punt de partida: la definició d'intensitat de camp elèctric, $E = \dfrac{F}{q}$ (força per unitat de càrrega sobre una càrrega de prova positiva), i la llei de Coulomb, $F = k\,\dfrac{|Q|\,|q|}{r^2}$.

Situació: una càrrega puntual $Q$ en el buit i una càrrega de prova $q > 0$ situada a una distància $r$.

Pas 1. Escrivim la força de Coulomb sobre $q$ i la dividim per $q$:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{k\,\dfrac{|Q|\,q}{r^2}}{q}$$

Pas 2. Simplifiquem $q$: el camp no depèn de la càrrega de prova.

**Resultat**

$$E = k\,\frac{|Q|}{r^2}$$

Direcció radial; sentit cap enfora si $Q > 0$ i cap a la càrrega si $Q < 0$.

Principi de superposició: el camp total és la suma vectorial dels camps de cada càrrega. Procediment: (1) dibuixar cada vector amb el seu sentit; (2) calcular-ne el mòdul; (3) descompondre'l, $E_x = E\cos\alpha$, $E_y = E\sin\alpha$, on $\alpha$ s'obté del triangle rectangle format per les distàncies ($\cos\alpha = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$); (4) sumar components; (5) donar mòdul, direcció i sentit.

**Exemple resolt: Dues càrregues iguals**

Dues càrregues de $+2\ \mu$C són a $(-3,0)$ m i $(3,0)$ m. Al punt $P(0,4)$ m cada una és a $r=\sqrt{3^2+4^2}=5$ m (Pitàgores) i crea $E=9\cdot10^{9}\cdot\dfrac{2\cdot10^{-6}}{25}=720$ N·C$^{-1}$. Al triangle rectangle de catets 3 m i 4 m, $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$ (angle amb l'eix $x$). Les components $x$ s'anul·len per simetria i les $y$ se sumen: $E=2\cdot720\cdot\dfrac{4}{5}=1152$ N·C$^{-1}$, vertical cap amunt.

## 5.2 Línies de camp i superfícies equipotencials

Les línies de camp són tangents al vector camp a cada punt i tenen el seu sentit. Normes per dibuixar-les: surten de les càrregues positives i acaben a les negatives (o a l'infinit); no es tallen mai; la seva densitat és proporcional a la intensitat del camp, i el nombre de línies que surt o entra d'una càrrega és proporcional al seu valor.

Les superfícies equipotencials uneixen punts amb el mateix potencial. Són sempre perpendiculars a les línies de camp, i el camp apunta cap als potencials decreixents. Moure una càrrega sobre una equipotencial no costa treball.

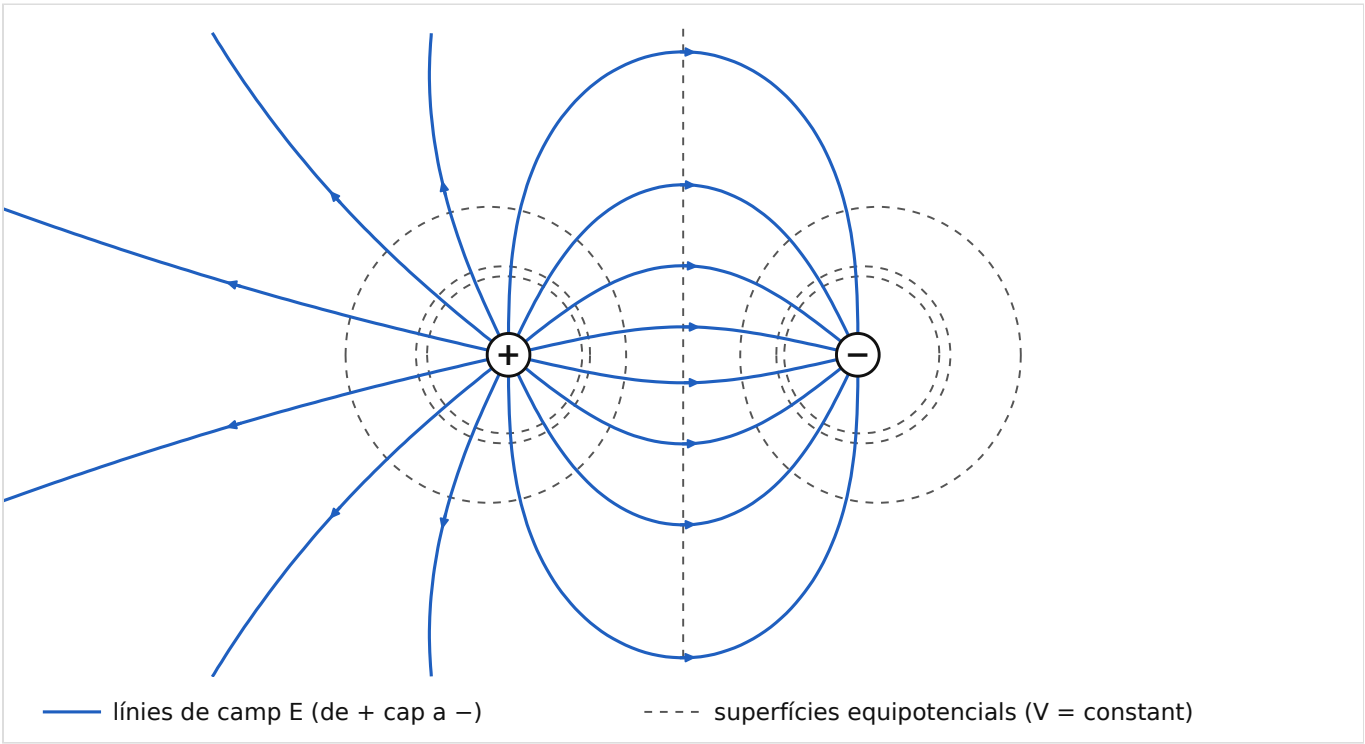



**Figura 5.1.** Camp elèctric d'un dipol (+Q i −Q), calculat numèricament. Les línies de camp neixen a la càrrega positiva i moren a la negativa; les equipotencials són perpendiculars a les línies de camp en cada punt (el pla mediador és l'equipotencial V = 0).

- Càrrega puntual: línies radials; equipotencials, esferes concèntriques (cercles en el pla), més juntes a prop de la càrrega.
- Dues càrregues iguals i oposades: les línies van de la positiva a la negativa; el pla mediador és equipotencial ($V = 0$).
- Dues plaques paral·leles amb càrregues oposades: entre les plaques, línies paral·leles i equidistants (camp uniforme) i equipotencials paral·leles a les plaques.

## 5.3 Energia potencial i potencial elèctric

La força elèctrica és conservativa. Prenent zero a l'infinit, l'energia potencial de dues càrregues puntuals és (amb el seu signe):

$$E_p = k\,\frac{Q\,q}{r}$$

És positiva si les càrregues tenen el mateix signe (cal fer treball per acostar-les) i negativa si tenen signes contraris. L'energia electrostàtica d'un sistema de diverses càrregues és la suma de les energies de cada parella.

El potencial elèctric és l'energia potencial per unitat de càrrega: $V = \dfrac{E_p}{q}$. Per a una càrrega puntual, $V = k\,\dfrac{Q}{r}$ (en volts, V = J·C$^{-1}$). És un escalar: el potencial de diverses càrregues és la suma algebraica dels potencials.

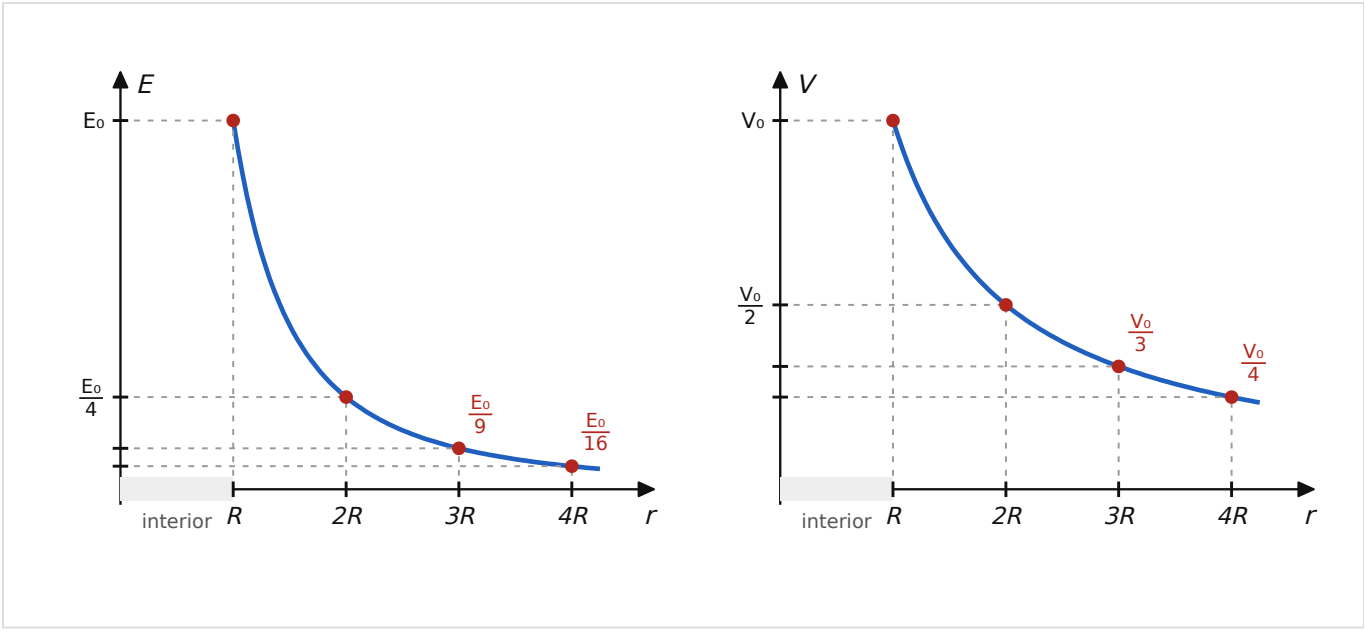



**Figura 5.3.** Camp elèctric E(r) i potencial V(r) creats per una càrrega Q > 0 (o una esfera carregada de radi R) a l'exterior (calculats). Marques a R, 2R, 3R i 4R: E és inversament proporcional a r$^2$ (E$_0$, la quarta part, la novena part…) i V, positiu, és inversament proporcional a r (V$_0$, la meitat, la tercera part…). Per a Q < 0, V seria negatiu.

**Demostració: treball de la força elèctrica**

Punt de partida: el teorema de l'energia potencial: per a una força conservativa (com l'elèctrica), el treball que fa és igual a menys la variació d'energia potencial, $W = -\Delta E_p$; i la definició de potencial, $E_p = q\,V$.

Situació: una càrrega $q$ es desplaça des d'un punt A (potencial $V_A$) fins a un punt B (potencial $V_B$) dins un camp elèctric, per qualsevol camí.

Pas 1. Apliquem el teorema de l'energia potencial entre A i B:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{p,B} - E_{p,A})$$

Pas 2. Substituïm $E_p = qV$ en cada punt i traiem factor comú $q$:

$$W_{A\to B} = -(qV_B - qV_A)$$

**Resultat**


$$W_{A\to B} = -\,q\,(V_B - V_A) = -\,q\,\Delta V$$

Una càrrega positiva lliure es mou cap a potencials decreixents (el camp hi fa treball positiu); una negativa, cap a potencials creixents. Si només actua la força elèctrica, per conservació de l'energia $\Delta E_c = W = -q\,\Delta V$.

En un camp uniforme (entre plaques paral·leles separades $d$), la diferència de potencial i el camp es relacionen per $|\Delta V| = E\,d$.

## 5.4 Partícula carregada en un camp uniforme

Entre dues plaques paral·leles el camp és uniforme i la força $F = qE$ és constant: la partícula fa un moviment uniformement accelerat amb $a = \dfrac{qE}{m}$. Si parteix del repòs, guanya l'energia cinètica $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|\,|\Delta V|$ (accelerador lineal). Si entra perpendicularment al camp, el moviment és com un tir horitzontal: MRU en la direcció inicial i MRUA en la direcció del camp; la trajectòria és una paràbola.

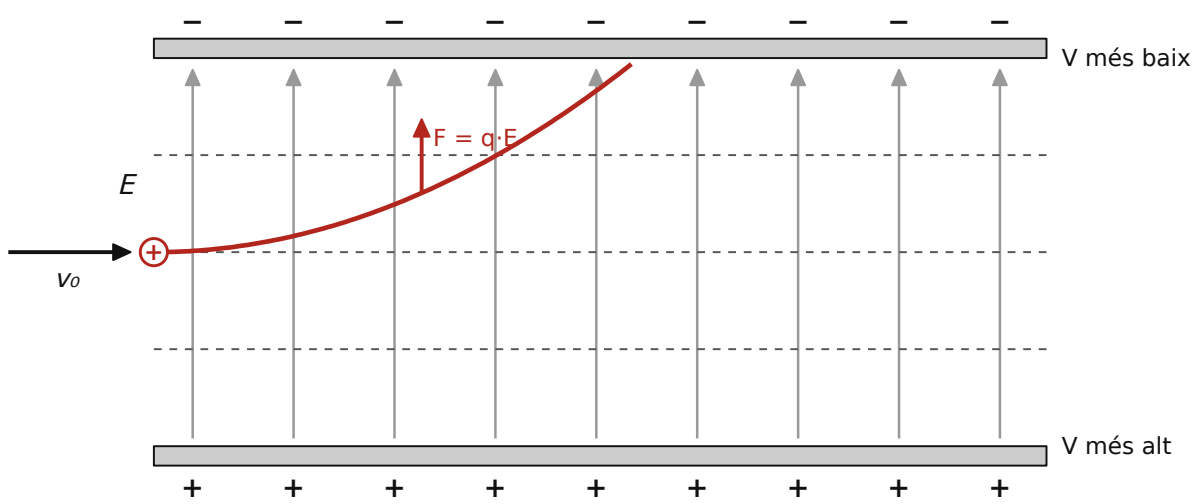

Equipotencials (discontínues) perpendiculars a E. Trajectòria parabòlica: MRU en x, MRUA en y.

**Figura 5.2.** Càrrega positiva que entra perpendicularment en un camp elèctric uniforme entre dues plaques. El camp va de la placa + a la −; la força q·E és constant: acceleració constant perpendicular a $v_0$, com un tir horitzontal, i la trajectòria és una paràbola.

**Exemple resolt: Electró accelerat**

Un electró parteix del repòs i és accelerat per una diferència de potencial de 100 V: $E_c = e\,\Delta V = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 100 = 1{,}602 \cdot 10^{-17}$ J $= 100$ eV i $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m_e}} = 5{,}93 \cdot 10^{6}$ m·s$^{-1}$.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Llei de Coulomb | $F = k\dfrac{\lvert Q\rvert\lvert q\rvert}{r^2}$ | N |
| Camp d'una càrrega puntual | $E = k\dfrac{\lvert Q\rvert}{r^2},\ E = \dfrac{F}{q}$ | N·C$^{-1}$ |
| Energia potencial (parella) | $E_p = k\dfrac{Qq}{r}$ | J |
| Potencial d'una càrrega puntual | $V = k\dfrac{Q}{r}$ | V |
| Treball | $W_{A\to B} = -q(V_B - V_A)$ | J |
| Camp uniforme | $\lvert\Delta V\rvert = E\,d,\ a = \dfrac{qE}{m}$ | V; m·s$^{-2}$ |

## Errors típics a la PAU

- Posar el valor absolut de les càrregues dins de $E_p$ o de $V$: aquí el signe és essencial.
- Sumar els mòduls dels camps sense tenir en compte la direcció i el sentit.
- Dibuixar línies de camp que es tallen, o equipotencials no perpendiculars a les línies.
- Equivocar el signe del treball: $W_{A\to B} = -q\,\Delta V$.
- Oblidar passar µC i nC a coulombs.

# 6. Camp magnètic



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: la força sobre una càrrega que es mou en un camp magnètic i el moviment que en resulta (selector de velocitats, espectròmetre de masses, ciclotró); la força sobre conductors rectilinis; la força entre dos fils paral·lels; el camp creat per un fil rectilini infinit, al centre d'una espira i a l'interior d'un solenoide (qualitatiu i quantitatiu: les expressions de B es donen a l'examen); les línies de camp magnètic.

Cal operar amb vectors: donar mòdul, direcció i sentit; del producte vectorial, saber trobar mòdul, direcció i sentit.

Pràctiques: imants i brúixoles, experiment d'Oersted, línies de camp d'un imant, d'un fil, d'una espira i d'una bobina (qualitativament).

No avaluable: la descripció tècnica del detector Geiger-Müller; la llei de Gauss i les equacions de Maxwell.

## 6.1 Origen del camp magnètic

Els imants creen camps magnètics, però l'origen de tot camp magnètic són les càrregues en moviment. L'experiment d'Oersted (1820) ho va posar de manifest: una brúixola situada a prop d'un fil es desvia quan hi circula corrent.

Línies de camp magnètic: són tangents a $B$ i sempre tancades (no hi ha monopols magnètics). En un imant surten del pol nord i entren pel pol sud per fora, i es tanquen per dins de l'imant. La unitat de $B$ és el tesla (T).

Camp d'un fil rectilini: les línies són circumferències concèntriques al fil, en plans perpendiculars al fil. El sentit es troba amb la regla de la mà dreta d'agafar el fil: polze en el sentit del corrent; els dits doblegats indiquen el sentit de les línies. Vist de dalt, un corrent que surt del paper (⊙) crea línies en sentit antihorari i un que hi entra (⊗), en sentit horari. El mòdul disminueix en allunyar-se del fil:

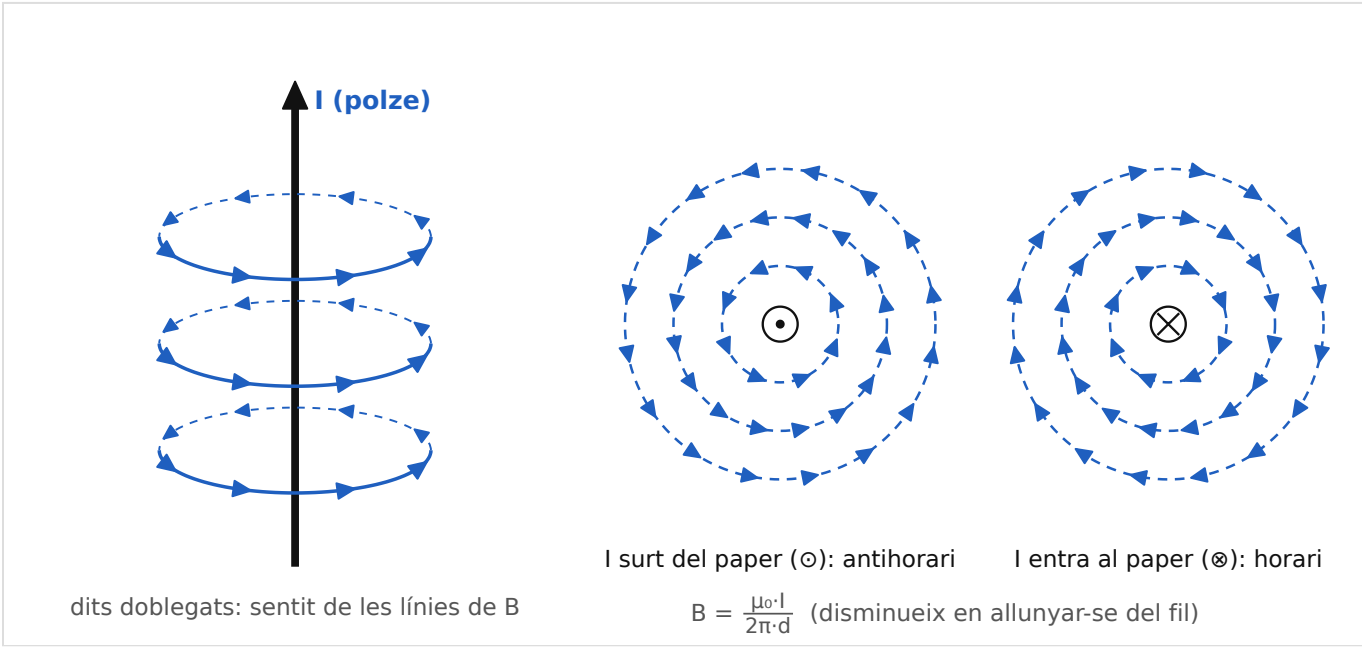



**Figura 6.6.** Camp magnètic creat per un corrent rectilini. Esquerra: regla de la mà dreta d'agafar el fil (polze en el sentit del corrent; els dits doblegats donen el sentit de les línies de B, circumferències concèntriques en plans perpendiculars al fil; la part de davant de cada línia, contínua, va cap a la dreta). Dreta: vista des de dalt; si el corrent surt del paper les línies giren en sentit antihorari i, si hi entra, en sentit horari.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}, \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$$

Una càrrega puntual en moviment crea un camp semblant al d'un tros molt petit de corrent en el sentit de $v$ si $q > 0$ (en sentit contrari si $q < 0$); només es tracta qualitativament.

Espira circular de radi $R$: al centre, el camp és perpendicular al pla de l'espira, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$, amb el sentit donat per la mateixa regla (dits en el sentit del corrent, polze en el de $B$). Solenoide de $N$ espires i longitud $l$: a l'interior el camp és pràcticament uniforme i paral·lel a l'eix, $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$; a l'exterior és molt feble, i les línies són com les d'un imant de barra.

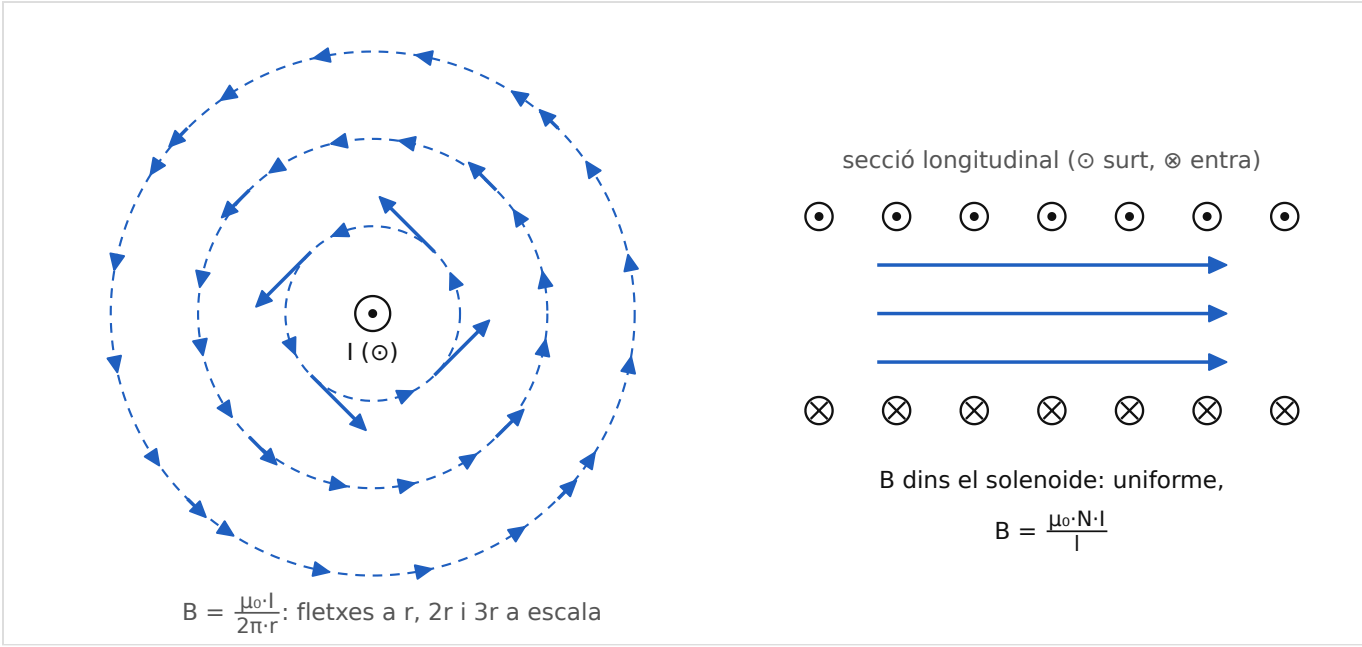



**Figura 6.2.** Esquerra: camp magnètic d'un fil rectilini amb el corrent sortint del paper: línies circulars en sentit antihorari (regla de la mà dreta), mòdul inversament proporcional a r. Dreta: secció d'un solenoide; amb el corrent sortint per dalt i entrant per baix, el camp a l'interior apunta cap a la dreta.

A la PAU les expressions de $B$ creat per corrents es donen a l'enunciat; cal saber aplicar-les i trobar la direcció i el sentit.


## 6.2 Força sobre una càrrega en moviment

Una càrrega $q$ que es mou amb velocitat $v$ dins d'un camp magnètic $B$ rep la força de Lorentz:

$$F = q\,v \times B, \qquad F = |q|\,v\,B\sin\alpha$$

$\alpha$ és l'angle entre $v$ i $B$: la força és màxima si són perpendiculars i nul·la si són paral·lels. La força és sempre perpendicular a $v$ i a $B$; per això no fa treball i no canvia el mòdul de la velocitat.


Regla de la mà dreta (tres dits perpendiculars entre si): índex en el sentit de $v$ (o del corrent $I$), dit del cor en el sentit de $B$, i el polze dona el sentit de $F$ si $q > 0$. Si $q < 0$ (per exemple, un electró), la força té el sentit contrari al del polze.

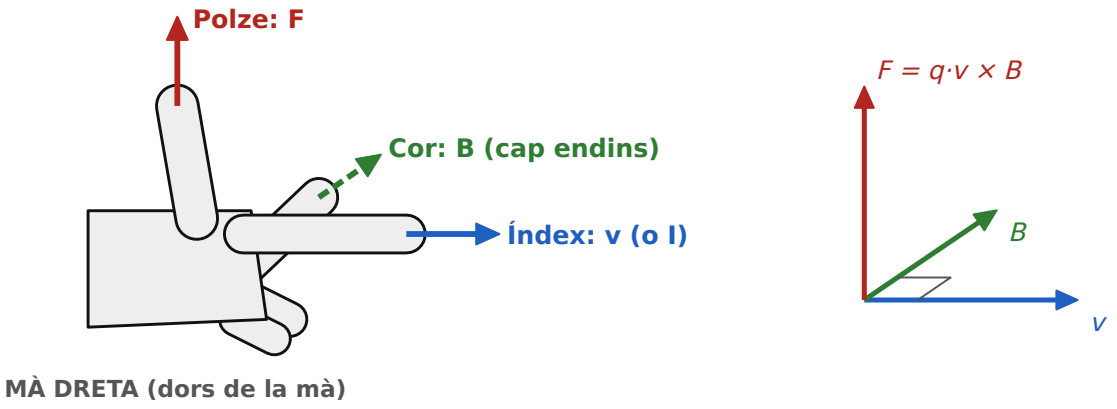


q > 0: F en el sentit del polze; q < 0: F en sentit contrari

**Figura 6.4.** Regla de la mà dreta per a la força magnètica. Índex: sentit de v (o del corrent I); cor: sentit de B; polze: sentit de F = q·v × B per a q > 0 (o F = I·L × B per a un conductor). Els tres dits són perpendiculars entre si. Si q < 0 (per exemple, un electró), la força té sentit contrari al polze. A la dreta, els mateixos vectors en perspectiva: v cap a la dreta, B cap endins del paper i F cap amunt (comprovat amb el producte vectorial).

Aplicació pas a pas amb $B$ cap endins del paper (⊗) i $v$ cap a la dreta: (1) índex a la dreta; (2) cor cap endins; (3) el polze queda cap amunt: aquest és el sentit de $F$ per a una càrrega positiva. Per a un electró, la força va cap avall.

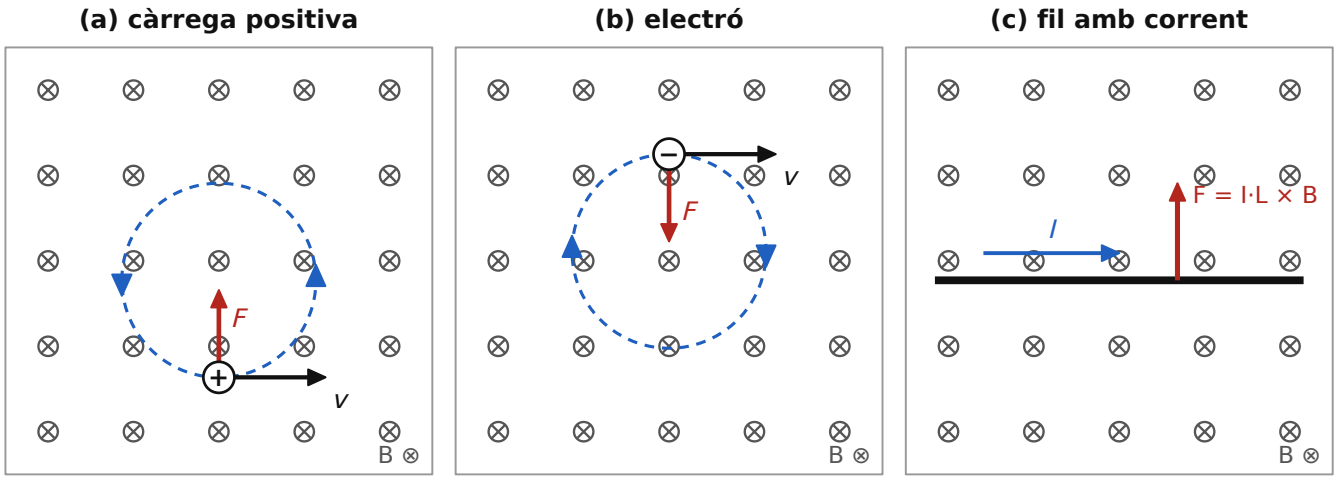


gir antihorari | gir horari | força perpendicular al fil

**Figura 6.5.** Aplicacions de la regla de la mà dreta amb B cap endins del paper (⊗). (a) Càrrega positiva amb v cap a la dreta: polze cap amunt, la força apunta al centre i el gir és antihorari. (b) Electró en el mateix cas: força cap avall (contrària al polze) i gir horari. (c) Fil amb corrent cap a la dreta: F = I·L × B cap amunt. Sentits comprovats amb el producte vectorial.

## 6.3 Moviment d’una càrrega en un camp uniforme

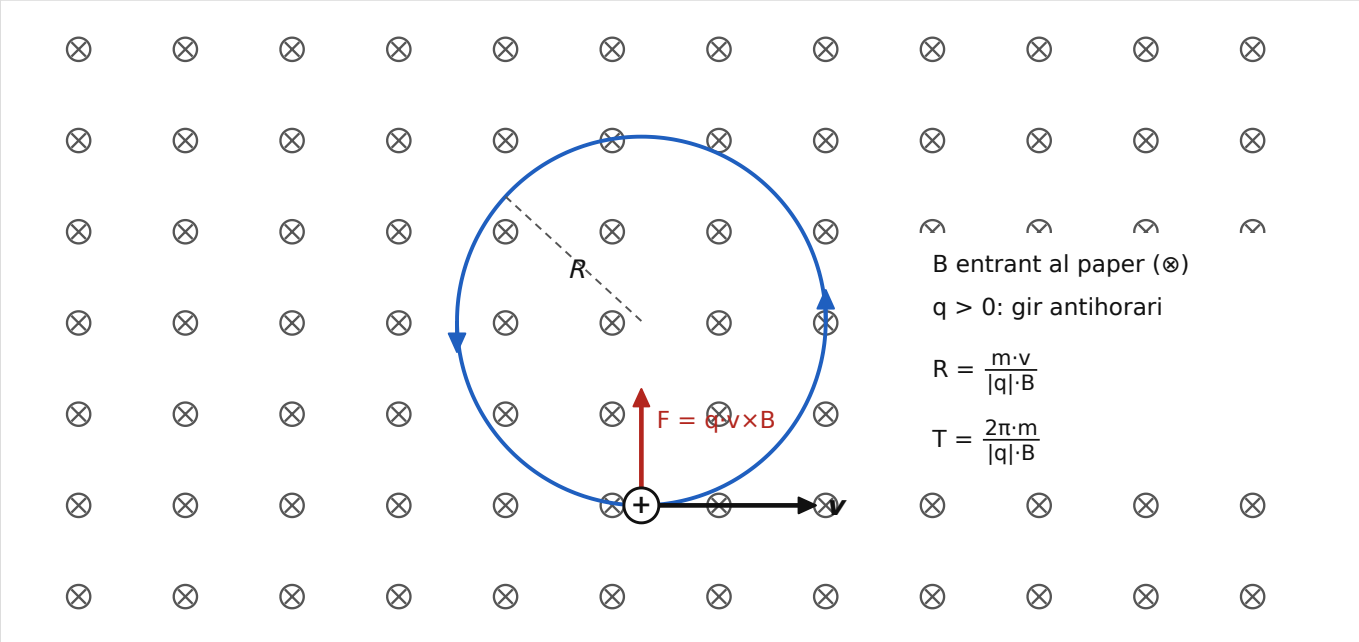



**Figura 6.1.** Partícula positiva en un camp magnètic uniforme perpendicular a la velocitat (B entrant, ⊗). La força de Lorentz F = q·v×B (calculada amb el producte vectorial) és perpendicular a v i apunta al centre: moviment circular uniforme. Una càrrega negativa giraria en sentit horari.

**Demostració: radi i període d'una càrrega en un camp uniforme**

Punt de partida: la segona llei de Newton per a un moviment circular uniforme: la força resultant fa de força centrípeta, $F = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Hi podem arribar perquè la força magnètica és sempre perpendicular a la velocitat i de mòdul constant, $|q|vB$: no canvia el mòdul de la velocitat, només la direcció, que és exactament el que fa una força centrípeta.

Situació: partícula de massa $m$ i càrrega $q$ que entra amb velocitat $v$ perpendicular a un camp magnètic uniforme $B$ (figura 6.1); negligim el pes.

Pas 1. Igualem la força de Lorentz ($\sin 90^\circ = 1$) a la força centrípeta:

**Recorda**

Acceleració centrípeta $a_c = \dfrac{v^2}{r}$; en un MCU, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$.

$$|q|\,v\,B = m\,\frac{v^2}{r}$$

Pas 2. Simplifiquem un factor $v$ i aïllem el radi.

**Resultat**

$$r = \frac{m\,v}{|q|\,B}$$

Pas 3. Calculem el període (temps d'una volta, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$) substituint el radi; la velocitat se simplifica:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{v}\cdot\frac{mv}{|q|B}$$

**Resultat**

$$T = \frac{2\pi\,m}{|q|\,B}$$

El període no depèn de la velocitat ni del radi (base del ciclotró). Si la velocitat no és perpendicular a $B$, la component paral·lela no es veu afectada i la trajectòria és una hèlix.

- Selector de velocitats: camps $E$ i $B$ perpendiculars; només passen sense desviar-se les partícules per a les quals $qE = qvB$, és a dir, $v = \dfrac{E}{B}$.
- Espectròmetre de masses: ions amb la mateixa velocitat i càrrega descriuen semicercles de radi $r = \dfrac{mv}{|q|B}$, proporcional a la massa; permet separar isòtops.
- Ciclotró: les partícules giren en un camp magnètic amb període constant i s'acceleren cada mitja volta amb una diferència de potencial alterna de la mateixa freqüència.

**Exemple resolt: Protó en un camp**

Un protó ($m = 1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg) entra amb $v = 2{,}0 \cdot 10^{6}$ m·s$^{-1}$ perpendicularment a $B = 0{,}50$ T: $r = \dfrac{1{,}673 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6}}{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}$ m i $T = \dfrac{2\pi m}{qB} = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ s.

## 6.4 Força sobre corrents

Un conductor rectilini de longitud $L$ pel qual circula un corrent $I$ dins d'un camp $B$ rep la força $F = I\,L \times B$, de mòdul $F = I\,L\,B\sin\alpha$, on $L$ té el sentit del corrent. El sentit es troba amb la mateixa regla de la mà dreta (índex: $I$; cor: $B$; polze: $F$).

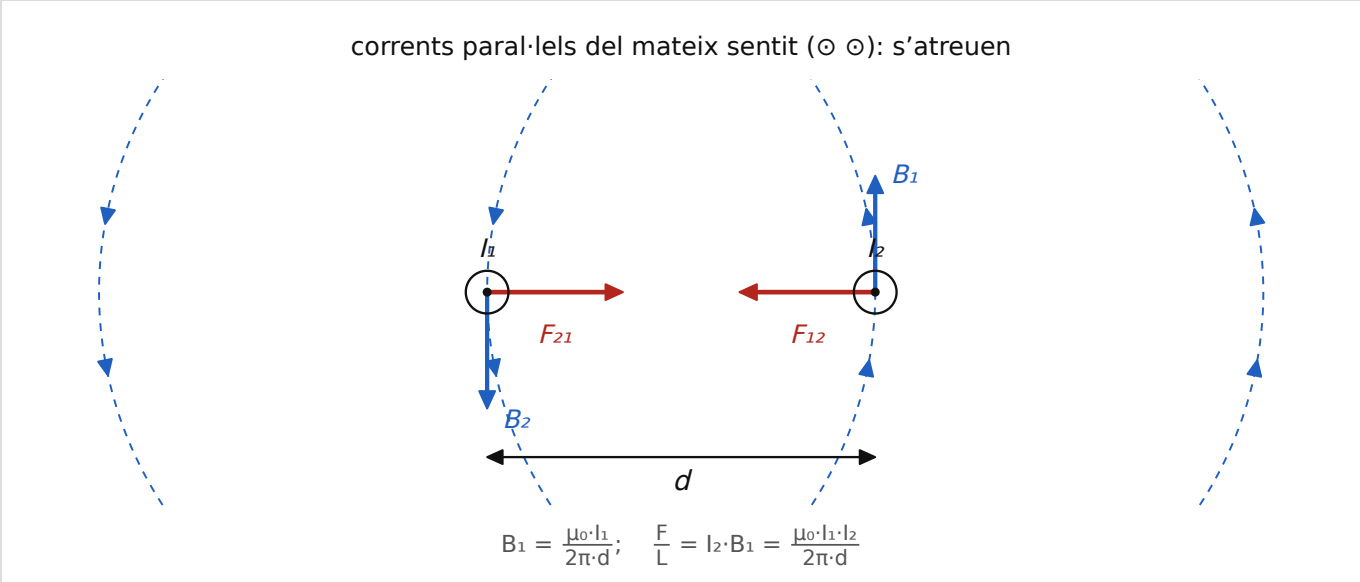



**Figura 6.3.** Força entre dos fils paral·lels vistos en secció, amb els corrents sortint del paper. El camp del fil 1 al lloc del fil 2 és tangent a la línia de camp circular (regla de la mà dreta) i la força F = I·L×B (calculada amb el producte vectorial) apunta cap al fil 1: els corrents del mateix sentit s’atreuen; de sentit contrari, es repel·leixen.

**Demostració: força entre dos fils paral·lels**

Punt de partida: dos resultats coneguts: el camp creat per un fil rectilini infinit, $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$ (expressió donada a la PAU), i la força sobre un conductor rectilini dins un camp, $F = I\,L\,B\sin\alpha$. La idea és que cada fil és dins el camp creat per l'altre.

Situació: dos fils rectilinis, infinits i paral·lels, separats una distància $d$, amb corrents $I_1$ i $I_2$ (figura 6.3). Calculem la força sobre un tros de longitud $L$ del fil 2.

Pas 1. Camp creat pel fil 1 al lloc on és el fil 2. Per la regla d'agafar el fil, les línies són circumferències al voltant del fil 1, de manera que $B_1$ és perpendicular al fil 2:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Pas 2. Força sobre el tros $L$ del fil 2. Com que $B_1$ és perpendicular al fil, $\alpha = 90^\circ$ i $\sin\alpha = 1$:

$$F = I_2\,L\,B_1 = I_2\,L\,\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Pas 3. Dividim per $L$ per obtenir la força per unitat de longitud.

**Resultat**

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0\,I_1\,I_2}{2\pi\,d}$$

Sentit (regla de la mà dreta: índex $I_2$, cor $B_1$, polze $F$): corrents del mateix sentit s'atreuen i de sentits contraris es repel·leixen. Per la tercera llei de Newton, la força sobre el fil 1 és igual i oposada.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Força de Lorentz | $F = qv \times B,\ F = \lvert q \rvert vB \sin\alpha$ | N |
| Radi i període | $r = \dfrac{mv}{\lvert q \rvert B},\ T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q \rvert B}$ | m; s |
| Selector de velocitats | $v = \dfrac{E}{B}$ | $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ |
| Força sobre un conductor | $F = ILB \sin\alpha$ | N |
| Fil rectilini (donada) | $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$ | T |
| Espira, al centre (donada) | $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$ | T |
| Solenoide (donada) | $B = \dfrac{\mu_0 N I}{l}$ | T |
| Fils paral·lels | $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ | $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$ |

## Errors típics a la PAU

- Aplicar la regla de la mà dreta a un electró sense invertir el sentit de la força.
- Confondre la regla de la força (índex, cor, polze) amb la regla d'agafar el fil (polze: corrent; dits: B).
- Creure que la força magnètica canvia el mòdul de la velocitat o fa treball.
- Oblidar el $\sin\alpha$ quan $v$ no és perpendicular a $B$.
- Dir que corrents del mateix sentit es repel·leixen: s'atreuen.

# 7. Inducció electromagnètica



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: la llei de Faraday-Lenz; el càlcul del flux magnètic i de la FEM; la generació de força electromotriu (motors, generadors i transformadors) i aplicacions com forns d'inducció i frens magnètics.

Idea qualitativa que sí que cal saber: un camp magnètic variable en el temps genera un camp elèctric, i un camp elèctric variable genera un camp magnètic.

No avaluable: les equacions de Maxwell. No esmentats: autoinducció, circuits RL i valors eficaços.

## 7.1 Flux magnètic

El flux magnètic a través d'una superfície plana $S$ en un camp uniforme és $\Phi = B \cdot S = B\,S\cos\theta$, on $S$ és un vector perpendicular a la superfície i $\theta$ és l'angle entre $B$ i la normal. Unitat: weber (Wb = T·m$^2$). Per a una bobina de $N$ espires, el flux total és $N\,B\,S\cos\theta$.

Interpretació amb el triangle rectangle: només la component de $B$ perpendicular a la superfície, $B_\perp = B\cos\theta$ (catet contigu a $\theta$ en el triangle d'hipotenusa $B$), travessa la superfície. Si $B$ és perpendicular a la superfície ($\theta = 0$), el flux és màxim; si és paral·lel ($\theta = 90^\circ$), és nul.

**Recorda**

Àrea del cercle: $S = \pi r^2$ (espira circular). $\cos\theta = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$.

## 7.2 Llei de Faraday-Lenz


Sempre que varia el flux magnètic que travessa un circuit s'hi indueix una força electromotriu (Faraday). El sentit del corrent induït és tal que el seu camp magnètic s'oposa a la variació de flux que l'ha produït (Lenz):

$$\varepsilon = -N\,\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad \left(\text{instantània: } \varepsilon = -N\,\frac{d\Phi}{dt}\right)$$

El flux pot variar perquè canvia $B$, perquè canvia l'àrea o perquè canvia l'orientació $\theta$. El corrent induït és $I = \dfrac{\varepsilon}{R}$.

Aplicació de la llei de Lenz pas a pas: (1) mirar el sentit de $B$ extern i si el flux augmenta o disminueix; (2) el camp induït té sentit contrari a $B$ si el flux augmenta, i el mateix sentit si disminueix; (3) amb la regla de la mà dreta d'una espira (polze en el sentit del camp induït, dits en el sentit del corrent) s'obté el sentit del corrent.

## 7.3 FEM de moviment

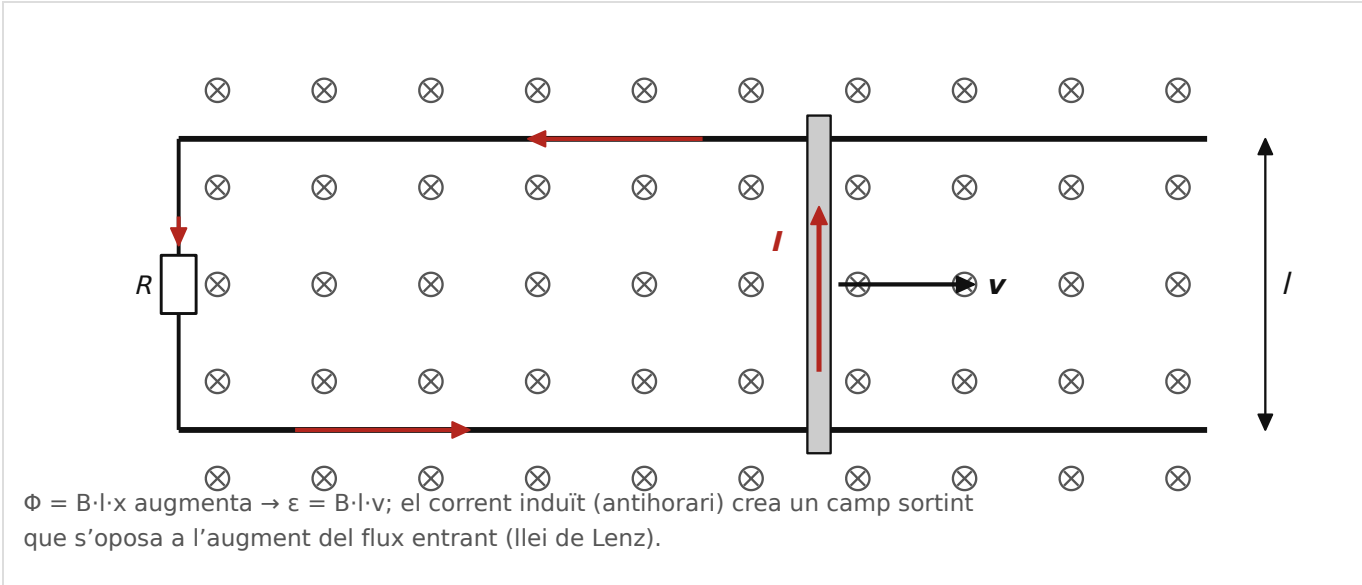


Φ = B·l·x augmenta → ε = B·l·v; el corrent induït (antihorari) crea un camp sortint que s'oposa a l'augment del flux entrant (llei de Lenz).

**Figura 7.1.** Barra conductora que llisca sobre dos rails dins d'un camp magnètic entrant (⊗). L'àrea del circuit i el flux augmenten; el corrent induït circula en sentit antihorari (cap amunt a la barra), coherent amb la força de Lorentz q·v×B sobre les càrregues de la barra.

**Demostració: FEM induïda en una barra que llisca**

Punt de partida: la llei de Faraday-Lenz, $|\varepsilon| = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$: hi ha FEM induïda perquè, en moure's la barra, l'àrea del circuit canvia i, per tant, canvia el flux magnètic.

Situació: camp uniforme $B$ perpendicular al pla del circuit; barra de longitud $l$ que llisca amb velocitat constant $v$ sobre uns rails; $x$ és la distància de la barra a l'extrem tancat del circuit (figura 7.1). Estat inicial: barra a $x$. Estat final, un temps $\Delta t$ després: barra a $x + \Delta x$.

Pas 1. Flux en un instant qualsevol: el camp és perpendicular a la superfície ($\theta = 0$ ) i l'àrea és un rectangle $S = l\,x$:

$$\Phi = B\,S = B\,l\,x$$

Pas 2. En un temps $\Delta t$ la barra avança $\Delta x = v\,\Delta t$ i el flux augmenta:

$$\Delta\Phi = B\,l\,\Delta x = B\,l\,v\,\Delta t$$

Pas 3. Apliquem la llei de Faraday; $\Delta t$ se simplifica:

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\,l\,v\,\Delta t}{\Delta t}$$

**Resultat**

$$|\varepsilon| = B\,l\,v$$

Sentit (Lenz): a la figura el flux entrant augmenta; el corrent induït crea un camp sortint dins el circuit, és a dir, circula en sentit antihorari. La força sobre la barra, $F = I\,l \times B$, s'oposa al moviment (fre magnètic).

## 7.4 Generador de corrent altern

**Demostració: FEM d'una bobina que gira**

Punt de partida: la llei de Faraday-Lenz en forma instantània, $\varepsilon = -N\,\dfrac{d\Phi}{dt}$, i la definició de flux, $\Phi = B\,S\cos\theta$. Hi ha FEM perquè, en girar la bobina, canvia l'angle $\theta$ entre $B$ i la normal i, per tant, el flux.

Situació: bobina de $N$ espires d'àrea $S$ que gira amb velocitat angular constant $\omega$ dins un camp uniforme $B$. A $t = 0$ la normal de la bobina és paral·lela a $B$, de manera que l'angle en cada instant és $\theta = \omega t$.

Pas 1. Escrivim el flux a través d'una espira en funció del temps:

$$\Phi = B\,S\cos(\omega t)$$

Pas 2. Derivem respecte del temps ($B$ i $S$ són constants):

**Recorda**

$\dfrac{d}{dt}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$.

$$\frac{d\Phi}{dt} = -B\,S\,\omega\sin(\omega t)$$

Pas 3. Apliquem la llei de Faraday per a $N$ espires; els dos signes negatius es compensen:

$$\varepsilon = -N\,\frac{d\Phi}{dt} = -N\,B\,S\,(-\omega\sin\omega t)$$

**Resultat**

$$\varepsilon = N\,B\,S\,\omega\sin(\omega t), \qquad \varepsilon_{\text{màx}} = NBS\omega$$

La FEM és alterna, de freqüència $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$. És màxima quan el flux és nul (pla de la bobina paral·lel a $B$, el flux canvia més de pressa) i nul·la quan el flux és màxim (figura 7.2).

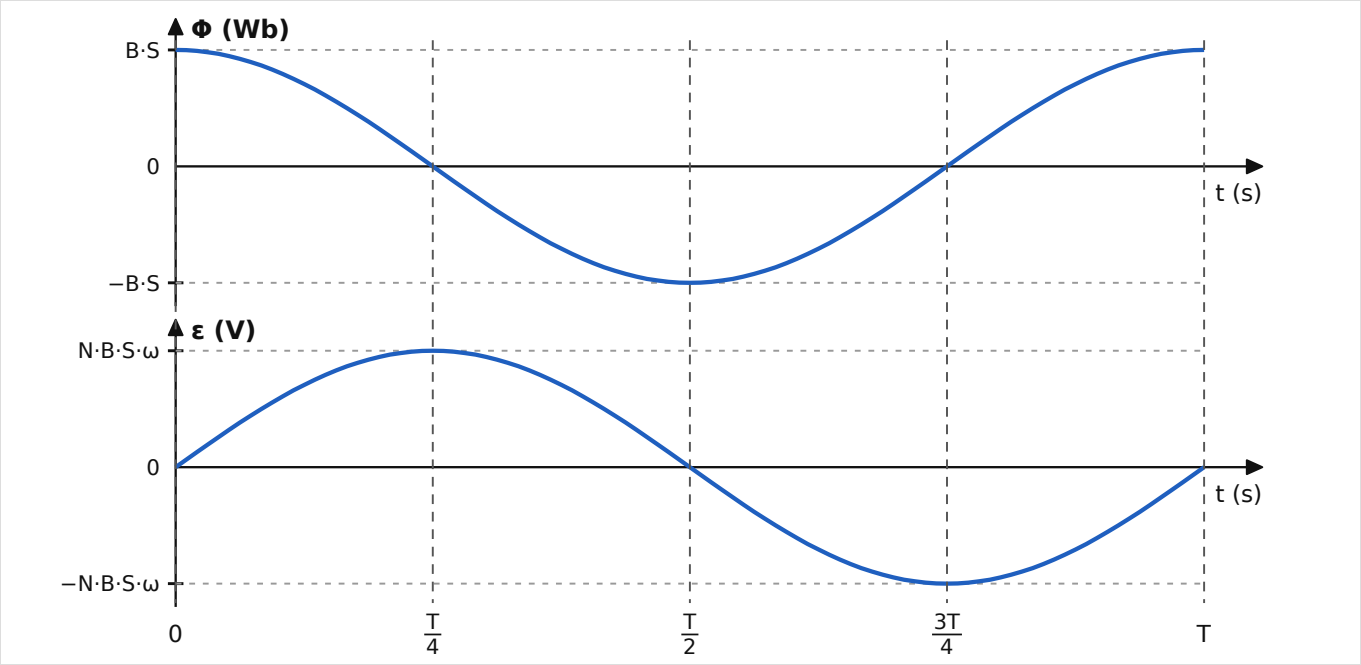



**Figura 7.2.** Alternador: espira (o bobina de N espires) que gira amb ω constant dins un camp uniforme. Flux Φ = B·S·cos(ωt) i f.e.m. ε = N·B·S·ω·sin(ωt) (llei de Faraday), amb eix de temps comú: ε és màxima quan Φ = 0 (canvi de flux més ràpid) i nul·la quan |Φ| és màxim.

Un motor elèctric fa el procés invers: el corrent que circula per una bobina dins d'un camp magnètic produeix forces que la fan girar.

## 7.5 Transformador i altres aplicacions

Un transformador té dues bobines enrotllades sobre un mateix nucli de ferro. El corrent altern del primari crea un flux variable que travessa el secundari i hi indueix una FEM. Per a un transformador ideal (sense pèrdues):

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Només funciona amb corrent altern (amb corrent continu el flux no varia). S'usa per elevar la tensió en el transport d'energia elèctrica (menys pèrdues) i reduir-la per al consum.

- Forns i cuines d'inducció: un camp magnètic altern indueix corrents en el recipient metàl·lic, que s'escalfa.

- Frens magnètics: els corrents induïts en un disc o rail metàl·lic que es mou dins un camp creen forces que s'oposen al moviment.

Camps variables (idea qualitativa de Maxwell): un camp magnètic variable genera un camp elèctric i un camp elèctric variable genera un camp magnètic. Aquesta generació mútua explica les ones electromagnètiques, que es propaguen fins i tot en el buit.


## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Flux magnètic | $\Phi = BS\cos\theta$ | Wb |
| Llei de Faraday-Lenz | $\varepsilon = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | V |
| FEM de moviment | $\lvert\varepsilon\rvert = Blv$ | V |
| Generador | $\varepsilon = NBS\omega\sin(\omega t)$ | V |
| Transformador ideal | $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1}$ | — |

## Errors típics a la PAU

- Prendre $\theta$ com l'angle entre $B$ i la superfície en lloc de l'angle amb la normal.
- Oblidar el nombre d'espires $N$.
- Aplicar Lenz al revés: el camp induït s'oposa a la variació del flux, no al flux.
- Pensar que un transformador funciona amb corrent continu.
- Unitats d'àrea en $\text{cm}^2$ sense passar a $\text{m}^2$.

# 8. Física quàntica

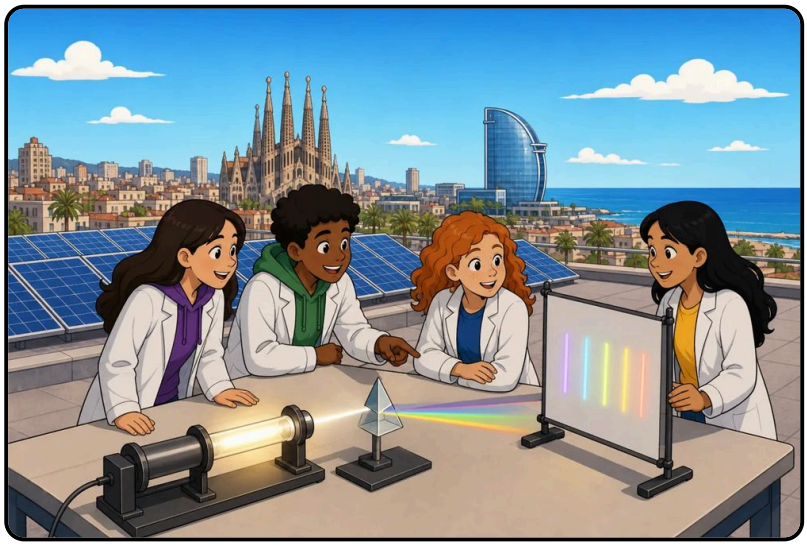

## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: l'efecte fotoelèctric, el seu balanç energètic i el potencial de frenada; l'energia d'un fotó; la dualitat ona-corpuscle i la longitud d'ona de De Broglie d'una partícula; nocions de la controvèrsia històrica sobre la naturalesa de la llum.

No esmentat però ha sortit amb el context a l'enunciat: el model de Bohr i els espectres atòmics.

No avaluable: l'efecte Compton, la radiació del cos negre i el principi d'indeterminació.

## 8.1 Naturalesa de la llum i quantització

Al segle XVII Newton va proposar un model corpuscular de la llum i Huygens, un model ondulatori. Els fenòmens d'interferència i difracció (Young, segle XIX) i la teoria electromagnètica de Maxwell van fer triomfar el model ondulatori. A principis del segle XX, però, alguns fenòmens (radiació del cos negre, efecte fotoelèctric, espectres atòmics) no es podien explicar amb la física clàssica.

Planck (1900) va proposar que l'energia s'intercanvia en paquets o quants, i Einstein (1905) que la llum mateixa està formada per fotons, cadascun amb energia

$$E = h\,f = \frac{h\,c}{\lambda}, \qquad h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J·s}$$

**Recorda**

$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J: per passar de J a eV es divideix per $1{,}602 \cdot 10^{-19}$.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: cos negre**

Un cos negre absorbeix tota la radiació que hi incideix i emet un espectre que només depèn de la temperatura. La física clàssica predeia una emissió infinita a freqüències altes («catàstrofe ultraviolada»); Planck ho va resoldre amb la hipòtesi dels quants. No entra a la PAU.

## 8.2 Efecte fotoelèctric

Quan llum d'una freqüència prou alta incideix sobre un metall, se n'arrenquen electrons (fotoelectrons). Fets experimentals que la física clàssica no explicava: (1) existeix una freqüència llindar $f_0$ per sota de la qual no hi ha emissió, sigui quina sigui la intensitat; (2) l'energia cinètica màxima dels electrons depèn de la freqüència i no de la intensitat; (3) la intensitat només augmenta el nombre d'electrons; (4) l'emissió és instantània.

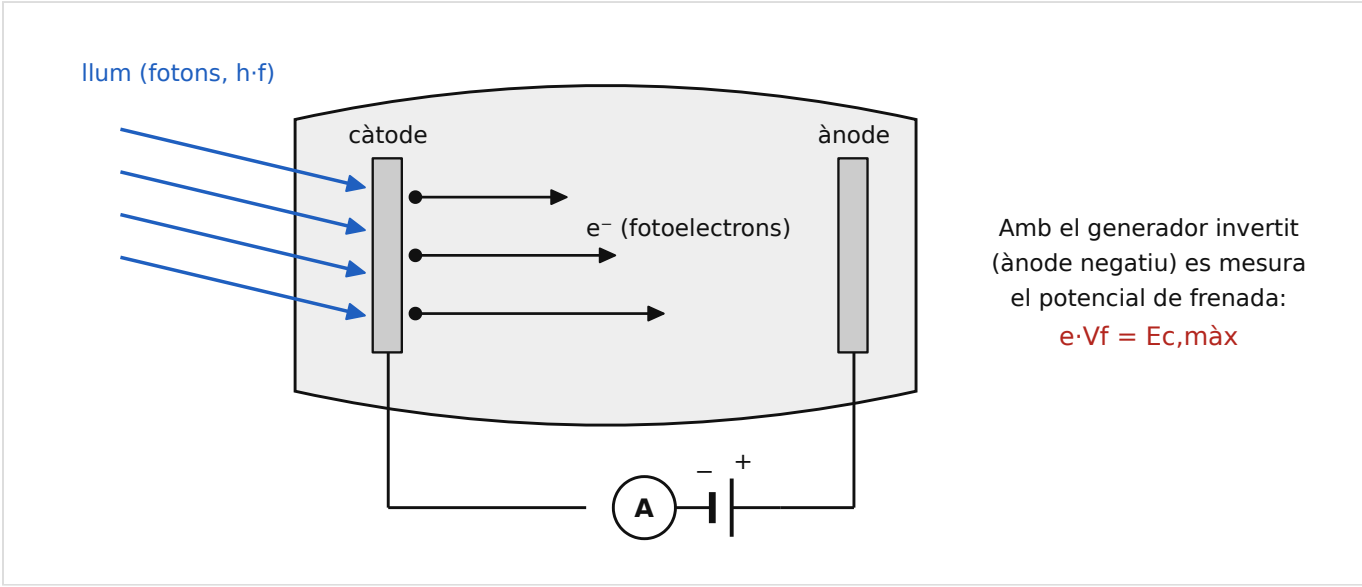



**Figura 8.2.** Muntatge per estudiar l'efecte fotoelèctric: la llum arrenca electrons del càtode, que són atrets per l'ànode (connectat al pol + del generador) i el microamperímetre (A) detecta corrent. Invertint la polaritat i augmentant la tensió fins que el corrent s'anul·la s'obté el potencial de frenada Vf.

**Demostració: balanç energètic de l'efecte fotoelèctric**

Punt de partida: la conservació de l'energia en la interacció d'un fotó amb un electró, amb la hipòtesi d'Einstein: la llum està formada per fotons d'energia $E = hf$, i cada fotó cedeix tota la seva energia a un sol electró.

Situació: estat inicial: un fotó d'energia $hf$ i un electró lligat al metall. Estat final: el fotó ha desaparegut i l'electró és fora del metall amb energia cinètica. Per arrencar-lo cal com a mínim el treball d'extracció $W_0$ (figura 8.2).

Pas 1. Repartiment de l'energia del fotó: una part s'usa per arrencar l'electró i la resta queda com a energia cinètica. Per als electrons menys lligats (que només necessiten $W_0$) l'energia cinètica és màxima:

$$E_{\text{fotó}} = W_0 + E_{c,\text{màx}}$$

Pas 2. Substituïm l'energia del fotó, $E_{\text{fotó}} = hf$.

**Resultat**

$$hf = W_0 + E_{c,\text{màx}}$$

Freqüència llindar: el cas límit $E_{c,\text{màx}} = 0$ dona $hf_0 = W_0$, és a dir, $f_0 = \dfrac{W_0}{h}$ i $\lambda_0 = \dfrac{hc}{W_0}$. Per tant, $E_{c,\text{màx}} = h(f - f_0)$: si $f < f_0$ no s'arrenca cap electró, sigui quina sigui la intensitat.

**Demostració: potencial de frenada**

Punt de partida: la conservació de l'energia per a l'electró entre el càtode i l'ànode: l'única força que hi actua és l'elèctrica (conservativa), i el treball que fa és $W = -q\,\Delta V$ amb $q = -e$.

Situació: invertim la polaritat de manera que l'ànode repel·leix els electrons. Estat inicial: electró més ràpid que surt del càtode amb $E_{c,\text{màx}}$. Estat final: arriba just a l'ànode amb velocitat nul·la. La diferència de potencial que ho aconsegueix és el potencial de frenada $V_f$ (figura 8.2).

Pas 1. El camp elèctric frena l'electró: tota la seva energia cinètica es converteix en energia potencial elèctrica, $e\,V_f$:

$$E_{c,\text{màx}} = e\,V_f$$

Pas 2. Combinem amb el balanç de l'efecte fotoelèctric, $E_{c,\text{màx}} = hf - W_0$.

**Resultat**

$$e\,V_f = E_{c,\text{màx}} = hf - W_0$$

Mesurant $V_f$ per a diverses freqüències s'obté una recta $V_f = \dfrac{h}{e}f - \dfrac{W_0}{e}$, de pendent $\dfrac{h}{e}$ (figura 8.1): així Millikan va mesurar la constant de Planck. $V_f$ en volts coincideix numèricament amb $E_{c,\text{màx}}$ en eV.

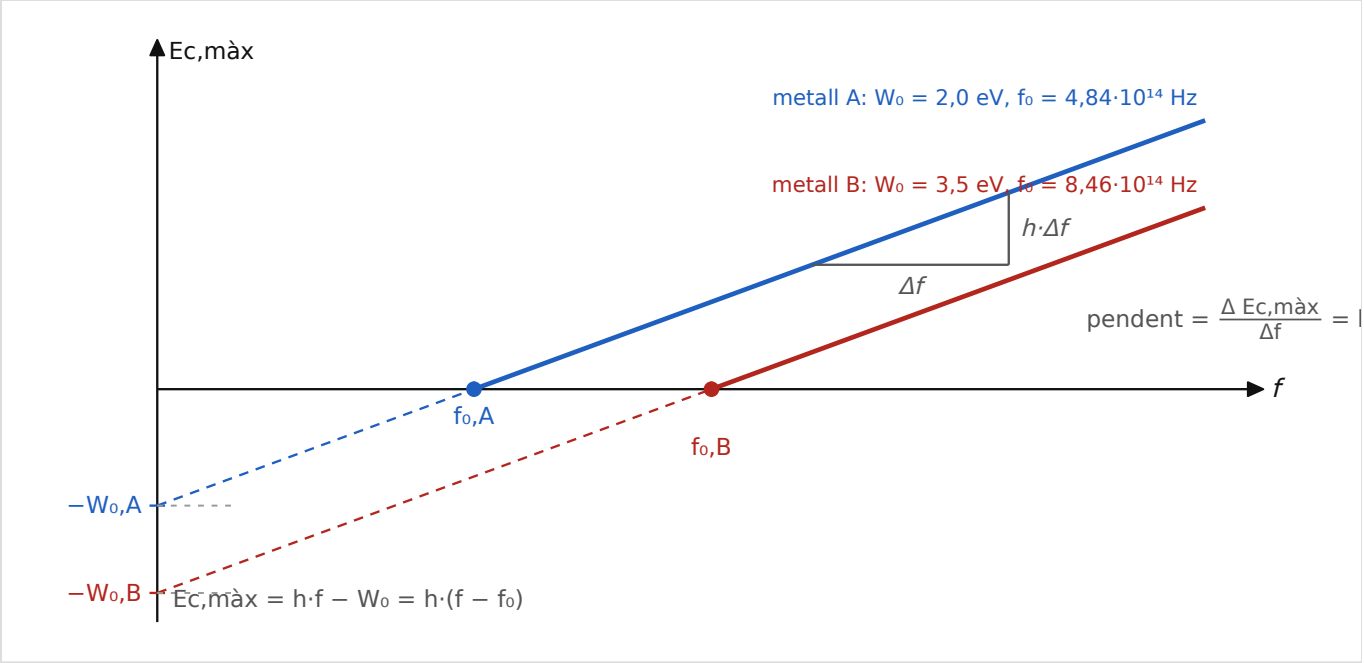



**Figura 8.1.** Energia cinètica màxima dels fotoelectrons en funció de la freqüència per a dos metalls (calculada amb Ec,màx = h·f − $W_0$). Les rectes són paral·leles: el pendent és la constant de Planck h. Tallen l'eix f a la freqüència llindar $f_0$ de cada metall i, prolongades (discontínues), l'eix vertical a $-W_0$. Per sota de $f_0$ no hi ha emissió, sigui quina sigui la intensitat.

**Exemple resolt: Potassi**

El treball d'extracció del potassi és 2,3 eV i s'il·lumina amb llum de 400 nm. $E_{\text{fotó}} = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}63\cdot10^{-34}\cdot3{,}00\cdot10^{8}}{400\cdot10^{-9}} = 4{,}97\cdot10^{-19}\ \text{J} = 3{,}10\ \text{eV}$. Aleshores $E_{c,\text{màx}} = 3{,}10 - 2{,}3 = 0{,}8\ \text{eV}$ i $V_f = 0{,}8\ \text{V}$.

## 8.3 Dualitat ona-corpuscle: De Broglie

De Broglie (1924) va proposar que, igual que la llum té comportament corpuscular, les partícules materials tenen comportament ondulatori. A una partícula de quantitat de moviment $p = mv$ li correspon una ona de longitud

**Demostració: longitud d'ona de De Broglie**

Punt de partida: la hipòtesi de De Broglie (no es dedueix d'altres lleis: és un postulat confirmat per l'experiment). Per als fotons es compleix $p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{hf}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$; De Broglie va proposar que la mateixa relació val per a qualsevol partícula.

Situació: partícula de massa $m$ que es mou amb velocitat $v$ (no relativista), de manera que $p = m\,v$.

Pas 1. Escrivim la relació de De Broglie per a la partícula:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Pas 2. Aïllem $\lambda$ i substituïm $p = mv$.

**Resultat**

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\,v}$$

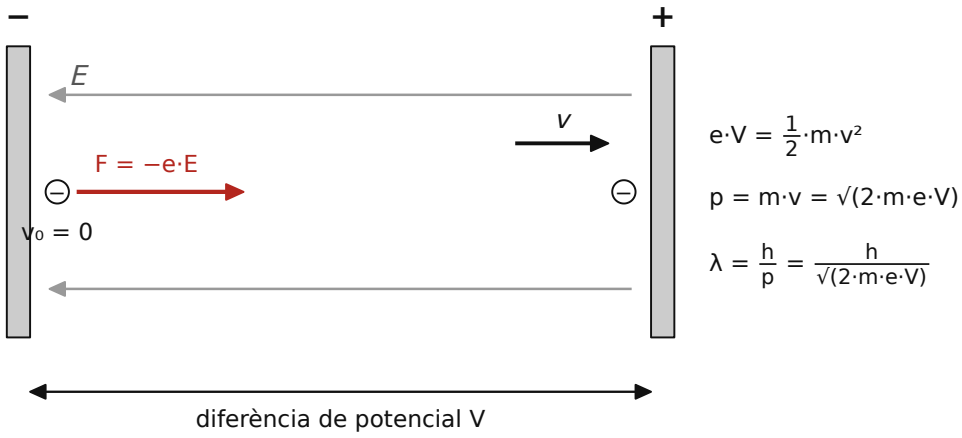



**Figura 8.4.** Electró accelerat des del repòs per una diferència de potencial V. El camp va de la placa + a la −; la força sobre l'electró (càrrega negativa) té sentit contrari al camp. Tot el treball elèctric e·V es converteix en energia cinètica, i amb p = m·v s'obté la longitud d'ona de De Broglie.

**Demostració: electró accelerat per una diferència de potencial**

Punt de partida: la conservació de l'energia (teorema de l'energia cinètica): el treball de la força elèctrica sobre l'electró, $W = e\,V$, es converteix íntegrament en energia cinètica.

Situació: estat inicial: electró en repòs ($E_c = 0$). Estat final: després de travessar la diferència de potencial $V$, té velocitat $v$ (no relativista) (figura 8.4).

Pas 1. Igualem el treball elèctric a l'energia cinètica final:

$$e\,V = \frac{1}{2}mv^2$$

Pas 2. Expressem l'energia cinètica amb la quantitat de moviment, multiplicant i dividint per $m$: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{m^2v^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$; aïllem $p$:

$$e\,V = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2\,m\,e\,V}$$

Pas 3. Substituïm a la relació de De Broglie, $\lambda = \frac{h}{p}$.

**Resultat**

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\,m\,e\,V}}$$

**Exemple resolt: Electró de 100 V**

$\lambda = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 100}} = 1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m, de l'ordre de les distàncies entre àtoms d'un cristall: els electrons es difracten en els cristalls (Davisson i Germer, 1927) i s'usen en el microscopi electrònic.

Per a objectes macroscòpics la longitud d'ona és tan petita que els efectes ondulatoris són inobservables.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: principi d'indeterminació**

Heisenberg: no es poden conèixer simultàniament, amb precisió il·limitada, la posició i la quantitat de moviment d'una partícula. No entra a la PAU.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: efecte Compton**

Quan raigs X xoquen amb electrons, la radiació dispersada té més longitud d'ona: el fotó es comporta com una partícula amb quantitat de moviment. No entra a la PAU.

## 8.4 Model de Bohr i espectres (context)

Els àtoms d'un gas emeten i absorbeixen llum només de certes freqüències (espectres de ratlles). Bohr (1913) ho va explicar per a l'hidrogen: l'electró només pot ocupar òrbites estacionàries amb energies quantitzades, $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}$ eV ($n = 1, 2, 3, \ldots$), i emet o absorbeix un fotó en saltar d'un nivell a un altre: $hf = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}}$. Quan surt a la PAU, l'enunciat dona la condició de quantització.

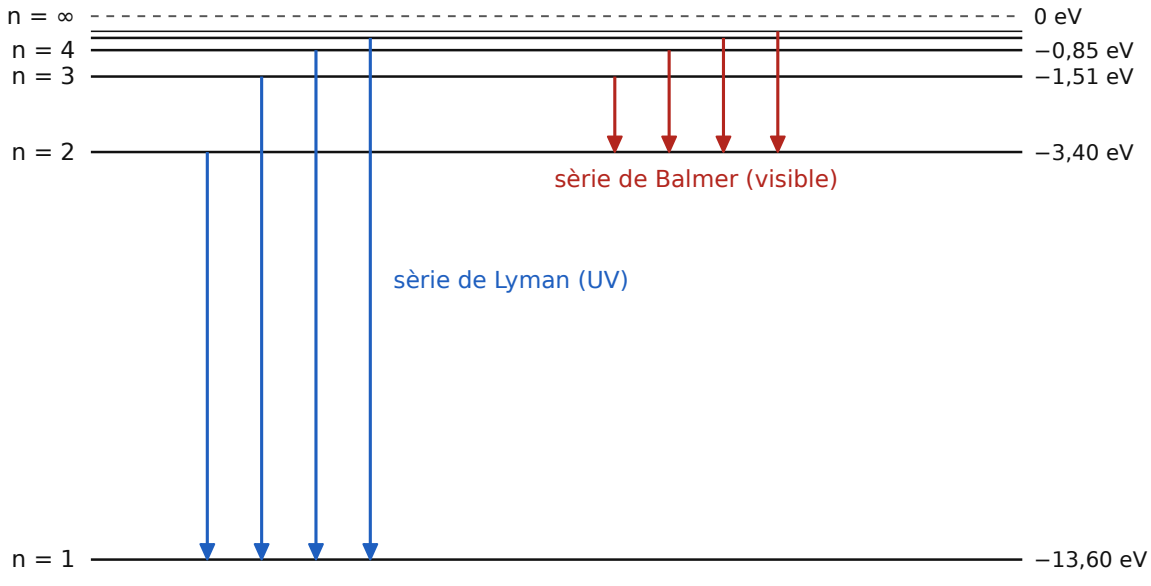



**Figura 8.3.** Nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen segons el model de Bohr, E = −13,6/n$^2$ eV (a escala), amb n = 1, 2, 3… Cada salt cap a un nivell inferior emet un fotó d'energia h·f = Einicial − Efinal; les transicions que acaben a n = 1 formen la sèrie de Lyman i les que acaben a n = 2, la de Balmer.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Energia d'un fotó | $E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$ | J (o eV) |
| Efecte fotoelèctric | $hf = W_0 + E_{c,\text{màx}}$ | J |
| Freqüència llindar | $f_0 = \dfrac{W_0}{h}$ | Hz |
| Potencial de frenada | $eV_f = E_{c,\text{màx}}$ | V |
| De Broglie | $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ | m |
| Bohr (hidrogen) | $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV},\ hf = E_i - E_f$ | eV |

## Errors típics a la PAU

- Barrejar eV i J dins d'una mateixa equació.
- Pensar que augmentar la intensitat augmenta l'energia cinètica dels fotoelectrons.
- Usar $\lambda$ en nm sense passar a m.
- Aplicar $\lambda = \dfrac{h}{mv}$ a un fotó (no té massa): per al fotó, $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$.
- Oblidar que el potencial de frenada (en V) coincideix numèricament amb l'energia cinètica màxima en eV.

# 9. Física relativista



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: els principis de la relativitat especial (principi de relativitat o d'equivalència i constància de la velocitat de la llum); la dilatació del temps i la contracció de la longitud només de forma qualitativa; la massa relativista, és a dir, la dependència de la massa amb la velocitat (quantitativa); l'equivalència massa-energia i el balanç energia-massa.

No avaluable: les transformacions de Lorentz («No es demanarà conèixer, ni aplicar les transformacions d'Einstein-Lorenz»). No es demanen càlculs numèrics de dilatació del temps ni de contracció de longituds.

## 9.1 Postulats de la relativitat especial

Sistema de referència inercial: el que no està accelerat (hi es compleix la primera llei de Newton). La física clàssica (Galileu) suposa que el temps i les longituds són els mateixos per a tots els observadors i que les velocitats se sumen. Però les equacions de Maxwell donen per a la llum una velocitat $c$ fixa, i l'experiment de Michelson i Morley (1887) no va detectar cap diferència en la velocitat de la llum segons la direcció del moviment de la Terra.

Einstein (1905) va enunciar dos postulats:

- Principi de relativitat (d'equivalència): les lleis de la física són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials; no hi ha cap experiment que permeti distingir un sistema inercial en repòs absolut.
- Constància de la velocitat de la llum: la velocitat de la llum en el buit, $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ m·s$^{-1}$, és la mateixa per a tots els observadors inercials, independentment del moviment de la font o de l'observador.

Conseqüència: el temps i l'espai no són absoluts; depenen de l'observador. Cap cos material pot assolir la velocitat de la llum.

## 9.2 Dilatació del temps i contracció de la longitud (qualitatiu)

Un rellotge de llum marca el temps amb un pols de llum que va i ve entre dos miralls separats $L$. Per a un observador en repòs respecte del rellotge, un cicle dura $\Delta t_0 = \dfrac{2L}{c}$ (temps propi). Per a un observador respecte del qual el rellotge es mou, la llum recorre un camí diagonal més llarg; com que $c$ és la mateixa per a tots dos, el cicle dura més: el rellotge en moviment va més lent.

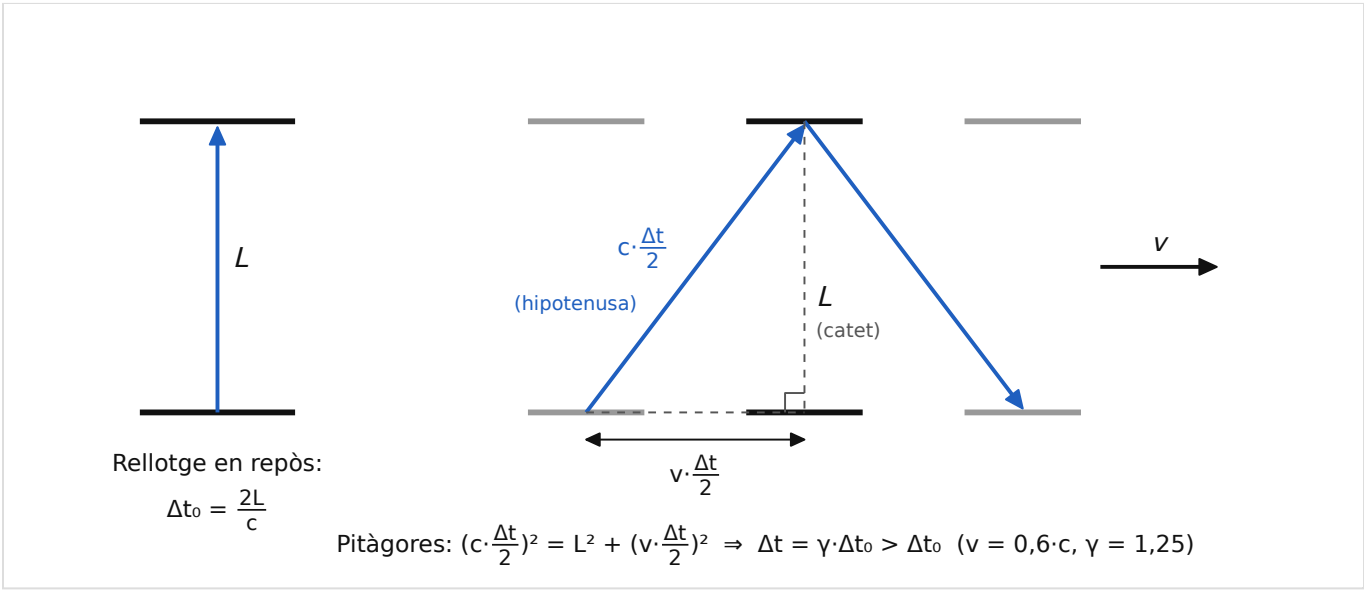



**Figura 9.1.** Rellotge de llum. Esquerra: en el sistema del rellotge la llum recorre L en la meitat de $\Delta t_0$. Dreta: un observador respecte del qual el rellotge es mou amb v = 0,6·c veu un camí diagonal més llarg (triangle 3-4-5 calculat); com que c és la mateixa per a tots dos, $\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0 = 1{,}25 \cdot \Delta t_0$ (dilatació del temps). Il·lustració qualitativa: a la PAU no es demana calcular dilatacions.

**Demostració: dilatació del temps amb el rellotge de llum (il·lustració; no s'avalua quantitativament a la PAU)**

Punt de partida: el segon postulat d'Einstein: la velocitat de la llum $c$ és la mateixa per a tots els observadors inercials. És la clau, perquè els dos observadors veuen camins de llum de longitud diferent recorreguts a la mateixa velocitat.

Situació: rellotge de llum: dos miralls separats $L$ entre els quals va i ve un pols de llum. Observador en repòs respecte del rellotge: la llum fa un camí vertical i un cicle dura $\Delta t_0 = \dfrac{2L}{c}$ (temps propi). Observador respecte del qual el rellotge es mou amb velocitat $v$: la llum fa un camí en diagonal i el cicle dura $\Delta t$ (figura 9.1).

Pas 1. En mig cicle, $\dfrac{\Delta t}{2}$, el rellotge avança $v\,\dfrac{\Delta t}{2}$ i la llum recorre $c\,\dfrac{\Delta t}{2}$. Aquests dos segments i la separació $L$ formen un triangle rectangle: hipotenusa $c\,\dfrac{\Delta t}{2}$, catets $L$ i $v\,\dfrac{\Delta t}{2}$. Hi apliquem Pitàgores:

**Recorda**

Teorema de Pitàgores: $\text{hipotenusa}^2 = \text{catet}_1^2 + \text{catet}_2^2$.

$$\left(c\,\frac{\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(v\,\frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

Pas 2. Substituïm $L = c\,\dfrac{\Delta t_0}{2}$, multipliquem per 4 i agrupem els termes amb $\Delta t^2$:

$$(c^2 - v^2)\,\Delta t^2 = c^2\,\Delta t_0^2$$

Pas 3. Dividim per $c^2$ i fem l'arrel.

**Resultat**

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \gamma\,\Delta t_0 > \Delta t_0$$

> Fórmula no avaluable quantitativament a la PAU: n'hi ha prou d'entendre que el temps d'un rellotge en moviment s'allarga ($\gamma > 1$).

Contracció de la longitud: un objecte en moviment es mesura més curt en la direcció del moviment que en el seu sistema en repòs (longitud pròpia). Només en la direcció del moviment; les dimensions perpendiculars no canvien. Exemple: els muons creats a l'alta atmosfera arriben a terra perquè, per a nosaltres, la seva vida s'allarga; per al muó, és la distància fins a terra la que s'escurça.

El factor $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$ val pràcticament 1 a les velocitats quotidianes i creix sense límit quan $v$ s'acosta a $c$:

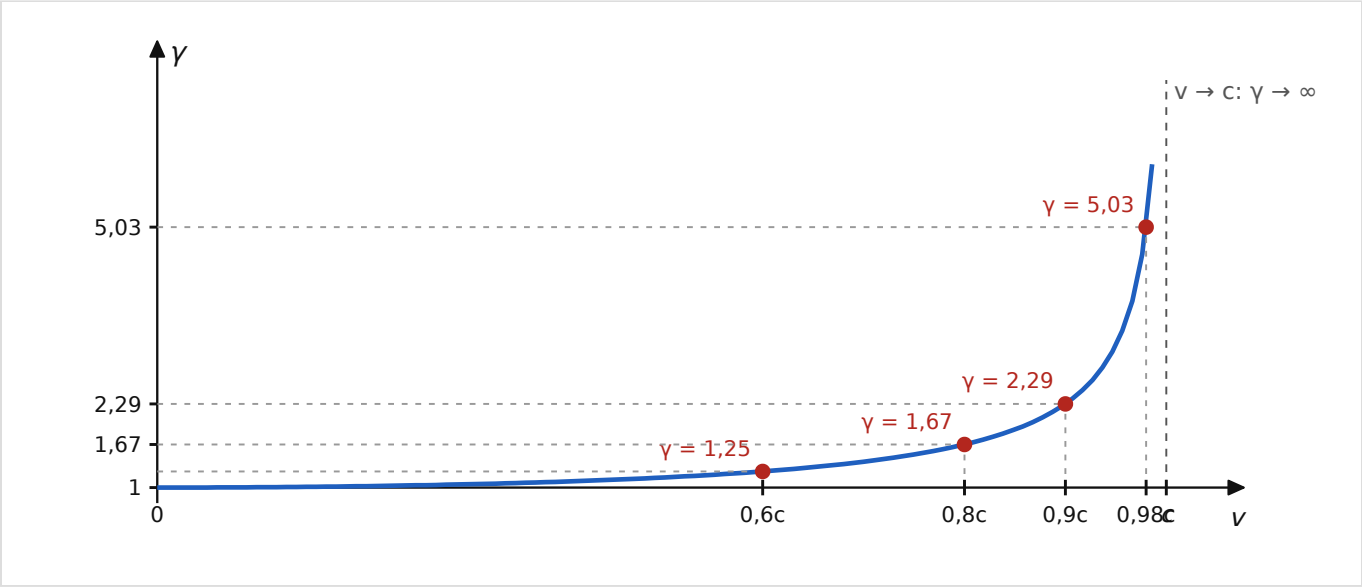



**Figura 9.2.** Factor de Lorentz γ en funció de la velocitat (calculat; expressió al text), amb marques a 0,6c, 0,8c, 0,9c i 0,98c. Per a velocitats petites $\gamma \approx 1$ i els efectes relativistes són inapreciables; γ creix molt ràpidament quan v s'acosta a c.

> **Per ampliar – no avaluable a la PAU: transformacions de Lorentz**
>
> Relacionen les coordenades d'espai i temps de dos sistemes inercials en moviment relatiu i substitueixen les de Galileu. No entra a la PAU.

## 9.3 Massa relativista

La massa d'un cos depèn de la seva velocitat. Si $m_0$ és la massa en repòs:

$$m = \gamma\, m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$$

Aquesta expressió sí que és avaluable. Explica per què cap cos amb massa pot arribar a $c$: la massa (la inèrcia) creixeria indefinidament.

**Exemple resolt: Electró ràpid**

Un electró es mou a $v = 0{,}8\,c$: $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - 0{,}64}} = \dfrac{1}{0{,}6} = 1{,}67$ i $m = 1{,}67 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} = 1{,}52 \cdot 10^{-30}$ kg. Per tenir el doble de la massa en repòs cal $\gamma = 2$: $1 - \dfrac{v^2}{c^2} = \dfrac{1}{4}$, $v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,c = 0{,}866\,c$.

## 9.4 Equivalència massa-energia

La massa és una forma d'energia. Un cos en repòs té una energia $E_0 = m_0 c^2$; en general, l'energia total és $E = mc^2$, i l'energia cinètica és la diferència $E_c = (m - m_0)\,c^2$.

$$E = m\,c^2, \qquad \Delta E = \Delta m\,c^2$$

En els processos nuclears i de partícules, una disminució de massa es converteix en energia (vegeu el capítol 10). Exemple: en l'anihilació d'un electró i un positró en repòs, tota la massa es converteix en dos fotons gamma: $E = 2\,m_e c^2 = 2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot (3{,}00 \cdot 10^{8})^2 = 1{,}64 \cdot 10^{-13}$ J $= 1{,}02$ MeV (0,511 MeV per fotó).

**Recorda**

$1$ MeV $= 10^{6}$ eV $= 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ J; $1$ u $\cdot\, c^2 = 931{,}5$ MeV.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Factor de Lorentz | $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$ | — |
| Massa relativista (avaluable) | $m = \gamma m_0$ | kg |
| Dilatació del temps (qualitativa) | $\Delta t = \gamma\, \Delta t_0$ | s |
| Equivalència massa-energia | $E = mc^2,\ \Delta E = \Delta m\, c^2$ | J |
| Energia cinètica relativista | $E_c = (m - m_0)c^2$ | J |

## Errors típics a la PAU

- Aplicar transformacions de Lorentz o fer càlculs de dilatació i contracció quan la PAU només els demana qualitativament.
- Confondre massa en repòs $m_0$ i massa relativista $m$.
- Usar $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$ per a velocitats properes a $c$.
- Oblidar elevar $c$ al quadrat, o barrejar MeV i J.

# 10. Física nuclear i de partícules



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: l'estructura del nucli atòmic, l'estabilitat nuclear i la radioactivitat; la llei de la desintegració radioactiva i l'activitat; l'evolució del nombre de nuclis i de l'activitat a partir del període de semidesintegració, la constant de desintegració i la vida mitjana (la vida mitjana entra quantitativament); escriure i completar reaccions nuclears, conservació de $A$ i $Z$, balanç massa-energia, fissió i fusió; aplicacions i riscos (datació, medicina, energia nuclear).

No avaluable: el tractament matemàtic per obtenir la llei de desintegració a partir de la vida mitjana; la descripció tècnica del detector Geiger-Müller. Física de partícules: només apareix al títol del bloc; aquí se'n dona una visió de conjunt.

## 10.1 El nucli atòmic

El nucli està format per protons i neutrons (nucleons). Un núclid es representa amb el símbol X de l'element, el nombre màssic $A$ a dalt a l'esquerra i el nombre atòmic $Z$ a baix a l'esquerra; per exemple, ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ té $Z = 92$ i $A = 235$. $Z$ és el nombre atòmic (protons), $A$ el nombre màssic (nucleons) i $N = A - Z$ el nombre de neutrons. Els isòtops d'un element tenen la mateixa $Z$ i diferent $A$. El radi d'un nucli és de l'ordre de $10^{-15}$ m.

Els nucleons es mantenen units per la interacció nuclear forta: atractiva, molt intensa i de molt curt abast (uns $10^{-15}$ m), que venç la repulsió elèctrica entre protons. En els nuclis lleugers estables $N \approx Z$; en els pesants calen més neutrons que protons.

Defecte de massa i energia d'enllaç: la massa d'un nucli és menor que la suma de les masses dels seus nucleons per separat. La diferència $\Delta m$ correspon a l'energia que caldria per separar-los:

$$\Delta m = Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m_{\text{nucli}}, \qquad E_{\text{enllaç}} = \Delta m\,c^2$$

L'energia d'enllaç per nucleó, $\dfrac{E_{\text{enllaç}}}{A}$, mesura l'estabilitat: és màxima (uns 8,8 MeV) prop del ferro-56. Els nuclis lleugers alliberen energia en fusionar-se i els pesants, en fissionar-se.

**Recorda**

$1\ \text{u} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg i $1\ \text{u} \cdot c^2 = 931{,}5$ MeV. $1\ \text{MeV} = 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ J.

**Exemple resolt: Heli-4**

$m_p = 1{,}00728$ u, $m_n = 1{,}00866$ u i $m(^4\text{He}) = 4{,}00151$ u (nucli). $\Delta m = 2 \cdot 1{,}00728 + 2 \cdot 1{,}00866 - 4{,}00151 = 0{,}03037$ u. $E_{\text{enllaç}} = 0{,}03037 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$ MeV, és a dir, 7,07 MeV per nucleó.

## 10.2 Radioactivitat

Els nuclis inestables es transformen espontàniament emetent radiació (Becquerel, 1896; Marie i Pierre Curie). Tipus de desintegració:

| Tipus | Emissió | Canvi en el nucli | Poder de penetració |
|---|---|---|---|
| α | nucli d'heli $^4_2\mathrm{He}$ | $A$ disminueix en 4 i $Z$ en 2. Exemple: $^{238}_{92}\mathrm{U} \to ^{234}_{90}\mathrm{Th} + ^4_2\mathrm{He}$ | baix (l'atura un full de paper) |
| $\beta^-$ | electró i antineutrí | un neutró es converteix en protó: $A$ igual, $Z$ augmenta en 1. Exemple: $^{14}_{6}\mathrm{C} \to ^{14}_{7}\mathrm{N} + ^0_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}$ | mitjà (l'atura una làmina d'alumini) |
| $\beta^+$ | positró i neutrí | un protó es converteix en neutró: $A$ igual, $Z$ disminueix en 1. Exemple: $^{18}_{9}\mathrm{F} \to ^{18}_{8}\mathrm{O} + ^0_1\mathrm{e} + \nu$ | mitjà |
| $\gamma$ | fotó d'alta energia | el nucli passa d'un estat excitat al fonamental; no canvien $A$ ni $Z$ | alt (cal plom o formigó) |

En totes les desintegracions es conserven el nombre màssic i la càrrega (nombre atòmic): la suma dels superíndexs i la dels subíndexs són iguals als dos costats.

Detectors: la radiació ionitza la matèria, i això permet detectar-la (comptador Geiger, dosímetres). La descripció tècnica del detector Geiger-Müller no entra a la PAU.

## 10.3 Llei de la desintegració radioactiva

La desintegració és un procés aleatori: no es pot predir quan es desintegrarà un nucli concret, però sí quina fracció d'una mostra gran es desintegrarà. La constant de desintegració $\lambda$ ($\mathrm{s}^{-1}$) és la probabilitat de desintegració per unitat de temps. El nombre de nuclis que queden sense desintegrar decreix exponencialment:

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}$$

Activitat: nombre de desintegracions per unitat de temps. Unitat: becquerel (1 Bq = 1 desintegració per segon = 1 $\mathrm{s}^{-1}$); també el curie, $1\ \mathrm{Ci} = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq.

$$A = \lambda\, N = A_0\, e^{-\lambda t}$$

**Demostració: període de semidesintegració**

Punt de partida: la llei de la desintegració radioactiva, $N = N_0\, e^{-\lambda t}$, i la definició de període de semidesintegració: el temps $T_{1/2}$ en què el nombre de nuclis es redueix a la meitat.

Situació: estat inicial ($t = 0$): $N_0$ nuclis. Estat final ($t = T_{1/2}$): en queden $N = \dfrac{N_0}{2}$ (figura 10.1).

Pas 1. Substituïm l'estat final a la llei de desintegració i simplifiquem $N_0$:

$$\frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

Pas 2. Prenem logaritmes neperians als dos costats per baixar l'exponent:

**Recorda**

$\ln e^{x} = x$, $\ln \dfrac{1}{2} = -\ln 2$; $\ln 2 = 0{,}693$.

$$-\lambda\, T_{1/2} = -\ln 2$$

Pas 3. Aïllem $T_{1/2}$.

**Resultat**

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Després de $k$ períodes ($t = k\, T_{1/2}$, $k \in \mathbb{N}$), queden $N = \dfrac{N_0}{2^k}$ nuclis.

Equivalentment, $N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$ per a qualsevol $t$.

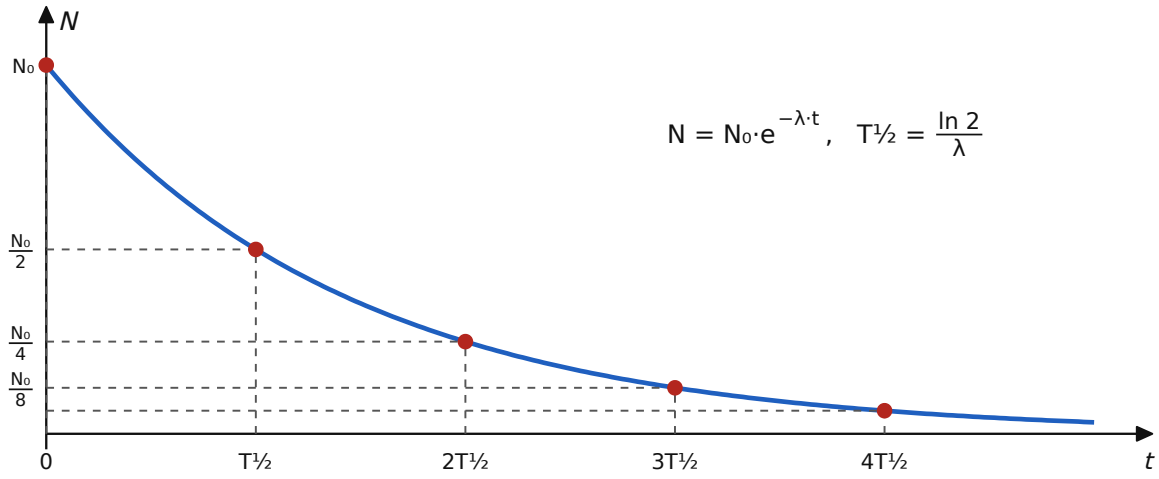



**Figura 10.1.** Llei de desintegració radioactiva (calculada): cada període de semidesintegració T½ el nombre de nuclis no desintegrats es redueix a la meitat. L'activitat A = λ·N segueix la mateixa corba.

Vida mitjana $\tau$: temps mitjà que viu un nucli abans de desintegrar-se. És la inversa de la constant de desintegració (entra a la PAU quantitativament):

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \approx 1{,}44\, T_{1/2}, \qquad N = N_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Al cap d'un temps $\tau$ queda una fracció $\frac{1}{e} = 0{,}368$ de la mostra. Atenció a no confondre $\tau$ amb $T_{1/2}$: $\tau$ és més gran. Si un enunciat és ambigu, indiqueu clarament quina interpretació feu.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: llei de desintegració a partir de la vida mitjana**

El tractament matemàtic que dedueix la llei exponencial a partir de $\lambda$ (o de $\tau$) com a probabilitat de desintegració requereix càlcul integral. No entra a la PAU: la llei s'usa directament.

**Exemple resolt: Datació amb carboni-14**

El $^{14}$C té $T_{1/2} = 5730$ anys. Una mostra d'os té una activitat del 25 % de la d'un os actual. Com que $\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$, han passat 2 períodes: $t = 2 \cdot 5730 = 11\,460$ anys. En general, $t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{A_0}{A}$ amb $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}$ anys$^{-1}$, i $\tau = \frac{1}{\lambda} = 8267$ anys.

## 10.4 Reaccions nuclears: fissió i fusió

En una reacció nuclear es conserven el nombre màssic total, la càrrega total i l'energia total (incloent-hi l'energia de massa). L'energia alliberada és

$$Q = \left( \sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}} \right) c^2$$

Si $Q > 0$ la reacció allibera energia (sobretot com a energia cinètica dels productes i radiació gamma).

Fissió: un nucli pesant, com l'urani-235, absorbeix un neutró lent i es divideix en dos nuclis mitjans, alliberant 2 o 3 neutrons i uns 200 MeV. Per exemple, $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$. Els neutrons alliberats poden provocar noves fissions (reacció en cadena), controlada en els reactors nuclears.

Fusió: dos nuclis lleugers s'uneixen per formar-ne un de més pesant, per exemple $^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$ (17,6 MeV). Cal una temperatura de milions de graus per vèncer la repulsió elèctrica. És la font d'energia de les estrelles.

> **Exemple resolt: Energia de la fusió D-T**
>
> Masses: $^{2}$H 2,01410 u, $^{3}$H 3,01605 u, $^{4}$He 4,00260 u, n 1,00866 u (masses atòmiques; els electrons es compensen). $\Delta m = 5{,}03015 - 5{,}01126 = 0{,}01889$ u, $Q = 0{,}01889 \cdot 931{,}5 = 17{,}6$ MeV $= 2{,}82 \cdot 10^{-12}$ J.

Aplicacions i riscos: generació d'energia elèctrica (sense emissions de $\mathrm{CO_2}$, però amb residus radioactius de llarga durada i risc d'accidents); medicina (radioteràpia, traçadors, PET basat en l'anihilació de positrons, esterilització); datació (carboni-14); indústria. La radiació ionitzant pot danyar les cèl·lules: cal limitar la dosi, la distància i el temps d'exposició i usar blindatges.

## 10.5 Física de partícules: visió de conjunt

Segons el model estàndard, la matèria està formada per partícules fonamentals de dos tipus, i les interaccions es transmeten mitjançant bosons:

| Família | Partícules | Comentari |
|---|---|---|
| Quarks | u, d, c, s, t, b | formen els hadrons: protó = uud, neutró = udd |
| Leptons | electró, muó, tau i els tres neutrins | no senten la interacció forta |
| Bosons d'interacció | fotó (electromagnètica), gluons (forta), W i Z (feble) | el gravitó (gravitatòria) és hipotètic |
| Bosó de Higgs | H (descobert al CERN el 2012) | dona massa a les partícules |

Cada partícula té una antipartícula de la mateixa massa i càrrega oposada (per exemple, el positró). Quan una partícula i la seva antipartícula es troben, s'anihilen i la massa es converteix en energia (fotons), segons $E = mc^2$. La desintegració $\beta^-$ és un exemple de la interacció feble: un quark d es converteix en un quark u.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Defecte de massa | $\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{nucli}}$ | u o kg |
| Energia d'enllaç | $E = \Delta m\, c^2 \quad (1\ \text{u} \to 931{,}5\ \text{MeV})$ | J o MeV |
| Llei de desintegració | $N = N_0 e^{-\lambda t}$ | — |
| Activitat | $A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$ | Bq |
| Període de semidesintegració | $T_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$ | s |
| Vida mitjana | $\tau = \dfrac{1}{\lambda}$ | s |
| Energia d'una reacció | $Q = \Delta m\, c^2$ | J o MeV |

## Errors típics a la PAU

- Confondre vida mitjana $\tau$ i període de semidesintegració $T_{1/2}$.
- Calcular l'activitat amb $\lambda$ en anys$^{-1}$ i obtenir-la en Bq: cal $\lambda$ en s$^{-1}$.
- No conservar $A$ i $Z$ en completar una reacció, o oblidar el neutrí.
- Calcular $\Delta m$ en u i multiplicar per $c^2$ sense passar a kg (o usar 931,5 MeV per cada u).
- Pensar que després de dos períodes s'ha desintegrat tota la mostra (en queda $\dfrac{1}{4}$).

# 11. Òptica geomètrica



## Què entra a la PAU

**Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)**

Entra: la propagació rectilínia de la llum, les lleis de la reflexió i de la refracció, l'índex de refracció i la reflexió total; la formació d'imatges amb una lent prima o un mirall pla i l'equació de les lents primes (vegeu la mostra oficial); l'ull humà com a sistema formador d'imatges.

Criteri de signes: «es pot fer servir qualsevol criteri de signes, però cal ser coherent al llarg de tot l'exercici». Aquí s'usa el criteri DIN. La potència en diòptries i els defectes de la visió no s'esmenten literalment, però apareixen a la mostra i en exàmens recents: s'inclouen.

No avaluable: la formació d'imatges per miralls corbs i els sistemes de lents (microscopi, telescopis). (La relació de conceptes del 2025 encara els esmentava; preval l'orientació vigent per a la PAU 2027.)

## 11.1 Reflexió i refracció

En un medi homogeni la llum es propaga en línia recta; un raig indica la direcció de propagació. L'índex de refracció d'un medi és $n = \dfrac{c}{v}$ (sense unitats, $n \geq 1$). Quan la llum canvia de medi, la freqüència es manté però la velocitat i la longitud d'ona canvien: $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$.

Lleis de la reflexió: el raig incident, el reflectit i la normal són en un mateix pla, i l'angle de reflexió és igual al d'incidència, $\theta_r = \theta_1$. Llei de Snell de la refracció (els angles es mesuren respecte de la normal):

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

**Recorda**

$\sin\theta = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$. Amb la calculadora en graus (DEG). Si la llum passa a un medi més refringent ($n_2 > n_1$), s'acosta a la normal.

La figura 3.1 (capítol 3) mostra la reflexió i la refracció d'un raig en una superfície de separació.

## 11.2 Angle límit i reflexió total

**Demostració: angle límit**

Punt de partida: la llei de Snell de la refracció, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, aplicada al cas límit en què el raig refractat surt rasant.

Situació: la llum passa d'un medi més refringent a un de menys ($n_1 > n_2$), de manera que el raig refractat s'allunya de la normal. En augmentar l'angle d'incidència arribem a l'angle límit $\theta_L$, per al qual $\theta_2 = 90^\circ$ (figura 11.5).

Pas 1. Escrivim la llei de Snell amb $\theta_1 = \theta_L$ i $\theta_2 = 90^\circ$:

**Recorda**

$\sin 90^\circ = 1$.

$$n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90^\circ = n_2$$

Pas 2. Aïllem $\sin\theta_L$ dividint per $n_1$.

**Resultat**

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

Per a angles d'incidència més grans que $\theta_L$ caldria $\sin\theta_2 > 1$, impossible: no hi ha raig refractat i tota la llum es reflecteix (reflexió total).

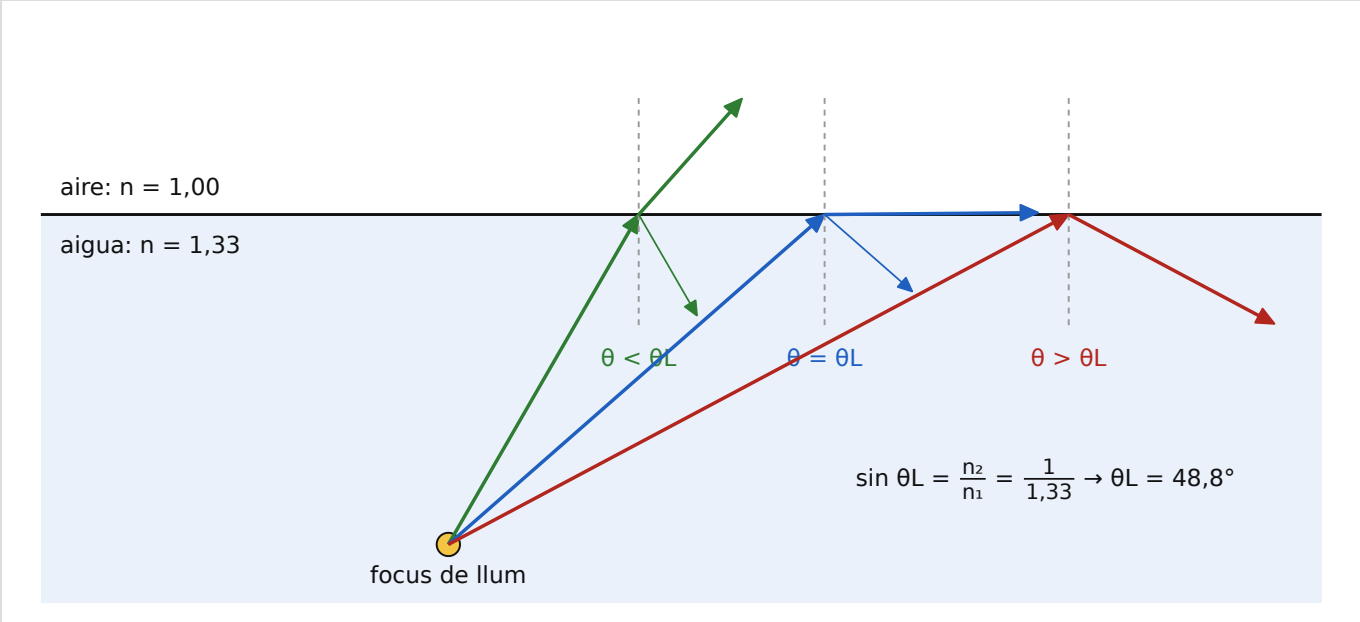



**Figura 11.5.** Angle límit i reflexió total (de l'aigua cap a l'aire, calculat amb la llei de Snell). Per sota de θL = 48,8° hi ha refracció (i una petita reflexió); a θL el raig refractat surt rasant (90°); per sobre, tota la llum es reflecteix. Només passa quan $n_1 > n_2$.

**Exemple resolt: Aigua-aire**

$n_{\text{aigua}} = 1{,}33$: $\sin\theta_L = \dfrac{1}{1{,}33} = 0{,}752$ i $\theta_L = 48{,}8^\circ$.

Fibra òptica: un nucli de vidre o plàstic d'índex alt envoltat d'un revestiment d'índex més baix. La llum s'hi propaga per reflexions totals successives, gairebé sense pèrdues, fins i tot si la fibra es corba. S'usa en telecomunicacions i en endoscòpia.

## 11.3 Mirall pla

La imatge d'un objecte en un mirall pla és virtual (es forma amb les prolongacions dels raigs reflectits), dreta, de la mateixa mida i simètrica respecte del mirall: és a la mateixa distància darrere el mirall que l'objecte davant.

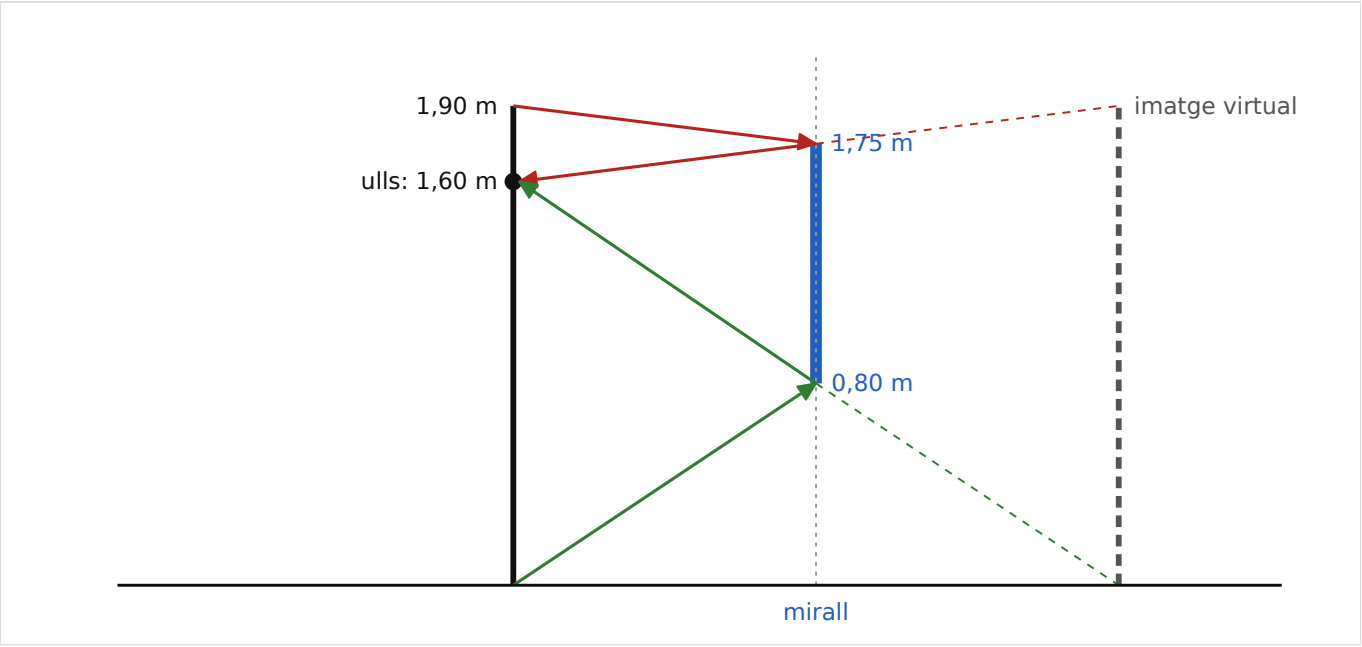



Figura 11.4. Mirall pla: una persona de 1,90 m amb els ulls a 1,60 m. Els punts de reflexió calculats són a mig camí entre els ulls i el cap (1,75 m) i entre els ulls i els peus (0,80 m): el mirall mínim fa 0,95 m, la meitat de l'alçada, independentment de la distància. La imatge és virtual, dreta, igual i simètrica respecte del mirall.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: miralls corbs**

Els miralls còncaus i convexos formen imatges segons una equació semblant a la de les lents ($f = \dfrac{R}{2}$). No entren a la PAU.

## 11.4 Lents primes


Una lent prima convergent (vores primes) concentra els raigs paral·lels a l'eix en el focus imatge F′; una de divergent (vores gruixudes) els separa com si provinguessin de F′. Criteri DIN: la llum va d'esquerra a dreta, l'origen és al centre de la lent; les distàncies a la dreta són positives i a l'esquerra negatives; les alçades cap amunt, positives. Així l'objecte té $s < 0$, i la distància focal imatge és $f' > 0$ (convergent) o $f' < 0$ (divergent).

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}, \qquad m = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}, \qquad P = \frac{1}{f'}$$

La potència $P$ es mesura en diòptries (D = $\mathrm{m}^{-1}$) amb $f'$ en metres. Si $s' > 0$ la imatge és real (es pot recollir en una pantalla); si $s' < 0$, virtual. Si $m < 0$ és invertida.


Traçat de raigs principals: (1) un raig paral·lel a l'eix es refracta passant per F′ (o allunyant-se'n com si vingués de F′, en una divergent); (2) un raig que passa pel centre

òptic no es desvia; (3) un raig que passa per F (o va cap a F, en una divergent) surt paral·lel a l'eix. La imatge és on es tallen els raigs (o les seves prolongacions).

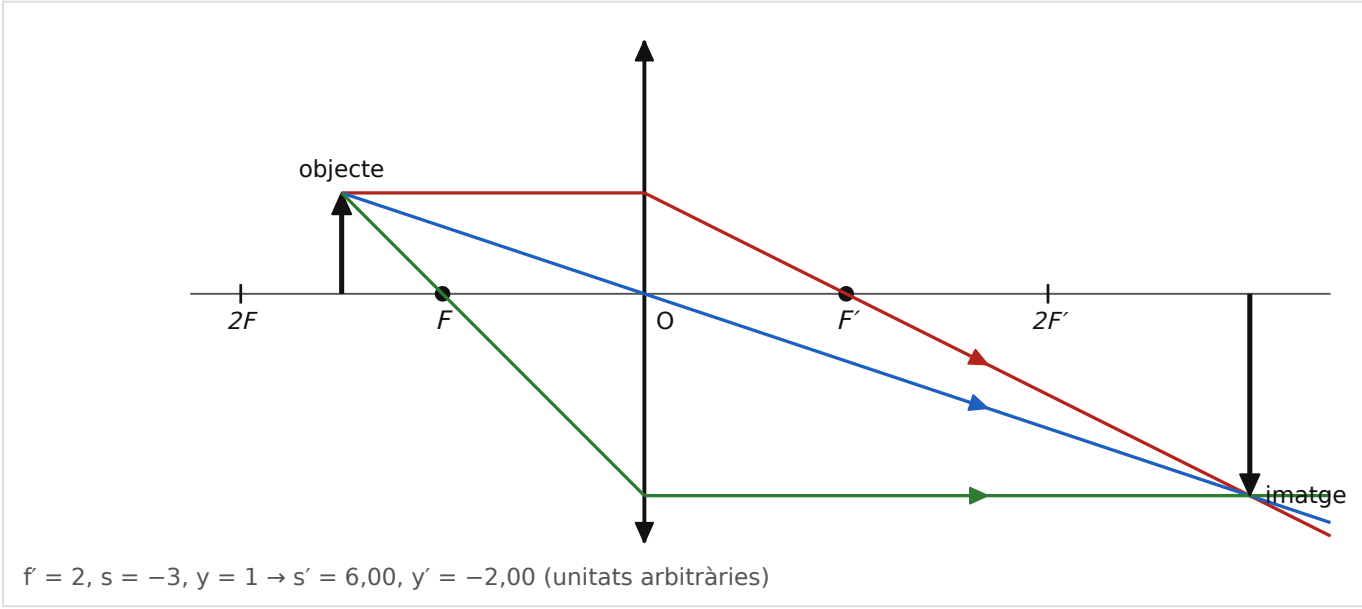



f′ = 2, s = −3, y = 1 → s′ = 6,00, y′ = −2,00 (unitats arbitràries)

**Figura 11.1.** Lent convergent (f′ > 0) amb l'objecte més enllà del focus (|s| > f′). Els tres raigs principals, traçats per càlcul, es tallen a s′ = 6: imatge real, invertida i més gran (augment lateral m = −2). Criteri de signes DIN: la llum va d'esquerra a dreta.

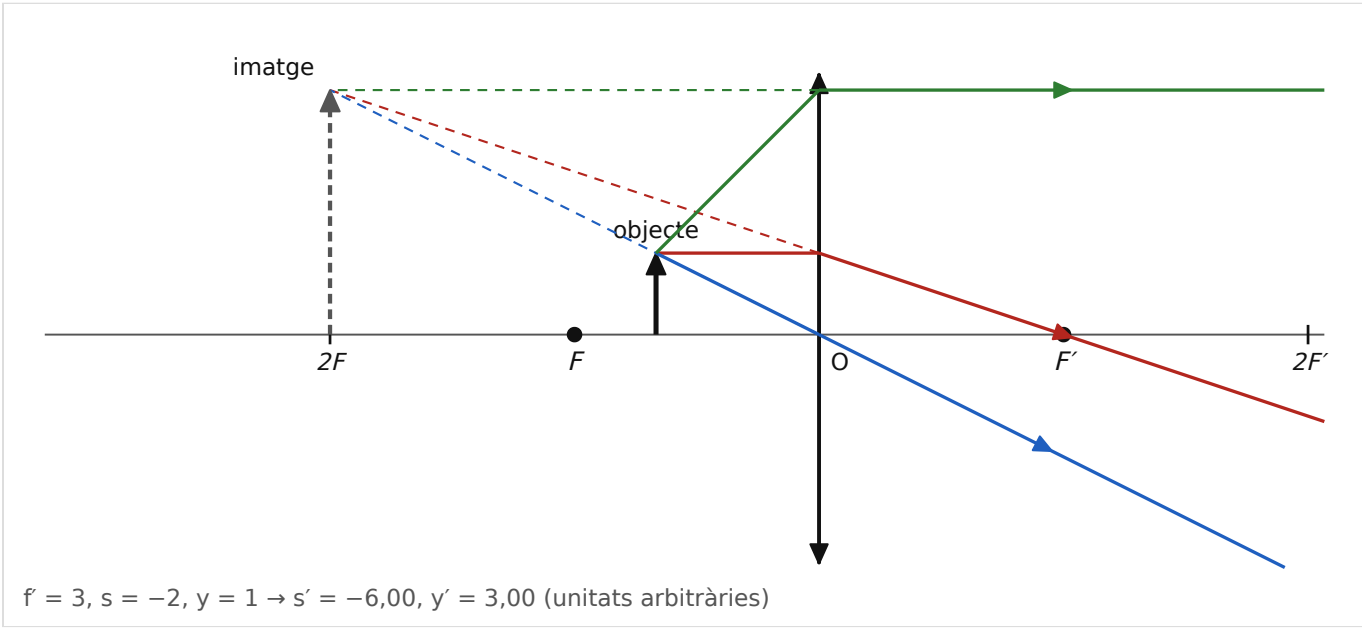


f′ = 3, s = −2, y = 1 → s′ = −6,00, y′ = 3,00 (unitats arbitràries)

**Figura 11.2.** Lent convergent usada com a lupa: objecte entre el focus i la lent (|s| < f′). Els raigs refractats divergeixen; les seves prolongacions (discontínues) es tallen a s′ = −6: imatge virtual, dreta i més gran (m = +3).

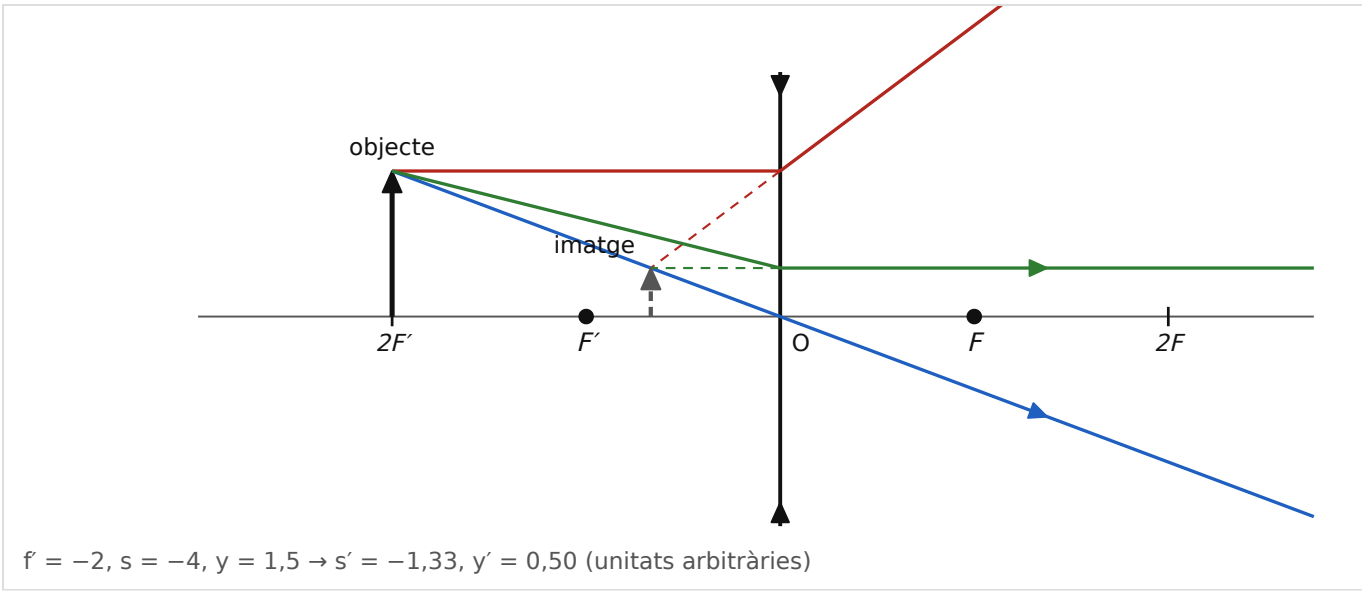


f′ = −2, s = −4, y = 1,5 → s′ = −1,33, y′ = 0,50 (unitats arbitràries)

**Figura 11.3.** Lent divergent (f′ < 0). Per a qualsevol posició de l'objecte la imatge és virtual, dreta i més petita; aquí s′ ≈ −1,33 i m ≈ +0,33. Els raigs refractats semblen provenir de F′ (prolongacions discontínues).

**Exemple resolt: Lent d'un projector**

Una lent convergent de $f' = 2$ cm amb un objecte a $s = -3$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{2} + \frac{1}{-3} = \frac{1}{6}$, $s' = 6$ cm (real) i $m = \frac{6}{-3} = -2$ (invertida i el doble de gran). Potència: $P = \frac{1}{0{,}02\ \text{m}} = 50$ D.

**Per ampliar – no avaluable a la PAU: sistemes de lents**

El microscopi (objectiu i ocular) i els telescopis combinen dues o més lents: la imatge de la primera fa d'objecte de la segona. No entren a la PAU segons les orientacions vigents.

## 11.5 L'ull humà i els defectes de la visió

L'ull és un sistema òptic convergent: la còrnia i el cristal·lí formen una imatge real i invertida a la retina. Per enfocar objectes a diferents distàncies, els músculs ciliars canvien la curvatura del cristal·lí (acomodació). Punt remot: el més llunyà que es veu nítid (a l'infinit en un ull normal); punt proper: el més proper (uns 25 cm en un adult jove).

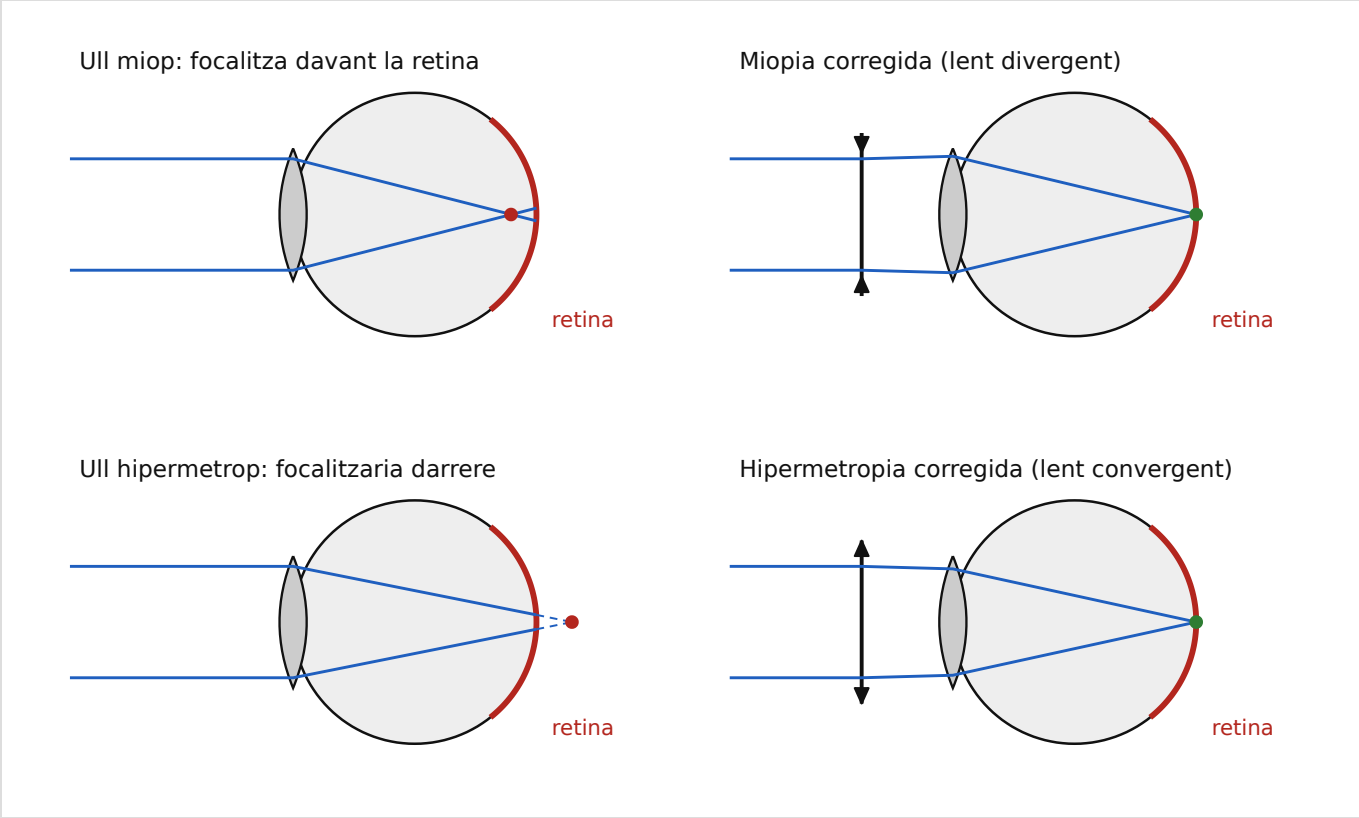



**Figura 11.6.** Defectes de la visió (model simplificat d'ull: una lent i la retina; raigs paral·lels d'un objecte llunyà, traçats per càlcul). Ull miop: massa convergent, focalitza davant la retina; es corregeix amb una lent divergent. Ull hipermetrop: poc convergent, focalitzaria darrere la retina; es corregeix amb una lent convergent.

- Miopia: l'ull és massa convergent i la imatge d'objectes llunyans es forma davant la retina; el punt remot és a una distància finita. Es corregeix amb una lent divergent que formi d'un objecte a l'infinit una imatge virtual al punt remot: $f' = -d_{\text{remot}}$.
- Hipermetropia: l'ull és poc convergent i la imatge es formaria darrere la retina; el punt proper s'allunya. Es corregeix amb una lent convergent.
- Presbícia (vista cansada): amb l'edat el cristal·lí perd capacitat d'acomodació i el punt proper s'allunya; es corregeix amb lents convergents per veure de prop.

**Exemple resolt: Ulleres per a un miop**

Una persona miop té el punt remot a 50 cm. La lent ha de donar d'un objecte a l'infinit ($\frac{1}{s} = 0$) una imatge a $s' = -0{,}50$ m: $\frac{1}{f'} = \frac{1}{-0{,}50} = -2$ D. Cal una lent divergent de $-2$ diòptries.

## Fórmules clau (resum)

| Magnitud o llei | Fórmula | Unitats SI |
|---|---|---|
| Índex de refracció | $n = \dfrac{c}{v}$ | — |
| Llei de Snell | $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ | — |
| Angle límit | $\sin\theta_L = \dfrac{n_2}{n_1}\ (n_1 > n_2)$ | — |
| Lents primes (DIN) | $\dfrac{1}{s'} - \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{f'}$ | m |
| Augment lateral | $m = \dfrac{y'}{y} = \dfrac{s'}{s}$ | — |
| Potència | $P = \dfrac{1}{f'}$ | D = $\mathrm{m}^{-1}$ |

## Errors típics a la PAU

- Mesurar els angles respecte de la superfície en lloc de la normal.
- Calcular l'angle límit quan la llum va del medi menys refringent al més refringent (no hi ha reflexió total).
- Canviar de criteri de signes a mig exercici, o oblidar el signe negatiu de $s$.
- Calcular la potència amb $f'$ en cm.
- Corregir la miopia amb una lent convergent.

# Annex: Formulari matemàtic

## Geometria

| Figura | Fórmula | On s'usa |
|---|---|---|
| Longitud de la circumferència | $L = 2\pi r$ | període d'una òrbita circular: $T = \dfrac{2\pi r}{v}$ |
| Àrea del cercle | $A = \pi r^2$ | flux magnètic a través d'una espira circular |
| Superfície de l'esfera | $S = 4\pi r^2$ | intensitat d'una ona esfèrica: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ |
| Volum de l'esfera | $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ | massa i densitat d'un planeta: $M = \rho \cdot \dfrac{4}{3}\pi R^3$ |
| Teorema de Pitàgores | $a^2 = b^2 + c^2$ | rellotge de llum; mòdul d'un vector $\lvert v\rvert = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ |

## Trigonometria

| Relació | Fórmula |
|---|---|
| Raons d'un angle agut (triangle rectangle) | $\sin\alpha = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$, $\cos\alpha = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$, $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}$ |
| Identitat fonamental | $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ |
| Desfasament d'un quart de volta | $\sin\left(\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\alpha$, $\cos\left(\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\alpha$ |
| Angles petits (en radiants) | $\sin\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$ |
| Graus i radiants | $180^\circ = \pi$ rad, $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{graus}} \cdot \dfrac{\pi}{180}$ |
| Suma de sinus | $\sin a + \sin b = 2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$ |
| Diferència de sinus | $\sin a - \sin b = 2\cos\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$ |
| Suma de cosinus | $\cos a + \cos b = 2\cos\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$ |
| Diferència de cosinus | $\cos a - \cos b = -2\sin\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$ |

## Moviment circular

| Magnitud | Fórmula |
|---|---|
| Pulsació, període i freqüència | $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ |
| Velocitat lineal | $v = \omega\, r$ |
| Acceleració centrípeta | $a_c = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$ |

## Derivades usades

| Funció | Derivada |
|---|---|
| $\sin(\omega t + \varphi_0)$ | $\omega\cos(\omega t + \varphi_0)$ |
| $\cos(\omega t + \varphi_0)$ | $-\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$ |
| $e^{-\lambda t}$ | $-\lambda\, e^{-\lambda t}$ |

## Logaritmes i exponencials

| Propietat | Fórmula |
|---|---|
| Definició | $y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$ |
| Producte i potència | $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$, $\ln a^n = n \ln a$ |
| Valors útils | $\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln 1 = 0$, $\ln \dfrac{1}{a} = -\ln a$ |
| Logaritme decimal (decibels) | $\log 10^n = n$, $\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$ dB |

## Unitats, prefixos i notació científica

| Prefix | Factor |
|---|---|
| giga (G), mega (M), quilo (k) | $10^9$, $10^6$, $10^3$ |
| centi (c), mil·li (m), micro (μ) | $10^{-2}$, $10^{-3}$, $10^{-6}$ |
| nano (n), pico (p), femto (f) | $10^{-9}$, $10^{-12}$, $10^{-15}$ |
| Electronvolt | $1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$; $1\ \text{MeV} = 10^6\ \text{eV}$ |
| Notació científica | $a \cdot 10^n$ amb $1 \leq a < 10$; el resultat es dona amb les xifres significatives de les dades |

## Vectors

- Mòdul: $|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$; components: $v_x = v \cos\alpha$, $v_y = v \sin\alpha$.
- Producte escalar: $a \cdot b = a\,b \cos\alpha$.
- Producte vectorial $a \times b$: mòdul $a\,b \sin\alpha$; direcció perpendicular a $a$ i $b$; sentit per la regla de la mà dreta (índex: $a$, cor: $b$, polze: $a \times b$).