

SOQUETE PSH-BUS · J1




A PSH-CARD1 encaixa aqui (barra fêmea 1×10)

ENTRADA 12-15 V · PROTEÇÃO · INDICAÇÃO

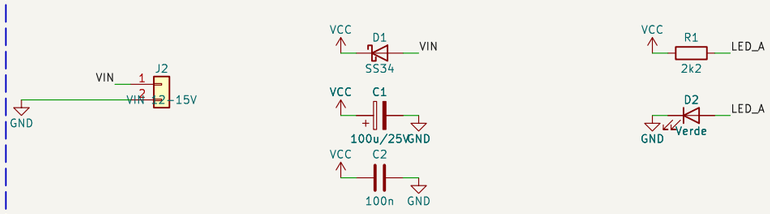


D1 Schottky: proteção contra inversão de polaridade (queda ≈ 0,4 V)

EMULAÇÃO DO BARRAMENTO · VFB

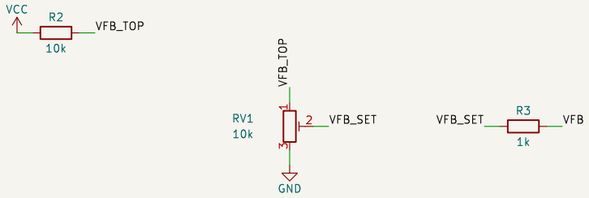


Ajuste RV1 para 2,50 V em TP4 (= barramento 380 V regulado)
2,45 V libera o PWM (VIN-OK) · 2,75 V aciona a OVP do PFC

EMULAÇÃO DO OPTOACOPLADOR · VDC

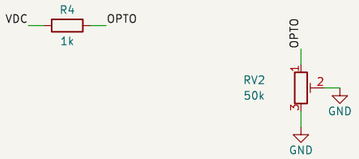


RV2 ↓ ⇒ VDC ↓ ⇒ razão cíclica do PWM ↓

INJEÇÃO DE SINAL DE CORRENTE

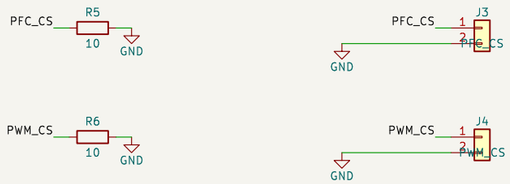


J3: forma de onda negativa em PFC_CS (−1 V = limite de pico)
J4: pulso em PWM_CS (> 1,0 V = limite ciclo-a-ciclo)

CARGAS DE GATE · ≈ Ciss DE MOSFET

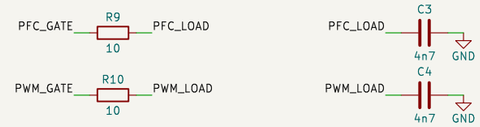


10 Ω + 4,7 nF ≈ MOSFET 600 V / 20 A — observe tr/tf em TP6 e TP7

LINHA RETIFICADA · OPCIONAL




ATENÇÃO: somente fonte DC isolada e limitada em corrente.
Nunca conecte diretamente à rede elétrica.

PONTOS DE TESTE

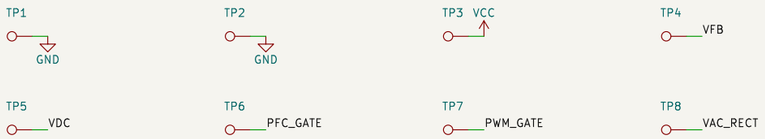

Keystone 5000-series

MECÂNICA · FLAGS



Furos M3 aterrados

Licença GPL-3.0 · github.com/aragonxpd154/PFC-circuit
Emula VFB, optoacoplador, sensores de corrente e cargas de gate
Opera a PSH-CARD1 com 12-15 V DC, sem placa de potência e sem rede elétrica
Marcos Santos · github.com/aragonxpd154

Sheet: /
File: psh-jig1.kicad_sch

Title: PSH JIG1 — Bancada de testes para a PSH CARD1

Size: A3	Date: 2026-11-02	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1