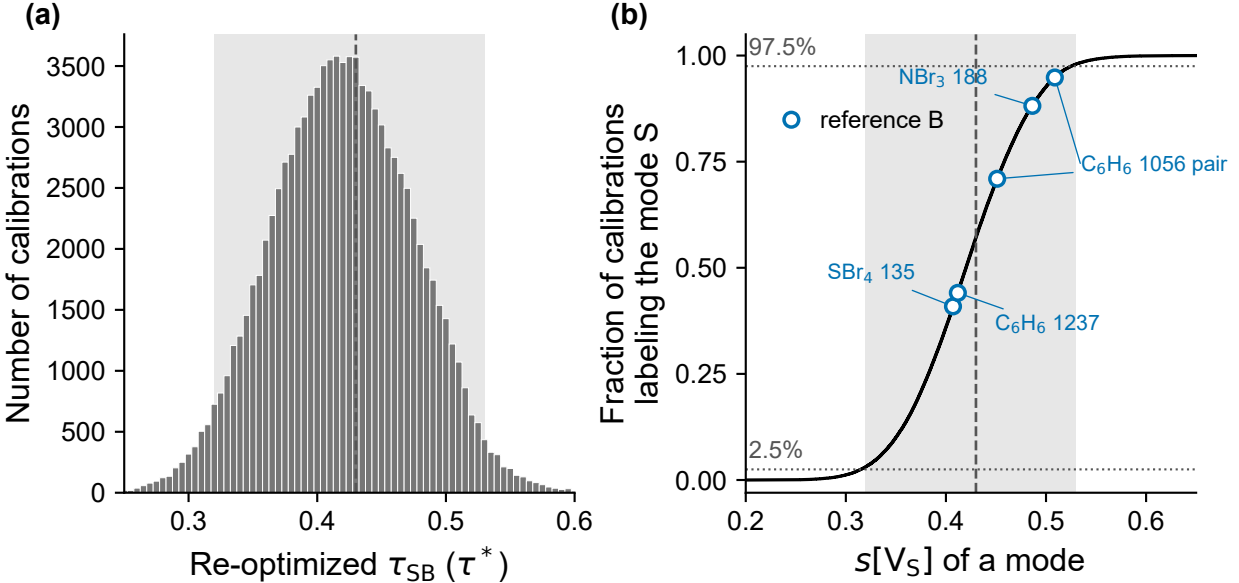

(a)
Number of calibrations
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.3
0.4
0.5
0.6
Re-optimized τ_{SB} (τ^*)
(b)
Fraction of calibrations labeling the mode S
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
97.5%
2.5%
reference B
NBr_3 188
C_6H_6 1056 pair
SBr_4 135
C_6H_6 1237
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
$s[V_S]$ of a mode