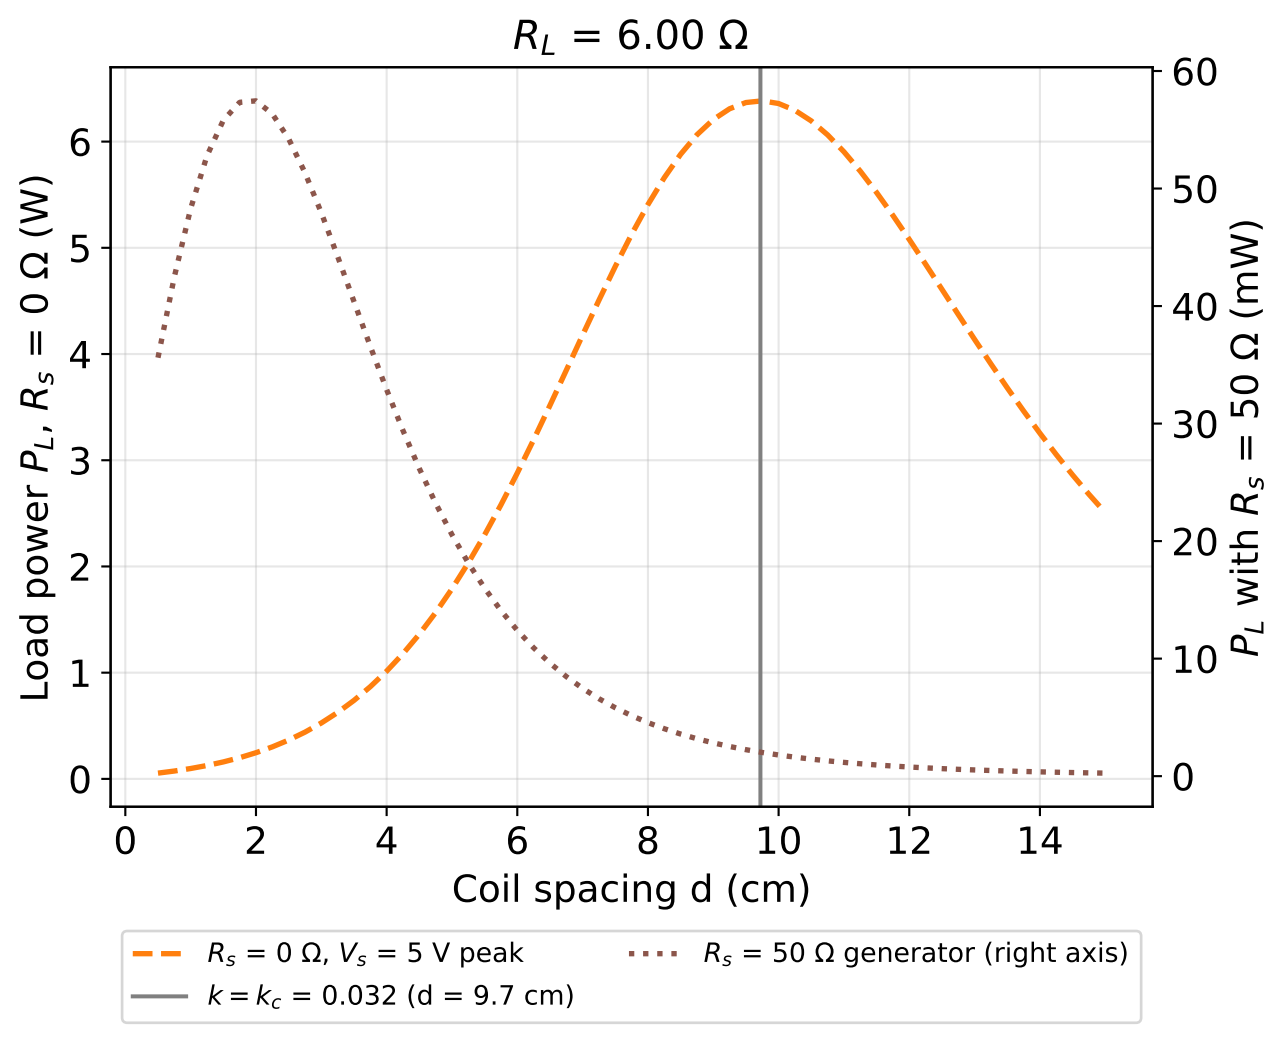
R_L = 6.00 Ω
Load power P_L, R_s = 0 Ω (W)
P_L with R_s = 50 Ω (mW)
Coil spacing d (cm)
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
0
2
4
6
8
10
12
14
R_s = 0 Ω, V_s = 5 V peak
R_s = 50 Ω generator (right axis)
$k = k_c$ = 0.032 (d = 9.7 cm)