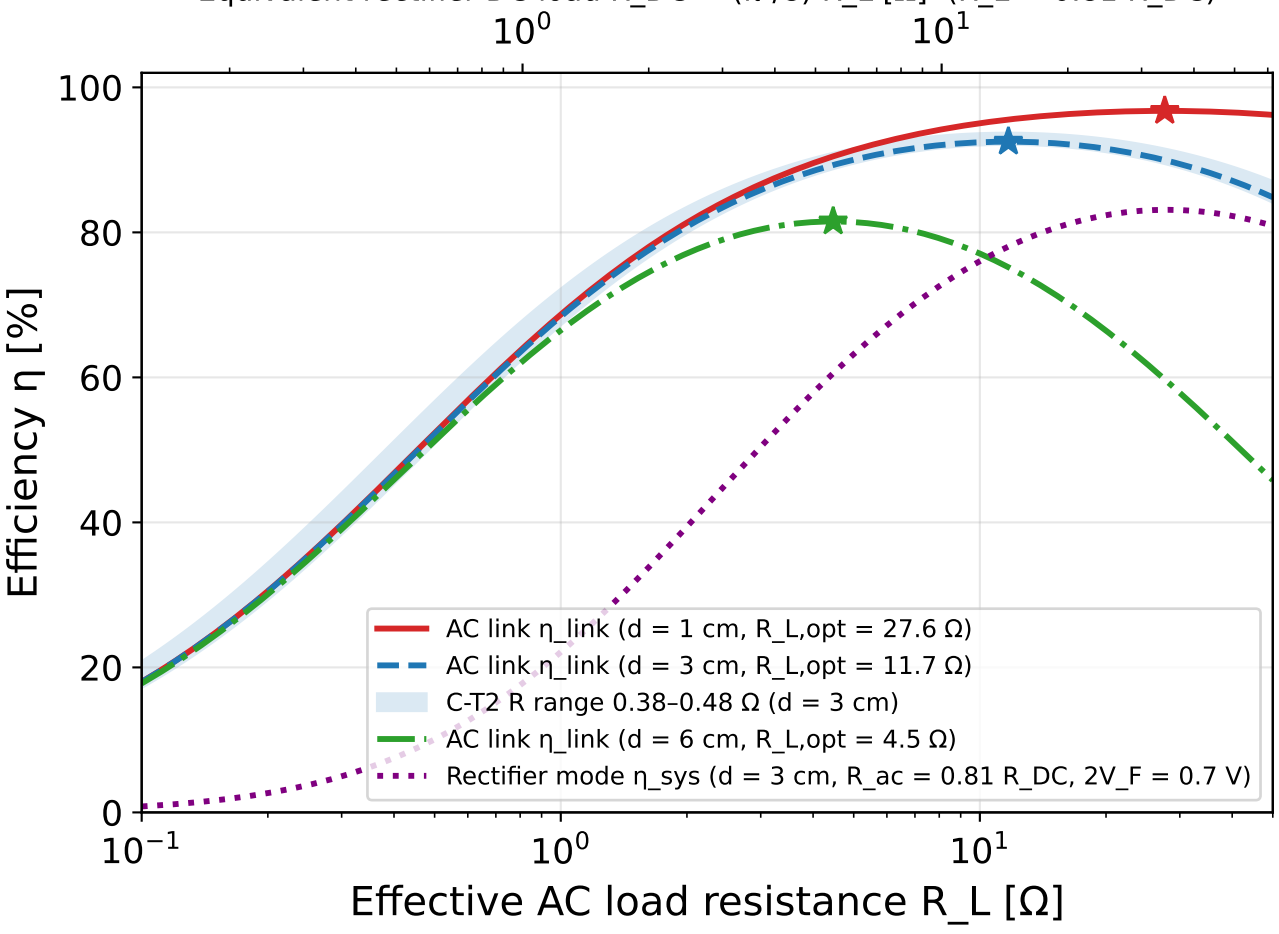
Equivalent rectifier DC load R_DC = (π²/8) R_L [Ω] (R_L ≈ 0.81 R_DC)
Efficiency η [%]
Effective AC load resistance R_L [Ω]
AC link η_link (d = 1 cm, R_L,opt = 27.6 Ω)
AC link η_link (d = 3 cm, R_L,opt = 11.7 Ω)
C-T2 R range 0.38–0.48 Ω (d = 3 cm)
AC link η_link (d = 6 cm, R_L,opt = 4.5 Ω)
Rectifier mode η_sys (d = 3 cm, R_ac = 0.81 R_DC, 2V_F = 0.7 V)