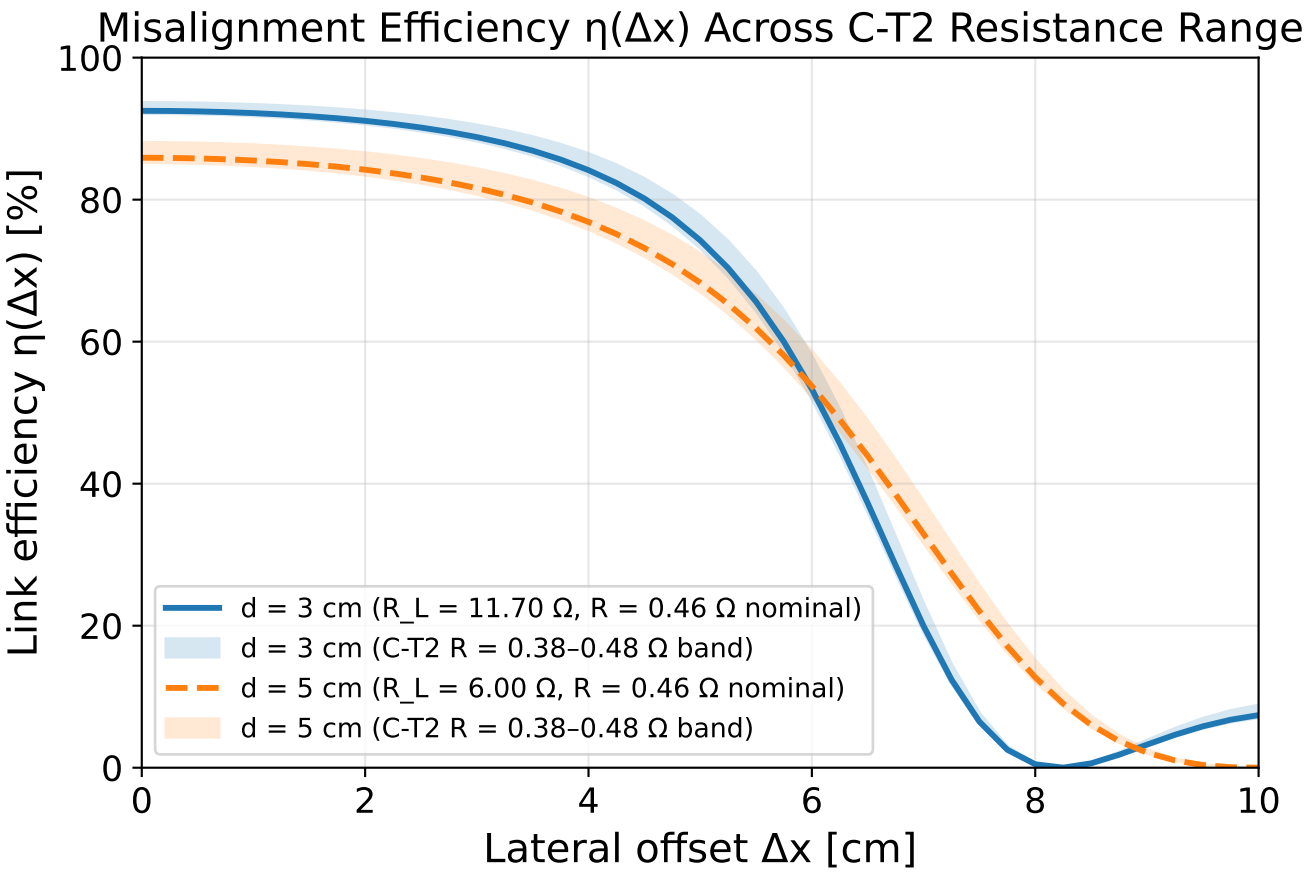
Misalignment Efficiency η(Δx) Across C-T2 Resistance Range
Link efficiency η(Δx) [%]
Lateral offset Δx [cm]
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
d = 3 cm (R_L = 11.70 Ω, R = 0.46 Ω nominal)
d = 3 cm (C-T2 R = 0.38–0.48 Ω band)
d = 5 cm (R_L = 6.00 Ω, R = 0.46 Ω nominal)
d = 5 cm (C-T2 R = 0.38–0.48 Ω band)