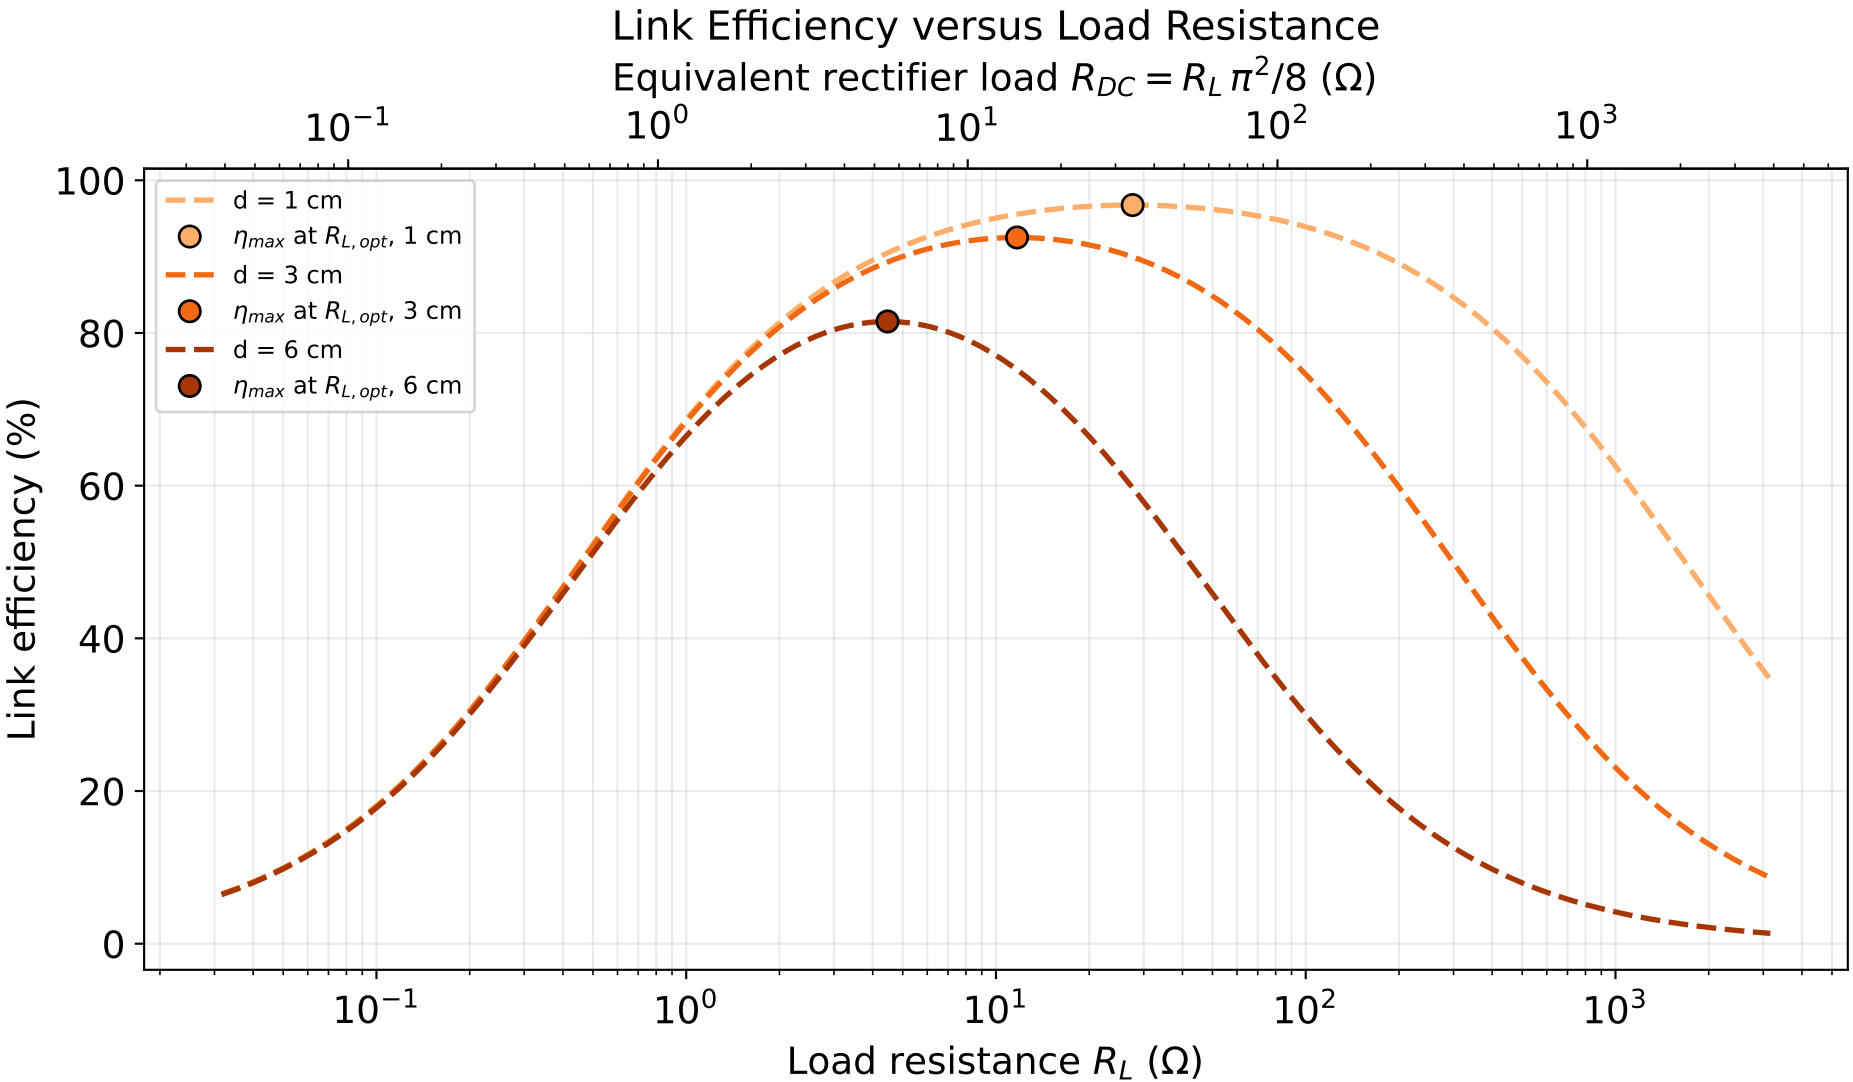
Link Efficiency versus Load Resistance
Equivalent rectifier load $R_{DC} = R_L \pi^2/8$ (Ω)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
d = 1 cm
η_{max} at $R_{L,opt}$, 1 cm
d = 3 cm
η_{max} at $R_{L,opt}$, 3 cm
d = 6 cm
η_{max} at $R_{L,opt}$, 6 cm
Link efficiency (%)
100
80
60
40
20
0
Load resistance R_L (Ω)