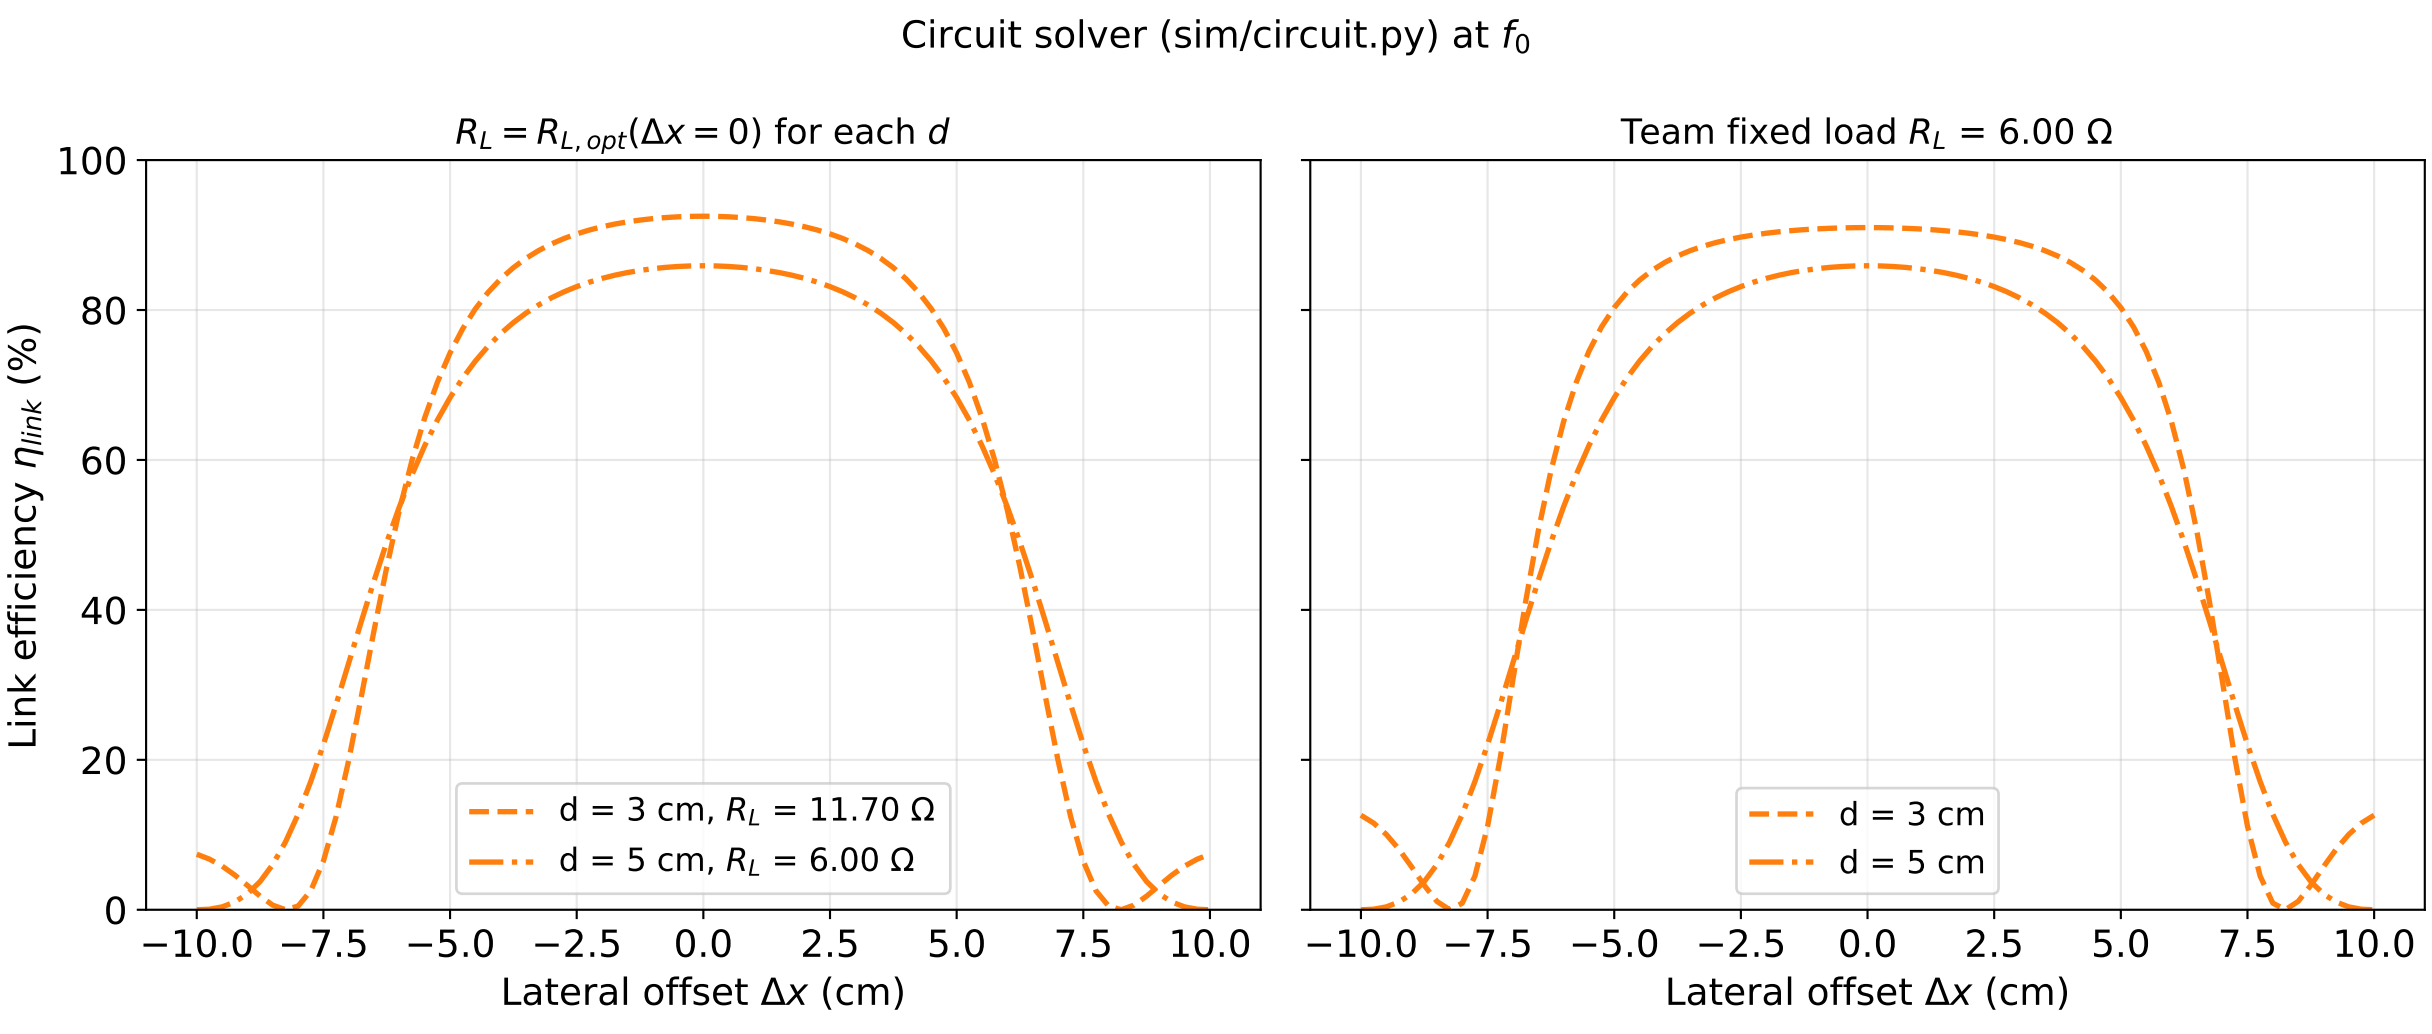
Circuit solver (sim/circuit.py) at f_0
$R_L = R_{L,opt}(\Delta x = 0)$ for each d
Team fixed load R_L = 6.00 Ω
Link efficiency η_{link} (%)
100
80
60
40
20
0
d = 3 cm, R_L = 11.70 Ω
d = 5 cm, R_L = 6.00 Ω
d = 3 cm
d = 5 cm
−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Lateral offset Δx (cm)
Lateral offset Δx (cm)