

Uygulama 2.1: PortB.0 daki ledi yarım sn arayla yakıp söndüren programı yazınız.
Led'in her yanmasında bip sesi çıksın, led söndüğünde sussun

Uygulama 2.2: PortB deki led leri sırayla yakıp söndürme (karaşımşek)
Sola kayışta ses tonu artsın, sağa kayışta azalsın


Uygulama 2.3: Ledlerin sola ve sağa kayışını klavyenin "a" ve "d" harflerine basılı kaldığı müddetçe sağlasın

```
DEFINE HSER_RSTA 90h  
DEFINE HSER_TXSTA 24h  
DEFINE HSER_BAUD 9600  
DEFINE HSER_SPBRG 25  
DEFINE HSER_CLROERR 1
```

Uygulama 2.4: Klavyenin "w" tuşu ile ledlerle binary olarak tekli artan, "s" tuşu ile de binary olarak teker teker azalan şekilde sayı saydırma.

Uygulama 2.5: Display için jumperın konumunu Tuş'a al. Displayde tek basamaklı, basit yöntemle sayı saydırma

Uygulama 2.6: Dispalyde 0-99 arası yarım sn arayla sayı saydırma

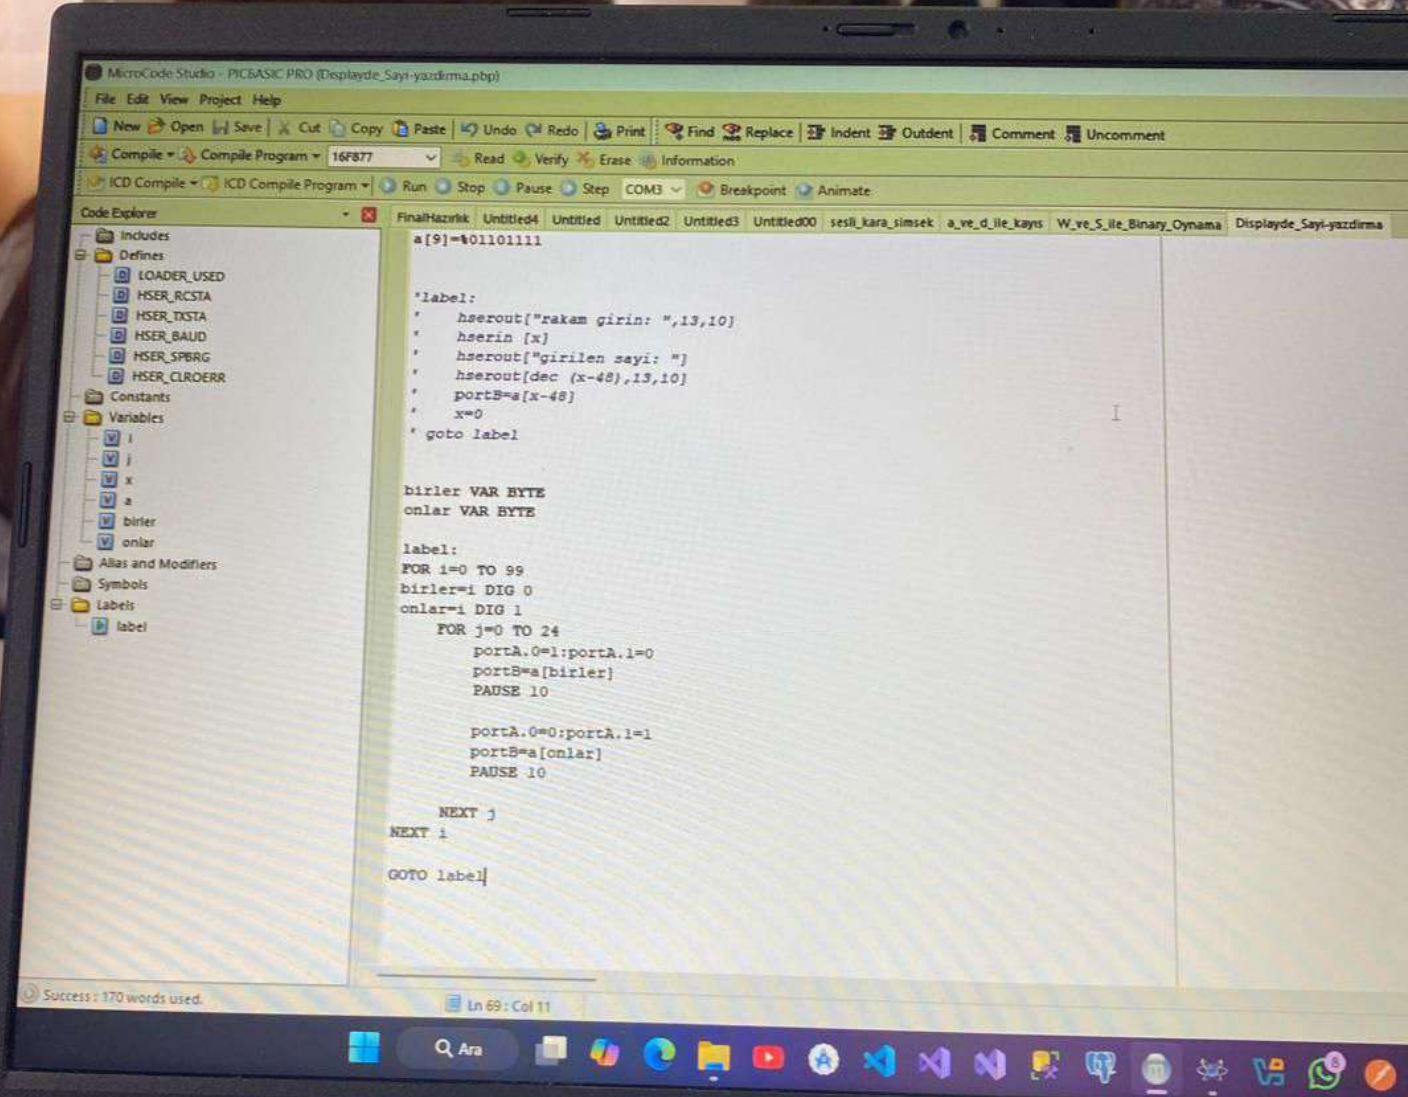

MicroCode Studio - PICBASIC PRO (Displayde_Sayi_yazdirma.pbp)

File Edit View Project Help

New Open Save Cut Copy Paste Undo Redo Print Find Replace Indent Outdent Comment Uncomment

Compile Compile Program 16F877 Read Verify Erase Information

ICD Compile ICD Compile Program Run Stop Pause Step COM3 Breakpoint Animate

Code Explorer

- Includes
- Defines
 - LOADER_USED
 - HSER_RCSTA
 - HSER_TXSTA
 - HSER_BAUD
 - HSER_SPBURG
 - HSER_CLOERR
- Constants
- Variables
 - i
 - j
 - x
 - a
 - birler
 - onlar
- Alias and Modifiers
- Symbols
- Labels
 - label

```

** Version : 1.0
** Notes :
**
*****
DEFINE LOADER_USED 1
ADCON1=7

DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_SPBURG 25
DEFINE HSER_CLOERR 1

TRISA=0
PortA=0
TRISB=0
PORTB=0

1 VAR BYTE
j VAR BYTE
x VAR BYTE
a VAR BYTE[10]
a[0]=%00111111
a[1]=%00000110
a[2]=%01011011
a[3]=%01001111
a[4]=%01100110
a[5]=%01101101
a[6]=%01111101
a[7]=%00000111
a[8]=%01111111
a[9]=%01101111

'label:
' hserout["rakam girin: ",13,10]
' hserin [x]
' hserout["girisilen sayi: "]

```

Success: 170 words used.

In 69: Col 11

ASUS Vivobook

10:53



< Geri



Bitti

Bastığımız tuşun rakamını ekranda
gösterecek |



MicroCode Studio - PICBASIC PRO (IusTakimi.pbp)

File Edit View Project Help

New Open Save Cut Copy Paste Undo Redo Print Find Replace Indent Outdent Comment Uncomment

Compile Compile Program 16F877 Read Verify Erase Information

ICD Compile ICD Compile Program Run Stop Pause Step COM3 Breakpoint Animate

Code Explorer FinalHazrik Untitled4 Untitled2 Untitled3 Untitled00 sesli_kara_simssek a_ve_d_ile_kaysi W_ve_S_ile_Binary_Oynama Displayde_Sayi_yazdirma TusTakimi

Includes
Defines
Constants
Variables
Alias and Modifiers
Symbols
Labels


```
*****  
** Name : UNTITLED.BAS  
** Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]  
** Notice : Copyright (c) 2026 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]  
** : All Rights Reserved  
** Date : 3.03.2026  
** Version : 1.0  
** Notes :  
*****  
DEFINE LOADER_USED 1  
ADCON1=7  
  
I  
  
DEFINE HSER_RCSTA 90b  
DEFINE HSER_TXSTA 24h  
DEFINE HSER_BAUD 9600  
DEFINE HSER_SFBRG 25  
DEFINE HSER_CLRERR 1  
  
TRISA=0  
PortA=0  
  
PORTB=0  
  
a VAR BYTE{10}  
a[0]=400111111  
a[1]=400000110  
a[2]=401011011  
a[3]=401001111  
a[4]=401100110  
a[5]=401101101  
a[6]=401111101  
a[7]=400000111  
a[8]=401111111  
a[9]=401101111
```

Success - 263 words used.

Ln 143 : Col 64

Q Ara

ASUS Vivobook

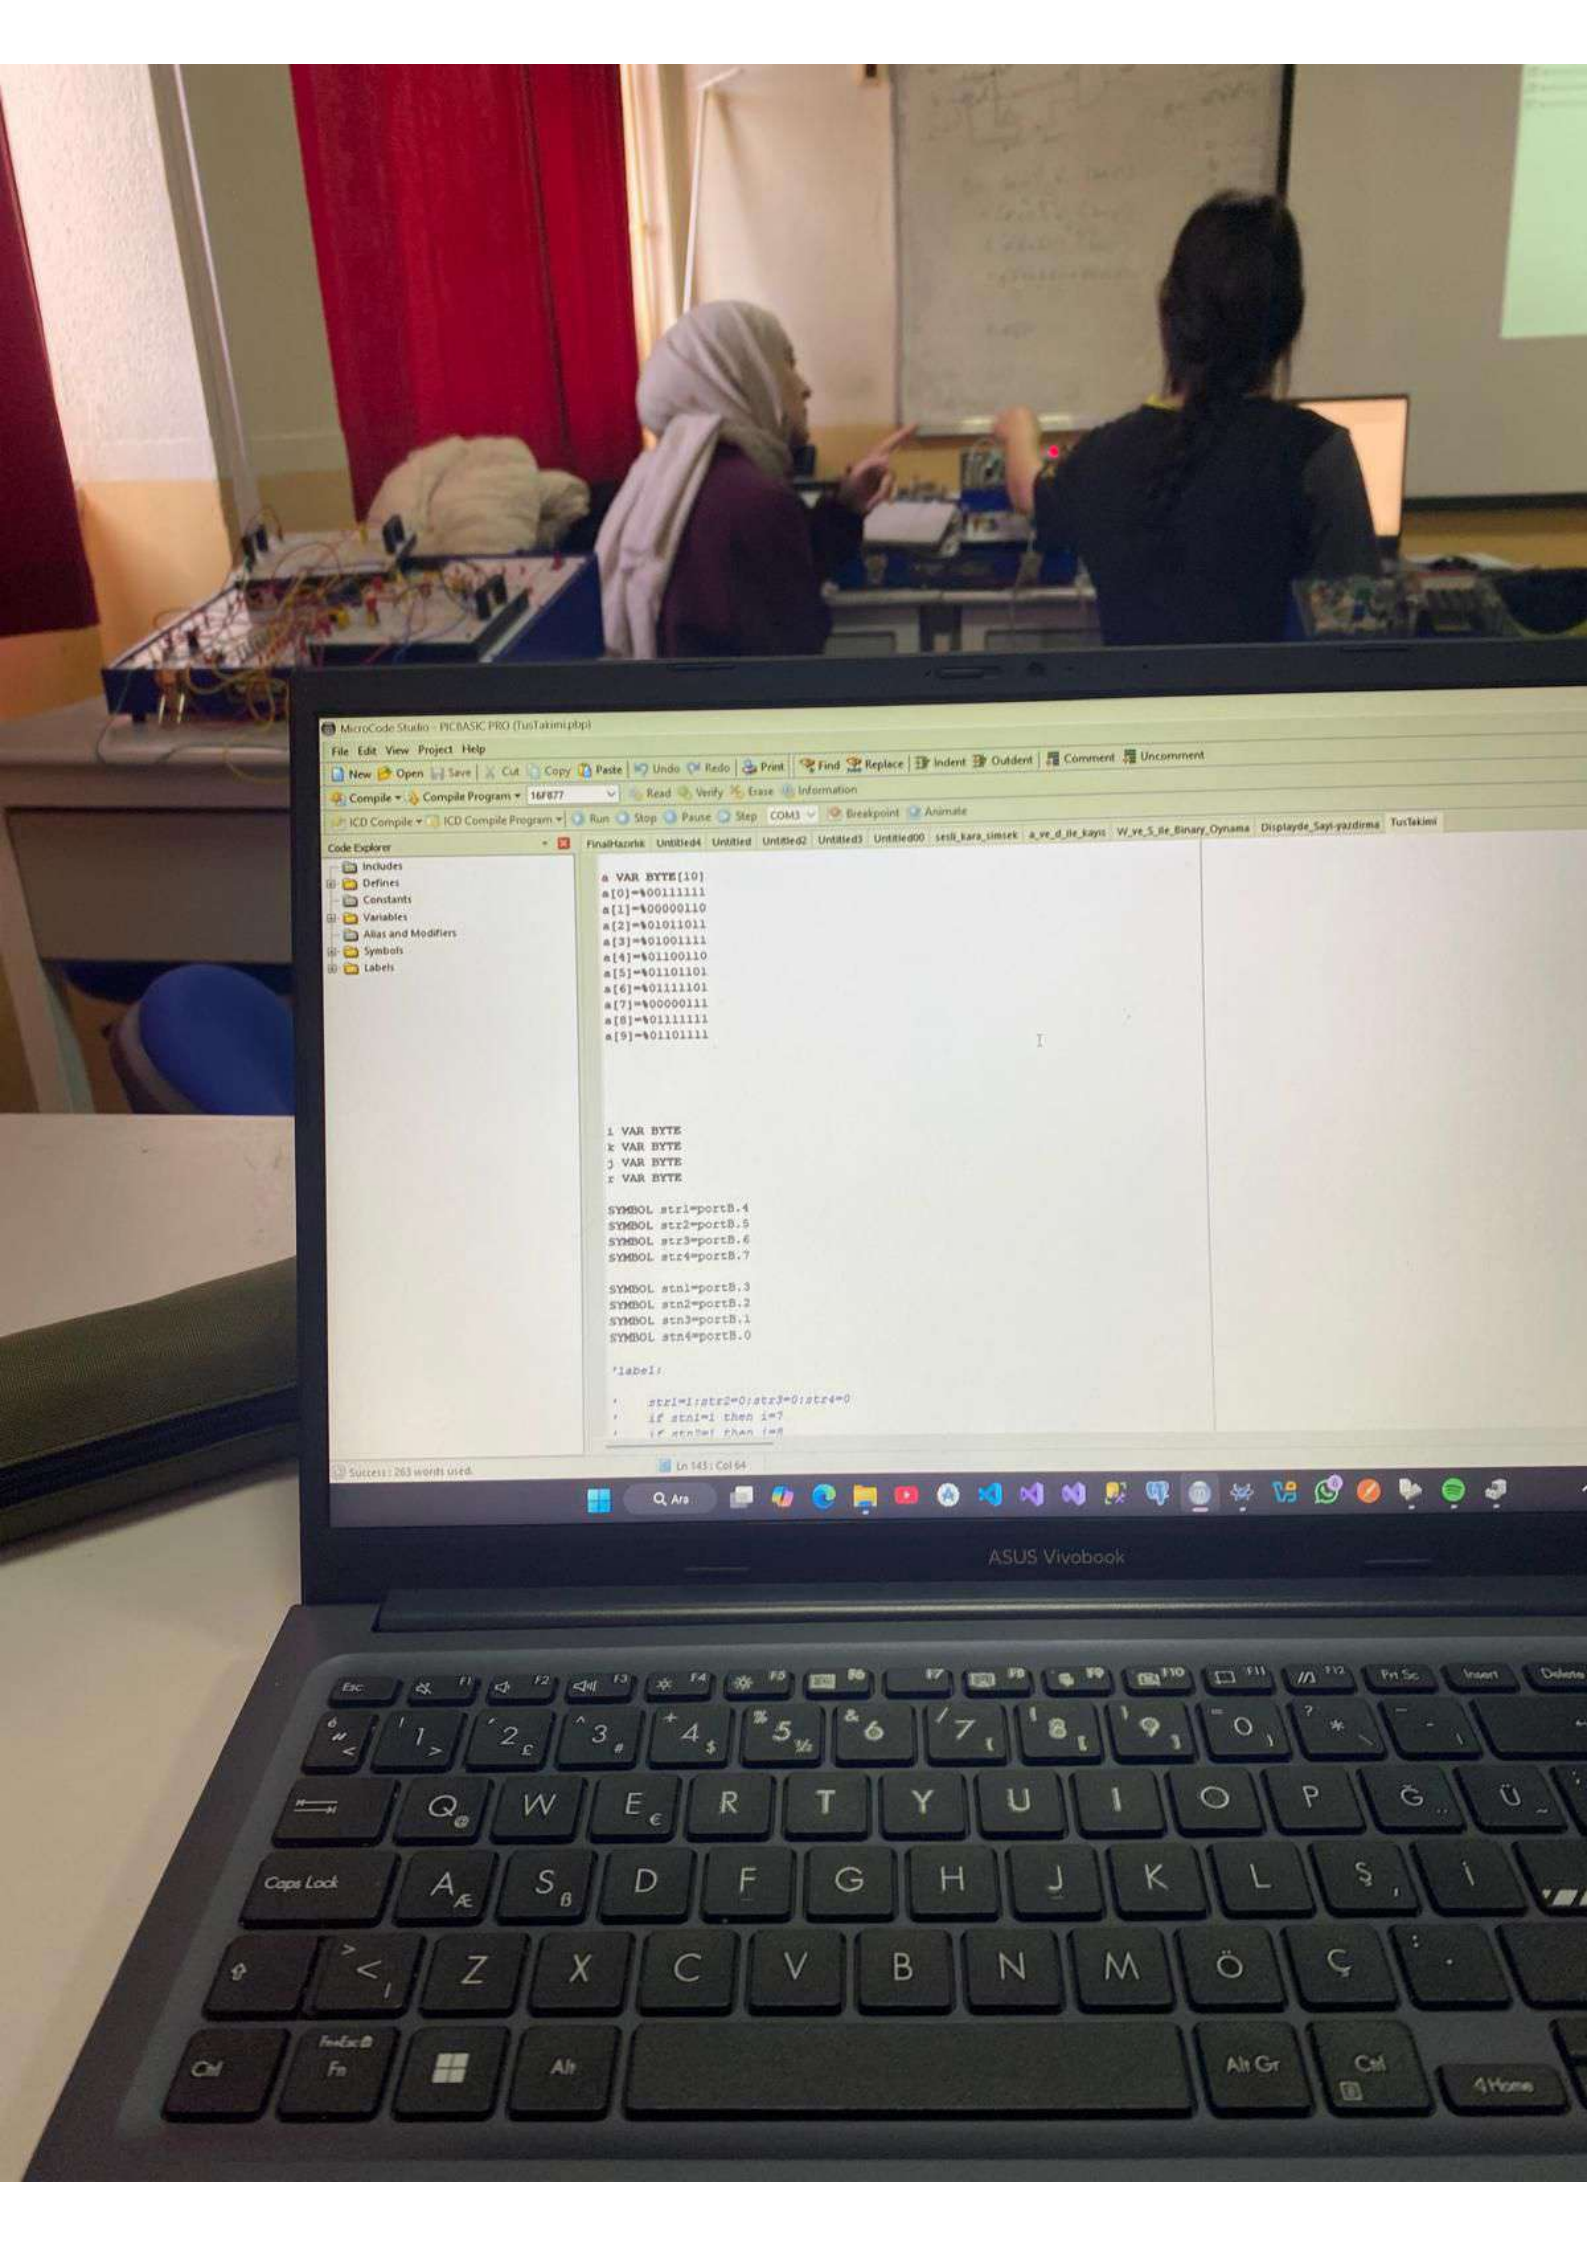

MicroCode Studio - PICBASIC PRO (Tut1.tut1.pbp)

File Edit View Project Help

New Open Save Cut Copy Paste Undo Redo Print Find Replace Indent Outdent Comment Uncomment

Compile Compile Program 1M877 Read Verify Erase Information

ICD Compile ICD Compile Program Run Stop Pause Step COM3 Breakpoint Animate

Finalizeke Untitled4 Untitled Untitled02 Untitled3 Untitled00 seti_kara_sirket a_ve_d_ile_kays W_ve_5_ile_Oynama Displayde_Sayt_yazdirma Tutlakini

Code Explorer

- Includes
- Defines
- Constants
- Variables
- Alias and Modifiers
- Symbols
- Labels

```
a VAR BYTE(10)
a[0]=%00111111
a[1]=%00000110
a[2]=%01011011
a[3]=%01001111
a[4]=%01100110
a[5]=%01101101
a[6]=%01111101
a[7]=%00000111
a[8]=%01111111
a[9]=%01101111
```

```
i VAR BYTE
k VAR BYTE
j VAR BYTE
r VAR BYTE
```

```
SYMBOL str1=portB.4
SYMBOL str2=portB.5
SYMBOL str3=portB.6
SYMBOL str4=portB.7
```

```
SYMBOL stn1=portB.3
SYMBOL stn2=portB.2
SYMBOL stn3=portB.1
SYMBOL stn4=portB.0
```

'label1:

```
str1=1:str2=0:str3=0:str4=0
if stn1 then i=7
if stn2 then i=8
```

Success: 263 words used.

Ln 145: Col 64

ASUS Vivobook


```
label:
  GOSUB oku
  GOSUB yaz
  GOTO label
```

```
oku:
portA=0
TRISB=%00001111
```

```
str1=1:str2=0:str3=0:str4=0
```

```
IF stn1=1 THEN i=1
```

```
IF stn2=1 THEN i=2
```

```
IF stn3=1 THEN i=3
```

```
'if stn4=1 then j="+":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```

```
str1=0:str2=1:str3=0:str4=0
```

```
IF stn1=1 THEN i=4
```

```
IF stn2=1 THEN i=5
```

```
IF stn3=1 THEN i=6
```

```
' if stn4=1 then j="-":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```

```
str1=0:str2=0:str3=1:str4=0
```

```
IF stn1=1 THEN i=7
```

```
IF stn2=1 THEN i=8
```

```
IF stn3=1 THEN i=9
```

```
' if stn4=1 then j="*":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```

```
str1=0:str2=0:str3=0:str4=1
```

```
IF stn1=1 THEN i=0:k=0:j=0
```

```
IF stn2=1 THEN i=0
```

```
'if stn3=1 then goto calc
```

```
'if stn4=1 then j="/":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```




```
' if stn4=1 then j="*":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```

```
str1=0:str2=0:str3=0:str4=1
```

```
IF stn1=1 THEN i=0:k=0:j=0
```

```
IF stn2=1 THEN i=0
```

```
'if stn3=1 then goto calc
```

```
'if stn4=1 then j="/":k=i 'ilk sayı kaydedilir
```

```
RETURN
```

```
birler VAR BYTE
```

```
onlar VAR BYTE
```

```
m VAR BYTE
```

```
yaz:
```

```
TRISB=0
```

```
birler=i DIG 0
```

```
onlar=i DIG 1
```

```
FOR m=0 TO 24
```

```
portA.0=1:portA.1=0
```

```
portB=a[birler]
```

```
PAUSE 10
```

```
portA.0=0:portA.1=1
```

```
portB=a[onlar]
```

```
PAUSE 10
```

```
NEXT m
```

```
RETURN
```



Ara



