T12 · Kendi ekranını sür


Devre: T11 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Başlamadan önce: `Adim2_Kod_T12` kodunu aç ve **Dosya → Farklı Kaydet** ile adını ekleyerek kaydet (ör. `T12_ayse`). Orijinal kod bozulmasın. Her görevden sonra yükle ve dene.

1 · 9. sınıf

`RESIM`'i değiştir: kendi resmini çiz (kalp, ok, harf…).

💡 **İpucu:** Önce aşağıdaki kareli alana çiz. Her satır tam 8 karakter!

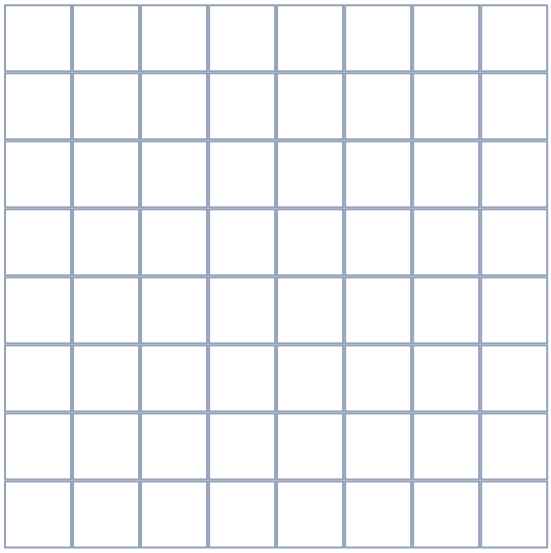

2 · 9. sınıf

`delayMicroseconds(300)` değerini 5000 yap. Ne görüyorsun? Neden?

Tahminim: .....

Gördüğüm: .....

Neden? .....

3 · 10. sınıf

İkinci bir resim ekle (`RESIM2`). Butona basılıyken o görünsün.

💡 **İpucu:** Hem `ciz` hem `parcaYak` hangi resmi çizeceğini parametre olarak alsın: `void ciz(const char* resim[])` ve `void parcaYak(const char* resim[], int s, int bas)`. setup'a `pinMode(A4, INPUT_PULLUP);`

Bitirdin mi? Kendi kodunu öğretmeninin `Adim4_Cevap_T12` koduyla karşılaştır. Aynı işi farklı yazmış olabilirsin; çalışıyorsa ikisi de doğru.