01068007 ระบบควบคุม: การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงแบบจำลอง

บทที่ 13

การออกแบบระบบควบคุมโดยอ้างอิงโมเดลทางคณิตศาสตร์ และการทวนสอบแบบ V-Model

Model-Based Design: MIL · SIL · PIL · HIL

requirements · traceability · ZOH · quantization · float32 · back-to-back test · real time · jitter · HIL

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทำไมต้องมีบทนี้

บทที่ 8–12 ให้ **ตัวควบคุมบนกระดาษ**: $C(s)$, K_p, T_i, anti-windup, 2-DOF
แต่ระบบจริงต้องการ**โค้ดบนชิป**ที่:

- ทำงานที่ T_s คงที่ ผ่าน ADC/DAC ที่มีความละเอียดจำกัด
- คำนวณด้วย float32 ไม่ใช่ double
- ต้องพิสูจน์ได้ว่า**ตรงกับที่ออกแบบ**ก่อนต่อกับ plant จริง

คำถามหลักของบท: **เราจะเชื่อโค้ดที่ลงบอร์ดได้อย่างไร?**

คำตอบ: Model-Based Design + V-Model

- แบบจำลองเป็น **executable specification**
- ทดสอบ**ตัวควบคุมตัวเดียวกัน**ใน 4 สภาพแวดล้อม: MIL → SIL → PIL → HIL
- เปลี่ยน**ทีละอย่าง** แล้ววัดผลต่างด้วย **back-to-back test**
- ทุกการทดสอบย้อนกลับไปหา **requirement** ได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO13.1–13.10)

LO13.1 อธิบาย MBD, V-Model, verification vs validation U

LO13.2 เขียน requirement ที่วัดได้ และ traceability matrix Ap

LO13.3 เลือกระดับความละเอียดของแบบจำลอง plant An

LO13.4 ออกแบบ test case ของ MIL (nominal + boundary) Ap

LO13.5 วิเคราะห์ผลของ T_s, ZOH และ quantization ใน SIL An

LO13.6 พิสูจน์ numerical equivalence ของ PIL An

LO13.7 คำนวณเกณฑ์ผ่านของ back-to-back test Ap

LO13.8 เขียน real-time loop แบบ drift-free, ประเมิน jitter Ap


LO13.9 ใช้ HIL ตรวจ tolerance ของอุปกรณ์ E

LO13.10 เชื่อมโยงกับมาตรฐาน IEC 61508 / ISO 26262 U

เชื่อมกับ CLO ของรายวิชา

ต่อยอดตัวควบคุมจากบทที่ 12 (PI + anti-windup) ไปสู่ระบบฝังตัวจริงบน Arduino UNO R4 WiFi ด้วยชุดแล็บ `RC_VModel_R4` และ TCLab — ใช้เป็นฐานของ mini-project MBD V-Model

กรณีศึกษาตลอดบท: วงจร RC บน Arduino UNO R4 WiFi

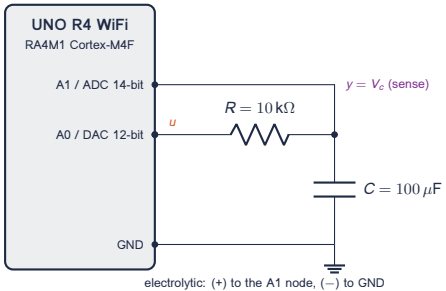


$$G(s) = \frac{V_c(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}, \quad \tau = RC = 1 \text{ s}$$

- A0 = **DAC 12-bit จริง** ($q_{DAC} = 1.221$ mV)
- A1 = **ADC 14-bit** ($q_{ADC} = 0.305$ mV)
- RA4M1 Cortex-M4F 48 MHz มี FPU float32
- PI: $T_i = \tau$, $\tau_{cl} = 0.5$ s $\Rightarrow K_p = 2$, $K_i = 2$
- $T_s = 20$ ms, setpoint 0 $\rightarrow$ 2.5 V ที่ $t = 1$ s

plant ตัวที่ 2: **TCLab** (heater + TMP36) ใช้ firmware และ UUT **ตัวเดียวกัน**

แผนที่ของบท

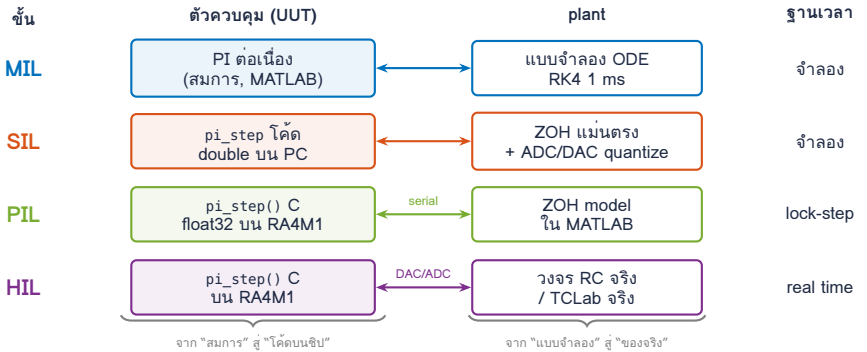

13.1–13.3 MBD, requirement, แบบจำลอง plant

13.4–13.7 MIL, SIL, PIL, HIL ทีละขั้น

13.8–13.11 back-to-back, real time, สถาปัตยกรรม, มาตรฐาน

13.1.1 Code-first เทียบกับ Model-Based Design

Code-first (เขียนโค้ดแล้วลองกับของจริง)

- พบปัญหาครั้งแรก**บน hardware** ซึ่งแพงและอันตราย
- แยกไม่ออกว่าผิดที่ทฤษฎี โค้ด ตัวเลข หรือฮาร์ดแวร์
- ทดสอบซ้ำยาก (plant จริงเปลี่ยนตามอุณหภูมิ/เวลา)
- ไม่มีหลักฐานว่าโค้ดทำตาม requirement


Model-Based Design

- front-loading: หาข้อผิดพลาดตั้งแต่ขั้นแบบจำลอง
- เปลี่ยน**ทีละปัจจัย** → รู้ว่าผลต่างมาจากไหน
- แบบจำลองรันซ้ำได้ไม่จำกัด ไม่มีความเสี่ยง
- ทุกขั้นมี**หลักฐานการทวนสอบ** (log, metrics)

หลักการ

"ทดสอบ**สิ่งเดียวกัน**ในสภาพแวดล้อมที่สมจริงขึ้นทีละขั้น" — ผลต่างระหว่างขั้นที่ติดกันต้อง**อธิบายได้**ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนเพียงตัวเดียว

13.1.2 V-Model ของงานควบคุม

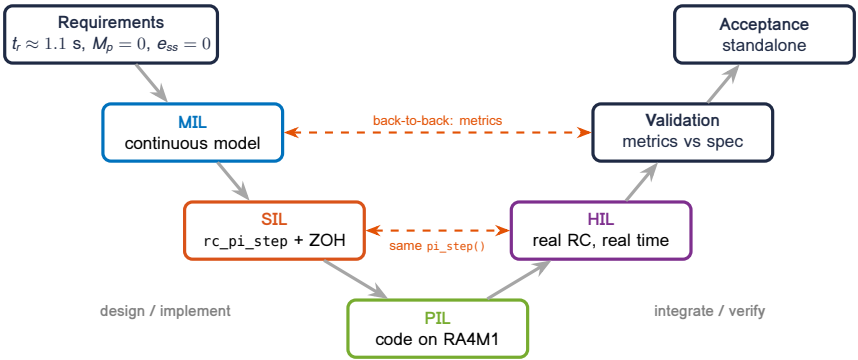

ฝั่งซ้าย (ลงล่าง): requirement → ออกแบบ → แบบจำลอง → โค้ด → โค้ดบน processor

ฝั่งขวา (ขึ้นบน): integrate และ**ทวนสอบเทียบกับระดับเดียวกันฝั่งซ้าย**; เส้นประ = back-to-back test

13.1.3 Verification กับ Validation

Verification — "build the thing right"

ผลของขั้นนี้ตรงกับ**ข้อกำหนดของขั้นก่อนหน้า**หรือไม่

เช่น SIL ให้ y ตรงกับ MIL ภายใน $0.63\,T_s/\tau$

PIL ให้ u ตรงกับ SIL ภายใน 1 LSB

Validation — "build the right thing"

ระบบที่ได้**ตอบโจทย์ผู้ใช้**หรือไม่

เช่น HIL บนวงจรจริงยังได้ $t_s \le 2.5$ s เมื่อ C คลาดเคลื่อน ±20%

ขั้น	เปลี่ยนจากขั้นก่อน	สิ่งที่พิสูจน์
MIL	— (สมการต่อเนื่อง)	แนวคิดการออกแบบตรง requirement
SIL	ต่อเนื่อง → T_s, ZOH, quantize	ผลของ sampling และ converter
PIL	double บน PC → float32 บน MCU	compiler, FPU, เวลา execute
HIL	plant model → plant จริง, real time	I/O, tolerance, noise, timing จริง

13.1.4 Single source of truth: Unit Under Test (UUT)

MATLAB — `ch13_pi_step.m`

```m
function [u, I] = ch13_pi_step(r, y, I, P)
e = r - y;
v = P.Kp*e + I;                % unsaturated
u = min(max(v,P.Umin),P.Umax);
if ~((v > P.Umax && e > 0) || ...
     (v < P.Umin && e < 0))
    I = I + P.Ki*P.Ts*e;       % clamping AW
end
end
```

C++ — `pi_step()` ใน firmware

```cpp
float pi_step(float r, float y) {
  float e = r - y;
  float v = Kp * e + I;       // unsaturated
  float u = constrain(v, Umin, Umax);
  if (!((v > Umax && e > 0.0f) ||
        (v < Umin && e < 0.0f)))
    I += Ki * Ts * e;         // clamping AW
  return u;
}
```

ทำไมต้องเหมือนกันบรรทัดต่อบรรทัด

ถ้า UUT ต่างกันแม้เพียงลำดับคำสั่ง (อัปเดต I ก่อนหรือหลังคำนวณ u) ผลต่างระหว่างขั้นจะปนกับ “bug” และ back-to-back test จะไม่มีความหมาย ในอุตสาหกรรมใช้ **code generation** (เช่น Embedded Coder) แทนการเขียนคู่ด้วยมือ

13.2.1 Requirement ที่ดีต้องทดสอบได้

ไม่ดี (ทดสอบไม่ได้)

- "ระบบต้องตอบสนองเร็ว"
- "overshoot น้อย"
- "ทำงานได้ real time"
- "ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์"

ดี (มีตัวเลข เงื่อนไข และวิธีวัด)

- t_r (10–90%) ≤ 1.5 s สำหรับ step 0$\rightarrow$2.5 V
- $M_p \leq 5\%$ วัดจาก y ที่ไม่ quantize
- execute $\leq 10\%$ ของ T_s = 20 ms (วัดด้วย `micros()`)
- ผ่าน REQ-01...05 เมื่อ $C \in [0.8, 1.2]\, C_{nom}$

ลักษณะของ requirement ที่ดี

เจาะจง (มีปริมาณและหน่วย) · **วัดได้** (บอกวิธีวัดและสัญญาณ) · **ทำได้จริง** (ไม่ขัดกับฟิสิกส์ เช่น $|u| \leq 5$ V) · **มีเหตุผล** (โยงกับผู้ใช้) · **มีรหัสอ้างอิง** (REQ-xx) เพื่อทำ traceability

13.2.2 ชุด requirement ของกรณีศึกษา

รหัส	ข้อกำหนด	เหตุผล / ที่มา	ขั้นที่ทวนสอบ
REQ-01	t_r (10–90%) ≤ 1.5 s	ทฤษฎี $2.2\,\tau_{cl} = 1.10$ s + margin	MIL SIL HIL
REQ-02	$M_p \leq 5\%$	ไม่ให้ V_c เกินช่วงใช้งาน	MIL SIL HIL
REQ-03	t_s (2%) ≤ 2.5 s	ทฤษฎี $3.9\,\tau_{cl} = 1.96$ s + margin	MIL SIL HIL
REQ-04	$\lvert e_{ss}\rvert \leq 5$ mV (4 LSB DAC)	integrator (type 1)	SIL HIL
REQ-05	$0 \leq u \leq 5$ V	ช่วงของ DAC	MIL SIL PIL HIL
REQ-06	r: 0→4.5 V ต้องได้ $M_p \leq 5\%$	actuator อิ่มตัว → ต้องมี AW	MIL SIL
REQ-07	execute $\leq$ 10% ของ T_s	เหลือเวลาให้ I/O และ serial	PIL
REQ-08	ผ่าน REQ-01...05 เมื่อ $C = C_{nom}(1 \pm 0.2)$	tolerance ของ electrolytic	SIL HIL

สังเกต

margin ระหว่างค่าทฤษฎีกับเกณฑ์ (เช่น 1.96 s กับ 2.5 s) คือ**งบความคลาดเคลื่อน**ที่ sampling, quantization และ tolerance ของอุปกรณ์จะใช้ไป — HIL จะบอกว่างบพอหรือไม่

13.2.3 Traceability: requirement ↔ test case ↔ ผลทดสอบ

test case	ครอบคลุม	MIL	SIL	PIL	HIL
TC-01 step 0→2.5 V	REQ-01...05	✓	✓	✓	✓
TC-02 step 0→4.5 V	REQ-05, 06	✓	✓		
TC-03 T_s sweep	REQ-01...03		✓		
TC-04 float32	REQ-05			✓	
TC-05 exec time	REQ-07			✓	
TC-06 C ±20%	REQ-08		✓		✓

กฎของ traceability

- ทุก requirement มี test case อย่างน้อย 1 ตัว
- ทุก test case อ้างถึง requirement (ไม่มี “test ลอย”)
- ผลทดสอบเก็บเป็นไฟล์ (CSV/PNG) พร้อม version ของโค้ด
- เมื่อ requirement เปลี่ยน รู้ทันทีว่าต้องรัน test ใด

ตัวอย่าง 13.1: ตรวจ REQ อัตโนมัติ (ch13_01_requirements.m)

```
REQ = { ...
 'REQ-01','tr <= 1.5 s',  @(M) M.tr <= 1.5
 'REQ-02','Mp <= 5 %',    @(M) M.Mp <= 5
 'REQ-03','ts <= 2.5 s',  @(M) M.ts <= 2.5
 'REQ-04','|ess| <= 5 mV',@(M) abs(M.ess) <= 5
     e-3
 'REQ-05','0 <= u <= 5 V',@(M) M.umin>=0 && M.
     umax<=5};
R = {ch13_sim_mil(P), ch13_sim_sil(P)};
for i = 1:size(REQ,1)
    v = cellfun(@(x) REQ{i,3}(x.M), R);
    ...                    % print PASS / FAIL
end
```

requirement เป็น**ข้อมูล** (function handle) แยกจากโค้ดทดสอบ → เพิ่ม REQ ใหม่ได้โดยไม่แก้ harness

ผลบน R2026a:

	MIL	SIL
t_r (s)	1.099	1.080
t_s (s)	1.957	1.900
M_p (%)	0.00	0.01
e_{ss} (mV)	0.20	-0.29
REQ-01...05	PASS ×5	PASS ×5

ผ่านทั้งหมดที่ nominal แต่**ยังไม่ได้**ทดสอบ REQ-08 (tolerance) — จะเห็นใน 13.7

13.3.1 ระดับความละเอียดของแบบจำลอง (model fidelity)

ระดับ	ตัวอย่าง	ข้อดี	ข้อจำกัด
First principles	RC: $RC\dot{v}_c + v_c = u$	พารามิเตอร์มีความหมายทางฟิสิกส์	ต้องรู้ค่าอุปกรณ์ (C ±20%)
Grey box	TCLab energy balance: $mc_p\dot{T} = UA(T_a - T) + \varepsilon\sigma A(T_a^4 - T^4) + \alpha Q$	ไม่เป็นเชิงเส้นครบ, fit ได้ไม่กี่ตัว	ต้อง มี ข้อมูล ทดลอง และ optimizer
Black box	FOPDT $\frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$	ใช้ ออกแบบ PI ด้วย SIMC ได้ทันที	ใช้ได้รอบจุดทำงานเท่านั้น

หลักการเลือก

แบบจำลอง**สำหรับออกแบบ**ควรง่ายที่สุดที่ยังจับพลวัตหลักได้ (FOPDT) ส่วนแบบจำลอง**สำหรับทวนสอบ** (MIL/SIL) ควรละเอียดกว่า เพื่อให้ "ตัวควบคุมที่ออกแบบจากแบบจำลองง่าย" ถูกทดสอบกับ plant ที่ใกล้ของจริงกว่า — ช่องว่างระหว่างสองแบบคือ model uncertainty

13.3.2 แบบจำลองและการออกแบบ PI ของกรณีศึกษา

จาก Kirchhoff: $RC\,\dot{v}_c + v_c = u$

$$G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}, \qquad C(s) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s}$$

เลือก $T_i = \tau$ (zero หักล้าง pole):

$$L(s) = \frac{K_p}{\tau s} = \frac{1}{\tau_{cl} s} \;\Rightarrow\; T(s) = \frac{1}{\tau_{cl} s + 1}$$

$$K_p = \frac{\tau}{\tau_{cl}} = 2, \qquad K_i = \frac{1}{\tau_{cl}} = 2\ \text{s}^{-1}$$


คำทำนายเชิงทฤษฎี (ใช้เป็น oracle)

- $t_r = \tau_{cl} \ln 9 = 1.099$ s
- $t_s(2\%) = \tau_{cl} \ln 50 = 1.956$ s
- $M_p = 0$, $e_{ss} = 0$ (type 1)
- $\omega_c = 1/\tau_{cl} = 2$ rad/s, PM $= 90°$

ข้อสังเกต

ทันทีหลัง step: $u = K_p \cdot 2.5 = 5$ V $= U_{max}$ พอดี — ตัวควบคุมอยู่**ที่ขอบ**ของ saturation ซึ่งเป็น boundary case ที่ต้องทดสอบ

13.3.3 System identification บน TCLab จริง

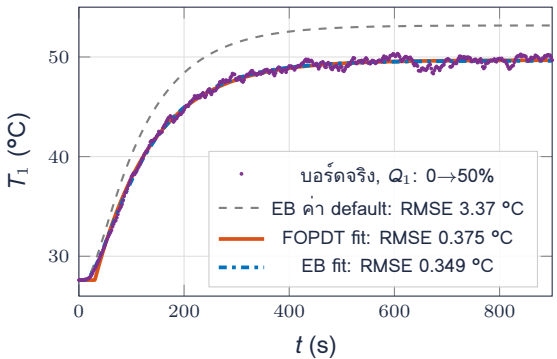

	default	identify
K (°C/%)	0.521	**0.4415**
τ (s)	107	**111.5**
θ (s)	16.8	**20.4**
K_p (SIMC)	4.388	**5.010**
K_i	0.0410	**0.0449**
RMSE	3.37 °C	0.375 °C

บทเรียน

แบบจำลองที่ไม่ได้ identify ทำนายผิดถึง 3.4 °C — MIL ที่ผ่านด้วยแบบจำลองผิด**ไม่ใช่หลักฐาน**

13.4.1 Model-in-the-Loop: ทดสอบ "แนวคิด" ของการออกแบบ

ตัวควบคุมและ plant เป็น**สมการต่อเนื่อง**ทั้งคู่ state $x = [y;\ I]$:

$$\dot{y} = \frac{u - y}{\tau}, \qquad \dot{I} = \begin{cases} 0 & \text{อิ่มตัวและ } e \text{ ดันออก} \\ K_i e & \text{อื่น ๆ} \end{cases}$$

$u = \mathrm{sat}(K_p e + I)$, แก้ด้วย **RK4 fixed-step** 1 ms

- ไม่มี T_s, ไม่มี quantization, ไม่มี float32
- ถ้า MIL ไม่ผ่าน $\rightarrow$ ปัญหาอยู่ที่**การออกแบบ**

ทำไม fixed-step ไม่ใช่ ode45

- กราฟ MIL ใช้เป็น**ค่าอ้างอิง**ของ back-to-back จึงต้อง reproducible บนกริดเวลาที่รู้ล่วงหน้า
- saturation และ AW ทำให้ $\dot{x}$ ไม่ต่อเนื่อง solver แบบ variable-step อาจเลือกขั้นเวลาคร่อมจุดสวิตช์ต่างกันแต่ละรุ่น
- ไม่ต้องพึ่ง toolbox

13.4.2 โค้ด MIL (ch13_sim_mil.m)


```
dt = P.dtMIL;  t = (0:dt:P.tend).';  x = [0; 0];
for k = 1:N
    [~, u(k), r(k)] = f(t(k), x);  y(k) = x(1);
    k1 = f(t(k), x);
    k2 = f(t(k)+dt/2, x + dt/2*k1);
    k3 = f(t(k)+dt/2, x + dt/2*k2);
    k4 = f(t(k)+dt,   x + dt*k3);
    x  = x + dt/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
end
function [dx, uk, rk] = f(tk, xk)       % nested
    rk = ch13_ref(tk, P);  e = rk - xk(1);
    v  = P.Kp*e + xk(2);
    uk = min(max(v, P.Umin), P.Umax);
    if (v > P.Umax && e > 0) || (v < P.Umin && e < 0)
        dI = 0; else, dI = P.Ki*e; end
    dx = [(uk - xk(1))/P.tau; dI];
end
```

- nested function เห็น `P` โดยไม่ต้องส่งผ่าน
- `f` คืน u และ r ด้วยเพื่อบันทึก log
- ผลทุกขั้นคืน struct รูปแบบเดียวกัน `R.t, R.r, R.y, R.u, R.M`

รูปแบบผลลัพธ์เดียวกันทุกขั้น

ทำให้ `ch13_metrics`, `ch13_b2b` และการ plot เขียนครั้งเดียวใช้ได้กับ MIL/SIL/PIL/HIL

13.4.3 ผล MIL เทียบทฤษฎี

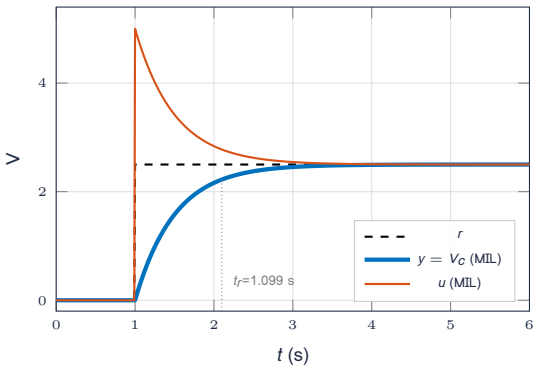

	ทฤษฎี	MIL
t_r (s)	1.099	1.099
t_s (s)	1.956	1.957
M_p (%)	0	0.00
u_{max} (V)	5.00	4.999

```
stepinfo(tf(1,[0.5 1]))
```

ให้ t_r = 1.099 s, t_s = 1.956 s เช่นกัน

MIL ใช้ทำอะไร

ยืนยัน ว่าการ ออกแบบถูก และ เป็นเส้นอ้างอิงของ SIL และ HIL


13.4.4 ออกแบบ test case: nominal ไม่พอ


เทคนิคเลือก test case

- **Equivalence partitioning**: แบ่ง input เป็นกลุ่มที่ระบบควรทำงานแบบเดียวกัน (step เล็ก / step ที่ทำให้อิ่มตัว)
- **Boundary value**: ค่าที่ขอบ เช่น $K_p \Delta r = U_{max}$ พอดี, r ใกล้ 0 V หรือ 5 V
- **Fault / robustness**: noise, พารามิเตอร์คลาดเคลื่อน, disturbance
- **Regression**: ชุดเดิมรันซ้ำทุกครั้งที่แก้โค้ด

TC	สิ่งที่ตรวจ
step 0→2.5 V	nominal, ขอบ saturation
step 0→4.5 V, τ_{cl}=0.2	อิ่มตัวนาน → AW
step 0→0.5 V	ใกล้ 0 V (DAC ไม่เชิงเส้น)
C ±20%	tolerance (REQ-08)
noise ADC 2 mV	sensitivity ต่อ noise
T_s 5–100 ms	การเลือก T_s

ตัวอย่าง 13.2: test case ที่ทำให้อิ่มตัว (REQ-06)

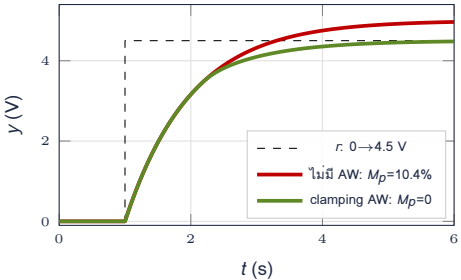

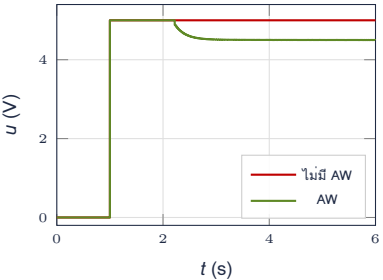

r: 0→4.5 V, τ_{cl}=0.2 s (K_p=5)

	ไม่มี AW	clamping AW
M_p (%)	10.36	0.00
t_s (s)	ไม่ settle ใน 5 s	3.48
เวลาที่ $u = U_{max}$	5.02 s	1.22 s

test case แบบ nominal (0→2.5 V) **จับ bug นี้ไม่ได้** เพราะ u แตะ U_{max} เพียงชั่วขณะ — ต้องออกแบบ test case **ที่บังคับ**ให้เข้าสู่สภาวะที่ต้องการตรวจ

13.5.1 Software-in-the-Loop: “โค้ด” แทน “สมการ”

```
a = exp(-P.Ts/P.tau);  x = 0;  I = 0;
for k = 1:N
    r(k) = ch13_ref(t(k), P);   y(k) = x;
    ym = ch13_quant(x, P.adcBits, P.Vref);  % ADC
    [uc, I] = ch13_pi_step(r(k), ym, I, P); % UUT
    u(k) = ch13_quant(uc, P.dacBits, P.Vref);% DAC
    x = a*x + (1-a)*u(k);                   % ZOH
     plant
end
```

สิ่งที่เปลี่ยนจาก MIL (และ**เท่านั้น**):

1. ตัวควบคุมเป็น UUT แบบ discrete ที่ T_s = 20 ms
2. u คงค่าระหว่าง sample (ZOH)
3. ADC 14-bit และ DAC 12-bit

ลำดับ sample → compute → write

ลำดับ ใน loop ต้อง ตรง กับ firmware ทุก ประการ: อ่าน $y(k)$ → pi_step → เขียน $u(k)$ → plant เดินไป 1 T_s

ปิด/เปิดทีละผล

`ch13_params('quant',false)` ปิด quantization เพื่อแยกผลของ sampling ออกจากผลของ converter

13.5.2 ZOH discretization แบบแม่นตรง

ระหว่าง $kT_s \le t < (k+1)T_s$ มี $u(t) = u(k)$ คงที่ แก้ $\tau\dot{y} + y = u(k)$ ได้ตรง ๆ:

$$y(k+1) = a\,y(k) + (1-a)\,u(k), \qquad a = e^{-T_s/\tau}$$

T_s = 20 ms, τ = 1 s $\Rightarrow a = 0.98020$

เทียบเท่า $G(z) = \mathcal{Z}\{\frac{1-e^{-sT_s}}{s}G(s)\} = \dfrac{1-a}{z-a}$

(`c2d(G,Ts,'zoh')`)

ทำไมไม่ใช้ forward Euler


Euler: $y(k+1) = y(k) + \frac{T_s}{\tau}(u-y)$ มี error ของ integrator ปนเข้ามา ผลต่าง SIL–MIL จึงมีทั้ง (1) ผลของ sampling ที่อยากวัด และ (2) error เชิงตัวเลขที่**ไม่มีในระบบจริง**


ZOH แม่นตรงทำให้เหลือเฉพาะ (1)

ทั่วไป (state space)

$\Phi = e^{AT_s}$, $\Gamma = \int_0^{T_s} e^{A\eta}\,d\eta\,B$


13.5.3 Back-to-back: SIL เทียบ MIL

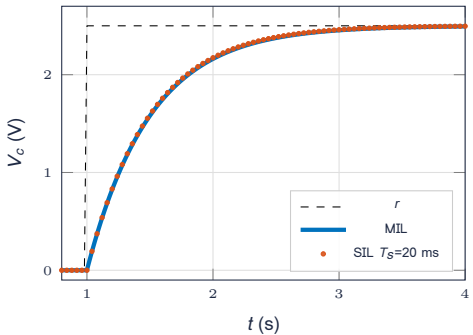

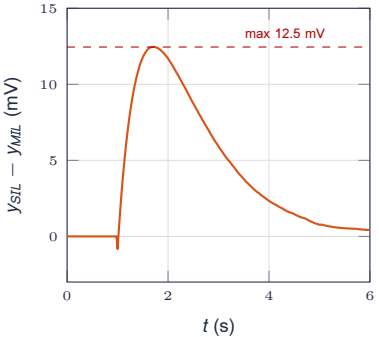

max $|y_{SIL} - y_{MIL}| = 12.5$ mV ที่ T_s=20 ms (เกิดที่ $t \approx 1.7$ s) — SIL นำ MIL เล็กน้อย (t_r 1.080 กับ 1.099 s) เพราะขั้ว discrete ของวงปิดเทียบเท่า $\tau_{eq} = 0.495$ s (หัวข้อ 13.5.5)

13.5.4 การเลือก T_s: กวาดค่าใน SIL

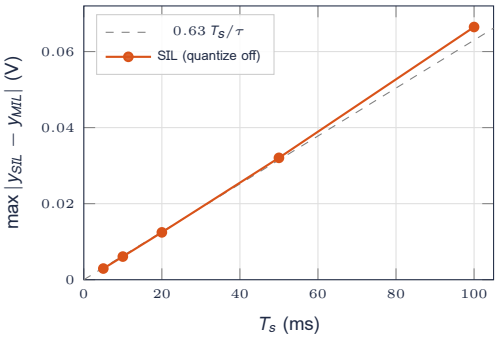

T_s (ms)	max $\lvert\Delta y\rvert$ (V)	t_r (s)	M_p (%)	PM loss
5	0.0029	1.095	0.00	0.29°
10	0.0061	1.090	0.00	0.57°
20	**0.0125**	**1.080**	**0.01**	**1.15°**
50	0.0321	1.000	0.05	2.86°
100	0.0665	1.000	0.21	5.73°

ผล

max $|\Delta y| \approx 0.63\, T_s/\tau$ (V) โตเชิงเส้นกับ T_s — ใช้เป็น**เกณฑ์ผ่าน**ของ SIL vs MIL ได้

13.5.5 ทฤษฎีเบื้องหลัง: ZOH ≈ หน่วงเวลา $T_s/2$

ZOH ที่ความถี่ต่ำ:

$$\frac{1 - e^{-sT_s}}{sT_s} \approx e^{-sT_s/2}$$

จึงเสีย phase margin ประมาณ

$$\Delta\text{PM} \approx \omega_c \frac{T_s}{2} \text{ (rad)}$$

กรณีศึกษา: ω_c=2 rad/s, T_s=20 ms ⇒ 0.02 rad = **1.15°**

กฎเลือก T_s (Åström & Wittenmark)

$\omega_c T_s \approx 0.15$–$0.5$ หรือ 4–10 sample ต่อ rise time
ที่นี่ $\omega_c T_s$ = 0.04, $t_r/T_s \approx 55 \rightarrow$ เผื่อมาก

ทำไม SIL เร็วกว่า MIL เล็กน้อย: วิเคราะห์ใน z

$C(z) = K_p + \dfrac{K_i T_s}{z-1} = K_p \dfrac{z - z_0}{z-1}$, $z_0 = 1 - \dfrac{K_i T_s}{K_p} = 0.98000 \approx a = 0.98020$

$$L(z) \approx \frac{K_p(1-a)}{z-1} \;\Rightarrow\; T(z) \approx \frac{1-p}{z-p}$$

$p = 1 - K_p(1-a) = 0.96040$, $\tau_{eq} = -T_s/\ln p = 0.495$ s $< \tau_{cl} = 0.5$ s $\rightarrow$ SIL เร็วกว่า 1% และ Δy สูงสุดที่ราว 0.7 s หลัง step

มุมมองความถี่ (หน่วง $T_s/2$) บอก**ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ** ส่วนมุมมอง $T(z)$ บอก**รูปร่างผลตอบสนอง**ได้แม่นกว่า

13.5.6 Quantization ของ ADC/DAC: limit cycle ไม่ใช่ offset

$$q = \frac{V_{ref}}{2^n - 1}: \quad q_{DAC} = 1.221\ \text{mV},\ q_{ADC} = 0.305\ \text{mV}$$

```
code = min(max(round(v/Vref*full),0),full)
```


- ผลต่อ y ของกรณีศึกษา: 0.11 mV (0.09 LSB) — เล็กมาก
- integrator ทำให้ $\bar{e} \to 0$ เสมอ แต่ u **กระโดดไปมา**ระหว่าง code ข้างเคียง

ลด resolution ทั้ง ADC และ DAC (t_{end}=12 s, วัดช่วง $t \geq 8$ s):

bits	LSB (mV)	$\lvert\bar{e}\rvert$ (mV)	y p-p (mV)	u p-p (LSB)
6	79.37	0.001	4.00	3
8	19.61	0.000	0.99	3
10	4.89	0.000	0.05	1
12	1.22	0.000	0.06	3

quantization + integrator → **limit cycle** ที่มีแอมพลิจูดระดับ LSB; plant (RC) กรองให้ y ripple เล็กกว่า LSB ของ u มาก

13.6.1 Processor-in-the-Loop: โค้ดเดียวกันบน processor จริง

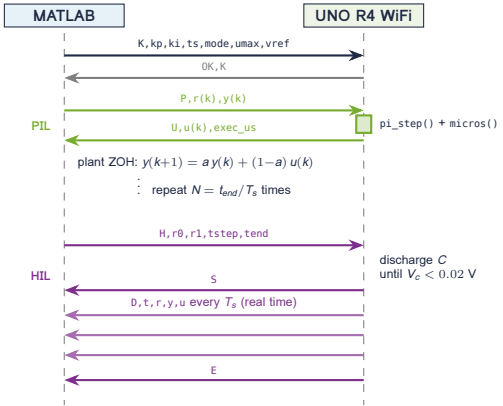

lock-step: MATLAB ส่ง (r, y) → R4 รัน `pi_step()` → ส่ง u และ `exec_us` กลับ → MATLAB เดิน plant 1 step

- **ไม่ใช่ real time** (serial ช้ากว่า T_s ได้) แต่ผลเชิงตัวเลขต้องเท่ากับ real time
- พิสูจน์สิ่งที่ SIL พิสูจน์ไม่ได้: **compiler** (GCC-ARM), **FPU float32**, ไลบรารี (`constrain`)
- **วัดเวลา execute จริง** ด้วย `micros()`

ใน Simulink คือ PIL block / SIL-PIL Manager ของ Embedded Coder ซึ่งทำ lock-step แบบเดียวกันผ่าน serial หรือ debugger

13.6.2 ASCII protocol: firmware เดียวรองรับ PIL และ HIL


MATLAB→R4	ตอบกลับ	ความหมาย
`?`	`READY,VMODEL-R4,v2`	firmware ถูกตัว
`K,kp,ki,ts,...`	`OK,K`	ดาวน์โหลดพารามิเตอร์
`Z`	`OK,Z`	reset integrator
`P,r,y`	`U,u,exec_us`	PIL 1 step
`H,r0,r1,...`	`S, D,..., E`	HIL run
`X`	—	ยกเลิก HIL

- debug ได้ด้วย Serial Monitor, ไม่มีปัญหา endianness
- ทุกคำสั่ง config ต้องได้ `OK` → ไม่ได้ให้ `error` ทันที (**fail fast**)

```
1  bool readLine() {          // non-
       blocking
2    while (Serial.available()) {
3      char c = (char)Serial.read();
4      if (c == '\r') continue;
5      if (c == '\n') { buf[nbuf] = 0;
6                       nbuf = 0; return
       true; }
7      if (nbuf < sizeof(buf) - 1) buf[nbuf
       ++] = c;
8    }
9    return false;
10 }
```

ไม่ใช้ `readStringUntil` (blocking) เพื่อเรียกได้ภายใน real-time loop

13.6.3 Numerical equivalence: SIL (double) เทียบ PIL (float32)

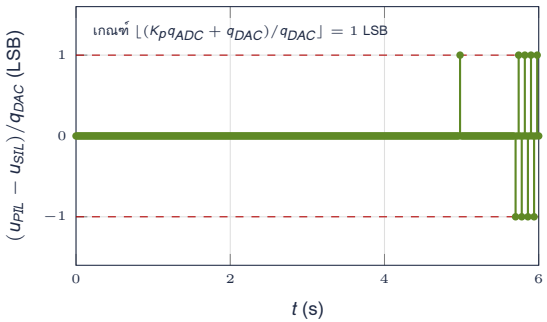

- ต่างกันไม่เกิน **1 LSB** ของ DAC (1.221 mV) ใน 9 จาก 301 sample
- ปิด quantization: ต่างกัน 8.3×10^{-7} V (ระดับ $\varepsilon_{float32} \times 5\ \text{V} = 6 \times 10^{-7}$)
- float32 กับ double ให้ u ต่างกันเล็กน้อย แต่เมื่อค่าอยู่ใกล้**ขอบ code** ของ DAC การปัดจะข้ามไปคนละ code

จำลอง float32 ใน MATLAB

`ch13_sim_sil(P,"single")` แปลง ตัวแปรของ UUT เป็น `single()` ซึ่งเป็น IEEE-754 binary32 เดียวกับ FPU ของ Cortex-M4F

13.6.4 เกณฑ์ผ่านของ PIL: คำนวณจาก resolution × gain

ถ้า y ที่ quantize ต่างกัน 1 LSB ของ ADC ตัวควบคุมขยายไปที่ u ด้วย K_p แล้ว DAC/PWM บัดได้อีกไม่เกิน 1 LSB:

$$|\Delta u| \le K_p\, q_y + q_u \;\Rightarrow\; n_{LSB} = \left\lfloor \frac{K_p q_y + q_u}{q_u} \right\rfloor$$

	RC	TCLab
q_u	1.221 mV	0.031%
$K_p q_y$	$2 \times 0.305 = 0.610$ mV	$4.39 \times 0.020 = 0.088$%
$K_p q_y + q_u$	1.831 mV	0.119%
เกณฑ์ (จำนวนเต็ม LSB)	**1 LSB** = 1.221 mV	**3 LSB** = 0.093%
mock target (วัดได้)	1.221 mV	0.093%
บอร์ดจริง (วัดได้)	—	**0** ทุก sample

บทเรียน

เกณฑ์ ผ่าน ของ back-to-back test **ต้องคำนวณจากระบบ** (resolution ของ converter × gain ของ controller) ไม่ใช่ใช้ตัวเลขคงที่ตัวเดียว เช่น "ต่างไม่เกิน 1 mV" กับทุก plant

สังเกต

เกณฑ์ทำนายค่าสูงสุดบน mock ได้ตรงทั้งสอง plant (1 LSB และ 3 LSB) ส่วนบอร์ดจริงของ TCLab ได้ 0 เพราะ y แทบไม่เคยตกที่ขอบ code

13.6.5 เวลา execute และ CPU load (REQ-07)

วัดบน RA4M1 จริง (48 MHz, FPU) ด้วย `micros()` ครอบ `pi_step()`:

	เฉลี่ย	สูงสุด
`pi_step()`	4.1 µs	7 µs
load, T_s=20 ms	0.020%	0.035%
load, T_s=1 s	0.0004%	0.0007%

REQ-07 ($\leq$10% ของ T_s) ผ่านโดยเหลือ margin มากกว่า 280 เท่า

สิ่งที่กินเวลามากที่สุดไม่ใช่ตัวควบคุม

ใน loop จริง ADC oversample ×4 และ `Serial.print` ของ log ใช้เวลามากกว่า `pi_step()` หลายเท่า — worst-case execution time (WCET) ต้องวัด**ทั้ง loop body** ไม่ใช่เฉพาะ UUT

ความละเอียดของ `micros()`

ค่าที่อ่านได้ละเอียดระดับ µs จึงบอกได้เพียงว่า "ไม่กี่ µs" ถ้าต้องการละเอียดกว่านี้ใช้ cycle counter (DWT) ของ Cortex-M

13.6.6 Mock target: ทดสอบ PIL/HIL ได้โดยไม่มีบอร์ด

```
classdef rc_mock_target < handle
    properties
        Timeout = 3;  Rtol = 1.0;  NoiseV = 0.002
    end
    methods
        function writeline(obj, cmd)  % parse ?/K/Z /P/H like .ino
        function ln = readline(obj)   % pop output queue
        function flush(obj, varargin)
    end
    methods (Access = private)
        function u = pi_step(obj, r, y) % all single()
    end
end
s = rc_mock_target;  R = rc_pil_run(s, rc_params());
```

- harness เรียกเพียง `writeline`, `readline`, `flush`, `Timeout` → รับ object ใดก็ได้ที่มีเมธอดชื่อเดียวกัน (**duck typing**)
- ทดสอบ protocol, parser, timeout และ error path ได้ใน CI
- ทำนายผล 1 LSB ได้**ก่อน**เสียบบอร์ด

mock ไม่ใช่ PIL จริง: ไม่ได้ทดสอบ compiler/FPU จริง จึงใช้**เสริม** ไม่ใช่**แทน**

13.7.1 HIL สองความหมาย

	HIL แบบอุตสาหกรรม	HIL ในแล็บนี้
ตัวควบคุม	ECU / PLC / controller จริง	UNO R4 WiFi จริง
plant	แบบ จำลอง บน **real-time simulator** (FPGA/CPU) ต่อผ่าน I/O จริง	**plant จริง** (วงจร RC, TCLab)
เหมาะกับ	plant ราคาแพง อันตราย หรือยังไม่มี (เครื่องบิน รถ โรงงาน)	plant เล็ก ปลอดภัย ราคาถูก
ทดสอบ fault	ฉีด fault ได้ตามต้องการ (sensor ขาด, short)	ทำได้จำกัด
ข้อดี	ทำซ้ำได้ ควบคุมสภาพได้	เห็น tolerance, noise, อากาศ ของจริง

สิ่งที่ทั้งสองแบบมีร่วมกัน


ตัวควบคุม**ตัวจริง** รัน**ตามเวลาจริง** ผ่าน **I/O จริง** — เป็นขั้นแรกที่ timing, converter และการต่อสายจริงถูกทดสอบทั้งหมดพร้อมกัน

13.7.2 Real-time loop แบบ drift-free

```
const unsigned long Ts_us = (unsigned long)(Ts*1e6f);
unsigned long next = micros();
while (!abortRun) {
  while ((long)(micros() - next) < 0) { } // wait
  float y = readY();          // sample y(k)
  float u = pi_step(r, y);    // compute u(k)
  writeU(u);                  // hold u(k): ZOH
  Serial.print("D,"); ...     // log
  next += Ts_us;              // from TARGET time
  if (readLine() && buf[0] == 'X') abortRun = true;
}
```

- `next += Ts_us` นับจาก**เวลาเป้าหมาย** → jitter ของแต่ละรอบไม่สะสมเป็น drift
- ถ้าเขียน `next = micros() + Ts_us` คาบจริงจะยาวกว่า T_s เท่ากับเวลาของ loop body ทุกรอบ
- `(long)(micros()-next) < 0` ปลอดภัยเมื่อ `micros()` overflow (ทุก 2^{32} µs = 71.6 นาที)
- ลำดับ sample → compute → write ตรงกับ SIL

13.7.3 สิ่งที่ HIL เปิดเผย: tolerance ของอุปกรณ์ (REQ-08)

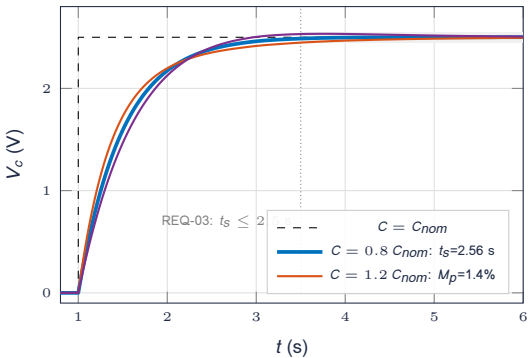

ตัวควบคุมยังใช้ $T_i = \tau_{nom}$ แต่ C จริงคลาด (+ ADC noise 2 mV, float32):

C/C_{nom}	t_r	t_s	M_p (%)	RMS Δy
0.80	1.08	**2.56**	0.00	0.053
0.90	1.06	2.18	0.00	0.028
1.00	1.08	1.90	0.04	0.006
1.10	1.10	1.76	0.55	0.022
1.20	1.10	1.68	1.36	0.045

C ต่ำกว่า nominal 20% $\rightarrow$ t_s = 2.56 s **ไม่ผ่าน REQ-03** ทั้งที่ nominal ผ่านสบาย


13.7.4 อธิบายด้วยทฤษฎี: pole–zero cancellation ที่ไม่สมบูรณ์

$G = \dfrac{1}{\tau' s + 1}$, $C = K_p \dfrac{\tau s + 1}{\tau s}$ โดย $\tau' \neq \tau$:

$$T(s) = \frac{K_p(\tau s + 1)}{\tau\tau' s^2 + \tau(1 + K_p)s + K_p}$$

τ'/τ	ω_n	ζ	ผล
0.8	1.581	1.186	overdamped, ขั้วช้า
1.0	—	—	ลดเป็นอันดับ 1
1.2	1.291	0.968	zero ที่ $-1 \to$ overshoot

($\tau = 1$ s, $K_p = 2$; ใช้ `ch13_06_hil_tolerance.m`)

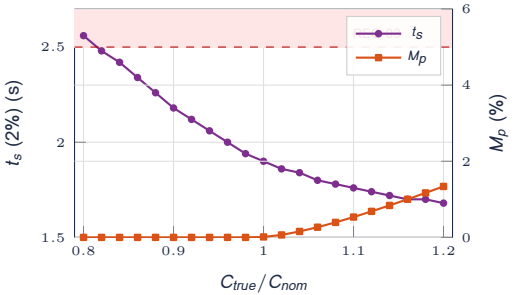


ผ่าน REQ-03 เมื่อ $C \geq 0.82\, C_{nom}$

ทางแก้ที่เป็นหลักการ

ออกแบบด้วย robustness (บทที่ 12: M_s) หรือเลือก τ_{cl} ให้ช้าลงเพื่อเพิ่ม margin ของ t_s, หรือ identify τ จริงก่อน (open-loop step)

13.7.5 HIL บนบอร์ดจริง: TCLab

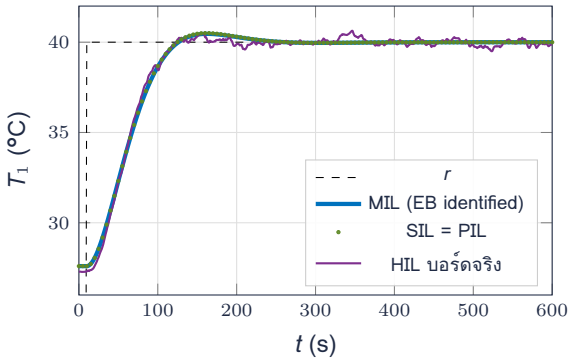

r: →40 °C, λ=30 s, T_s=1 s, PI จากการ identify

ขั้น	t_r (s)	M_p (%)	back-to-back
MIL	74.3	3.72	—
SIL	74.0	4.05	0.050 °C
PIL	74.0	4.05	Δu = **0**
HIL	67.0	4.09	RMS 0.24 °C

ตัว ควบคุม ตัว เดียว กับ RC (`pi_step()`) เปลี่ยน เพียง พารามิเตอร์ และ I/O — controller ไม่ผูกกับ plant


13.7.6 สิ่งที่บอร์ดจริงสอน (TCLab, 24 ต.ค. 2026)

1. **PIL = SIL ทุก sample**: `pi_step()` ที่คอมไพล์ด้วย GCC-ARM บน FPU float32 ให้ code PWM ตรงกับ MATLAB (double) ทุก step; เกณฑ์ $K_p q_{ADC}$ เป็นกรณีเลวร้ายสุด
2. **การแกว่งมาจากอากาศ ไม่ใช่ sensor**: sensor noise std 0.008 °C (oversample 16 ครั้ง) แต่ steady state ของ step test แกว่ง std 0.47 °C; PI ลดเหลือ 0.19 °C
3. **นิยามตัวชี้วัดต้องทนต่อ disturbance**: แถบ 2% ของ step 12.7 °C = ±0.25 °C แคบกว่าการแกว่งของอากาศ $\rightarrow$ t_s ที่รายงาน 572 s เพี้ยน; ใช้แถบ ±0.5 °C และวัด M_p เฉพาะช่วง transient
4. **ต้องอ่าน T_a ใหม่ก่อน HIL**: บอร์ดเย็นกว่า T_a ที่ fit ไว้ 0.31 °C $\rightarrow$ offset ตั้งแต่ $t = 0$ และ Q_1 steady state สูงกว่า SIL 1.25%

ข้อสรุป

HIL ไม่ได้ "พิสูจน์ว่าถูก" แต่ **เปิดเผยสมมติฐานที่ผิด** ของแบบจำลองและของวิธีวัด — ผลต่าง MIL–HIL ต้องอธิบายได้ทุกข้อ

13.8.1 Back-to-back test: เทียบขั้นที่ติดกัน ด้วยเกณฑ์ที่คำนวณได้

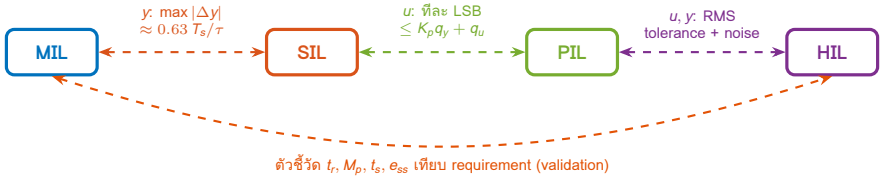

คู่ที่เทียบ	สัญญาณ / ตัวชี้วัด	เกณฑ์ผ่าน (กรณีศึกษา)	ผล
SIL vs MIL	max $\lvert\Delta y\rvert$	$\leq 0.63\ T_s/\tau \cdot$(1.5 เผื่อ) = 19 mV	12.5 mV ✓
PIL vs SIL	max $\lvert\Delta u\rvert$	$\lfloor (K_p q_y + q_u)/q_u \rfloor$ = 1 LSB	1 LSB ✓
HIL vs MIL	RMS Δy	จาก tolerance analysis (C ±20%): $\leq$ 0.06 V	0.006–0.053 V ✓
HIL vs REQ	t_r, M_p, t_s, e_{ss}	REQ-01...05	t_s ไม่ผ่านที่ $0.8\ C_{nom}$ ×

13.8.2 รายละเอียดที่มักพลาดในการเทียบสัญญาณ

1. **กริดเวลาต่างกัน**: MIL 1 ms, SIL 20 ms → interpolate ค่าอ้างอิงไปที่เวลาของขั้นที่ทดสอบ
2. *u* **เป็นขั้นบันได**: ใช้ `interp1(...,'previous')` ไม่ใช่ linear
3. **จุดเริ่มต่างกัน**: HIL ต้องเริ่มจากสถานะเดียวกัน (คายประจุจน $V_c < 0.02$ V / รอ TCLab เย็น)
4. **noise**: ใช้ RMS หรือกรองก่อน ไม่ใช้ max กับสัญญาณจริง
5. **ตัวชี้วัดที่เปราะ**: แถบ 2% ที่แคบกว่า noise ทำให้ t_s กระโดด

```
function B = ch13_b2b(A, Bref, sig)
if strcmp(sig,'u'), m = 'previous';
else,               m = 'linear'; end
ref = interp1(Bref.t, Bref.(sig), A.t, m, '
     extrap');
d = A.(sig) - ref;
B = struct('max',max(abs(d)), ...
           'rms',sqrt(mean(d.^2)),'d',d,'t'
     ,A.t);
end
```

เกณฑ์ผ่านทุกตัวต้อง**มีที่มา** (ทฤษฎี, resolution, tolerance) และบันทึกไว้คู่กับ test case

13.8.3 สรุปผลการทวนสอบทั้งสอง plant

ขั้น	t_r (s)	t_s (s)	M_p (%)	back-to-back
RC (τ=1 s, T_s=20 ms, K_p=K_i=2)				
ทฤษฎี	1.099	1.956	0	—
MIL	1.099	1.957	0.00	—
SIL	1.080	1.900	0.01	max $\lvert\Delta y\rvert$ = 12.5 mV vs MIL
PIL (float32)	1.080	1.900	0.01	max $\lvert\Delta u\rvert$ = 1 LSB vs SIL
HIL (C 0.8–1.2)	1.06–1.10	1.68–2.56	0–1.36	RMS Δy 0.006–0.053 V vs MIL
TCLab บอร์ดจริง (λ=30 s, T_s=1 s, K_p=5.01, K_i=0.0449; t_s ใช้แถบ ±0.5 °C)				
MIL (EB ID)	74.3	104	3.72	—
SIL	74.0	155	4.05	max $\lvert\Delta y\rvert$ = 0.050 °C vs MIL
PIL (RA4M1)	74.0	155	4.05	max $\lvert\Delta u\rvert$ = 0; exec 4.1/7 µs
HIL	67.0	338	4.09	RMS Δy = 0.24 °C vs MIL

อ่านตาราง

MIL→SIL→PIL ผลต่างเล็กและ**ทำนายได้**; การกระโดดใหญ่เกิดที่ HIL เสมอ เพราะเป็นขั้นที่แบบจำลองถูกแทนด้วยของจริง

13.9.1 หน่วงเวลาในลูป: ZOH, การคำนวณ และ delay margin

หน่วงรวม $T_d \approx T_s/2 + t_d$ (t_d = เวลาจาก sample ถึงเขียน DAC)

$$\text{PM} \approx 90° - \omega_c \left(\tfrac{T_s}{2} + t_d\right) \cdot \tfrac{180°}{\pi}$$

t_d	PM (T_s=20 ms)
0	88.85°
7 µs (`pi_step` สูงสุด)	88.85°
1 ms	88.74°
10 ms	87.71°

delay margin


หน่วงเพิ่มได้อีกเท่าใดก่อนไม่เสถียร:

$$T_{dm} = \frac{\text{PM (rad)}}{\omega_c} = \frac{1.551}{2} = 0.775 \text{ s} \gg T_s$$

ใช้ตัดสินใจ

ลูปนี้ทน delay สูงมาก จึงยอมให้ log ผ่าน serial ภายในลูปได้ แต่ plant ที่เร็วกว่า (มอเตอร์, ω_c หลายร้อย rad/s) ต้องวาง I/O และการคำนวณให้ t_d สั้นที่สุด

13.9.2 Jitter: คาบ sample ไม่คงที่

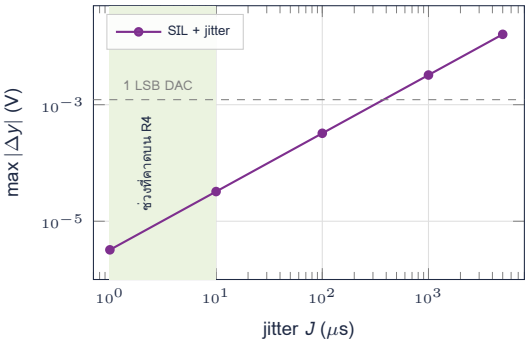

จำลองใน SIL: $t_k = kT_s + \delta_k$, $\delta_k \sim U(0, J)$ แล้วเดิน plant แบบ ZOH ด้วยช่วงเวลาจริง $h_k = t_{k+1} - t_k$:

$$y(k+1) = e^{-h_k/\tau} y(k) + \left(1 - e^{-h_k/\tau}\right) u(k)$$

- $\max |\Delta y| \approx 3.2$ V/s $\times J$ (เชิงเส้น)
- $J = 10$ µs $\rightarrow$ 32 µV $\ll$ 1 LSB
- loop แบบ drift-free ทำให้ J เหลือระดับ µs (interrupt ของ USB/UART)

(`ch13_07_timing.m`, ส่วน b)

13.9.3 ความปลอดภัยใน firmware: fail-safe by design

ปัญหาจริง: UNO R4 มี DAC ขาเดียวคือ A0 ซึ่งเป็นขาเดียวกับ T1 ของ TCLab shield ถ้า DAC ทำงานขณะเสียบ shield จะจ่ายไฟชนกับ output ของ TMP36

1. **Safe boot**: `setup()` ไม่แตะ A0 จนกว่าจะเลือก plant = RC
2. **Latch**: ใช้ DAC แล้วสลับเป็น TCLab ไม่ได้ (`ERR,RESET`)
3. **UI**: ถามยืนยันก่อนเปิดโหมด RC


TCLab

- T1 หรือ T2 $>$ 60 °C $\rightarrow$ ตัด heater + ยกเลิก run (`ALARM`)
- คำสั่ง `W` ค้างเกิน 5 นาทีโดยไม่มีคำสั่งใหม่ $\rightarrow$ ตัด heater เอง (watchdog)
- ปิดแอป $\rightarrow$ สั่ง `W,0` ก่อนปิดพอร์ต

เชื่อมกับ functional safety

แยก**ฟังก์ชันควบคุม**ออกจาก**ฟังก์ชันป้องกัน** และให้สถานะปลอดภัย (heater = 0, DAC ปิด) เป็นค่าเริ่มต้น — แนวคิดเดียวกับ BPCS/SIS ใน IEC 61511

13.10.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 ชั้น

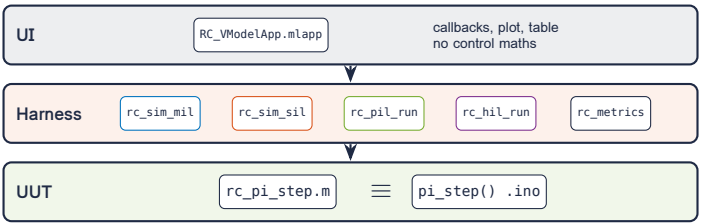

UUT มีที่เดียว (คู่ MATLAB/C ที่ mirror กัน) — ทุกขั้นเรียกตัวนี้

Harness รับ struct `P` คืน struct `R` รูปแบบเดียว รันจากู Command Window ได้ ไม่ต้องเปิด GUI

UI บาง: อ่านค่า → เรียก harness → plot; callback `liveFcn` ทำให้ harness ไม่ต้องรู้จัก GUI (**dependency inversion**)

13.10.2 จากชุดแล็บไปสู่ toolchain อุตสาหกรรม

หน้าที่	ในบทนี้ (เขียนเอง)	ใน MATLAB/Simulink (ตัวอย่าง)
requirement + traceability	ตาราง REQ + function handle	Requirements Toolbox
แบบจำลอง + MIL	`ch13_sim_mil` (RK4)	Simulink model, Simulink Test
UUT บนชิป	`pi_step()` เขียนคู่ด้วยมือ	Embedded Coder (code generation)
SIL	`ch13_sim_sil`	SIL simulation mode
PIL	lock-step ผ่าน serial	PIL simulation mode + target support
HIL	loop real time + plant จริง	Simulink Real-Time + real-time target
back-to-back	`ch13_b2b`	equivalence test (Simulink Test)
coverage	—	Simulink Coverage (decision, MC/DC)
version control	`.m` text + builder ของ `.mlapp`	Projects + Git, CI

ทำไมเขียนเองก่อน

เมื่อเห็นทุกชิ้นด้วยตาตัวเอง (ZOH, quantizer, float32, protocol, timing) นักศึกษาจะ**รู้ว่าเครื่องมืออัตโนมัติกำลังทำอะไร** และตีความผลต่างระหว่างขั้นได้ถูกต้อง

13.10.3 V-Model ในมาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐาน	ขอบเขต	สิ่งที่เกี่ยวกับบทนี้
IEC 61508-3	software ของระบบ E/E/PE ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	วงจรชีวิต software แบบ V; ความเข้มของการทดสอบเพิ่มตามระดับ SIL
IEC 61511	SIS ใน อุตสาหกรรมกระบวนการ	วงจร ชีวิต ของ application program ใช้แนวคิดเดียวกัน
ISO 26262-6	software ในยานยนต์	รองรับ model-based development; ใช้ back-to-back ระหว่าง model กับ code ในการทวนสอบ
DO-178C + DO-331	software อากาศยาน	DO-331 เป็น ภาค ผนวก สำหรับ model-based development and verification
DO-330 / ISO 26262-8	tool qualification	ต้อง แสดง ว่า เครื่อง มือ (code generator, test tool) เชื่อถือได้

ข้อสังเกต

มาตรฐานไม่ได้บังคับเครื่องมือยี่ห้อใด แต่บังคับ**หลักฐาน**: requirement ที่ทดสอบได้, traceability, เกณฑ์ผ่านที่มีเหตุผล และผลทดสอบที่ทำซ้ำได้ — ตรงกับที่ทำในบทนี้ทุกข้อ

13.11.1 สรุป

1. MBD ทดสอบ**ตัวควบคุมตัวเดียวกัน** (UUT) ใน MIL → SIL → PIL → HIL โดยเปลี่ยนทีละปัจจัย
2. requirement ต้องวัดได้และมีรหัส; ทุก test case ต้อง**ย้อนไปหา** requirement ได้
3. MIL ยืนยันการออกแบบ (t_r = 1.099 s ตรงทฤษฎี) และเป็นเส้นอ้างอิง; ต้องมี test case ที่ทำให้อิ่มตัว
4. SIL: ใช้ **ZOH แม่นตรง**; ผลต่างจาก MIL $\approx 0.63\,T_s/\tau$; PM หาย $\omega_c T_s/2$; quantization → limit cycle
5. PIL: float32 ต่างจาก double ไม่เกิน $\lfloor (K_p q_y + q_u)/q_u \rfloor$ LSB; execute 4.1/7 µs
6. HIL: เปิดเผย tolerance (C −20% → t_s ไม่ผ่าน), noise, T_a, และนิยามตัวชี้วัดที่เปราะ
7. เกณฑ์ back-to-back ต้อง**คำนวณจากระบบ** ไม่ใช่ตัวเลขคงที่
8. real-time loop แบบ `next += Ts` ไม่มี drift; jitter ระดับ µs ไม่มีผล; delay margin 0.775 s

13.11.2 สรุปบทที่ 13 แบบวิดีโอ (2 นาที)



Chapter 13 · Dr.Jin V4 · 2:18 · คำบรรยายภาษาไทยในภาพ

ดูวิดีโอ: `arjanjin.github.io/ch13/#50` ดาวน์โหลด: `ch13/assets/ch13_summary.mp4`

13.11.3 Checklist ก่อนบอกว่า “ผ่าน”

ด้านแบบจำลองและการทดสอบ

- ☐ UUT ของ MATLAB และ C เป็น**เวอร์ชันเดียวกัน**
- ☐ plant model ถูก **identify** จากบอร์ดตัวที่ใช้
- ☐ มี test case ที่ขอบ (saturation, ใกล้ 0 V)
- ☐ เกณฑ์ผ่านทุกตัวมีที่มา
- ☐ ตัวชี้วัดทนต่อ noise (แถบ t_s, ช่วงวัด M_p)

ด้าน hardware และ timing

- ☐ ชื่อค่าคงที่ไม่ชนกับ macro ของ core (`PIN_DAC`)
- ☐ วัด V_{ref}/AVCC จริง
- ☐ HIL เริ่มจากสถานะเดียวกันทุกครั้ง
- ☐ วัด WCET ของ**ทั้ง loop body**
- ☐ สถานะปลอดภัยเป็นค่าเริ่มต้น และมี watchdog

13.11.4 แบบฝึกหัด (1/2)

E13.1 หา $a = e^{-T_s/\tau}$ ของกรณีศึกษา และแสดงว่า DC gain ของ $G(z) = \frac{1-a}{z-a}$ เท่ากับ 1

E13.2 คำนวณ q_{DAC}, q_{ADC} และ $K_p q_{ADC}$ แล้วหาเกณฑ์ PIL ของ RC เป็นจำนวน LSB

E13.3 TCLab: K_p=4.39 %/°C, q_y=0.020 °C, PWM 12-bit จำกัดที่ P_1=200/255 จงหา q_u และเกณฑ์ PIL

E13.4 หา T_s ที่มากที่สุดที่ทำให้ PM ลดลงไม่เกิน 5° และหาขั้ว p ของวงปิด discrete กับ τ_{eq} ที่ T_s = 20 ms

E13.5 ถ้า `pi_step()` ใช้เวลาสูงสุด 7 µs ที่ T_s = 20 ms CPU load เท่าใด? REQ-07 ผ่านหรือไม่?

13.11.4 แบบฝึกหัด (2/2)

E13.6 `micros()` เป็น `unsigned long` 32 บิต จะ overflow ทุกกี่นาที? ทำไม `(long)(micros()-next) < 0` จึงยังถูกต้องตอน overflow?

E13.7 HIL ส่ง log บรรทัดละประมาณ 30 ไบต์ทุก T_s = 20 ms ใช้ bandwidth เท่าใดเมื่อเทียบกับ 115200 baud?

E13.8 เมื่อ $C = 0.8\,C_{nom}$ จงหา ω_n, ζ ของวงปิด และอธิบายว่าทำไม t_s จึงยาวขึ้นทั้งที่ $\zeta > 1$

E13.9 เขียน requirement สำหรับการกำจัด load disturbance (เช่น ขั้นของ d ที่ input ของ plant) พร้อม test case และเกณฑ์ผ่านที่คำนวณได้

E13.10 อธิบายความต่างของ HIL แบบอุตสาหกรรมกับ HIL ในแล็บนี้ และยกตัวอย่าง fault ที่ทดสอบได้เฉพาะแบบอุตสาหกรรม

13.11.5 เฉลยแบบฝึกหัด (ตรวจด้วย ch13_09_exercises.m)

E13.1	$a = e^{-0.02} = 0.98020$; $G(1) = \frac{1-a}{1-a} = 1$
E13.2	q_{DAC}=1.221 mV, q_{ADC}=0.305 mV, $K_p q_{ADC}$=0.610 mV $\rightarrow \lfloor 1.831/1.221 \rfloor$ = **1 LSB**
E13.3	$q_u = 100/(0.784 \times 4095)$=0.0311%; $K_p q_y + q_u$=0.119% $\rightarrow$ **3 LSB = 0.093%**
E13.4	$\omega_c T_s/2 \leq 5^\circ = 0.0873$ rad $\rightarrow$ $T_s \leq$ **87.3 ms**; $p = 1 - K_p(1-a)$=0.96040, $\tau_{eq} = -T_s/\ln p$=0.495 s
E13.5	$7\ \mu s/20$ ms = **0.035%** $\leq$ 10% $\rightarrow$ ผ่าน (margin 285 เท่า)
E13.6	2^{32} µs = **71.6 นาที**; ผลต่าง unsigned ทำงานแบบ modulo 2^{32} แล้ว cast เป็น signed จึงได้เครื่องหมายถูกเมื่อห่างกันน้อยกว่า 2^{31} µs
E13.7	30 B × 50 Hz = **1.5 kB/s**; 115200 baud $\approx$ 11.5 kB/s (8N1) $\rightarrow$ ใช้ราว 13%
E13.8	ω_n=1.581 rad/s, ζ=1.186; ขั้ว -0.867 และ -2.883; zero ที่ -1 ไม่หักล้างขั้วอีกต่อไป ขั้วช้า -0.867 (ช้ากว่า $1/\tau_{cl}$=2 มาก) มี residue เล็กแต่ลู่เข้าช้า $\rightarrow$ หาง settling ยาว
E13.9	เช่น REQ-09: ขั้น d = 0.5 V ที่ input ของ plant ต้องได้ $\max\lvert e\rvert \leq 0.2$ V และ $\text{IAE}_d \leq 0.3$ V·s; ทฤษฎี $y_d = 0.5(e^{-t} - e^{-2t}) \rightarrow \max\lvert e\rvert$=0.125 V, $\text{IAE}_d = d_0/K_i$=0.25 V·s (บทที่ 12)
E13.10	อุตสาหกรรมใช้ real-time simulator $\rightarrow$ ฉีด fault ได้ เช่น sensor ขาด/ค้าง, actuator ติด, short circuit, *สภาวะอันตรายที่ทำกับ plant จริงไม่ได้*

13.11.6 ไฟล์ประกอบและแล็บ

`mfiles/` (MATLAB R2026a, base MATLAB)

- `ch13_pi_step` — UUT
- `ch13_sim_mil`, `ch13_sim_sil` (SIL, PIL float32, jitter, HIL-like)
- `ch13_metrics`, `ch13_b2b`
- `ch13_01` ... `ch13_10` ตัวอย่างตามหัวข้อ
- `ch13_run_all` รันทั้งหมด

ชุดแล็บ `RC_VModel_R4`

- firmware `rc_vmodel_r4.ino` (PIL + HIL, RC + TCLab)
- แอป App Designer `RC_VModelApp.mlapp`
- mock target สำหรับทดสอบโดยไม่มีบอร์ด
- ใช้ต่อใน mini-project MBD V-Model

งานที่มอบหมาย

ทำ TC-01 ถึง TC-06 บนบอร์ดจริง บันทึกตาราง traceability พร้อมผล PASS/FAIL และอธิบายทุกผลต่างระหว่างขั้นด้วยปัจจัยที่เปลี่ยน

เอกสารอ้างอิงประจำบท

1. K. J. Åström and B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3rd ed. Prentice Hall, 1997.
2. G. F. Franklin, J. D. Powell, and M. L. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1998.
3. K. J. Åström and T. Hägglund, *Advanced PID Control*. ISA, 2006.
4. S. Skogestad, "Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning," *J. Process Control*, 13(4), 291–309, 2003.
5. IEC 61508-3:2010, *Functional safety of E/E/PE safety-related systems — Part 3: Software requirements*.
6. IEC 61511-1:2016, *Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector — Part 1*.
7. ISO 26262-6:2018, *Road vehicles — Functional safety — Part 6: Product development at the software level*.
8. RTCA DO-331, *Model-Based Development and Verification Supplement to DO-178C and DO-278A*, 2011.
9. The MathWorks, *Embedded Coder* and *Simulink Test* documentation, R2026a.
10. Arduino, *UNO R4 WiFi* documentation (Renesas RA4M1), docs.arduino.cc.
11. APMonitor / BYU, *TCLab — Temperature Control Lab*, apmonitor.com.