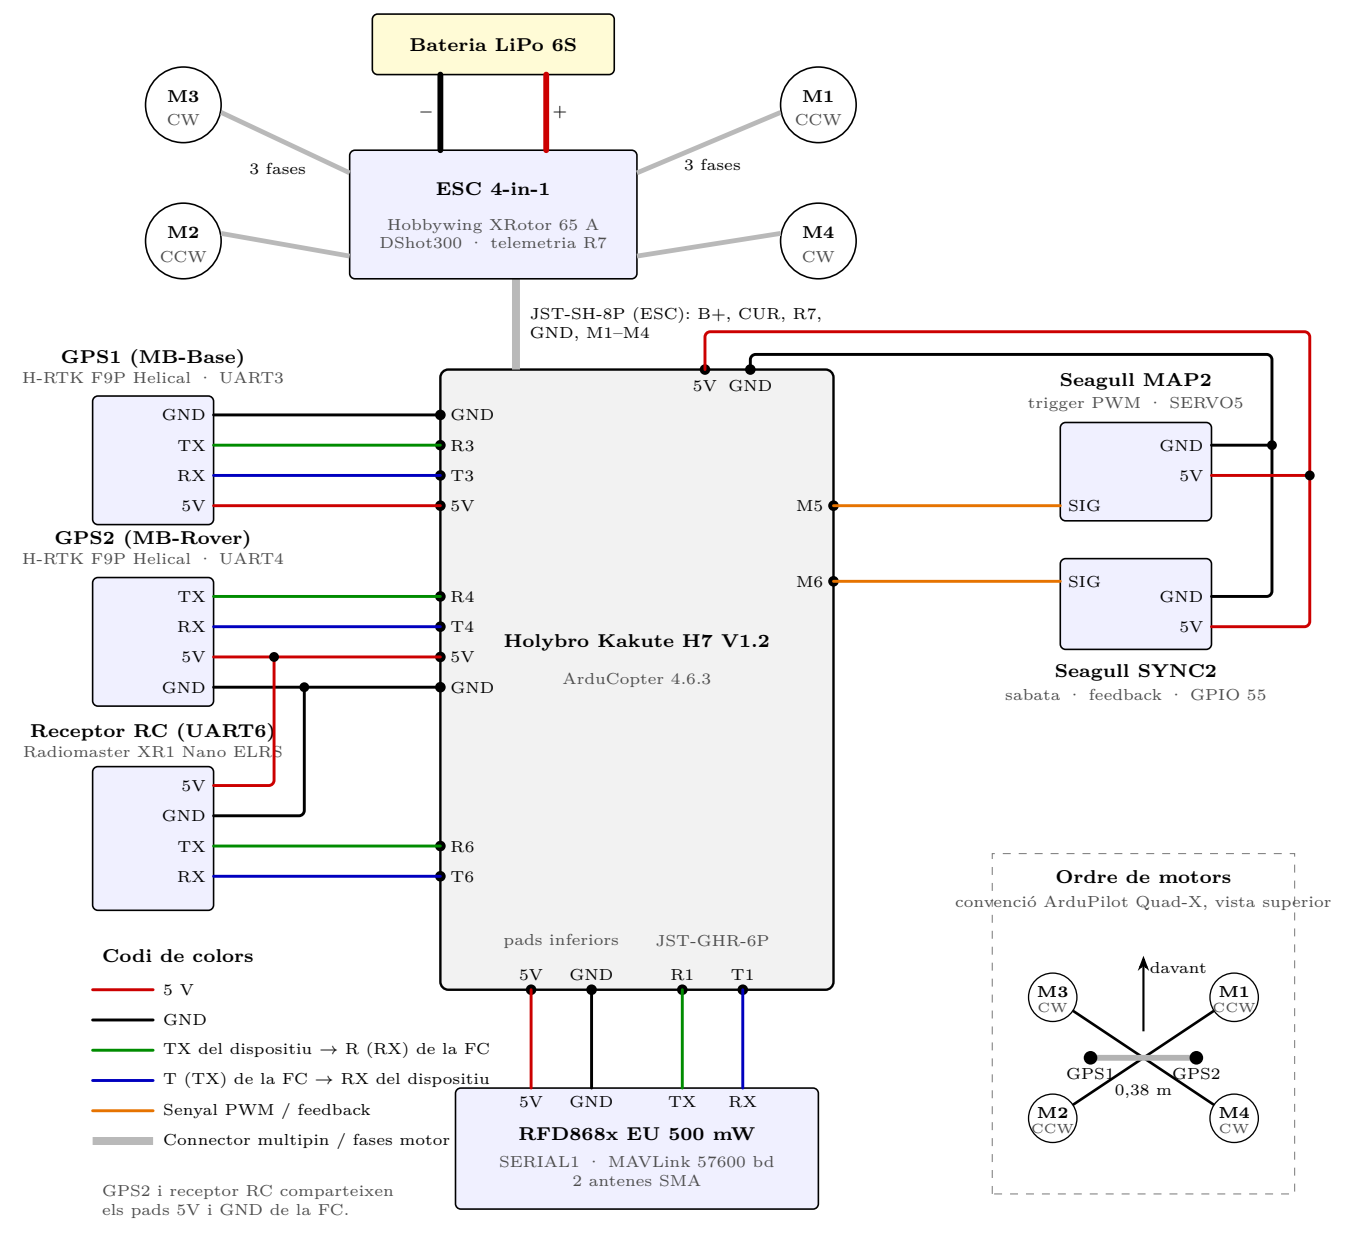

Bateria LiPo 6S
−
+
M3
CW
M1
CCW
3 fases
3 fases
ESC 4-in-1
Hobbywing XRotor 65 A
DShot300 · telemetria R7
M2
CCW
M4
CW
JST-SH-8P (ESC): B+, CUR, R7,
GND, M1–M4
5V GND
GPS1 (MB-Base)
H-RTK F9P Helical · UART3
GND
TX
RX
5V
GND
R3
T3
5V
GPS2 (MB-Rover)
H-RTK F9P Helical · UART4
TX
RX
5V
GND
R4
T4
5V
GND
Receptor RC (UART6)
Radiomaster XR1 Nano ELRS
5V
GND
TX
RX
R6
T6
Holybro Kakute H7 V1.2
ArduCopter 4.6.3
M5
M6
Seagull MAP2
trigger PWM · SERVO5
GND
5V
SIG
SIG
GND
5V
Seagull SYNC2
sabata · feedback · GPIO 55
pads inferiors
JST-GHR-6P
5V GND R1 T1
5V GND TX RX
RFD868x EU 500 mW
SERIAL1 · MAVLink 57600 bd
2 antenes SMA
Codi de colors
5 V
GND
TX del dispositiu → R (RX) de la FC
T (TX) de la FC → RX del dispositiu
Senyal PWM / feedback
Connector multipin / fases motor
GPS2 i receptor RC comparteixen
els pads 5V i GND de la FC.
Ordre de motors
convenció ArduPilot Quad-X, vista superior
davant
M3
CW
M1
CCW
GPS1
GPS2
0,38 m
M2
CCW
M4
CW