2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Embedded Application


3-mCube-MCU Kit

담당 교수 : 윤 종 이 010-9577-1696 ojo1696@naver.com https://cafe.naver.com/yoons2022




🦁 충북대학교 공동훈련센터

mCube-MCU

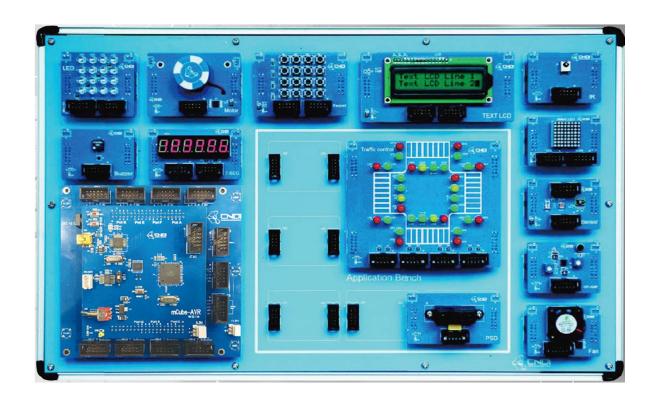



- LED
- Motor
- Keypad
- Text LCD
- IR
- Dot Matrix
- Sensor
- OP Amp
- FAN
- PSD
- Application Bench
- **AVR Module**
- Buzzer
- 7 Segment

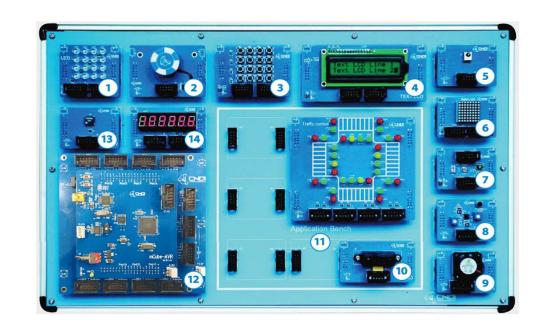



특징


- ISP 프로그래머 내장(MKII)
- Device 간 표준 IDC Cable사용
- RS232C 기본 장착
- 주변 Device Module 화 (PORT 호환)
- ATmega128사용




Resistor

- 기능 : 전류의 흐름을 제한함
- 단위 : Ohm (Ω)
- 고정저항
 - 탄소피막저항(일반저항)
 - 솔리드 저항
 - 권선저항
 - 금속피막저항
- 가변저항
 - 가변저항(일반형): 주로 원형으로 손으로 돌려 저항값을 조절함
 - 반고정 저항: 드라이버를 사용하여 조항값을 조절함

R Type

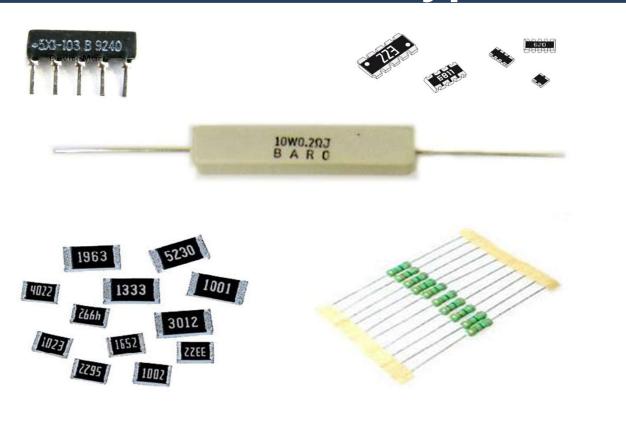






Capacitor:Condenser

- 기능: 전하를 축적함
 - 직류성분은 통과하지 못함
 - 교류성분을 그 변화하는 속도에 비례하여 흐르게 함
- 단위 : F (Farad)
 - uF, nF, pF
- 마일러,세라믹
 - 마일러 또는 세라믹 극판 사이에 전극을 도금
 - 극성이 없다
- 전해 콘덴서
 - 전극과 전극 사이에 전해질을 충진
 - 극성이 있다

Cap Type

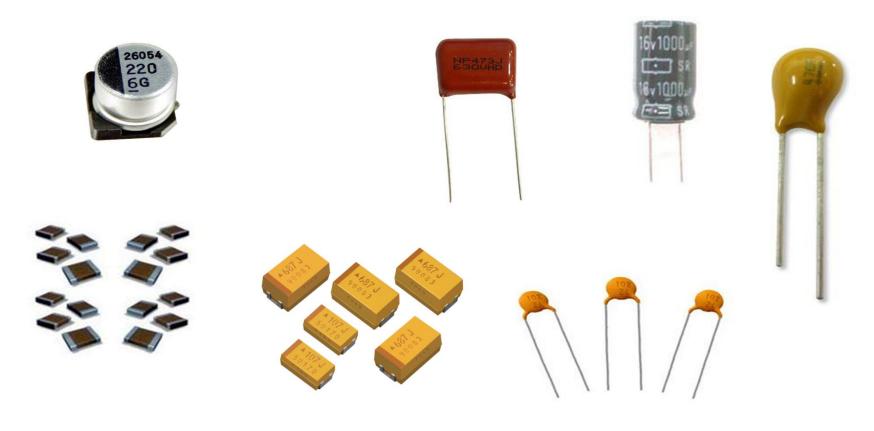

Inductor:Coil

• 기능 : 전류의 변화를 방해

• 단위: H (Henry)

• 권선형

• Chip형

























Diode


- LED
- 소신호 다이오드
- 정류다이오드
- Bridge 다이오드
- Power 다이오드
- Zener 다이오드
- Schottky 다이오드
- Fast Recovery 다이오드
- Rectifire






Transistor


- 반도체의 기본회로 (Active Circuit)
- 증폭기능
- 스위칭 기능

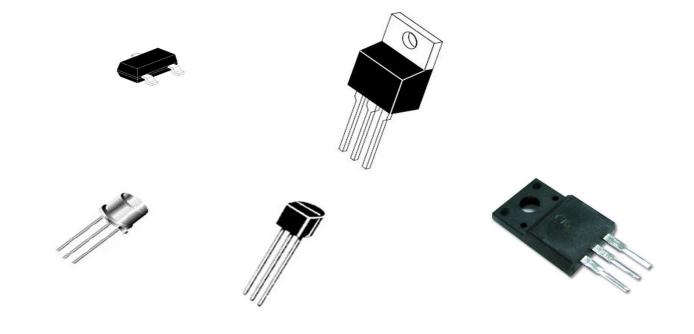

IC Package

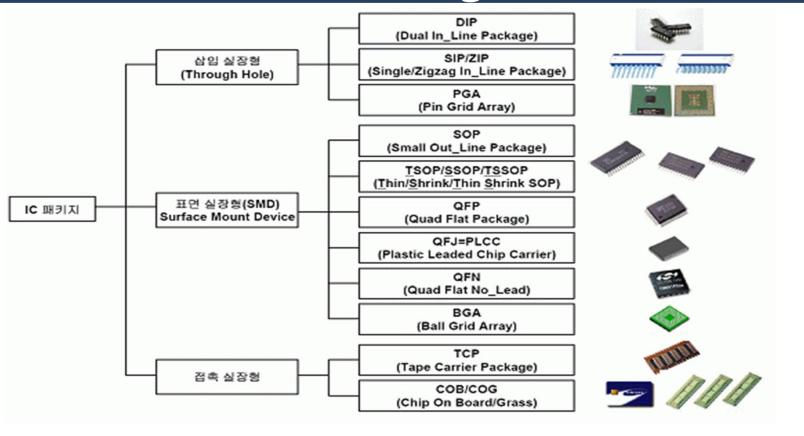

삽입실장형 부품(DIP)

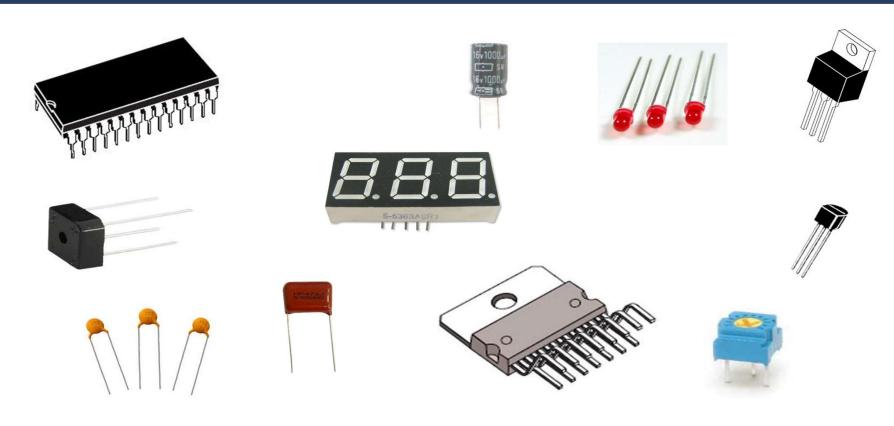

표면실장형 부품(SMD)




























Switch

- 전기의 흐름을 제어하는 부품
- PBS [Push Button Switch]
- Toggle Switch
- Rocker Switch
- Tact Switch






Connector

- Header
- Wafer
- Connector
- IDC Cable




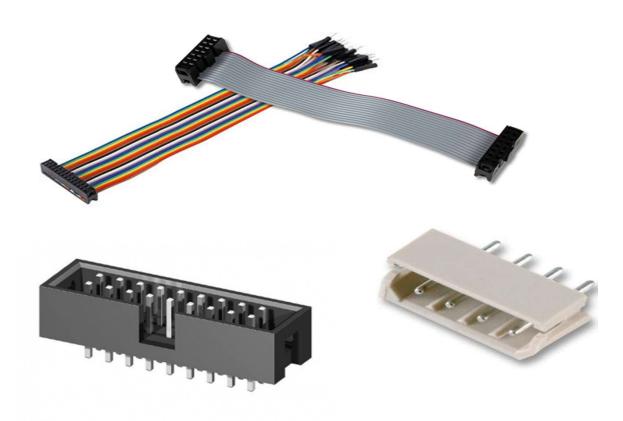

🐯 충북대학교 공동훈련센터

기타 부품


- Crystal
- USB Mini B






mCube AVR

- ATmega128A
 - 14.7458Mhz
- AT90USB162
 - 16.00Mhz
- LM1117-3.3V

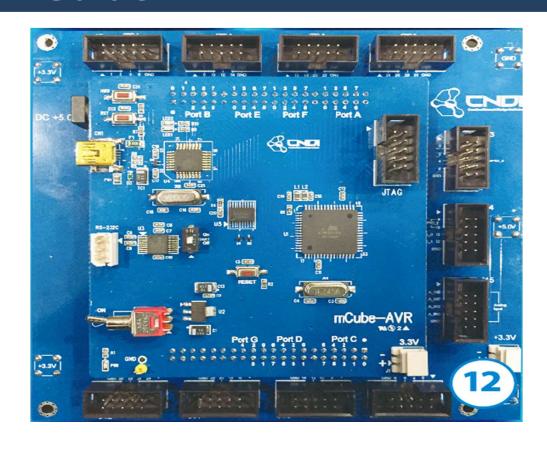

Schematic

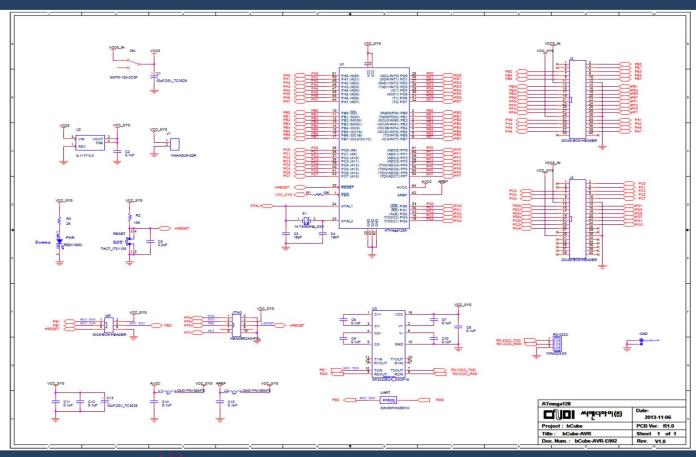

Block Diagram

