# Nyomtatott áramkör

A Wikipedia szerint egy nyomtatott áramkört (NYÁK, angolul PCB) arra használnak, hogy a rajta kialakított elektromos áramkör alkatrészeit mechanikusan hordozza és közöttük villamos kötéseket biztosítson. A céged egy új elektronikus eszközt szeretne készíteni, ami NYÁK felhasználásával készül. A kívánt áramkör tervezése már részben kész van, és zárt poligon alakú. Az áramkör 1-től N-ig számozott N darab pontból áll. Az u és u+1-dik pont egy egyenes vezetékkel van öszszekötve, és az N-dik pont az elsővel (1) van összekötve egy egyenes vezetékkel. A vezetékek nem keresztezik egymást, azaz ha bármely két vezeték közös ponton osztozik, akkor annak a pontnak mindkét vezeték végpontjának kell lennie. Minden egyes pont helyét x- és y-koordinátákkal adjuk meg, az origó (0,0) a NYÁK bal alsó sarka.

Írj programot, ami meghatározza az áramkör összes olyan pontját, ami az origóból összeköthető egy olyan egyenes vezetékkel, aminek nincs közös pontja a poligon más pontjával magán a ponton kívül!

### **Bemenet**

A standard bemenet első sorában áramkör pontjainak száma van (1≤N≤100 000) A következő N sor mindegyike egy-egy pont x- és y-koordinátáját tartalmazza (0<x, y≤1 000 000).


#### Kimenet

A standard kimenet első sorába azon pontok számát kell írni, amelyek úgy köthetők össze egy egyenes vezetékkel az origóval, hogy ez a pont az egyetlen közös pont az áramkör vezetékeivel! A második sor ezeket a pontokat sorolja fel, növekvő sorrendben!

#### Példa

Bemenet
11
7 6
4 4
3 2
1 3
9 9
13 4
8 1
6 4
9 5
8 3
11 5

## Kimenet

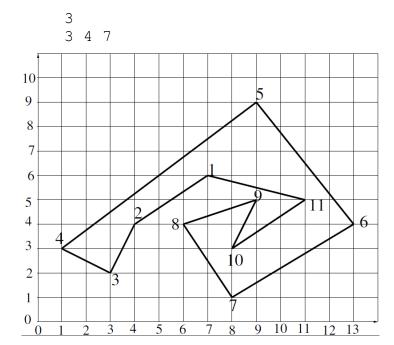

## Korlátok

Időlimit: 0.2 mp. Memórialimit: 32 MB

#### Pontozás

A tesztesetek 10%-ban a pontok száma nem haladja meg az 1000-et.

Ha csak az első sor helyes, akkor a pontszámok 40%-a érhető el.