
SÉQUENCE 2 · Coder un jeu

Séance 1 : les coordonnées


Technologie · 3ème



Nom :	Prénom :

1 · Se repérer avec des coordonnées


L'écran de la micro:bit est une grille de **5 colonnes × 5 lignes** (25 LED). Chaque LED est repérée par deux nombres : ses **coordonnées (x ; y)**.
x = numéro de la **colonne**, de 0 à 4, de **gauche à droite** (axe X).
y = numéro de la **ligne**, de 0 à 4, de **haut en bas** (axe Y).
On compte à partir de **0** : la LED en haut à gauche est **(0 ; 0)**. Attention : sur la micro:bit, **y augmente vers le bas**.

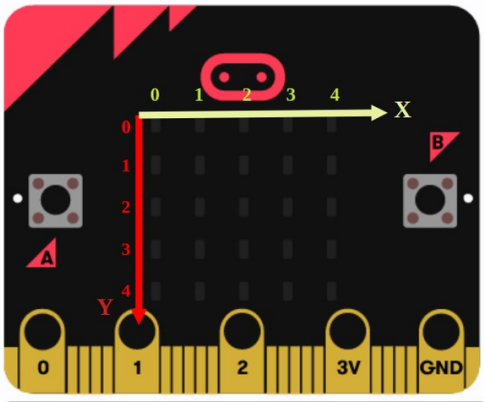

Position sur l'écran	Coordonnées (x ; y)
Coin haut gauche	(0 ; 0)
Coin haut droit	(___ ; ___)
Coin bas gauche	(___ ; ___)
Coin bas droit	(___ ; ___)
Centre	(___ ; ___)

2 · Exercices


a- Écris les coordonnées des 5 LED allumées : _____ _____ _____ _____ _____

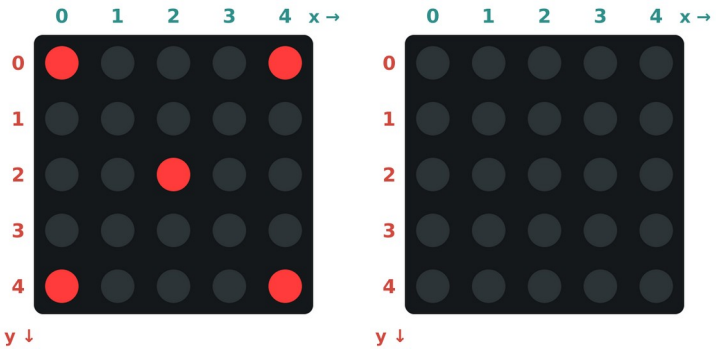

b- Sur la grille de droite, colorie les LED (1 ; 3), (3 ; 0) et (4 ; 2).

Séance 1 : les coordonnées

Technologie · 3ème



Nom :	Prénom :

3 · Programmation

Blocs MakeCode utiles :



a- Au démarrage, allume la LED du centre : x = ___ , y = ___ .

b- Crée une variable **x** qui vaut 0 au démarrage, puis allume la LED (x ; 2).

c- Avec le bouton A : efface l'écran, **modifie x de 1** puis allume la LED (x ; 2). Que fait la LED ?

_____

d- Que se passe-t-il quand x devient plus grand que 4 ? Comment l'éviter ? _____