



设计者
电话
传真
电子邮件

内容


项目 1	
内容	1
照明器具表	2
Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm	
灯具资料表	3
13094lm	
配光曲线 (极坐标)	4
街道 1	
计划日期	5
照明器具表	6
3D 效果图	7
伪色表现图	8
评估区域	
评估区域 道路 2	
点照度值 (照度)	9
观察器	
观察器 3	
点辉度值 (亮度)	10
观察器 4	
点辉度值 (亮度)	11
观察器 5	
点辉度值 (亮度)	12
评估区域 道路 1	
点照度值 (照度)	13
观察器	
观察器 1	
点辉度值 (亮度)	14
观察器 2	
点辉度值 (亮度)	15
观察器 3	
点辉度值 (亮度)	16



设计者
电话
传真
电子邮件

项目 1 / 照明器具表

12 数量	Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm	灯具图片请参阅我们的
	产品编号: LED Street Lamp Non-Symmetric	灯具目录
	照明电流 (灯具): 12770 lm	
	照明电流 (光源): 13094 lm	
	瓦数: 140.0 W	
	灯具的分类根据 CIE: 99	
	CIE Flux 代码: 46 77 96 99 98	
	配件: 1 x 使用者自定义 (修正系数 1.000).	




设计者
电话
传真
电子邮件

Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm / 灯具
资料表

光源参数 1:

灯具图片请参阅我们的灯具目录

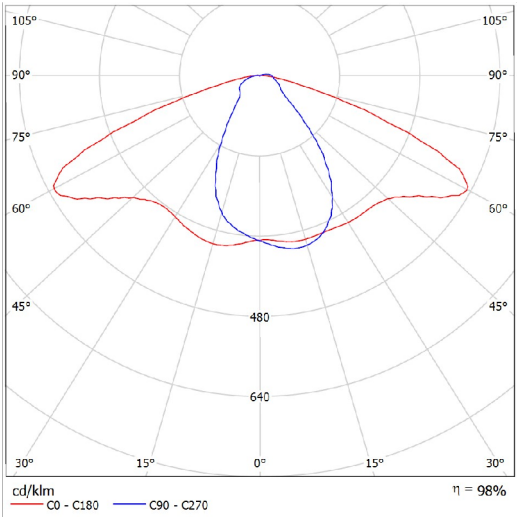

灯具的分类根据 CIE: 99
CIE Flux 代码: 46 77 96 99 98

由于对称属性遗失，因此无法显示此灯具的 UGR
炫光表格。




设计者
电话
传真
电子邮件

Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm / 配光 曲线 (极坐标)

灯具: Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm

光源: 1 x

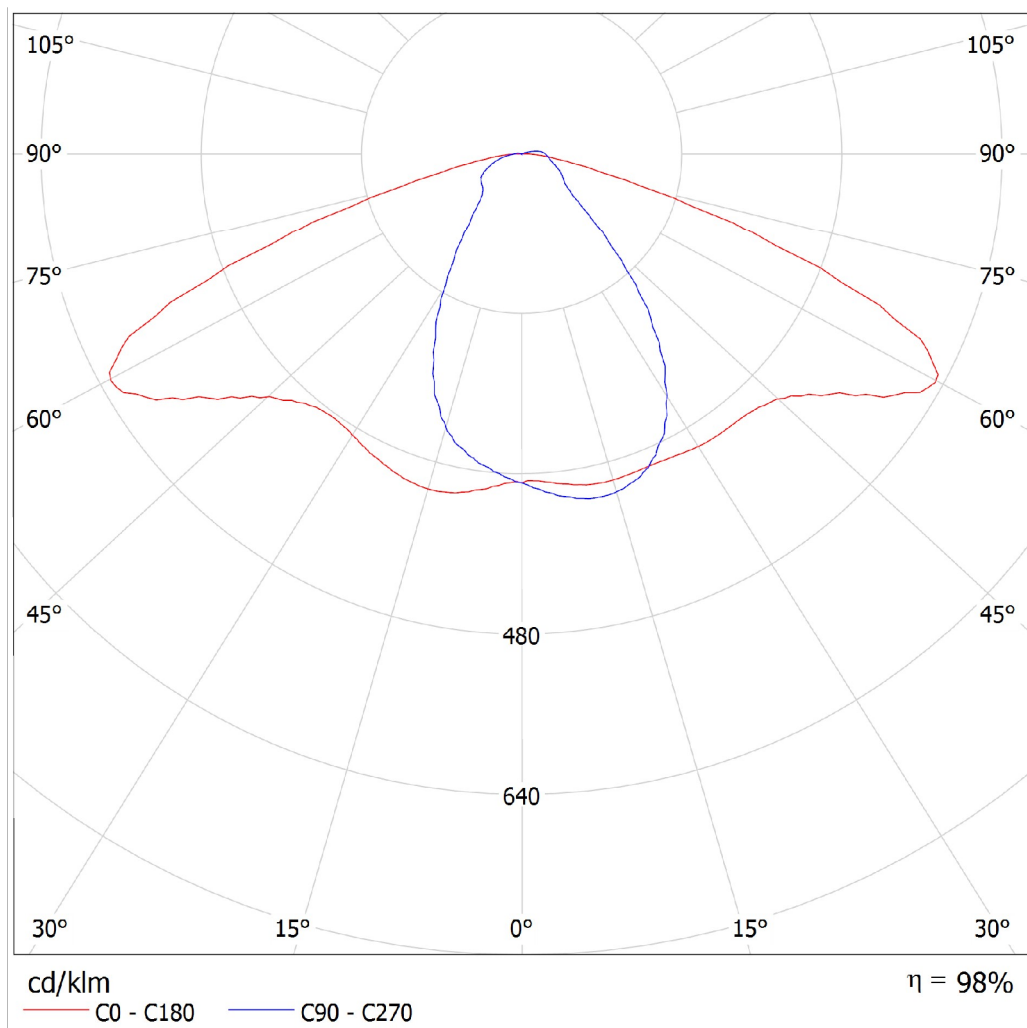



设计者
电话
传真
电子邮件


街道 1 / 计划日期

街道横截面

- 自行车道 2 (宽度: 5.000 m)
- 道路 2 (宽度: 10.500 m, 运行路径数量: 3, 柏油: R3, q0: 0.070)
- 分隔岛 1 (宽度: 1.000 m, 高度: 0.000 m)
- 道路 1 (宽度: 10.500 m, 运行路径数量: 3, 柏油: R3, q0: 0.070)
- 自行车道 1 (宽度: 5.000 m)

维护系数: 0.67

灯具排列

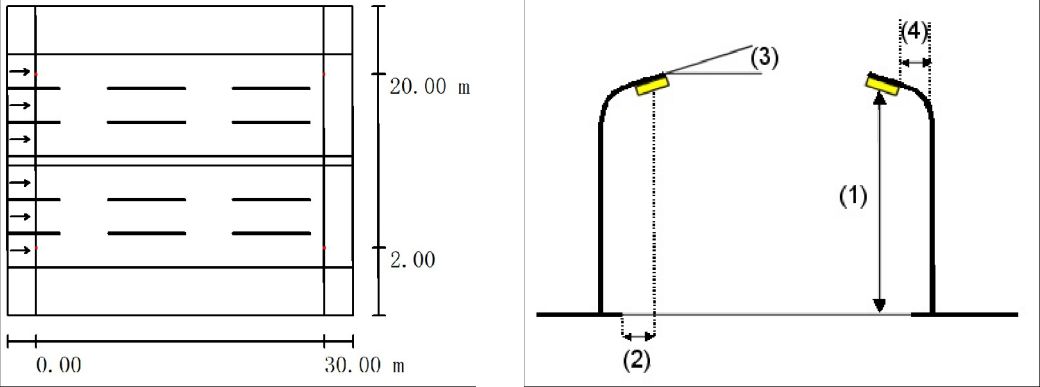

灯具:	Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm		
照明电流 (灯具):	12770 lm	光强最大值	
照明电流 (光源):	13094 lm	角度 70°:	372 cd/klm
瓦数:	140.0 W	角度 80°:	100 cd/klm
排列:	双排, 相对	角度 90°:	30 cd/klm
灯杆距离:	30.000 m	在能够与下部垂直线形成规定角度的所有方向上 (照明装置安装正确)	
安装高度 (1):	10.000 m	安排符合光强等级 G2.	
光点高度:	9.902 m	安排符合眩光指数等级 D.6.	
突出 (2):	2.021 m		
吊杆角度 (3):	12.0 °		
悬臂长度 (4):	2.000 m		




设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 照明器具表

Guangdong Real Faith Group LED Street
Lamp Non-Symmetric 13094lm
产品编号: LED Street Lamp Non-Symmetric
照明电流 (灯具): 12770 lm
照明电流 (光源): 13094 lm
瓦数: 140.0 W
灯具的分类根据 CIE: 99
CIE Flux 代码: 46 77 96 99 98
配件: 1 x 使用者自定义 (修正系数 1.000).

灯具图片请参阅我们的
灯具目录







设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 3D 效果图




设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 伪色表现图

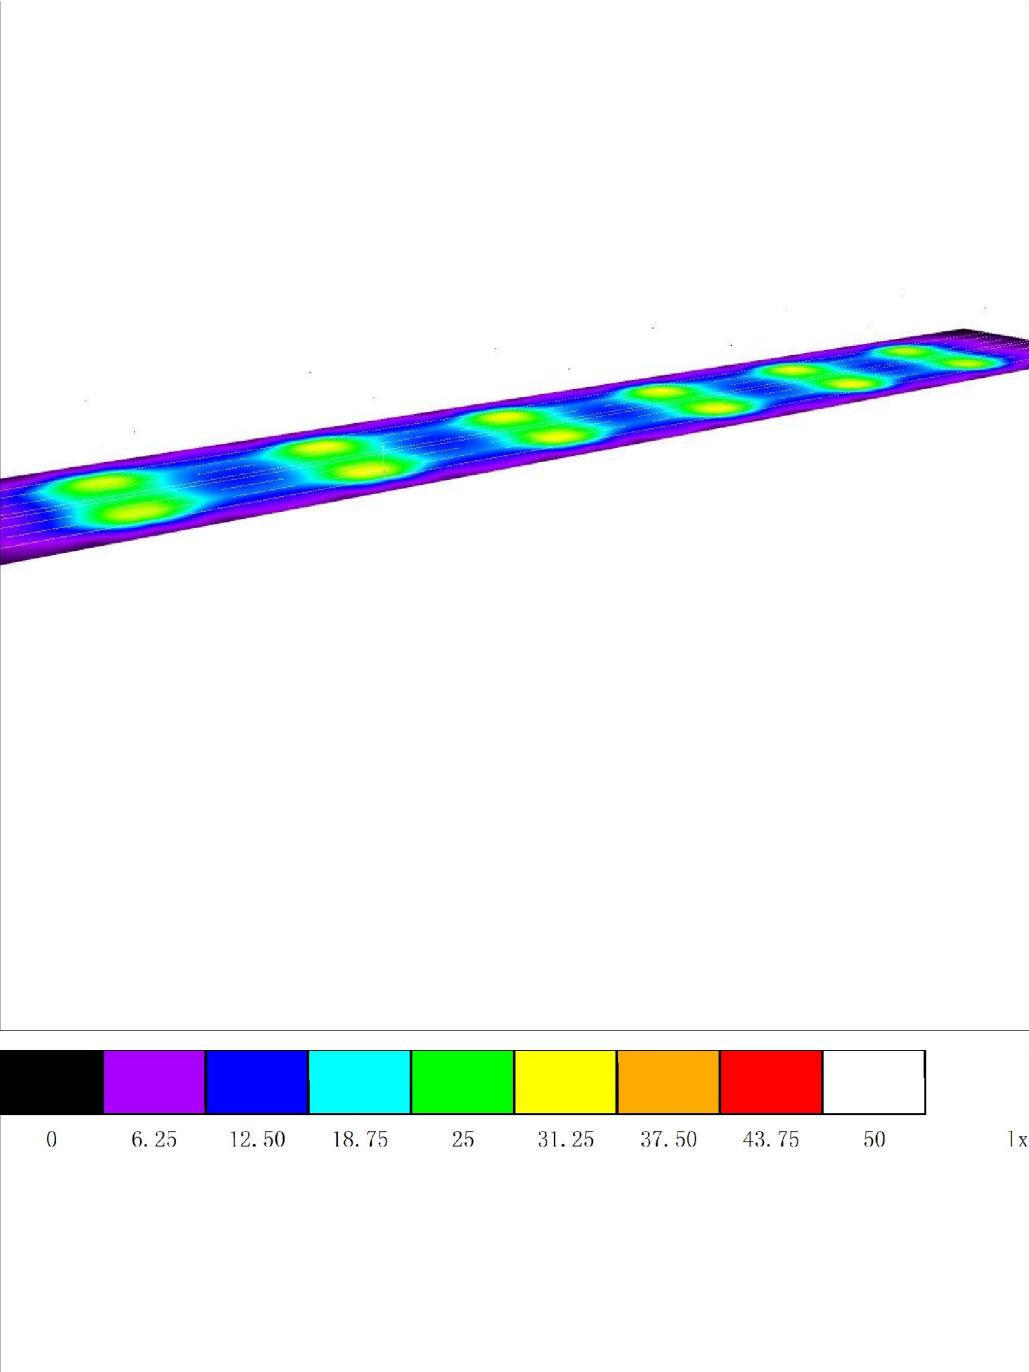

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 点照度值 (照度)

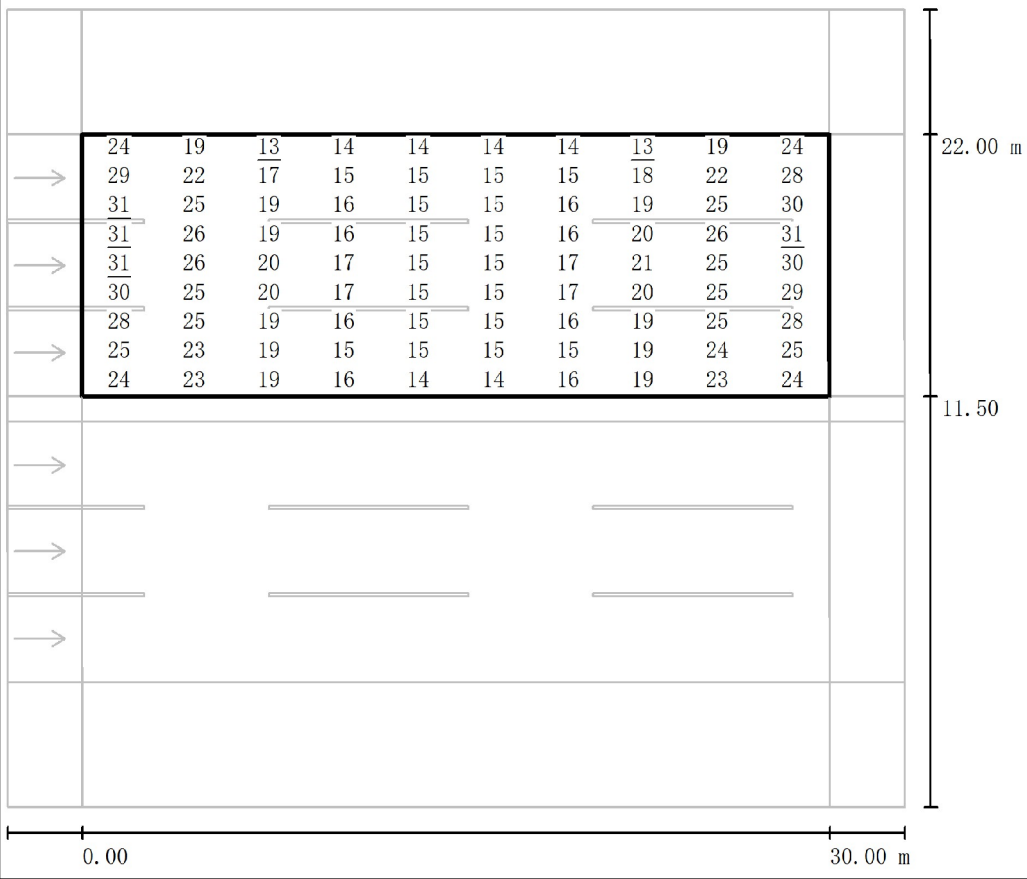


单位为 Lux, 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

平均照度	最小照度	最大照度	最小照度 / 平均照度	最小照度 / 最大照度
[lx]	[lx]	[lx]	度	度
20	13	31	0.654	0.423

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

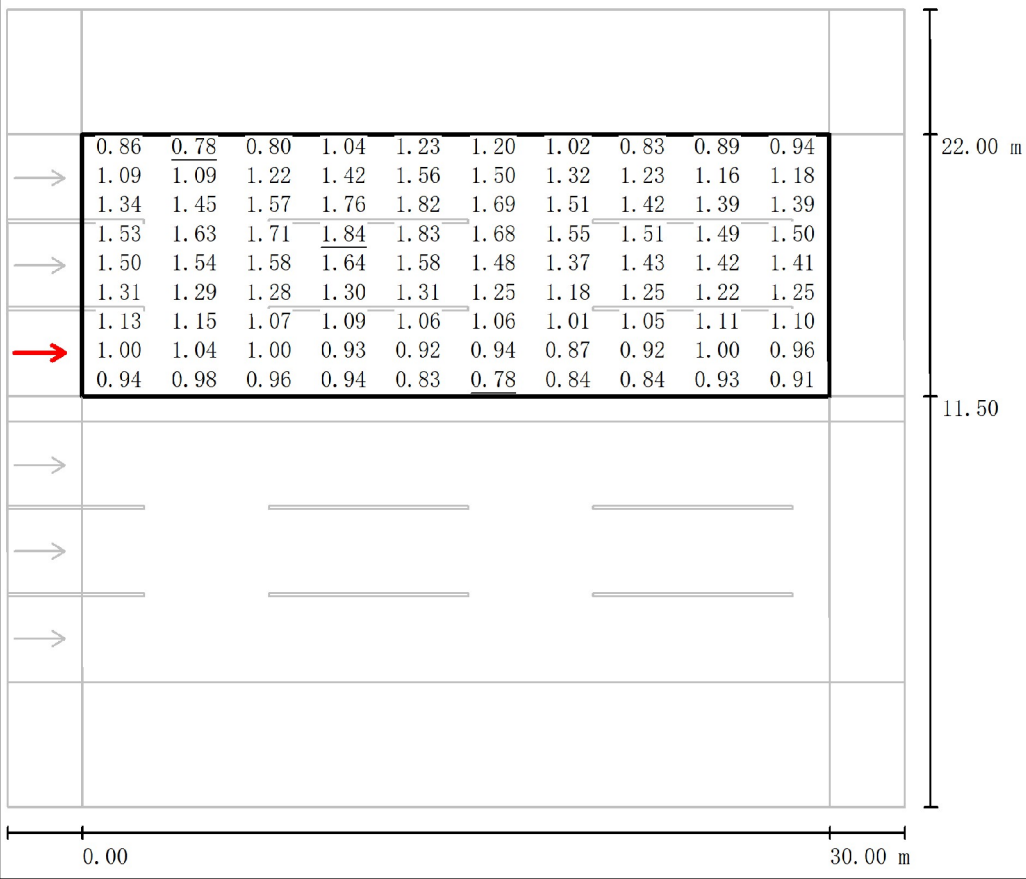


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 13.250 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.23	0.63	0.83	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 4 / 点辉度值 (亮度)

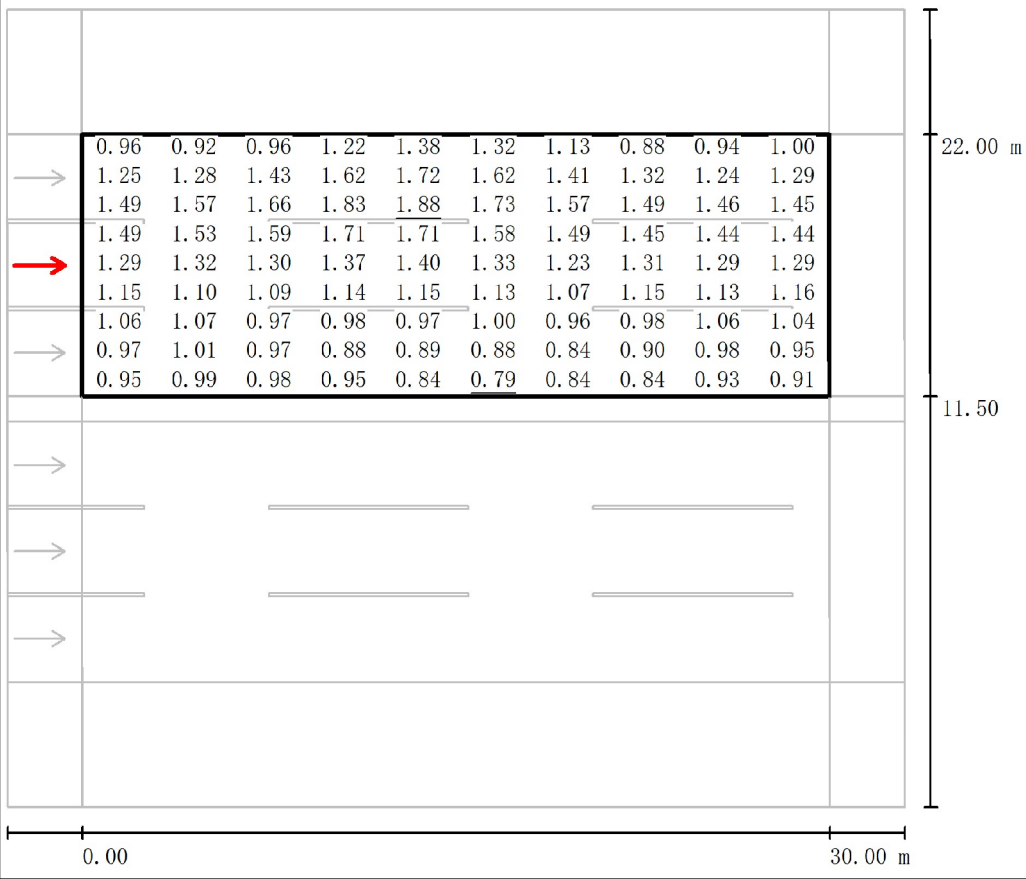


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 16.750 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.21	0.65	0.88	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 5 / 点辉度值 (亮度)

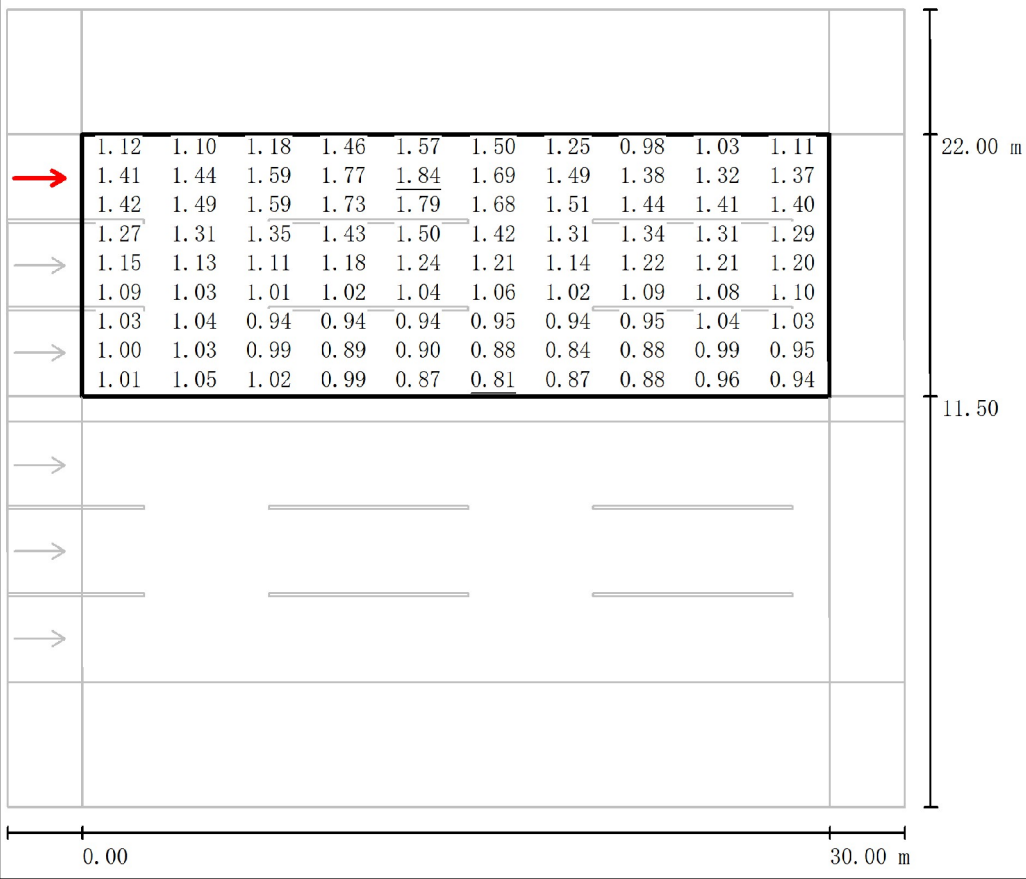


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 20.250 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.19	0.68	0.72	8
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 点照度值 (照度)

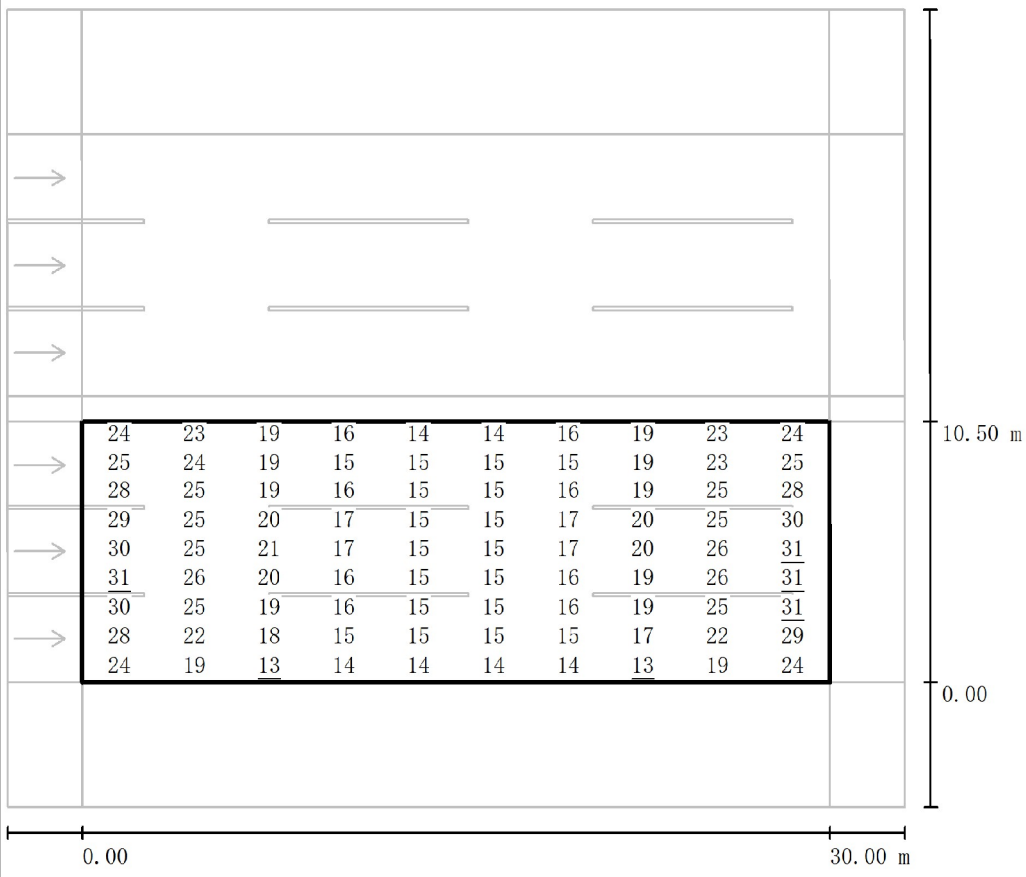

单位为 Lux, 比例 1 : 258


网格: 10 x 9 点

平均照度	最小照度	最大照度	最小照度 / 平均照度	最小照度 / 最大照度
[lx]	[lx]	[lx]	度	度
20	13	31	0.654	0.423



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 1 / 点辉度值 (亮度)

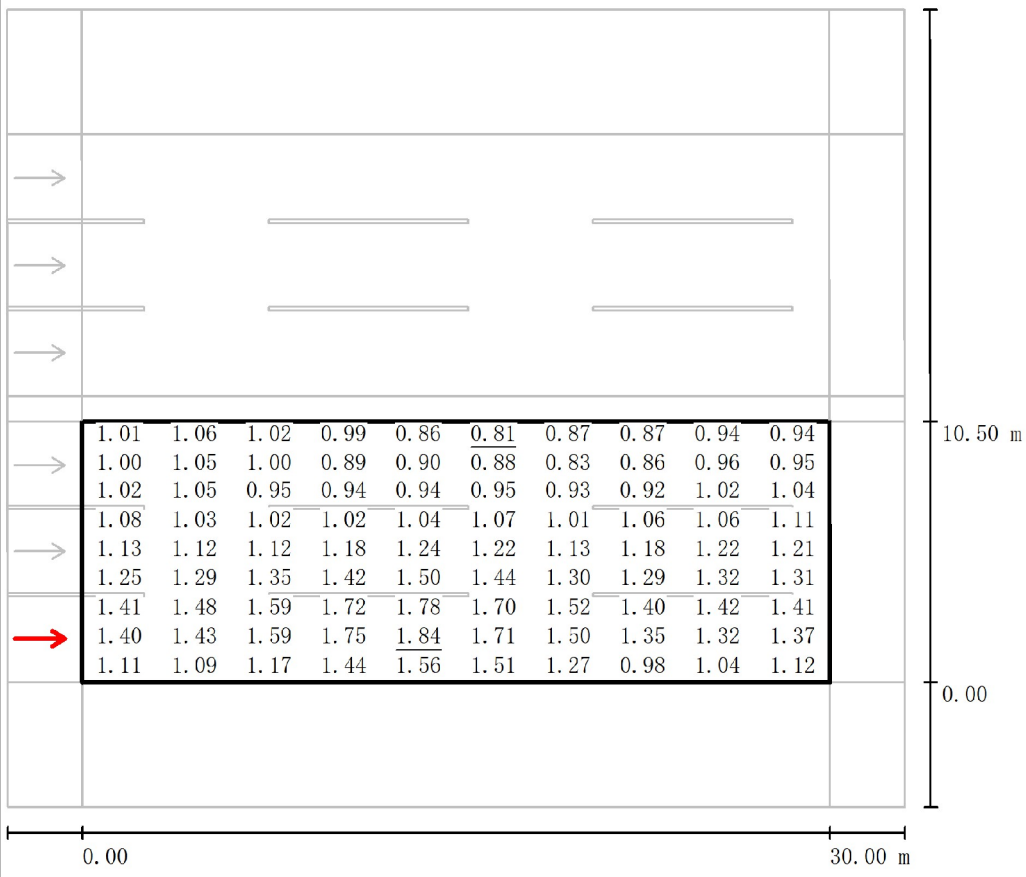


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.19	0.68	0.72	8
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 2 / 点辉度值 (亮度)

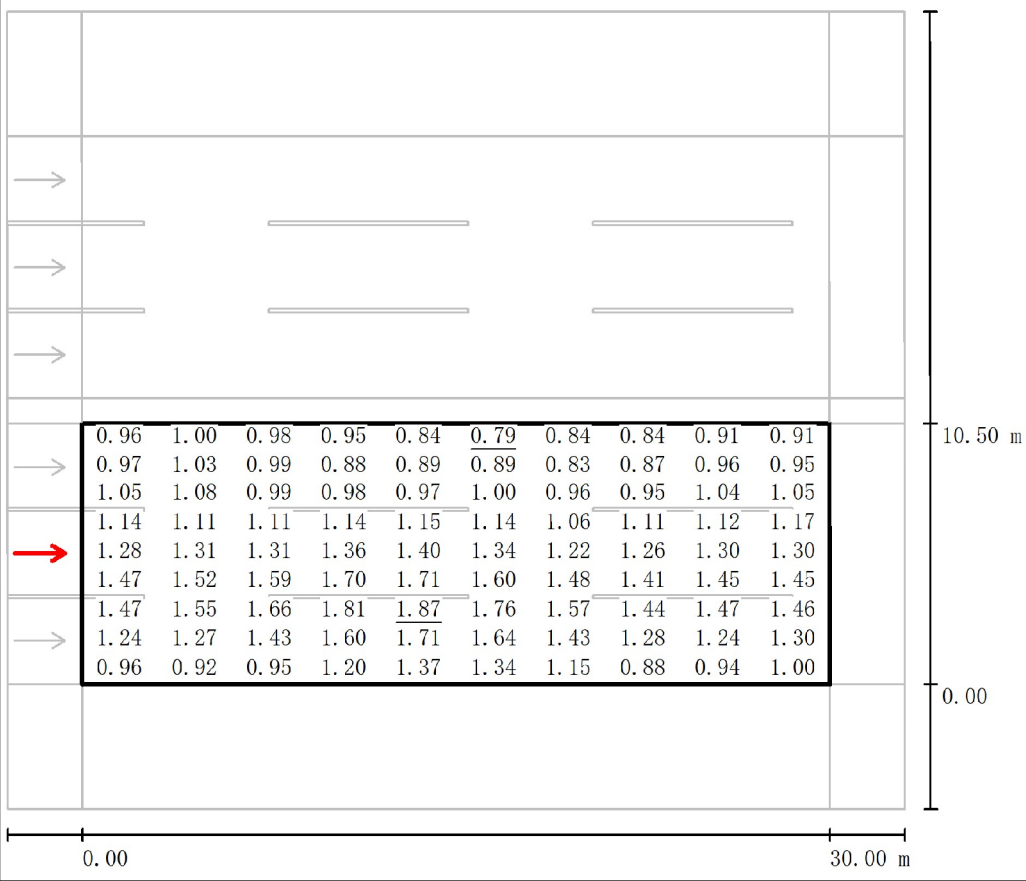

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258


网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.21	0.65	0.87	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

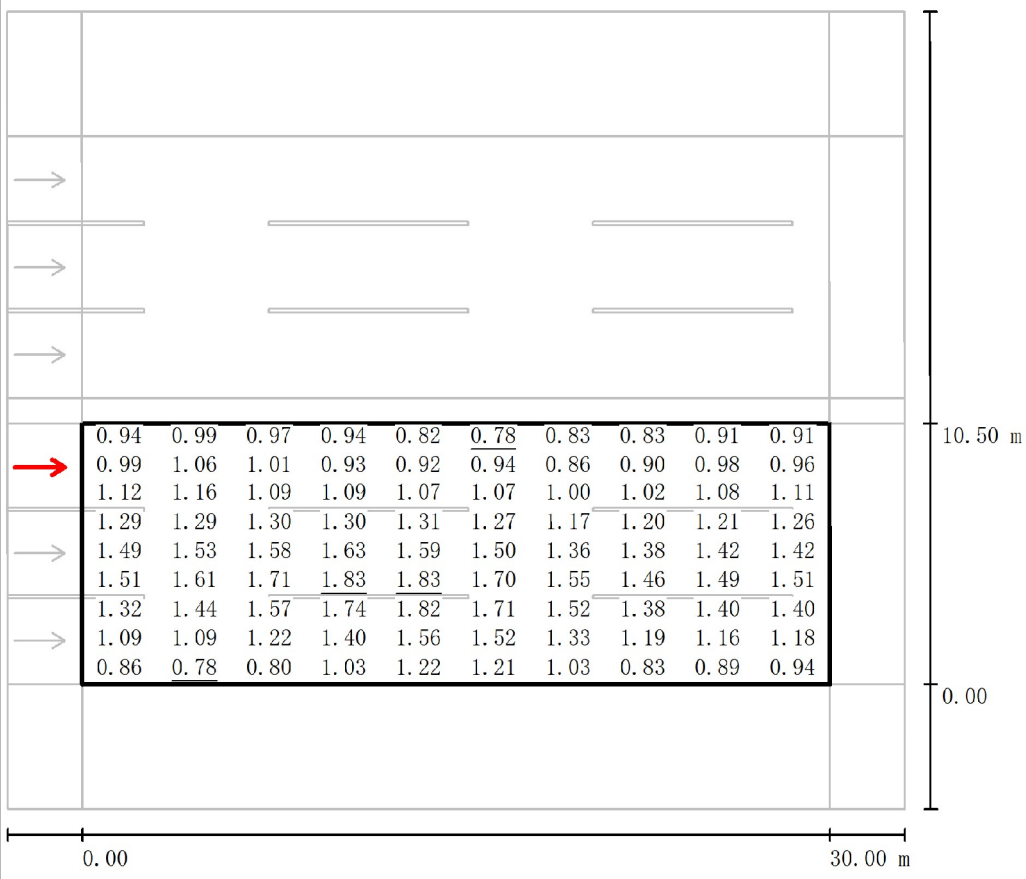

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点
观察器位置: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.23	0.63	0.81	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓