



设计者  
电话  
传真  
电子邮件

内容


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 项目 2                            |    |
| 内容                              | 1  |
| 照明器具表                           | 2  |
| Guangdong Real Faith Group 175W |    |
| 灯具资料表                           | 3  |
| 配光曲线 (极坐标)                      | 4  |
| 街道 1                            |    |
| 计划日期                            | 5  |
| 照明器具表                           | 6  |
| 3D 效果图                          | 7  |
| 伪色表现图                           | 8  |
| 评估区域                            |    |
| 评估区域 道路 2                       |    |
| 点照度值 (照度)                       | 9  |
| 观察器                             |    |
| 观察器 3                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 10 |
| 观察器 4                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 11 |
| 观察器 5                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 12 |
| 评估区域 道路 1                       |    |
| 点照度值 (照度)                       | 13 |
| 观察器                             |    |
| 观察器 1                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 14 |
| 观察器 2                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 15 |
| 观察器 3                           |    |
| 点辉度值 (亮度)                       | 16 |

设计者  
电话  
传真  
电子邮件

项目 2 / 照明器具表

12 数量    Guangdong Real Faith Group 175W  
              产品编号: 175W  
              照明电流 (灯具): 17681 lm  
              照明电流 (光源): 17500 lm  
              瓦数: 205.0 W  
              灯具的分类根据 CIE: 100  
              CIE Flux 代码: 41 77 97 100 101  
              配件: 1 x 使用者自定义 (修正系数 1.000).

灯具图片请参阅我们的  
灯具目录




设计者  
电话  
传真  
电子邮件

Guangdong Real Faith Group 175W / 灯具资料表

光源参数 1:

灯具图片请参阅我们的灯具目录

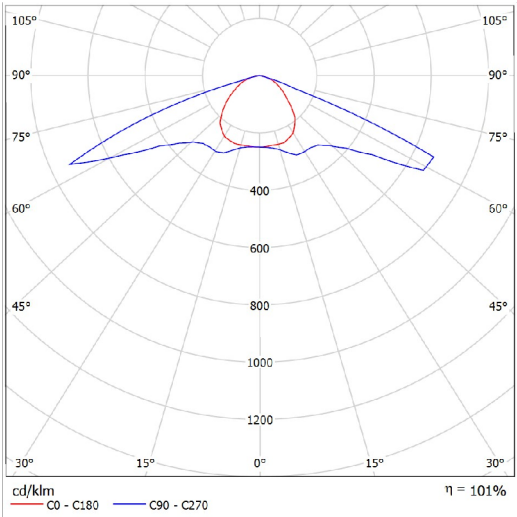

灯具的分类根据 CIE: 100  
CIE Flux 代码: 41 77 97 100 101

由于对称属性遗失，因此无法显示此灯具的 UGR 炫光表格。




设计者  
电话  
传真  
电子邮件

### Guangdong Real Faith Group 175W / 配光曲线 (极坐标)

灯具: Guangdong Real Faith Group 175W

光源: 1 x

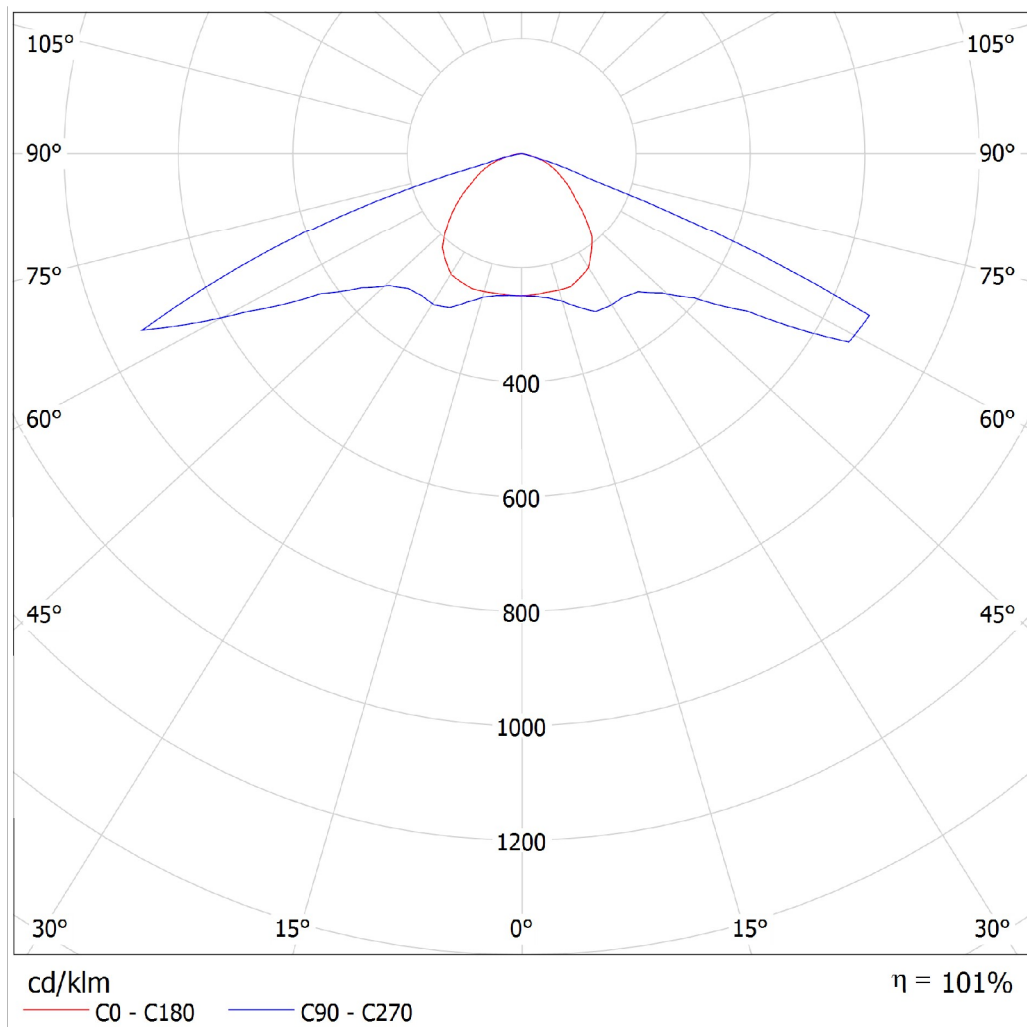



设计者  
电话  
传真  
电子邮件


街道 1 / 计划日期

街道横截面

- 自行车道 2 (宽度: 5.000 m)
- 道路 2 (宽度: 10.500 m, 运行路径数量: 3, 柏油: R3, q0: 0.070)
- 分隔岛 1 (宽度: 1.000 m, 高度: 0.000 m)
- 道路 1 (宽度: 10.500 m, 运行路径数量: 3, 柏油: R3, q0: 0.070)
- 自行车道 1 (宽度: 5.000 m)

维护系数: 0.67

灯具排列

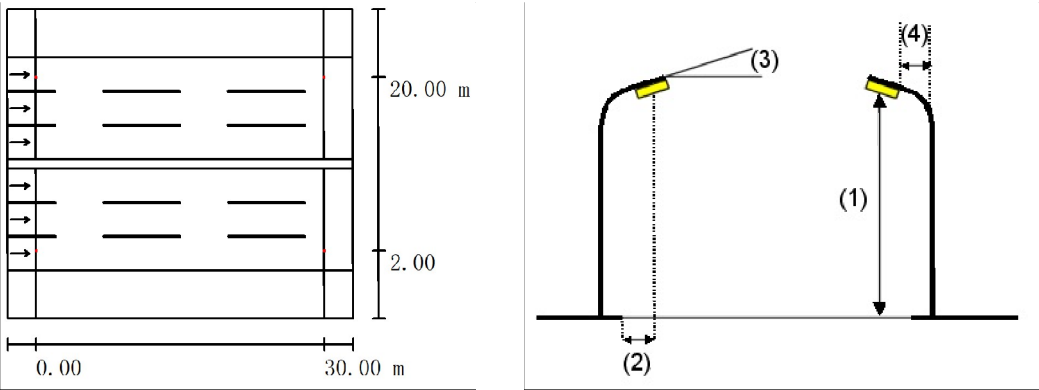

|            |                                 |                                  |            |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 灯具:        | Guangdong Real Faith Group 175W |                                  |            |
| 照明电流 (灯具): | 17681 lm                        | 光强最大值                            |            |
| 照明电流 (光源): | 17500 lm                        | 角度 70°:                          | 466 cd/klm |
| 瓦数:        | 205.0 W                         | 角度 80°:                          | 56 cd/klm  |
| 排列:        | 双排, 相对                          | 角度 90°:                          | 17 cd/klm  |
| 灯杆距离:      | 30.000 m                        | 在能够与下部垂直线形成规定角度的所有方向上 (照明装置安装正确) |            |
| 安装高度 (1):  | 10.000 m                        | 安排符合光强等级 G3.                     |            |
| 光点高度:      | 10.000 m                        | 安排符合眩光指数等级 D.5.                  |            |
| 突出 (2):    | 2.000 m                         |                                  |            |
| 吊杆角度 (3):  | 12.0 °                          |                                  |            |
| 悬臂长度 (4):  | 2.000 m                         |                                  |            |




设计者  
电话  
传真  
电子邮件

## 街道 1 / 照明器具表

Guangdong Real Faith Group 175W  
产品编号: 175W  
照明电流 (灯具): 17681 lm  
照明电流 (光源): 17500 lm  
瓦数: 205.0 W  
灯具的分类根据 CIE: 100  
CIE Flux 代码: 41 77 97 100 101  
配件: 1 x 使用者自定义 (修正系数 1.000).

灯具图片请参阅我们的  
灯具目录







设计者  
电话  
传真  
电子邮件

## 街道 1 / 3D 效果图



设计者  
电话  
传真  
电子邮件


街道 1 / 伪色表现图

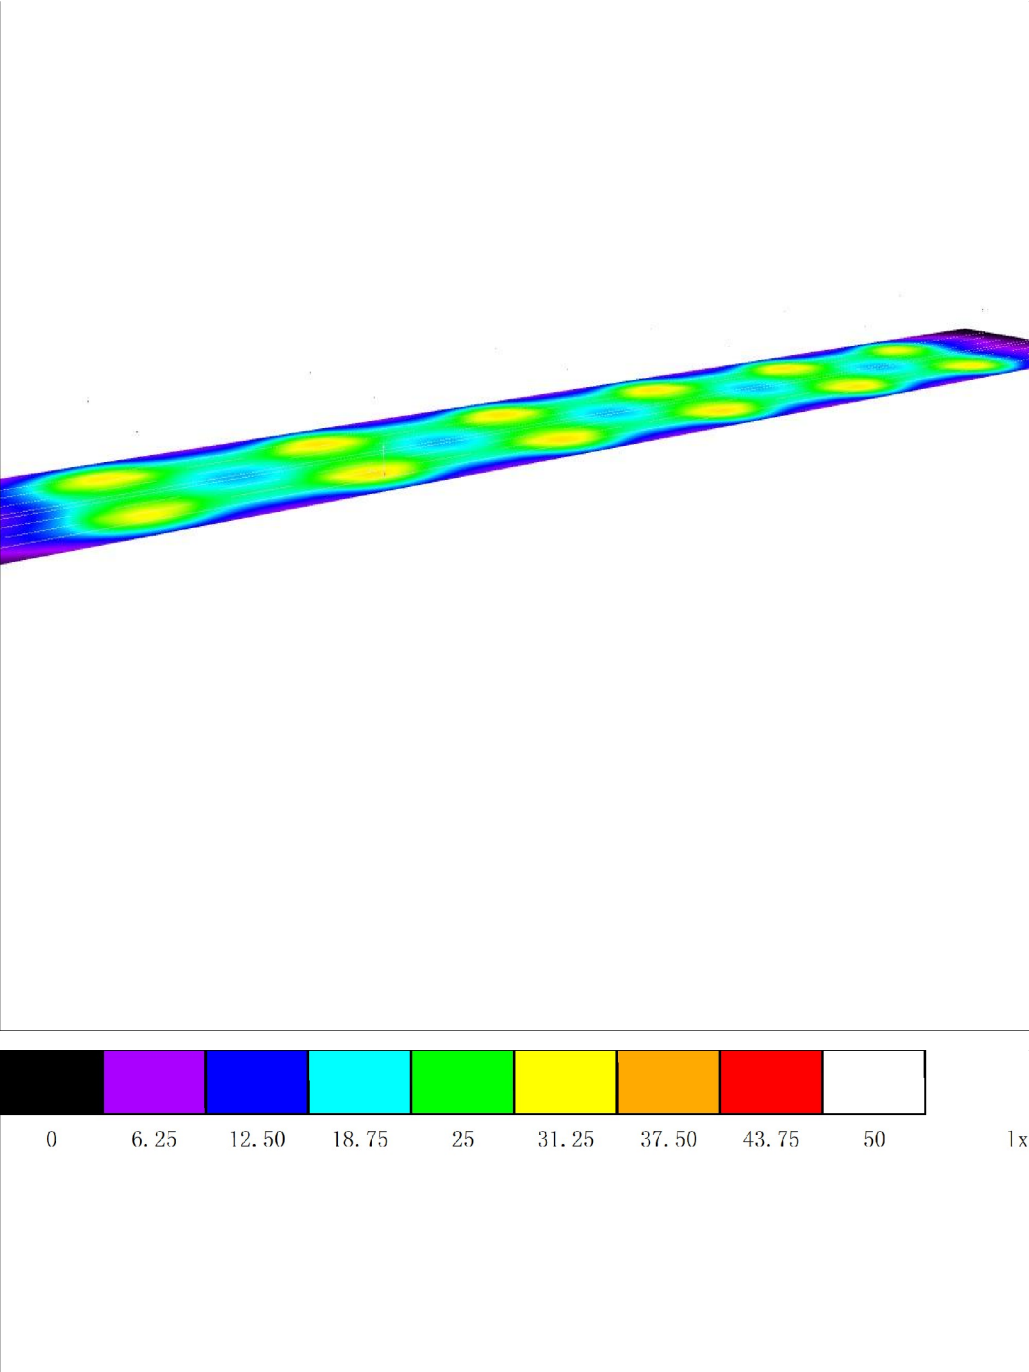



设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 点照度值 (照度)

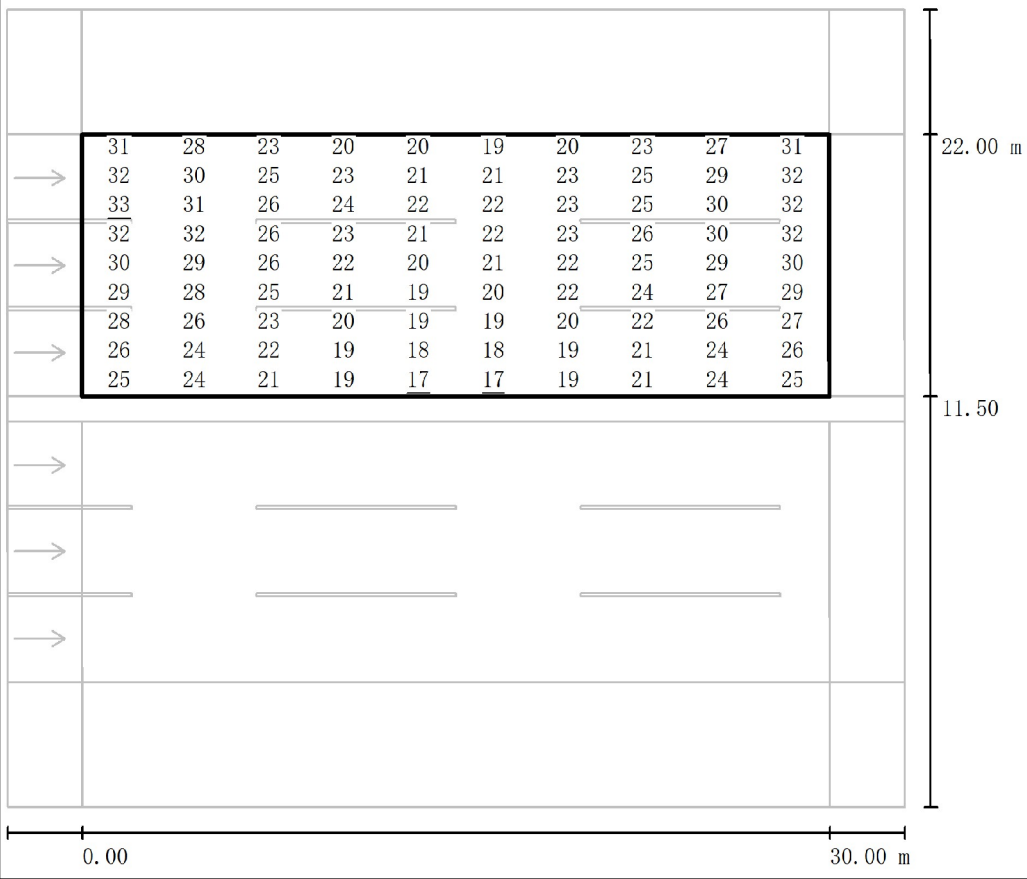


单位为 Lux, 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

|      |      |      |             |             |
|------|------|------|-------------|-------------|
| 平均照度 | 最小照度 | 最大照度 | 最小照度 / 平均照度 | 最小照度 / 最大照度 |
| [lx] | [lx] | [lx] | 度           | 度           |
| 24   | 17   | 33   | 0.710       | 0.531       |

设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

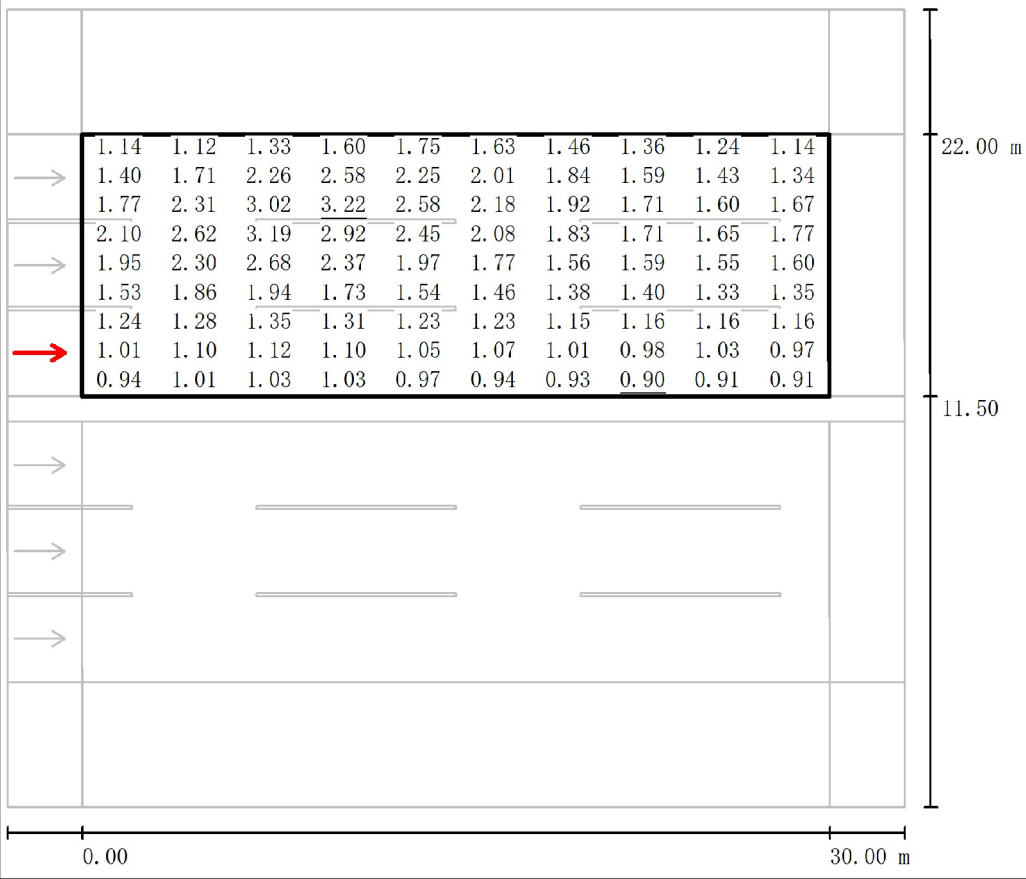


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 13.250 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.60         | 0.56   | 0.87   | 5      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✓      | ✓      |

设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 4 / 点辉度值 (亮度)

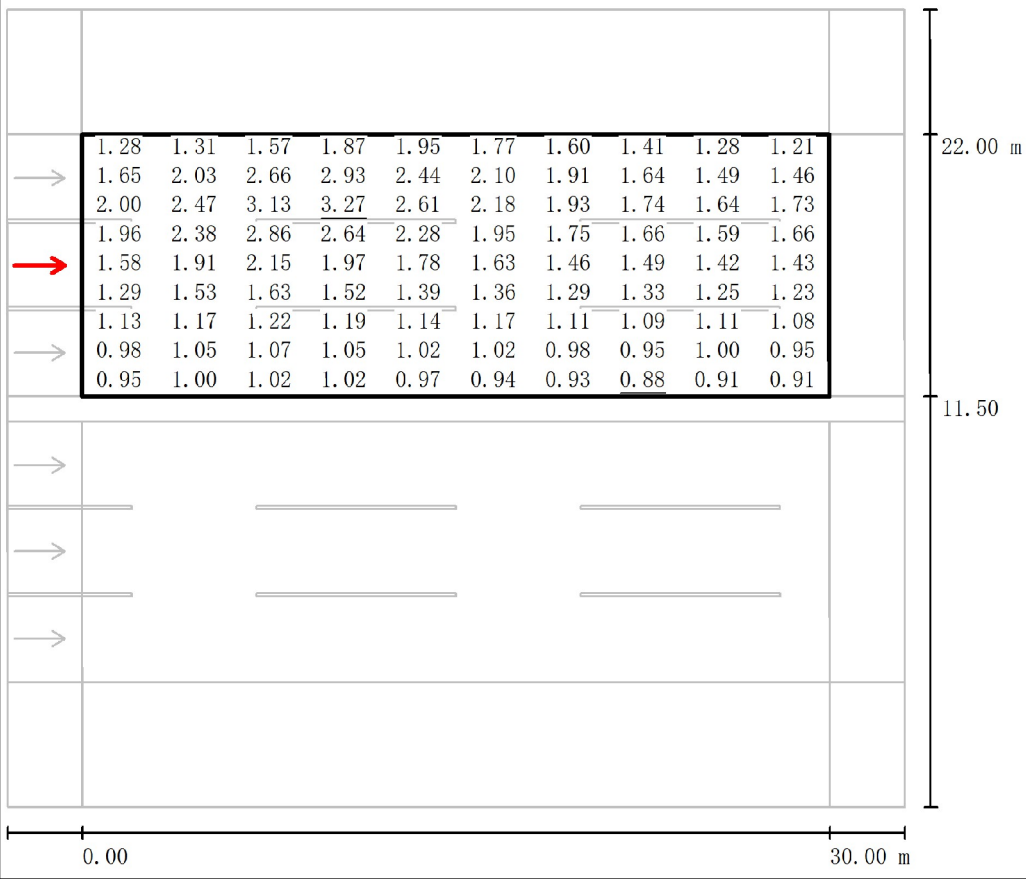


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 16.750 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.56         | 0.56   | 0.66   | 9      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✓      | ✓      |

设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 5 / 点辉度值 (亮度)

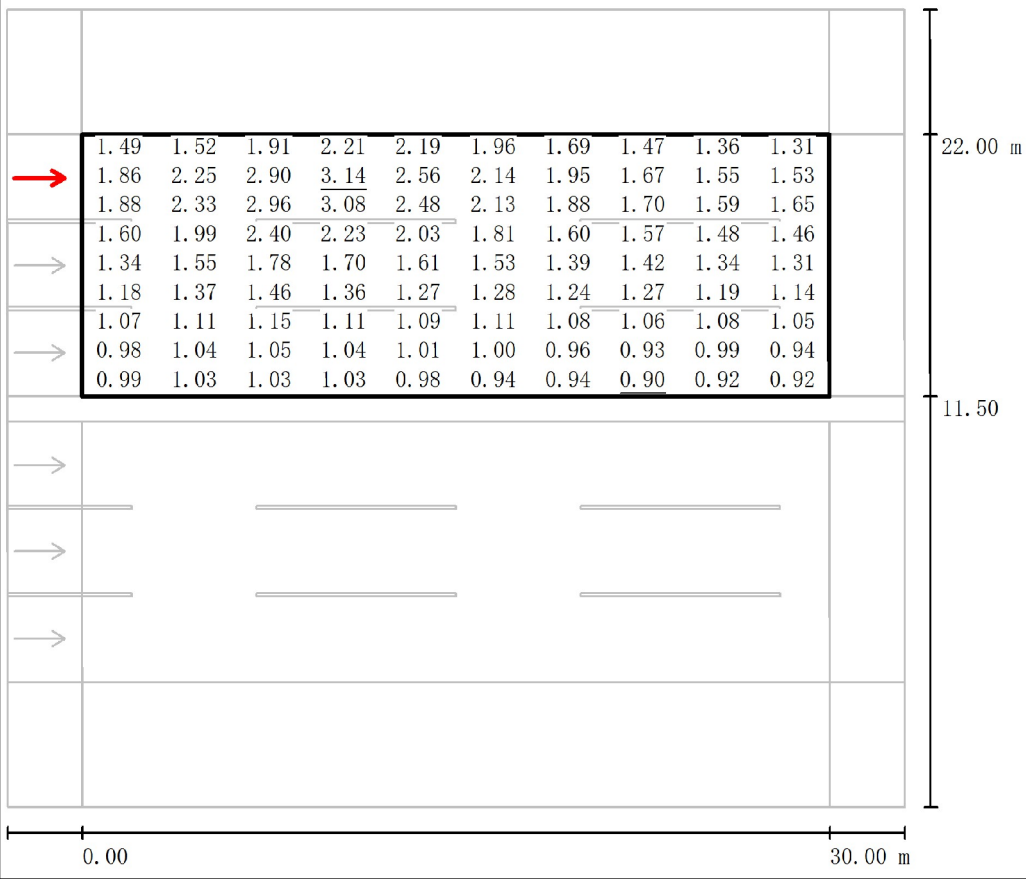


单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 20.250 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.52         | 0.59   | 0.49   | 8      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✗      | ✓      |

设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 点照度值 (照度)

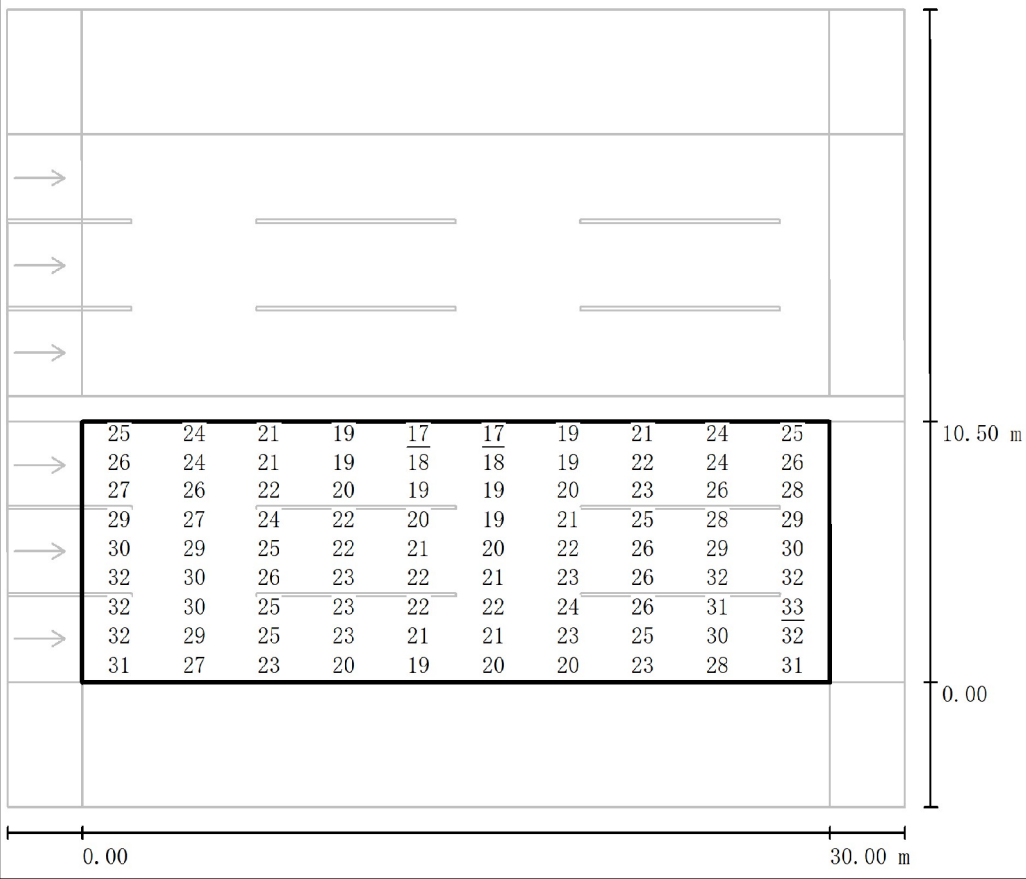

单位为 Lux, 比例 1 : 258


网格: 10 x 9 点

|      |      |      |             |             |
|------|------|------|-------------|-------------|
| 平均照度 | 最小照度 | 最大照度 | 最小照度 / 平均照度 | 最小照度 / 最大照度 |
| [lx] | [lx] | [lx] | 度           | 度           |
| 24   | 17   | 33   | 0.710       | 0.531       |



设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 1 / 点辉度值 (亮度)

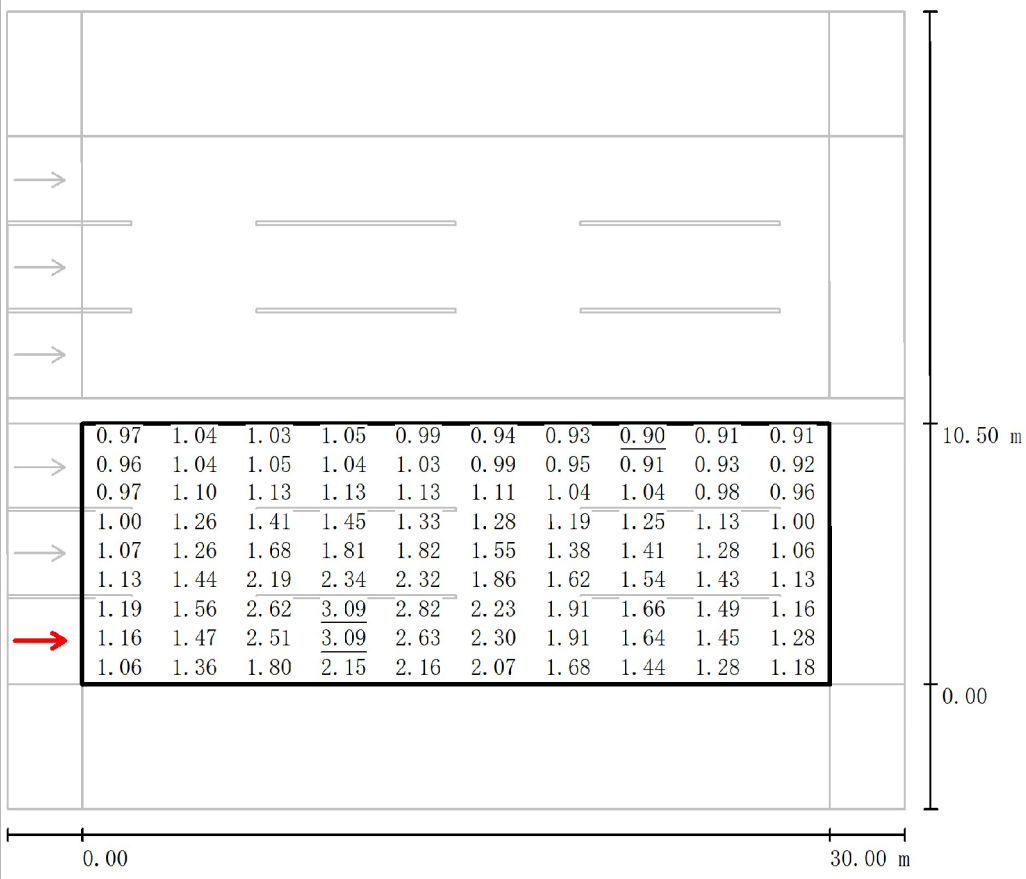

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258


网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.43         | 0.63   | 0.38   | 3      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✗      | ✓      |



设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 2 / 点辉度值 (亮度)

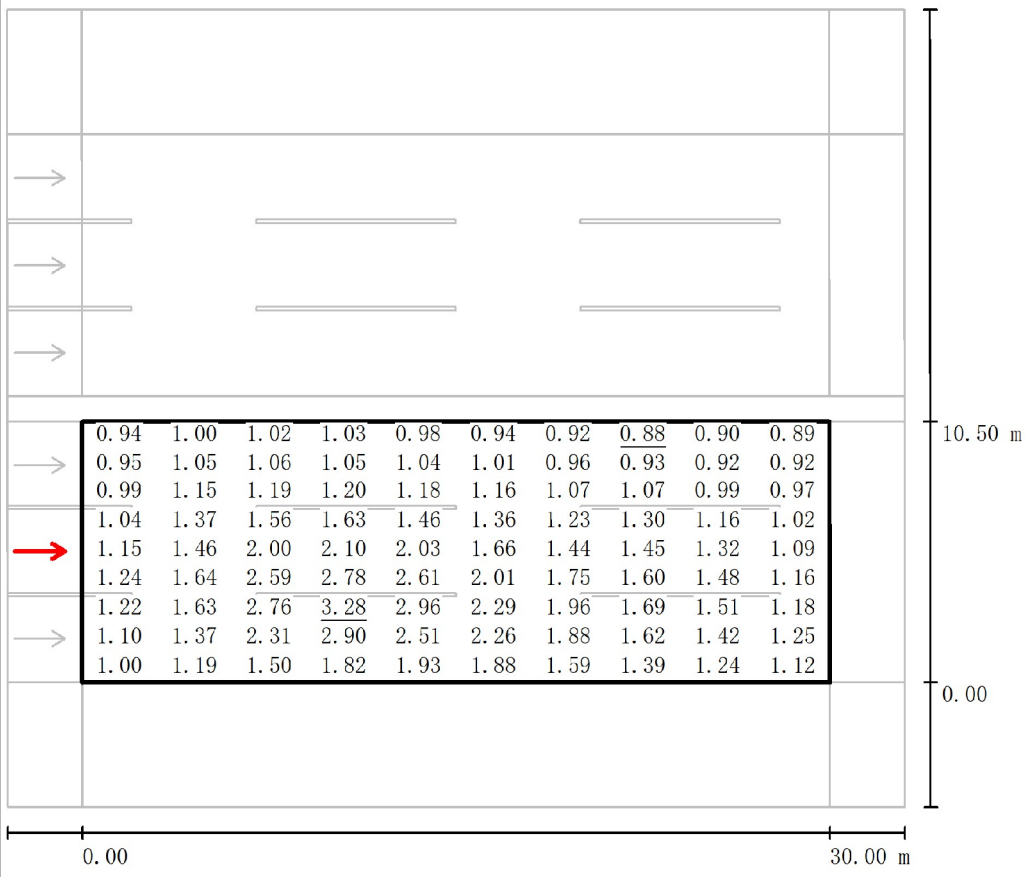

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258


网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.46         | 0.60   | 0.52   | 4      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✗      | ✓      |



设计者  
电话  
传真  
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

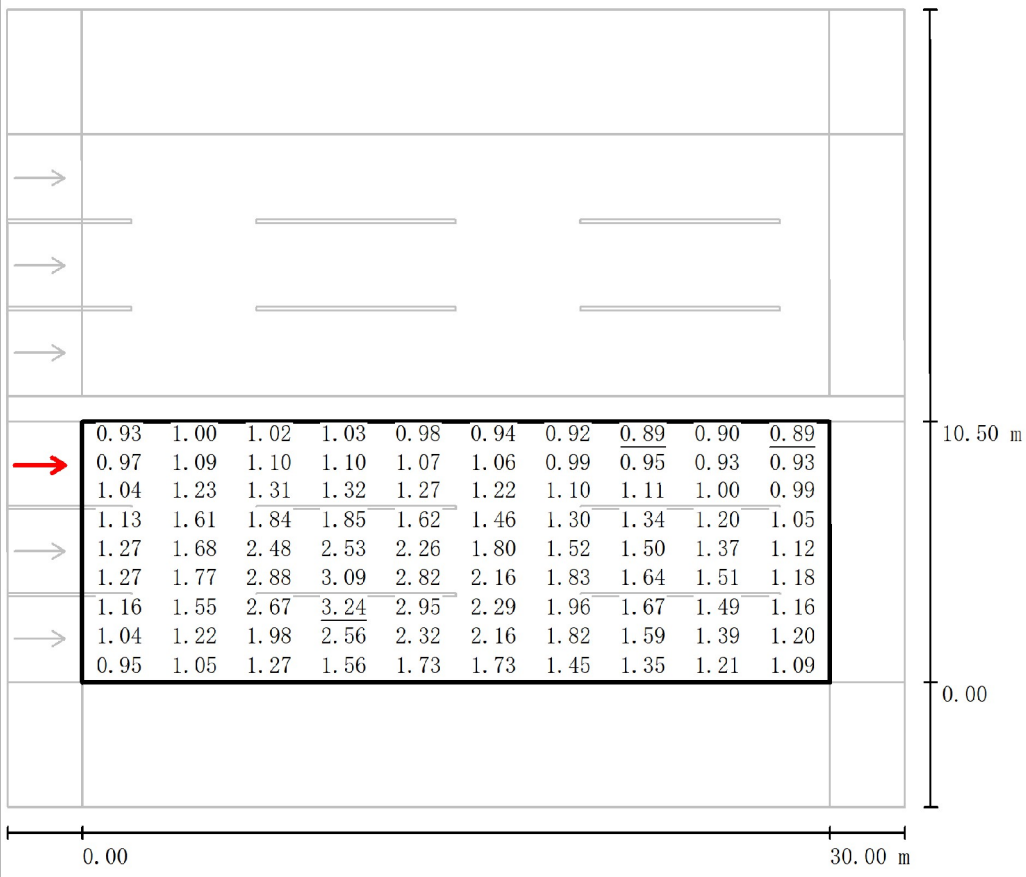

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点  
观察器位置: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)  
柏油: R3, q0: 0.070

|                | 平均辉度 [cd/m²] | U0     | UI     | TI [%] |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 计算得出的实际值:      | 1.49         | 0.60   | 0.84   | 5      |
| 按等级设定的数值 ME4a: | ≥ 0.75       | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15   |
| 已满足/未满足:       | ✓            | ✓      | ✓      | ✓      |