



设计者
电话
传真
电子邮件

内容

项目 1

内容	1
Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm	
灯具资料表	2
13094lm	
配光曲线 (极坐标)	3
街道 1	
照明器具表	4
3D 效果图	5
伪色表现图	6
评估区域	
评估区域 道路 2	
点照度值 (照度)	7
观察器	
观察器 3	
点辉度值 (亮度)	8
观察器 4	
点辉度值 (亮度)	9
观察器 5	
点辉度值 (亮度)	10
评估区域 道路 1	
点照度值 (照度)	11
观察器	
观察器 1	
点辉度值 (亮度)	12
观察器 2	
点辉度值 (亮度)	13
观察器 3	
点辉度值 (亮度)	14




设计者
电话
传真
电子邮件

Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm / 灯具资料表

光源参数 1:

灯具图片请参阅我们的灯具目录

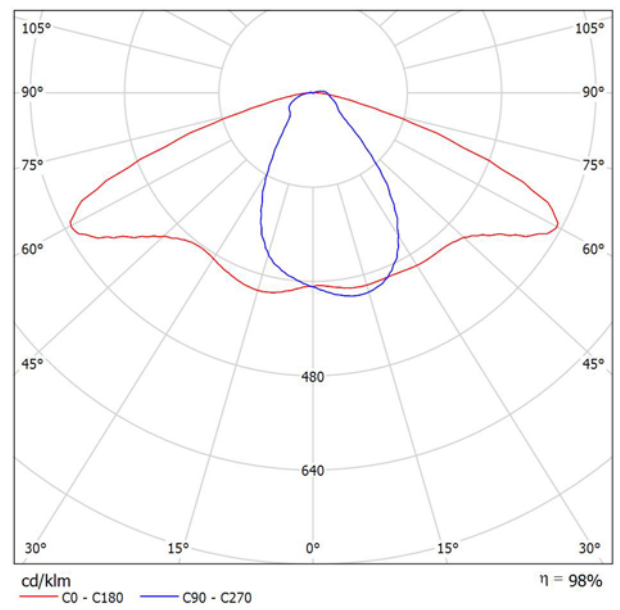

灯具的分类根据 CIE: 99
CIE Flux 代码: 46 77 96 99 98

由于对称属性遗失，因此无法显示此灯具的 UGR 炫光表格。




设计者
电话
传真
电子邮件

Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm / 配光曲线 (极坐标)

灯具: Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp Non-Symmetric 13094lm

光源: 1 x

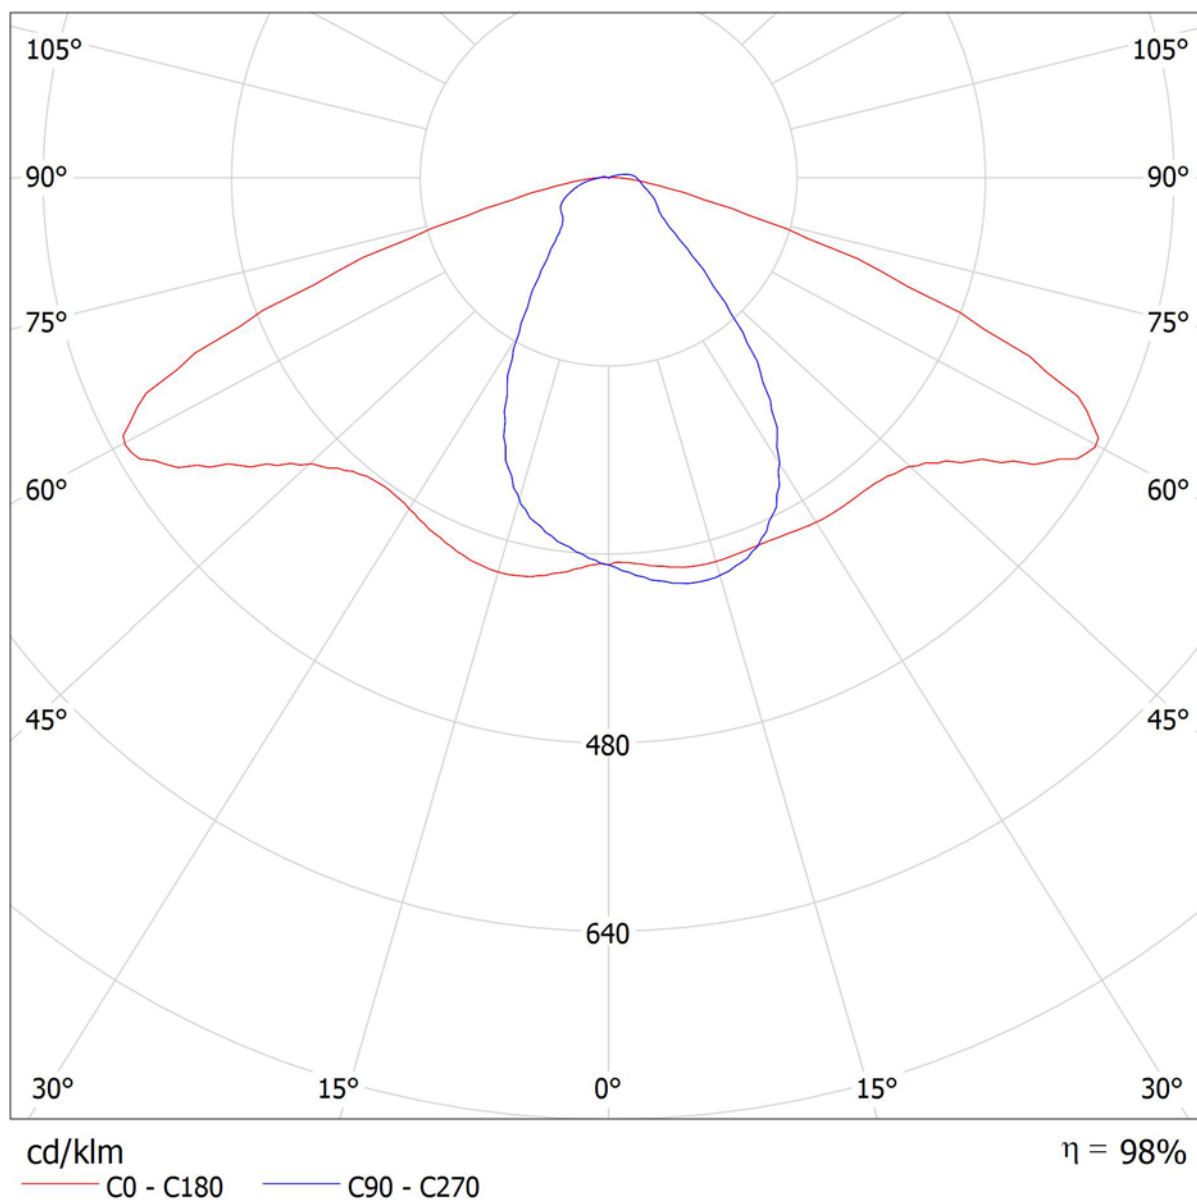




设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 照明器具表


Guangdong Real Faith Group LED Street Lamp 灯具图片请参阅我们的灯
Non-Symmetric 13094lm 具目录
产品编号: LED Street Lamp Non-Symmetric
照明电流 (灯具): 12770 lm
照明电流 (光源): 13094 lm
瓦数: 140.0 W
灯具的分类根据 CIE: 99
CIE Flux 代码: 46 77 96 99 98
配件: 1 x 使用者自定义 (修正系数 1.000).





设计者
电话
传真
电子邮件


街道 1 / 3D 效果图

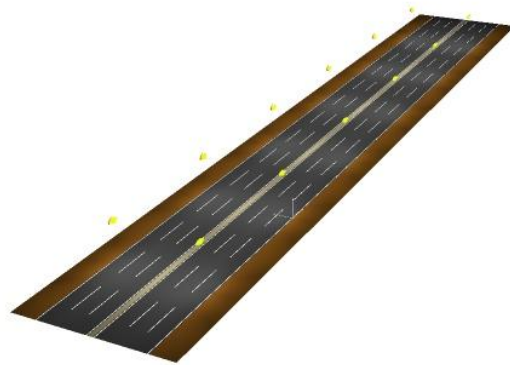



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 伪色表现图

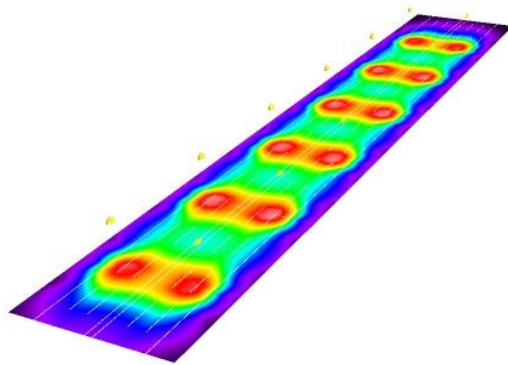


0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 点照度值 (照度)

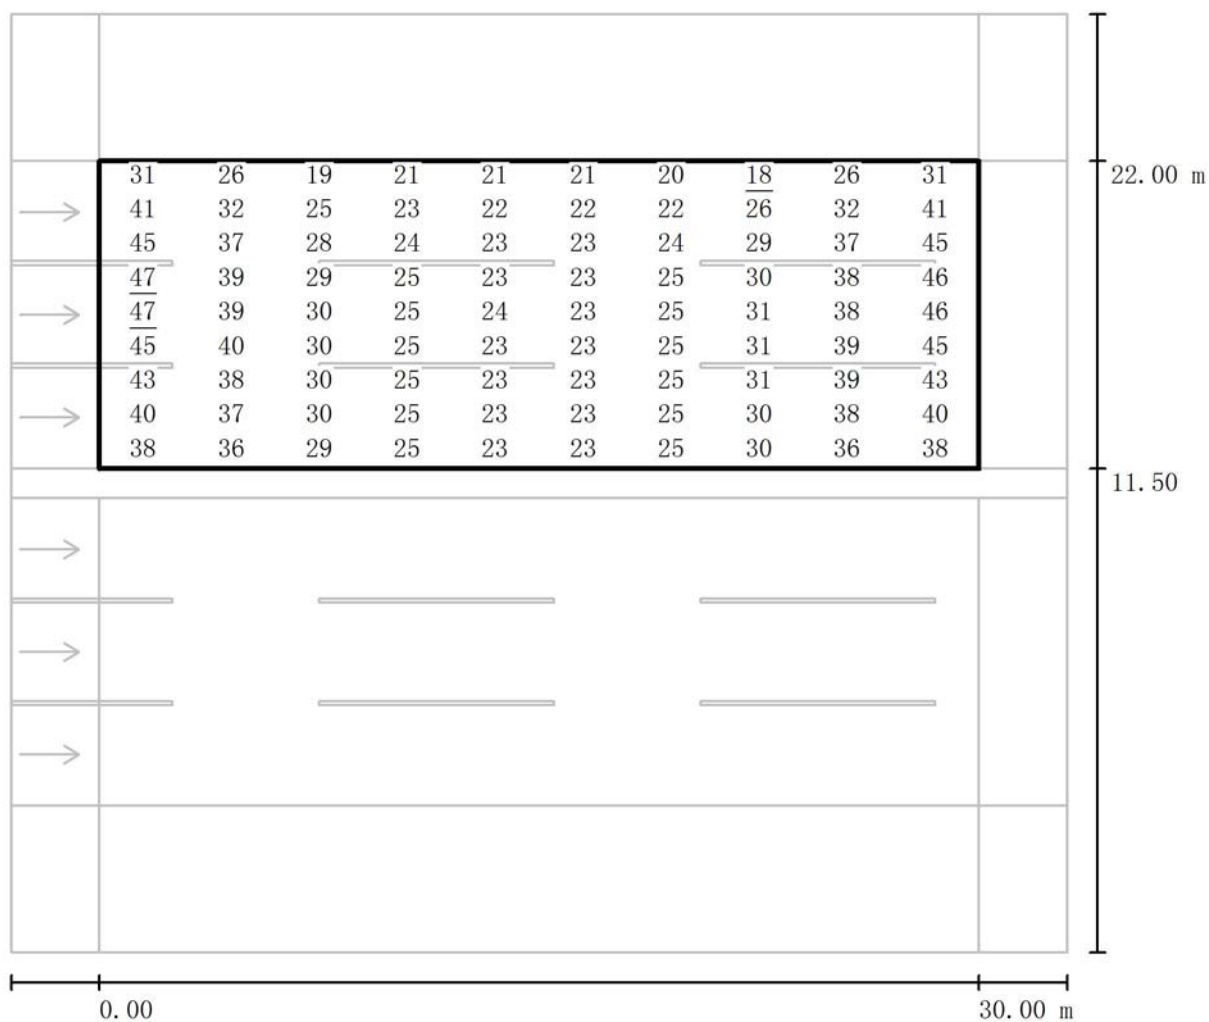

单位为 Lux, 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

平均照度 [lx]
31

最小照度 [lx]
18

最大照度 [lx]
47


最小照度 / 平均照度
0.602

最小照度 / 最大照度
0.393



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

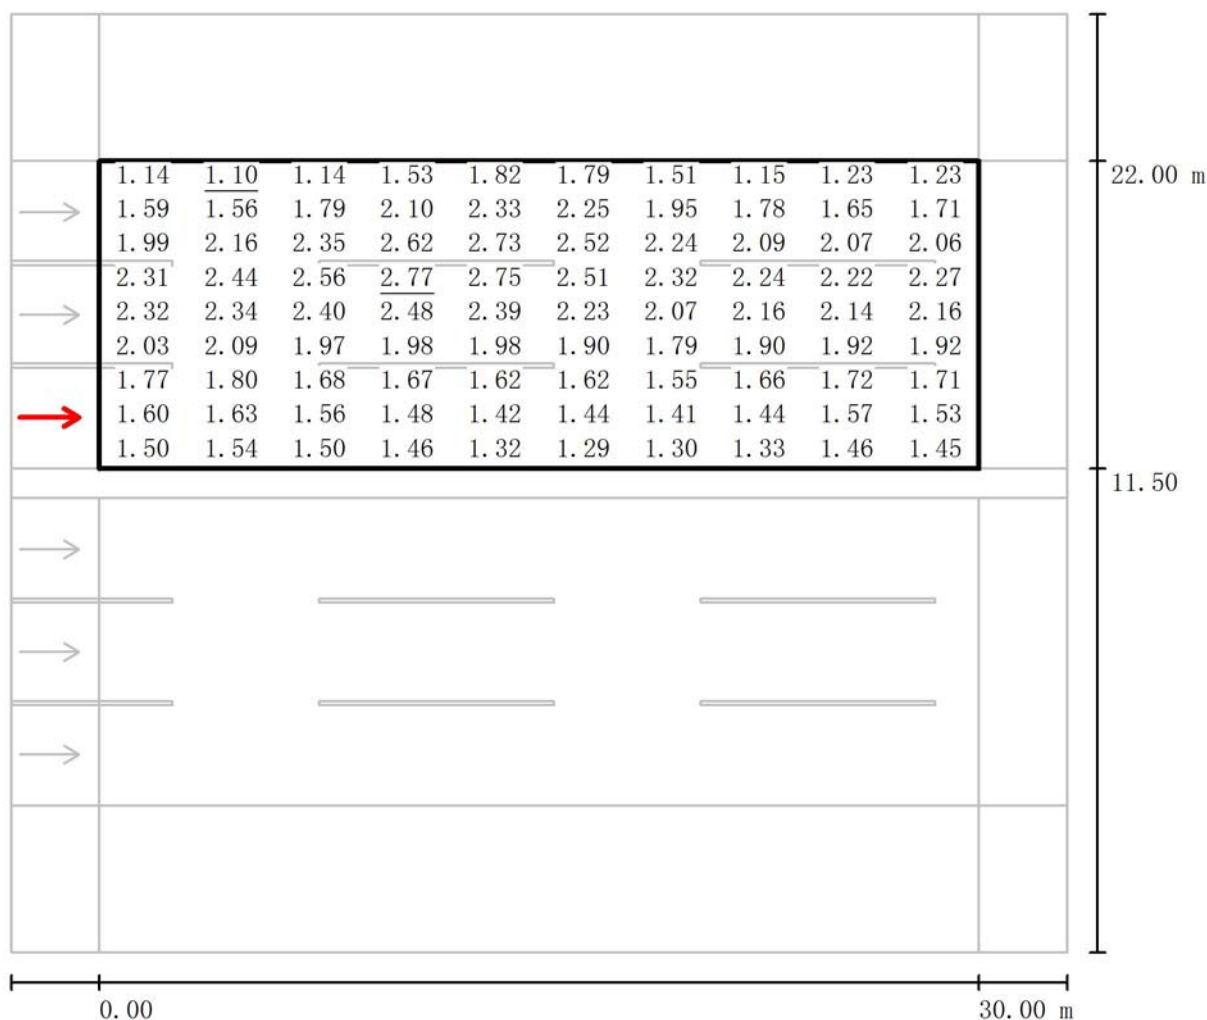

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

观察器位置: (-60.000 m, 13.250 m, 1.500 m)


柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.86	0.59	0.86	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 4 / 点辉度值 (亮度)

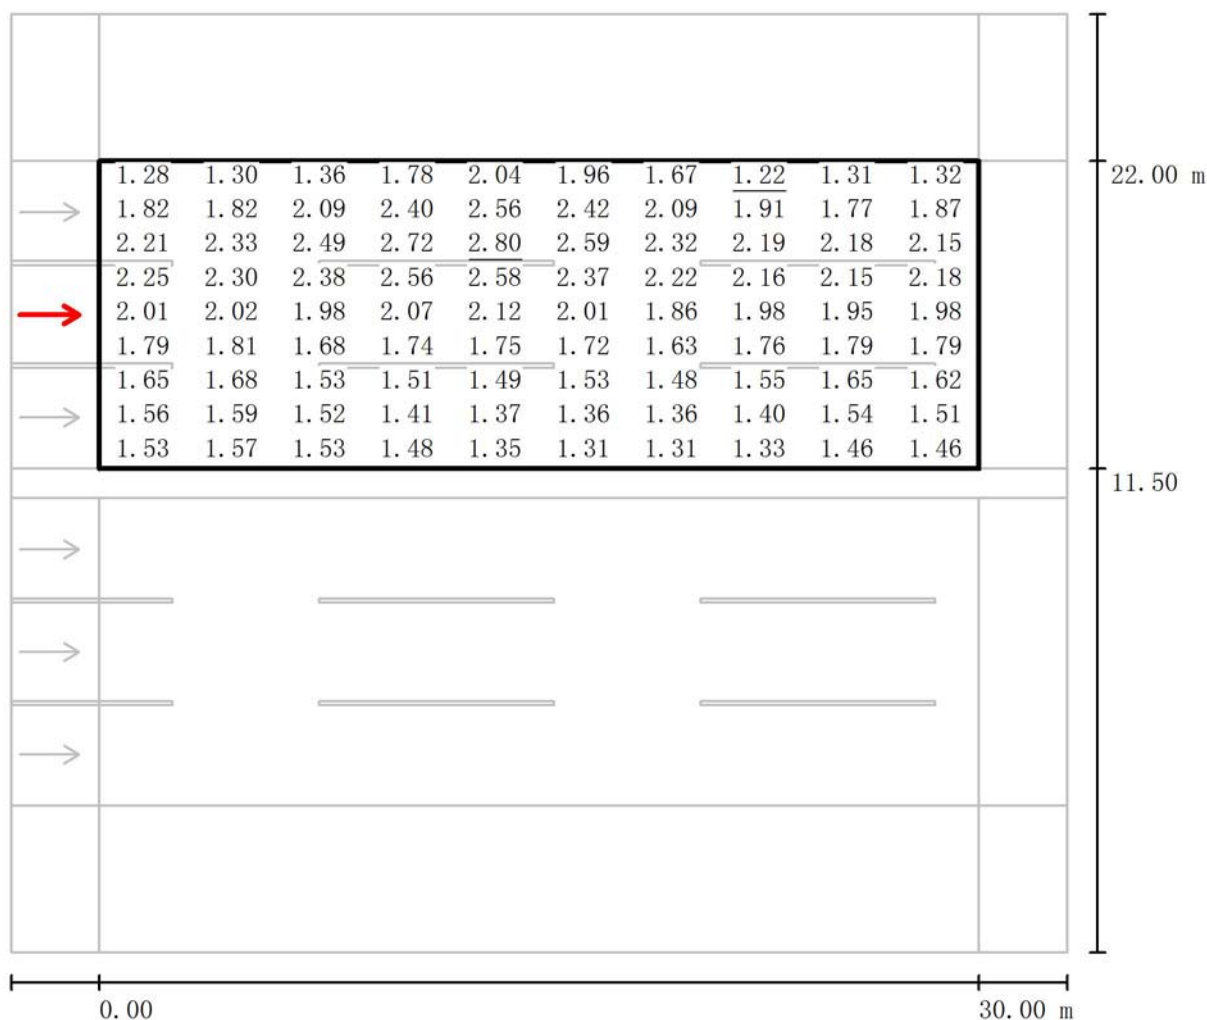

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

观察器位置: (-60.000 m, 16.750 m, 1.500 m)


柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.84	0.67	0.88	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 2 / 观察器 5 / 点辉度值 (亮度)

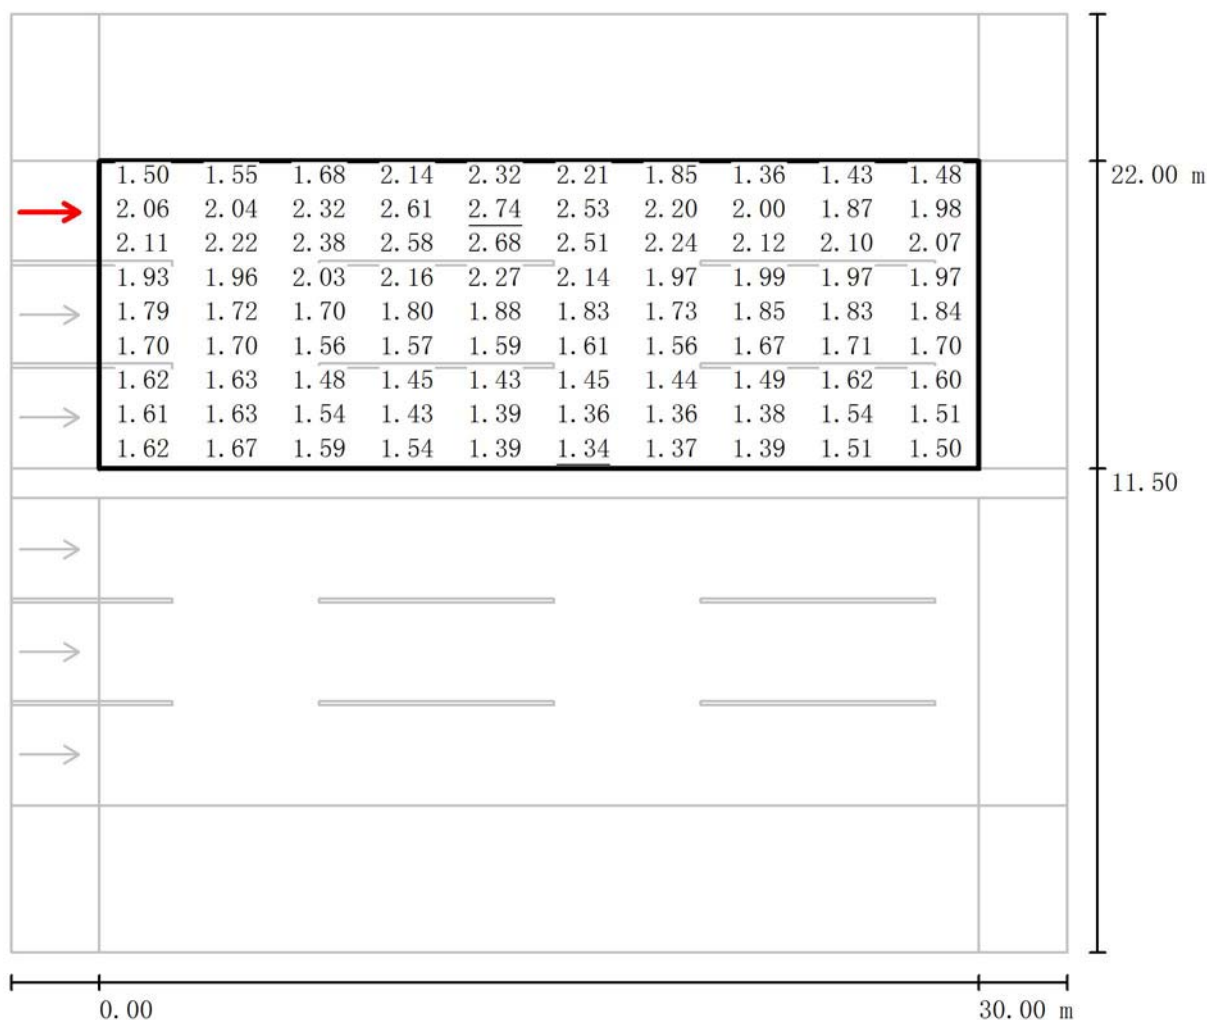

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

观察器位置: (-60.000 m, 20.250 m, 1.500 m)


柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.81	0.74	0.68	8
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓



设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 点照度值 (照度)

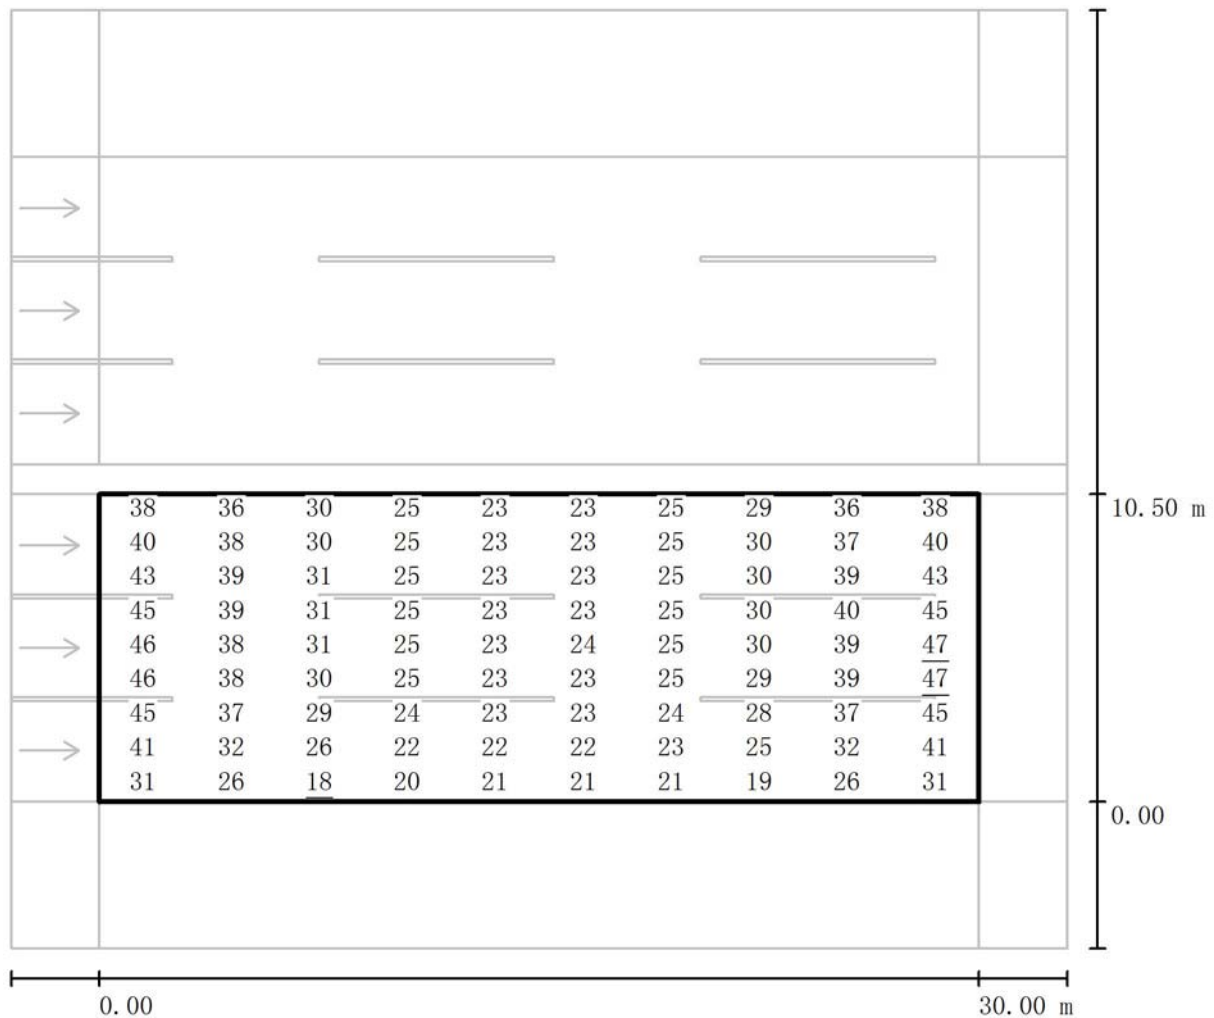

单位为 Lux, 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

平均照度 [lx]
31

最小照度 [lx]
18


最大照度 [lx]
47

最小照度 / 平均照度
0.602

最小照度 / 最大照度
0.393

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 1 / 点辉度值 (亮度)

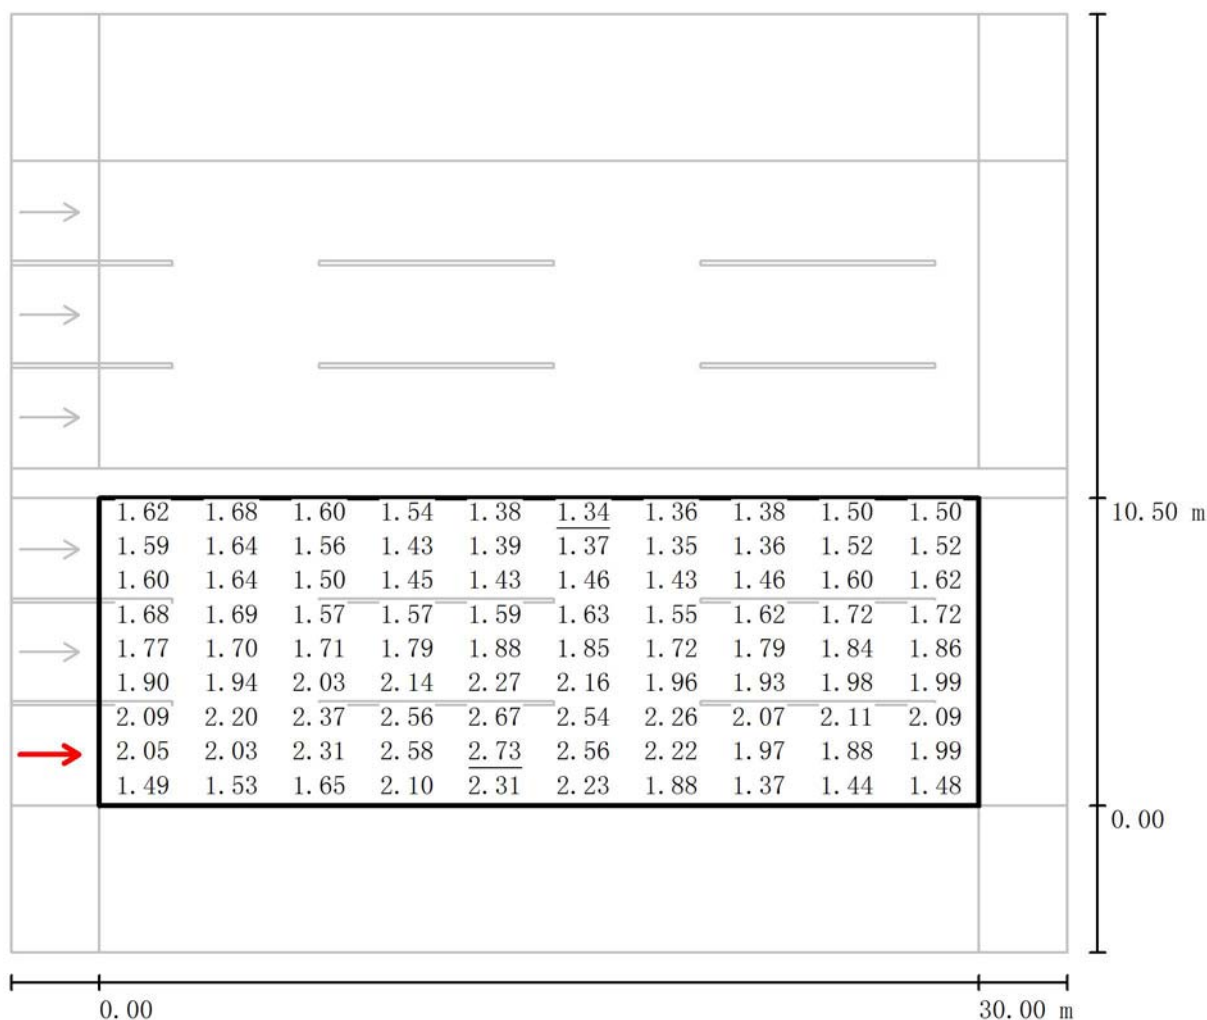

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点


观察器位置: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.80	0.75	0.69	8
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 2 / 点辉度值 (亮度)

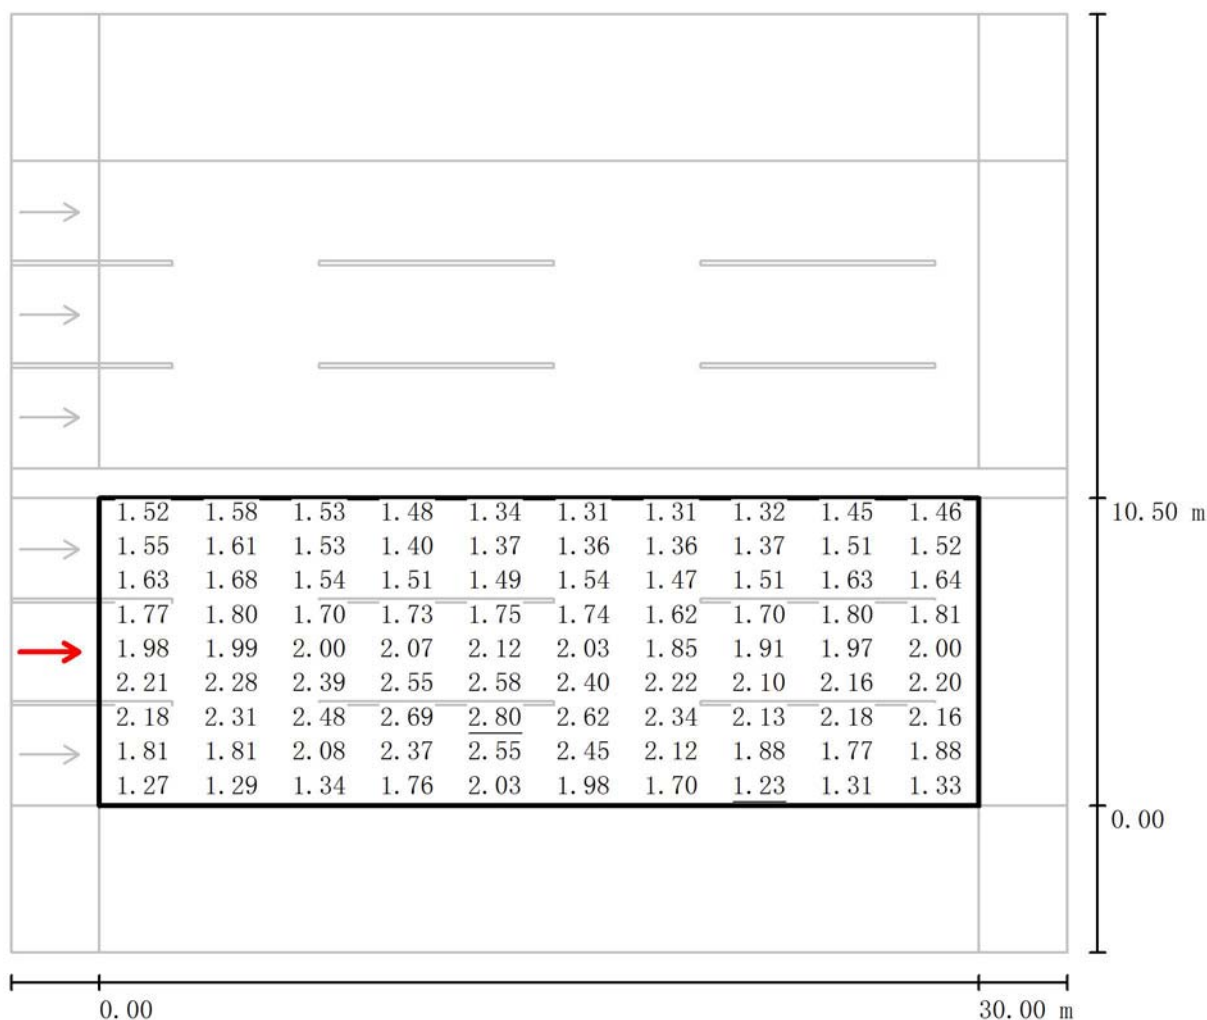

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点


观察器位置: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.83	0.67	0.87	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓

设计者
电话
传真
电子邮件

街道 1 / 评估区域 道路 1 / 观察器 3 / 点辉度值 (亮度)

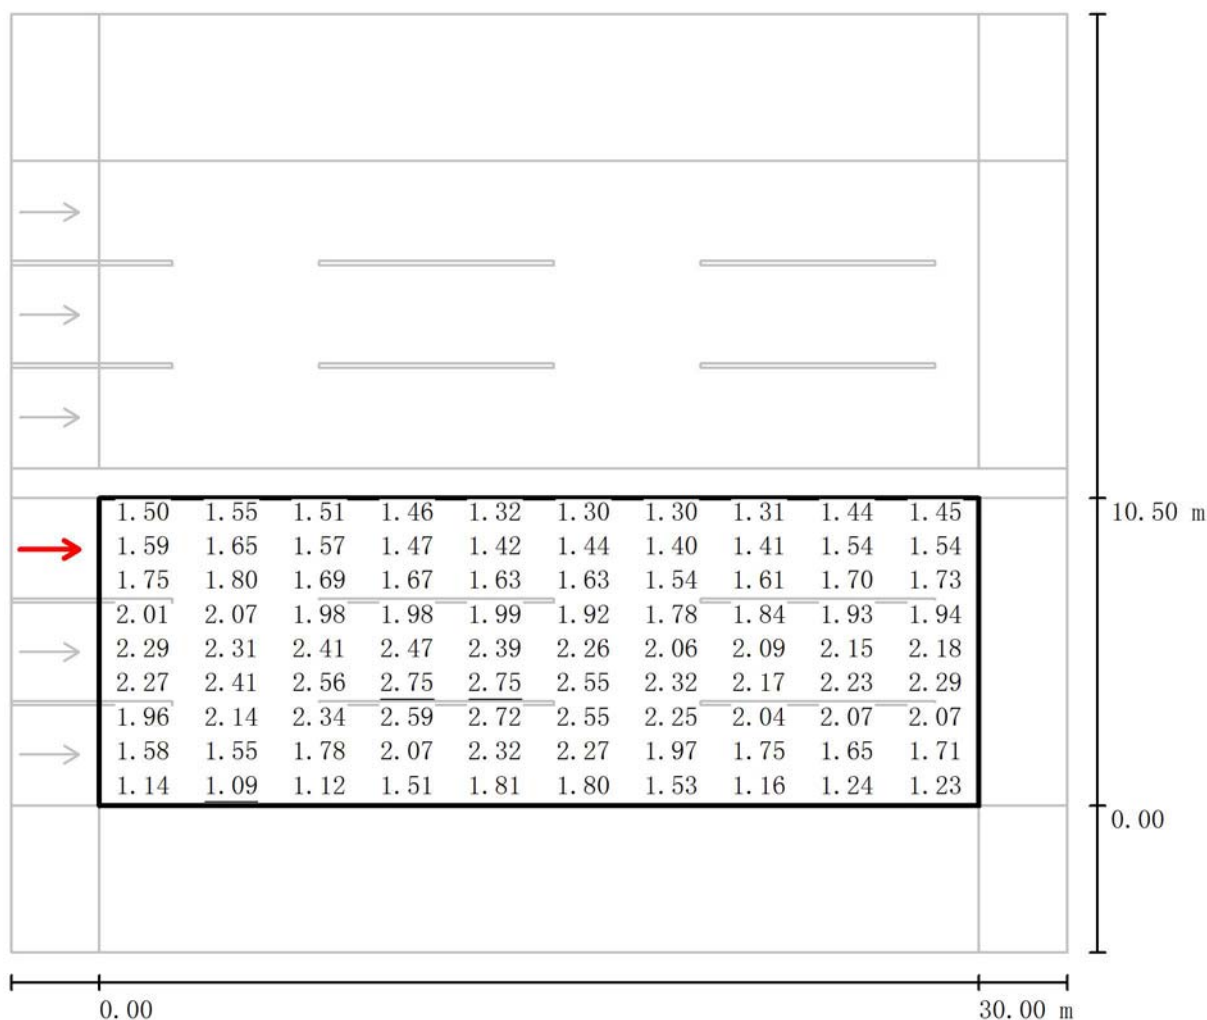

单位为 Candela/m², 比例 1 : 258

网格: 10 x 9 点

观察器位置: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)

柏油: R3, q0: 0.070

	平均辉度 [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
计算得出的实际值:	1.86	0.59	0.85	9
按等级设定的数值 ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
已满足/未满足:	✓	✓	✓	✓