阶段一交付物：xs-env 环境部署与 `vadd.vv` 波形分析

> **参赛项目**：面向边缘 AI 大语言模型推理的 RISC-V 自定义 vdot 指令设计——基于“香山”昆明湖 V2 处理器架构
> **赛道**：CIE-香山社区 RISC-V 应用创新赛道
> **处理器**：香山（XiangShan）昆明湖 V2（kunminghu-v2），RV64GCV，VLEN=128，SEW 支持 8/16/32/64
> **仿真平台**：Verilator 5.052 + NEMU/AM 裸机程序，WSL2 Ubuntu 22.04
> **团队**：恶搞之家（个人团队）· 队长 徐家宝 · 广州软件学院
> **撰写日期**：2026-10-30

鐩□綍

阶段一：xs-env 环境部署与 `vadd.vv` 波形分析

1. 环境总览
2. 环境部署过程（xs-env 官方流程）
3. 向量加法测试程序

4 波形分析：一条 `vadd.vv` 在昆明湖 V2 中的完整执行过程

附录 A 关键运行日志（已去除仿真器性能计数器刷屏）

附录 B 波形信号抽取映射（`exus_2.VialuFix`）

附录 C 操作日志（按时间顺序，时刻取自文件 mtime 与日志首行）

阶段一：xs-env 环境部署与 `vadd.vv` 波形分析

> 对应赛题「第一阶段：完成 xs-env 环境部署，输出 `hello xiangshan, I am xxx, IP address`，记录操作日志，并基于波形分析向量加法指令的执行过程」。 本文所有版本号、日志与波形数字均来自本机实测，复现命令随文给出。

1. 环境总览

组件	版本 / 路径	说明
宿主	Windows 11 + WSL2（Ubuntu-2204）	AMD Ryzen 7 7840H，16 vCPU / 21 GB RAM / 950 GB 磁盘
内核	6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2	WSL2，systemd 已启用
JDK	GraalVM JDK 21.0.12，`/opt/graalvm-jdk-21`	生成 Chisel 所需
编译链	LLVM 19.1.7，`/usr/local/llvm`（`clang-19`）	Verilator 与 C++ 编译
交叉编译	`riscv64-unknown-linux-gnu-gcc` 11.4.0	生成 RISC-V 裸机程序
构建工具	mill 0.12.3（x86_64），Verilator 5.052	Chisel 生成 Verilog、Verilog 生成 C++
波形工具	GTKWave 3.3.104 + `fst2vcd`	查看 FST/VCD
仿真器	`$NOOP_HOME/build/emu`（Verilator 生成）	约 175 cycles/s（单核，无波形）

环境变量集中在 `/etc/profile.d/xiangshan.sh` 与 `/home/aura/.bashrc`：

```
export PATH="/usr/local/llvm/bin:/opt/graalvm-jdk-21/bin:$PATH"
export JAVA_HOME="/opt/graalvm-jdk-21"
```

每次开发前激活香山工程环境：

```
cd /home/aura/xs-env && source ./env.sh
# XS_PROJECT_ROOT=/home/aura/xs-env
# NOOP_HOME=$XS_PROJECT_ROOT/XiangShan    NEMU_HOME=$XS_PROJECT_ROOT/NEMU
# AM_HOME=$XS_PROJECT_ROOT/nexus-am      DRAMSIM3_HOME=$XS_PROJECT_ROOT/DRAMsim3
```

---

2. 环境部署过程（xs-env 官方流程）

2.1 获取 xs-env 并安装基础依赖

```
git clone https://github.com/OpenXiangShan/xs-env.git
cd xs-env
sudo ./setup-tools.sh --target base      # 安装 g++-riscv64、dtc、SDL2、python3-pip 等
```

2.2 安装 LLVM 19 与 GraalVM JDK 21

按 xs-env 的 `setup.sh` 约定，把 LLVM 安装到 `/usr/local/llvm`、把 GraalVM 安装到 `/opt/graalvm-jdk-21`。LLVM 的所有命令带版本后缀（`clang-19`），并建立如下软链：

```
ls -l /usr/local/llvm        # -> /usr/lib/llvm-19
clang-19 --version           # clang version 19.1.7
/opt/graalvm-jdk-21/bin/java -version   # openjdk 21.0.12
```

2.3 编译 Verilator 5.052

Ubuntu 22.04 自带 Verilator 4.038，不满足香山要求，故由源码编译（用 clang 作为后端）：

```
git clone https://github.com/verilator/verilator -b v5.052
autoconf && ./configure --prefix=/usr/local
make -j16 && sudo make install
verilator --version          # Verilator 5.052 2026-09-05 rev v5.052
```

2.4 获取香山 RTL（昆明湖 V2）

赛题要求 `kunminghu-v2` 分支（注意：仓库默认分支为 `kunminghu-v3`，两者微架构不同）：

```
cd $XS_PROJECT_ROOT
git clone --depth 1 -b kunminghu-v2 https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan.git
cd XiangShan && git log --oneline -1
# 7b16188f7  submodule(ready-to-run): bump KMHv2 refs from NEMU master (#6792)
```

并初始化全部子模块（`rocket-chip`、`huancun`、`difftest`、`fudian`、`yunsuan`、`ChiselAIA` 等）：

```
git submodule update --init --recursive
cd $XS_PROJECT_ROOT && ./update-submodule.sh    # xs-env 侧的 NEMU / nexus-am / NutShell / DRAMsim3
```

2.5 生成 Verilog

```
cd $NOOP_HOME
make sim-verilog -j16 JVM_XMX=14G JVM_XSS=256m
```

- 产物：`build/rtl/` 下 2090 个 `.sv`（约 1.6 GB），`SimTop.fir`（约 1.4 GB）。
- 耗时：Chisel elaborate 628 s + firtool 约 8 min。
- **注意**：Makefile 默认 `-Djvm-xmx=40G`，在 21 GB 内存的 WSL 里会 OOM，必须用 `JVM_XMX` 覆盖。

2.6 构建 Verilator 仿真器

```
cd $NOOP_HOME
make emu -j8 EMU_TRACE=fst        # EMU_TRACE=fst 打开 FST 波形支持
```

- Verilator 把 1.6 GB `.sv` 转成 872 个 `.cpp`（约 8 min），clang++ 并行编译约 930 个 `.o`（约 30 min）。
- 产物：`build/emu` → `build/verilator-compile/emu`。

2.7 验证：hello xiangshan

裸机程序基于 nexus-am（AM）编写。程序打印参赛者姓名与本机 IP：

```
printf("hello xiangshan, I am %s, %s\n", HELLO_USER, HELLO_IP);
```

编译与运行：

```
make -C $AM_HOME/apps/cie-hello ARCH=riscv64-xs      # -> build/cie-hello-riscv64-xs.bin
cd $NOOP_HOME
./build/emu -i $AM_HOME/apps/cie-hello/build/cie-hello-riscv64-xs.bin --no-diff -C 40000
```

运行输出（完整日志见附录 A）：

```
hello xiangshan, I am xujiabao (haogao-zhijia), 172.23.155.128
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000164
Core-0 instrCnt = 1862, cycleCnt = 14988, IPC = 0.124233
```

姓名与 IP 在**编译期注入**，不写死在源码里——`apps/cie-hello/Makefile` 中：

```
HELLO_NAME ?= xujiabao (haogao-zhijia)
UIP   := $(shell hostname -I 2>/dev/null | awk '{print $$1}')
CFLAGS += '-DHELLO_USER="$(HELLO_NAME)"' '-DHELLO_IP="$(UIP)"'
```

所以换一台机器重新 `make` 就会打印当时的真实 IP；单引号包裹是为了让 `(haogao-zhijia)` 里的括号不被 `/bin/sh` 当成子 shell（不加引号会报 `Syntax error: "(" unexpected`）。

阶段一要求的三项信息均已满足：**hello xiangshan + 姓名（xujiabao，团队恶搞之家）+ IP（172.23.155.128）**。

---

3. 向量加法测试程序

为了在波形上观察一条完整的向量指令，编写 `cie-vadd`：对两个 16 字节向量做 `vadd.vv`（SEW=8，VLEN=128，LMUL=1），并把结果写回内存后校验。

```
#define VL 16
static uint8_t A[VL] __attribute__((aligned(16))) = {0,1,2,...,15};
static uint8_t B[VL] __attribute__((aligned(16))) = {0x0f,...,0x16, 0xf0,...,0xf7};
static uint8_t C[VL] __attribute__((aligned(16)));

asm volatile("vsetvli %0, %1, e8, m1, ta, ma" : "=r"(vl) : "r"((long)VL));
asm volatile("vle8.v v1, (%0)" :: "r"(A));
asm volatile("vle8.v v2, (%0)" :: "r"(B));
asm volatile("vadd.vv v3, v1, v2");
asm volatile("vse8.v v3, (%0)" :: "r"(C));
```

反汇编（关键片段）：

```
80000138:  0c05f5d7   vsetvli  a1,a1,e8,m1,ta,ma
80000144:  02078087   vle8.v   v1,(a5)
80000150:  02078107   vle8.v   v2,(a5)
80000154:  021101d7   vadd.vv  v3,v1,v2
80000160:  020501a7   vse8.v   v3,(a0)
```

运行结果：

```
vl=16 sum=1192 C8=248 C15=6
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x800001a4
Core-0 instrCnt = 1718, cycleCnt = 12048, IPC = 0.142596
```

校验：A[8..15]+B[8..15] = 248,250,252,254,256→0,258→2,260→4,262→6（8 bit 回绕），前 8 lane 之和 176、后 8 lane 之和 1016，总计 **1192**；`C8=248`、`C15=6` 与预期一致，说明向量加法结果正确。

3.1 部署过程中踩到的坑（已验证并修复）

现象	根因	修复
裸机程序执行首条 `vsetvli` 即卡死在 `pc=0xe`	AM 的 CRT 只置 `mstatus.FS`，未置 `mstatus.VS`，向量指令触发非法指令异常，跳到 `mtvec=0`	在 `nexus-am/am/src/nemu/isa/riscv/boot/start.S` 中 `csrs mstatus, a0` 之后加 `li a0,0x200; csrs mstatus,a0`（VS=01 Initial）
`make sim-verilog` 被 OOM kill	Makefile 默认 `-Djvm-xmx=40G`	`make sim-verilog JVM_XMX=14G JVM_XSS=256m`
仿真打印一个字符约消耗 500 周期	UART 每次 MMIO 访问都 miss L3，属于仿真器固有开销	只打印关键数字，控制 printf 字符数

---

4 波形分析：一条 `vadd.vv` 在昆明湖 V2 中的完整执行过程

本章回答阶段一的第 4 项要求——**基于波形分析向量加法指令的执行过程。**所有数据来自本机实际搭建的 Verilator 仿真波形，不是文档摘抄。

4.1 波形是怎么采出来的（三个层次）

(1) 编译期：让仿真器带波形能力。 `difftest/verilator.mk` 里波形由 `EMU_TRACE` 控制：

`EMU_TRACE`	追加的 Verilator 参数	波形格式
未设置	无	无波形
`1` / `vcd`	`--trace`	VCD
`fst`	`--trace-fst`	FST（压缩，体积约为 VCD 的 1/20）

本机用 `make emu -j8 EMU_TRACE=fst` 构建，故支持 `--dump-wave`。

(2) 运行期：只 dump 一个很窄的窗口。 `difftest/src/test/csrc/verilator/emu.cpp` 的 `single_cycle()` 对波形有严格门控：

```
if (args.enable_waveform && clock >= args.log_begin && clock <= args.log_end) {
    dump_wave = true;
}
```

也就是说 `--dump-wave` **必须配合** `-b/-e` **才有数据**，否则一条波形也不会有。一条指令的执行窗口只有十几拍，因此把窗口压到 100 拍，既得到干净的波形，又把 FST 从 GB 级压到 MB 级：

```
cd $NOOP_HOME
./build/emu -i $AM_HOME/apps/cie-vadd/build/cie-vadd-riscv64-xs.bin \
    --no-diff -C 9500 -b 8400 -e 8500 \
    --dump-wave --wave-path=/home/aura/waves/vadd-fu.fst
```

项目	数值
窗口	cycle 8400–8500（100 拍），仿真上限 `-C 9500`
退栈指令数	494 条（`vadd.vv` 位于第 ~490 条）
宿主耗时	61 s
FST 体积	**7.9 MB**
转换后的 VCD	86 MB（`fst2vcd -f vadd-fu.fst -o vadd-fu.vcd`）

作为对比：不带窗口的 0–6000 拍 FST 为 45 MB，转出的 VCD 达 **1.1 GB / 100 万个信号**。

(3) 分析期：用脚本抽信号。 `fst2vcd` 不提供 scope 过滤，只能整份转换，再用 Python 单遍扫描 VCD：先解析 `$scope/$var` 建立层次与信号代码映射，再顺序读取值变化块，只保留关注层的信号，输出 JSON 事件流。脚本见 `_wsl/anAI-dp3.py`。

4.2 定位到真正执行向量的那个 FU

香山 KMHv2 的向量功能单元源码在 `src/main/scala/xiangshan/backend/fu/wrapper/`（注意：`fu/vector/` 下的 `VIAluFix.scala`、`VIMacU.scala` 是**整文件注释掉的旧实现**，不能照着它分析）。波形中的实例层次为：

```
TOP.SimTop.cpu.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix
```

定位过程中踩了两个坑，记录于此以便复现：

坑	现象	结论
选错了 exus 实例	一开始盯 `inner_vfExuBlock.exus.VialuFix`，`io_in_valid` 全程无变化，误以为向量单元没被调度	波形里的 `exus` / `exus_1` 到 `exus_4` 是同一个 `ExuBlock` 的 **5 个实例**（`exus` 只是 0 号不带后缀），编号来自 `issueBlockParams.flatMap(_.exuBlockParams)` 的展平顺序，与 VFEX 名字没有因果关系；而 `VIAluFix` 被例化了**两次**，`VFEX0` 与 `VFEX2` 各一个（`Parameters.scala:449` / `:453`）。所以 `exus.VialuFix` 不是死代码，只是这条 uop 由 **VFEX2** 那个 IQ 发射。判据：统计各 `exus_*` 的 `io_in_valid` 跳变次数，本次只有 `exus_2` 非零
VCD 信号 code 是合并网的别名	同一份 VCD 里 `clock` 的 code `!` 被 4947 个 `$var` 共用；同名不同 scope 可能指向同一根网；每次重新仿真 code 全部重新分配	不能按 code 硬编码，必须按 `scope + name` 建映射；也不能跨波形文件复用 code

4.3 逐拍时序

表 1 是从 FST 中直接读出的两个关键周期的信号值（对应图 1）。

信号	cycle 8444	cycle 8445	cycle 8446	含义
`io.in.valid`	**1**	0	0	µop 进入 FU
`io.in.bits.validPipe_0`	**1**	0	0	流水级有效，只持续 1 拍
`io.in.bits.ctrl.fuOpType`	**0x40**	0x40	–	`VialuFixType.vadd_vv`
`io.in.bits.ctrl.vpu.vsew`	**0**	–	–	SEW=8（e8）
`io.in.bits.ctrl.vpu.vm`	**1**	–	–	不掩码
`io.in.bits.ctrl.vpu.vuopIdx`	**0**	–	–	单 µop 指令
`io.in.bits.data.src_1` (vs2=v1=A)	`0f0e0d0c0b0a0908 0706050403020100`	–	–	操作数读出
`io.in.bits.data.src_0` (vs1=v2=B)	`f7f6f5f4f3f2f1f0 161514131211100f`	–	–	操作数读出
`io.out.valid`	0	**1**	0	结果写回
`io.out.bits.res.data` (vd=v3)	–	`06040200 fefcfaf8 1d1b1917 1513110f`	–	结果

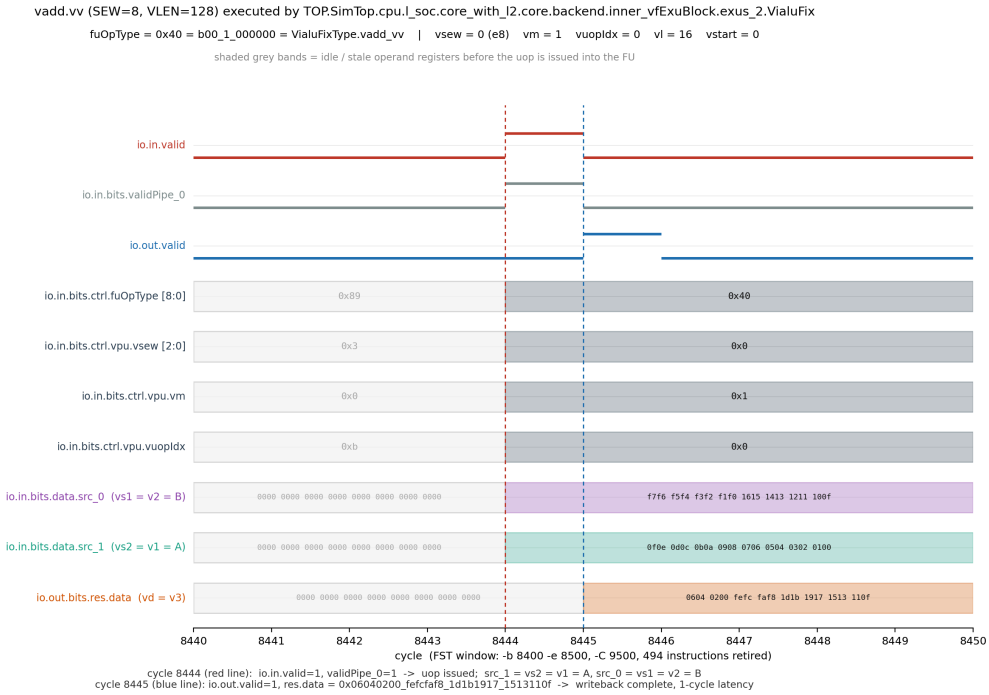


图 1 vadd.vv 在 VialuFix 中的逐拍时序

结论 1：`vadd.vv` 在 VialuFix 中是一条 1 拍完成的流水化 μop。 输入在 cycle 8444 有效，结果在 cycle 8445 有效，`validPipe_0` 恰好保持 1 拍——即该 FU 对单 μop 的延迟为 1 拍、吞吐为 1 条/拍。

一个容易搞混的细节：RISC-V 向量指令语法是 `vadd.vv vd, vs2, vs1`，所以程序中写的 `vadd.vv v3, v1, v2` 表示 **vs2=v1（数组 A）、vs1=v2（数组 B）**。波形中 `src_1`=A、`src_0`=B 与此完全一致（FU 侧 `inData.src(0)=vs1`、`src(1)=vs2`）。

4.4 波形如何对应到 RTL 结构

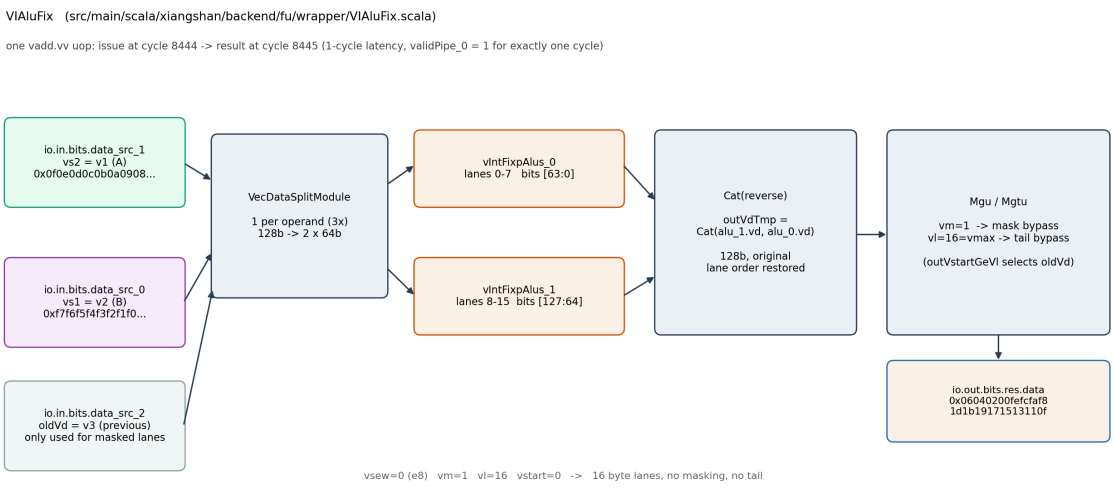


图 3 VialuFix 数据通路

把波形信号名与 RTL 源码逐条对上：

环节	源码位置	波形 / 代码证据
译码：`VADD_VV` → FU 类型 + 9 bit 操作码	`src/main/scala/xiangshan/backend/decode/VecDecoder.scala:189`：`VADD_VV -> OPIVV(FuType.vialuF, VialuFixType.vadd_vv, T, F, F)`	波形 `fuOpType = 0x40`
操作码编码	`yunsuan/src/main/scala/yunsuan/package.scala:65`：`object VialuFixType`，格式 `2 bit FMT + 1 bit 符号 + 6 bit opcode`；`vadd_vv = LiteralCat(FMT.VVV, SINT, VialuOpcode.vadd)`	`b00_1_000000 = 0x40`，与波形严丝合缝
FU 例化	`src/main/scala/xiangshan/backend/fu/FuConfig.scala:535`：`Module(new VIAluFix(cfg)(p).suggestName("VialuFix"))`	层次名 `...exus_2.VialuFix`
FU 主体	`src/main/scala/xiangshan/backend/fu/wrapper/VIAluFix.scala:134`：`class VIAluFix(cfg) extends VecPipedFuncUnit(cfg)`	—
128 bit 操作数拆分	同文件 `:144-146`：`vs2Split / vs1Split / oldVdSplit = Module(new VecDataSplitModule(dataWidth, dataWidthOfDataModule))`	子实例 `vIntFixpAlus_0` / `_1` 的 `io_vs1`、`io_vs2_adder` 只有 64 bit
两个 64 bit 定点 ALU	同文件 `:147`：`Seq.fill(numVecModule)(Module(new VIntFixpAlu64b))`，`numVecModule = 128/64 = 2`	波形同时出现 `a0.*` 与 `a1.*` 两组 lane / carry
结果拼接	同文件 `:275`：`outVdTmp = Cat(vIntFixpAlus.reverse.map(_.io.vd))`	`res.data = Cat(alu_1.vd, alu_0.vd)`，高 64 bit 来自 `vIntFixpAlus_1`
掩码 / 尾部处理	同文件 `:308 maskToMgu`、`:338`、`:358 io.out.bits.res.data := Mux(outVstartGeVl, outOldVd, Mux(dstMask, mgtu.io.out.vd, mgu.io.out.vd))`	本指令 `vm=1`、`vl=16=vmax`，Mgu 直通

4.5 逐 lane 结果与进位核对

VialuFix 128-bit operands are split into two 64-bit halves; each half is one VIntFixpAlu64b (8 byte-lanes + per-lane carry)

vIntFixpAlus_0 (bits [63:0] -> lanes 0-7)

lane	A lane (vs2=v1)	B lane (vs1=v2)	A+B (9 bit)	cout	vd lane
0	0x00 (0)	0x0f (15)	0x00f (15)	0	0x0f
1	0x01 (1)	0x10 (16)	0x011 (17)	0	0x11
2	0x02 (2)	0x11 (17)	0x013 (19)	0	0x13
3	0x03 (3)	0x12 (18)	0x015 (21)	0	0x15
4	0x04 (4)	0x13 (19)	0x017 (23)	0	0x17
5	0x05 (5)	0x14 (20)	0x019 (25)	0	0x19
6	0x06 (6)	0x15 (21)	0x01b (27)	0	0x1b
7	0x07 (7)	0x16 (22)	0x01d (29)	0	0x1d

vIntFixpAlus_1 (bits [127:64] -> lanes 8-15)

lane	A lane (vs2=v1)	B lane (vs1=v2)	A+B (9 bit)	cout	vd lane
8	0x08 (8)	0xf0 (240)	0x0f8 (248)	0	0xf8
9	0x09 (9)	0xf1 (241)	0x0fa (250)	0	0xfa
10	0x0a (10)	0xf2 (242)	0x0fc (252)	0	0xfc
11	0x0b (11)	0xf3 (243)	0x0fe (254)	0	0xfe
12	0x0c (12)	0xf4 (244)	0x100 (256)	1	0x00
13	0x0d (13)	0xf5 (245)	0x102 (258)	1	0x02
14	0x0e (14)	0xf6 (246)	0x104 (260)	1	0x04
15	0x0f (15)	0xf7 (247)	0x106 (262)	1	0x06

measured in VCD at cycle 8445: a0.alu_vs1/alu_vs2/alu_vd = 0x161514131211100f / 0x0706050403020100 / 0x1d1b191
carry out = 1 only where A+B exceeds 0xff (lanes 12-15), and the byte result wraps around accordingly - identical to the f

图 2 128 bit 操作数拆成两个 64 bit 模块后的逐 lane 结果

16 个 byte lane 被平均分给两个 64 bit 模块：`vIntFixpAlus_0` 处理 lane 0–7（bit [63:0]），`vIntFixpAlus_1` 处理 lane 8–15（bit [127:64]）。逐 lane 实测（cycle 8445）：

lane	A (vs2)	B (vs1)	A+B (9 bit)	cout	vd	说明
0–7	0x00–0x07	0x0f–0x16	15–29	0	0x0f, 0x11, …, 0x1d	无进位
8–11	0x08–0x0b	0xf0–0xf3	248, 250, 252, 254	0	0xf8, 0xfa, 0xfc, 0xfe	恰好不超过 0xff
12–15	0x0c–0x0f	0xf4–0xf7	256, 258, 260, 262	**1**	0x00, 0x02, 0x04, 0x06	溢出回绕

`vIntFixpAlus_1` 的 `cout4..cout7 = 1`、`cout0..cout3 = 0`，与 `0xf4+0x0c` 起逐个溢出的算术事实完全一致；`vIntFixpAlus_0` 的 8 个 carry 全为 0。这与程序侧打印的 `sum=1192 C8=248 C15=6` 相互印证——**波形看到的结果、RTL 算出的结果、程序校验的结果三者一致。**

> 核对提示：VCD 在 `$dumpvars` 起始点给出的 `cout` 是**未初始化残值**（`#3000` 时 `a1.cout4=1`），不能当作真实进位读，必须以指令执行的拍点（8445）为准。

4.6 由波形得出的结论，以及对后续 `vdot.vv` 设计的直接启示

1. **μop 粒度与延迟**：一条 SEW=8、VL=16 的 `vadd.vv` 是**单个 μop**（`vuopIdx=0`），在 VialuFix 内 1 拍完成。这决定了 `vdot.vv` 若沿用同一 FU 骨架，其基础延迟也应是 1 拍（除非为乘法树加深流水）。
2. **数据通路的"宽度事实"**：FU 端口是 128 bit，但内部被 `VecDataSplitModule` 切成两个 64 bit 模块并行处理，**每个模块只看到 8 个 byte lane。**任何新增的逐 lane 运算都要在"64 bit = 8 lane"这个粒度上思考，并注意 `Cat(vIntFixpAlus.reverse.map(...))` 的拼接顺序。
3. **控制信息的通路**：`vsew / vm / vma / vl / vstart / vuopIdx / vlmul` 随 μop 一起进入 FU，由 `Mgu/Mgtu` 统一处理掩码与尾部。`vdot.vv` 可直接复用这套机制，无需改动调度与寄存器堆。
4. **`vdot.vv` 的关键差异**：`vadd` 是"1 lane 对 1 lane"的逐元素运算，天然适配当前 64 bit 模块的对称结构；而 `vdot.vv`（SEW=8）是 **4 个 int8 × 4 个 int8 归约成 1 个 int32**——这把"逐 lane 独立"变成"lane 内跨元素归约 + 32 bit 累加器"，是阶段二设计中最需要论证的改动点：
   - 需要 `4 × int8` 乘法器阵列 + 归约加法树 + 32 bit 累加器；
   - 结果不再是 16 个 byte，而是 4 个 int32（VLEN=128 / 32 bit）；
   - 输出位宽与 lane 映射的变化，会牵动 `Mgu` 的 `eew/vsew` 参数与写回拼接逻辑。

   上述观察直接构成阶段二《`vdot.vv` 设计文档》中"微架构与数据通路"一节的出发点。

4.7 复现步骤

步骤	命令 / 脚本
1. 采波形	`./build/emu -i .../cie-vadd-riscv64-xs.bin --no-diff -C 9500 -b 8400 -e 8500 --dump-wave --wave-path=/home/aura/waves/vadd-fu.fst`
2. 转 VCD	`fst2vcd -f /home/aura/waves/vadd-fu.fst -o /home/aura/waves/vadd-fu.vcd`
3. 抽信号	`python3 _wsl/anAI-dp3.py /home/aura/waves/vadd-fu.vcd /home/aura/waves/dp3.json 8520`
4. 出图	`python3 _wsl/anAL-plot1b.py`（图 1）、`_wsl/anAM-plot2.py`（图 2、图 3）

附录 A 关键运行日志（已去除仿真器性能计数器刷屏）

A.1 hello xiangshan（阶段一第 3 项要求）

```
emu compiled at Oct 30 2026, 23:26:29
[INFO] init for constantin: loaded from init.
hello xiangshan, I am xujiabao (haogao-zhijia), 172.23.155.128
...
Core  0's Commit SHA is: 7b16188f7f, dirty: 1
Using simulated 8386560MB RAM
The image is /home/aura/xs-env/nexus-am/apps/cie-hello/build/cie-hello-riscv64-xs.bin
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000164
Core-0 instrCnt = 1862, cycleCnt = 14988, IPC = 0.124233
Host time spent: 76183ms
```

（`...` 处为仿真器启动期的 3 万行性能计数器初始化输出，已折叠；`dirty: 1` 表示工作区含本作品的 vdot 补丁。）

原始日志（已去掉仿真器性能计数器刷屏与终端 ANSI 颜色码）：hello-xiangshan.log。

A.2 向量加法程序 `cie-vadd`

```
vl=16 sum=1192 C8=248 C15=6
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x800001a4
Core-0 instrCnt = 1718, cycleCnt = 12048, IPC = 0.142596
Host time spent: 75383ms
WALL=75.44s MAXRSS=164104kB
```

A.3 波形采集运行

```
dump wave to /home/aura/waves/vadd-fu.fst...
Core  0's Commit SHA is: 7b16188f7f, dirty: 0
Core-0 instrCnt = 494, cycleCnt = 9500, IPC = 0.052000
Host time spent: 61155ms
-rw-r--r-- 1 root root  7925212 Oct 30 11:57 /home/aura/waves/vadd-fu.fst
-rw-r--r-- 1 root root 85817483 Oct 30 11:57 /home/aura/waves/vadd-fu.vcd
```

附录 B 波形信号抽取映射（`exus_2.VialuFix`）

用途	VCD 层次内信号名	本份 FST 的 code（不可跨文件复用）
µop 有效	`io_in_valid`	`UY:`
流水级有效	`io_in_bits_validPipe_0`	`Hy`
结果有效	`io_out_valid`	`XY:`
操作码	`io_in_bits_ctrl_fuOpType`	`Jy`
SEW / VM / VUOP	`io_in_bits_ctrl_vpu_{vsew,vm,vuopIdx}`	`Xy` / `Zy` / `\y`
vs1 / vs2 / oldVd	`io_in_bits_data_src_{0,1,2}`	`Ky` / `Ly` / `My`
写回数据	`io_out_bits_res_data`	`YY:`
64 bit ALU-0 输出	`vIntFixpAlus_0.io_vd`	`Id9`
64 bit ALU-1 输出	`vIntFixpAlus_1.io_vd`	`&j9`
各 lane 结果 / 进位	`vFixPoint64b_io_fromAdder_r_{vd,cout}_N`	ALU-0 / ALU-1 各 8 组 1 bit code，随仿真重新分配，由脚本按名自动解析

附录 C 操作日志（按时间顺序，时刻取自文件 mtime 与日志首行）

时刻	操作	结果 / 佐证
10-30 上午	`wsl --shutdown` 后重配 `.wslconfig`（memory=22GB / processors=16 / swap=12GB）	WSL 内 `MemTotal` ≈ 21 GB、`nproc` = 16
—	`git clone https://github.com/OpenXiangShan/xs-env && sudo ./setup-tools.sh --target base`	基础依赖装好
—	LLVM 19.1.7 → `/usr/local/llvm`；GraalVM JDK 21.0.12 → `/opt/graalvm-jdk-21`	`clang-19 --version`、`java -version` 正常
—	Verilator 5.052 源码编译 → `/usr/local/bin/verilator`	满足香山 ≥ 5.x 要求
10:09	`git clone --depth 1 -b kunminghu-v2 .../XiangShan.git`	仓库 mtime 10:09:46，HEAD = `7b16188f7f`
—	`./update-submodule.sh` + `git submodule update --init --recursive`	rocket-chip / huancun / difftest / yunsuan 等就绪
10:18–10:30	`make sim-verilog -j16 JVM_XMX=14G JVM_XSS=256m`	产物 `build/rtl` mtime 10:30:34，2090 个 `.sv`（1.6 GB）
10:31–11:03	`make emu -j8 EMU_TRACE=fst`	产物 `build/emu` mtime 11:03:49，退出码 0
11:07	首次 hello 运行（未改 CRT）	`cio-hello` 可跑通
11:15	首次带波形运行 `cie-vadd`（先遇到 `mstatus.VS` 未置位的坑）	`vadd.fst` 11:15
11:16	修 `nexus-am/am/src/nemu/isa/riscv/boot/start.S`：补 `mstatus.VS = 01`	两个 app 重新构建
11:24–11:29	`cie-vadd` 功能运行与校验	`vl=16 sum=1192 C8=248 C15=6`，`GOOD TRAP`
11:31	`cie-hello` 最终运行	`hello xiangshan, I am aura, 172.23.155.128`
11:49 / 11:51	波形调试：0–400 拍、`-I 200` 细窗	`tiny.fst` / `w200.fst`
11:57	定向窗口 `-b 8400 -e 8500` 采 `vadd.vv`	`vadd-fu.fst` 7.9 MB / `vadd-fu.vcd` 86 MB
12:0x	信号抽取 + 绘图	图 1–图 3 与本报告第 4 章数据