



**SOAL PRAKTIK LOMBA KOMPETENSI SISWA
(LKS)
SMK TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026**


BIDANG LOMBA :
Information Network Cabling



TEMPAT : SMK NEGERI NGAMBON
TANGGAL : Jum'at, 13 FEBRUARI 2026

SOAL LKS TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO INFORMATION NETWORK CABLING TAHUN 2026

Saudara diminta untuk membuat infrastruktur jaringan dengan kabel koaksial, kabel utp, kabel fiber optik serta wireless yang digunakan untuk mengakses layanan, yang terdiri dari CCTV dan Laptop dengan Alamat ip address seperti pada gambar berikut ini.

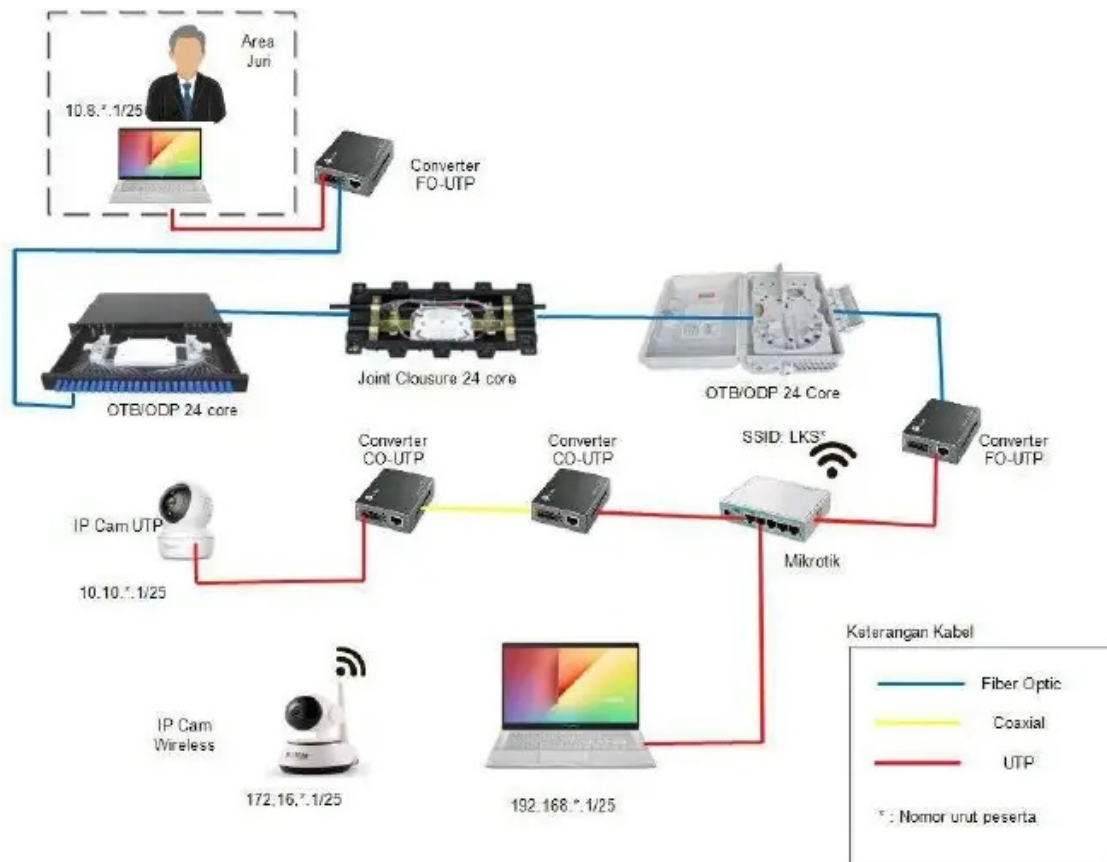

Juri dapat mengakses IP Cam dan laptop peserta dari laptonya.

Semua Piranti Jaringan dan Media Jaringan, ditempatkan pada Papan Triplek yang sudah disediakan oleh Panitia Penyelenggara. Atur dan susunlah agar diperoleh desain/tampilan yang serapih mungkin, sesuai dengan Skema Jaringan.

Waktu pengerjaan : maksimal 7 Jam

Langkah Kerja / Butir Soal

1. Peserta Melakukan Pemasangan *Media Converter (ETH to FO)* ke-1 dan menghubungkan ke HUB/Area juri menggunakan kabel UTP.
2. Peserta Melakukan Pemasangan OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-1 dengan *Media Converter* menggunakan kabel *patchcord*.
3. Hubungkan OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-1 dengan *Joint Closure* menggunakan kabel FO Duct (penyambungan kabel fiber optik dengan cara metode *fusion sejumlah 6 kabel*).
4. Peserta Melakukan Pemasangan *Joint Closure*.
5. Sambungkan kabel duct yang ada di *Joint Closure* dengan cara metode *fusion sejumlah 6 kabel*
6. Peserta Melakukan Pemasangan OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-2.
7. Hubungkan *Joint Closure* dengan OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-2 menggunakan kabel FO Duct (penyambungan kabel fiber optik dengan cara metode *fusion sejumlah 6 kabel*).
8. Hubungkan *Media Converter (ETH to FO)* ke-2 dengan salah satu *port* OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-1 menggunakan kabel *patchcord*
9. Peserta Melakukan Pemasangan *Media Converter (ETH to FO)* ke-2.
10. Hubungkan salah satu *port* OTB/ODC-B/ODP (Wall Kap 12) ke-2 dengan *Media Converter (ETH to FO)* ke-2 menggunakan kabel *patchcord*
11. Peserta Melakukan Pemasangan Mikrotik.
12. Hubungkan *Media Converter (ETH to FO)* ke-2 dengan Mikrotik menggunakan kabel UTP, menggunakan port 1
13. Peserta Melakukan Pemasangan *Media Converter (ETH to Coax)*.
14. Hubungkan Mikrotik dengan *Media Converter (ETH to Coax)* menggunakan kabel UTP.
15. Hubungkan *Media Converter (ETH to Coax)* dengan *Media Converter (ETH to Coax)* menggunakan kabel *Coaxial*.
16. Hubungkan *Media Converter (ETH to Coax)* dengan *ETH CCTV* menggunakan kabel UTP.
17. Hubungkan wireless ip cam dengan ssid mikrotik
18. Mengkonfigurasi perangkat Mikrotik sehingga bisa berkomunikasi.
19. Menguji Fungsionalitas ETH CCTV dan Wireless supaya dapat berfungsi dengan benar.

Penilaian :

No	Item / Jenis	Bobot
1	Waktu	10%
2	Jaringan FTTX	60%
	Redaman	
	Konfigurasi IP Address	
	Konfigurasi IP Cam	
	Konfigurasi Mikrotik	
3	Pengkabelan	30%
	Kerapian	
	Pemasangan konektor	
	K3LH	
	Total	100%