接收电极隔直与 INA828 差分放大电路

单页评审图 / 根据提供的字符电路图绘制 / 电阻电容标称值

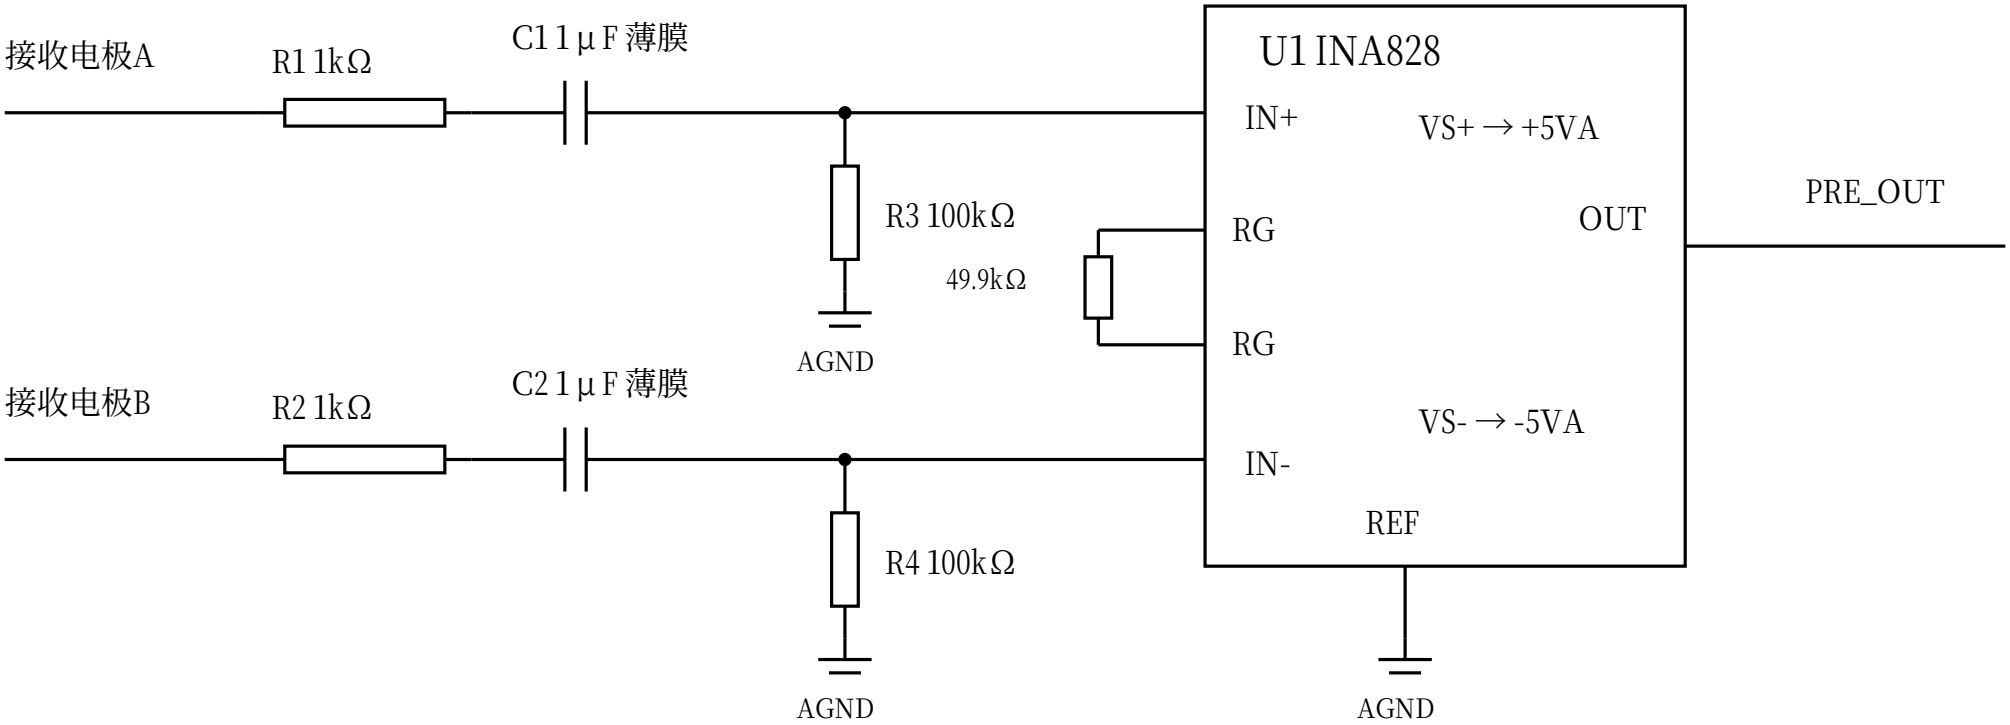

增益：G = 1 + 50kΩ / 49.9kΩ ≈ 2.002。

去耦：+5VA、-5VA电源脚分别就近接100nF及4.7μF至AGND。

保护：隔直后的两个输入节点各预留低漏电钳位；图中未确定器件及连接细节。

C1/C2耐压及保护器件须根据电极直流、共模和瞬态电压确定。

电解去耦电容若用于负电源，应注意极性；输入耦合电容采用无极性薄膜类型。

未完成仿真、实际封装引脚核对及硬件验证；本图不能直接用于投板。