

Shelly 1PM Gen4

Schema di collegamento — Lampada 230V AC


ATTENZIONE — Sicurezza elettrica

Togliere tensione dal quadro prima di collegare. In caso di dubbi, affidarsi a un elettricista qualificato.


1. Schema di cablaggio (110-240V AC)

Shelly 1PM Gen4

Relè Wi-Fi / Zigbee / Matter con misura di potenza · max 16A

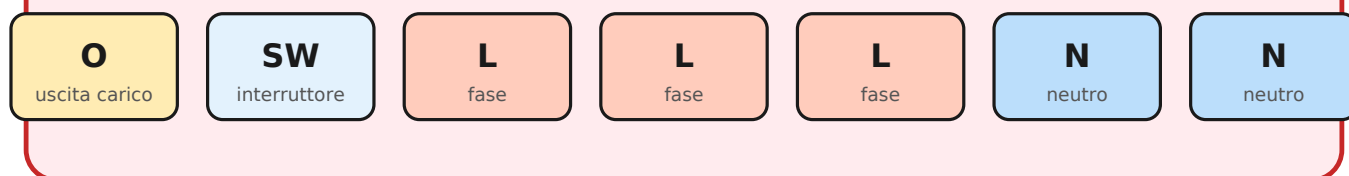

2. Collegamenti esterni

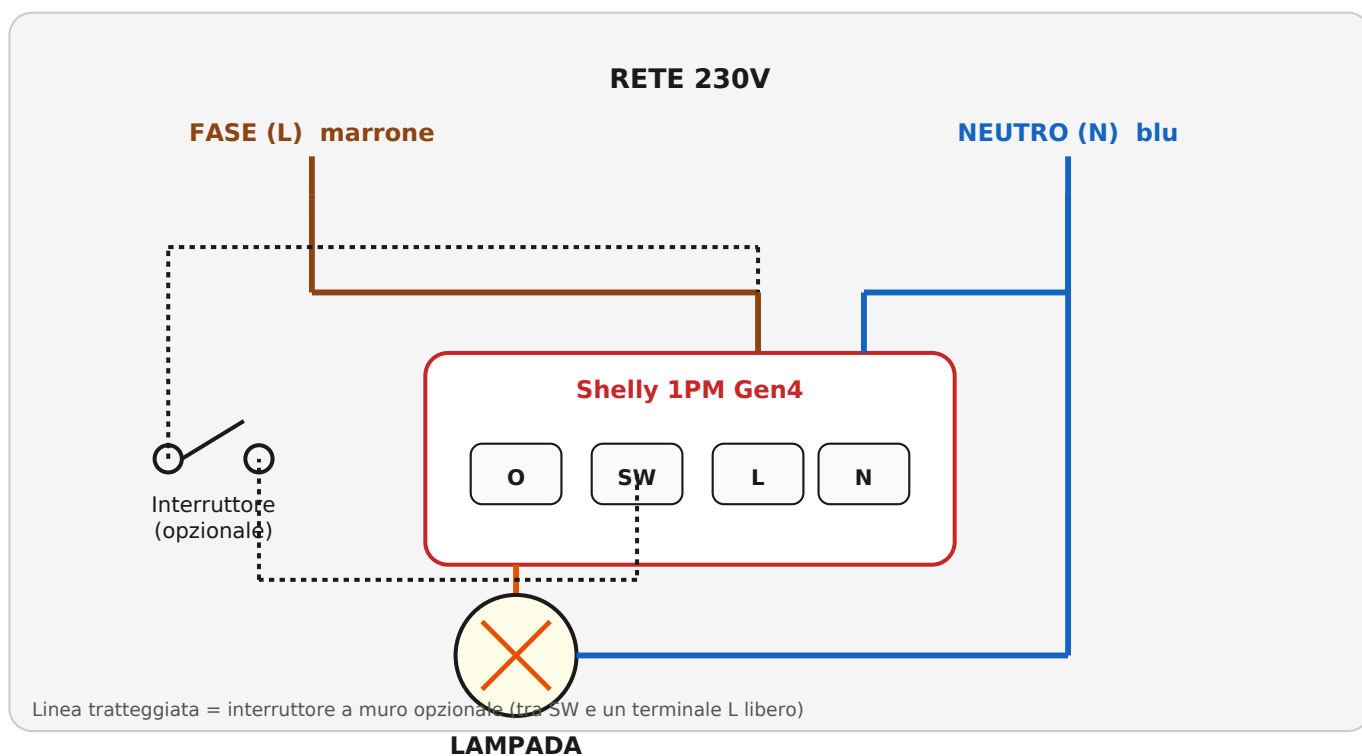

Shelly 1PM Gen4

Schema di collegamento — Lampada 230V AC

3. Tabella collegamenti

Terminale	Cosa collegare	Colore tipico
L	Fase dalla rete (uno qualsiasi dei 3 terminali L)	Marrone
N	Neutro dalla rete (uno qualsiasi dei 2 terminali N)	Blu
O	Filo verso la lampada (fase commutata)	Marrone / nero
Lampada	Un capo da O, l'altro al neutro di rete	—
SW	Opzionale: filo dall'interruttore a muro	—
Interruttore	Altro capo dell'interruttore → terminale L libero	—

4. Passi in ordine

- 1 Togliere tensione dal quadro elettrico.
- 2 Collegare la FASE (marrone) a un terminale L dello Shelly.
- 3 Collegare il NEUTRO (blu) a un terminale N dello Shelly.
- 4 Collegare un filo da O allo Shelly fino a un capo della lampada.
- 5 Collegare l'altro capo della lampada al NEUTRO (blu) di rete.
- 6 Opzionale: collegare l'interruttore a muro tra SW e un L libero.
- 7 Richiudere il quadro, alimentare e configurare lo Shelly dall'app.

5. Note importanti

- Il 1PM Gen4 NON ha contatti puliti: non esiste il terminale I. L'uscita O è già la fase commutata.
- Non usare i terminali L dello Shelly per alimentare altri dispositivi.
- Carico massimo: 16A a 240V AC. Per lampade LED normali è ampiamente sufficiente.
- Lo Shelly misura anche la potenza assorbita dalla lampada (funzione PM).
- I 3 terminali L sono internamente collegati; i 2 N sono internamente collegati.