
Pojistky a jističe


- **Ochranné prvky** v elektrickém obvodu, které zabraňují požáru a úrazu.
- Při **přetížení** nebo **zkratu** obvod přeruší.
- Najdeš je v každé *rozvodné skříni* domu nebo bytu.

Pojistka (tavná)



- Uvnitř je **tenký drátek** z pájecí slitiny.
- Při velkém proudu se drátek přepálí → obvod se přeruší.
- Po přepálení se musí **vyměnit za novou**.
- Označení: 6 A, 10 A, 16 A, 25 A...

Jistič

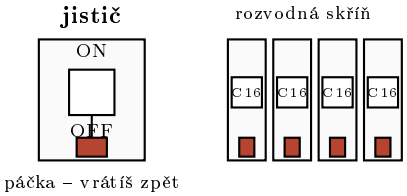

- Funguje jako **automatický spínač**.
- Při zkratu nebo přetížení se sám *vypne* – páčka spadne dolů.
- Stačí ji **vrátit zpět** – nemusíš nic vyměňovat.
- Označení: **B16, C16, B10**... (písmeno = charakteristika, číslo = jmenovitý proud).

Proudový chránič

- Speciální jistič, který chrání **lidský život**.
- Měří, jestli proud, který vchází, je stejný jako proud, který vychází.
- Když proud někudy „uniká“ (např. tělem člověka) – okamžitě vypne.
- Reaguje za **30 ms**, prahová hodnota **30 mA**.
- Najdeš ho hlavně v *koupelně, kuchyni, venkovních zásuvkách.*

Když „vyhodí jistič“

1. Vypni přebytečné spotřebiče (varná konvice, fén, sporák, žehlička).
2. Najdi vypnutý jistič (páčka dolů).
3. Vrať ho **nahoru** (do polohy ON).
4. Pokud se znovu vypne, je závada – volej elektrikáře.

Klady a zápory

	Pojistka	Jistič
cena	levná	dražší
po vybavení	výměna	vrátit páčku
přesnost	nižší	vyšší
životnost	jednorázová	tisíce sepnutí
dnes se používá	méně	většinou