
nRF24L01+ (Nordic PS v1.0, Sekil 32 / Tablo 29)
Eslestirme L1/L2/L3/C3..C6 datasheet ref. degerleri.
EP (pad 21) Nordic onerisiyle bagli degil.
C1/C2 = 2*CL − Cpcb − Cpin (CL=12pF -> 22pF)

Harmonik filtre: hazir seramik LPF FL1 (Johanson 2450LP14A100E)
2.4–2.5 GHz IL <= 0.5 dB; 2fo >= 25 dB, 3fo >= 18 dB bastirma.
FL1 RFX ANT pinine en yakin yerlesir, GND uclari via ile In1'e.
ANTEN SECIMI: chip anten = R6 OR takili, R5 bos (varsayilan)
U.FL = R5 OR takili, R6 bos
C20/L6/C21 chip anten pi eslestirme yeri (kartta VNA ile ayarlanir).

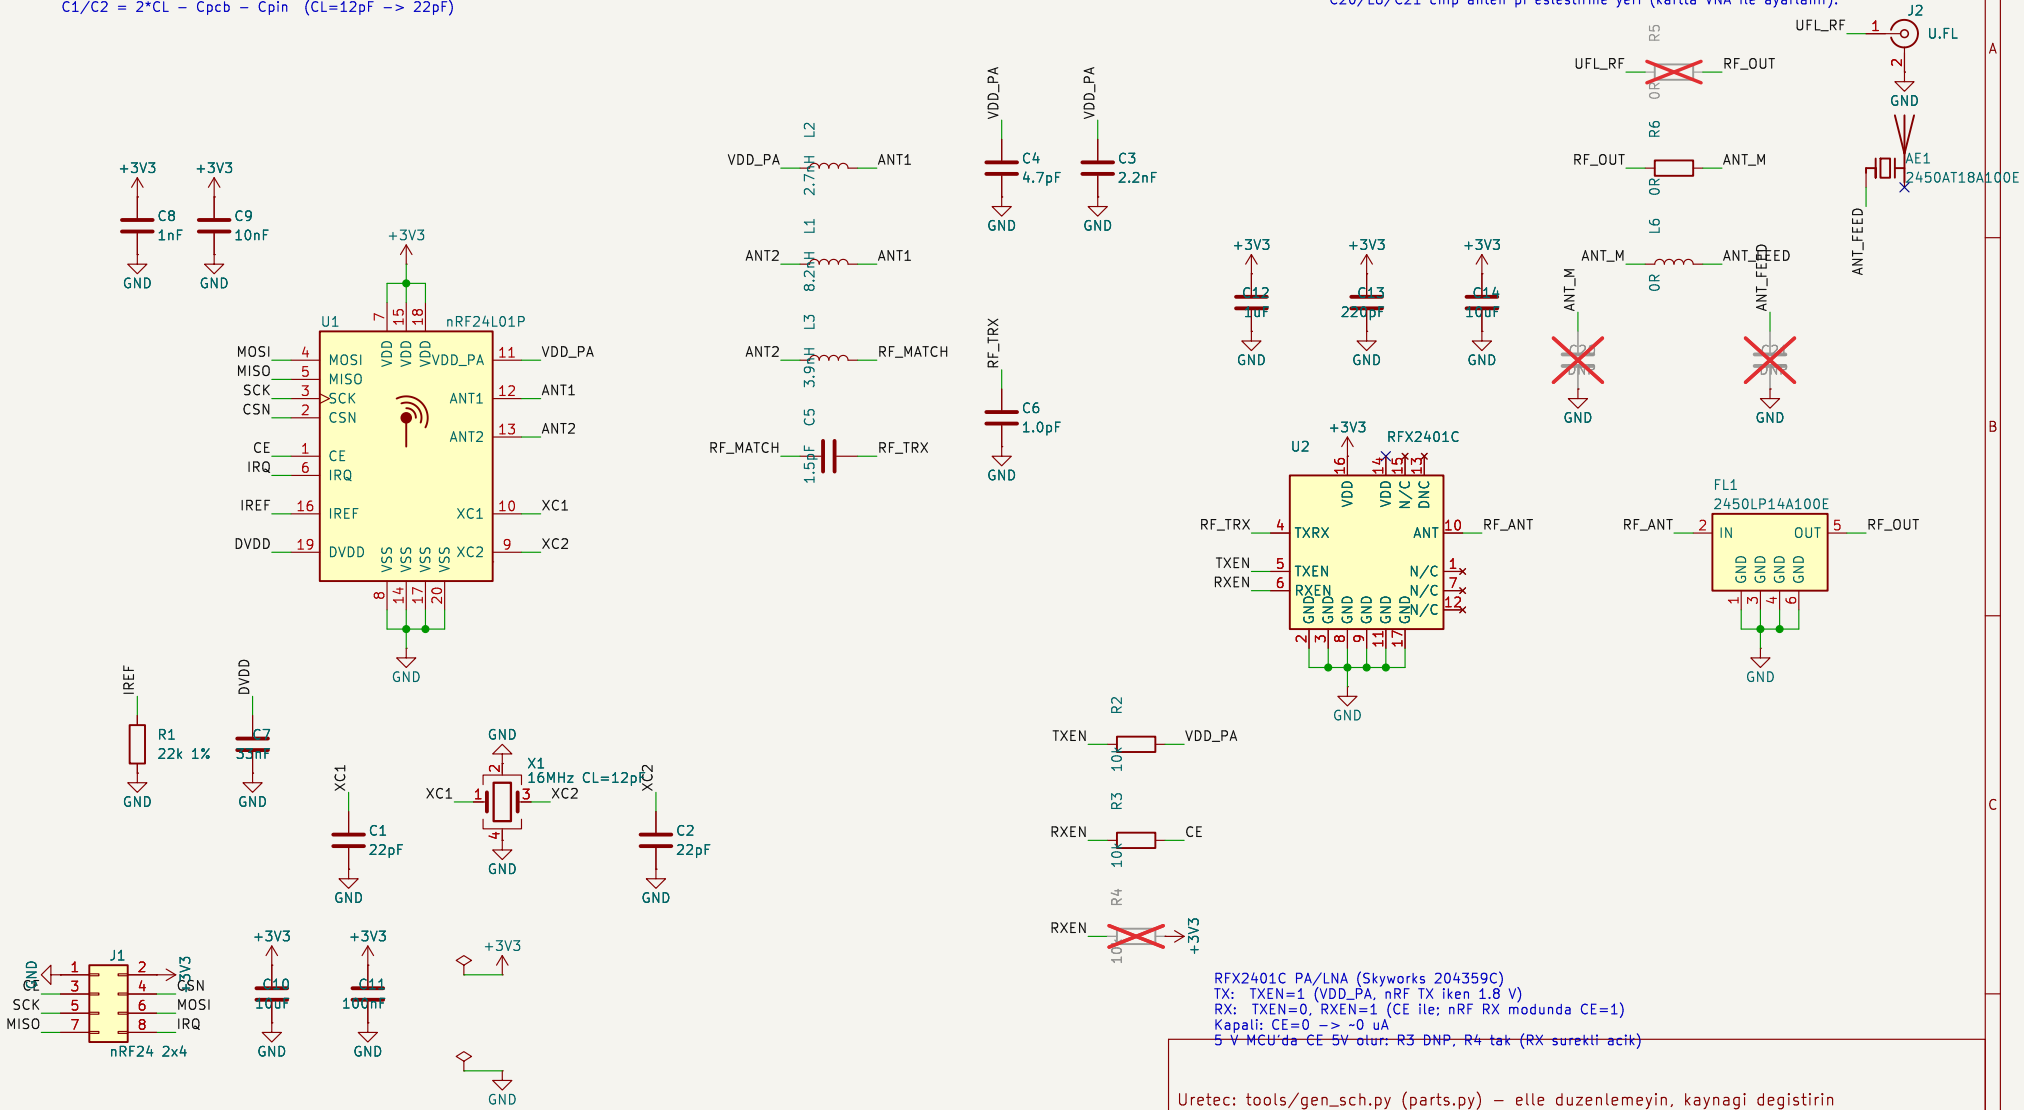

RFX2401C PA/LNA (Skyworks 204359C)
TX: TXEN=1 (VDD_PA, nRF TX iken 1.8 V)
RX: TXEN=0, RXEN=1 (CE ile; nRF RX modunda CE=1)
Kapali: CE=0 -> ~0 uA
5 V MCU'da CE 5V olur: R3 DNP, R4 tak (RX surekli acik)

PIN BASLIGI (nRF24L01 modul uyumlu 2x4, 2.54 mm)
VCC 1.9..3.6 V (tipik 3.3 V). TX tepe akimi ~130 mA.
Giris lojik 5V toleransli (nRF24L01+): RFX2401C kontrol pinleri en fazla 3.6 V.

Uretec: tools/gen_sch.py (parts.py) — elle duzenlemeyin, kaynagi degistirin
nRF24L01+ + RFX2401C PA/LNA + seramik LPF, chip anten + U.FL secenekli

Elfatek

Sheet: /
File: NRF24PL.kicad_sch

Title: nRF24L01+ PA/LNA + seramik LPF modulu 19x34 mm

Size: A4	Date: 2026-10-27	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.0		Id: 1/1