CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · A260B4A

Habilitation électrique

Formation initiale · titres H0V, B0, BS, BE manœuvre et opérations de niveau B1, B2, BR, BC selon le public

24 et 27 novembre 2026
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce livret

> **Ce livret accompagne la formation.** Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de votre établissement, ni les notices des fabricants. Il ne constitue pas une attestation.

1. **Suivez les fiches** au fil de l'animation : elles reprennent les diapositives projetées.
2. **Notez à la marge** : un cadre « Mes notes » termine chaque partie.
3. **Scannez le QR code** d'une fiche : il ouvre la page du site à lire en parallèle.
4. **Complétez le plan d'action** à la fin du livret : une idée retenue, une action à porter.

Le site de la formation reste disponible après la session :

ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260b4a/



DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Cadre et titre d'habilitation Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches	4
2	Danger électrique Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches	6
3	Zones et protections Jour 1 · 24 novembre · 7 fiches	9
4	B0 · H0 · H0V Jour 1 · 24 novembre · 8 fiches	12
5	Module BS Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches	16
6	BE Manœuvre Jour 2 · 27 novembre · 4 fiches	19
7	Pratique et bilan Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches	21
·	Mon plan d'action	24
·	Pour aller plus loin	25

01 Cadre et titre d'habilitation

Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches

OBJECTIFS

Cinq objectifs

SUR LE SITE
Parcours

1. **Identifier** les dangers de l'électricité, les zones et les mesures de prévention
2. **Appliquer** les prescriptions B0, H0, H0V lors d'opérations d'ordre non électrique
3. **Réaliser** une intervention élémentaire (BS) dans ses limites
4. **Réaliser** une manœuvre d'exploitation (BE Manœuvre) dans ses limites
5. **Réagir** à un accident ou un incendie d'origine électrique

RÈGLES

Règles du jeu

SUR LE SITE
Suivre l'animation

- La formation **ne délivre pas** le titre : l'employeur le fait, pour des opérations précises
- En cas de doute : **on s'arrête** et on demande
- Les cas sont **génériques** : les consignes de l'établissement priment
- Aucun geste réel n'est reproduit hors du cadre de la pratique encadrée

JOUR 1 · 24 NOVEMBRE

Déroulé du jour 1

SUR LE SITE
Parcours · jour 1

09 h 00	Accueil	35 min
09 h 38	Cadre	48 min
10 h 26	Pause	15 min
10 h 41	Dangers	45 min
11 h 26	Secours	52 min
12 h 18	Pause	75 min
13 h 33	Zones	70 min
14 h 43	Protections	34 min
15 h 17	B0 H0 H0V	17 min
15 h 34	Scènes	56 min
16 h 30	Métiers	21 min
16 h 51	Bilan	39 min

SÉQUENCE 1

Habilitation, titre, symboles

SUR LE SITE
Séquence 1

- Habilitation = reconnaissance par l'**employeur** de la capacité à accomplir en sécurité les tâches confiées
- Le titre précise **identité, symboles, domaine de tension**
- Une opération non mentionnée est **interdite**
- Carnet de prescriptions, avis après formation, aptitude médicale

SÉQUENCE 1

Lire un symbole

SUR LE SITE
Séquence 1

Symbole	Ce qu'il couvre ici
B0 · H0	Opérations d'ordre non électrique, voisinage simple
H0V	Idem en HT, voisinage renforcé HT
BS	Intervention élémentaire BT, liste limitée
BE Manœuvre	Manœuvres d'exploitation de matériel électrique en BT

SÉQUENCE 1

Du titre à la tâche

SUR LE SITE
Séquence 1

- La formation donne un **avis**, remis à l'employeur
- L'**employeur** seul délivre le titre, pour des opérations précises
- Hors titre : **interdit**, même si l'opération paraît simple

! L'attestation de fin de formation n'est pas le titre d'habilitation.



Du titre à la tâche

Mes notes

02 Danger électrique

Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches


SÉQUENCE 2

Danger de l'électricité

SUR LE SITE
Séquence 2

- **Intensité, durée, trajet, état de la peau**
- **L'humidité aggrave l'électrisation**
- **Contact direct : partie active nue**
- **Contact indirect : masse en défaut**

! Un danger invisible : une armoire fermée ne prouve ni l'absence de tension ni la conformité.



V22 · Contact direct et contact indirect



V21 · Défaut d'isolement

SÉQUENCE 2

Ce que fait le courant dans le corps

SUR LE SITE
Sur l'île · accident électrique

≈ 0,5 mA	Perception : un picotement.
≈ 10 mA	Contraction musculaire : on peut ne plus lâcher le conducteur.
30 mA	Seuil de sensibilité des dispositifs différentiels de protection des personnes.
dizaines de mA	Risque de fibrillation ventriculaire, selon la durée et le trajet.
au-delà	Arrêt cardiaque, brûlures internes et externes.

! Ce n'est pas la tension qui tue seule : c'est le **courant** qui traverse, pendant une certaine **durée**, par un certain **trajet**.


SÉQUENCE 2

Eau, sel, humidité : le danger augmente

SUR LE SITE
Sur l'île · milieu humide et salin

- Rallonge au sol, sol mouillé, projections d'eau
- Sel et humidité altèrent contacts, isolants et enveloppes
- Matériels adaptés (indice de protection) ; câbles et enrouleurs en bon état
- Sol propre et sec ; connexions protégées de l'eau

! Réflexe B0 / H0 / H0V : ne pas toucher, ne pas intervenir, **signaler**.



E04 · Rallonge dans un environnement humide (illustration générée)



E06 · Zone de lavage (illustration générée)

SÉQUENCE 2

Accident électrique : conduite à tenir

SUR LE SITE
Sur l'île · accident électrique

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime
2. Coupure impossible : **dégager** sans s'exposer ni exposer d'autres personnes
3. **Alerter** : secouriste du site, puis 15, 18 ou 112
4. **Secourir** et rester auprès de la victime

Accident électrique : les quatre réflexes

1 Couper	2 Dégager	3 Alerter	4 Secourir
Mettre hors tension sans toucher la victime.	Si la coupure est impossible : dégager sans s'exposer ni exposer d'autres	Secouriste du site, puis 15, 18 ou 112.	Rester auprès de la victime ; avis médical pour toute électrisation.

Principe de prudence : en cas de doute, ne pas approcher, faire alerter.

Accident électrique : les quatre réflexes

SÉQUENCE 2

Incendie d'origine électrique

SUR LE SITE
Sur l'île · feu d'origine électrique


1. **Alarme** et alerte des secours
2. **Couper** l'alimentation si c'est sans danger
3. **Pas d'eau** sur une installation sous tension
4. Extincteur adapté **seulement si formé** et feu petit
5. **Évacuer** vers le point de rassemblement

Incendie d'origine électrique

1 Alarme	2 Couper	3 Pas d'eau	4 Extincteur	5 Évacuer
Donner l'alarme et alerter les secours.	Couper l'alimentation si c'est sans danger.	Pas d'eau sur une installation sous tension.	Adapté, seulement si formé et feu petit.	Rejoindre le point de rassemblement.

Type d'extincteur et consignes : celles de l'établissement.

Incendie d'origine électrique : cinq réflexes

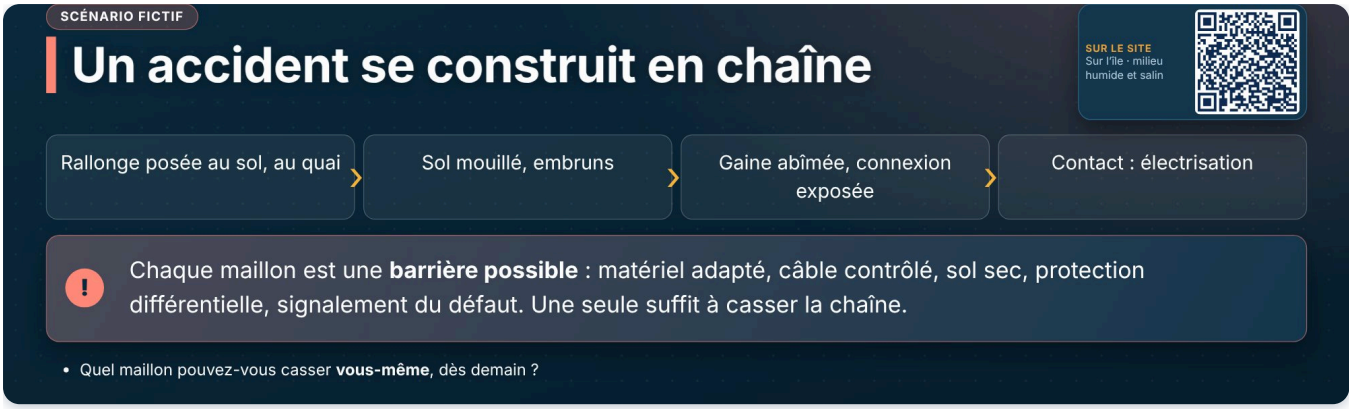
SCÉNARIO FICTIF
Un accident se construit en chaîne
SUR LE SITE
Sur l'île · milieu humide et salin
Rallonge posée au sol, au quai
Sol mouillé, embruns
Gaine abîmée, connexion exposée
Contact : électrisation
Chaque maillon est une barrière possible : matériel adapté, câble contrôlé, sol sec, protection différentielle, signalement du défaut. Une seule suffit à casser la chaîne.
Quel maillon pouvez-vous casser vous-même, dès demain ?

Mes notes

03 Zones et protections

Jour 1 · 24 novembre · 7 fiches

SÉQUENCE 3

Domaines de tension et voisinage

SUR LE SITE
Séquence 3

Domaine	Tension alternative
TBT	jusqu'à 50 V
BT	au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V
HT	au-delà de 1 000 V


! Voisinage jusqu'à **3 m** (≤ 50 kV) · voisinage renforcé en BT : **0,30 m**.

Domaines de tension (alternatif)



Voisinage renforcé BT : 0,30 m de la pièce nue (INRS ED 6127, arrêté du 9 juillet 2013).

Domaines de tension



V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord

SÉQUENCE 3

Les domaines de tension d'un coup d'œil

SUR LE SITE
Séquence 3

TBT
jusqu'à 50 V
Très basse tension (alternatif)

BT
50 V → 1 000 V
Basse tension : l'essentiel de vos installations

HTA
1 000 V → 50 kV
Haute tension, domaine A

HTB
au-delà de 50 kV
Haute tension, domaine B

! 230 V et 400 V sont des tensions **BT** : c'est la plus fréquente… et la plus souvent sous-estimée.

SÉQUENCE 3

Voisinage : trois cercles à retenir

SUR LE SITE
Séquence 3



Pièce nue sous tension : au centre, jamais à portée.

Voisinage renforcé (BT : jusqu'à 0,30 m) : seul un habilité pour cette zone, avec ses prescriptions.

Voisinage simple (jusqu'à 3 m) : B0 / H0 / H0V, avec les consignes du chargé de travaux.

Au-delà : hors voisinage, sans oublier les objets longs (échelle, tuyau) et les grues.

SÉQUENCE 3

Hors tension = vérifié

SUR LE SITE
Séquence 3

- « Hors tension » signifie **absence de tension vérifiée**
- Interrupteur ouvert ≠ hors tension
- Voyant éteint ≠ preuve

! VAT contrôlé **avant** et **après** sur une source connue.



V05 · VAT et mesurage



Vérificateur bipolaire (illustration)

SÉQUENCE 3

Acteurs et documents

SUR LE SITE
Séquence 3

- **Employeur** : titre, carnet de prescriptions
- **Chargé de travaux / de chantier** : organise l'opération
- **Chargé d'exploitation électrique** et **chargé de consignation** : manœuvres et mise hors tension
- Selon l'opération : autorisation, instructions de sécurité, attestation de consignation, avis de fin de travail


SÉQUENCE 4

Protections : partir de l'analyse

SUR LE SITE
Séquence 4

- Choisir selon les **risques réels**, pas seulement le symbole
- **EPI** : gants isolants, écran facial, chaussures isolantes, casque
- **EPC** : nappe ou tapis isolant, écran, balisage
- Contrôle avant usage : état, marquage, date

! Un matériel périmé, abîmé ou sans marquage lisible ne sert pas.



V10 · EPI : partir de l'analyse



Équipements de protection (illustration)

RÉFLEXE

Puis-je intervenir ? Trois questions

SUR LE SITE
Séquence 5

1	Mon titre couvre-t-il cette opération ?	Non → Je m'arrête et je demande au responsable.
2	L'installation est-elle hors tension, et vérifiée ?	Non → Je ne touche pas : séparer, condamner, vérifier, ou faire appel à qui est habilité.
3	Matériel, zone et conditions sont-ils conformes (sec, protégé, dégagé) ?	Non → Je remets en état ou je signale avant de poursuivre.
✓	**Trois « oui » : je fais, dans la limite de mon titre.**	**Un doute à tout moment : j'arrête et j'alerte.**

Mes notes

04 B0 · H0 · H0V

Jour 1 · 24 novembre · 8 fiches

SÉQUENCE 5

B0 · H0 · H0V : aucune opération électrique

SUR LE SITE
Séquence 5

- **Accéder** à un local à risque électrique pour un travail **d'ordre non électrique**
- **Identifier** les risques, se comporter de façon adaptée
- **Respecter** distances et balisage, ne rien ouvrir ni toucher
- **Rendre compte** de toute anomalie

! Remplacer une ampoule ou réarmer un disjoncteur n'est pas non électrique.



E03 · Local technique balisé (illustration générée)

SÉQUENCE 5

Scène : cuisine professionnelle

SUR LE SITE
Galerie · scènes

- **Présence d'eau et d'humidité**
- **Nombreux appareils électriques**
- **Nettoyage et projections**
- **Sols glissants**

! À repérer aussi : indices de protection, prises et équipements en bon état, câbles rangés et protégés.



E01 · cuisine professionnelle (illustration générée)

SÉQUENCE 5

Scène : quai et environnement marin

SUR LE SITE
Galerie · scènes

- Environnement humide et salin
- Risque d'électrocution
- Détériorations mécaniques
- Câbles au sol et passages piétons

! À repérer aussi : prises et capots en bon état, câbles stockés correctement, contrôles réguliers.



E02 · quai et environnement marin (illustration générée)

SÉQUENCE 5

Scène : local technique

SUR LE SITE
Galerie · scènes

- Accès à une zone électrique
- Risque d'électrocution
- Interventions non autorisées
- Circulation dans la zone

! À repérer aussi : balisage physique, accès réservé aux habilités, signalisation claire.



E03 · local technique (illustration générée)

SÉQUENCE 5

Scène : zone de lavage

SUR LE SITE
Galerie · scènes

- Présence d'eau et projections
- Matériels électriques
- Risque d'électrocution
- Sols glissants

! À repérer aussi : matériels adaptés, câbles et enrouleurs en bon état, zone propre et sèche.



E06 · zone de lavage (illustration générée)

SÉQUENCE 5

Cas par métier

SUR LE SITE
Cas par métier

- **Marins** : rallonge au quai, humidité, sel
- **Restauration** : appareils, nettoyage, multiprises
- **Port** : borne de quai, armoire extérieure, éclairage
- **Polyvalent** : ampoule, peinture près d'une armoire, outils portatifs

VRAI OU FAUX ?

Vrai ou faux ? (1/2)

SUR LE SITE
Suivre l'animation

Un voyant éteint prouve l'absence de tension. **FAUX**

Seule une vérification d'absence de tension (VAT) sur une source connue le prouve.

« Ce n'est que du 230 V » : sans danger. **FAUX**

Le 230 V (BT) peut provoquer une électrisation grave, surtout en milieu humide.

L'attestation de formation vaut titre d'habilitation. **FAUX**

Le titre est délivré par l'employeur, pour des opérations précises.

En milieu humide et salin, il faut des matériels adaptés et des câbles en bon état. **VRAI**

Indice de protection adapté, contrôle avant usage, sol sec.

Face à une victime en contact avec une source, je la saisis aussitôt pour l'éloigner. **FAUX**

D'abord couper l'alimentation si c'est possible sans danger, puis alerter et secourir.

BILAN JOUR 1

Ce qu'il faut retenir

SUR LE SITE
Parcours · jour 1

Sujet	Point clé
Titre	Délivré par l'employeur, dans les limites du titre
Hors tension	Absence de tension vérifiée
Voisinage renforcé BT	0,30 m
B0	Aucune opération électrique
Doute	On s'arrête

Mes notes

05 Module BS

Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches

RAPPEL

Rappel du jour 1

SUR LE SITE
Parcours · jour 2

1. Qui délivre le titre ?
2. Que signifie « hors tension » ?
3. Un B0 peut-il réarmer un disjoncteur ?

JOUR 2 · 27 NOVEMBRE

Déroulé du jour 2

SUR LE SITE
Parcours · jour 2

09 h 00	Rappel	20 min
09 h 23	BS	76 min
10 h 39	Pause	15 min
10 h 54	BS	13 min
11 h 07	BE	67 min
12 h 14	Pause	75 min
13 h 29	Pratique	134 min
15 h 43	Évaluation	60 min
16 h 43	Pour mémoire	4 min
16 h 47	Avis	18 min
17 h 05	Bilan	20 min
17 h 25	Fin	5 min

MODULE BS

BS : ce qui est autorisé

SUR LE SITE
Séquence 6 · BS

Opération	Précision
Remplacement à l'identique	fusibles BT, lampes, socles de prise, interrupteurs
Raccordement	d'un matériel sur un circuit en attente
Réarmement	d'un dispositif de protection

! Circuits terminaux · **400 V** et **32 A** au plus en alternatif.

MODULE BS

BS : conditions

SUR LE SITE
Séquence 6 · BS

- **Hors tension**
- **Sans voisinage renforcé**
- **Mise en sécurité : pré-identification, séparation, condamnation, VAT, remise sous tension**
- **À l'identique : même calibre, même type, même raccordement**

MODULE BS

Les six temps d'une intervention BS

SUR LE SITE
Séquence 6 · BS

1. **Analyser** : mon titre couvre-t-il ?
2. **Séparer**
3. **Condamner**
4. **Vérifier l'absence de tension**
5. **Remplacer ou raccorder à l'identique**
6. **Terminer** : retirer ma condamnation, remettre sous tension selon la procédure



BS : les six temps



V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateur

MODULE BS

Cas : remplacer un luminaire


SUR LE SITE
Séquence 6 · BS

- Vérifier la **consignation** si besoin
- **Escabeau adapté**, zone dégagée et stable
- **EPI et procédure BS**
- **Éclairage suffisant : le travail en hauteur est un risque en soi**

! Analyser d'abord : l'opération est-elle dans mon titre, à l'identique, sans voisinage renforcé ?



E05 · Luminaire dans un couloir (illustration générée)

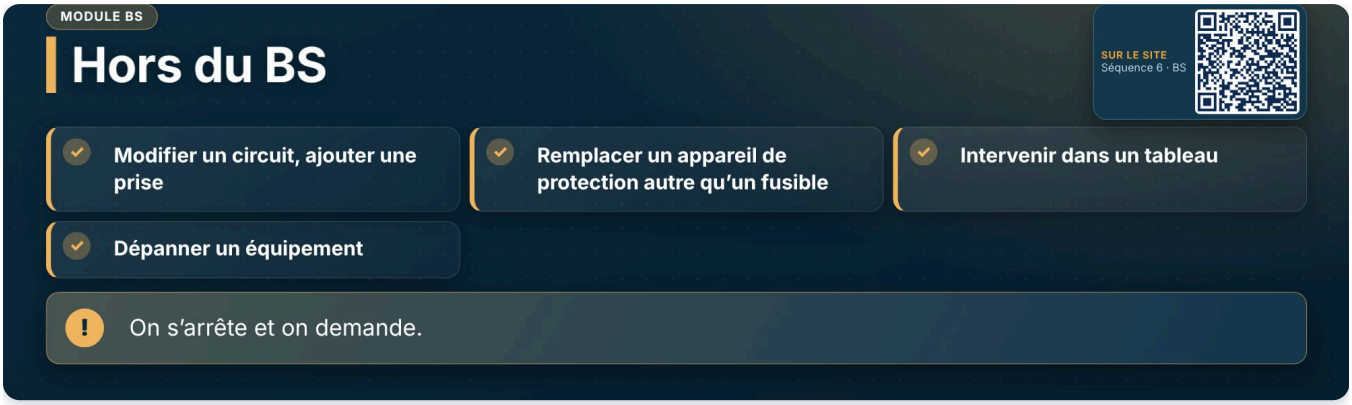
MODULE BS
Hors du BS
SUR LE SITE
Séquence 6 · BS
Modifier un circuit, ajouter une prise
Remplacer un appareil de protection autre qu'un fusible
Intervenir dans un tableau
Dépanner un équipement
On s'arrête et on demande.

Mes notes

06 BE Manœuvre

Jour 2 · 27 novembre · 4 fiches

MODULE BE

BE Manœuvre : ce que c'est

SUR LE SITE
Séquence 7 · BE Manœuvre

- Manœuvre de **matériel électrique** : réarmer un disjoncteur ou un relais thermique, mettre hors ou sous tension un équipement
- Attribut « Manœuvre » sur le titre
- BT : hors tension, voisinage simple et renforcé ; pas prévu sous tension
- Manœuvres selon des **instructions de sécurité**

MODULE BE

Manœuvrer : ce qui est permis, ce qui ne l'est pas

SUR LE SITE
Séquence 7 · BE Manœuvre

Je peux, avec le titre BE Manœuvre

- Réarmer un disjoncteur ou un relais thermique, selon les instructions
- Mettre hors ou sous tension un équipement
- Signaler tout déclenchement répété

Je ne fais pas


- Insister ou forcer sur un organe qui ne tient pas
- Chercher le défaut en ouvrant l'armoire
- Manœuvrer sans instruction de sécurité

MODULE BE

Réarmer, oui. Insister, non.

SUR LE SITE
Séquence 7 · BE Manœuvre

- Un déclenchement répété signale un **défaut**
- On **signale** au responsable
- On ne force pas, on ne maintient pas enclenché
- Un habilité diagnostique

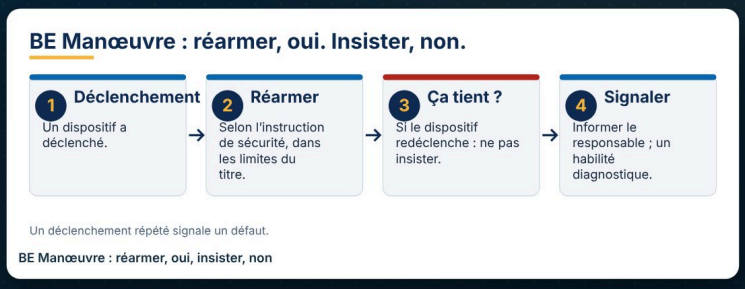

VRAI OU FAUX ?

Vrai ou faux ? (2/2)

SUR LE SITE
Suivre l'animation

Un titulaire BS peut remplacer un fusible BT à l'identique. **VRAI**

Remplacement à l'identique, dans les limites de son titre et après les temps de mise en sécurité.

Le disjoncteur déclenche encore : je réarme jusqu'à ce que ça tienne. **FAUX**

Un déclenchement répété signale un défaut : on ne force pas, on signale.

Un calibre supérieur évite de revenir. **FAUX**

Cela supprime la protection prévue : c'est interdit.

Un B0 peut manœuvrer un disjoncteur sans titre BE. **FAUX**

La manœuvre relève du titre BE Manœuvre, selon les instructions de l'employeur.

Avant de remettre sous tension, je retire ma condamnation et je préviens. **VRAI**

Terminer l'opération : retrait de la condamnation, remise sous tension selon la procédure.

Mes notes

07 Pratique et bilan

Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches

PRATIQUE

Mises en situation

SUR LE SITE
Séquence 8 · mises en situation

Symbole visé	Mises en situation
B0 · H0 · H0V	Reconnaître et repérer un local à risque ; s'y déplacer
BS	Analyse, séparation, condamnation, VAT, remplacement ou raccordement à l'identique, remise sous tension
BE Manœuvre	Deux opérations de manœuvre selon les tâches confiées

! Échelle A à D · aucun D et un seul C par mise en situation.

ÉVALUATION

Évaluation théorique

SUR LE SITE
Évaluation théorique

40 questions · correction immédiate

Ouvrir l'évaluation dans un autre onglet.

- **Inscription : nom, prénom, e-mail, service**
- **Réponses mélangées · seuil pédagogique 70 %**
- **Compte rendu téléchargeable**

POUR MÉMOIRE

Si des électriciens de métier sont présents

SUR LE SITE
Électricien de métier

- Cette session ne prépare **ni B1, ni B2, ni BR, ni BC**
- Un **espace dédié**, hors programme, est ouvert sur le site
- Symboles, voisinage, BR, consignation, cas de maintenance
- Ni évalué, ni lié au parcours



B2V · BR · BC : trois missions à distinguer

AVIS

Avis après formation

SUR LE SITE
Séquence 9 · avis

- Remis à l'**employeur** : symboles et champ d'application proposés
- **Attestation individuelle** de fin de formation au stagiaire
- L'employeur, **seul**, délivre le titre

RÉFÉRENCES

Les textes sur lesquels s'appuie la formation

SUR LE SITE
Séquence 9 · avis

Habilitation
Code du travail, art. R. 4544-9 et suivants : l'employeur délivre le titre.

Opérations sur installations
Décret du 22 septembre 2010 (n° 2010-1118).

Prévention
Norme NF C 18-510 ; brochures INRS ED 6109 et ED 6127.

Voisinage
Arrêté du 9 juillet 2013 ; ED 6127.

! Les textes en vigueur et les consignes de l'établissement prévalent sur ce support. Références à relire sur Légifrance avant toute valeur contractuelle.

BILAN

Bilan et retour

SUR LE SITE
Suivre l'animation

- Ce que je fais **différemment** dès lundi
- Ce que je vérifie sur mon **titre**
- Quelle **situation douteuse** je suspendrai désormais
- Questionnaire à chaud, émargement

CLÔTURE · 27 NOVEMBRE

Merci, et bonne route en sécurité

SUR LE SITE
Suivre l'animation

Trois réflexes à emporter

1. Mon titre dit ce que je peux faire : rien de plus.
2. Hors tension, c'est vérifié : séparer, condamner, vérifier.
3. Un doute, un déclenchement répété : j'arrête et j'alerte.

1 Cadre · 2 Danger · 3 Zones · 4 B0 H0 H0V · 5 BS · 6 BE · 7 Pratique

Retrouvez tout sur le site (QR) : parcours, cas par métier, évaluation, galerie.

Action A260B4A · Consulteam · **Benoît Deflandre** · RMBD Risk Management

CONSULTEAM GROUPE
GROUPE VALTO

Mes notes

À REMPLIR EN FIN DE FORMATION

Mon plan d’action

Une idée retenue, une action que je peux mettre en œuvre à mon poste, une proposition que je porte.

Ce que je retiens	Ce que je change ou propose	Avec qui, pour quand ?

Mes notes



Pour aller plus loin

Le site de la formation : parcours, glossaire, schémas, évaluations. Il reste accessible après la session.

https://ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260b4a/

- Scannez le QR code ou saisissez l'adresse ci-dessus.
- Les pages sont à lire sur téléphone, tablette ou ordinateur.

Habilitation électrique · A260B4A · Consulteam · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management. Support pédagogique : il ne remplace ni la réglementation, ni les notices des fabricants, ni les consignes du site. Aucune donnée nominative n'est collectée par ce support. Les illustrations sont pédagogiques et non contractuelles.