CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · A260B4A

Habilitation électrique

Formation initiale · titres H0V, B0, BS, BE manœuvre et opérations de niveau B1, B2, BR, BC selon le public



24 et 27 novembre 2026
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Édition du 28/10/2026

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce livret

> **Ce livret accompagne la formation.** Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de votre établissement, ni les notices des fabricants. Il ne constitue pas une attestation.

1. **Suivez les fiches** au fil de l'animation : elles reprennent les diapositives projetées.
2. **Notez à la marge** : un cadre « Mes notes » termine chaque partie.
3. **Scannez le QR code** d'une fiche : il ouvre la page du site à lire en parallèle.
4. **Complétez le plan d'action** à la fin du livret : une idée retenue, une action à porter.

LE PARCOURS EN UN COUP D'ŒIL



Le site de la formation reste disponible après la session :

ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260b4a/

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Cadre et titre d'habilitation
Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches — 4

2 Danger électrique
Jour 1 · 24 novembre · 6 fiches — 7

3 Zones et protections
Jour 1 · 24 novembre · 7 fiches — 10

4 B0 · H0 · H0V
Jour 1 · 24 novembre · 8 fiches — 13

5 Module BS
Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches — 17

6 BE Manœuvre
Jour 2 · 27 novembre · 4 fiches — 21

7 Pratique et bilan
Jour 2 · 27 novembre · 7 fiches — 23

- Mon plan d'action — 26
- Pour aller plus loin — 28

01 Cadre et titre d'habilitation

JOUR 1 · 24 NOVEMBRE · 6 FICHES

OBJECTIFS

Cinq objectifs

1. **Identifier** les dangers de l'électricité, les zones et les mesures de prévention
2. **Appliquer** les prescriptions B0, H0, H0V lors d'opérations d'ordre non électrique
3. **Réaliser** une intervention élémentaire (BS) dans ses limites
4. **Réaliser** une manœuvre d'exploitation (BE Manœuvre) dans ses limites
5. **Réagir** à un accident ou un incendie d'origine électrique

SUR LE SITE · Parcours

RÈGLES

Règles du jeu

- La formation **ne délivre pas** le titre : l'employeur le fait, pour des opérations précises
- En cas de doute : **on s'arrête** et on demande
- Les cas sont **génériques** : les consignes de l'établissement priment
- Aucun geste réel n'est reproduit hors du cadre de la pratique encadrée

SUR LE SITE · Suivre l'animation

JOUR 1 · 24 NOVEMBRE

Déroulé du jour 1

09 h 00	Accueil	35 min
09 h 38	Cadre	48 min
10 h 26	Pause	15 min
10 h 41	Dangers	45 min
11 h 26	Secours	52 min
12 h 18	Pause	75 min
13 h 33	Zones	70 min
14 h 43	Protections	34 min
15 h 17	B0 H0 H0V	17 min
15 h 34	Scènes	56 min
16 h 30	Métiers	21 min
16 h 51	Bilan	39 min

SUR LE SITE · Parcours · jour 1

SÉQUENCE 1

Habilitation, titre, symboles

- Habilitation = reconnaissance par l'**employeur** de la capacité à accomplir en sécurité les tâches confiées
- Le titre précise **identité, symboles, domaine de tension**
- **Une opération non mentionnée est interdite**
- Carnet de prescriptions, avis après formation, aptitude médicale

SUR LE SITE · Séquence 1

SÉQUENCE 1

Lire un symbole

Symbole	Ce qu'il couvre ici
B0 · H0	Opérations d'ordre non électrique, voisinage simple
H0V	Idem en HT, voisinage renforcé HT
BS	Intervention élémentaire BT, liste limitée
BE Manœuvre	Manœuvres d'exploitation de matériel électrique en BT

SUR LE SITE · Séquence 1

SÉQUENCE 1

Du titre à la tâche

- La formation donne un **avis**, remis à l'employeur
- **L'employeur** seul délivre le titre, pour des opérations précises
- **Hors titre : interdit**, même si l'opération paraît simple

! L'attestation de fin de formation n'est pas le titre d'habilitation.



Du titre à la tâche

SUR LE SITE · Séquence 1

MES NOTES

02 Danger électrique


JOUR 1 · 24 NOVEMBRE · 6 FICHES

SÉQUENCE 2

Danger de l'électricité

- **Intensité, durée, trajet, état de la peau**
- **L'humidité** aggrave l'électrisation
- Contact **direct** : partie active nue
- Contact **indirect** : masse en défaut

! Un danger invisible : une armoire fermée ne prouve ni l'absence de tension ni la conformité.



V22 · Contact direct et contact indirect



V21 · Défaut d'isolement

SUR LE SITE · Séquence 2

SÉQUENCE 2

Ce que fait le courant dans le corps

≈ 0,5 mA	Perception : un picotement.
≈ 10 mA	Contraction musculaire : on peut ne plus lâcher le conducteur.
30 mA	Seuil de sensibilité des dispositifs différentiels de protection des personnes.
dizaines de mA	Risque de fibrillation ventriculaire, selon la durée et le trajet.
au-delà	Arrêt cardiaque, brûlures internes et externes.

! Ce n'est pas la tension qui tue seule : c'est le **courant** qui traverse, pendant une certaine **durée**, par un certain **trajet**.


SUR LE SITE · Sur l'île · accident électrique

SÉQUENCE 2

Eau, sel, humidité : le danger augmente

- Rallonge au sol, sol mouillé, projections d'eau
- Sel et humidité altèrent contacts, isolants et enveloppes
- Matériels adaptés (indice de protection) ; câbles et enrouleurs en bon état
- Sol propre et sec ; connexions protégées de l'eau

! Réflexe B0 / H0 / H0V : ne pas toucher, ne pas intervenir, **signaler**.



E04 · Rallonge dans un environnement humide (illustration générée)



E06 · Zone de lavage (illustration générée)

SUR LE SITE · Sur l'île · milieu humide et salin

SÉQUENCE 2

Accident électrique : conduite à tenir

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime
2. Coupure impossible : **dégager** sans s'exposer ni exposer d'autres personnes
3. **Alerter** : secouriste du site, puis 15, 18 ou 112
4. **Secourir** et rester auprès de la victime



Accident électrique : les quatre réflexes

SUR LE SITE · Sur l'île · accident électrique

SÉQUENCE 2

Incendie d'origine électrique

1. **Alarme** et alerte des secours
2. **Couper** l'alimentation si c'est sans danger
3. **Pas d'eau** sur une installation sous tension
4. Extincteur adapté **seulement si formé** et feu petit
5. **Évacuer** vers le point de rassemblement



Incendie d'origine électrique : cinq réflexes

SUR LE SITE · Sur l'île · feu d'origine électrique

SCÉNARIO FICTIF

Un accident se construit en chaîne

Rallonge posée au sol, au quai › Sol mouillé, embruns › Gaine abîmée, connexion exposée › Contact : électrisation

! Chaque maillon est une **barrière possible** : matériel adapté, câble contrôlé, sol sec, protection différentielle, signalement du défaut. Une seule suffit à casser la chaîne.

- Quel maillon pouvez-vous casser **vous-même**, dès demain ?

SUR LE SITE · Sur l'île · milieu humide et salin

MES NOTES

03 Zones et protections

JOUR 1 · 24 NOVEMBRE · 7 FICHES

SÉQUENCE 3


Domaines de tension et voisinage

Domaine	Tension alternative
TBT	jusqu'à 50 V
BT	au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V
HT	au-delà de 1 000 V

! Voisinage jusqu'à **3 m** (≤ 50 kV) · voisinage renforcé en BT : **0,30 m**.



Domaines de tension



V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord

SUR LE SITE · Séquence 3

SÉQUENCE 3

Les domaines de tension d'un coup d'œil

TBT
jusqu'à 50 V
Très basse tension (alternatif)

BT
50 V → 1 000 V
Basse tension : l'essentiel de vos installations

HTA
1 000 V → 50 kV
Haute tension, domaine A

HTB
au-delà de 50 kV
Haute tension, domaine B

! 230 V et 400 V sont des tensions **BT** : c'est la plus fréquente… et la plus souvent sous-estimée.

SUR LE SITE · Séquence 3

SÉQUENCE 3

Voisinage : trois cercles à retenir



Pièce nue sous tension : au centre, jamais à portée.

Voisinage renforcé (BT : jusqu'à 0,30 m) : seul un habilité pour cette zone, avec ses prescriptions.

Voisinage simple (jusqu'à 3 m) : B0 / H0 / H0V, avec les consignes du chargé de travaux.

Au-delà : hors voisinage, sans oublier les objets longs (échelle, tuyau) et les grues.


SUR LE SITE · Séquence 3

SÉQUENCE 3

Hors tension = vérifié

- « Hors tension » signifie **absence de tension vérifiée**
- **Interrupteur ouvert ≠ hors tension**
- **Voyant éteint ≠ preuve**

! VAT contrôlé **avant** et **après** sur une source connue.



V05 · VAT et mesurage



Vérificateur bipolaire (illustration)

SUR LE SITE · Séquence 3

SÉQUENCE 3

Acteurs et documents

- **Employeur** : titre, carnet de prescriptions
- **Chargé de travaux / de chantier** : organise l'opération
- **Chargé d'exploitation électrique** et **chargé de consignation** : manœuvres et mise hors tension
- Selon l'opération : autorisation, instructions de sécurité, attestation de consignation, avis de fin de travail


SUR LE SITE · Séquence 3

SÉQUENCE 4


Protections : partir de l'analyse

- Choisir selon les **risques réels**, pas seulement le symbole
- **EPI** : gants isolants, écran facial, chaussures isolantes, casque
- **EPC** : nappe ou tapis isolant, écran, balisage
- Contrôle avant usage : état, marquage, date

! Un matériel périmé, abîmé ou sans marquage lisible ne sert pas.



V10 · EPI : partir de l'analyse



Équipements de protection (illustration)

SUR LE SITE · Séquence 4

RÉFLEXE

Puis-je intervenir ? Trois questions

1	Mon titre couvre-t-il cette opération ?	Non → Je m'arrête et je demande au responsable.
2	L'installation est-elle hors tension, et vérifiée ?	Non → Je ne touche pas : séparer, condamner, vérifier, ou faire appel à qui est habilité.
3	Matériel, zone et conditions sont-ils conformes (sec, protégé, dégagé) ?	Non → Je remets en état ou je signale avant de poursuivre.
✓	Trois « oui » : je fais, dans la limite de mon titre.	Un doute à tout moment : j'arrête et j'alerte.

SUR LE SITE · Séquence 5

MES NOTES

04 B0 · H0 · H0V

JOUR 1 · 24 NOVEMBRE · 8 FICHES

SÉQUENCE 5

B0 · H0 · H0V : aucune opération électrique

- **Accéder** à un local à risque électrique pour un travail **d'ordre non électrique**
- **Identifier** les risques, se comporter de façon adaptée
- **Respecter** distances et balisage, ne rien ouvrir ni toucher
- **Rendre compte** de toute anomalie

! Remplacer une ampoule ou réarmer un disjoncteur n'est pas non électrique.



E03 · Local technique balisé (illustration générée)

SUR LE SITE · Séquence 5

SÉQUENCE 5

Scène : cuisine professionnelle

- Présence d'eau et d'humidité
- Nombreux appareils électriques
- Nettoyage et projections
- Sols glissants

! À repérer aussi : indices de protection, prises et équipements en bon état, câbles rangés et protégés.



E01 · cuisine professionnelle (illustration générée)

SUR LE SITE · Galerie · scènes

SÉQUENCE 5

Scène : quai et environnement marin

- Environnement humide et salin
- Risque d'électrocution
- Détériorations mécaniques
- Câbles au sol et passages piétons

! À repérer aussi : prises et capots en bon état, câbles stockés correctement, contrôles réguliers.



E02 · quai et environnement marin (illustration générée)

SUR LE SITE · Galerie · scènes

SÉQUENCE 5

Scène : local technique

- Accès à une zone électrique
- Risque d'électrocution
- Interventions non autorisées
- Circulation dans la zone

! À repérer aussi : balisage physique, accès réservé aux habilités, signalisation claire.



E03 · local technique (illustration générée)

SUR LE SITE · Galerie · scènes

SÉQUENCE 5

Scène : zone de lavage

- Présence d'eau et projections
- Matériels électriques
- Risque d'électrocution
- Sols glissants

! À repérer aussi : matériels adaptés, câbles et enrouleurs en bon état, zone propre et sèche.



E06 · zone de lavage (illustration générée)

SUR LE SITE · Galerie · scènes

SÉQUENCE 5

Cas par métier

- **Marins** : rallonge au quai, humidité, sel
- **Restauration** : appareils, nettoyage, multiprises
- **Port** : borne de quai, armoire extérieure, éclairage
- **Polyvalent** : ampoule, peinture près d'une armoire, outils portatifs

SUR LE SITE · Cas par métier

VRAI OU FAUX ?

Vrai ou faux ? (1/2)

Un voyant éteint prouve l'absence de tension. **FAUX**

Seule une vérification d'absence de tension (VAT) sur une source connue le prouve.

« Ce n'est que du 230 V » : sans danger. **FAUX**

Le 230 V (BT) peut provoquer une électrisation grave, surtout en milieu humide.

L'attestation de formation vaut titre d'habilitation. **FAUX**

Le titre est délivré par l'employeur, pour des opérations précises.

En milieu humide et salin, il faut des matériels adaptés et des câbles en bon état. **VRAI**

Indice de protection adapté, contrôle avant usage, sol sec.

Face à une victime en contact avec une source, je la saisis aussitôt pour l'éloigner. **FAUX**

D'abord couper l'alimentation si c'est possible sans danger, puis alerter et secourir.

SUR LE SITE · Suivre l'animation

BILAN JOUR 1

Ce qu'il faut retenir

Sujet	Point clé
Titre	Délivré par l'employeur, dans les limites du titre
Hors tension	Absence de tension vérifiée
Voisinage renforcé BT	0,30 m
B0	Aucune opération électrique
Doute	On s'arrête

SUR LE SITE · Parcours · jour 1

MES NOTES

05 Module BS


JOUR 2 · 27 NOVEMBRE · 7 FICHES

RAPPEL

Rappel du jour 1

1. Qui délivre le titre ?
2. Que signifie « hors tension » ?
3. Un B0 peut-il réarmer un disjoncteur ?

SUR LE SITE · Parcours · jour 2

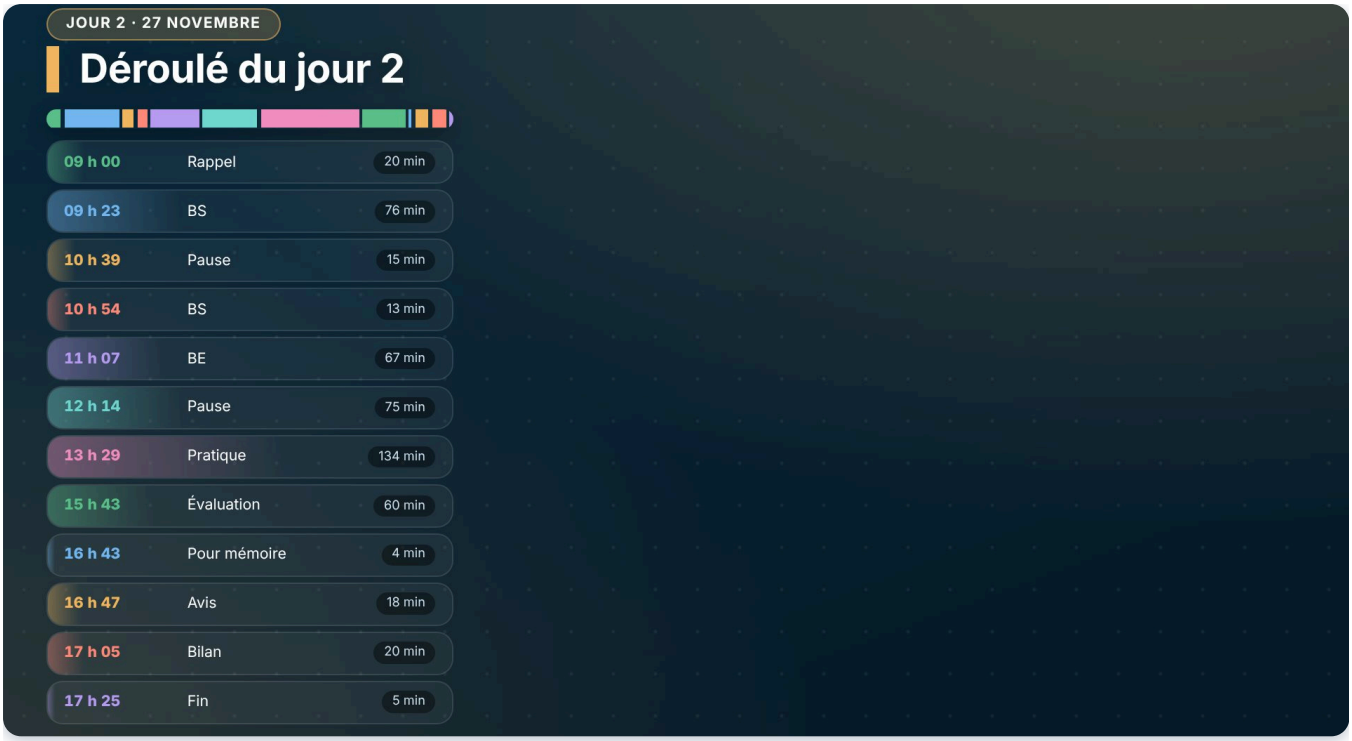

SUR LE SITE · Parcours · jour 2

MODULE BS

BS : ce qui est autorisé

Opération	Précision
Remplacement à l'identique	fusibles BT, lampes, socles de prise, interrupteurs
Raccordement	d'un matériel sur un circuit en attente
Réarmement	d'un dispositif de protection

! Circuits terminaux · **400 V** et **32 A** au plus en alternatif.

SUR LE SITE · Séquence 6 · BS

MODULE BS

BS : conditions

- **Hors tension**
- **Sans voisinage renforcé**
- **Mise en sécurité : pré-identification, séparation, condamnation, VAT, remise sous tension**
- **À l'identique : même calibre, même type, même raccordement**

SUR LE SITE · Séquence 6 · BS

MODULE BS

Les six temps d'une intervention BS

1. **Analyser** : mon titre couvre-t-il ?
2. **Séparer**
3. **Condamner**
4. **Vérifier l'absence de tension**
5. **Remplacer ou raccorder à l'identique**
6. **Terminer** : retirer ma condamnation, remettre sous tension selon la procédure



BS : les six temps



V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateur

SUR LE SITE · Séquence 6 · BS

MODULE BS

Cas : remplacer un luminaire

- Vérifier la **consignation** si besoin
- **Escabeau adapté**, zone dégagée et stable
- EPI et procédure BS
- Éclairage suffisant : le travail en hauteur est un risque en soi

! Analyser d'abord : l'opération est-elle dans mon titre, à l'identique, sans voisinage renforcé ?



E05 · Luminaire dans un couloir (illustration générée)

SUR LE SITE · Séquence 6 · BS

MODULE BS

Hors du BS

- Modifier un circuit, ajouter une prise
- Remplacer un appareil de protection autre qu'un fusible
- Intervenir dans un tableau
- Dépanner un équipement

! On s'arrête et on demande.

SUR LE SITE · Séquence 6 · BS

MES NOTES

06 BE Manœuvre

JOUR 2 · 27 NOVEMBRE · 4 FICHES

MODULE BE

BE Manœuvre : ce que c'est

- Manœuvre de **matériel électrique** : réarmer un disjoncteur ou un relais thermique, mettre hors ou sous tension un équipement
- Attribut « Manœuvre » sur le titre
- BT : hors tension, voisinage simple et renforcé ; pas prévu sous tension
- Manœuvres selon des **instructions de sécurité**

SUR LE SITE · Séquence 7 · BE Manœuvre

MODULE BE

Manœuvrer : ce qui est permis, ce qui ne l'est pas

Je peux, avec le titre BE Manœuvre

- Réarmer un disjoncteur ou un relais thermique, selon les instructions
- Mettre hors ou sous tension un équipement
- Signaler tout déclenchement répété

Je ne fais pas

- Insister ou forcer sur un organe qui ne tient pas
- Chercher le défaut en ouvrant l'armoire
- Manœuvrer sans instruction de sécurité

SUR LE SITE · Séquence 7 · BE Manœuvre

MODULE BE

Réarmer, oui. Insister, non.

- Un déclenchement répété signale un **défaut**
- On **signale** au responsable
- On ne force pas, on ne maintient pas enclenché
- Un habilité diagnostique



SUR LE SITE · Séquence 7 · BE Manœuvre

VRAI OU FAUX ?

Vrai ou faux ? (2/2)

Un titulaire BS peut remplacer un fusible BT à l'identique. — **VRAI**

Remplacement à l'identique, dans les limites de son titre et après les temps de mise en sécurité.

Le disjoncteur déclenche encore : je réarme jusqu'à ce que ça tienne. — **FAUX**

Un déclenchement répété signale un défaut : on ne force pas, on signale.

Un calibre supérieur évite de revenir. — **FAUX**

Cela supprime la protection prévue : c'est interdit.

Un B0 peut manœuvrer un disjoncteur sans titre BE. — **FAUX**

La manœuvre relève du titre BE Manœuvre, selon les instructions de l'employeur.

Avant de remettre sous tension, je retire ma condamnation et je préviens. — **VRAI**

Terminer l'opération : retrait de la condamnation, remise sous tension selon la procédure.

SUR LE SITE · Suivre l'animation

MES NOTES

07 Pratique et bilan

JOUR 2 · 27 NOVEMBRE · 7 FICHES

PRATIQUE

Mises en situation

Symbole visé	Mises en situation
B0 · H0 · H0V	Reconnaître et repérer un local à risque ; s'y déplacer
BS	Analyse, séparation, condamnation, VAT, remplacement ou raccordement à l'identique, remise sous tension
BE Manœuvre	Deux opérations de manœuvre selon les tâches confiées

! Échelle A à D · aucun D et un seul C par mise en situation.

SUR LE SITE · Séquence 8 · mises en situation

ÉVALUATION

Évaluation théorique

40 questions · correction immédiate

Ouvrir l'évaluation dans un autre onglet.

- **Inscription : nom, prénom, e-mail, service**
- **Réponses mélangées · seuil pédagogique 70 %**
- **Compte rendu téléchargeable**

SUR LE SITE · Évaluation théorique

POUR MÉMOIRE

Si des électriciens de métier sont présents

- Cette session ne prépare **ni B1, ni B2, ni BR, ni BC**
- Un **espace dédié**, hors programme, est ouvert sur le site
- Symboles, voisinage, BR, consignation, cas de maintenance
- Ni évalué, ni lié au parcours



B2V · BR · BC : trois missions à distinguer

SUR LE SITE · Électricien de métier

AVIS

Avis après formation

- Remis à l'**employeur** : symboles et champ d'application proposés
- **Attestation individuelle** de fin de formation au stagiaire
- L'employeur, **seul**, délivre le titre

SUR LE SITE · Séquence 9 · avis

RÉFÉRENCES

Les textes sur lesquels s'appuie la formation

Habilitation
Code du travail, art. R. 4544-9 et suivants : l'employeur délivre le titre.

Opérations sur installations
Décret du 22 septembre 2010 (n° 2010-1118).

Prévention
Norme NF C 18-510 ; brochures INRS ED 6109 et ED 6127.

Voisinage
Arrêté du 9 juillet 2013 ; ED 6127.

! Les textes en vigueur et les consignes de l'établissement prévalent sur ce support. Références à relire sur Légifrance avant toute valeur contractuelle.

SUR LE SITE · Séquence 9 · avis

BILAN

Bilan et retour

- Ce que je fais **différemment** dès lundi
- Ce que je vérifie sur mon **titre**
- Quelle **situation douteuse** je suspendrai désormais
- Questionnaire à chaud, émargement

SUR LE SITE · Suivre l'animation

CLÔTURE · 27 NOVEMBRE

Merci, et bonne route en sécurité

Trois réflexes à emporter

1. Mon titre dit ce que je peux faire : rien de plus.
2. Hors tension, c'est vérifié : séparer, condamner, vérifier.
3. Un doute, un déclenchement répété : j'arrête et j'alerte.

1 Cadre · 2 Danger · 3 Zones · 4 B0 H0 H0V · 5 BS · 6 BE · 7 Pratique

Retrouvez tout sur le site (QR) : parcours, cas par métier, évaluation, galerie.

Action A260B4A · Consulteam · **Benoît Deflandre** · RMBD Risk Management

CONSULT'EAM GROUPE
GROUPE VALTO

SUR LE SITE · Suivre l'animation

MES NOTES

À REMPLIR EN FIN DE FORMATION

Mon plan d'action

Une idée retenue, une action que je peux mettre en œuvre à mon poste, une proposition que je porte.

Ce que je retiens	Ce que je change ou propose	Avec qui, pour quand ?

MES NOTES



Pour aller plus loin

Le site de la formation : parcours, glossaire, schémas, évaluations. Il reste accessible après la session.

https://ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260b4a/

- Scannez le QR code ou saisissez l'adresse ci-dessus.
- Les pages sont à lire sur téléphone, tablette ou ordinateur.

Habilitation électrique · A260B4A · Consulteam · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre. Support pédagogique : il ne remplace ni la réglementation, ni les notices des fabricants, ni les consignes du site. Aucune donnée nominative n'est collectée par ce support. Les illustrations sont pédagogiques et non contractuelles.