DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement d'une solution de centralisation des logs (Graylog)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	05/04/2026	C.RODRIGUEZ	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Présentation de la solution et Enjeux 3
2. Socle Technique et Architecture 3
3. Configuration de la Collecte (Inputs) 3
4. Interconnexion avec l'infrastructure réseau 4
5. Exploitation et Tableaux de Bord (Dashboards) 4
6. Validation et Preuves 5

1. Présentation de la solution et Enjeux

Dans le cadre de la sécurisation et du maintien en condition opérationnelle (MCO) de l'infrastructure itway.local, une solution centralisée de gestion des logs a été déployée : Graylog.

Cette mise en place répond à deux enjeux majeurs :

- Cybersécurité et Légalité : Centraliser les événements de sécurité (pare-feu, connexions Active Directory) pour répondre aux exigences de traçabilité et d'investigation numérique (Forensics) en cas d'incident.
- Supervision proactive : Être alerté en temps réel en cas de défaillance matérielle ou de comportement anormal sur le réseau.

2. Socle Technique et Architecture

Le serveur de supervision a été déployé sous Debian 12 (Bookworm) afin de garantir légèreté et stabilité. L'architecture de Graylog repose sur trois composants interdépendants installés sur ce serveur :

- OpenSearch / Elasticsearch : Le moteur d'indexation et de recherche qui stocke les millions de lignes de logs.
- MongoDB : La base de données qui stocke la configuration, les utilisateurs et les métadonnées de Graylog.
- Graylog Server : Le service de traitement (parsing) et l'interface Web d'administration.

(IP du serveur : [redacted])

3. Configuration de la Collecte (Inputs)

Pour recevoir les flux provenant des différents équipements du réseau, un "Input" de type Syslog UDP a été créé sur Graylog.

- Port d'écoute : [redacted] (ou [redacted] si les privilèges root sont accordés à l'application).
- Bind address : [redacted] (Écoute sur toutes les interfaces du serveur).

4. Interconnexion avec l'infrastructure réseau

Une fois le récepteur (Input) configuré sur Graylog, les équipements de l'infrastructure ont été paramétrés pour envoyer leurs journaux de manière autonome vers le serveur central.

- Exemple de configuration sur les équipements Cisco (Cœur de réseau et Accès) :

Plaintext

SW1-CORE(config)# logging source-interface Vlan10

SW1-CORE(config)# logging host [redacted] *transport udp port* [redacted]

- Exemple sur le Pare-feu (pfSense / Palo Alto) : Redirection du service Syslog distant vers l'IP [redacted] pour tracer les connexions VPN et les rejets de paquets (Deny).

5. Exploitation et Tableaux de Bord (Dashboards)

Pour rendre les données brutes exploitables, des tableaux de bord ont été configurés. Ils permettent une visualisation graphique instantanée de l'état du réseau.

Fonctionnalités exploitées :

- Filtrage avancé : Utilisation de requêtes pour isoler les erreurs critiques (ex: level:3 ou message:"failed password").
- Widgets graphiques : Création de camemberts (Pie charts) et de courbes temporelles illustrant la répartition des logs par équipement (Sources).

6. Validation et Preuves

(Captures d'écran à insérer :)

1. L'Input Syslog : Capture du menu *System* > *Inputs* montrant l'Input "Syslog UDP" avec le statut *RUNNING* et le compteur de messages entrants.

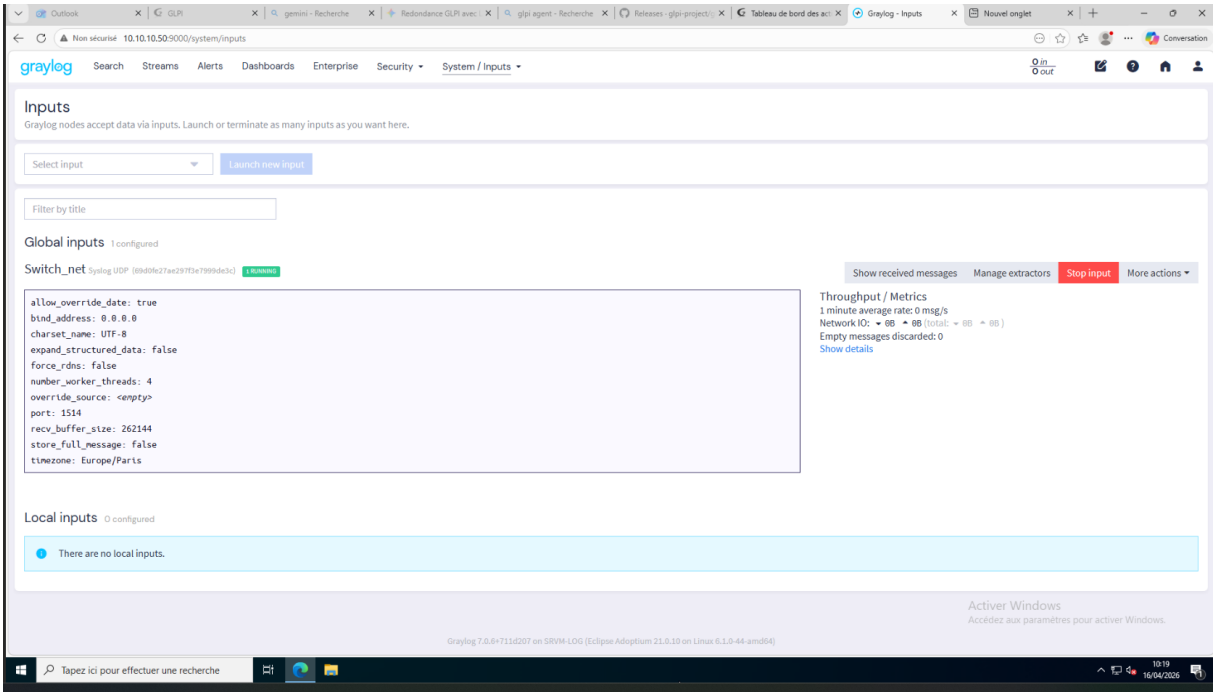

2. La page de recherche (Search) : Capture montrant l'arrivée en temps réel des logs réseau (par exemple, un log du switch Cisco ou de Proxmox).

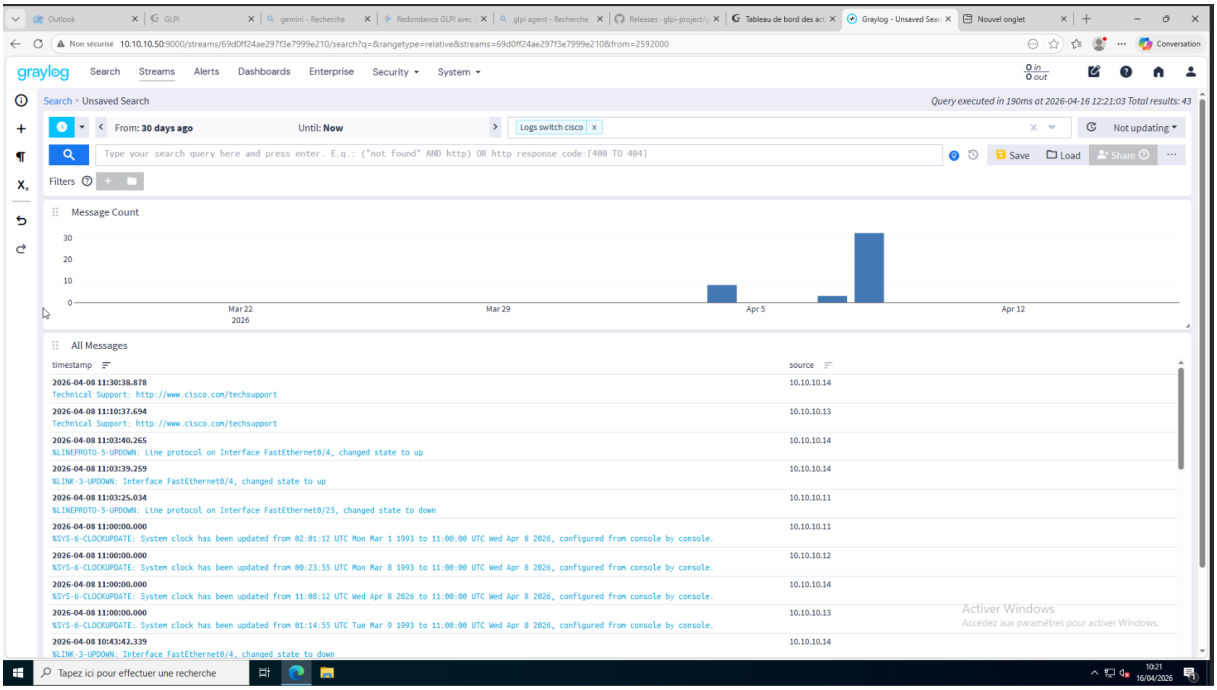
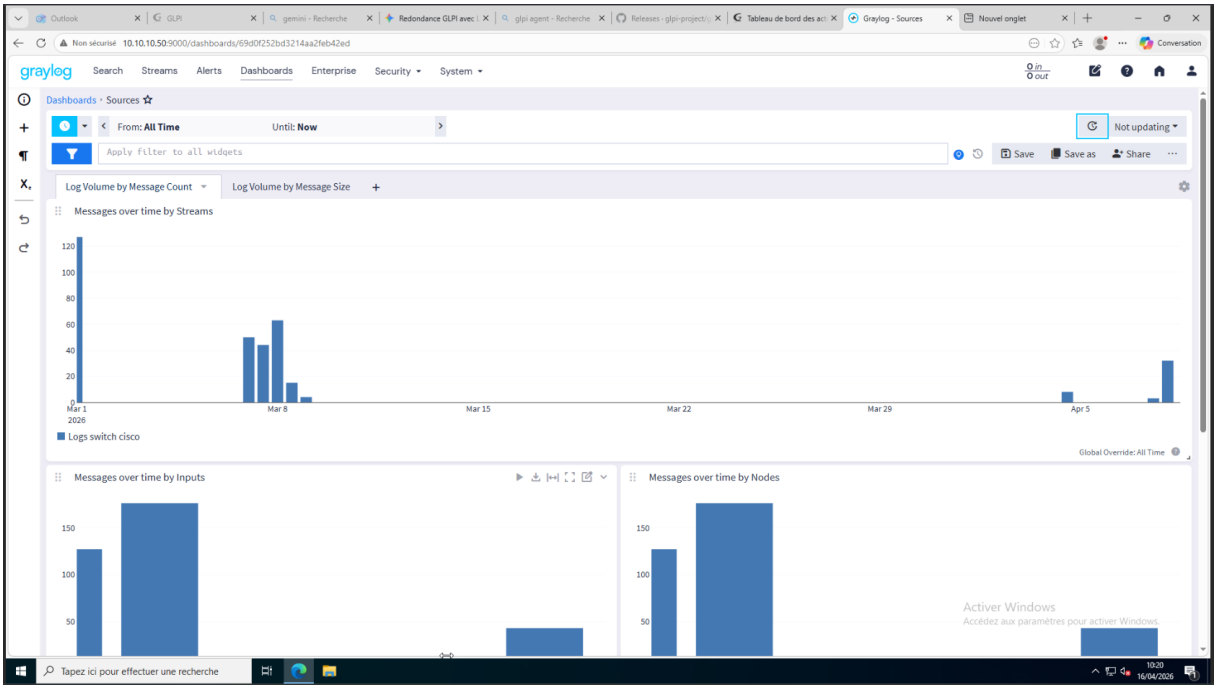
3. Le Tableau de bord : Capture de ton *Dashboard* montrant un graphique ou des statistiques d'activité.