




CRUMB-PEG BASTELANLEITUNG

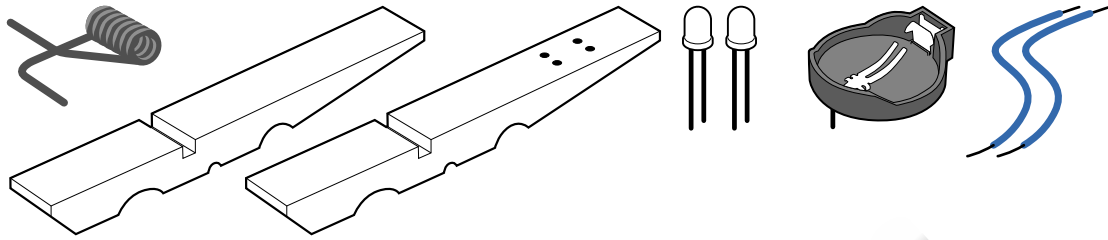


- 1** LED-Beine durch die Löcher stecken.
Lange Beine auf die gleiche Seite!

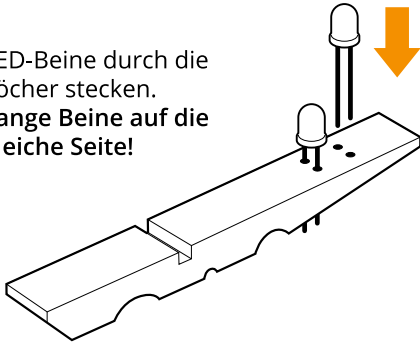


- 2** Klammer umdrehen und LED-Beine nach hinten umknicken.
Nur "gleich lange" Beine dürfen sich berühren!

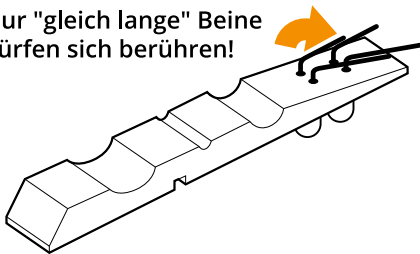


- 3** Beinchen zusammenlöten:
3.1 Lötzinn auf Lötspitze
3.2 Beinchen heiß machen
3.3 Lötzinn auf Beinchen

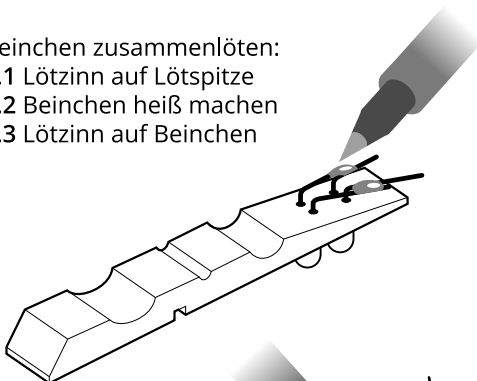


- 4** Beinchen ggf. kürzen.
Drähte anlöten.

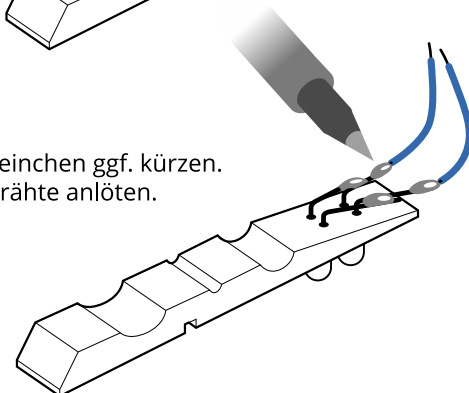


- 5** Batteriehalter an Drähte löten (Vorgehen siehe 3.)
Lange LED-Beine an + des Batteriehalters löten!

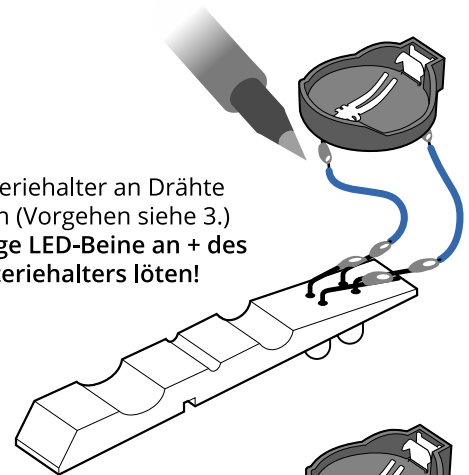

- 6** Wäscheklammer zusammenbauen.

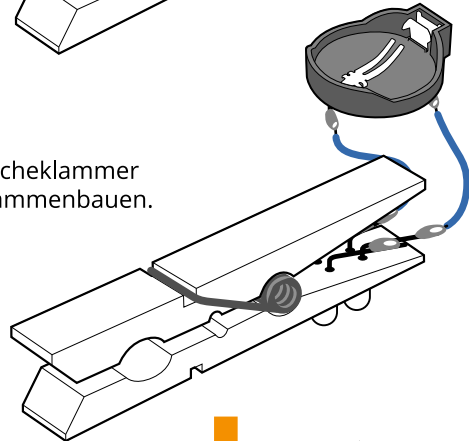

- 7** Batteriehalter aufkleben.

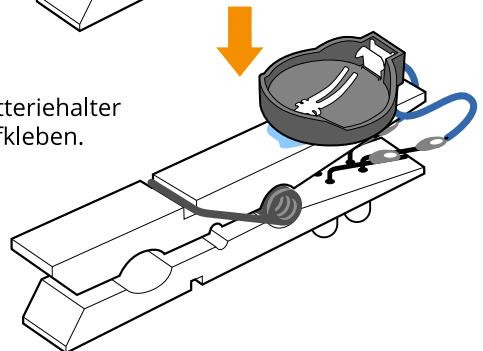

- 8** Batterie einsetzen:
zuerst unter den Plastikhaken klemmen,
dann komplett rein drücken.

