


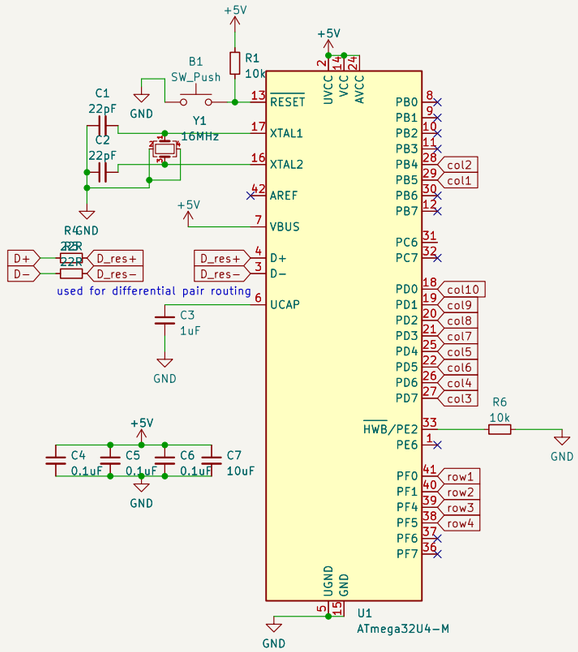




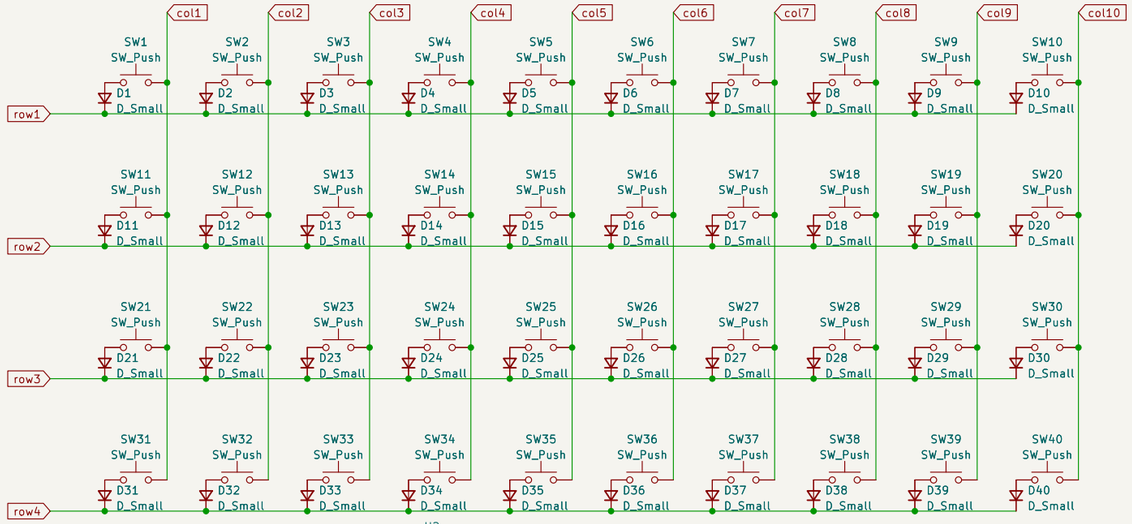

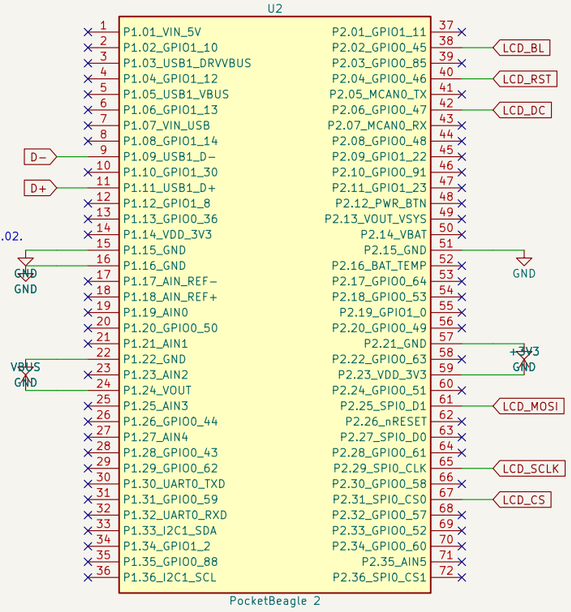



PocketBeagle 2: USB1 host <– ATmega32U4 (D+/D−).

VOUT (P1.24) powers the keyboard via F1.

P1.05 USB1_VBUS left open (host mode needs no VBUS sense).

LCD: SPI0 MOSI P2.25, SCLK P2.29, CS P2.31; GPIO DC P2.06, RST P2.04, BL P2.02.

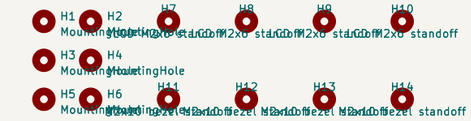



Waveshare 2in LCD (ST7789V)

Sheet: /		
File: bancouver40_pb2.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1