

Sơ đồ nguyên lý liên kết HIL

A1/A2/A3 là mã cụm. Đấu theo tên chân in trên bo, không suy số chân theo vị trí trên hình.

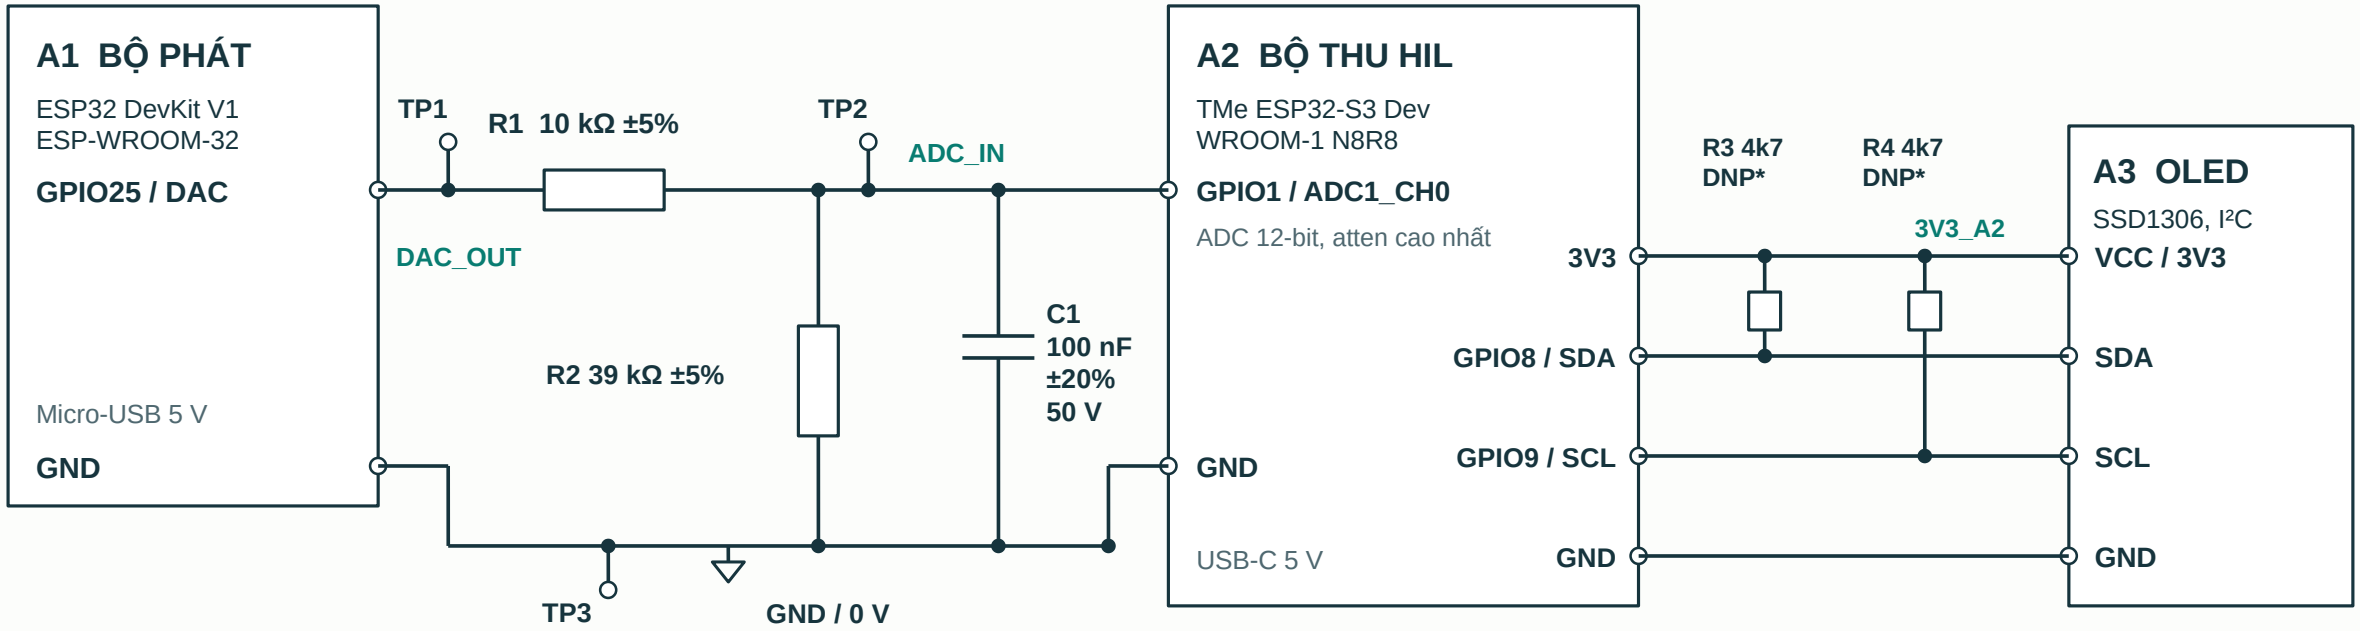

1. Chấm đen = nối. Giao dây không chấm = không nối. GND là mass tín hiệu.
2. R3/R4: DNP khi A3 có pull-up về 3V3_A2. R hiệu dụng 1,1–5,1 kΩ; Cbus ≤200 pF.
3. Thiếu pull-up: lắp 4k7. I²C 100 kHz. C1 sát ADC, C2 sát A3. USB cấp riêng, không nối 5V.
4. Đo TP1/TP2 so với TP3. TP2 ≤2,85 V; kiểm tra cả hai rail 3V3 = 3,3 V ±5%.

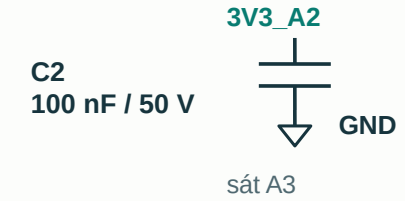

RF-HIL-001 / Liên kết nguyên mẫu HIL	Rev B / 18-10-2026	Tờ 1 / 1	Duyệt: chưa phê duyệt
NGUYÊN MẪU HIL / Chưa phát hành sản xuất / Bản vẽ theo giao diện module, không phải layout PCB			