ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TON DUC THANG UNIVERSITY

RelyFetal

Một kênh đo.
Thêm độ tin cậy.

Phát hiện phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng **đơn kênh**, có cơ chế **tự đánh giá độ tin cậy**, hướng tới triển khai trên thiết bị nhúng

Ngô Bình Minh · Lê Xuân Khánh · Ngô Lâm Tiến
GVHD: ThS. Võ Thị Kim Anh

NCKH sinh viên · Khoa CNTT
Năm học 2026–2027 · Đề cương BM02

Vì sao chọn đề tài?

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thiết bị đeo cần ít điện cực

Monitor Doppler chỉ cho nhịp trung bình, không cho biết từng nhịp. Phương pháp chính xác nhất cần **4 kênh trở lên** — nhiều dây, khó thành miếng dán.

Nhưng còn con số sai thì sao?

Khi tiếp xúc kém hoặc mẹ cử động, mô hình **vẫn trả một con số** — con số đó có thể sai mà người dùng không biết.

Điện tim MẸ — sóng lớn, chiếm phần chính



Điện tim THAI — nhỏ hơn nhiều lần, bị che lấp



Nhiễu cơ · cử động · điện lưới 50 Hz — luôn phủ lên cả hai



Trong **một** kênh ghi có cả tim mẹ, tim thai và nhiễu — càng ít kênh thì việc tách tín hiệu thai càng khó.

Nhóm **không** thu thập dữ liệu và không thử nghiệm trên sản phụ — toàn bộ thí nghiệm dùng dữ liệu công khai đã ẩn danh. Tiêu chí hoàn thành ở slide 13.

Dữ liệu và cách chia không rò rỉ

NGUỒN DỮ LIỆU · CÁCH CHIA

22

sản phụ — trong miền

ADFECGDB (PhysioNet) + **Silesia**, đã loại bản trùng.

← **Huấn luyện và kiểm tra**.

60

bản — ngoài miền

CinC 2013: 75 bản – 15 bản trùng.

← **Chỉ kiểm tra**.

Một lượt kiểm tra

22 sản phụ

Lặp lại 11 lượt

20 sản phụ huấn luyện

2 sản phụ kiểm tra

Mỗi lượt giữ riêng **2 sản phụ** để kiểm tra, 20 người còn lại dùng huấn luyện — lặp **11 lượt** cho đủ 22 người.

Không người nào vừa huấn luyện vừa kiểm tra trong cùng một lượt: mô hình chấm một sản phụ chưa từng thấy người đó khi học.

Từ tín hiệu đến từng nhịp thai

PHƯƠNG PHÁP

1 · Lọc
Butterworth 10–60 Hz pha không + chặn 50 Hz


2 · Khử tim mẹ
Đỉnh R mẹ → mẫu sóng trung vị → trừ, chỉnh biên độ bình phương tối thiểu

3 · Chọn kênh
7 quy tắc (phổ công suất, độ đều RR, độ tự tin), không nhìn nhãn

4 · Mạng TCN
5 khối dư, giãn 1–16, tiếp nhận ~1,5 s, 113 nghìn tham số


5 · Cổng tin cậy
12 chỉ số cho mỗi đoạn 4 giây

Đầu ra: xác suất có nhịp thai tại từng mẫu

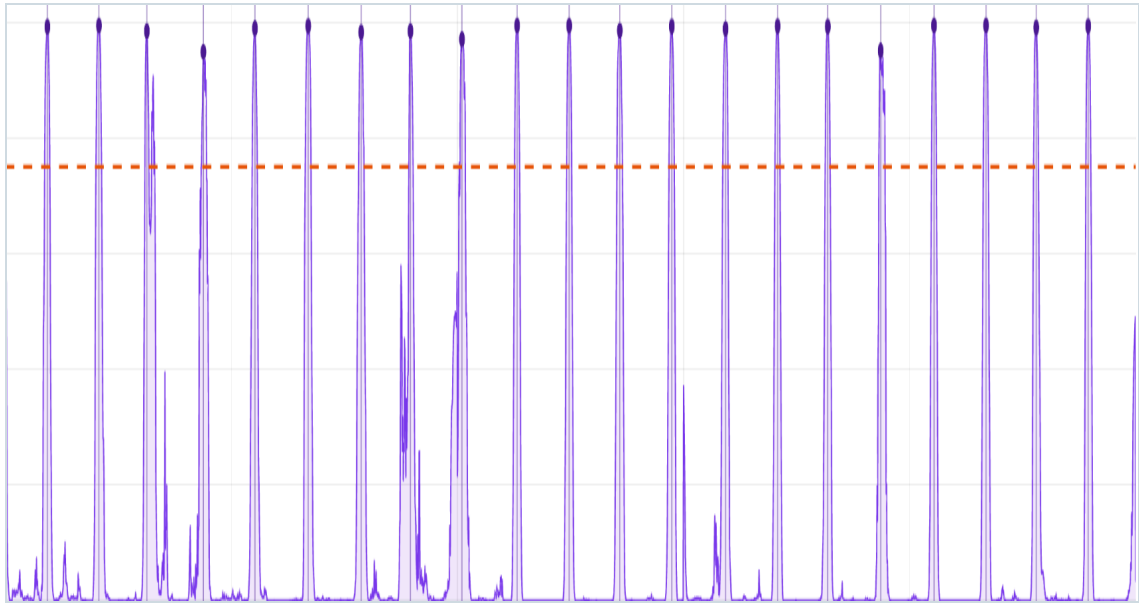

Đỉnh vượt ngưỡng → đó là một nhịp thai.

Đối chiếu nhịp phát hiện với nhãn tham chiếu

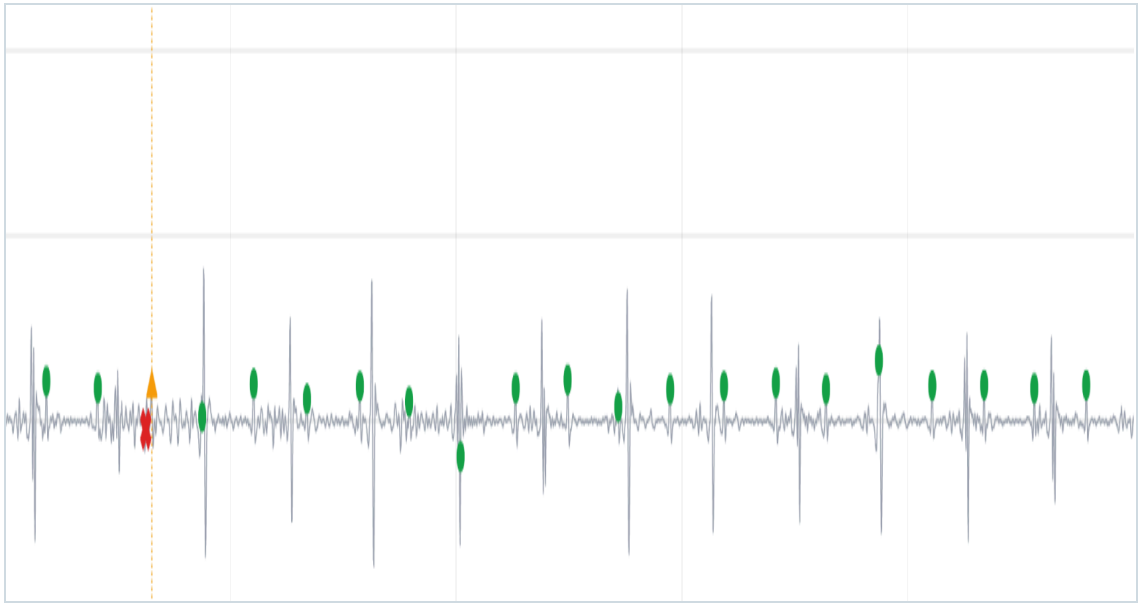

● khớp nhịp thật ● lệch Ví dụ demo a09

Bước đầu đã chạy thật: tháng 9/2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHẢ THI

97,56%

F1 trung bình · 22 sản phụ · chỉ dùng

1 kênh

113 nghìn tham số · 0,48 MB

89,5%

phần chênh lệch mà 4 kênh mang lại, mô hình 1 kênh lấy lại được



Đối chứng cùng điều kiện: Power-MF 4 kênh 98,83% · Power-MF 1 kênh 86,71%.

+10,85 điểm

so với Power-MF một kênh · KTC [6,80; 15,40] · 22/22 sản phụ thắng

–1,27 điểm

so với Power-MF bốn kênh · KTC [–3,08; +0,27] · chưa chứng minh tương đương

Chia theo sản phụ, dung sai ±50 ms. Power-MF một kênh là biến thể nhóm tạo từ mã nguồn gốc.

So với phương pháp 4 kênh tốt nhất

BENCHMARK · CÙNG DỮ LIỆU, CÙNG BỘ CHẤM ±50 MS

97,56%
RelyFetal
1 kênh · mô hình của nhóm

−1,27
điểm

98,83%
Power-MF
4 kênh · cấu hình tác giả công bố



Hệ thống tự biết khi nào không đáng tin

CƠ CHẾ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

1
Tín hiệu vào
Đoạn 4 giây

→

2
12 chỉ số
6 về tín hiệu
6 về kết quả mô hình

→

3
Điểm tin cậy
Một bộ phân loại
chấm đoạn đó

→

4
Cả phiên đo
Nhìn toàn bộ
không xét đoạn lẻ

XANH
Hiện nhịp tim
Phần lớn đoạn đều tốt

VÀNG
Nhịp tim tạm
Có đoạn tín hiệu kém

ĐỎ
Báo "tín hiệu kém"
Kiểm tra lại điện cực

Đặc biệt: nếu nhịp phát hiện **bám theo nhịp mẹ** — kiểu sai nguy hiểm nhất — hệ thống **luôn báo đỏ**, dù tín hiệu nhìn có vẻ sạch.

0,90
Phân biệt tốt và kém
kiểm tra chéo trên 5 bản ADFECGDB

0,75
Khi gộp dữ liệu bệnh viện khác
còn kém — đây là việc còn lại

Hướng tới ESP32-S3


NÉN MÔ HÌNH VÀ TRIỂN KHAI

Ba việc sẽ làm

Lượng tử hóa INT8 sau huấn luyện; nếu F1 giảm quá 1 điểm thì chuyển sang huấn luyện có xét lượng tử hóa.

Viết lại lọc và khử điện tim mẹ bằng C; chạy bằng TensorFlow Lite Micro hoặc ESP-DL.

Phát lại tín hiệu từ cơ sở dữ liệu vào bo, đo thời gian, RAM, dòng tiêu thụ (INA219) và hiển thị lên OLED.

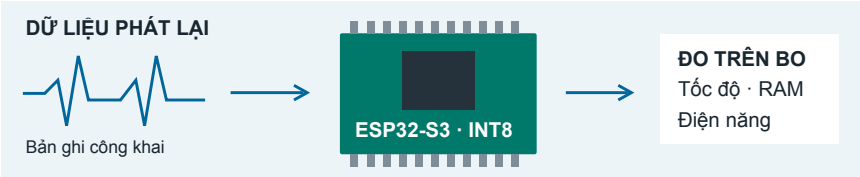

< 200 KB	Kích thước mô hình INT8 (ước tính < 150 KB)
≤ 1 điểm	Mức giảm F1 cho phép
< 4 giây	Xử lý đoạn 4 giây

Sơ đồ là kế hoạch thử nghiệm, không phải thiết bị đã đo. Bo mạch dùng trong đề tài có giá khoảng 200 nghìn đồng.

Sản phẩm bàn giao

ĐÃ CÓ · SẼ HOÀN THIỆN



Màn hình theo dõi thật · bản ghi r01: sóng thai màu đỏ, đèn xanh, 129 bpm · F1 **99,92%** (một ca) · 291 ms.



Ca khó B2_03: đèn **đỏ**, hệ thống **từ chối** không đưa số ra.

Đã có từ giai đoạn khả thi

- Mô hình TCN, tiền xử lý, bộ chấm điểm
- Web demo, API REST, bộ kiểm thử tự động
- Màn hình theo dõi và bảng đối chứng Power-MF

Hoàn thiện trong 2026–2027

- Mô hình **INT8 < 200 KB** (bản đầy đủ và bản INT8) + cổng đã nghiệm thu
- **Kịch bản chạy lại toàn bộ bảng kết quả**
- Nguyên mẫu **ESP32-S3**, bảng đo thời gian/RAM/điện năng
- Bài báo và báo cáo nghiệm thu

Đóng góp và ý nghĩa thực tế

KHOA HỌC · KỸ THUẬT · KINH TẾ – XÃ HỘI

Lợi ích lớn nhất không phải một con số cao hơn, mà là biết được khi nào con số đó đáng tin.

12 chỉ số

Đo hiệu quả cơ chế từ chối

Hệ thống nói rõ mức tin cậy của từng đoạn 4 giây.

0,48 MB

Gọn, hướng thiết bị đeo

Một kênh thay vì bốn → mạch thu đơn giản, chạy được trên chip rẻ.

Dùng được ngay

Web demo, API, mã nguồn cho học tập và giảng dạy.

Hiệu quả dài hạn

Theo dõi tại nhà, bớt lần đến viện, gánh nặng khoa sản giảm.

Không tuyên bố phát minh TCN hay phát hiện đầu tiên về trùng lặp. Đề tài dừng ở mức nguyên mẫu — **không dùng để chẩn đoán**.

Tiến độ 8 tháng và kinh phí

10/2026 – 05/2027

10/2026	11/2026	12/2026	01–02/2027	03/2027	04/2027	05/2027
Chuẩn bị dữ liệu	**Huấn luyện mô hình**	**Cổng tin cậy**	**Nén mô hình, chạy trên bo**	**Demo, báo cáo, poster**	**Nghiệm thu cấp khoa**	**Báo cáo cấp Trường**
10%	25%	40%	55%	90%	100%	—

2,95

triệu đồng · tổng dự toán đề nghị nhà trường hỗ trợ

Thuê GPU đám mây — 100 giờ × 14.000 đ	**1,40 triệu**
Linh kiện — ESP32-S3, OLED, INA219, thẻ nhớ, pin	**1,00 triệu**
In ấn — poster A0, báo cáo, tài liệu	**0,55 triệu**

Dự toán theo BM02 §10; là số liệu **đề xuất**, không phải chi phí đã phát sinh.

Ba câu hỏi · ba mức độ đã trả lời được

MỤC ĐÍCH · TIÊU CHÍ · HIỆN TRẠNG

	CÂU HỎI NGHIÊN CỨU	TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	HIỆN TẠI
01	**Bỏ 3 kênh thì mất bao nhiêu?** Và còn giữ được đến đâu khi đổi máy ghi?	**F1 ≥ 97% trong miền** ≥ 80% ngoài miền · Holm	**97,56%** Đạt trong miền. Ngoài miền 74,28% — **chưa đạt**
02	**Tự biết khi nào không đáng tin?** Không cần nhãn khi vận hành	**AUROC cổng ≥ 0,85** Kiểm tra chéo theo sản phụ	**0,90** Trên ADFECGDB — đạt. Gộp ngoài miền 0,75 — **chưa đạt**
03	**Chạy được trên vi điều khiển?** Thời gian thực, điện năng cho thiết bị đeo	**INT8 < 200 KB** F1 giảm ≤ 1 điểm · < 4 giây	**Chưa có** Có mô hình 0,48 MB. Lượng tử hóa: 01–02/2027

Câu 1 có câu trả lời đầy đủ. Câu 2 mới đúng trên một nguồn dữ liệu. Câu 3 chưa làm — đây là phần còn lại của năm học.

Kết luận

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỀ TÀI

Một kênh đo. Thêm độ tin cậy.

Độ chính xác chỉ có giá trị khi hệ thống biết lúc nào không nên trả lời.

1 kênh
thay vì 4 — lấy lại 89,5% khoảng cách

15 bản
trùng đã loại, điểm cao giả 3,27–7,18 điểm

12 chỉ số
để nói "tín hiệu kém" thay vì số sai

< 200 KB
mục tiêu INT8 cho ESP32-S3

Nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu, không dùng để chẩn đoán. Em xin cảm ơn hội đồng đã lắng nghe và sẵn sàng nhận câu hỏi.