


I2C LED and BUTTON for CH32V

組立説明書

Designed by Sasaji 2025 Rev. 0.1.1

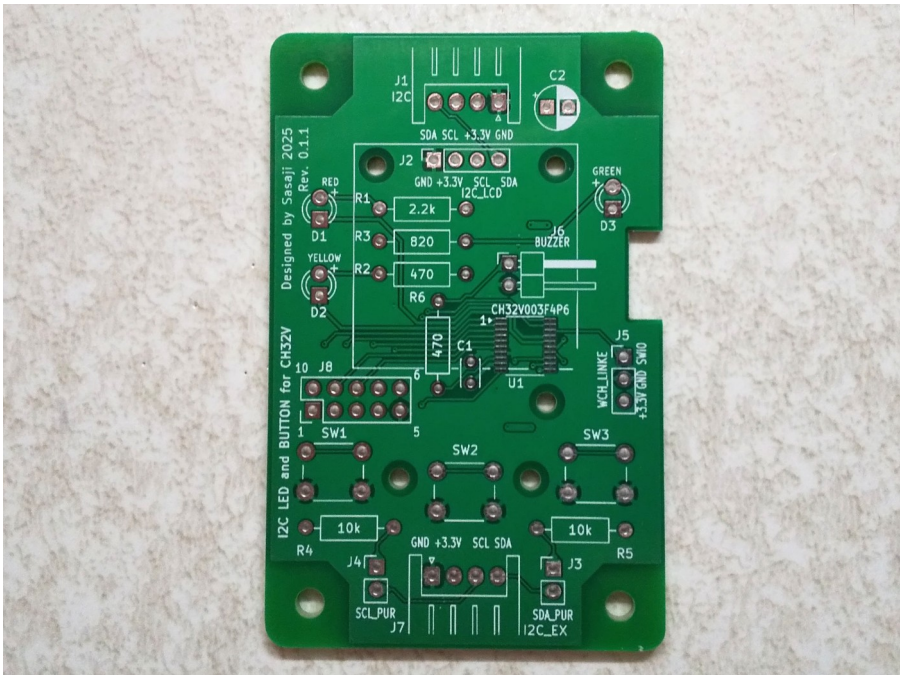

1. 部品表

表 1: 基本部品

番号	部品名	数量	値など
C1	セラミックコンデンサ	1	0.1uF
C2	電解コンデンサ または セラミックコンデンサ	1	10uF, 16V～
D1	LED	1	3mmΦ (赤色)
D2	LED	1	3mmΦ (黄色)
D3	LED	1	3mmΦ (緑色)
R1	カーボン抵抗	1	2.2KΩ, 1/4W～ LED D1 用 (*)
R2	カーボン抵抗	1	470Ω, 1/4W～ LED D2 用 (*)
R3	カーボン抵抗	1	820Ω, 1/4W～ LED D3 用 (*)
R4,R5	カーボン抵抗	2	10KΩ, 1/6W～ プルアップ抵抗
R6	カーボン抵抗	1	470Ω, 1/4W～ ブザー用
J1	XH コネクタ	1	4ピン x1 列 2.5mm ピッチ L アングル JST S4B-XH-A など
J2	ピンソケット	1	4ピン x1 列 2.54mm ピッチ
J3, J4	ピンヘッダ	2	2ピン x1 列 2.54mm ピッチ
J5	ピンヘッダ	1	3ピン x1 列 2.54mm ピッチ
J6	圧電ブザー (ピエゾ素子)	1	注意点 2.1 を参照してください。

U1	マイコン	1	CH32V003F4P6 SSOP20 ピン
SW1,SW2,SW3	タクトスイッチ	3	6mm
	ジャンパピン	2	J3, J4 用

(*) LED の明るさに応じて変更してください。

表 2: オプション

番号	部品名	数量	値など
J7	XH コネクタ	1	4 ピン x1 列 2.5mm ピッチ L アングル JST S4B-XH-A など
J8	ピンヘッダ	1	5 ピン x2 列 2.54mm

2. 注意点

2.1. J6 に接続する圧電ブザーについて

ケースに収める場合は、直接接続か L アングルの XH コネクタを使用を推奨します。L アングルのピンヘッダを介して接続すると基板からはみ出します。

3. マイコンへの書き込み

マイコンへの書き込みは、WCH-LinkE を使用します。

J5 は上から SWDIO, GND, +3.3V となります。これらと WCH-LinkE の一致するピンを接続してください。

書き込み方法については、WCH-Link ユーティリティ内にあるマニュアルを参照してください。

4. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

5. Web ページ

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/) に置いています。

連絡先：

Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)
<http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>
(X(Twitter): <https://twitter.com/bml3mk5>)

6. 改訂履歴

初版: 新規作成。