

2 路/4 路光耦隔离板 817 光耦隔离驱动

简述：	2
模块参数：	3
原理图：	4
模块特性：	5
应用：	6

简述：

在实际工作中碰到了需要隔离控制，并且电压转换的时候，会用到此模块。


可以实现 3.3V 或者 5V 控制 3.3---30V 电压等级的接口 实现控制端输入高电平导通之后，被控制端也会地对地导通，端口由原来的高电平变为低电平，对于单片机或者 PLC 的朋友，只用判断输出什么时候是低电平就可以了。

光电隔离抗干扰能力强，后面可以实现很多不同器件的组合控制，比如三极管，MOS 管，小功率继电器模块等。


如果是脉冲信号，请注意，817 的极限也就是 3KHZ 以下，大于 3KHZ 的控制信号请不要使用本模块，将会工作不正常。

模块参数：


- 1、驱动端信号电压：3.3-24V
- 2、输出端电压范围：3.3-30V（输出电流视具体情况 但最大不要 10mA ,总功率一定 电压和电流是成反比的）
- 3、通过跳线帽可以实现输出端是高电位输出还是拉低输出。
- 4、板子上面 2 路/4 路 817 均为独立的，可以实现不同电压的同时控制等
- 5：板子尺寸：长：48mm；宽：38mm；长边孔距：42mm；宽边孔距：32mm

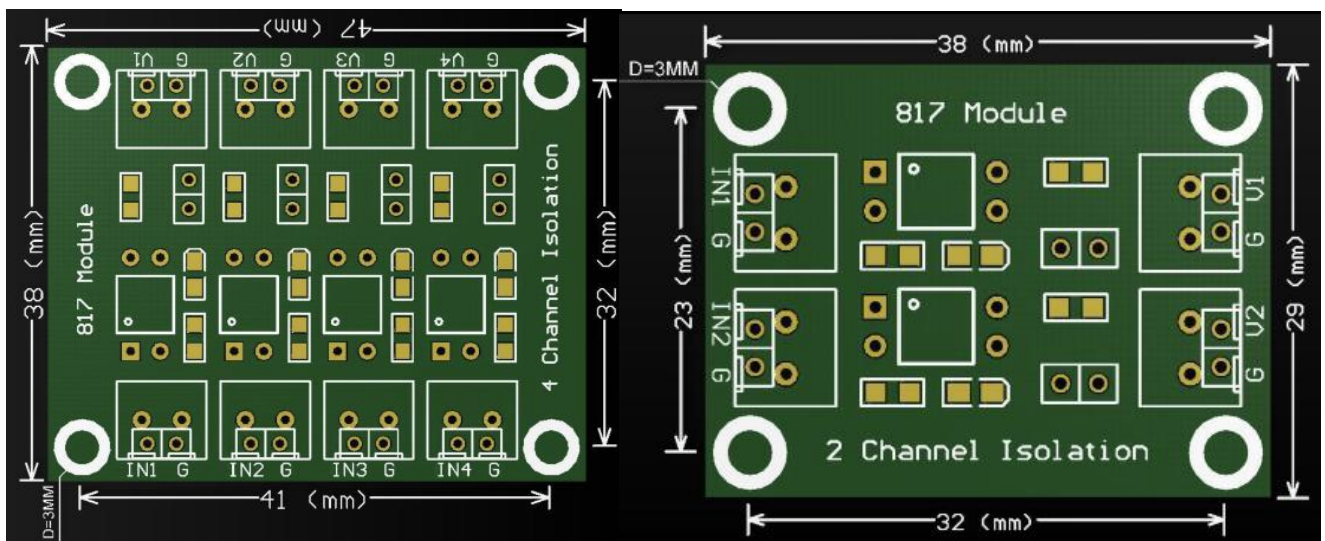

原理图：

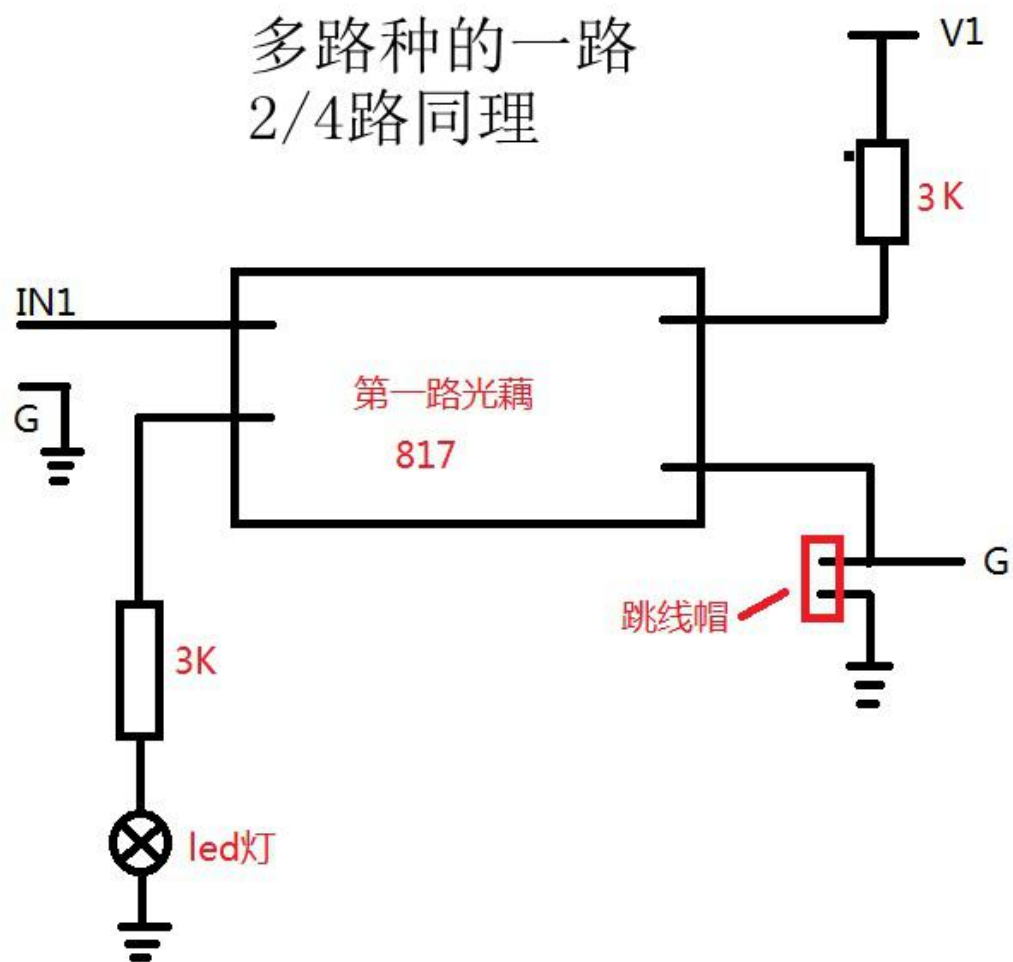

模块特性：

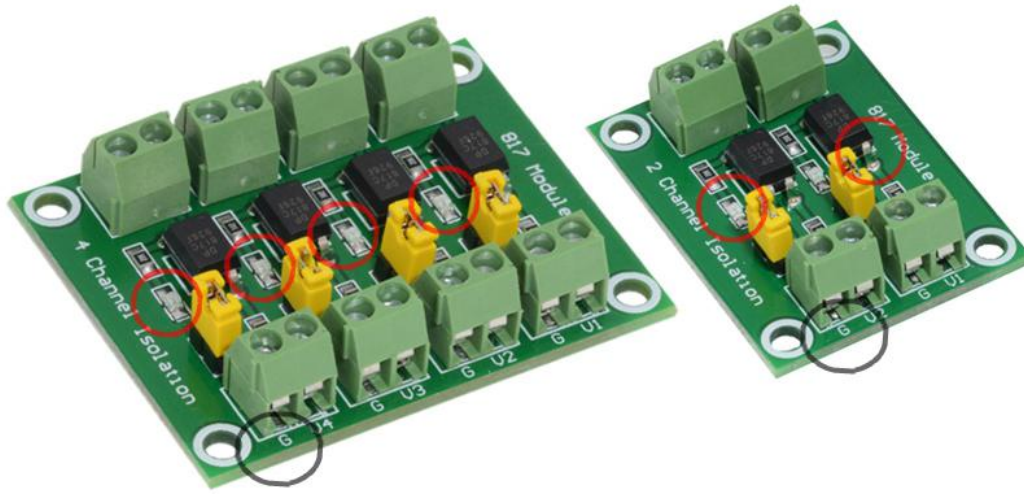

- 1、可实现低电平驱动高电平，实现电压变换。
- 2、使用此模块可以给单片机 IO 电压进行等级变换，实现不同电压等级之间的隔离型驱动。
- 3、通过每路的跳线帽选择，可以实现单独控制是否与输入共地。跳线帽短接为输出端负极与电源负极（图中的 G）共接。
- 4、各路有独立的电源指示灯，可用单片机 IO 口上拉后直接驱动。输入端 5V 高电平，3-5MA 电流即可驱动。

应用：

- 1 单片机输出电平 去驱动马达 电机等感性器件时做隔离作用 抗干扰 保护单片机部分电路。
- 2 单片机输出电平低 ，被驱动模块驱动电压高 作电平匹配 比如有的 PLC 输入要 24V 电压 可以用此模块转换。
- 3 用于反相器 ， 可将输入的信号反相输出。
- 4 用作高电压检测 ，比如 ：某传感器输出信号电平是 12V 单片机电压是 5V 可以用此模块来隔离检测。