PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — MEMÓRIAS DE CÁLCULO

# MEMORIAL DE CÁLCULO CONSOLIDADO

Condutores e proteção dos circuitos, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos, quadros de carga e demanda, cálculo luminotécnico, demanda do padrão de entrada, carga térmica de climatização, aterramento e lista de materiais

| | |
|---|---|
| **Obra** | Residência unifamiliar — exemplo |
| **Proprietário / cliente** | Proprietário (exemplo) |
| **Endereço** | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| **Responsável técnico** | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| **ART / TRT / RRT** | a emitir |
| **Data / revisão** | 20/10/2026 — R00 |

## SUMÁRIO


| Parte | Memória de cálculo | Referência normativa | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| A | Condutores e proteção dos circuitos | ABNT NBR 5410:2004 | 13 circuitos |
| B | Eletrodutos | ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11 | 5 trecho(s) |
| C | Eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos | ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537 | 1 trecho(s) |
| D | Quadros de carga e demanda | ABNT NBR 5410:2004 | 2 quadro(s) |
| E | Cálculo luminotécnico | ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 | 4 ambiente(s) |
| F | Demanda do padrão de entrada | Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1 | 1 UC · Unidade consumidora individual (NDU 001) |
| G | Carga térmica de climatização | ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008 | 3 ambiente(s) |
| H | Aterramento | ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes | 1 sistema(s) |
| I | Lista de materiais | Cadastro de materiais e normas de fabricação | 67 itens |


Cada parte reúne a memória de cálculo completa da respectiva disciplina, com numeração própria precedida da letra da parte. As partes também podem ser emitidas separadamente.

PARTE A

# CONDUTORES E PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS

ABNT NBR 5410:2004

## A.1. OBJETIVO

Este documento apresenta a memória de cálculo do dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e choques elétricos dos 13 circuitos de baixa tensão da obra acima identificada, segundo os critérios da ABNT NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008). Conforme 6.2.6.1.2, a seção adotada para cada circuito é a maior entre as exigidas pelos critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos.

## A.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR NM 61008 / NBR NM 61009 — Interruptores e disjuntores a corrente diferencial-residual.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (resistência elétrica).
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

## A.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Tensão nominal (U0 / U) | 127 / 220 V — 60 Hz |
| Fornecimento | Trifásico |
| Esquema de aterramento | TN-S (neutro e proteção separados) |
| Tipo de edificação | Residencial (local de habitação) |
| Origem da instalação | ponto de entrega em tensão secundária de distribuição |
| Limites de queda de tensão | 5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores |
| Temperatura de referência | 30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito |
| Condutores | Cobre; encordoamento classe 5 (flexível) |
| Corrente nominal mínima dos disjuntores | 10 A (critério de projeto) |
| Capacidade de interrupção | 6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2) |

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Verificação ao curto-circuito | disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção |
| Condutores em paralelo | automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor |

Premissas:

- As potências dos circuitos são as informadas pelo projetista a partir da previsão de cargas (NBR 5410, 9.5.2, quando aplicável).
- Capacidades de condução de corrente das Tabelas 36 a 39 e fatores de correção das Tabelas 40 a 45; quatro condutores carregados: fator 0,86 sobre a coluna de três.
- Resistência em corrente alternada calculada na temperatura máxima de serviço contínuo (70 °C para PVC e LSHF/A; 90 °C para EPR/HEPR e XLPE — Tabela 35), a partir da resistência a 20 °C da ABNT NBR NM 280, com os efeitos pelicular e de proximidade (IEC 60287).
- Reatância indutiva calculada pela distância média geométrica entre condutores (GMD) e pelo diâmetro do condutor, para a disposição de cada maneira de instalar.
- Em eletrodutos de aço (ferromagnéticos), a queda de tensão é multiplicada por 1,00 a 1,18 conforme a seção e o fator de potência; todos os condutores do circuito ficam no mesmo eletroduto.
- Linhas enterradas: tabelas para 0,7 m de profundidade e 2,5 K·m/W; abaixo de 0,7 m, redução de 1 % a cada 10 cm, até 2 m.
- Fatores de temperatura aplicados pela linha da Tabela 40 imediatamente superior à temperatura informada, a favor da segurança.
- Diâmetros externos de condutores e internos de eletrodutos: valores típicos de catálogo, a confirmar com o fabricante especificado.

## A.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

### A.4.1 Corrente de projeto (IB)

F+N: $I_B = S / U_0$ F+F: $I_B = S / U$
F+F+N: $I_B = S / (2 \times U_0)$ F+F+F e F+F+F+N: $I_B = S / (\sqrt{3} \times U)$
Motores: $S = P_{eixo} / (\eta \times \cos\varphi)$; $I_B = I_{n,motor} \times FS$ (fator de serviço)

### A.4.2 Capacidade de condução e proteção contra sobrecargas (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_z = n \times I_c \times FCT \times FCA \times FCR \times FCP$
$I_B \le I_n \le I_z$ e $I_2 \le 1{,}45 \times I_z$

Ic é a capacidade de condução tabelada (Tabelas 36 a 39) para o método de referência e o número de condutores carregados (Tabela 46); n é o número de condutores por fase; FCT, FCA, FCR e FCP são os fatores de temperatura (Tabela 40), de agrupamento (Tabelas 42 a 45), de resistividade térmica do solo (Tabela 41) e de profundidade. Para disjuntores NBR NM 60898, $I_2 = 1{,}45 \times I_n$; para NBR IEC 60947-2, $I_2 = 1{,}30 \times I_n$; para fusíveis gG, $I_2 = 1{,}6 \times I_n$ ($I_n \ge 16$ A).

### A.4.3 Queda de tensão (6.2.7)

$\Delta V\% = k \times I_B \times L \times (R \times \cos\varphi + X_L \times \operatorname{sen}\varphi) / (n \times V) \times 100$
$R = R' \times (1 + y_s + y_p)$; $R' = R_{20} \times [1 + \alpha \times (\theta - 20)]$ ($\alpha = 0{,}00393$ cobre; $0{,}00403$ alumínio)
$X_L = 2\pi \times f \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times GMD / d_c)] \times 10^{-3}$ (Ω/km; L em km)
$k = 2$ (F+N, F+F) · $\sqrt{3}$ (F+F+F, F+F+F+N) · 1,5 (F+F+N, carga equilibrada; V = U0)

A queda de tensão acumulada (quadros a montante + circuito) não deve exceder 5,0 %, e a dos circuitos terminais não deve exceder 4 %.

### A.4.4 Curto-circuito (5.3.5)

$I^2t \leq k^2 \times S^2 \quad \rightarrow \quad S \geq \sqrt{(I^2t)} / k$
k (cobre) = 115 PVC/LSHF-A · 103 PVC > 300 mm² · 143 EPR/XLPE
k (alumínio) = 76 PVC/LSHF-A · 68 PVC > 300 mm² · 94 EPR/XLPE

A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação. Para tempos de atuação inferiores a 0,1 s, a energia $I^2t$ é a deixada passar pelo dispositivo. O condutor de proteção é verificado pela mesma expressão (6.4.3.1.2).

### A.4.5 Seccionamento automático — proteção contra choques (5.1.2.2.4)

$L_{max} = 0{,}8 \times U_0 \times n \times S_f / [\rho \times (1 + m) \times I_a]$
ρ = 0,0225 Ω·mm²/m (cobre) · 0,036 Ω·mm²/m (alumínio)  m = Sf / SPE
Ia = corrente de disparo magnético (curva B: 5 In; C: 10 In; D: 20 In)

Método convencional para o esquema TN: o comprimento do circuito não deve exceder Lmax, o que garante a atuação instantânea do disparador. Circuitos protegidos por dispositivo DR têm o seccionamento assegurado por ele. No esquema TT, RA × IΔn ≤ 50 V.

### A.4.6 Seção mínima, neutro e condutor de proteção

Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47): cobre 1,5 mm² em iluminação, 2,5 mm² em força e 0,5 mm² em sinalização e controle; alumínio 16 mm² (50 mm² em instalações comerciais). Neutro (6.2.6.2): igual à fase em circuitos monofásicos e bifásicos; redução pela Tabela 48 apenas em circuitos trifásicos equilibrados, com 3ª harmônica até 15 %. Condutor de proteção (Tabela 58): SPE = S até 16 mm²; 16 mm² de 16 a 35 mm²; S/2 acima de 35 mm².

### A.4.7 Dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Proteção complementar por DR de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) nos circuitos que atendem locais com banheira ou chuveiro, tomadas em áreas externas, tomadas internas que possam alimentar equipamentos no exterior e, em locais de habitação, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências molhadas ou sujeitas a lavagens.

## A.5. QUADRO-RESUMO DOS CIRCUITOS

### A.5.1 Cargas e correntes

| Circ. | Descrição | Quadro | Ligação | Fases | U (V) | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 718 | 0,92 | 780 | 6,14 | 24,0 |
| 2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 497 | 0,92 | 540 | 4,25 | 18,0 |
| 3 | TUG — sala e quartos | QD-1 | F+N+PE | C | 127 | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 10,24 | 22,0 |
| 4 | TUG — cozinha | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 1.520 | 0,80 | 1.900 | 14,96 | 14,0 |
| 5 | TUG — área de serviço | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 10,24 | 17,0 |
| 6 | TUE — chuveiro do banheiro social | QD-1 | F+F+PE | A-B | 220 | 5.500 | 1,00 | 5.500 | 25,00 | 15,0 |
| 7 | TUE — chuveiro da suíte | QD-1 | F+F+PE | B-C | 220 | 7.500 | 1,00 | 7.500 | 34,09 | 21,0 |
| 8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | QD-1 | F+F+PE | C-A | 220 | 1.300 | 0,90 | 1.444 | 6,57 | 19,0 |
| 9 | TUE — forno elétrico | QD-1 | F+N+PE | C | 127 | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 14,17 | 12,0 |
| 10 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | QD-1 | F+F+PE | C-A | 220 | 525 | 0,80 | 657 | 3,43 | 28,0 |
| 11 | Iluminação — garagem (perfilado) | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 276 | 0,92 | 300 | 2,36 | 20,0 |
| 12 | TUG — garagem (perfilado) | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 480 | 0,80 | 600 | 4,72 | 22,0 |

| Circ. | Descrição | Quadro | Ligação | Fases | U (V) | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Alimentador do QD-1 | QM | F+F+F+N+PE | A-B-C | 220 | 22.196 | 0,94 | 23.621 | 61,99 | 12,0 |

### A.5.2 Condutores, proteção e condutos

| Circ. | Mét. | Fatores | F / N / PE (mm²) | Iz (A) | Proteção | DR | ΔV circ./acum. % | Eletroduto / calha | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/B1 | 0,70 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 12,3 | C10 1P | — | 3,41 / 4,23 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 2 | 7/B1 | 0,65 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 11,4 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,77 / 2,59 | DN 32 (1") | Atende |
| 3 | 7/B1 | 0,70 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 16,8 | C16 1P | — | 2,73 / 3,56 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 4 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,59 / 2,41 | DN 32 (1") | Atende |
| 5 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,32 / 2,14 | DN 32 (1") | Atende |
| 6 | 7/B1 | 0,80 | 4 / — / 4 | 25,6 | C25 2P | 25 A/30 mA | 2,02 / 2,84 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 7 | 7/B1 | 0,80 | 10 / — / 10 | 45,6 | C40 2P | 40 A/30 mA | 1,49 / 2,31 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 8 | 7/B1 | 0,70 | 2,5 / — / 2,5 | 16,8 | C10 2P | — | 0,98 / 1,80 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 9 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,59 / 2,41 | DN 32 (1") | Atende |
| 10 | 61A/D | 1,00 | 2,5 / — / 2,5 | 29,0 | C10 2P | 25 A/30 mA | 0,68 / 1,50 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 11 | 35/B1 | 0,80 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 14,0 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,09 / 1,91 | 38×38 mm | Atende |
| 12 | 35/B1 | 0,80 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 19,2 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,26 / 2,08 | 38×38 mm | Atende |
| AL-1 | 61A/D | 1,00 | 16 / 16 / 16 | 67,0 | C63 3P | — | 0,82 / 0,82 | DN 40 (1 1/4") | Atende |

## A.6. MEMÓRIA DETALHADA POR CIRCUITO

### A.6.1 Circuito 1 — Iluminação — sala, circulação e quartos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 24,0 m |
| **Potência** | 780 VA — 718 W | **Fator de potência** | 0,92 |

#### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 780,0 / 127 = 6,14 A

#### A — b) Linha elétrica e fatores de correção





Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

**A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,14 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

**A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**A — f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km  (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × $10^{-3}$ = 0,125 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,92;  senφ = 0,39;  L = 0,0240 km
ΔV% = 2 × 6,14 × 0,0240 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 3,41 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 3,41 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 3,41 % = 4,23 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A  (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 1,5 / 1,5 = 1,00;  ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 1,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 33,87 m

✓ L = 24,0 m ≤ Lmax = 33,87 m

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Não exigido pela norma para este circuito.

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,700 = 12,25 A  (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 6,14 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 12,25 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 17,76 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 3, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## A.6.2 Circuito 2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 18,0 m |
| **Potência** | 540 VA — 497 W | **Fator de potência** | 0,92 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 540,0 / 127 = 4,25 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção





Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

**A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,25 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,650) = 15,38 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 15,38 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

**A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**A — f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km  (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × $10^{-3}$ = 0,125 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,92;  senφ = 0,39;  L = 0,0180 km
ΔV% = 2 × 4,25 × 0,0180 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,77 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,77 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,77 % = 2,59 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,75 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,650 = 11,38 A  (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 4,25 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 11,38 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 16,49 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 4, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## A.6.3 Circuito 3 — TUG — sala e quartos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 22,0 m |
| **Potência** | 1.300 VA — 1.040 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção





Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 10,24 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,700) = 22,86 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 22,86 A → **2,5 mm²** (Ic = 24 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × $10^{-3}$ = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 10,24 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 2,73 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 2,73 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,73 % = 3,56 % ≤ 5,00 %

### A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656$ A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

### A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 16 = 160 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 160] = 35,28 m

✓ L = 22,0 m ≤ Lmax = 35,28 m

### A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

### A — j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 2,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 2,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").**

ATENDE

## A.6.4 Circuito 4 — TUG — cozinha

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Cozinha ou copa-cozinha | **Comprimento** | 14,0 m |
| **Potência** | 1.900 VA — 1.520 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.900,0 / 127 = 14,96 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

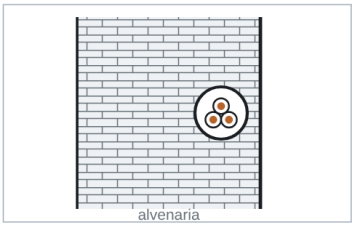



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,96 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

**A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

**A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**A — f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × $10^{-3}$ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0140 km
ΔV% = 2 × 14,96 × 0,0140 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,59 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$ (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,96 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## A.6.5 Circuito 5 — TUG — área de serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Área de serviço ou lavanderia | **Comprimento** | 17,0 m |
| **Potência** | 1.300 VA — 1.040 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

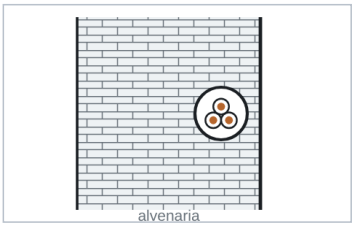



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 10,24 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic

= 32 A).

**A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**A — f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × $10^{-3}$ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0170 km
ΔV% = 2 × 10,24 × 0,0170 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,32 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,32 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,32 % = 2,14 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$ (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2$ = 211.600 $A^2s \geq I^2t$ = 15.000 $A^2s$

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em área de serviço/lavanderia de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## A.6.6 Circuito 6 — TUE — chuveiro do banheiro social

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases A, B | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 15,0 m |
| **Potência** | 5.500 VA — 5.500 W | **Fator de potência** | 1,00 |

### A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 5.500 / 1,00 = 5.500,0 VA
IB = S / U = 5.500,0 / 220 = 25,00 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção





Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 25,00 A  →  In = 25 A
I2 = 1,45 × In = 36,25 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 25 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 25,00 / (0,800) = 31,25 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 31,25 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km  (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 1,00;  senφ = 0,00;  L = 0,0150 km
ΔV% = 2 × 25,00 × 0,0150 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 220 × 100 = 2,02 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 2,02 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,02 % = 2,84 % ≤ 5,00 %

### A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 18.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In entre 16 A e 32 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √18.000 / 115 = 1,17 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 18.000 A²s

### A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

### A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 25 A)

### A — j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,800 = 25,60 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 25,00 A ≤ In = 25 A ≤ Iz = 25,60 A

✓ I2 = 36,25 A ≤ 1,45 × Iz = 37,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √18.000 / 115 = 1,17 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 7 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C25 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").**

ATENDE

## A.6.7 Circuito 7 — TUE — chuveiro da suíte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases B, C | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 21,0 m |
| **Potência** | 7.500 VA — 7.500 W | **Fator de potência** | 1,00 |

### A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 7.500 / 1,00 = 7.500,0 VA
IB = S / U = 7.500,0 / 220 = 34,09 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

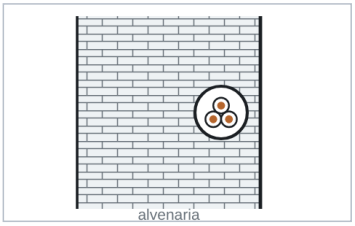



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 34,09 A  →  In = 40 A
I2 = 1,45 × In = 58,00 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 40 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 40,00 / (0,800) = 50,00 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 50,00 A → **10 mm²** (Ic = 57 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,91 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 2,29 Ω/km  (10 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 2,29 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 2,29 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 6,1 / 3,8)] × 10⁻³ = 0,107 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 1,00;  senφ = 0,00;  L = 0,0210 km
ΔV% = 2 × 34,09 × 0,0210 × (2,29 × 1,00 + 0,107 × 0,00) / 220 × 100 = 1,49 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 1,49 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,49 % = 2,31 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 180.000 A²s  (Icc² × t, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √180.000 / 115 = 3,69 mm²  →  seção requerida: 4 mm²

✓ k² × S² = 115² × 10² = 1.322.500 A²s ≥ I²t = 180.000 A²s

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 40 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 40 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 10 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 4 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 4 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **10** |

Iz = Ic × fator total = 57 × 0,800 = 45,60 A  (Tabela 36, 10 mm²)

✓ IB = 34,09 A ≤ In = 40 A ≤ Iz = 45,60 A

✓ I2 = 58,00 A ≤ 1,45 × Iz = 66,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 10 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √180.000 / 115 = 3,69 mm² → PE adotado 10 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 6 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 10 · PE 10 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C40 — 6,0 kA; IDR 2P 40 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## A.6.8 Circuito 8 — TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 19,0 m |
| **Potência** | 1.444 VA — 1.300 W | **Fator de potência** | 0,90 |

### A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.300 / 0,90 = 1.444,4 VA
IB = S / U = 1.444,4 / 220 = 6,57 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção





Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,57 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,119 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,90;  senφ = 0,44;  L = 0,0190 km
ΔV% = 2 × 6,57 × 0,0190 × (9,55 × 0,90 + 0,119 × 0,44) / 220 × 100 = 0,98 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,98 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,98 % = 1,80 % ≤ 5,00 %

### A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

### A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A  (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00;  ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 56,44 m

✓ L = 19,0 m ≤ Lmax = 56,44 m

### A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

### A — j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,75 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 1 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 6,57 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 3 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").**

**ATENDE**

## A.6.9 Circuito 9 — TUE — forno elétrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Cozinha ou copa-cozinha | **Comprimento** | 12,0 m |
| **Potência** | 1.800 VA — 1.800 W | **Fator de potência** | 1,00 |

### A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.800 / 1,00 = 1.800,0 VA
IB = S / U0 = 1.800,0 / 127 = 14,17 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

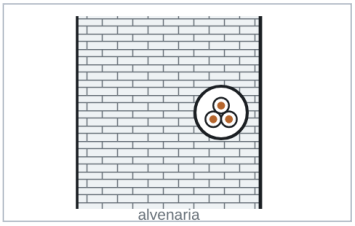



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,17 A  →  In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km  (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 1,00;  senφ = 0,00;  L = 0,0120 km
ΔV% = 2 × 14,17 × 0,0120 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 127 × 100 = 1,59 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,17 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 5 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").**

ATENDE

## A.6.10 Circuito 10 — Motor — bomba d’água 1/2 cv

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Motor |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Área externa à edificação | **Comprimento** | 28,0 m |
| **Potência** | 0,50 cv no eixo — 525 W absorvidos; 657 VA | **Fator de potência** | 0,80 |

### A — a) Corrente de projeto

Peixo = 0,50 cv = 367,8 W
P = Peixo / η = 367,8 / 0,70 = 525,4 W;  S = P / cosφ = 525,4 / 0,80 = 656,7 VA
In,motor = S / U = 656,7 / 220 = 2,98 A
IB = In,motor × FS = 2,98 × 1,15 = 3,43 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

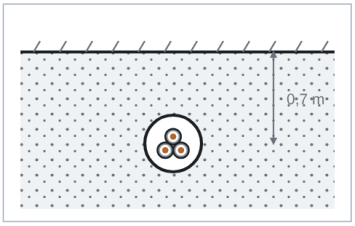



Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00  (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00  (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000  (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 3,43 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,9 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,157 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,80;  senφ = 0,60;  L = 0,0280 km
ΔV% = 2 × 3,43 × 0,0280 × (9,55 × 0,80 + 0,157 × 0,60) / 220 × 100 = 0,68 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,68 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,68 % = 1,50 % ≤ 5,00 %

### A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

### A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

### A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

### A — j) Partida do motor (6.5.1.3)

Ip = (Ip/In) × In,motor = 6,0 × 2,98 = 17,91 A;  cosφp = 0,35
ΔVp acumulada = 2,41 %

✓ Queda de tensão durante a partida = 2,41 % ≤ 10 %

✓ Ip = 17,9 A ≤ limiar inferior de disparo magnético da curva C (50 A)

### A — k) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 0,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Queda de tensão na partida do motor (6.5.1.3) | 0,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 29 × 1,000 = 29,00 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 3,43 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 29,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 42,05 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,7 % (ver

dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## A.6.11 Circuito 11 — Iluminação — garagem (perfilado)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Garagem | **Comprimento** | 20,0 m |
| **Potência** | 300 VA — 276 W | **Fator de potência** | 0,92 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 300,0 / 127 = 2,36 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

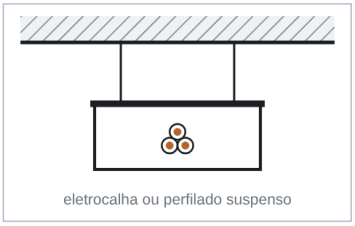



Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 2,36 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10⁻³ = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0200 km
ΔV% = 2 × 2,36 × 0,0200 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,09 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,09 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,09 % = 1,91 % ≤ 5,00 %

### A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 1,5² = 29.756 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

### A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

### A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

### A — j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,800 = 14,00 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 2,36 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 14,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 20,30 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 12 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm.** **ATENDE**

## A.6.12 Circuito 12 — TUG — garagem (perfilado)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Garagem | **Comprimento** | 22,0 m |
| **Potência** | 600 VA — 480 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 600,0 / 127 = 4,72 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

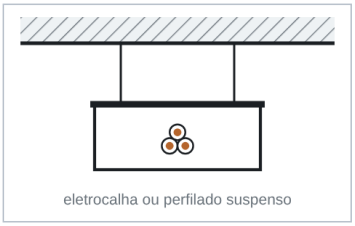



Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,72 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × $10^{-3}$ = 0,119 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,80;  senφ = 0,60;  L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 4,72 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 1,26 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,26 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,26 % = 2,08 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,800 = 19,20 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 4,72 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 19,20 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 27,84 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 11 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

**Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm.** ATENDE

## A.6.13 Circuito AL-1 — Alimentador do QD-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QM — Quadro de medição (ponto de entrega) | **Tipo** | Distribuição (alimentador de quadro) |
| **Ligação** | F+F+F+N+PE — trifásico com neutro, com condutor de proteção — fases A, B, C | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Quadro de distribuição / prumada | **Comprimento** | 12,0 m |
| **Potência** | 23.621 VA (demanda do quadro QD-1) — 22.196 W | **Fator de potência** | 0,94 |

### A — a) Corrente de projeto

S = FD × ΣS(terminais) + ΣS(quadros a jusante) = 1,00 × 23.621 + 0 = 23.621 VA
cosφ médio = P / S = 22.196 / 23.621 = 0,94
IB = S / (√3 × U) = 23.621,1 / (√3 × 220) = 61,99 A

### A — b) Linha elétrica e fatores de correção

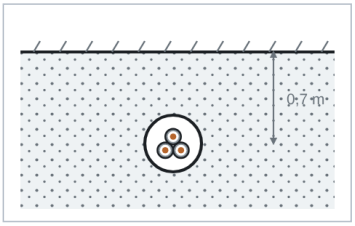



Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 3 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00  (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00  (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000  (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

### A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 3P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 61,99 A  →  In = 63 A
I2 = 1,45 × In = 91,35 A

### A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 63 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 63,00 / (1,000) = 63,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 3 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 63,00 A → **16 mm²** (Ic = 67 A).

### A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,21 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 1,45 Ω/km  (16 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 1,45 × (1 + 0,0001 + 0,0001) = 1,45 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 9,5 / 4,8)] × $10^{-3}$ = 0,123 Ω/km  (condutores justapostos em trifólio)
cosφ = 0,94;  senφ = 0,34;  L = 0,0120 km
ΔV% = 1,732 × 61,99 × 0,0120 × (1,45 × 0,94 + 0,123 × 0,34) / 220 × 100 = 0,82 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,82 % ≤ 1,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,00 % (a montante, informada para o quadro) + 0,82 % = 0,82 % ≤ 5,00 %

**A — g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QM = 5,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 500.000\ A^2s$ (Icc² × t, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
$k = 115$ (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{500.000} / 115 = 6,15\ mm^2$ → seção requerida: 10 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 16^2 = 3.385.600\ A^2s \geq I^2t = 500.000\ A^2s$

**A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

$Ia = 10 \times In = 10 \times 63 = 630\ A$ (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
$m = Sf / SPE = 16 / 16 = 1,00$; $\rho = 0,0225\ \Omega \cdot mm^2/m$
$Lmax = 0,8 \times 127 \times 16 / [0,0225 \times (1 + 1,00) \times 630] = 57,34\ m$

✓ L = 12,0 m ≤ Lmax = 57,34 m

**A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Não exigido pela norma para este circuito.

**A — j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 16 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 16 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 10 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 4 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **16** |

$Iz = Ic \times \text{fator total} = 67 \times 1,000 = 67,00\ A$ (Tabela 36, 16 mm²)

✓ IB = 61,99 A ≤ In = 63 A ≤ Iz = 67,00 A

✓ I2 = 91,35 A ≤ 1,45 × Iz = 97,15 A

Neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 16 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √500.000 / 115 = 6,15 mm² → PE adotado 16 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4"), ocupação 36,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA; eletroduto DN 40 (1 1/4").** ATENDE


## A.7. CONCLUSÃO

Os 13 circuitos dimensionados atendem aos critérios da ABNT NBR 5410:2004 aplicados nesta memória.


Os dispositivos e condutores especificados devem possuir certificação de conformidade e ser instalados conforme as prescrições da NBR 5410 e as recomendações dos fabricantes. Após a execução, a instalação deve ser submetida à verificação final (inspeção visual e ensaios) prevista na seção 7 da NBR 5410.

# A — ANEXO A — MANEIRAS DE INSTALAR ADOTADAS (TABELA 33)


Esquemas ilustrativos das maneiras de instalar utilizadas neste projeto, com o respectivo método de referência para determinação da capacidade de condução de corrente.

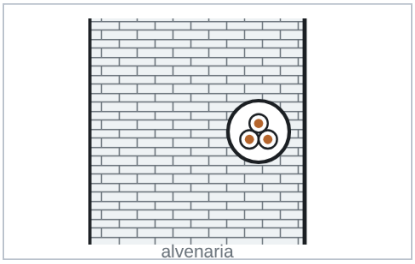


**Nº 7 — método B1**
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria
Circuitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

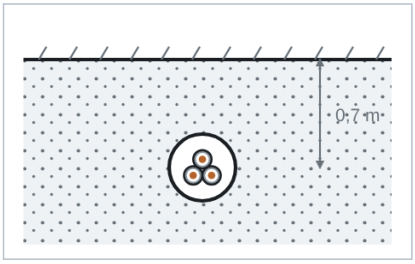


**Nº 61A — método D**
Cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)
Circuitos: 10, AL-1

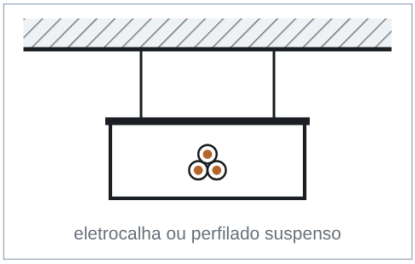


**Nº 35 — método B1**
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)
Circuitos: 11, 12

PARTE B

# ELETRODUTOS

ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11

## B.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 5 trechos de eletroduto da obra acima identificada pela taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6 da ABNT NBR 5410:2004, a partir dos condutores dimensionados na memória de cálculo dos circuitos e dos diâmetros externos de catálogo.

## B.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5598 — Eletrodutos plásticos e de aço-carbono.

## B.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Taxa máxima de ocupação (6.2.11.1.6): 53 % (1 condutor) · 31 % (2 condutores) · 40 % (3 ou mais)
$A_{i,mín} = \Sigma(\pi \times d^2 / 4) / taxa \quad \rightarrow \quad D_i \geq \sqrt{(4 \times A_{i,mín} / \pi)}$

d é o diâmetro externo de cada condutor ou cabo contido no trecho. Trechos contínuos sem caixa de passagem: até 15 m em áreas internas e 30 m em áreas externas, reduzidos de 3 m por curva de 90°, com no máximo três curvas entre caixas (6.2.11.1.7 e 6.2.11.1.8). Eletrodutos de aço devem conter todos os condutores do circuito.

## B.4. DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

### B.4.1 Quadro-resumo

| Trecho | Circuitos | Condutores | Ocupação | Eletroduto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1, 3, 8 | 9 | 23,8 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| E2 | 2, 4, 5, 9 | 12 | 25,9 % | DN 32 (1") | Atende |
| E3 | 6, 7 | 6 | 37,3 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| Exclusivo | 10 | 3 | 23,7 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| Exclusivo | AL-1 | 5 | 36,8 % | DN 40 (1 1/4") | Atende |

## B.4.2 Trecho E1 — circuitos 1, 3, 8

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase A | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 1 | Neutro | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 1 | Proteção (PE) | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 3 | Fase C | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 3 | Neutro | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 3 | Proteção (PE) | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Fase C | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Fase A | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Proteção (PE) | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| **Total** | **9 condutor(es)/cabo(s)** | | | **82,3** |

Taxa máxima de ocupação (9 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,3 / 0,40 = 205,7 mm² → Di,mín = √(4 × 205,7 / π) = 16,18 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,8 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

## B.4.3 Trecho E2 — circuitos 2, 4, 5, 9

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fase B | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 2 | Neutro | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 2 | Proteção (PE) | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 4 | Fase A | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 4 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 4 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Fase B | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Fase C | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| **Total** | **12 condutor(es)/cabo(s)** | | | **145,9** |

Taxa máxima de ocupação (12 condutores): 40 %
Ai,mín = 145,9 / 0,40 = 364,7 mm² → Di,mín = √(4 × 364,7 / π) = 21,55 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 32 (1") — Di = 26,8 mm; área interna 564,1 mm²; ocupação 25,9 %

✓ Comprimento entre caixas: 8,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

## B.4.4 Trecho E3 — circuitos 6, 7

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Fase A | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 6 | Fase B | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 6 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 7 | Fase B | 10 | 6,1 | 29,2 |
| 7 | Fase C | 10 | 6,1 | 29,2 |
| 7 | Proteção (PE) | 10 | 6,1 | 29,2 |
| **Total** | **6 condutor(es)/cabo(s)** | | | **129,2** |

Taxa máxima de ocupação (6 condutores): 40 %
Ai,mín = 129,2 / 0,40 = 323,1 mm² → Di,mín = √(4 × 323,1 / π) = 20,28 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 37,3 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 1 curva(s) de 90°; limite 15 m − 3 m = 12,0 m

## B.4.5 Exclusivo — circuito 10

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Fase C | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| 10 | Fase A | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| 10 | Proteção (PE) | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| **Total** | **3 condutor(es)/cabo(s)** | | | **82,0** |

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,0 / 0,40 = 205,0 mm² → Di,mín = √(4 × 205,0 / π) = 16,16 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

## B.4.6 Exclusivo — circuito AL-1

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Fase A | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Fase B | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Fase C | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Neutro | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Proteção (PE) | 16 | 9,5 | 70,9 |
| **Total** | **5 condutor(es)/cabo(s)** | | | **354,4** |

Taxa máxima de ocupação (5 condutores): 40 %
Ai,mín = 354,4 / 0,40 = 886,0 mm² → Di,mín = √(4 × 886,0 / π) = 33,59 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 40 (1 1/4") — Di = 35,0 mm; área interna 962,1 mm²; ocupação 36,8 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

## B.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletroduto atendem à taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6. Os eletrodutos devem ser instalados com caixas de passagem nos limites de comprimento e de curvas indicados nos critérios.

PARTE C

# ELETROCALHAS, PERFILADOS, BANDEJAS E LEITOS

ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537

## C.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 1 trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos para cabos da obra acima identificada: ocupação da seção útil, largura e altura comerciais e verificação da carga dos cabos, considerando a maneira de instalar da Tabela 33 da ABNT NBR 5410:2004 adotada para cada circuito.

## C.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR IEC 61537 — Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas e de leitos para cabos.
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).

## C.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

$W_{mín} = \Sigma A \times (1 + \text{reserva}) / (\text{taxa} \times H)$ (largura mínima para a altura útil H)
Camada única (suportes abertos, Tabela 42 ref. 2 a 5): $\Sigma d \times (1 + \text{reserva}) \leq W$
Peso dos cabos ≤ carga admissível do fabricante para o vão entre suportes

A NBR 5410 não fixa taxa de ocupação para condutos de seção não circular; adota-se como critério de projeto 40 % da seção útil, por analogia com 6.2.11.1.6, acrescida de reserva para ampliação. A capacidade de condução dos circuitos já considera a maneira de instalar da Tabela 33 e o agrupamento das Tabelas 42 e 43. Eletrocalhas e leitos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização (6.4).

## C.4. DIMENSIONAMENTO DAS ELETROCALHAS, BANDEJAS E LEITOS


### C.4.1 Trecho P1 — circuitos 11, 12

Perfilado com tampa; maneira de instalar nº 35 da Tabela 33 (conduto fechado). Comprimento do trecho: 12,0 m.

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fase A | 1,5 | 3,0 | 7,1 | 0,021 |
| 11 | Neutro | 1,5 | 3,0 | 7,1 | 0,021 |
| 11 | Proteção (PE) | 1,5 | 3,0 | 7,1 | 0,021 |
| 12 | Fase B | 2,5 | 3,6 | 10,2 | 0,033 |

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Neutro | 2,5 | 3,6 | 10,2 | 0,033 |
| 12 | Proteção (PE) | 2,5 | 3,6 | 10,2 | 0,033 |
| **Total** | **6 condutor(es)/cabo(s)** | | **20** | **51,7** | **0,16** |

Wmín = ΣA × (1 + reserva) / (taxa × H) = 51,7 × 1,20 / (0,40 × 38) = 4,1 mm
Adotado 38 × 38 mm:  ocupação = 51,7 / 1.444 = 3,6 %  (4,3 % com a reserva de 20 %)
Suportes: 12,0 m / 1,50 m + 1 = 9 suportes



Corte esquemático: perfilado com tampa 38 × 38 mm com 6 cabos (fase A preta, B vermelha, C branca, neutro azul, PE verde-amarelo).

✓ Ocupação com reserva 4,3 % ≤ taxa máxima adotada 40 %

✓ Peso dos cabos 0,16 kg/m ≤ carga admissível 10,0 kg/m (vão de 1,50 m)

Eletrocalhas e leitos metálicos devem ser contínuos eletricamente e ligados à equipotencialização (6.4).

## C.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos atendem aos critérios de ocupação e de carga adotados. Os condutos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização.

PARTE D

# QUADROS DE CARGA E DEMANDA

ABNT NBR 5410:2004

## D.1. OBJETIVO

Este documento apresenta os 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: relação das cargas por circuito, distribuição entre fases, desequilíbrio e demanda adotada para o dimensionamento dos alimentadores, segundo a ABNT NBR 5410:2004.

## D.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão — Quadros de distribuição.
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

## D.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Tensão nominal (U0 / U) | 127 / 220 V — 60 Hz |
| Fornecimento | Trifásico |
| Esquema de aterramento | TN-S (neutro e proteção separados) |
| Tipo de edificação | Residencial (local de habitação) |
| Origem da instalação | ponto de entrega em tensão secundária de distribuição |
| Limites de queda de tensão | 5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores |
| Temperatura de referência | 30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito |
| Condutores | Cobre; encordoamento classe 5 (flexível) |
| Corrente nominal mínima dos disjuntores | 10 A (critério de projeto) |
| Capacidade de interrupção | 6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2) |
| Verificação ao curto-circuito | disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção |
| Condutores em paralelo | automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor |

## D.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Demanda do quadro: $D = FD \times \Sigma S(\text{circuitos terminais}) + \Sigma D(\text{quadros a jusante})$
Corrente de demanda: $Id = D / U0$ (monofásico) · $D / (2 \times U0)$ (bifásico) · $D / (\sqrt{3} \times U)$ (trifásico)
Desequilíbrio entre fases = $(Smáx - Smín) / Smáx \times 100$

O fator de demanda (FD) é definido pelo projetista para cada quadro (100 % quando não informado, isto é, toda a carga instalada). As cargas são distribuídas pelas fases de acordo com a ligação de cada circuito, buscando o menor desequilíbrio. A demanda calculada é a corrente de projeto do circuito alimentador do quadro.

## D.5. QUADROS DE CARGA E EQUILÍBRIO DE FASES

### D.5.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

| Circ. | Descrição | Ligação | P (W) | FP | S (VA) | FCT | FCA | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Alimentador do QD-1 | F+F+F+N+PE | 22.196 | 0,94 | 23.621 | 1,00 | 1,00 | 7.874 | 7.874 | 7.874 | C63 |
| **Total** | | | **22.196** | | **23.621** | | | **7.874** | **7.874** | **7.874** | |

Carga instalada dos circuitos terminais = 0 VA (0 W)
Demanda dos quadros alimentados a jusante = 23.621 VA
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 0 + 23.621 = 23.621 VA  (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.621 / (√3 × 220) = 62,0 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 0,0 %

### D.5.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

| Circ. | Descrição | Ligação | P (W) | FP | S (VA) | FCT | FCA | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | F+N+PE | 718 | 0,92 | 780 | 1,00 | 0,70 | 780 | — | — | C10 |
| 2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | F+N+PE | 497 | 0,92 | 540 | 1,00 | 0,65 | — | 540 | — | C10 |
| 3 | TUG — sala e quartos | F+N+PE | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 1,00 | 0,70 | — | — | 1.300 | C16 |
| 4 | TUG — cozinha | F+N+PE | 1.520 | 0,80 | 1.900 | 1,00 | 0,65 | 1.900 | — | — | C16 |
| 5 | TUG — área de serviço | F+N+PE | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 1,00 | 0,65 | — | 1.300 | — | C16 |
| 6 | TUE — chuveiro do banheiro social | F+F+PE | 5.500 | 1,00 | 5.500 | 1,00 | 0,80 | 2.750 | 2.750 | — | C25 |
| 7 | TUE — chuveiro da suíte | F+F+PE | 7.500 | 1,00 | 7.500 | 1,00 | 0,80 | — | 3.750 | 3.750 | C40 |
| 8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | F+F+PE | 1.300 | 0,90 | 1.444 | 1,00 | 0,70 | 722 | — | 722 | C10 |
| 9 | TUE — forno elétrico | F+N+PE | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 1,00 | 0,65 | — | — | 1.800 | C16 |
| 10 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | F+F+PE | 525 | 0,80 | 657 | 1,00 | 1,00 | 328 | — | 328 | C10 |
| 11 | Iluminação — garagem (perfilado) | F+N+PE | 276 | 0,92 | 300 | 1,00 | 0,80 | 300 | — | — | C10 |
| 12 | TUG — garagem (perfilado) | F+N+PE | 480 | 0,80 | 600 | 1,00 | 0,80 | — | 600 | — | C10 |
| **Total** | | | **22.196** | | **23.621** | | | **6.781** | **8.940** | **7.901** | |

Carga instalada dos circuitos terminais = 23.621 VA (22.196 W)
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 23.621 = 23.621 VA  (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.621 / (√3 × 220) = 62,0 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 24,2 %

Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM): Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA.

## D.6. CONCLUSÃO

As demandas acima são a base do dimensionamento dos circuitos alimentadores (memória de cálculo dos circuitos) e do padrão de entrada. Recomenda-se manter o desequilíbrio entre fases abaixo de cerca de 10 % e prever espaço de reserva nos quadros, conforme 6.5.4.7 da NBR 5410.

PARTE E

# CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

## E.1. OBJETIVO

Este relatório apresenta o cálculo da iluminação geral dos 4 ambientes da obra acima identificada: quantidade e disposição das luminárias, iluminância média mantida, uniformidade, potência instalada e verificação dos requisitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminância mantida, uniformidade, reprodução de cor e limite de ofuscamento). As plantas indicam a locação das luminárias com cotas e a distribuição de iluminância no plano de trabalho.

## E.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior.
- CIE 97:2005 — Maintenance of indoor electric lighting systems (fator de manutenção).
- CIE 117:1995 — Discomfort glare in interior lighting (índice UGR).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (9.5.2 — previsão de cargas de iluminação).
- Catálogos e fichas técnicas dos fabricantes das luminárias e lâmpadas indicadas.


## E.3. METODOLOGIA E PREMISSAS

$$hm = \text{pé-direito} - \text{suspensão} - \text{altura do plano de trabalho}$$
$$K = L \times W / [hm \times (L + W)] \quad \text{(índice do local)}$$
$$N = Em \times A / (\Phi \times UF \times FM) \qquad Eméd = N \times \Phi \times UF \times FM / A$$
$$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF \text{ (CIE 97)} \qquad Uo = Emín / Eméd$$
$$E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\theta / d^2 + E \text{ refletida}; \quad I(\theta) = I0 \times \cos^n\theta$$


- Iluminância mantida (Em) no plano de trabalho conforme a seção 5 da NBR ISO/CIE 8995-1 para o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, ou o valor indicado pelo projetista.
- Uniformidade Emín/Eméd ≥ 0,7 na área da tarefa; verificação ponto a ponto em malha no plano de trabalho, excluída uma faixa de até 0,5 m junto às paredes.
- Fator de utilização (UF) calculado pelo método da radiosidade em três superfícies (plano de trabalho, paredes e teto), com distribuição de intensidade $\cos^n\theta$ obtida da abertura do facho, ou informado pela tabela do fabricante. Trata-se de estimativa: para a emissão final, confirmar com a fotometria (arquivo IES ou LDT) do produto especificado.
- Fator de manutenção não inferior a 0,70 (NBR ISO/CIE 8995-1, anexo D), adotado ou calculado pela CIE 97.
- Luminárias em malha regular, com espaçamento S entre centros e afastamento S/2 das paredes.
- O índice de ofuscamento unificado (UGR) depende da fotometria e não é calculado neste relatório; deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante.

## E.4. LUMINÁRIAS ADOTADAS


| Ref. | Fabricante | Produto | P (W) | Fluxo (lm) | lm/W | Ra | Qtd. | P total (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Ledvance | Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | 18,0 | 1.350 | 75 | 80 | 4 | 72 |
| L2 | Philips | Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | 18,0 | 1.300 | 72 | 80 | 4 | 72 |
| L3 | Ledvance | Downlight LED de embutir 12 W | 12,0 | 840 | 70 | 80 | 8 | 96 |
| L4 | Lumicenter | EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | 17,5 | 2.100 | 120 | 80 | 6 | 105 |
| **Total** | | | | | | | **22** | **345** |

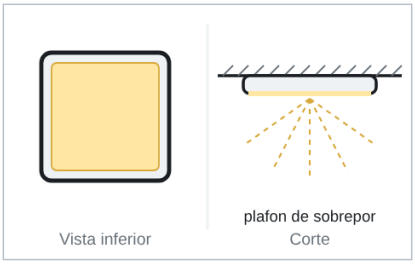



**L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K**
18,0 W · 1.350 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor (Laydner)
Quantidade: 4 unid. — Sala de estar

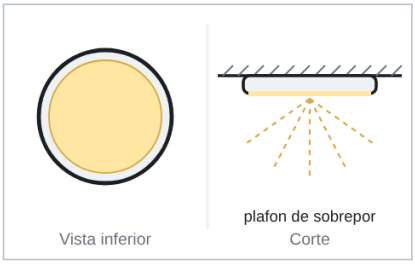


**L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K**
18,0 W · 1.300 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor
Quantidade: 4 unid. — Quarto 1

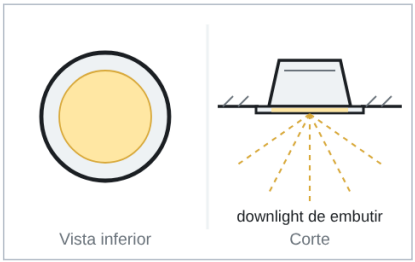


**L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W**
12,0 W · 840 lm · Ra 80 · fonte: Catálogo Ledvance 25|26 (840 a 900 lm)
Quantidade: 8 unid. — Cozinha

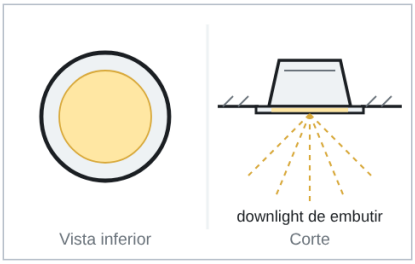


**L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)**
17,5 W · 2.100 lm · Ra 80 · fonte: página oficial lumicenter.com
Quantidade: 6 unid. — Escritório (home office)

Desenhos esquemáticos, sem escala, para identificação do tipo de luminária. Dimensões, fotometria e acessórios devem ser confirmados na ficha técnica do produto especificado.

## E.5. RESUMO DOS RESULTADOS


| Ambiente | Área (m²) | Em (lx) | Ref. | N | Arranjo | Eméd (lx) | Uo | P (W) | W/m² | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala de estar | 16,20 | 150 | L1 | 4 | 2 × 2 | 170 | 0,80 | 72 | 4,4 | Atende |
| Quarto 1 | 10,20 | 150 | L2 | 4 | 2 × 2 | 217 | 0,87 | 72 | 7,1 | Atende |
| Cozinha | 8,96 | 300 | L3 | 8 | 4 × 2 | 336 | 0,87 | 96 | 10,7 | Atende |
| Escritório (home office) | 8,32 | 500 | L4 | 6 | 3 × 2 | 690 | 0,87 | 105 | 12,6 | Atende, com observações |
| **Total** | **43,68** | | | **22** | | | | **345** | | |

## E.6. CÁLCULO POR AMBIENTE


## E.6.1 Sala de estar — Sala de estar — geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões** | 4,50 × 3,60 m — 16,20 m² | **Pé-direito** | 2,70 m |
| **Plano de trabalho** | 0,75 m | **Suspensão** | 0,00 m |
| **Refletâncias** | teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 % | **Requisito** | Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 |
| **Luminária** | L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | **Dados** | 18,0 W · 1.350 lm · Ra 80 |

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 4,50 × 3,60 / [1,95 × (4,50 + 3,60)] = 1,03
UF = 0,639  (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80  (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 16,20 / (1.350 × 0,639 × 0,80) = 3,52  →  adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.350 × 0,639 × 0,80 / 16,20 = 170 lx
Ponto a ponto (8 × 6 pontos): Emín = 154 lx; Eméd = 191 lx; Emáx = 215 lx; Uo = 0,80
P = 4 × 18,0 = 72 W;  4,4 W/m²;  2,61 W/m² por 100 lx

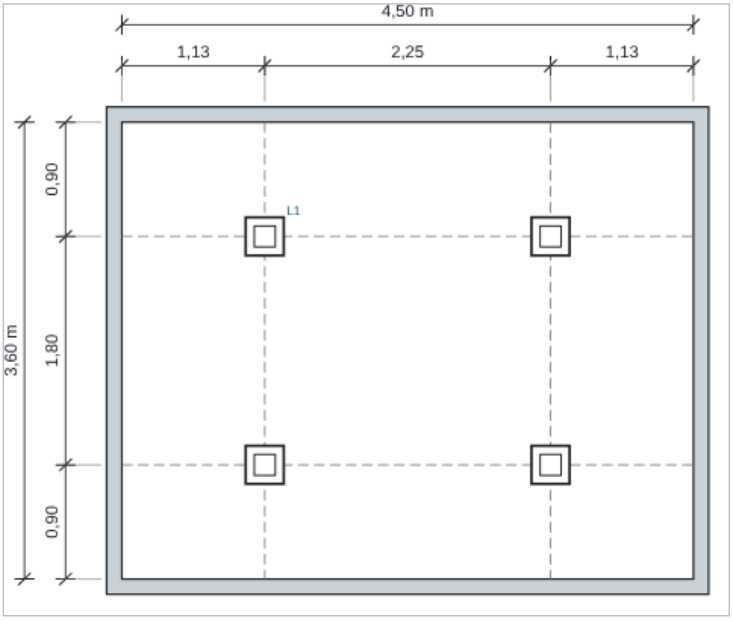


Planta de locação: 4 luminárias L1 em malha de 2 × 2, espaçamento 2,25 × 1,80 m e afastamento das paredes de 1,13 × 0,90 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

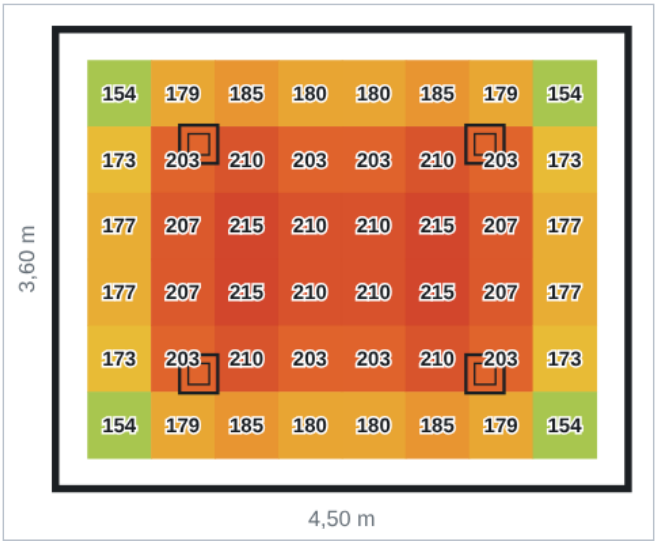


Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 154 lx, Eméd 191 lx, Emáx 215 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 170 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 220 VA de iluminação para 16,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.


## E.6.2 Quarto 1 — Quarto — geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões** | 3,40 × 3,00 m — 10,20 m² | **Pé-direito** | 2,70 m |
| **Plano de trabalho** | 0,75 m | **Suspensão** | 0,00 m |
| **Refletâncias** | teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 % | **Requisito** | Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 |
| **Luminária** | L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | **Dados** | 18,0 W · 1.300 lm · Ra 80 |

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,40 × 3,00 / [1,95 × (3,40 + 3,00)] = 0,82
UF = 0,532  (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 120° → n = 1,00)
FM = 0,80  (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 10,20 / (1.300 × 0,532 × 0,80) = 2,76  →  adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.300 × 0,532 × 0,80 / 10,20 = 217 lx
Ponto a ponto (6 × 5 pontos): Emín = 209 lx; Eméd = 240 lx; Emáx = 268 lx; Uo = 0,87
P = 4 × 18,0 = 72 W;  7,1 W/m²;  3,25 W/m² por 100 lx

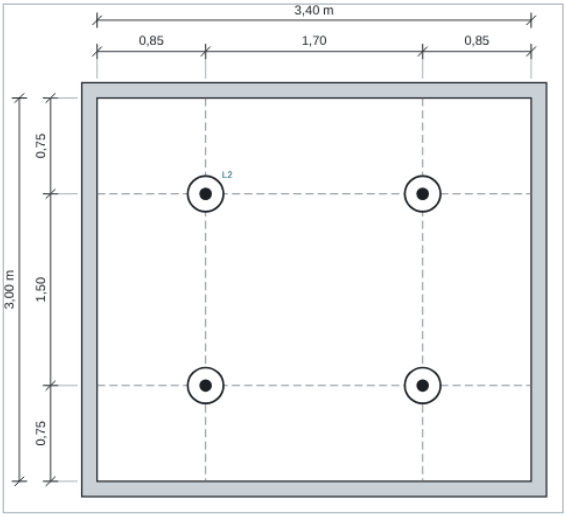


Planta de locação: 4 luminárias L2 em malha de 2 × 2, espaçamento 1,70 × 1,50 m e afastamento das paredes de 0,85 × 0,75 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

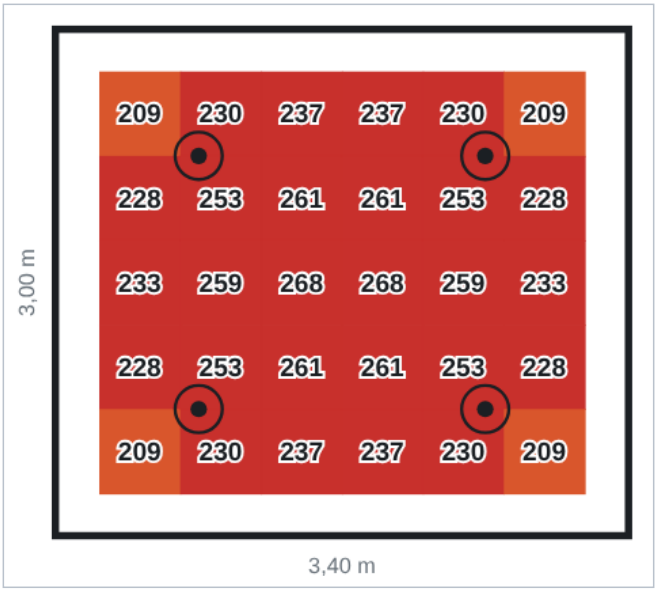


Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 209 lx, Eméd 240 lx, Emáx 268 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 217 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 160 VA de iluminação para 10,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.


## E.6.3 Cozinha — Cozinha — bancada, pia e fogão (local)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões** | 3,20 × 2,80 m — 8,96 m² | **Pé-direito** | 2,70 m |
| **Plano de trabalho** | 0,90 m | **Suspensão** | 0,00 m |
| **Refletâncias** | teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 % | **Requisito** | Em 300 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70 |
| **Luminária** | L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W | **Dados** | 12,0 W · 840 lm · Ra 80 |

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,90 = 1,80 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,80 / [1,80 × (3,20 + 2,80)] = 0,83
UF = 0,560  (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80  (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 300 × 8,96 / (840 × 0,560 × 0,80) = 7,14  →  adotado 8 (4 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 8 × 840 × 0,560 × 0,80 / 8,96 = 336 lx
Ponto a ponto (5 × 5 pontos): Emín = 321 lx; Eméd = 368 lx; Emáx = 417 lx; Uo = 0,87
P = 8 × 12,0 = 96 W;  10,7 W/m²;  3,19 W/m² por 100 lx

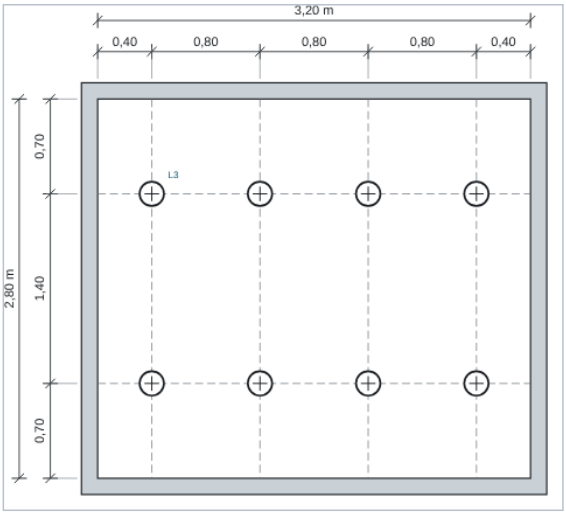


Planta de locação: 8 luminárias L3 em malha de 4 × 2, espaçamento 0,80 × 1,40 m e afastamento das paredes de 0,40 × 0,70 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

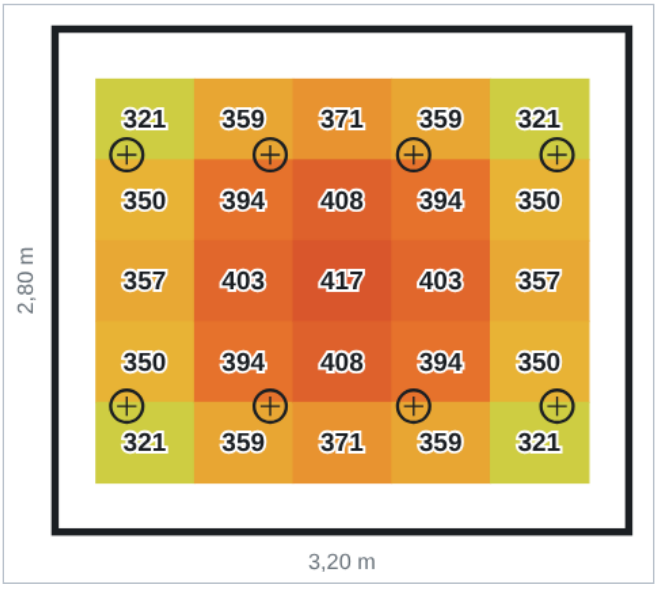


Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,90 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 321 lx, Eméd 368 lx, Emáx 417 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 336 lx ≥ Em = 300 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 100 VA de iluminação para 8,96 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 104 VA.


## E.6.4 Escritório (home office) — Escrever, teclar, ler e processar dados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões** | 3,20 × 2,60 m — 8,32 m² | **Pé-direito** | 2,70 m |
| **Plano de trabalho** | 0,75 m | **Suspensão** | 0,00 m |
| **Refletâncias** | teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 % | **Requisito** | Em 500 lx · UGRL 19 · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70 |
| **Luminária** | L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | **Dados** | 17,5 W · 2.100 lm · Ra 80 |

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,60 / [1,95 × (3,20 + 2,60)] = 0,74
UF = 0,570 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 90° → n = 2,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 500 × 8,32 / (2.100 × 0,570 × 0,80) = 4,35 → adotado 6 (3 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 6 × 2.100 × 0,570 × 0,80 / 8,32 = 690 lx
Ponto a ponto (5 × 4 pontos): Emín = 665 lx; Eméd = 761 lx; Emáx = 866 lx; Uo = 0,87
P = 6 × 17,5 = 105 W; 12,6 W/m²; 1,83 W/m² por 100 lx

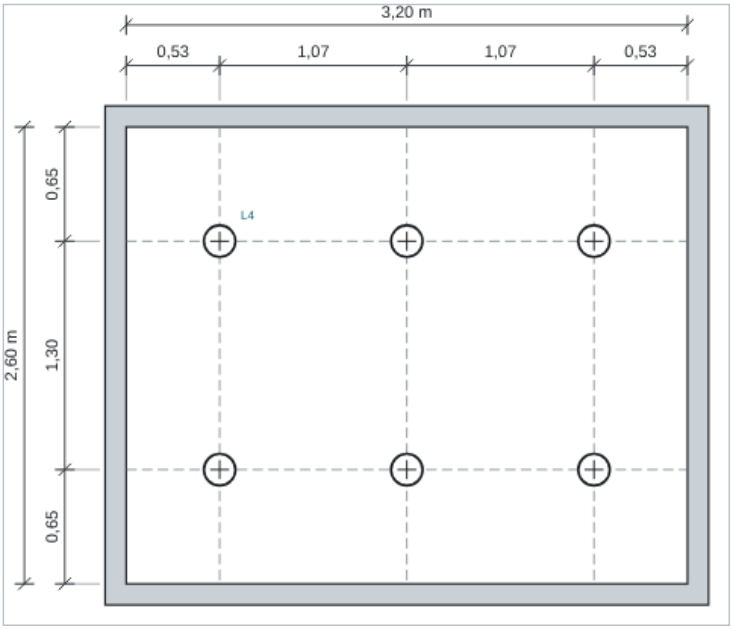


Planta de locação: 6 luminárias L4 em malha de 3 × 2, espaçamento 1,07 × 1,30 m e afastamento das paredes de 0,53 × 0,65 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

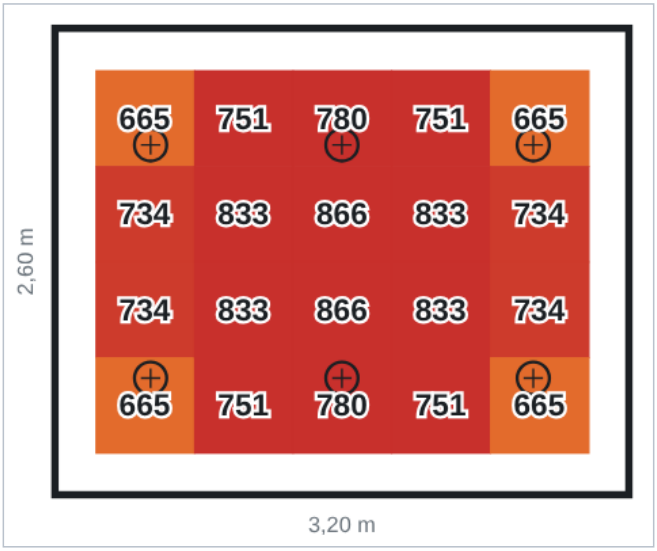


Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 665 lx, Eméd 761 lx, Emáx 866 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 690 lx ≥ Em = 500 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

UGRL = 19: o índice de ofuscamento da instalação deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante (método tabular CIE 117).

Confirmar na ficha fotométrica do fabricante que o UGR da instalação não ultrapassa UGRL = 19.

## E.7. POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR CIRCUITO

| Circuito | Ambientes | Luminárias | P (W) | Uso no dimensionamento do circuito |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Iluminação — sala, circulação e quartos | Sala de estar, Quarto 1, Escritório (home office) | 14 | 249 | circuito com 780 VA informados pelo projetista |
| 2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | Cozinha | 8 | 96 | circuito com 540 VA informados pelo projetista |

## E.8. CONCLUSÃO

Os 4 ambientes calculados atendem à iluminância mantida exigida pela NBR ISO/CIE 8995-1 com as luminárias e o arranjo indicados. Os ambientes Escritório (home office) possuem observações (uniformidade, ofuscamento ou fator de manutenção) a confirmar com a fotometria do produto.

Após a instalação, recomenda-se medir a iluminância no plano de trabalho em malha de pontos, com luxímetro calibrado, para confirmar os valores calculados, e manter o plano de manutenção (limpeza e substituição) adotado no fator de manutenção.

PARTE F

# DEMANDA DO PADRÃO DE ENTRADA

Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1

## F.1. OBJETIVO

Apresentar à Energisa Mato Grosso do Sul a relação de cargas instaladas, o cálculo da demanda provável e o enquadramento na categoria de atendimento da unidade consumidora da obra identificada acima, com o dimensionamento do padrão de entrada (ramal de conexão, ramal de entrada, proteção, eletroduto, aterramento, poste e caixa de medição), segundo a NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024).

## F.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024) — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais.
- Energisa NDU 002 — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (cargas acima de 75 kW).
- ANEEL — Resolução Normativa nº 1.000/2021 (regras de prestação do serviço público de distribuição).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (instalações internas).

## F.3. DADOS DA SOLICITAÇÃO E DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

| Item | Informação |
|---|---|
| Tipo de atendimento | Unidade consumidora individual (NDU 001) |
| Tensão de fornecimento | 220/127 V — rede trifásica (Tabela 16) |
| Localização | Área urbana |
| Número de unidades consumidoras | 1 |

| UC | Titular | CPF / CNPJ | Contato | Nº instalação | Unidade / complemento | Classe | Atividade desenvolvida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 01 | Proprietário (exemplo) | 000.000.000-00 | (67) 0000-0000 | nova | Residência unifamiliar | Residencial | Residência unifamiliar (uso residencial) |

## F.4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO (NDU 001, ITEM 9)

$$D\ (kVA) = d\ (kW) / 0{,}92$$
$$d\ (kW) = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7$$

- d1 — iluminação e tomadas de uso geral, fatores da Tabela 5 (residências: percentual acumulativo por faixa de 1 kW); cargas de uso simultâneo com fator de 100 % (nota I).
- d2 — aparelhos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras, aquecedores), Tabela 6, pelo número total de aparelhos.
- d3 — secadoras de roupa, máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas e hidromassagens, Tabela 7.

- d4 — fogões e fornos elétricos, Tabela 8.
- d5 — ar-condicionado tipo janela ou split, potências da Tabela 9 e fatores das Tabelas 10 (residencial) e 11 (não residencial); unidades centrais com fator de 100 % (nota I).
- d6 — motores e máquinas de solda tipo motor-gerador: demanda individual em kVA das Tabelas 12 (monofásicos) e 13 (trifásicos), na coluna correspondente ao número de motores da instalação, convertida em kW pelo fator de potência do motor (nota III).
- d7 — máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios X, Tabela 14 (ligação V-V invertida: potência em dobro); potência em kVA tomada como kW, a favor da segurança.
- Aparelhos de reserva não são computados (nota VI); potências não constantes da Tabela 4 são as informadas pelo fabricante.
- Enquadramento (item 6.5 e Tabelas 16 a 23): tipos M e B pela carga instalada (kW) e tipo T pela demanda calculada (kVA), com as restrições de motores e máquinas de solda de cada tipo.

## F.5. CÁLCULO DA UNIDADE CONSUMIDORA

### F.5.1 UC 01 — Proprietário (exemplo)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classe** | Residencial | **Tabela 5** | Residência |
| **Nº instalação** | ligação nova | **Unidade** | Residência unifamiliar |
| **Atividade** | Residência unifamiliar (uso residencial) | **Contato** | (67) 0000-0000 |

#### F — a) Relação de cargas instaladas

| Parcela | Descrição | Qtd. | Unitário | Total (kW) |
|---|---|---|---|---|
| d1 | Iluminação (circuitos 1, 2 e 11) | 1 | 1.490 W | 1,490 |
| d1 | Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12) | 1 | 4.080 W | 4,080 |
| d2 | Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6) | 1 | 5.500 W | 5,500 |
| d2 | Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7) | 1 | 7.500 W | 7,500 |
| d5 | Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8) | 1 | 12.000 BTU/h split (1.260 W) | 1,260 |
| d4 | Forno elétrico (circ. 9) | 1 | 1.800 W | 1,800 |
| d3 | Forno de micro-ondas 25 L | 1 | 1.398 W | 1,398 |
| d6 | Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10) | 1 | 1/2 cv (0,66 kW) | 0,660 |
| | **Carga instalada total (C)** | | | **23,688** |


#### F — b) Demanda provável

d1 = 1,00 × 86 % + 1,00 × 75 % + 1,00 × 66 % + 1,00 × 59 % + 1,00 × 52 % + 0,57 × 45 % = 3,637 kW
(Residência; C = 5,570 kW)
d2 = 13,000 kW × 75 % (2 aparelhos, Tabela 6) = 9,750 kW
d3 = 1,398 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 7) = 1,398 kW
d4 = 1,800 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 8) = 1,800 kW
d5 = 1,260 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 10) = 1,260 kW
d6 = 1 × 0,91 kVA × 0,72 = 0,655 kW (1 motor: coluna "1 motor")
d = 3,637 + 9,750 + 1,398 + 1,800 + 1,260 + 0,655 = 18,500 kW
D = 18,500 / 0,92 = 20,11 kVA (fator de demanda global d / C = 78,10 %)

#### F — c) Enquadramento e padrão de entrada

✓ Tipo T — categoria T3 (Tabela 16): demanda calculada (kVA) = 20,11 na faixa 19,0 < D ≤ 26,6 kVA

| Item do padrão de entrada | Especificação (NDU 001, Tabela 16) |
|---|---|
| Categoria / tipo de ligação | T3 — 4 fios (três fases e neutro), 220/127 V |
| Faixa de enquadramento | 19,0 < D ≤ 26,6 kVA |
| Corrente de demanda | 52,8 A |
| Disjuntor termomagnético | 70 A (limite superior da faixa); pela demanda de projeto: 63 A (Tabela 16, nota V) |
| Ramal de conexão | multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm² |
| Ramal de entrada e de saída | cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² |
| Eletroduto | 1 1/4" (embutido) |
| Aterramento | condutor de cobre 16 mm² e 3 hastes de aço cobreado |
| Poste / pontalete | concreto duplo T 100 daN · aço galvanizado 200 daN · pontalete 75 daN |
| Caixa de medição | CMI-02 |

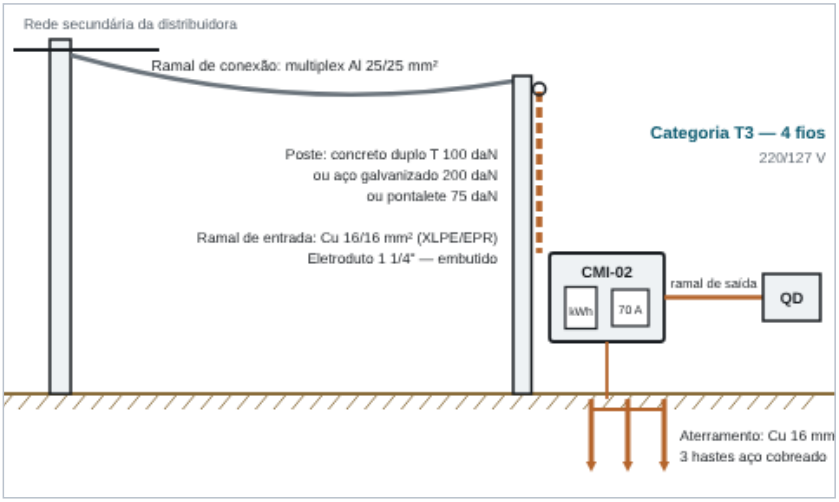


Esquema da entrada de serviço — categoria T3 (desenho sem escala; detalhes construtivos conforme os desenhos da NDU 001).

## F.6. CARGAS QUE PODEM PROVOCAR PERTURBAÇÕES NO SISTEMA

| UC | Equipamento | Qtd. | Potência | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UC 01 | Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10) | 1 | 1/2 cv | Motor monofásico |

## F.7. DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA

UC 01 — Proprietário (exemplo): declaro, para fins de solicitação de fornecimento de energia elétrica à Energisa Mato Grosso do Sul, que a carga instalada da unidade consumidora é de **23,69 kW**, com demanda provável de **20,11 kVA**, conforme a relação de cargas e o cálculo apresentados neste memorial, e que as instalações internas seguem a ABNT NBR 5410.

Campo Grande, 20 de outubro de 2026

**Proprietário (exemplo)**
CPF/CNPJ 000.000.000-00

PARTE G

# CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZAÇÃO

ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008

## G.1. OBJETIVO

Determinar a carga térmica de resfriamento dos 3 ambientes climatizados da obra, verificar as condições internas de conforto térmico e indicar a capacidade dos equipamentos de climatização, segundo a ABNT NBR 16401 — Instalações de ar-condicionado: Parte 1 (projeto, edição 2024), Parte 2 (parâmetros de conforto térmico, edição 2024) e Parte 3 (qualidade do ar interior, edição 2008).

## G.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 16401-1:2024 — Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2:2024 — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3:2008 — Parte 3: Qualidade do ar interior (a edição de 2024 foi suspensa pela ABNT e a de 2008 voltou a vigorar).
- ABNT NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificações: cálculo da transmitância, capacidade e atraso térmicos de componentes.
- ISO 7730 / ASHRAE Standard 55 — índices PMV e PPD de conforto térmico.
- ASHRAE Handbook — Fundamentals: modelo de radiação solar de céu claro, temperatura sol-ar, perfil diário de temperatura e taxas de calor liberado por pessoas.
- Lei nº 13.589/2018 — Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização de edifícios de uso público e coletivo.

## G.3. CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Localidade | Campo Grande / MS |
| Latitude / altitude | -20,47° / 530 m |
| Pressão atmosférica | 95,12 kPa |
| Dia de projeto | 21 de janeiro (hora solar) |
| Frequência anual de excedência | 1% |
| Temperatura de bulbo seco (TBS) | 34,0 °C |
| Temperatura de bulbo úmido coincidente (TBU) | 24,0 °C |
| Umidade relativa / umidade absoluta | 45 % / 0,0159 kg/kg |
| Entalpia | 75,0 kJ/kg |
| Amplitude diária de temperatura | 11,0 K |
| Refletância do solo | 0,20 |
| Fonte dos dados climáticos | Valores ilustrativos do exemplo — substitua pelos do Anexo A da NBR 16401-1:2024 para a localidade |

## G.4. CONDIÇÕES INTERNAS E CONFORTO TÉRMICO (NBR 16401-2:2024)

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de bulbo seco interna | 24,0 °C |
| Umidade relativa interna | 50 % |
| Bulbo úmido / ponto de orvalho | 16,9 °C / 12,9 °C |
| Umidade absoluta / entalpia | 0,0099 kg/kg / 49,4 kJ/kg |
| Temperatura radiante média | 24,0 °C |
| Velocidade do ar na zona ocupada | 0,10 m/s |
| Taxa metabólica / isolamento da roupa | 1,10 met / 0,57 clo |

PMV = -0,31  (modelo de Fanger, ISO 7730 / ASHRAE 55)
PPD = 100 − 95 · exp(−0,03353 · PMV⁴ − 0,2179 · PMV²) = 6,9 %

✓ Conforto térmico: −0,5 ≤ PMV = -0,31 ≤ +0,5 (PPD ≤ 10 %) — critério de aceitabilidade da ASHRAE 55, base da NBR 16401-2:2024

## G.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

A carga térmica é calculada hora a hora para o dia de projeto, com a temperatura externa variando segundo o perfil diário da ASHRAE e a radiação solar pelo modelo de céu claro. A carga de projeto de cada ambiente é o maior valor horário do total (sensível + latente). A condução nas paredes e coberturas é resolvida em regime periódico pela equação da condução unidimensional nas camadas do componente (diferenças finitas, Crank-Nicolson), o que considera a inércia térmica (atraso e amortecimento). Insolação em vidros, pessoas, iluminação e equipamentos são tratados como ganhos instantâneos, a favor da segurança.

Te(h) = To(h) + α · It(h) / ho − ε·ΔR / ho  (temperatura sol-ar; ho = 17 W/m²K; ε·ΔR/ho = 3,9 K em superfícies horizontais)
To(h) = TBS − amplitude · f(h)  (f: fração da amplitude diária, ASHRAE)
q_cond(h) = A · q″(h)  (q″: fluxo na face interna em regime periódico; em regime permanente q″ = U · (Te − Ti))
q_vidro(h) = A · FS · Fs · [ID(h) · k(θ) + Id(h) · kd] + A · U · (To − Ti)
q_pessoas = n · (qs + ql)  q_ilum = P_ilum  q_equip = Σ n · P
Vef = Pz · Fp + Az · Fa  (NBR 16401-3:2008);  q_s = ρ · V · cp · (To − Ti);  q_l = ρ · V · hfg · (Wo − Wi)
Q = máx_h [Σ q_s(h) + Σ q_l(h)];  Q_proj = Q · (1 + margem);  FCS = Q_s / Q
1 W = 3,412 BTU/h = 0,8598 kcal/h;  1 TR = 3.516,85 W

## G.6. COMPONENTES CONSTRUTIVOS (NBR 15220-2)

| Componente | Camadas (exterior → interior) | U (W/m²K) | CT (kJ/m²K) | Atraso φ (h) |
|---|---|---|---|---|
| Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | argamassa 2,50 cm + bloco cerâmico vazado 9 cm + argamassa 2,50 cm | 2,47 | 159 | 3,3 |
| Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | telha cerâmica 1 cm + câmara de ar não ventilada > 5 cm 20 cm + concreto armado 10 cm + argamassa 1,50 cm | 2,00 | 288 | 5,8 |

| Vidro | U (W/m²K) | Fator solar FS |
|---|---|---|
| Vidro simples incolor 4 a 6 mm | 5,70 | 0,86 |

Propriedades dos materiais: valores típicos da NBR 15220-2 (blocos vazados representados por camada equivalente); vidros com U e fator solar típicos de catálogo — confirme com os produtos especificados.

# G.7. CÁLCULO POR AMBIENTE

## G.7.1 Suíte

**Área** 10,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 27,5 m³


**Ocupação** 2 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 18 h às 8 h

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Oeste | 7,68 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 558 |
| Janela | Oeste | 1,50 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 835 |
| Parede | Sul | 8,10 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 314 |
| Cobertura | horizontal | 10,20 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 622 |

Pessoas: 2 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Quarto 1 (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 2 × 0,00 + 10,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 27,5 m³ / 3,6 = 3,8 L/s

| Componente no horário de pico (17 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 872 | 0 | 872 | 36,9 |
| Insolação em vidros | 704 | 0 | 704 | 29,8 |
| Condução em vidros | 76 | 0 | 76 | 3,2 |
| Cobertura | 612 | 0 | 612 | 25,9 |
| Infiltração | 38 | 63 | 101 | 4,3 |
| **Total** | **2.303** | **63** | **2.366** | **100,0** |

Q = 2.366 W; Q_proj = 2.366 × (1 + 10 %) = 2.602 W = 8.879 BTU/h = 2.237 kcal/h = 0,74 TR
FCS = 2.303 / 2.366 = 0,97; densidade = 232 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 205 L/s

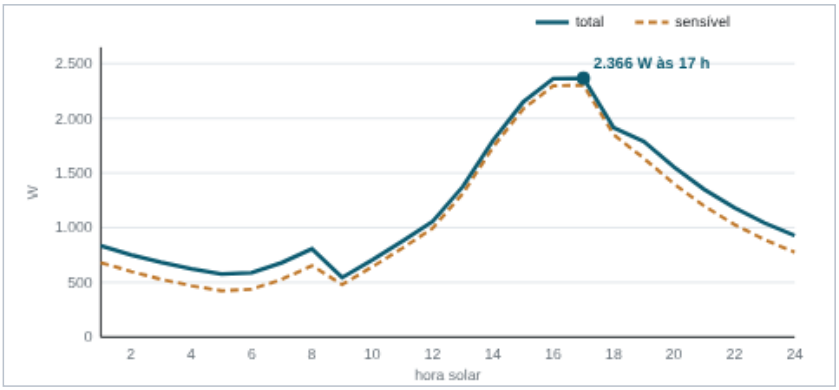


Perfil horário da carga térmica de Suíte no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.879 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

## G.7.2 Sala de estar


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Área** | 16,20 m² | **Pé-direito / volume** | 2,70 m / 43,7 m³ |
| **Ocupação** | 4 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) | **Horário de uso** | 12 h às 23 h |

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Norte | 9,75 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 306 |
| Janela | Norte | 2,40 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 327 |
| Parede | Leste | 9,72 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 505 |
| Cobertura | horizontal | 16,20 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 989 |

Pessoas: 4 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Sala de estar (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED 50" = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 4 × 0,00 + 16,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 43,7 m³ / 3,6 = 6,1 L/s

| Componente no horário de pico (15 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 662 | 0 | 662 | 24,2 |
| Insolação em vidros | 166 | 0 | 166 | 6,1 |
| Condução em vidros | 137 | 0 | 137 | 5,0 |
| Cobertura | 961 | 0 | 961 | 35,1 |
| Pessoas | 280 | 180 | 460 | 16,8 |
| Iluminação | 72 | 0 | 72 | 2,6 |
| Equipamentos | 110 | 0 | 110 | 4,0 |
| Infiltração | 68 | 100 | 168 | 6,2 |
| **Total** | **2.456** | **280** | **2.736** | **100,0** |

Q = 2.736 W; Q_proj = 2.736 × (1 + 10 %) = 3.010 W = 10.270 BTU/h = 2.588 kcal/h = 0,86 TR
FCS = 2.456 / 2.736 = 0,90; densidade = 169 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 218 L/s

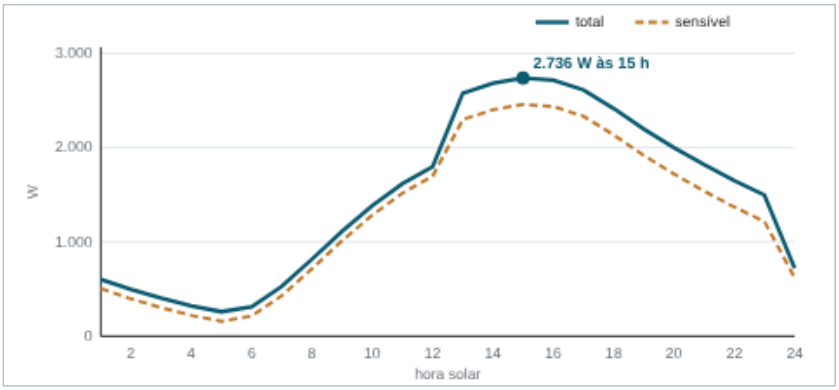


Perfil horário da carga térmica de Sala de estar no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 12.000 BTU/h ≥ 10.270 BTU/h (potência elétrica estimada 1.099 W)

## G.7.3 Escritório (home office)


**Área** 8,32 m²
**Pé-direito / volume** 2,70 m / 22,5 m³
**Ocupação** 1 pessoa(s) — trabalho de escritório moderado
**Horário de uso** 8 h às 18 h

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Oeste | 7,44 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 541 |
| Janela | Oeste | 1,20 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 668 |
| Cobertura | horizontal | 8,32 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 508 |

Pessoas: 1 × (75 W sensível + 55 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Escritório (home office) (105 W) → 105 W
Equipamentos: 1 × 150 W Computador de mesa com monitor; 1 × 50 W Impressora = 200 W sensível
Ar exterior: Vef = 1 × 2,50 + 8,32 × 0,30 = 5,0 L/s (escritório)

| Componente no horário de pico (16 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 486 | 0 | 486 | 21,8 |
| Insolação em vidros | 602 | 0 | 602 | 27,0 |
| Condução em vidros | 66 | 0 | 66 | 3,0 |
| Cobertura | 508 | 0 | 508 | 22,7 |
| Pessoas | 75 | 55 | 130 | 5,8 |
| Iluminação | 105 | 0 | 105 | 4,7 |
| Equipamentos | 200 | 0 | 200 | 9,0 |
| Ar exterior (NBR 16401-3) | 54 | 82 | 137 | 6,1 |
| **Total** | **2.096** | **137** | **2.234** | **100,0** |

Q = 2.234 W; Q_proj = 2.234 × (1 + 10 %) = 2.457 W = 8.383 BTU/h = 2.113 kcal/h = 0,70 TR
FCS = 2.096 / 2.234 = 0,94; densidade = 268 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 186 L/s

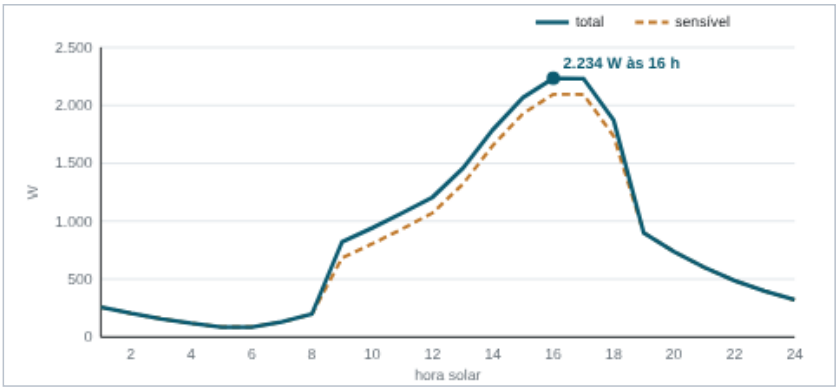


Perfil horário da carga térmica de Escritório (home office) no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.383 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

# G.8. RESUMO DA CARGA TÉRMICA E DOS EQUIPAMENTOS

| Ambiente | Área (m²) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | BTU/h (c/ margem) | TR | Pico | Equipamento indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíte | 10,20 | 2.303 | 63 | 2.366 | 8.879 | 0,74 | 17 h | 9.000 BTU/h |
| Sala de estar | 16,20 | 2.456 | 280 | 2.736 | 10.270 | 0,86 | 15 h | 12.000 BTU/h |

| Ambiente | Área (m²) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | BTU/h (c/ margem) | TR | Pico | Equipamento indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritório (home office) | 8,32 | 2.096 | 137 | 2.234 | 8.383 | 0,70 | 16 h | 9.000 BTU/h |
| **Total (soma dos picos)** | **34,72** | **6.855** | **480** | **7.335** | **27.532** | **2,29** | | |

Carga simultânea máxima do conjunto: 7.311 W às 16 h (24.945 BTU/h; 2,08 TR) — base para o dimensionamento de sistemas centrais ou multi-split.

Potência elétrica estimada dos equipamentos indicados: 2,75 kW (COP de referência 3,20); confirme com os dados do fabricante para o dimensionamento dos circuitos.

## G.9. RECOMENDAÇÕES

- Selecionar os equipamentos pela capacidade de refrigeração total e sensível nas condições de projeto, conforme os dados de desempenho do fabricante.
- Instalação dos sistemas split conforme as instruções do fabricante e a ABNT NBR 16655 (sistemas residenciais de ar-condicionado split e compacto), com drenagem do condensado e afastamentos recomendados.
- Garantir a vazão de ar exterior calculada (NBR 16401-3:2008), com filtragem adequada, e manter o PMOC atualizado nos edifícios de uso público e coletivo (Lei nº 13.589/2018).
- Circuitos de alimentação dos equipamentos dimensionados conforme a ABNT NBR 5410, com dispositivo de proteção dedicado.

PARTE H

# ATERRAMENTO

ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes

## H.1. OBJETIVO

Calcular a resistência de aterramento do eletrodo de hastes da obra pelo método simplificado (fórmula da haste vertical e resistência mútua entre hastes), dimensionar o número de hastes necessário para o limite aplicável, apresentar o esboço da instalação e relacionar os materiais, segundo a ABNT NBR 5410:2004 e a norma de fornecimento Energisa NDU 001 v7.0.

## H.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.4 — aterramento e equipotencialização).
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos — Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (8.10 — Aterramento).
- KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto — resistência de hastes e resistência mútua.

## H.3. RESISTIVIDADE DO SOLO

Medição pelo método de Wenner (quatro eletrodos igualmente espaçados), conforme a ABNT NBR 7117-1:2020, em terreno da obra — direções A (frente) e B (lateral), com terrômetro digital de 4 terminais. Profundidade dos eletrodos de medição p = 0,20 m.

$\rho a = 4\pi \cdot a \cdot R / [1 + 2a/\sqrt{(a^2 + 4p^2)} - a/\sqrt{(a^2 + p^2)}]$ ($\approx 2\pi \cdot a \cdot R$ quando $p \le a/10$)
Média por espaçamento: geométrica (distribuição log-normal das resistividades, NBR 7117-1:2020); descartadas as leituras com desvio superior a 50 % da média do espaçamento

### H.3.1 Medições


| Direção | a (m) | R (Ω) | ρa (Ω·m) | Desvio | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,00 | 26,57 | 178 | +4 % | considerada |
| A | 2,00 | 11,05 | 141 | -3 % | considerada |
| A | 4,00 | 4,53 | 114 | +4 % | considerada |
| A | 8,00 | 1,85 | 93 | -3 % | considerada |
| A | 16,00 | 0,92 | 93 | +2 % | considerada |
| B | 1,00 | 24,53 | 164 | -4 % | considerada |
| B | 2,00 | 11,74 | 150 | +3 % | considerada |
| B | 4,00 | 4,18 | 106 | -4 % | considerada |
| B | 8,00 | 1,96 | 99 | +3 % | considerada |
| B | 16,00 | 0,88 | 88 | -2 % | considerada |

### H.3.2 Resistividade aparente por espaçamento

| a (m) | Leituras | ρa médio (Ω·m) | Mín. – máx. |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 2/2 | 171 | 164 – 178 |
| 2,00 | 2/2 | 146 | 141 – 150 |
| 4,00 | 2/2 | 110 | 106 – 114 |
| 8,00 | 2/2 | 96 | 93 – 99 |
| 16,00 | 2/2 | 90 | 88 – 93 |

### H.3.3 Modelo do solo

Solo considerado homogêneo, com a resistividade igual à média das resistividades aparentes por espaçamento: ρ = 119 Ω·m. Para comparação, (ρmáx + ρmín)/2 = 131 Ω·m (IEEE 80, eq. 50).

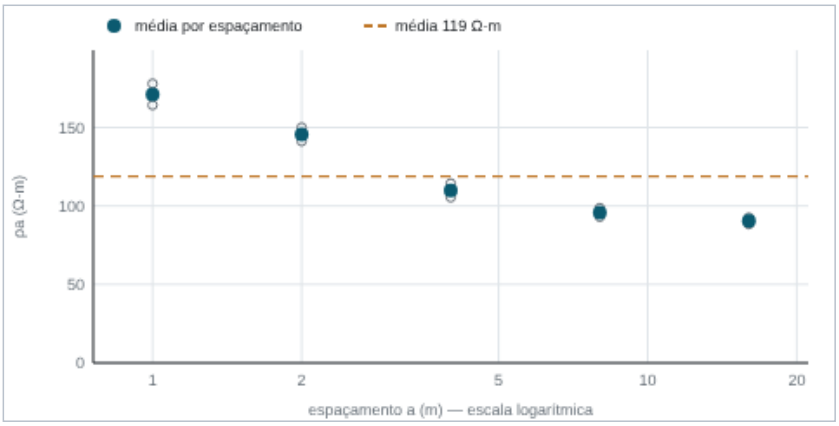


Curva de resistividade aparente medida (pontos), média por espaçamento.

## H.4. CRITÉRIOS DE PROJETO

| Sistema | Função | Limite de resistência | Referência |
|---|---|---|---|
| Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001) | Padrão de entrada — neutro da concessionária | 20,0 Ω | Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano |

Esquema TN-S: o seccionamento automático é garantido pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e DR (memória dos circuitos); o aterramento deve ter a menor resistência praticável e todas as massas e elementos condutivos devem ser ligados ao barramento de equipotencialização principal (BEP), conforme 6.4.2.

## H.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO


Haste vertical: $R_1 = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Resistência mútua (hastes h e m a e metros): $Rhm = \rho/(4\pi L) \cdot \ln\{[(b + L)^2 - e^2] / [e^2 - (b - L)^2]\}$, $b = \sqrt{(L^2 + e^2)}$
Resistência de cada haste no conjunto: $Rh = R_1 + \Sigma Rhm$; $Req = 1 / \Sigma (1/Rh)$; índice de redução $K = Req/R_1$
Número de hastes: menor quantidade de hastes alinhadas, com o espaçamento adotado, para a qual Req ≤ Rmáx

As hastes de um conjunto são consideradas interligadas e equipotenciais; a contribuição do cabo de interligação é desprezada, a favor da segurança.

# H.6. CÁLCULO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO

## H.6.1 Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | Hastes alinhadas | **Função** | Padrão de entrada — neutro da concessionária |
| **Configuração** | 4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m | **ρ de cálculo** | 119 Ω·m — solo homogêneo — média das medições de Wenner |

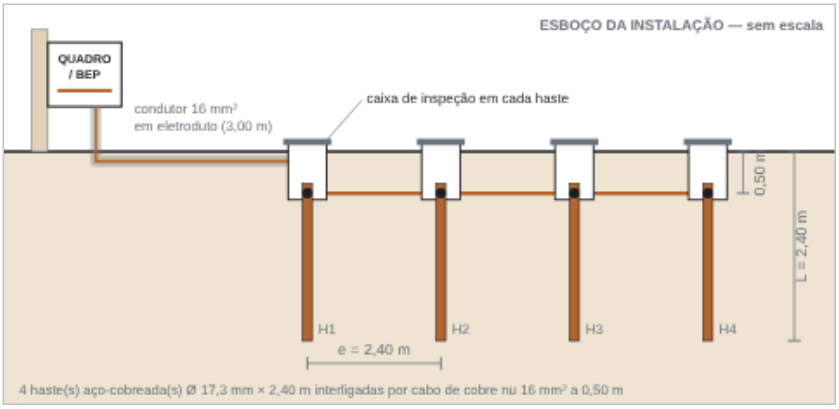


Esboço da instalação (vista lateral, sem escala): condutor de aterramento em eletroduto desde o quadro/BEP, caixas de inspeção, cabo nu de interligação e hastes.





Planta — Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001).

$R_1 = 119 / (2\pi \times 2{,}40) \times \ln(4 \times 2{,}40 / 0{,}0173) = 49{,}80\ \Omega$
Mútua entre hastes vizinhas (e = 2,40 m): b = 3,394 m; Rhm = 6,95 Ω
$Req = 1 / \Sigma(1/Rh) = 16{,}31\ \Omega$; $K = 16{,}31 / 49{,}80 = 0{,}327$

| Haste | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|
| Rh (Ω) | 63,12 | 67,48 | 67,48 | 63,12 |

Resistência em função do número de hastes alinhadas espaçadas de 2,40 m — mínimo para 20,0 Ω: 4 haste(s):

| Hastes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (Ω) | 49,8 | 28,4 | 20,5 | 16,3 | 13,6 | 11,8 | 10,4 | 9,3 |

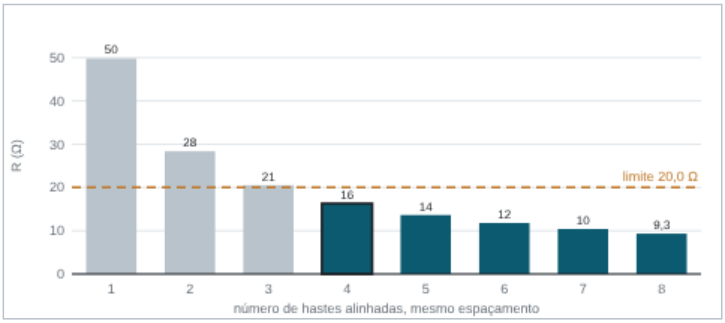


Resistência de aterramento em função do número de hastes alinhadas (barras escuras: atendem ao limite; contorno: quantidade adotada).

✓ Resistência de aterramento R = 16,31 Ω ≤ 20,0 Ω (Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano)

✓ Padrão de entrada categoria T3 (NDU 001): mínimo de 3 haste(s) e condutor de aterramento de 16 mm²

## H.7. RESUMO

| Sistema | Configuração | ρ de cálculo (Ω·m) | R (Ω) | Limite (Ω) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001) | 4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m | 119 | 16,31 | 20,0 | Atende |

## H.8. LISTA DE MATERIAIS

| Item | Descrição | Quantidade | Unid. |
|---|---|---|---|
| 1 | Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m | 4 | un |
| 2 | Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica) | 4 | un |
| 3 | Caixa de inspeção de aterramento com tampa | 4 | un |
| 4 | Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m) | 7,2 | m |
| 5 | Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP | 3,0 | m |
| 6 | Eletroduto de proteção do condutor de aterramento | 3,0 | m |

Quantidades de projeto, sem perdas; acrescente reserva para emendas, sobras e conexões. Cabos e condutores conforme a seção indicada em cada sistema e a norma da concessionária, quando aplicável.

## H.9. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO

- Medir a resistência de aterramento após a execução pelo método da queda de potencial (ABNT NBR 15749), com o eletrodo de potencial a cerca de 62 % da distância ao eletrodo de corrente, de preferência em época seca; registrar o resultado no relatório de comissionamento.
- Se o valor medido superar o limite, acrescentar hastes interligadas (espaçamento mínimo igual ao comprimento da haste) ou ampliar o cabo contrapeso/malha, e repetir a medição.
- Conexões cabo–haste por solda exotérmica ou conector apropriado, acessíveis em caixa de inspeção; condutor de aterramento contínuo, sem emendas e protegido mecanicamente nos trechos expostos.
- Interligar o eletrodo ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e equipotencializar as tubulações metálicas, estruturas e demais elementos condutivos (NBR 5410, 6.4.2).
- Inspecionar as conexões e medir a resistência periodicamente, conforme o plano de manutenção da instalação.

PARTE I

# LISTA DE MATERIAIS

Cadastro de materiais e normas de fabricação

Quantitativo composto pelos itens levantados automaticamente a partir do projeto (condutores, proteção, quadros, eletrodutos, eletrocalhas, iluminação e aterramento) e pelos itens escolhidos no cadastro de materiais. Comprimentos de condutores com acréscimo de 10 % e de eletrodutos e eletrocalhas com acréscimo de 10 % para curvas, conexões e sobras.

## I.1 Padrão de entrada

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3 | Energisa NDU 001 | — | un | 1 |
| 2 | Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada | ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2 | — | un | 1 |
| 3 | Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² | Energisa NDU 001 | — | vb | 1 |
| 4 | Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4" | Energisa NDU 001 | — | vb | 1 |

## I.2 Condutores e cabos

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 49 |
| 6 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 20 |
| 7 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 69 |
| 8 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 69 |
| 9 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 21 |
| 10 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 25 |
| 11 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 46 |
| 12 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 49 |
| 13 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 70 |
| 14 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 32 |
| 15 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 36 |
| 16 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 14 |
| 17 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 48 |
| 18 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 64 |
| 19 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 24 |
| 20 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 24 |

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 | — | m | 24 |
| 22 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 | — | m | 31 |
| 23 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 | — | m | 31 |
| 24 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 | — | m | 31 |
| 25 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 | — | m | 14 |
| 26 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR 7288 | — | m | 14 |
| 27 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 | — | m | 14 |
| 28 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR 7288 | — | m | 14 |
| 29 | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 | — | m | 14 |

## I.3 Dispositivos de proteção

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 4 |
| 31 | Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 4 |
| 32 | Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 2 |
| 33 | Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 1 |
| 34 | Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 1 |
| 35 | Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 | — | un | 1 |
| 36 | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 | — | un | 8 |
| 37 | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 | — | un | 1 |
| 38 | DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA | ABNT NBR IEC 61643-11 | — | un | 4 |

## I.4 Quadros de distribuição

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 40 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 12 circuitos + reserva para 3 circuitos (Tabela 59) | ABNT NBR IEC 61439-3 | — | un | 1 |
| 40 | Barramento de neutro com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 | — | un | 1 |
| 41 | Barramento de proteção (terra) com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 | — | un | 1 |

## I.5 Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | ABNT NBR 15465 | — | m | 51 |
| 43 | Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1") | ABNT NBR 15465 | — | m | 9 |
| 44 | Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4") | ABNT NBR 15465 | — | m | 14 |
| 45 | Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios | ABNT NBR IEC 61537 | — | m | 14 |
| 46 | Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm | ABNT NBR IEC 61537 | — | un | 9 |

## I.6 Caixas

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Caixa de embutir 4×2" em PVC | ABNT NBR IEC 60670-1 | — | un | 30 |
| 48 | Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje) | ABNT NBR IEC 60670-1 | — | un | 14 |

## I.7 Tomadas, interruptores e dispositivos de comando

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 | — | un | 18 |
| 50 | Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 | — | un | 4 |
| 51 | Interruptor simples 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 | — | un | 8 |
| 52 | Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 | — | un | 2 |
| 53 | Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro) | ABNT NBR IEC 60670-1 | — | un | 3 |

## I.8 Iluminação

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 | — | un | 4 |
| 55 | Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 | — | un | 4 |
| 56 | Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W | ABNT NBR IEC 60598-1 | — | un | 8 |
| 57 | Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | ABNT NBR IEC 60598-1 | — | un | 6 |

## I.9 Aterramento e equipotencialização

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m | ABNT NBR 13571 | — | un | 4 |
| 59 | Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica) | ABNT NBR 16254 | — | un | 4 |
| 60 | Caixa de inspeção de aterramento com tampa | — | — | un | 4 |
| 61 | Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m) | ABNT NBR 16254 | — | m | 8 |
| 62 | Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP | ABNT NBR 16254 | — | m | 3 |
| 63 | Eletroduto de proteção do condutor de aterramento | ABNT NBR 15465 | — | m | 3 |
| 64 | Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre | ABNT NBR 5410 (6.4.2) | — | un | 1 |

## I.10 Materiais diversos

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias) | — | — | un | 40 |
| 66 | Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m | — | — | rolo | 5 |

| Item | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos | — | — | cj | 1 |

Quantidades de projeto: confirmar no levantamento executivo. Fabricantes e referências indicados admitem similares técnicos equivalentes, com a mesma norma de fabricação e certificação.

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaro que as memórias de cálculo das partes A, B, C, D, E, F, G, H, I deste documento foram elaboradas sob minha responsabilidade técnica.

Cidade – UF, 20 de outubro de 2026

**Nome do responsável técnico**
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir