

Ejercicio

Convertir el siguiente AFN a AFD

Estado	0	1
-> p	{p,q}	{p}
q	{q}	{r}
*r	--	--

AFN DIAGRAMA



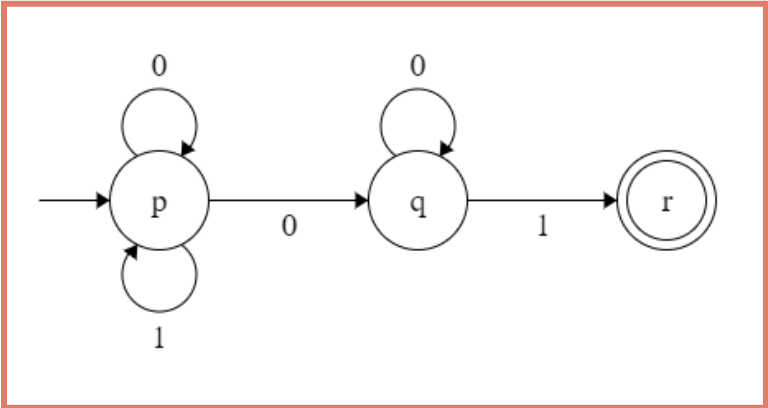



TABLA SOLUCIÓN

ESTADO	0	1
{p}	{p,q}	{p}
{p,q}	{p,q}	{p,r}
{p,r}	{p,q}	{p}

AFD DIAGRAMA

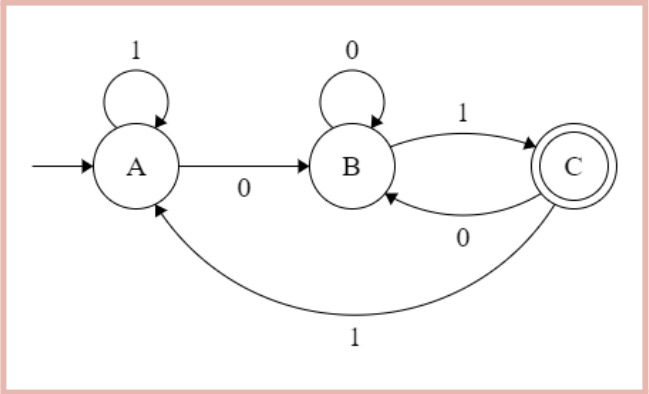

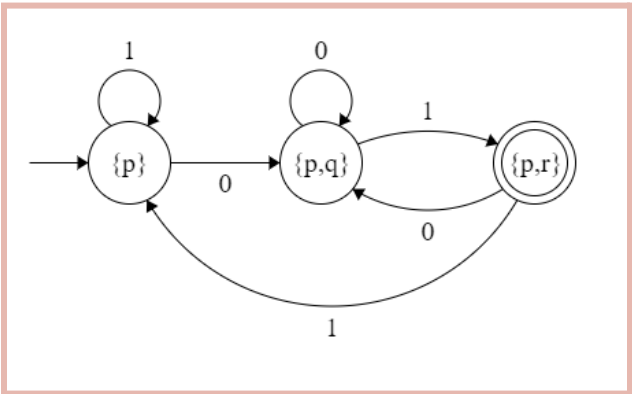

### Ejercicio

Convertir el siguiente AFN a AFD

Estado	0	1
-> p	{p,q}	{p}
q	{r,s}	{t}
r	{p,r}	{t}
*s	--	--
*t	--	--



AFN DIAGRAMA

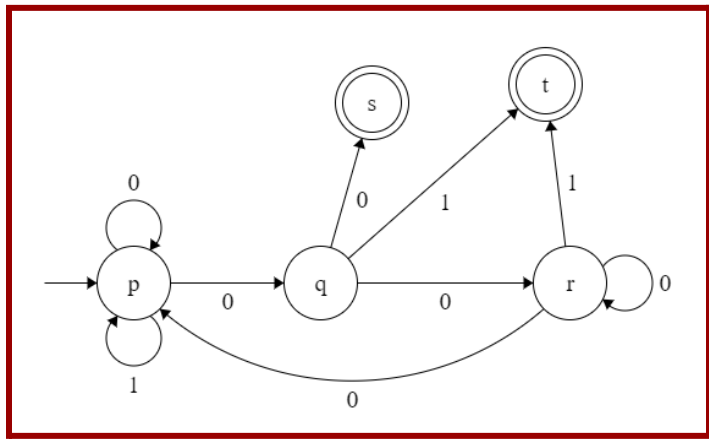


TABLA SOLUCIÓN

ESTADO	0	1
{p}	{p,q}	{p}
{p,q}	{p,q,r,s}	{p,t}
{p,q,r,s}	{p,q,r,s}	{p,t}
{p,t}	{p,q}	{p}

AFD DIAGRAMA

