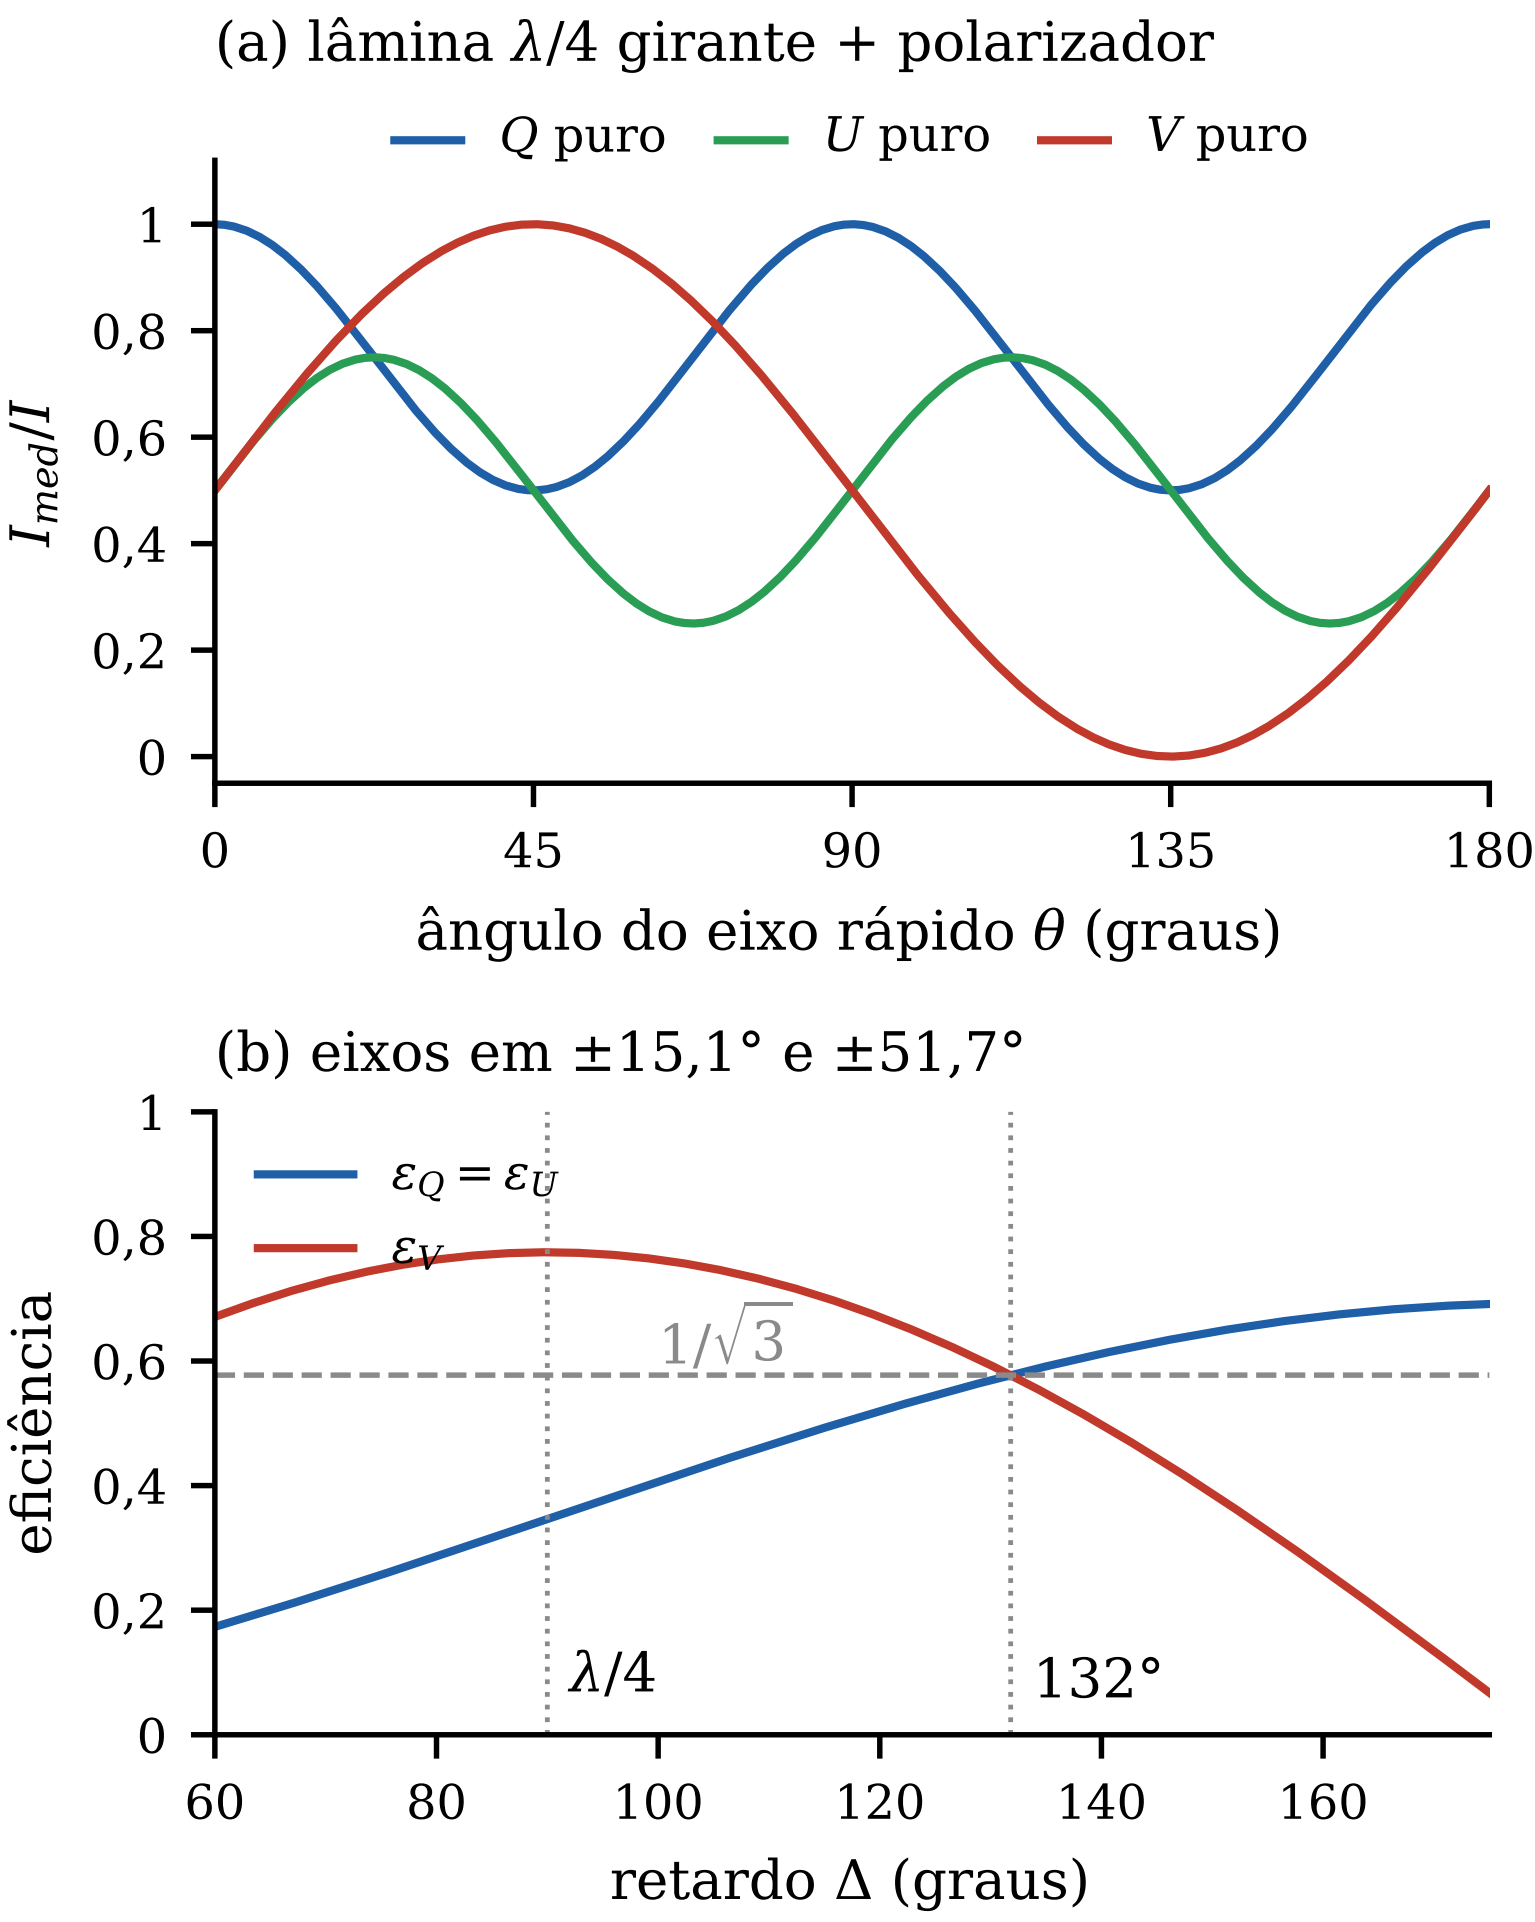
(a) lâmina λ/4 girante + polarizador
Q puro
U puro
V puro
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
I_{med}/I
0
45
90
135
180
ângulo do eixo rápido θ (graus)
(b) eixos em ±15,1° e ±51,7°
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
eficiência
$\varepsilon_Q = \varepsilon_U$
ε_V
$1/\sqrt{3}$
λ/4
132°
60
80
100
120
140
160
retardo Δ (graus)